



【 140ハゼ 標準図面リスト(高強度吊子・通常工法) 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	14000002	2025/10/1	
2	軒先部-塩ビ軒樋-	14000102	2025/10/1	
3	棟部詳細図-棟用フレーム-	14000211	2025/10/1	
4	棟部詳細図	14000212	2025/10/1	
5	水上部詳細図-水上包み-	14000411	2025/10/1	
6				

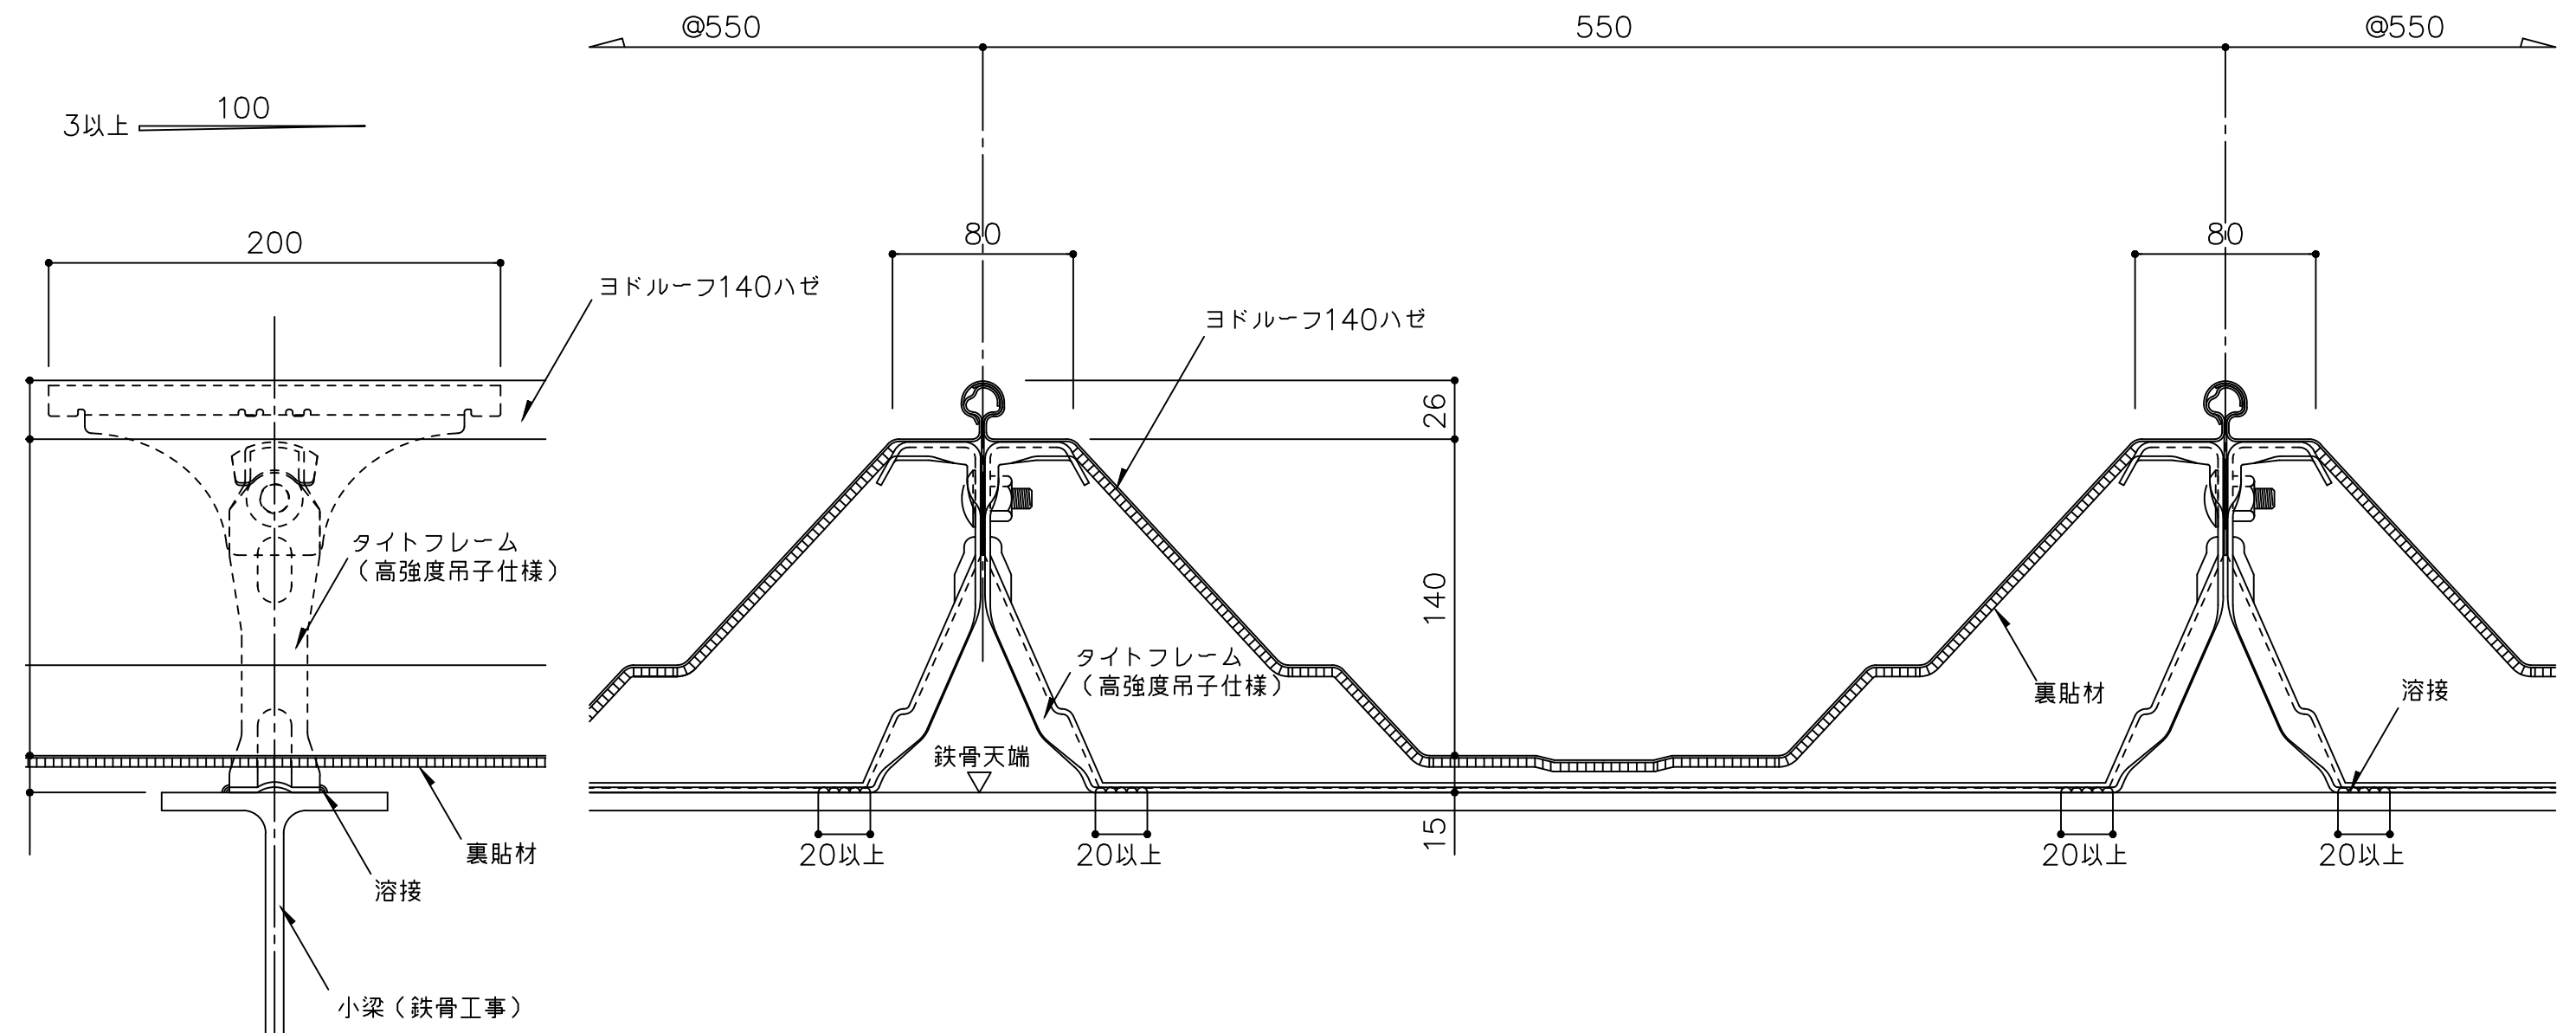


名 称	ヨドルーフ140ハゼ 高強度吊子仕様	日付	2025.10.1	図面 No.	14000002	
図面名	一般部詳細図	縮 尺	1/3			

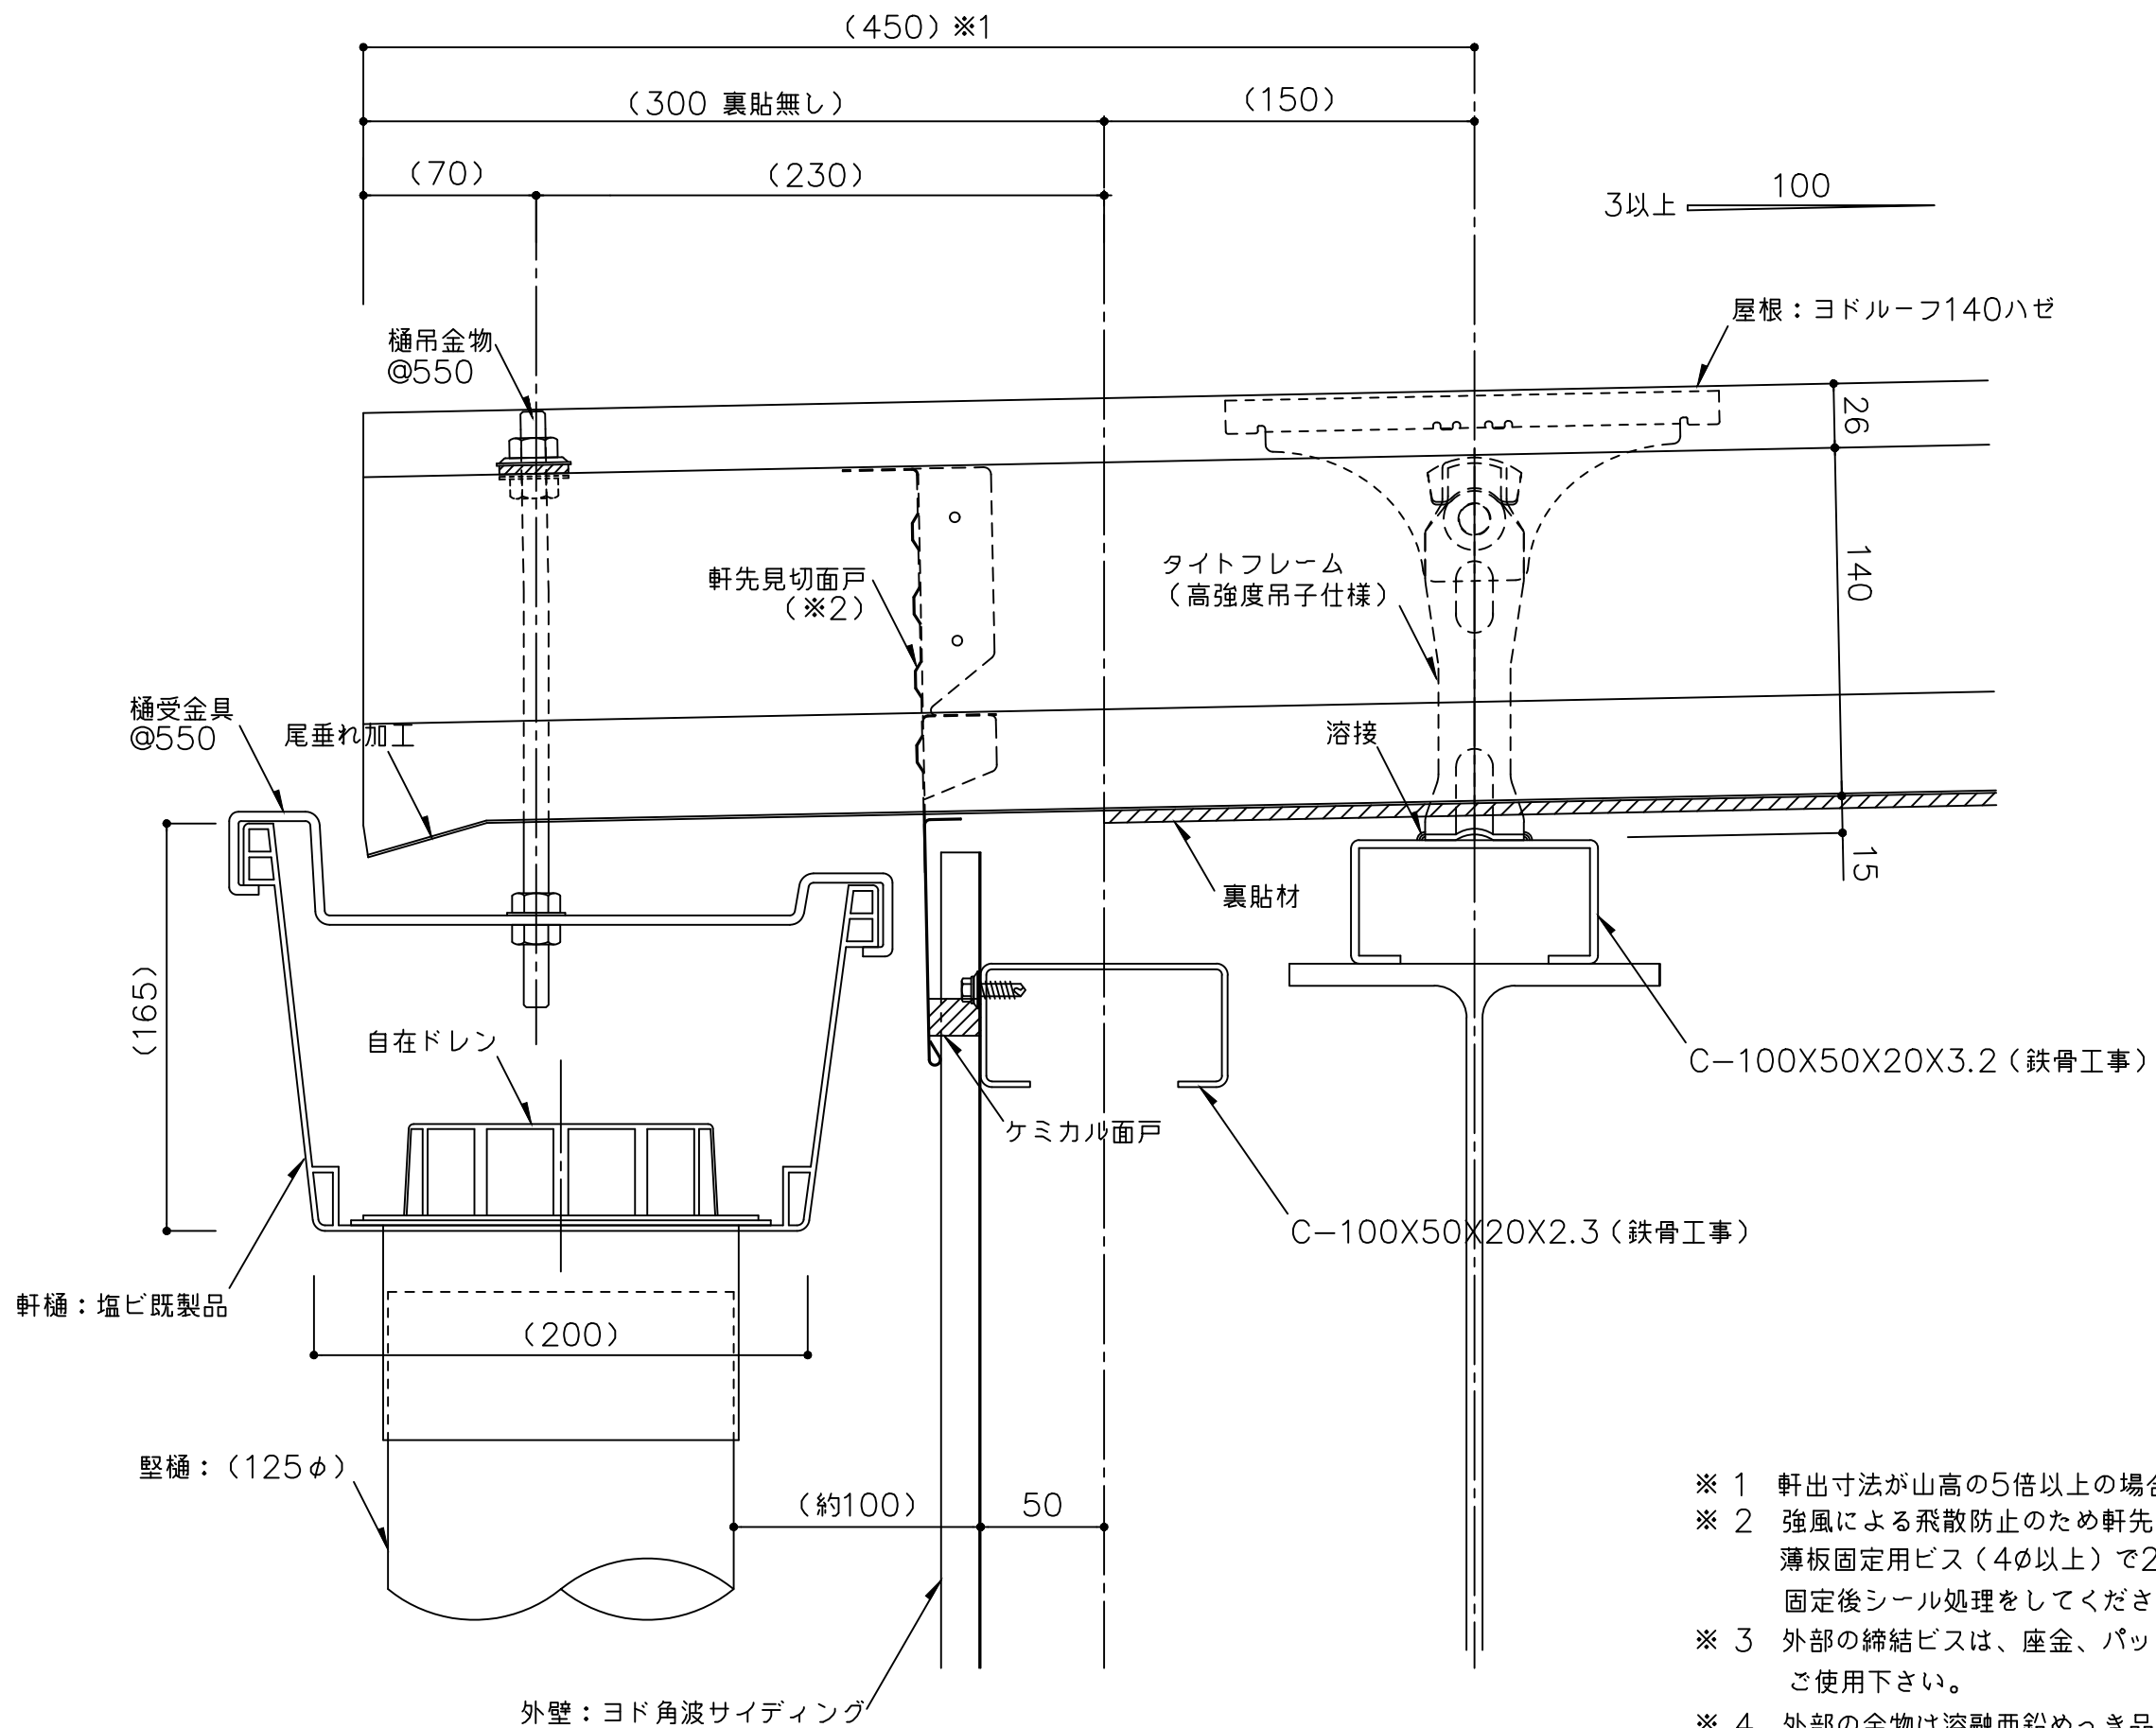


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ 高強度吊子仕様	日付	2025.10.1	図面 No. 14000112	
	図面名	軒先部詳細図 - 塩ビ軒樋 前高 -	縮尺	1/3		

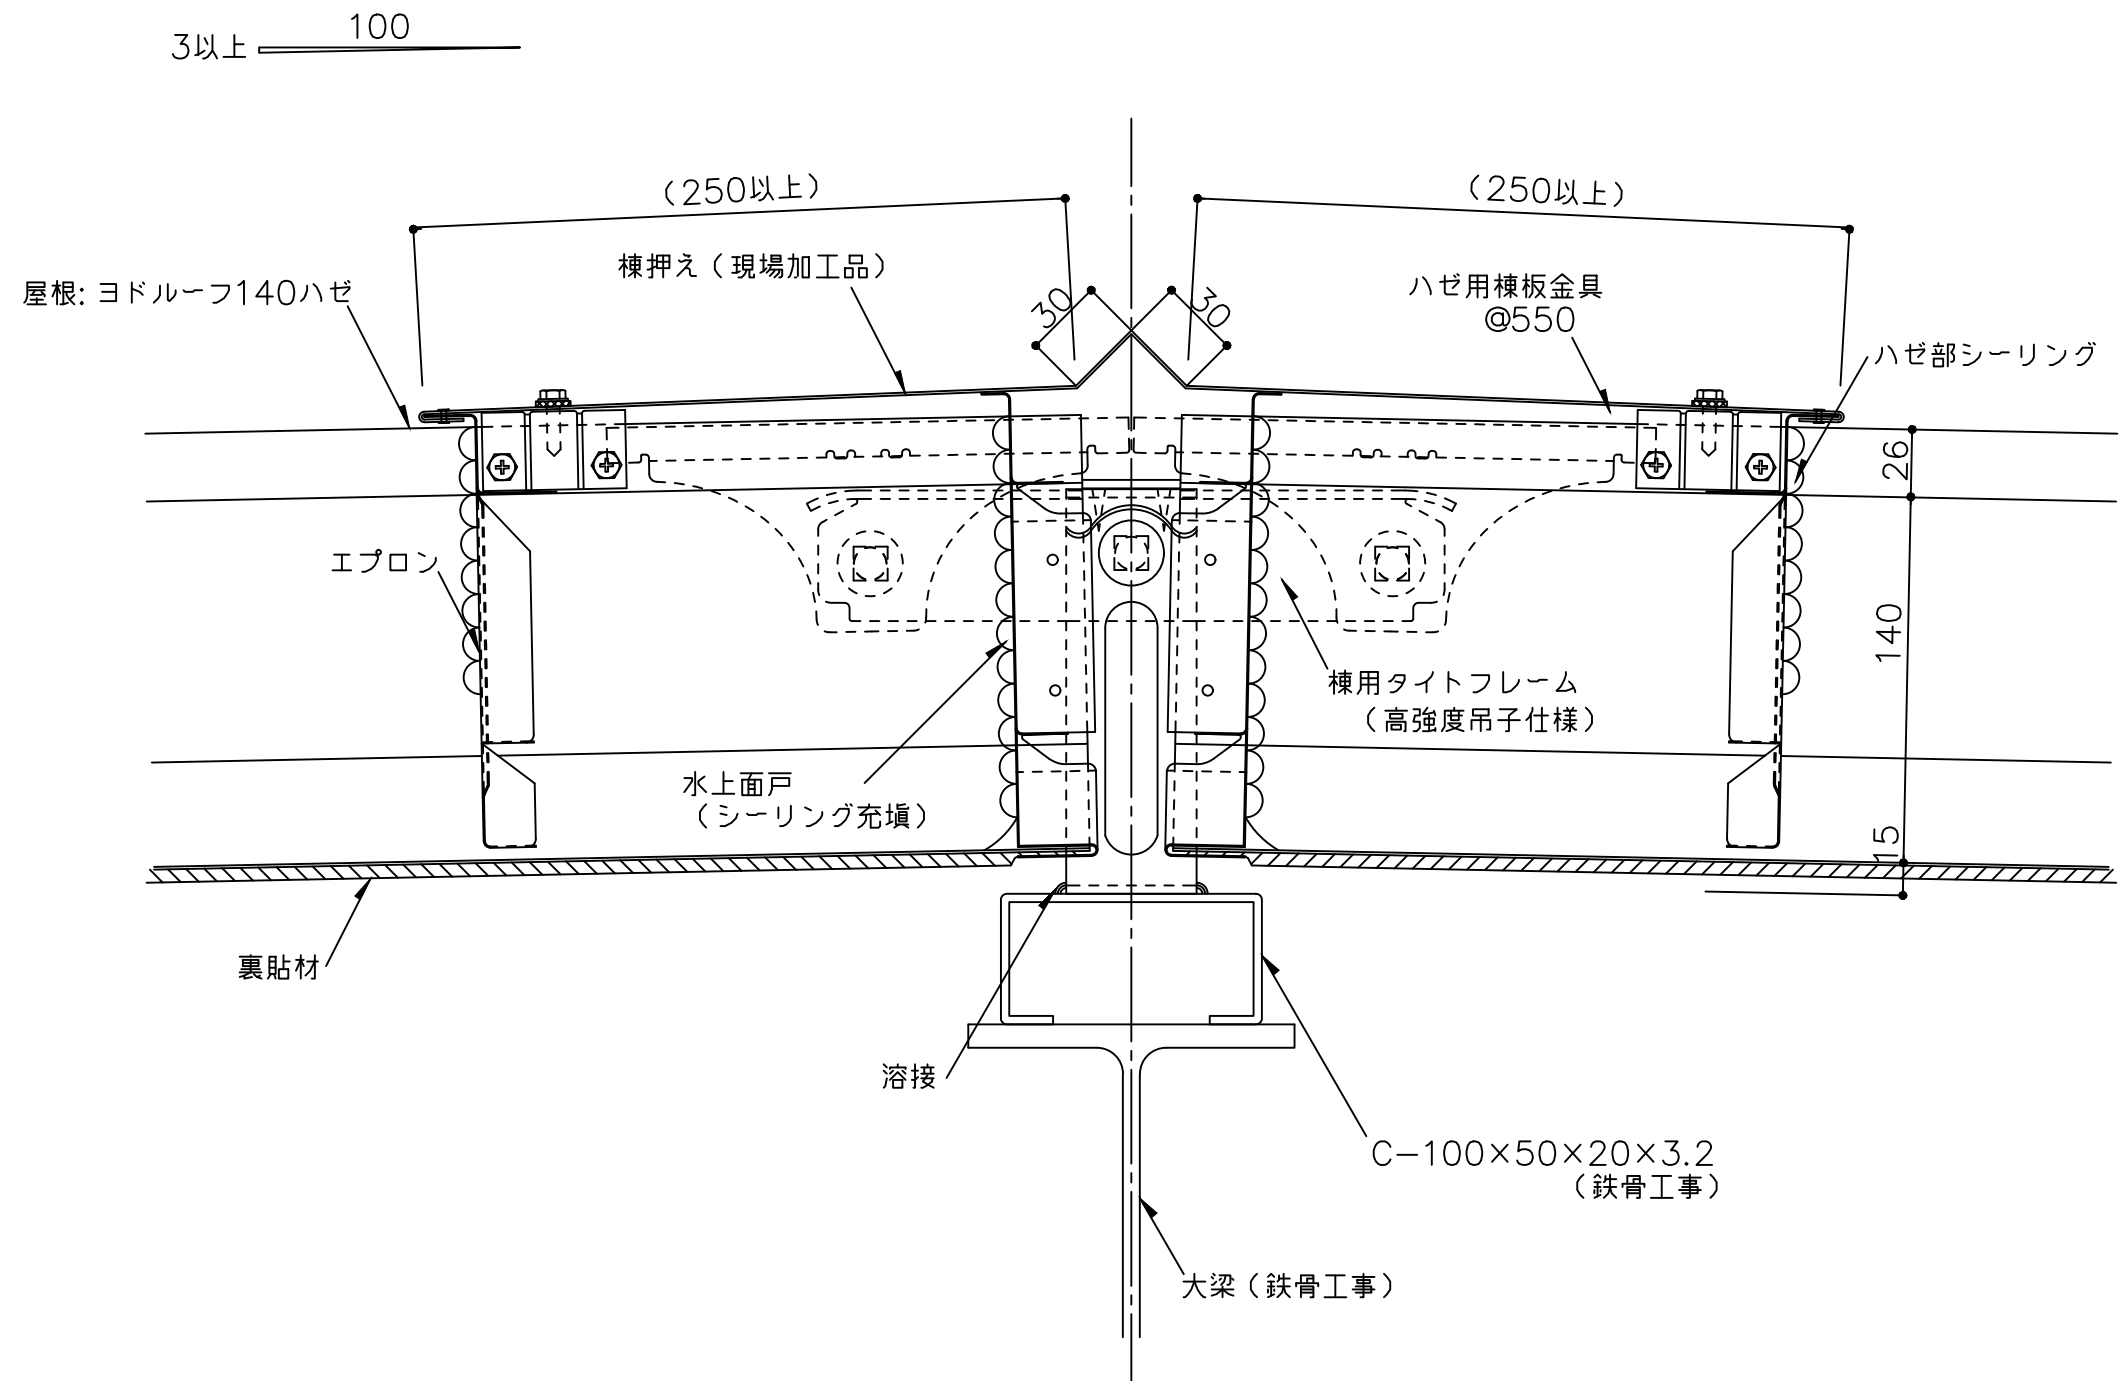

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ140ハゼ 高強度吊子仕様	日付 2025.10.1	図面 No. 14000211	
	図面名 棟部詳細図ー棟用タイトフレームー	縮尺 1/3		

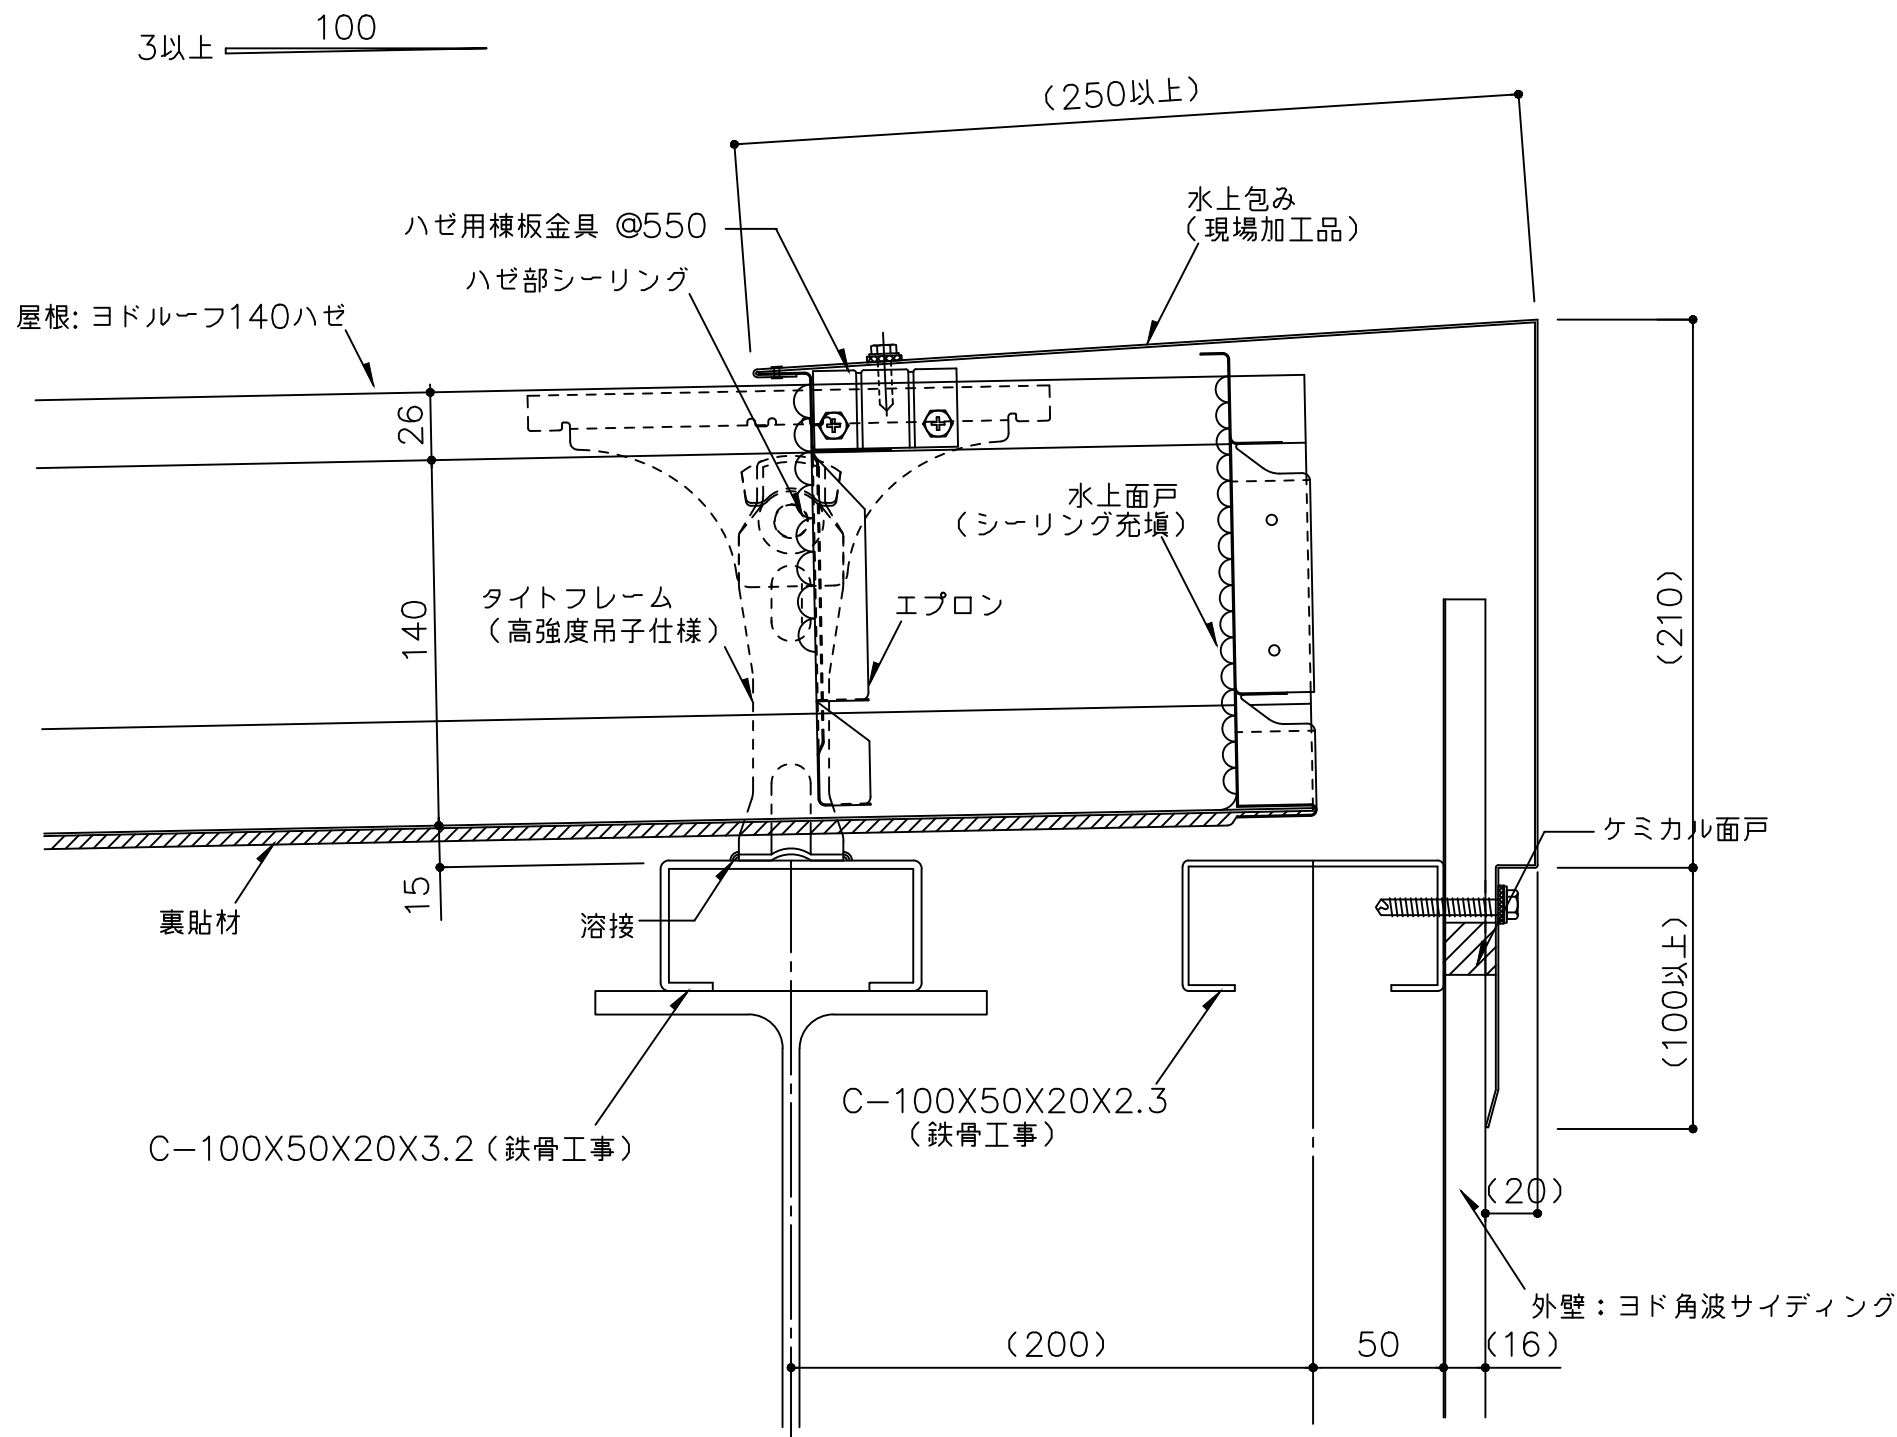

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) を
ご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ 高強度吊子仕様	日付	2025.10.1	図面 No.	14000412	
	図面名	水上部詳細図ー水上包みー	縮尺	1/3			