

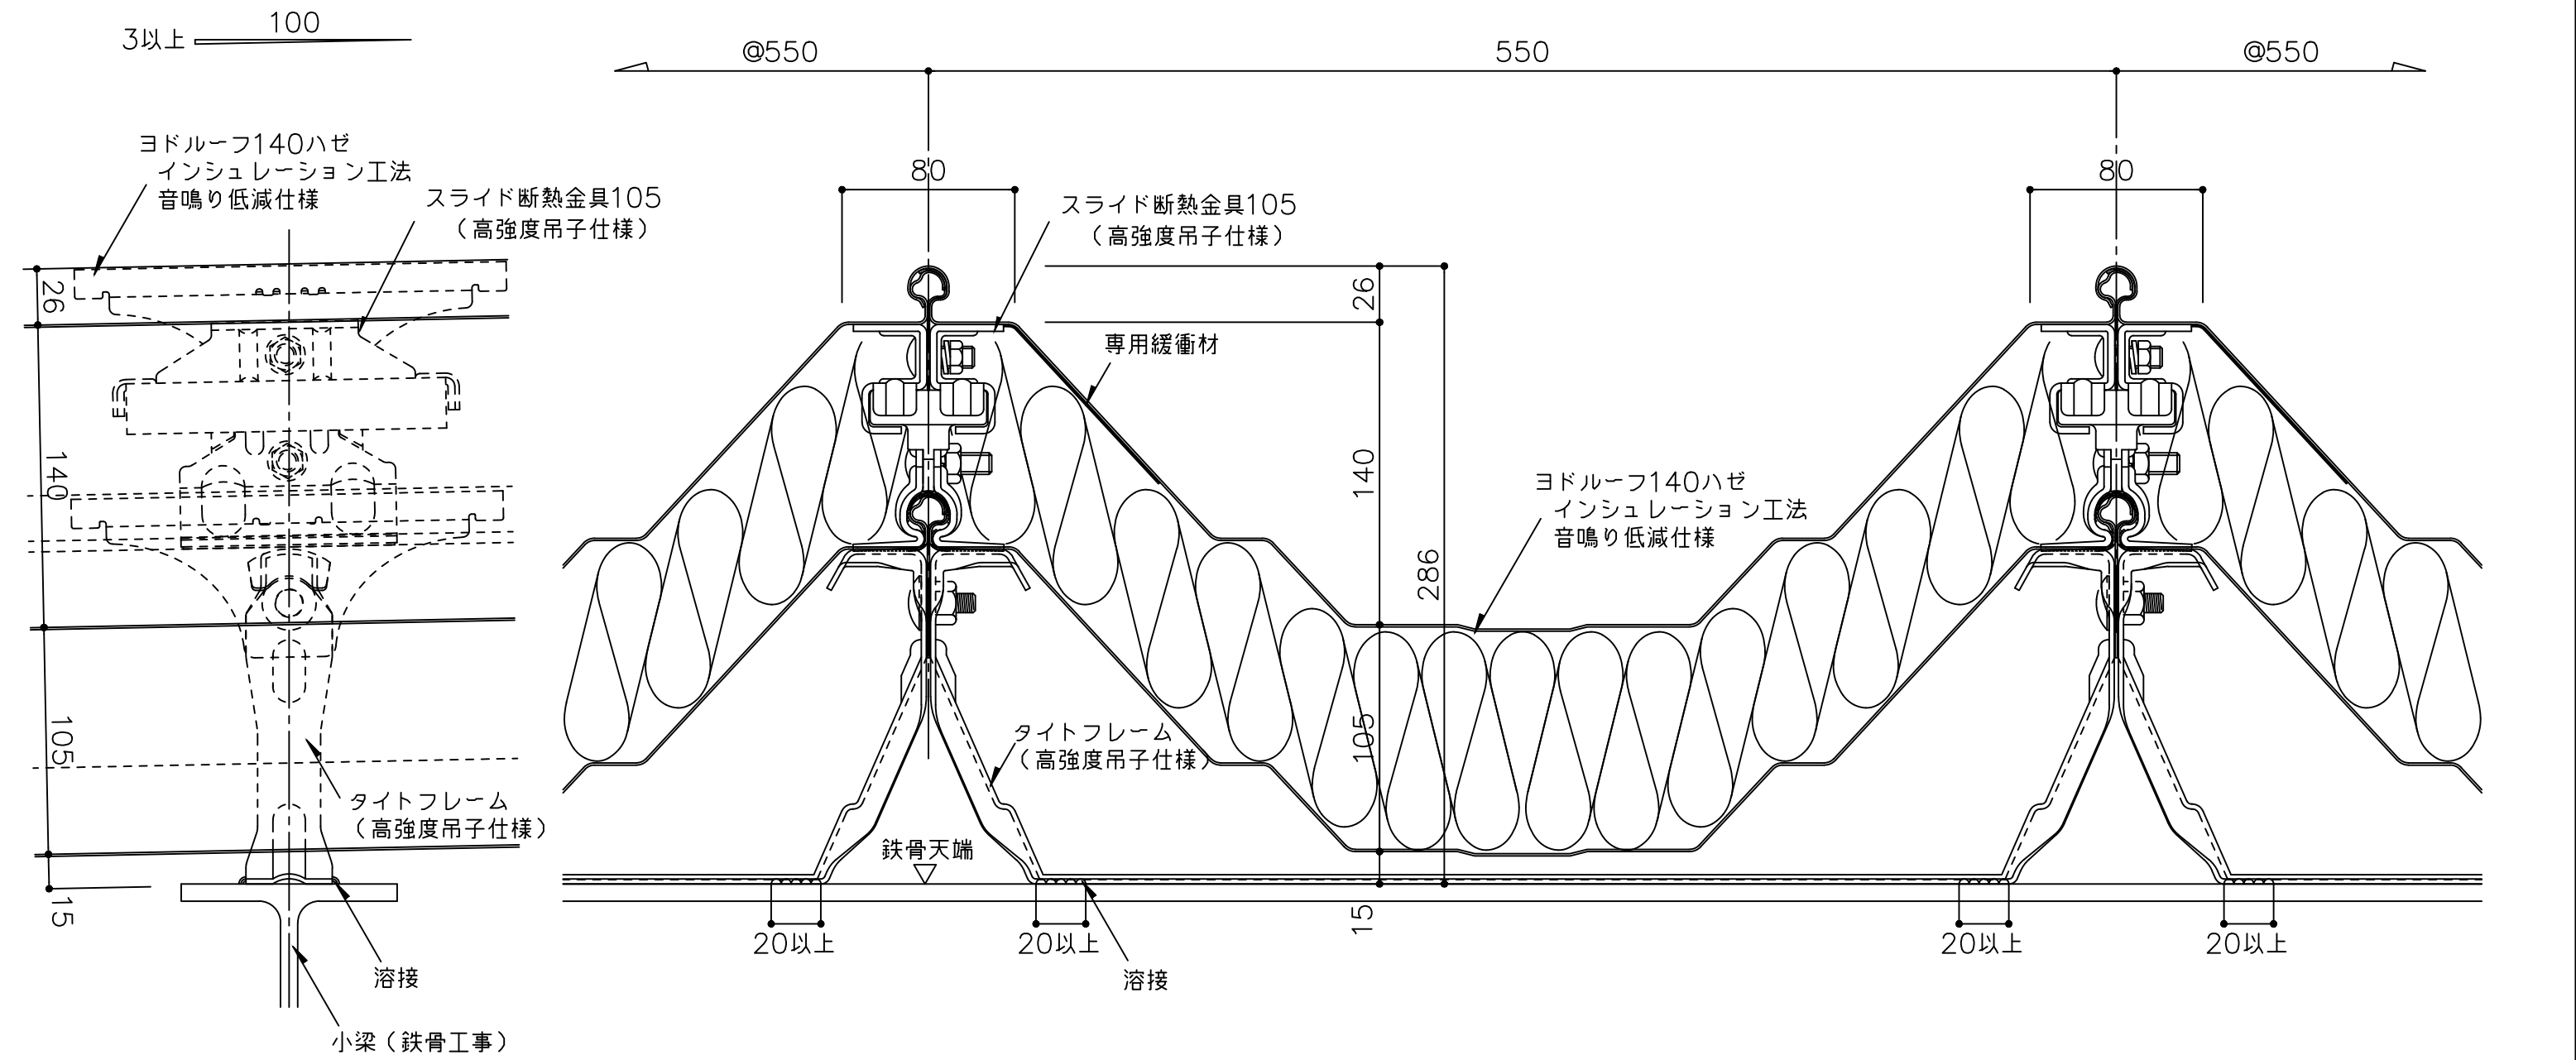


【 140ハゼ 標準図面リスト(高強度吊子・IS工法音鳴り低減) 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	140IN002	2025/10/1	
2	軒先部-塩ビ軒樋-	140IN102	2025/10/1	
3	棟部詳細図-棟用フレーム-	140IN211	2025/10/1	
4	棟部詳細図	140IN212	2025/10/1	
5	水上部詳細図-水上包み-	140IN411	2025/10/1	
6				

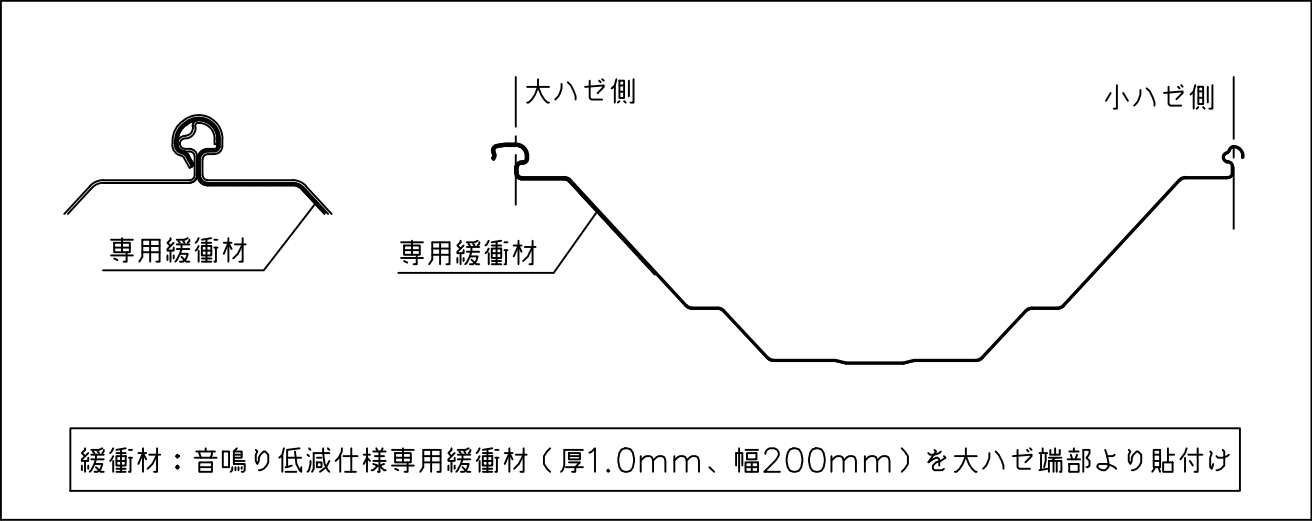


備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法 高強度吊子・音鳴り低減仕様	日付	2025.10.1	図面 No. 140IN002	
	図面名	一般部詳細図	縮尺	1/3		

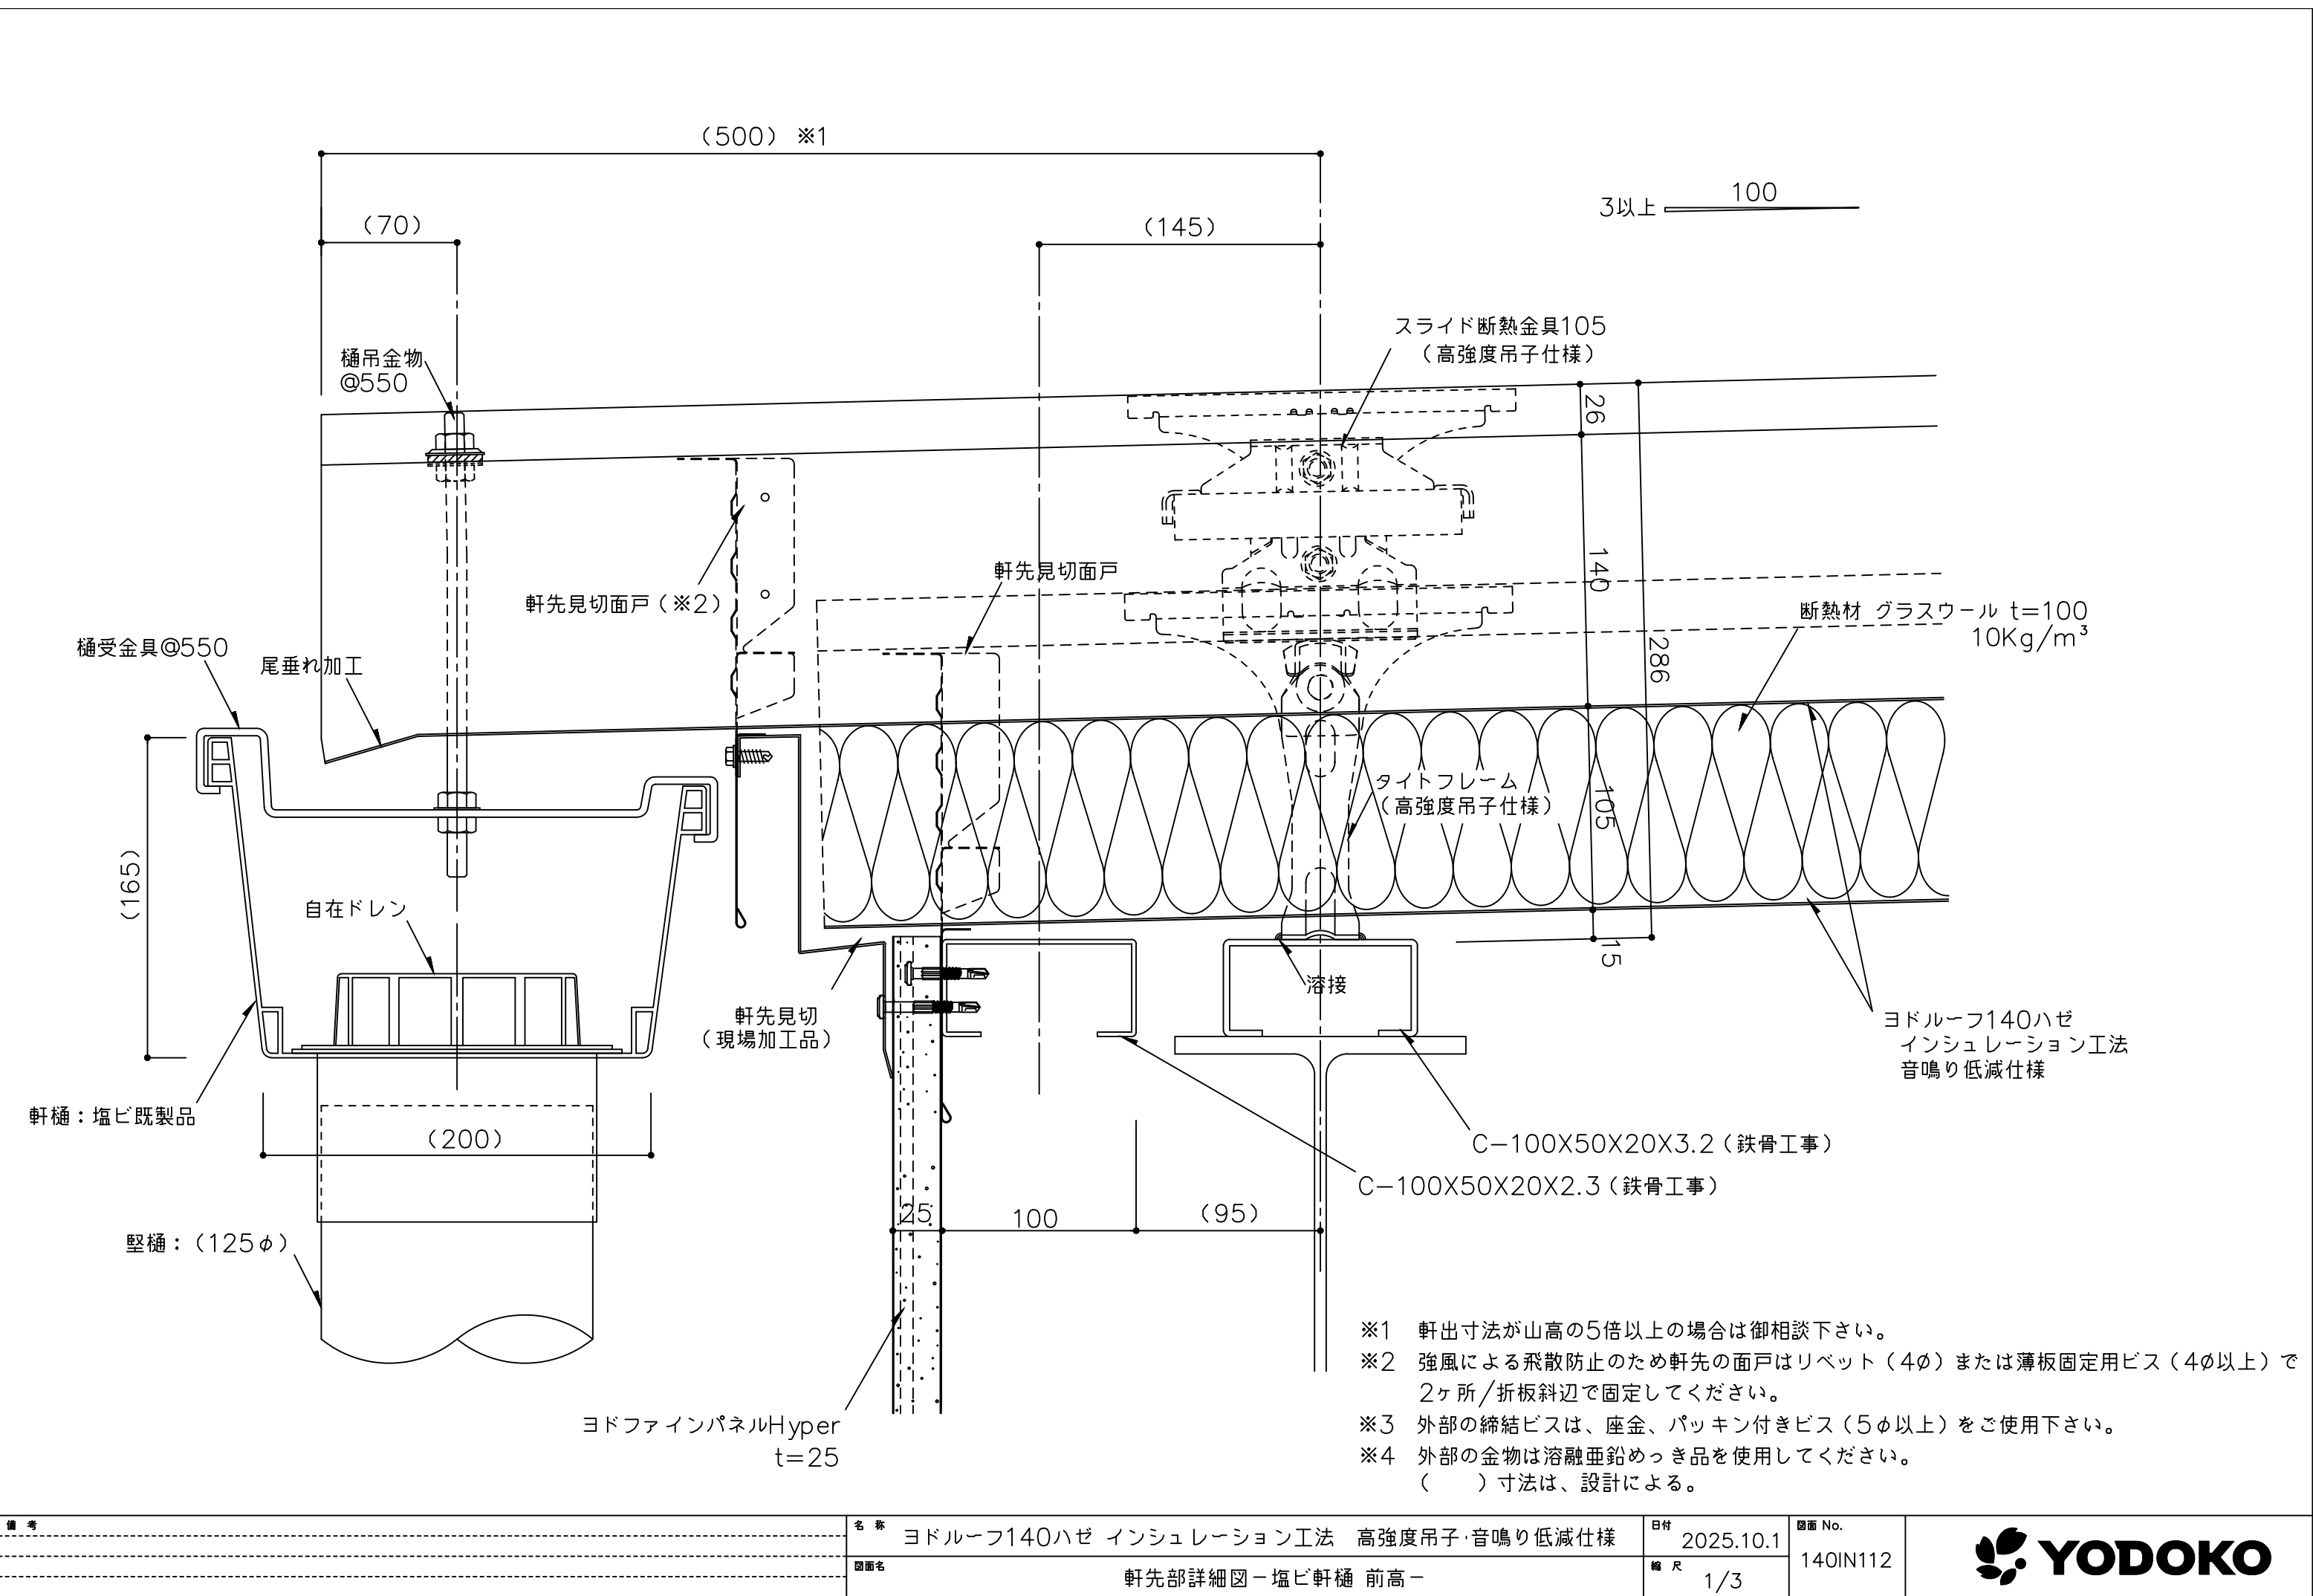


備 考	名 称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法 高強度吊子・音鳴り低減仕様	日付	2025.10.1	図面 No.	140IN112
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋 前高ー	縮 尺	1/3		



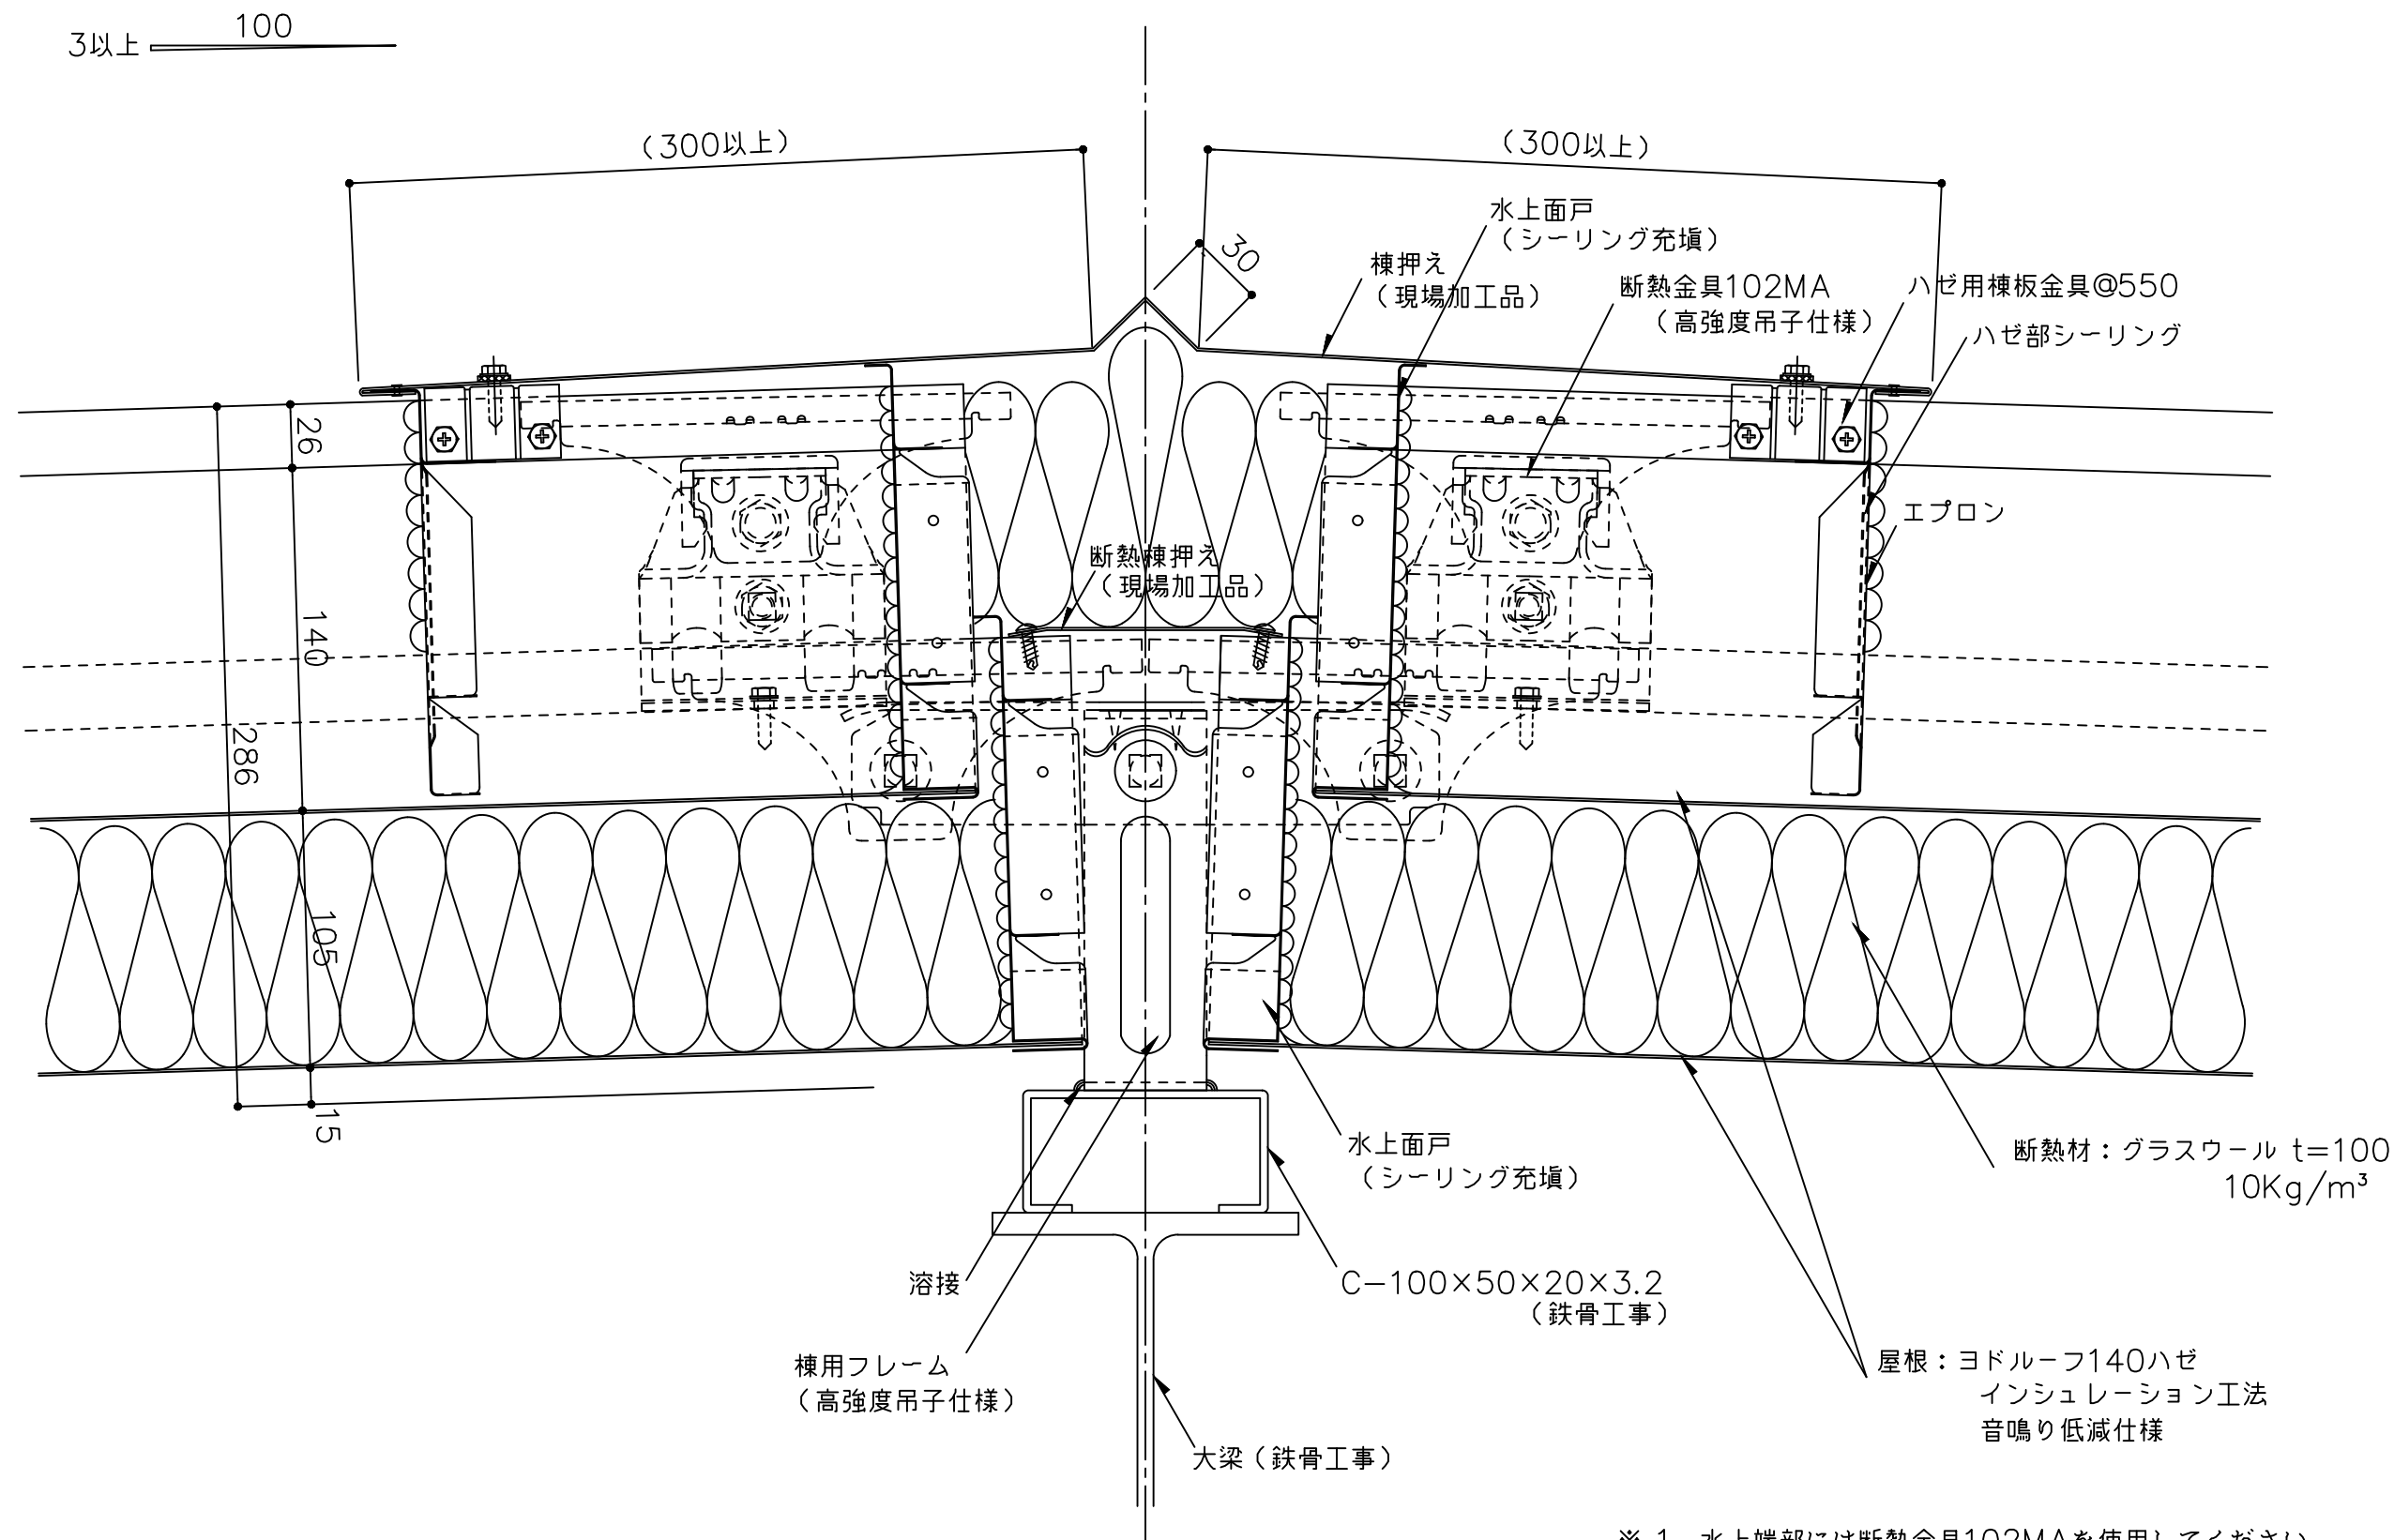


- ※ 1 水上端部には断熱金具102MAを使用してください。
水上端部の断熱金具102MAはビス(6φ)2本/ヶで固定してください。
- ※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※ 3 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法 高強度吊子・音鳴り低減仕様	日付	2025.10.1	図面 No. 140IN211	
	図面名	棟部詳細図ー棟用タイトフレームー	縮尺	1/3		

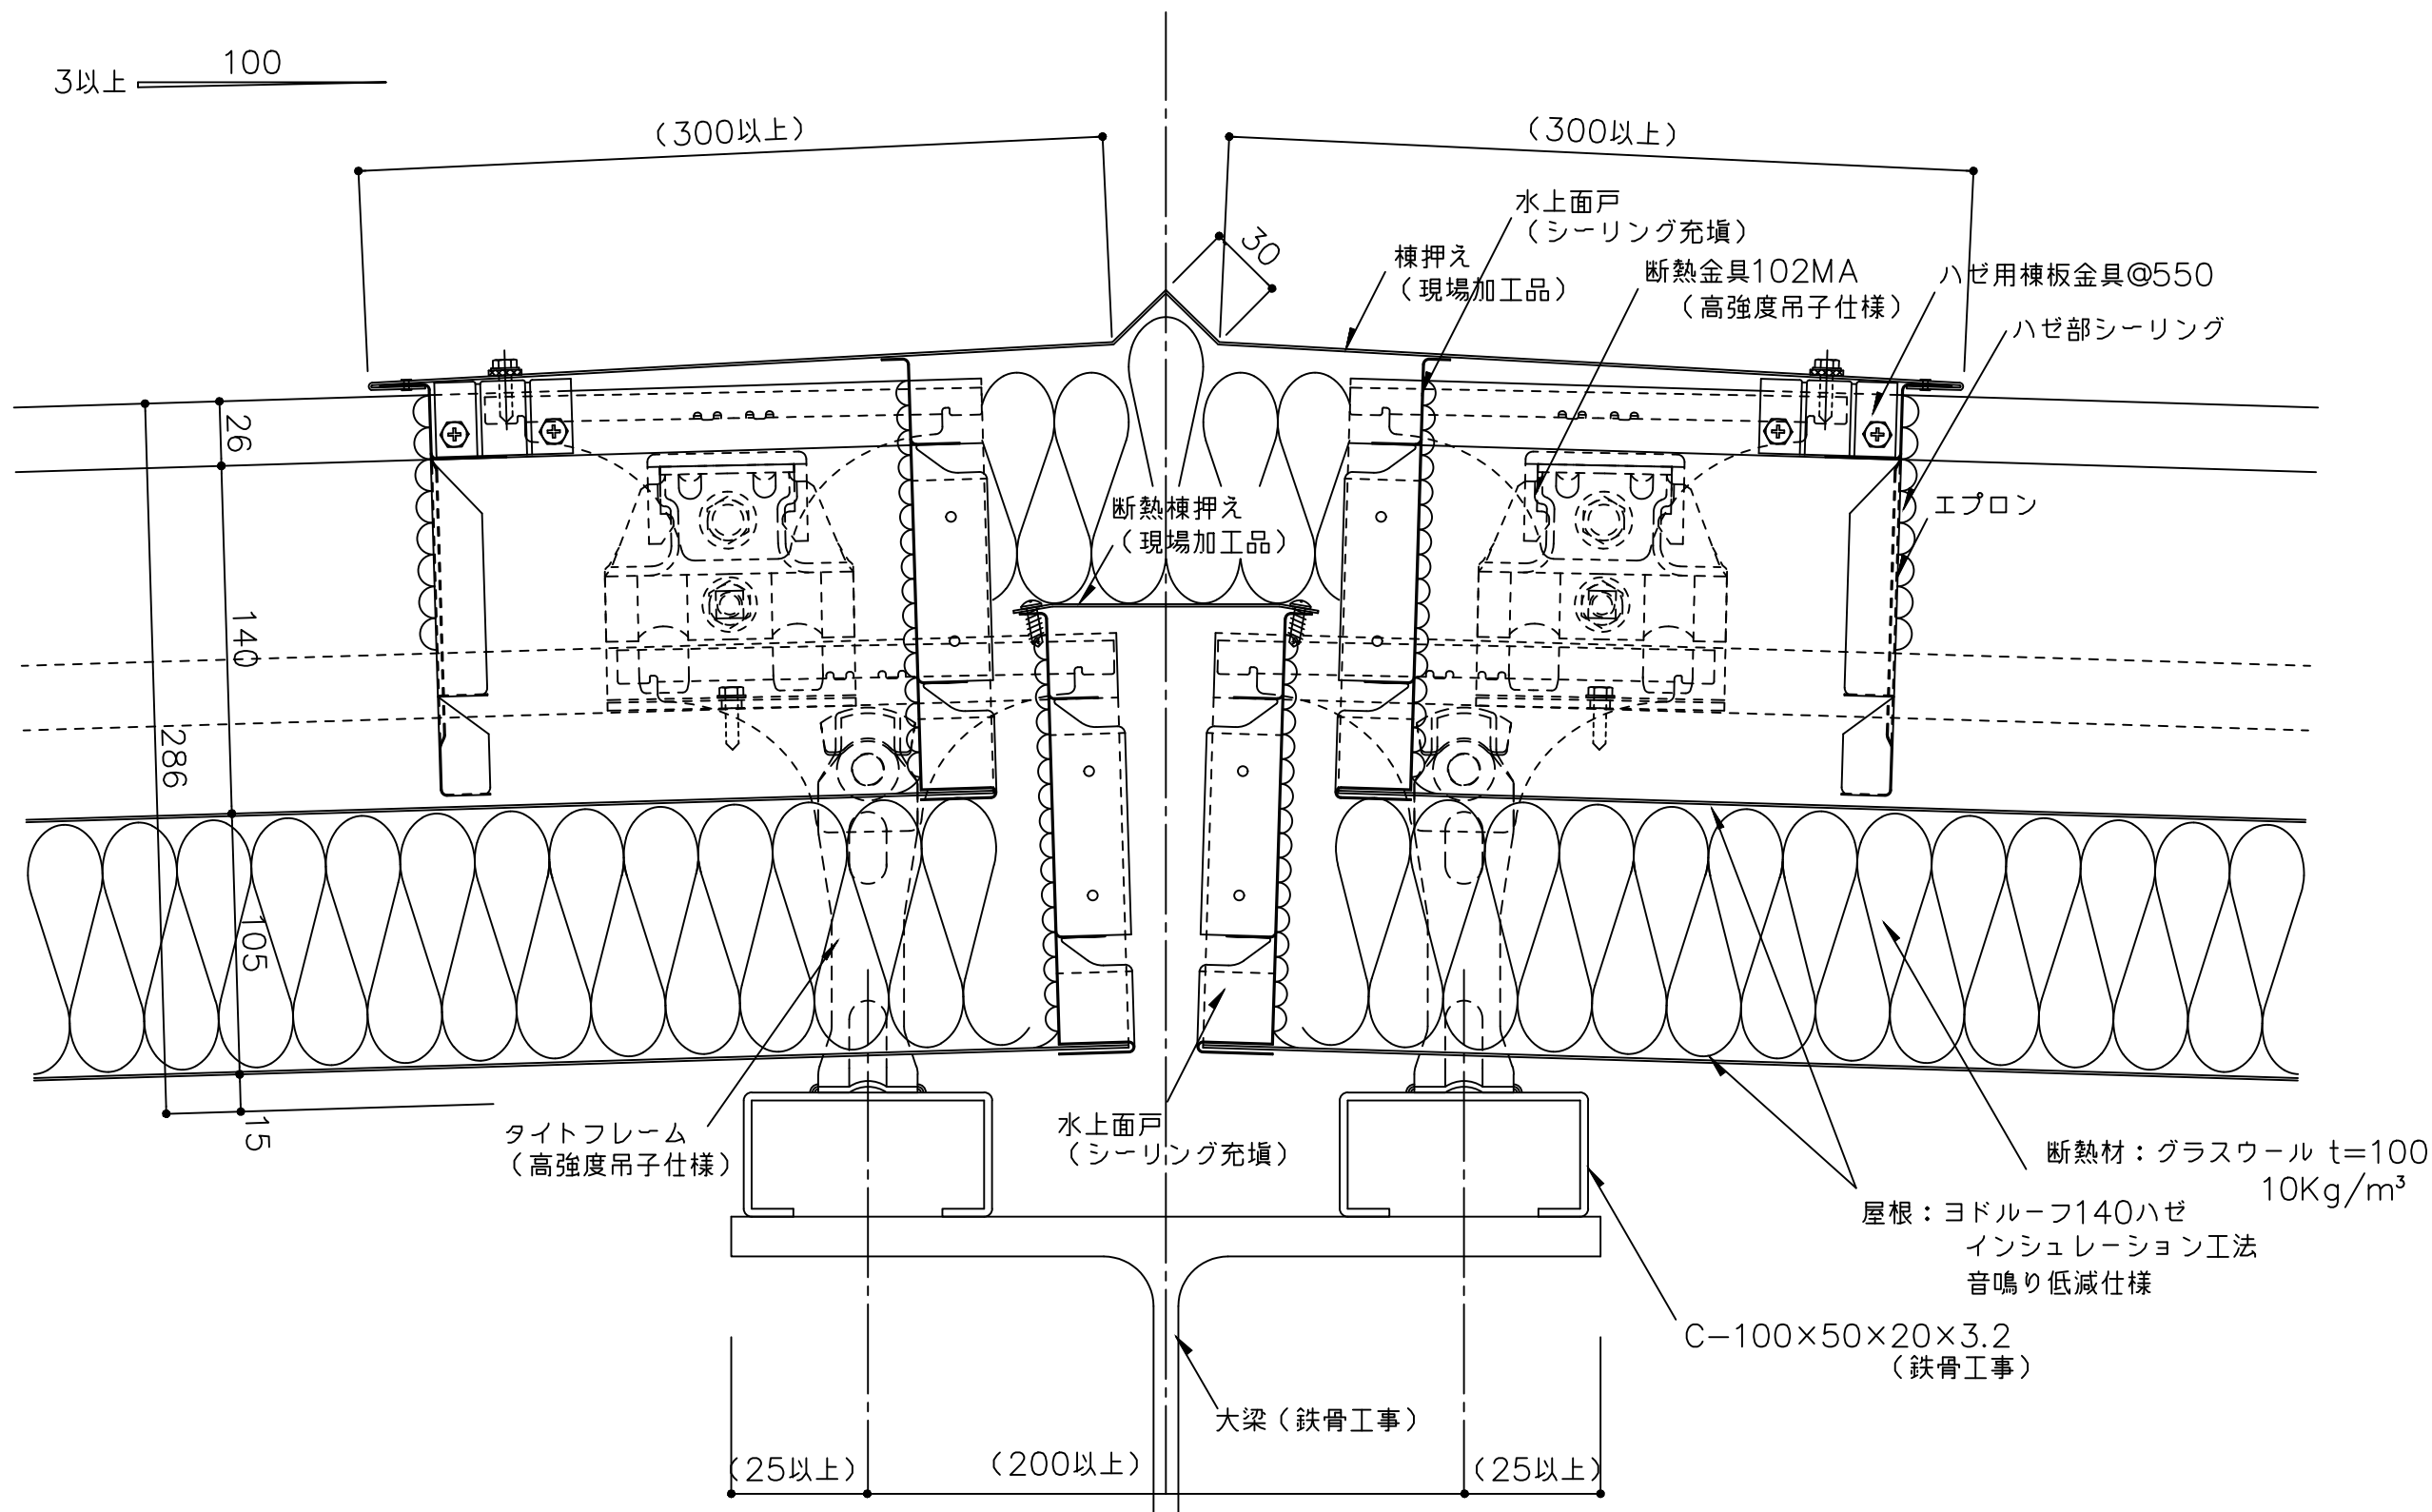

- ※ 1 水上端部には断熱金具102MAを使用してください。
水上端部の断熱金具102MAはビス (6φ) 2本/ヶで固定してください。
- ※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 3 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法 高強度吊子・音鳴り低減仕様	日付	2025.10.1	図面 No.	140IN212	
	図面名	棟部詳細図	縮尺	1/3			

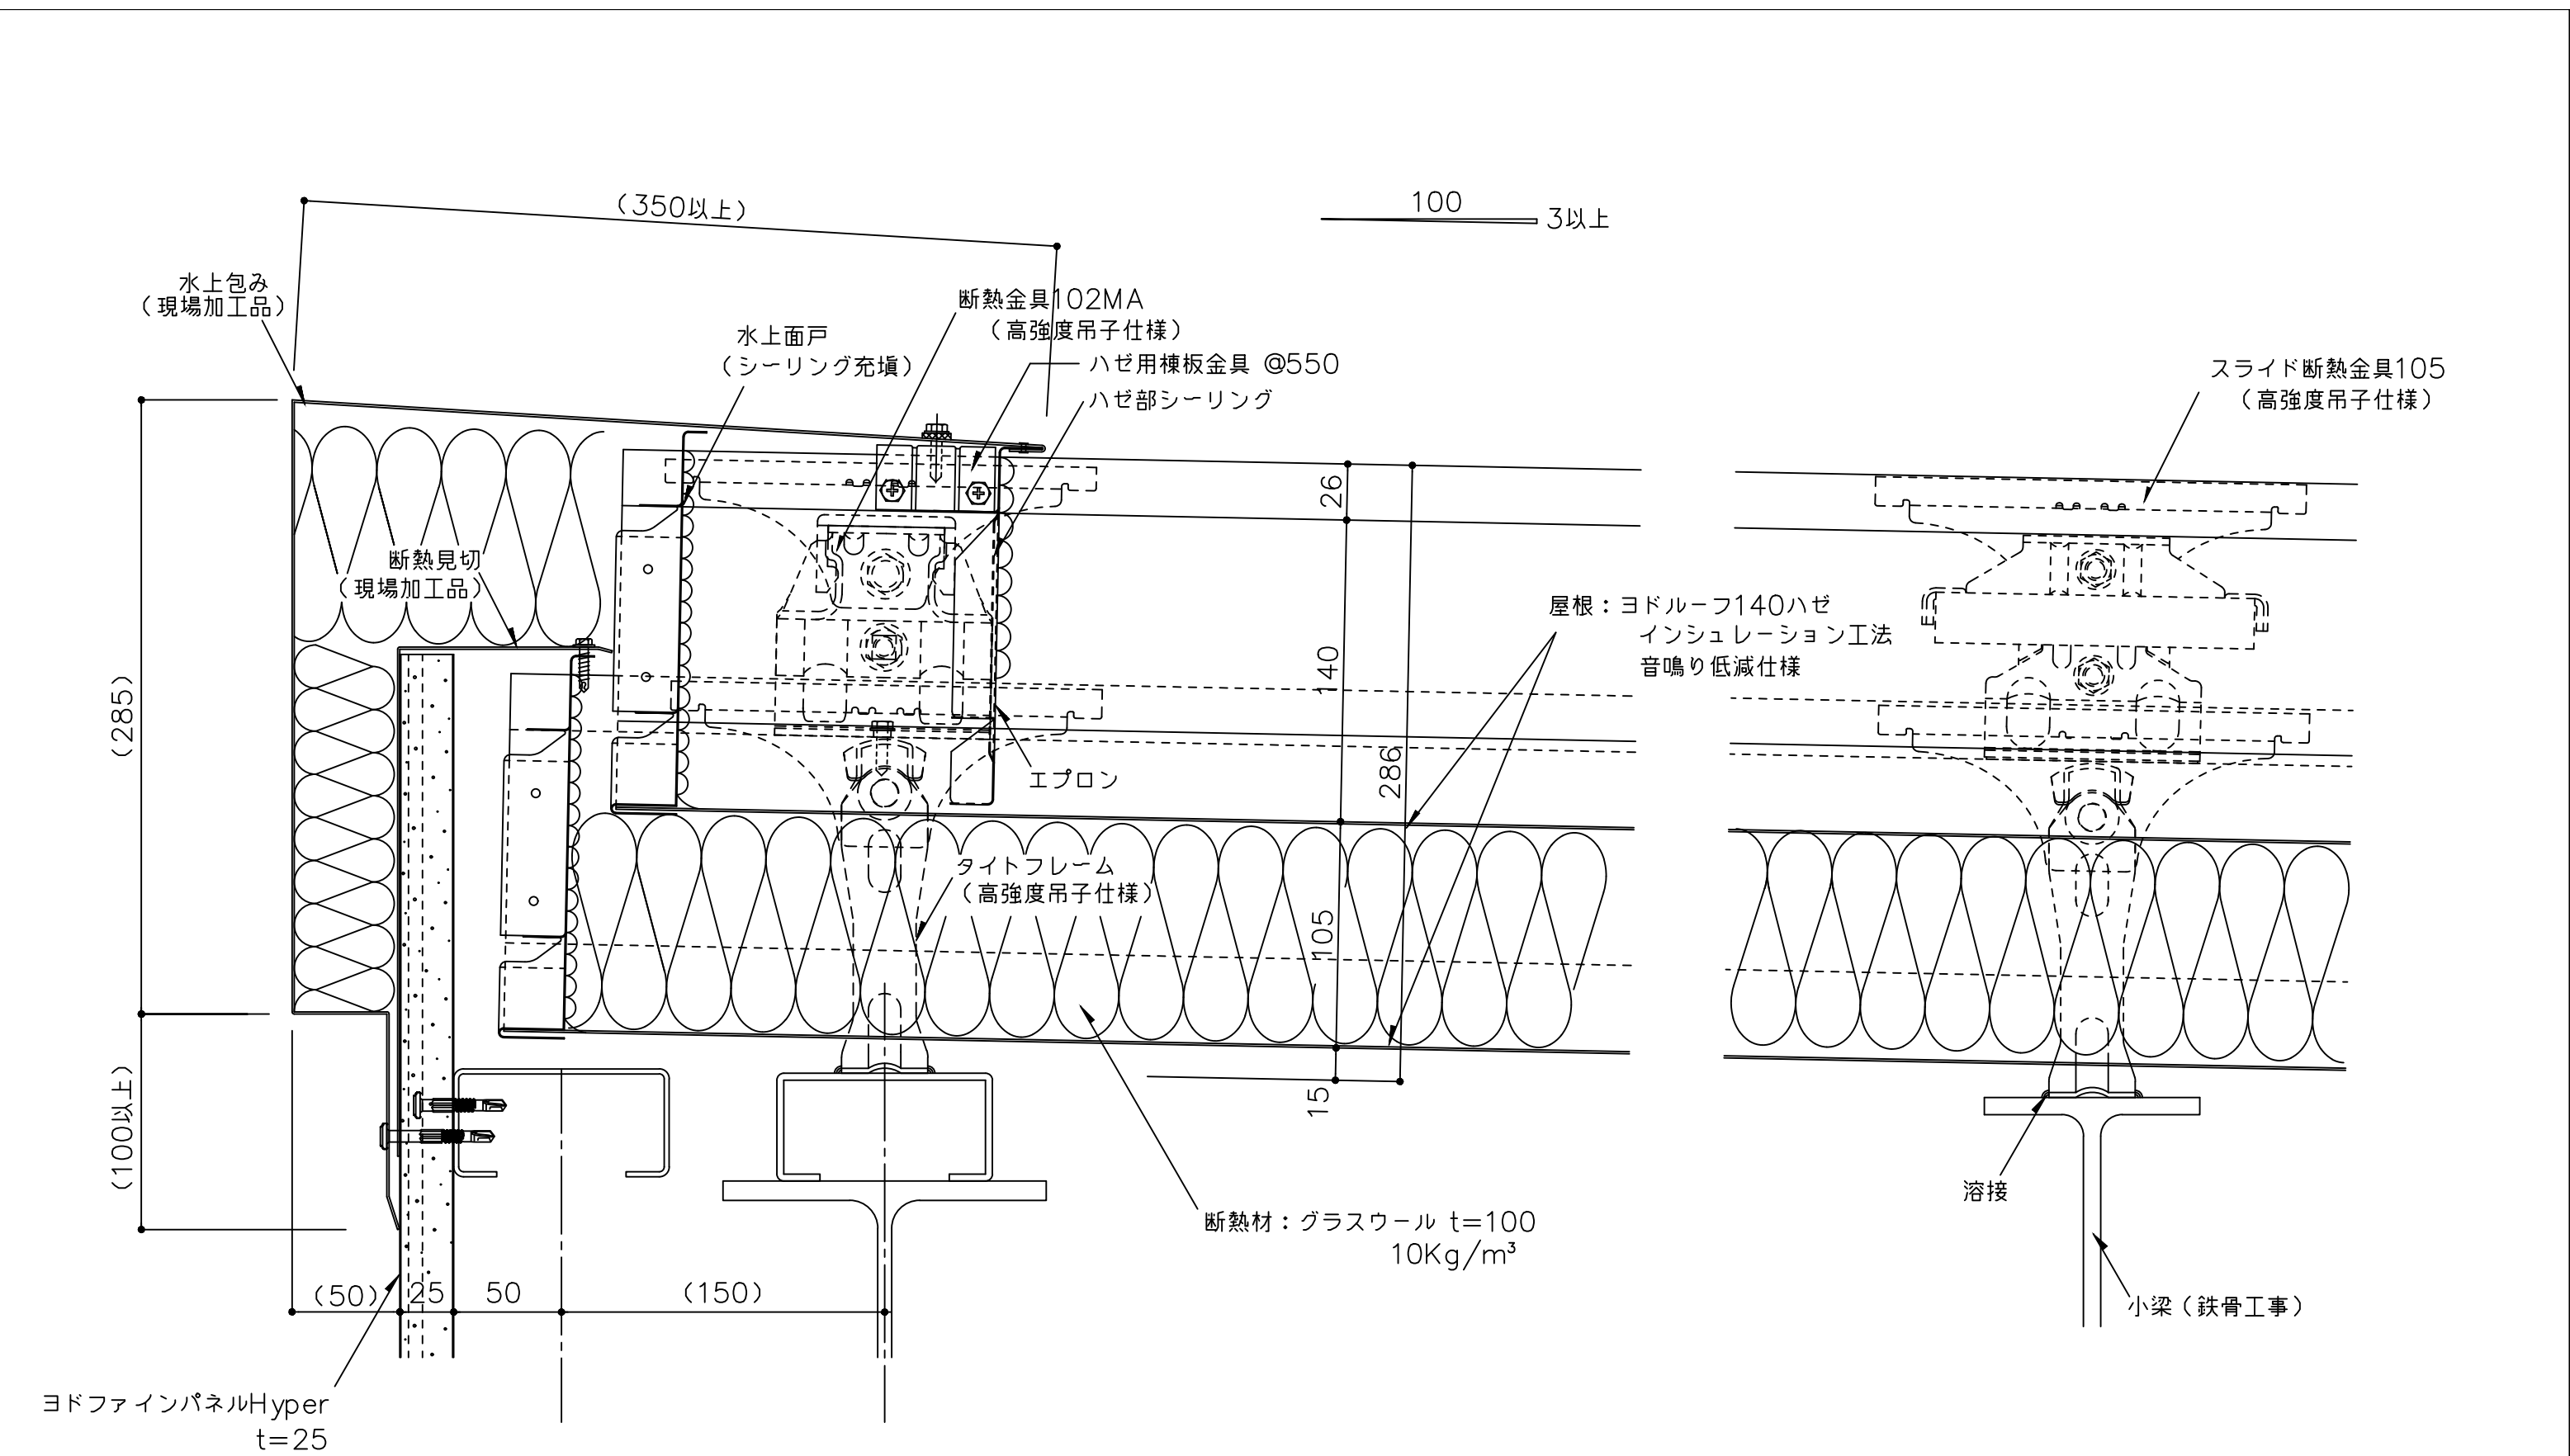

- ※ 1 水上端部には断熱金具102MAを使用してください。
水上端部の断熱金具102MAはビス(6φ)2本/ヶで固定してください。
- ※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※ 3 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法 高強度吊子・音鳴り低減仕様	日付	2025.10.1	図面 No.	140IN411	
	図面名	水上部詳細図ー水上包みー	縮尺	1/3			