



【 157セキュア 標準図面リスト(通常工法) 】

	図 面 名		図 面 番 号	最 終 日 付	備 考
1	一般部詳細図		15700001	2025.10.1	
2	軒先部詳細図	塩ビ軒樋 前高	15700101	2025.10.1	
3	棟部詳細図	(1)H型鋼 2列	15700201	2025.10.1	
4		(2)アングル 2列	15700202	2025.10.1	
5		(3)広幅H型鋼	15700203	2025.10.1	
6	ケラバ部詳細図	ケラバ包み	15700301	2025.10.1	
7		パラペット	15700302	2025.10.1	
8	水上詳細図	水上包み	15700401	2025.10.1	
9	壁取合詳細図	水上	15700501	2025.10.1	
10		ケラバ	15700502	2025.10.1	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

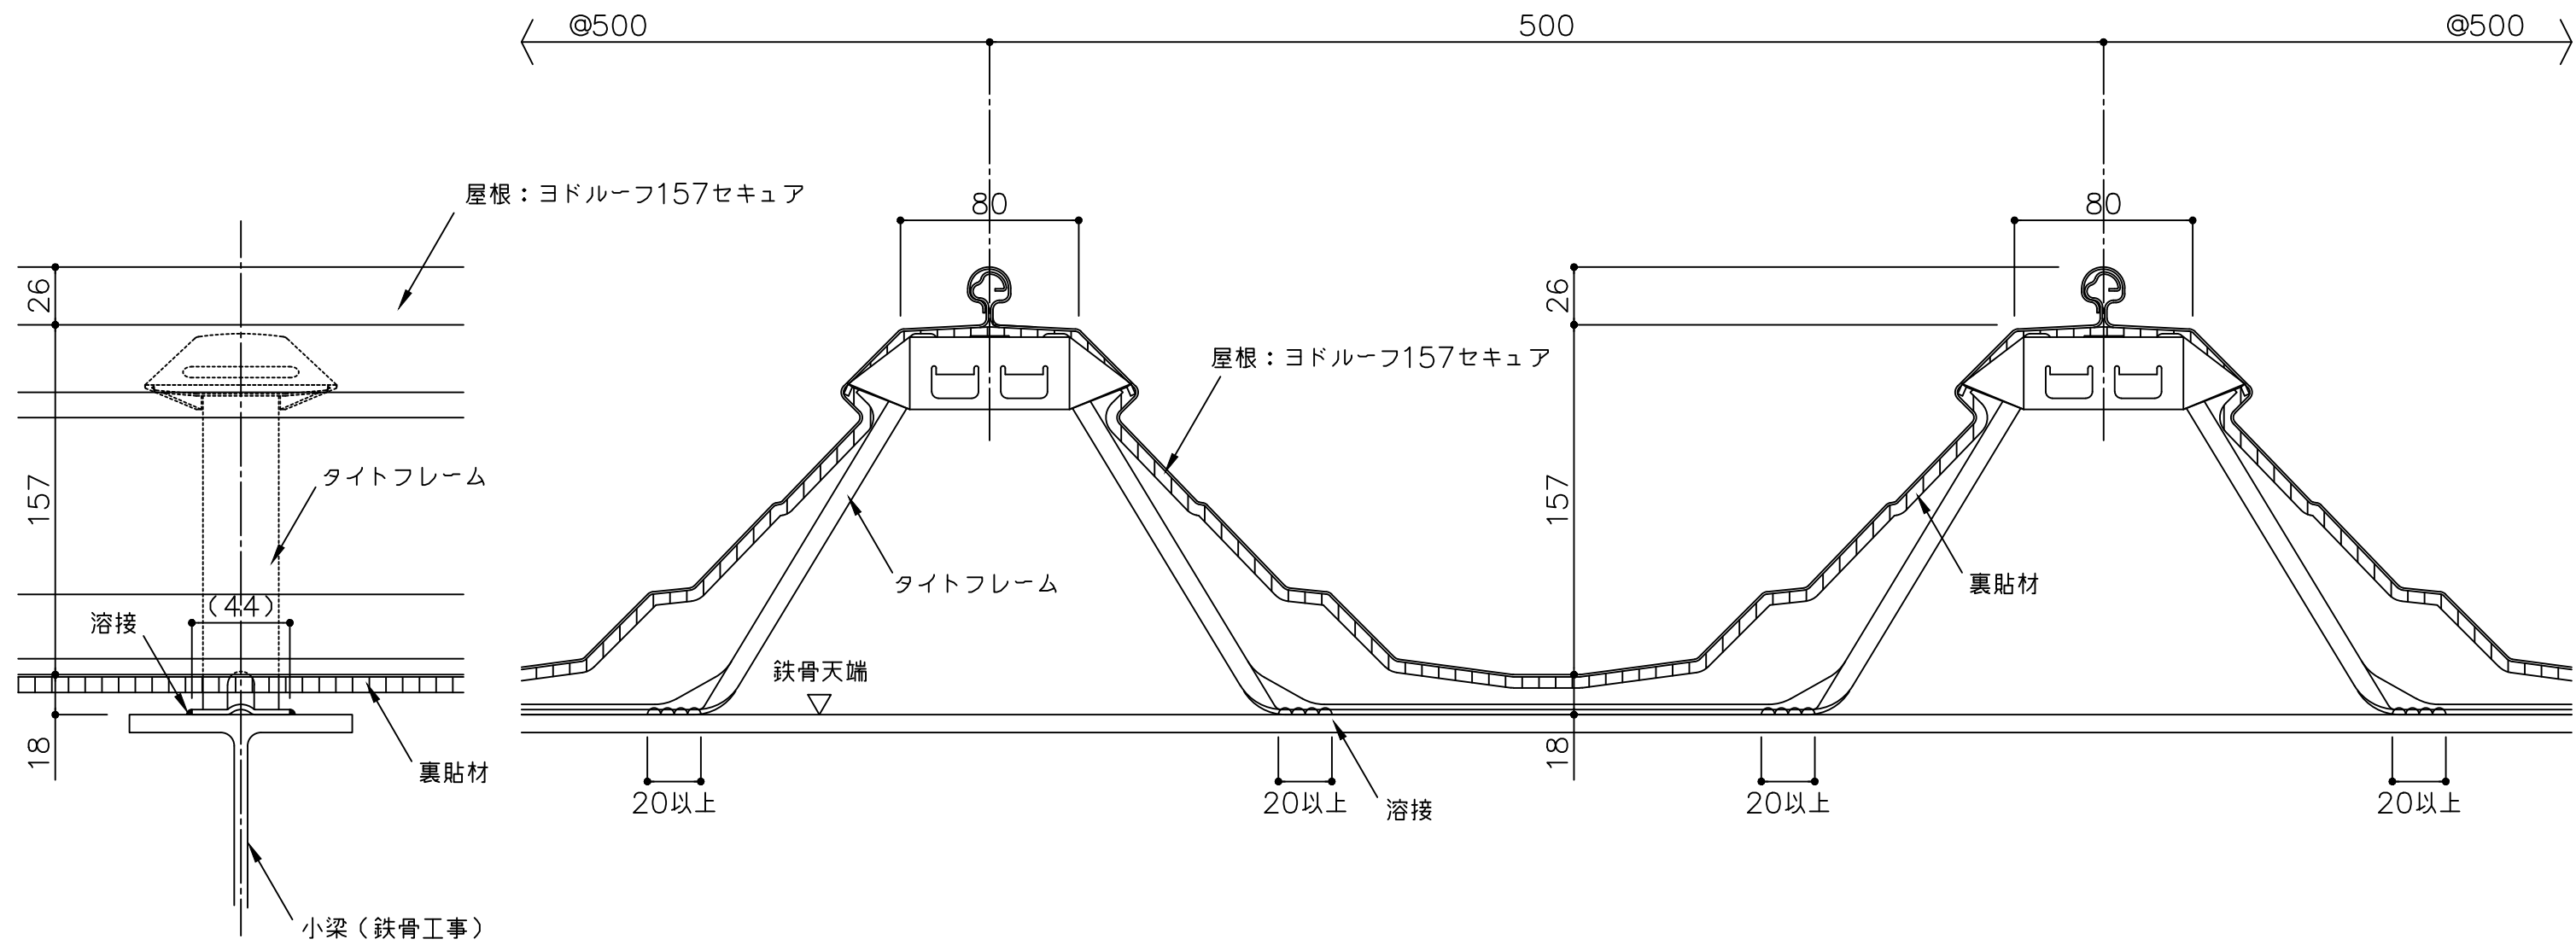


備考	名称	ヨドルーフ157セキュア		日付	2025.10.1	図面 No.	15700001	
	図面名	一般部詳細図		縮尺	1/3			

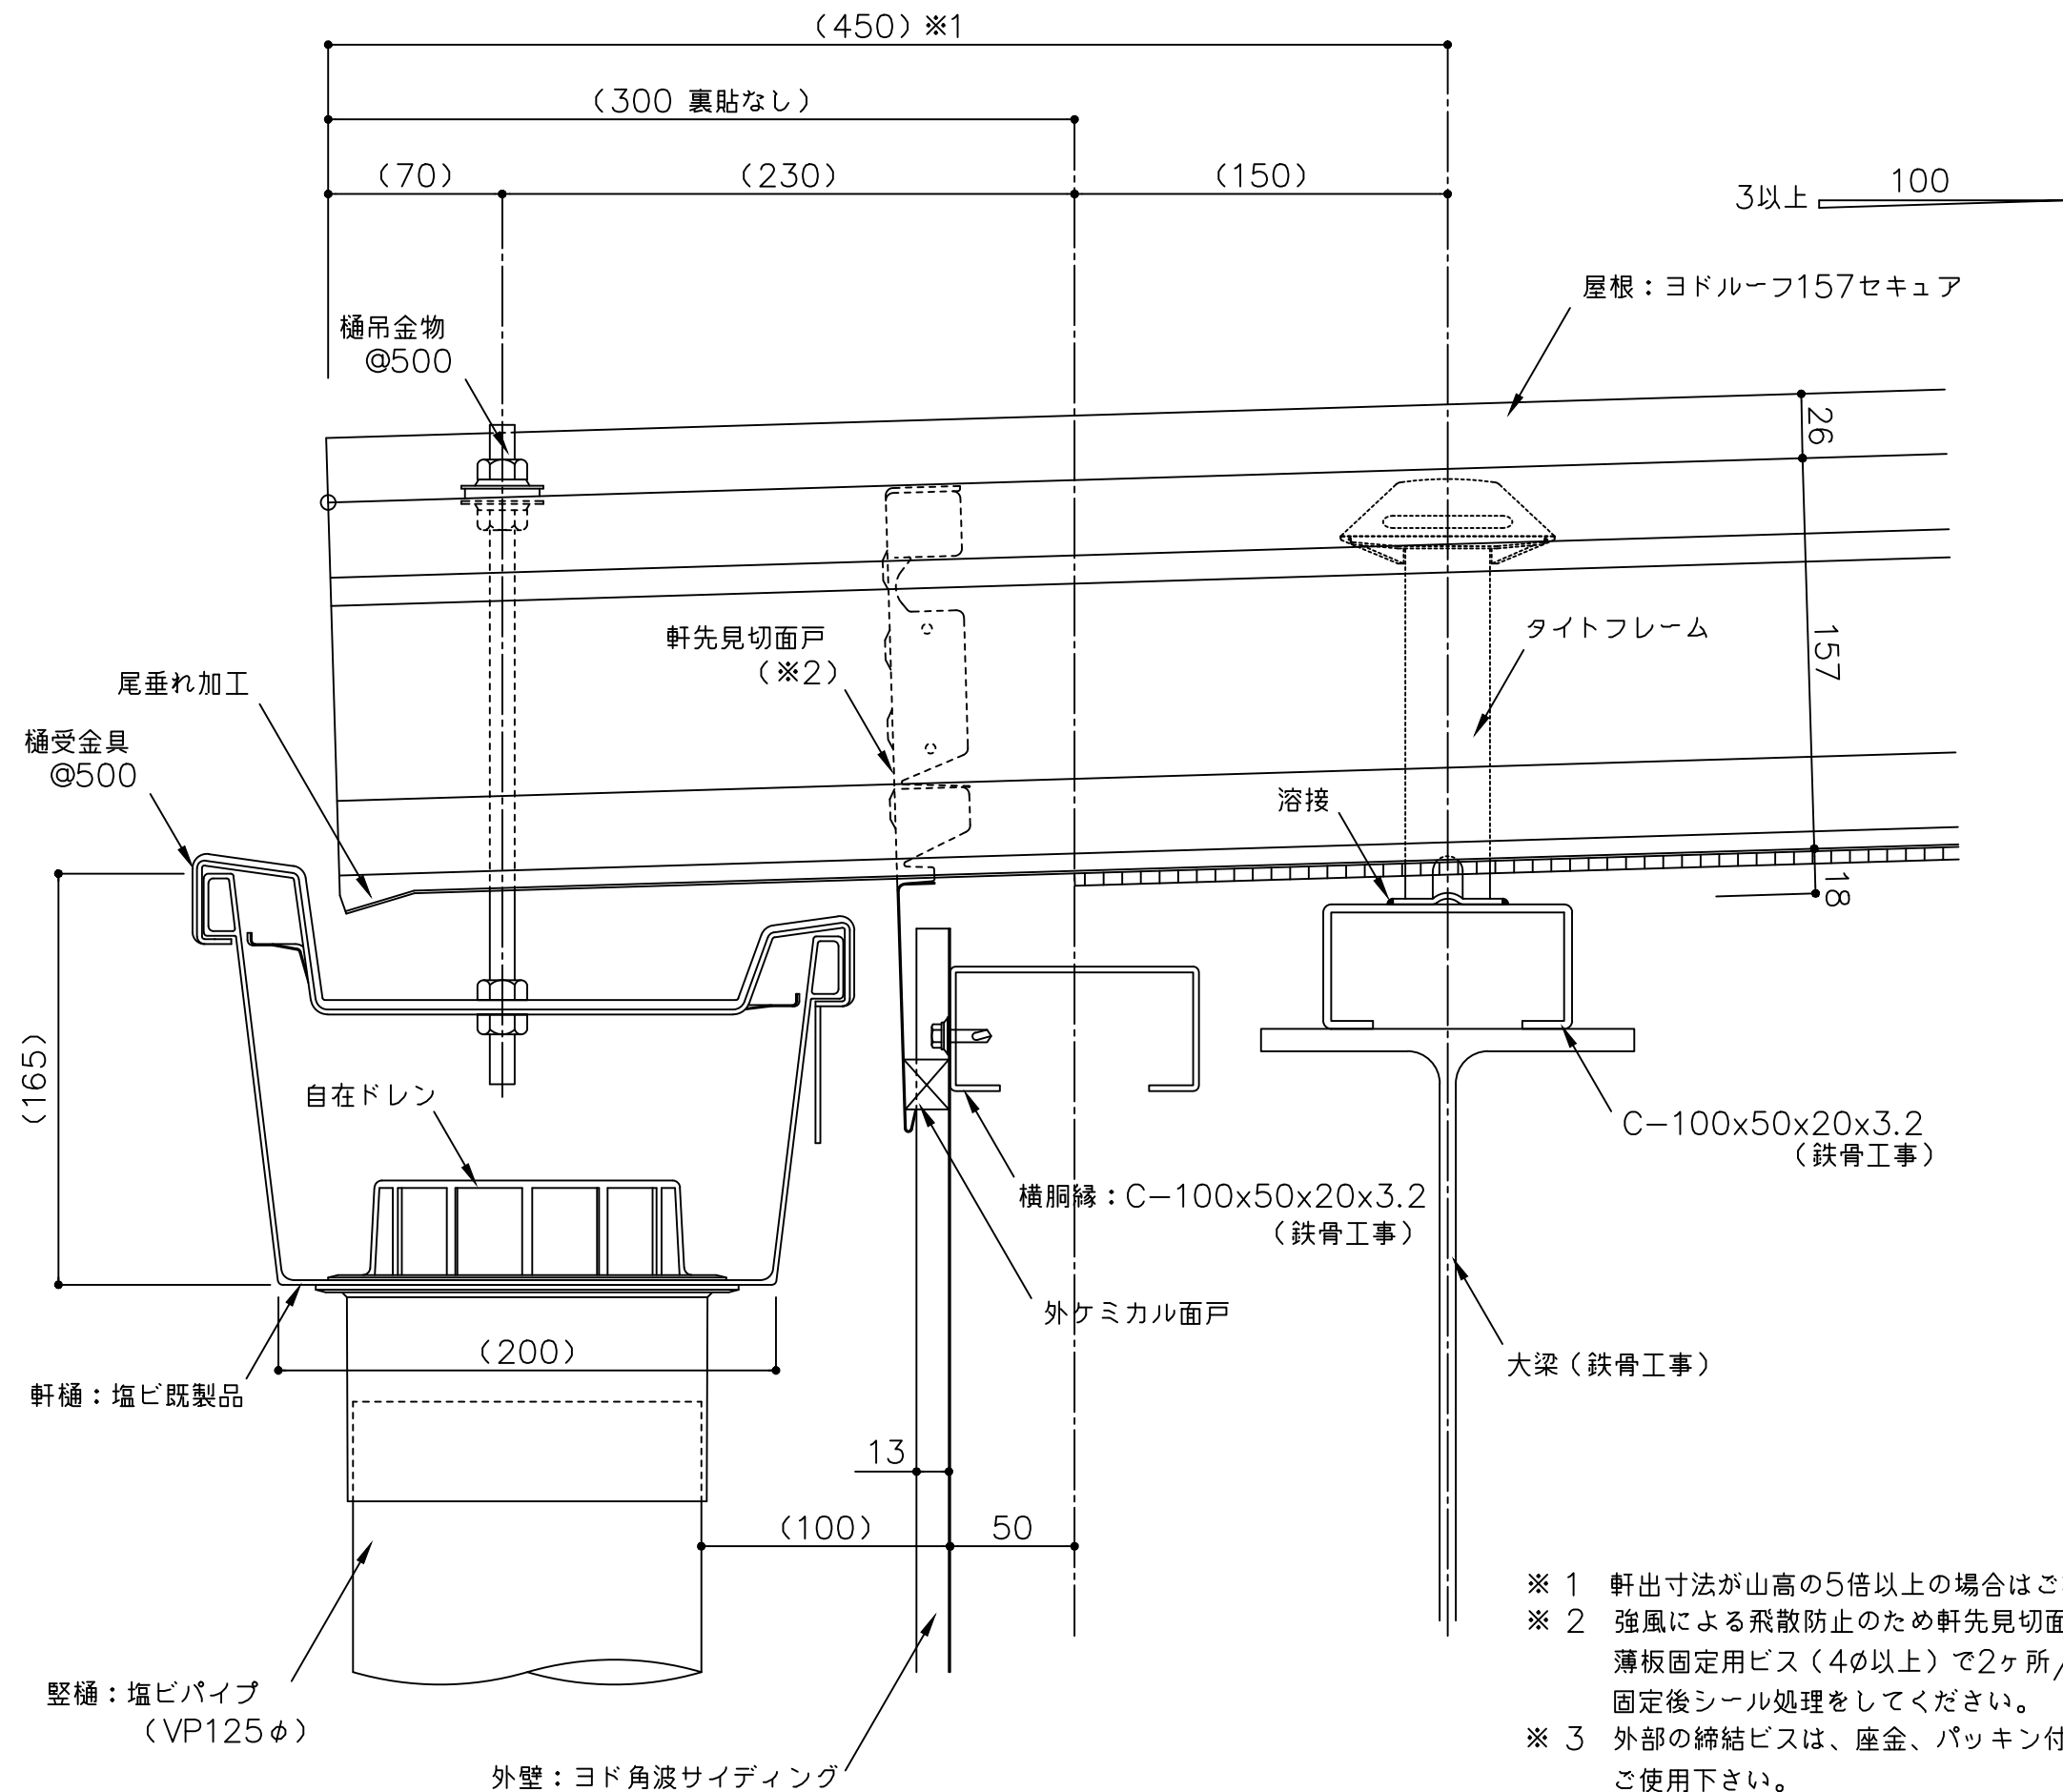

() 寸法は、設計による。


備考	名称	ヨドルーフ157セキュア	日付	2025.10.1	図面 No. 15700101	
	図面名	軒先部詳細図(塩ビ軒樋 前高)	縮尺	1/3		

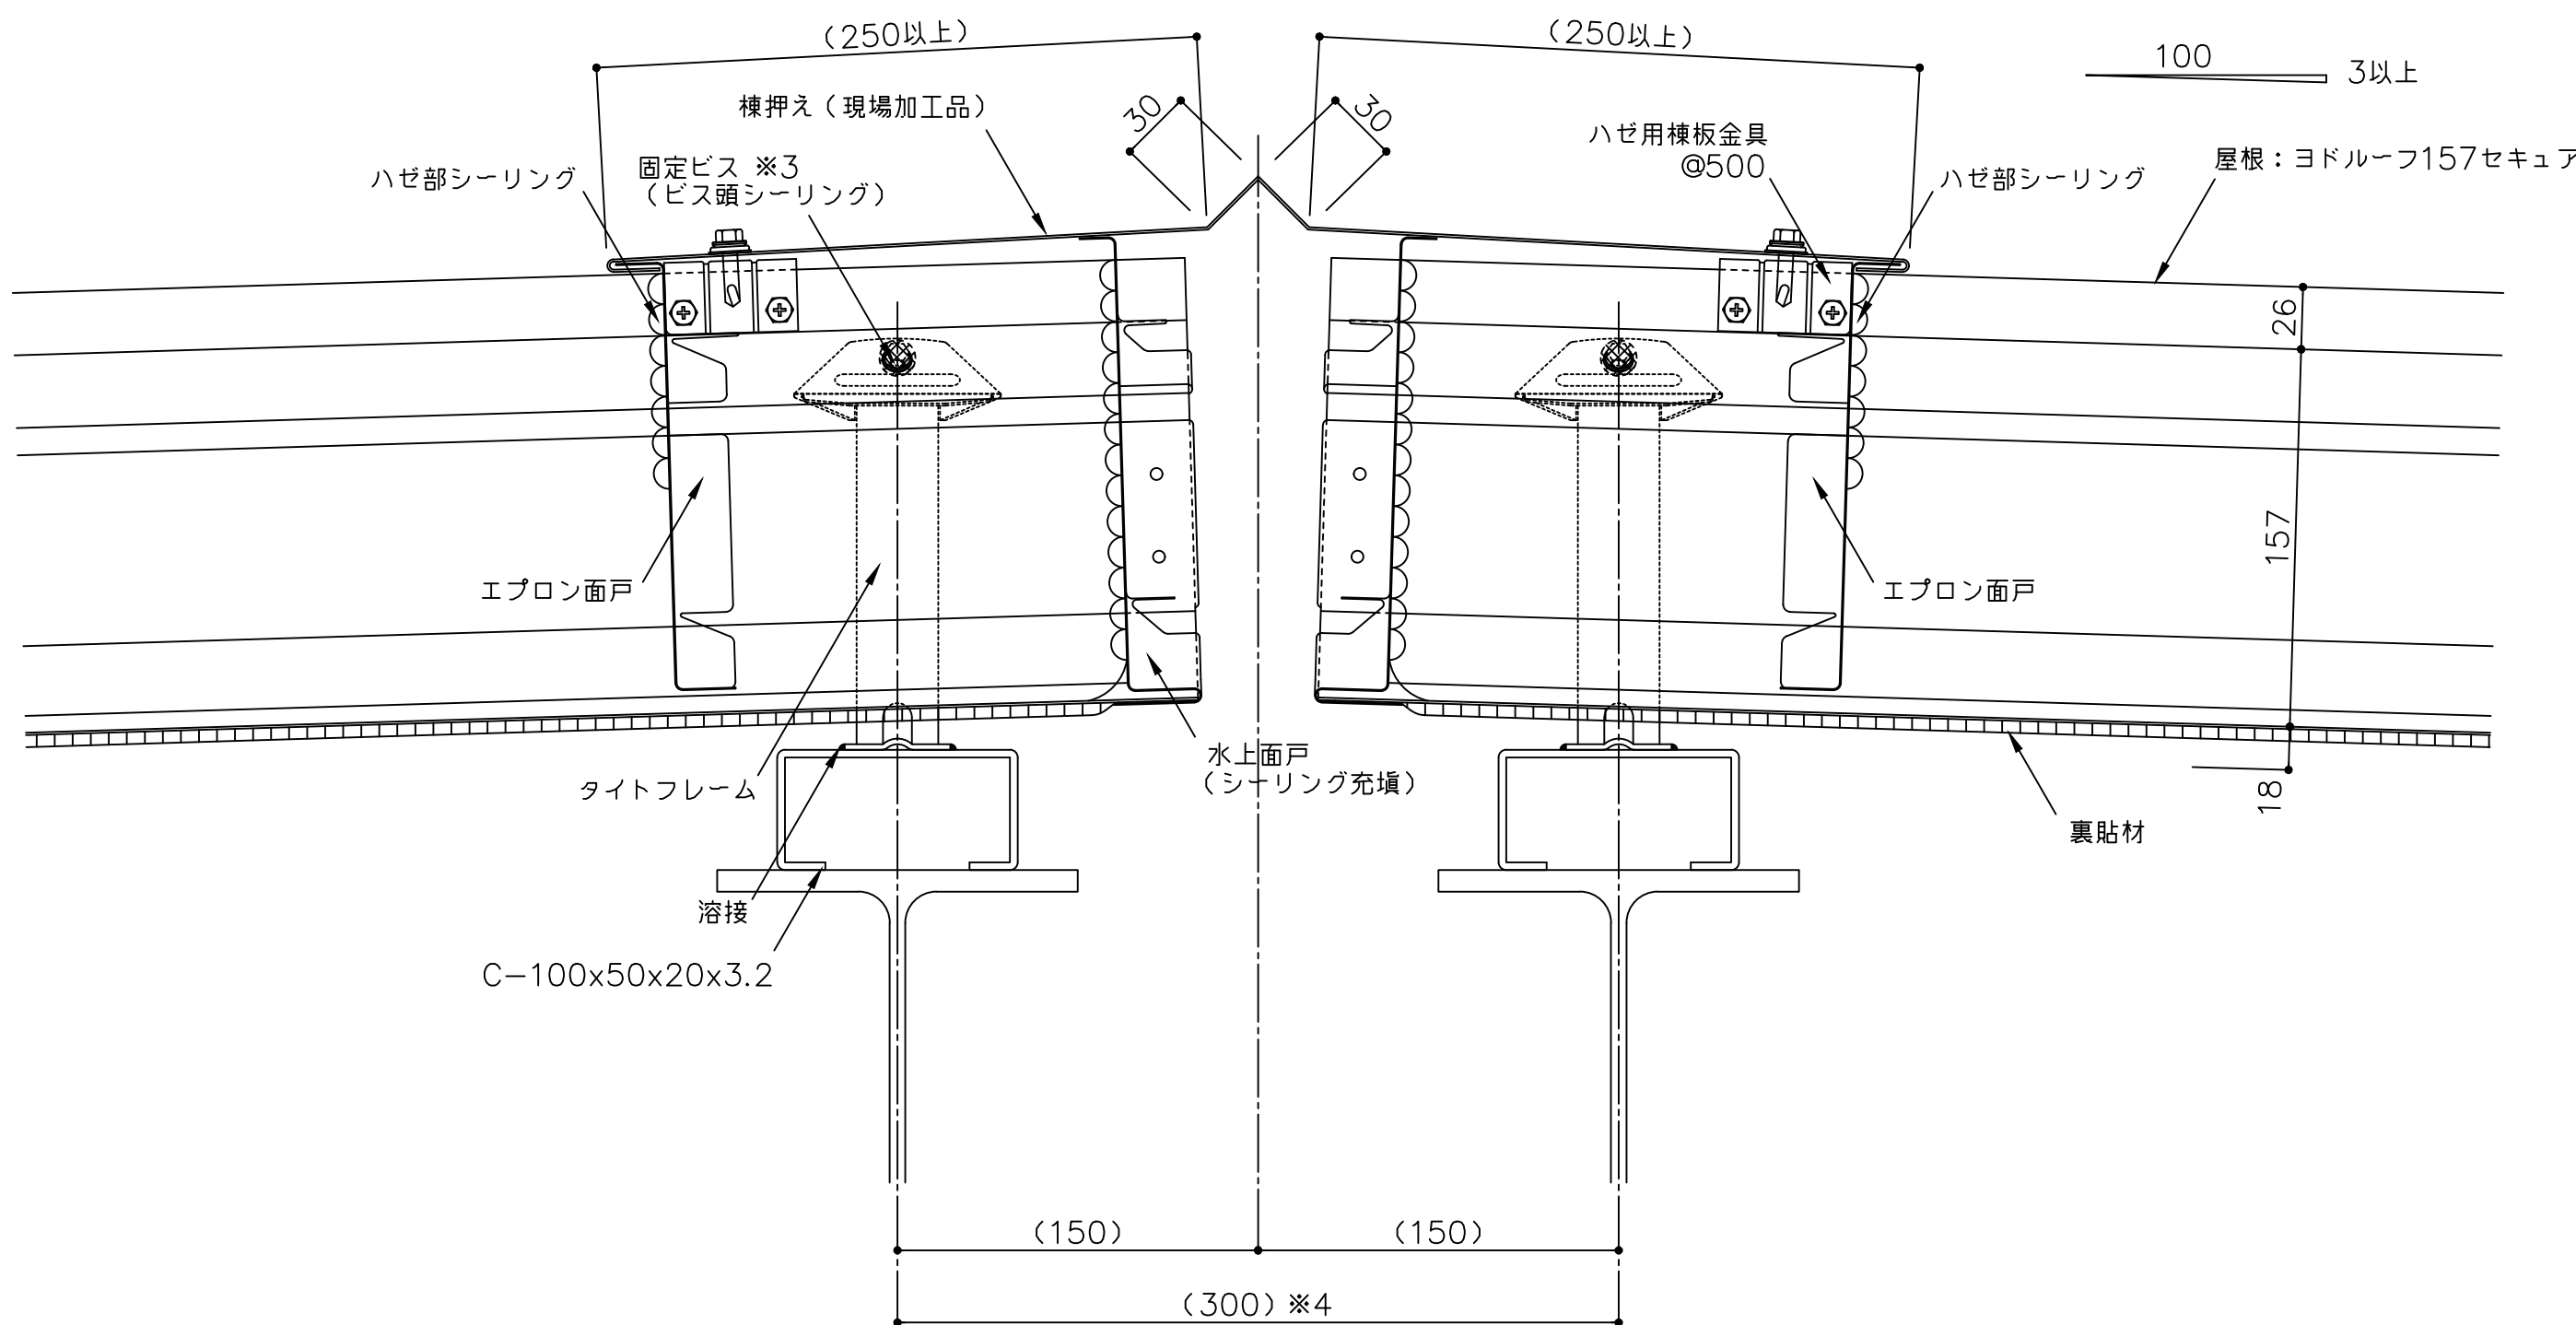

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- ※ 3 棟押え内部にて、屋根材斜辺部の両側をビス（6φ）でフレームに固定して下さい。ビス頭はシーリング処理して下さい。
- ※ 4 タイトフレームと水上面戸が干渉しないよう下地の位置にご注意下さい。

（ ）寸法は、設計による。


備 考	名 称 ヨドルーフ157セキュア	日付 2025.10.1	図面 No. 15700201	
	図面名 棟部詳細図（1）H型钢 2列	縮 尺 1/3		

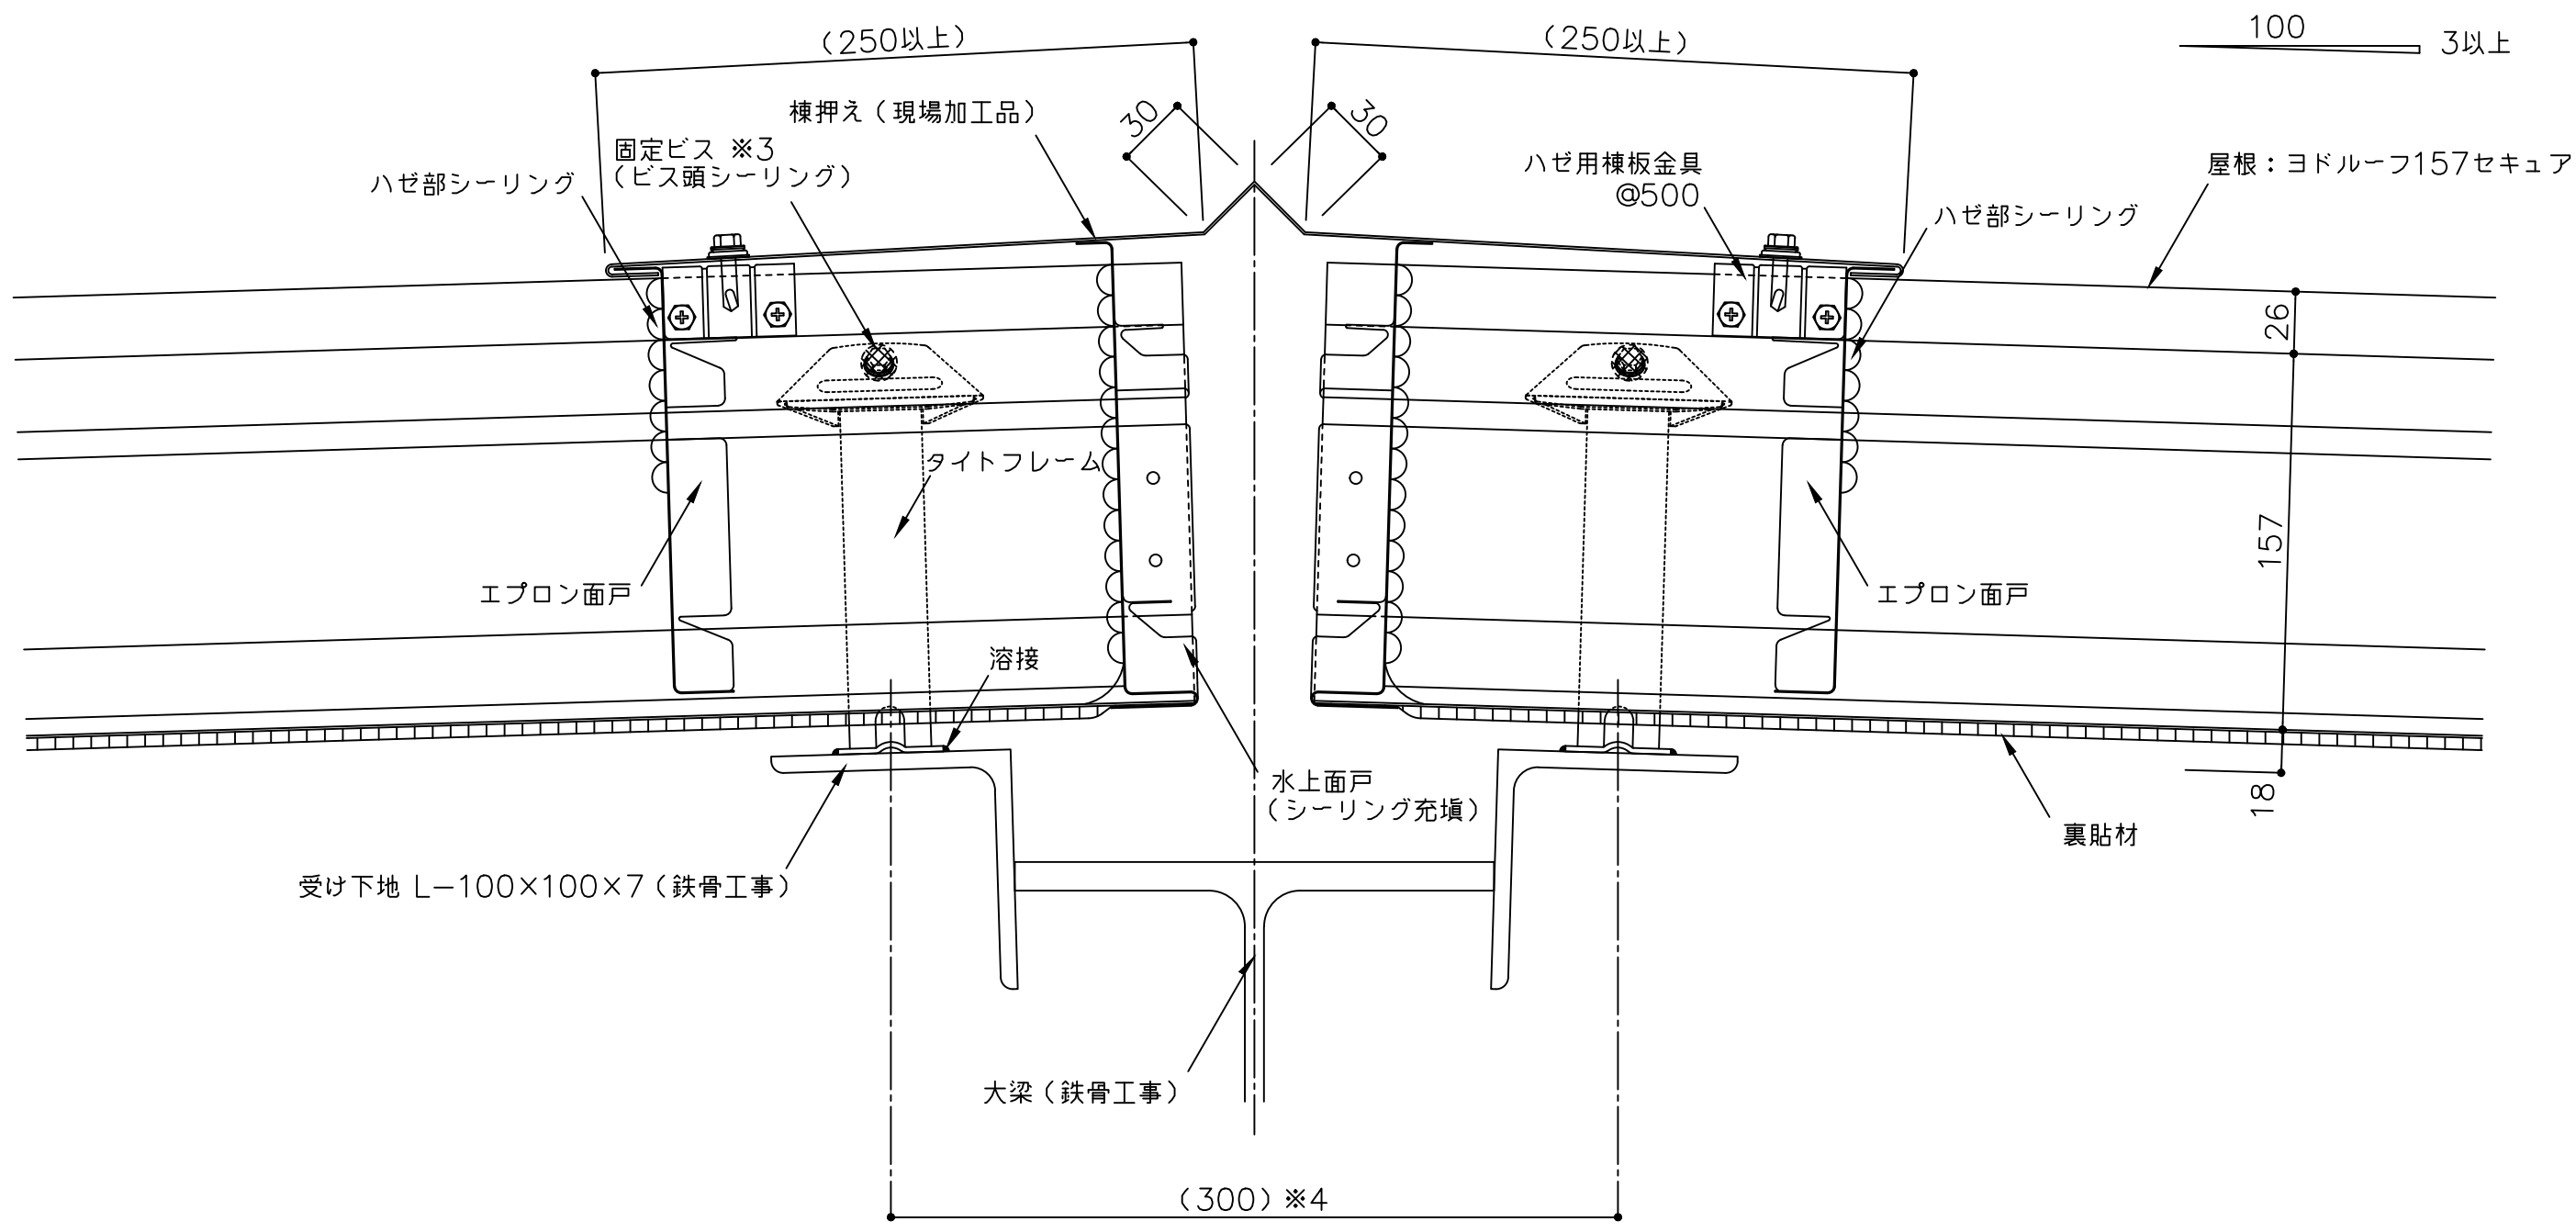

() 寸法は、設計による。

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- ※ 3 棟押え内部にて、屋根材斜辺部の面側をビス（6φ）でフレームに固定して下さい。ビス頭はシーリング処理して下さい。
- ※ 4 タイトフレームと水上面戸が干渉しないよう下地の位置にご注意下さい。


備 考	名 称	ヨドルーフ157セキュア		日付	2025.10.1	図面 No.	15700202	
	図面名	棟部詳細図(2) アングル 2列		縮 尺	1/3			

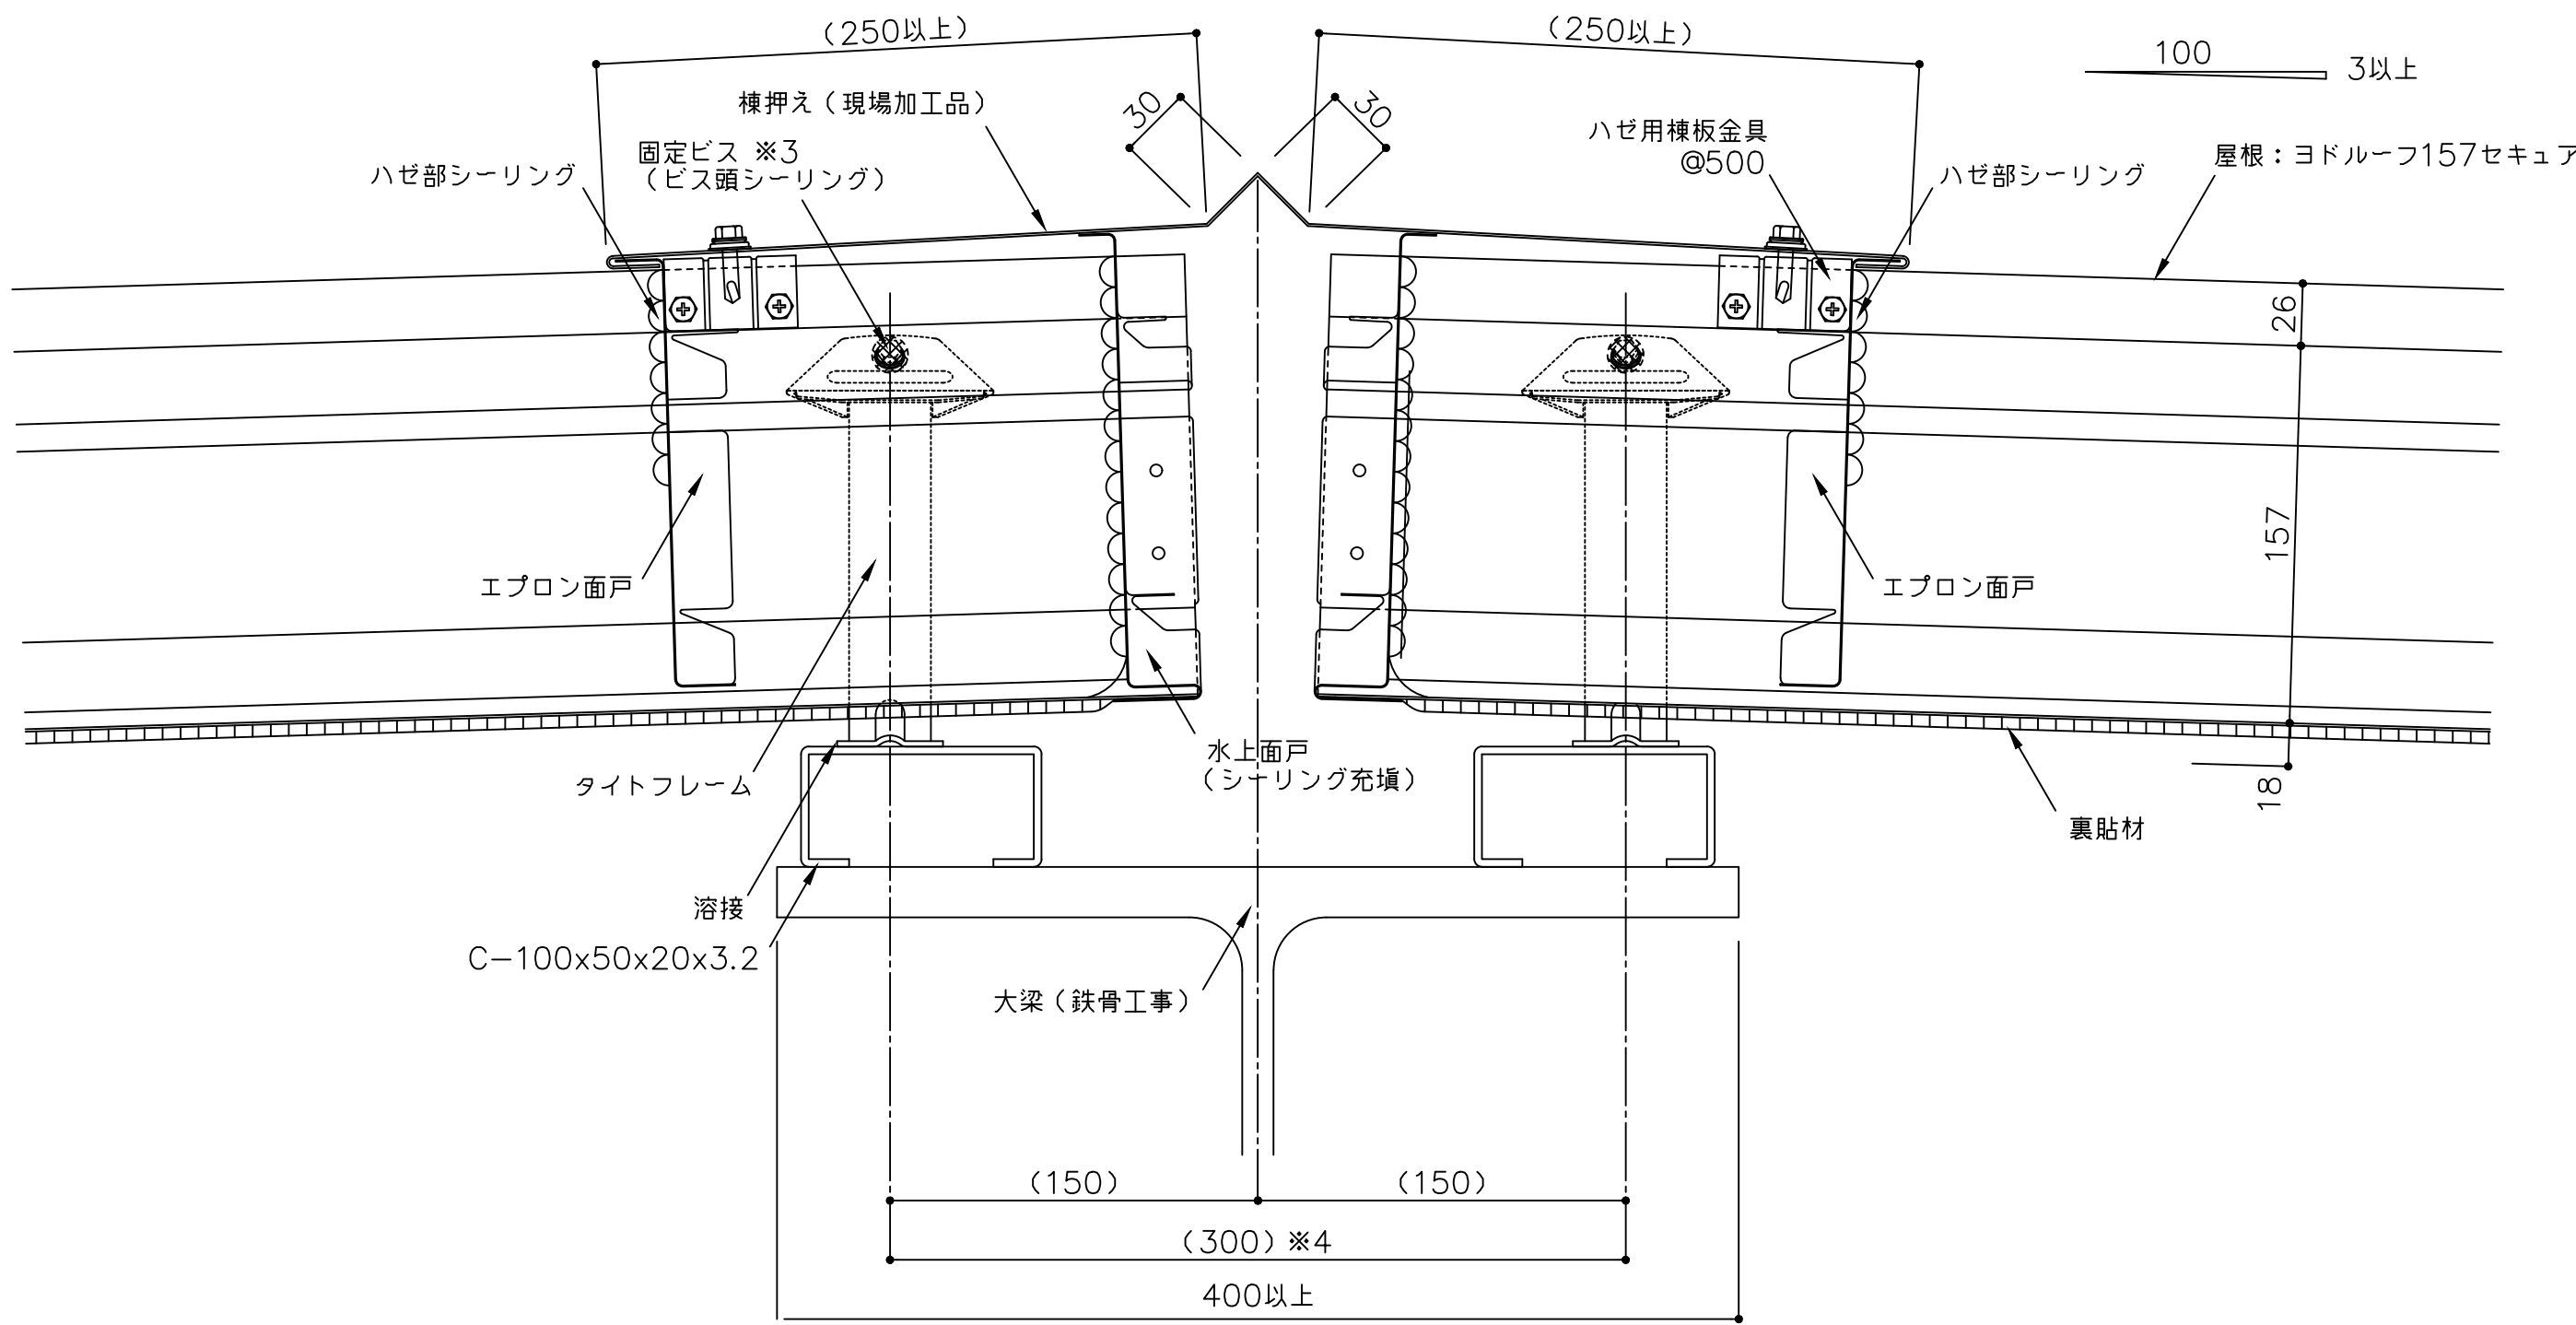


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- ※ 3 棟押え内部にて、屋根材斜辺部の両側をビス（6φ）でフレームに固定して下さい。ビス頭はシーリング処理して下さい。
- ※ 4 タイトフレームと水上面戸が干渉しないよう下地の位置にご注意下さい。

（ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ157セキュア		日付	2025.10.1	図面 No.	15700203	
	図面名	棟部詳細図 (3) 広幅H型钢		縮尺	1/3			

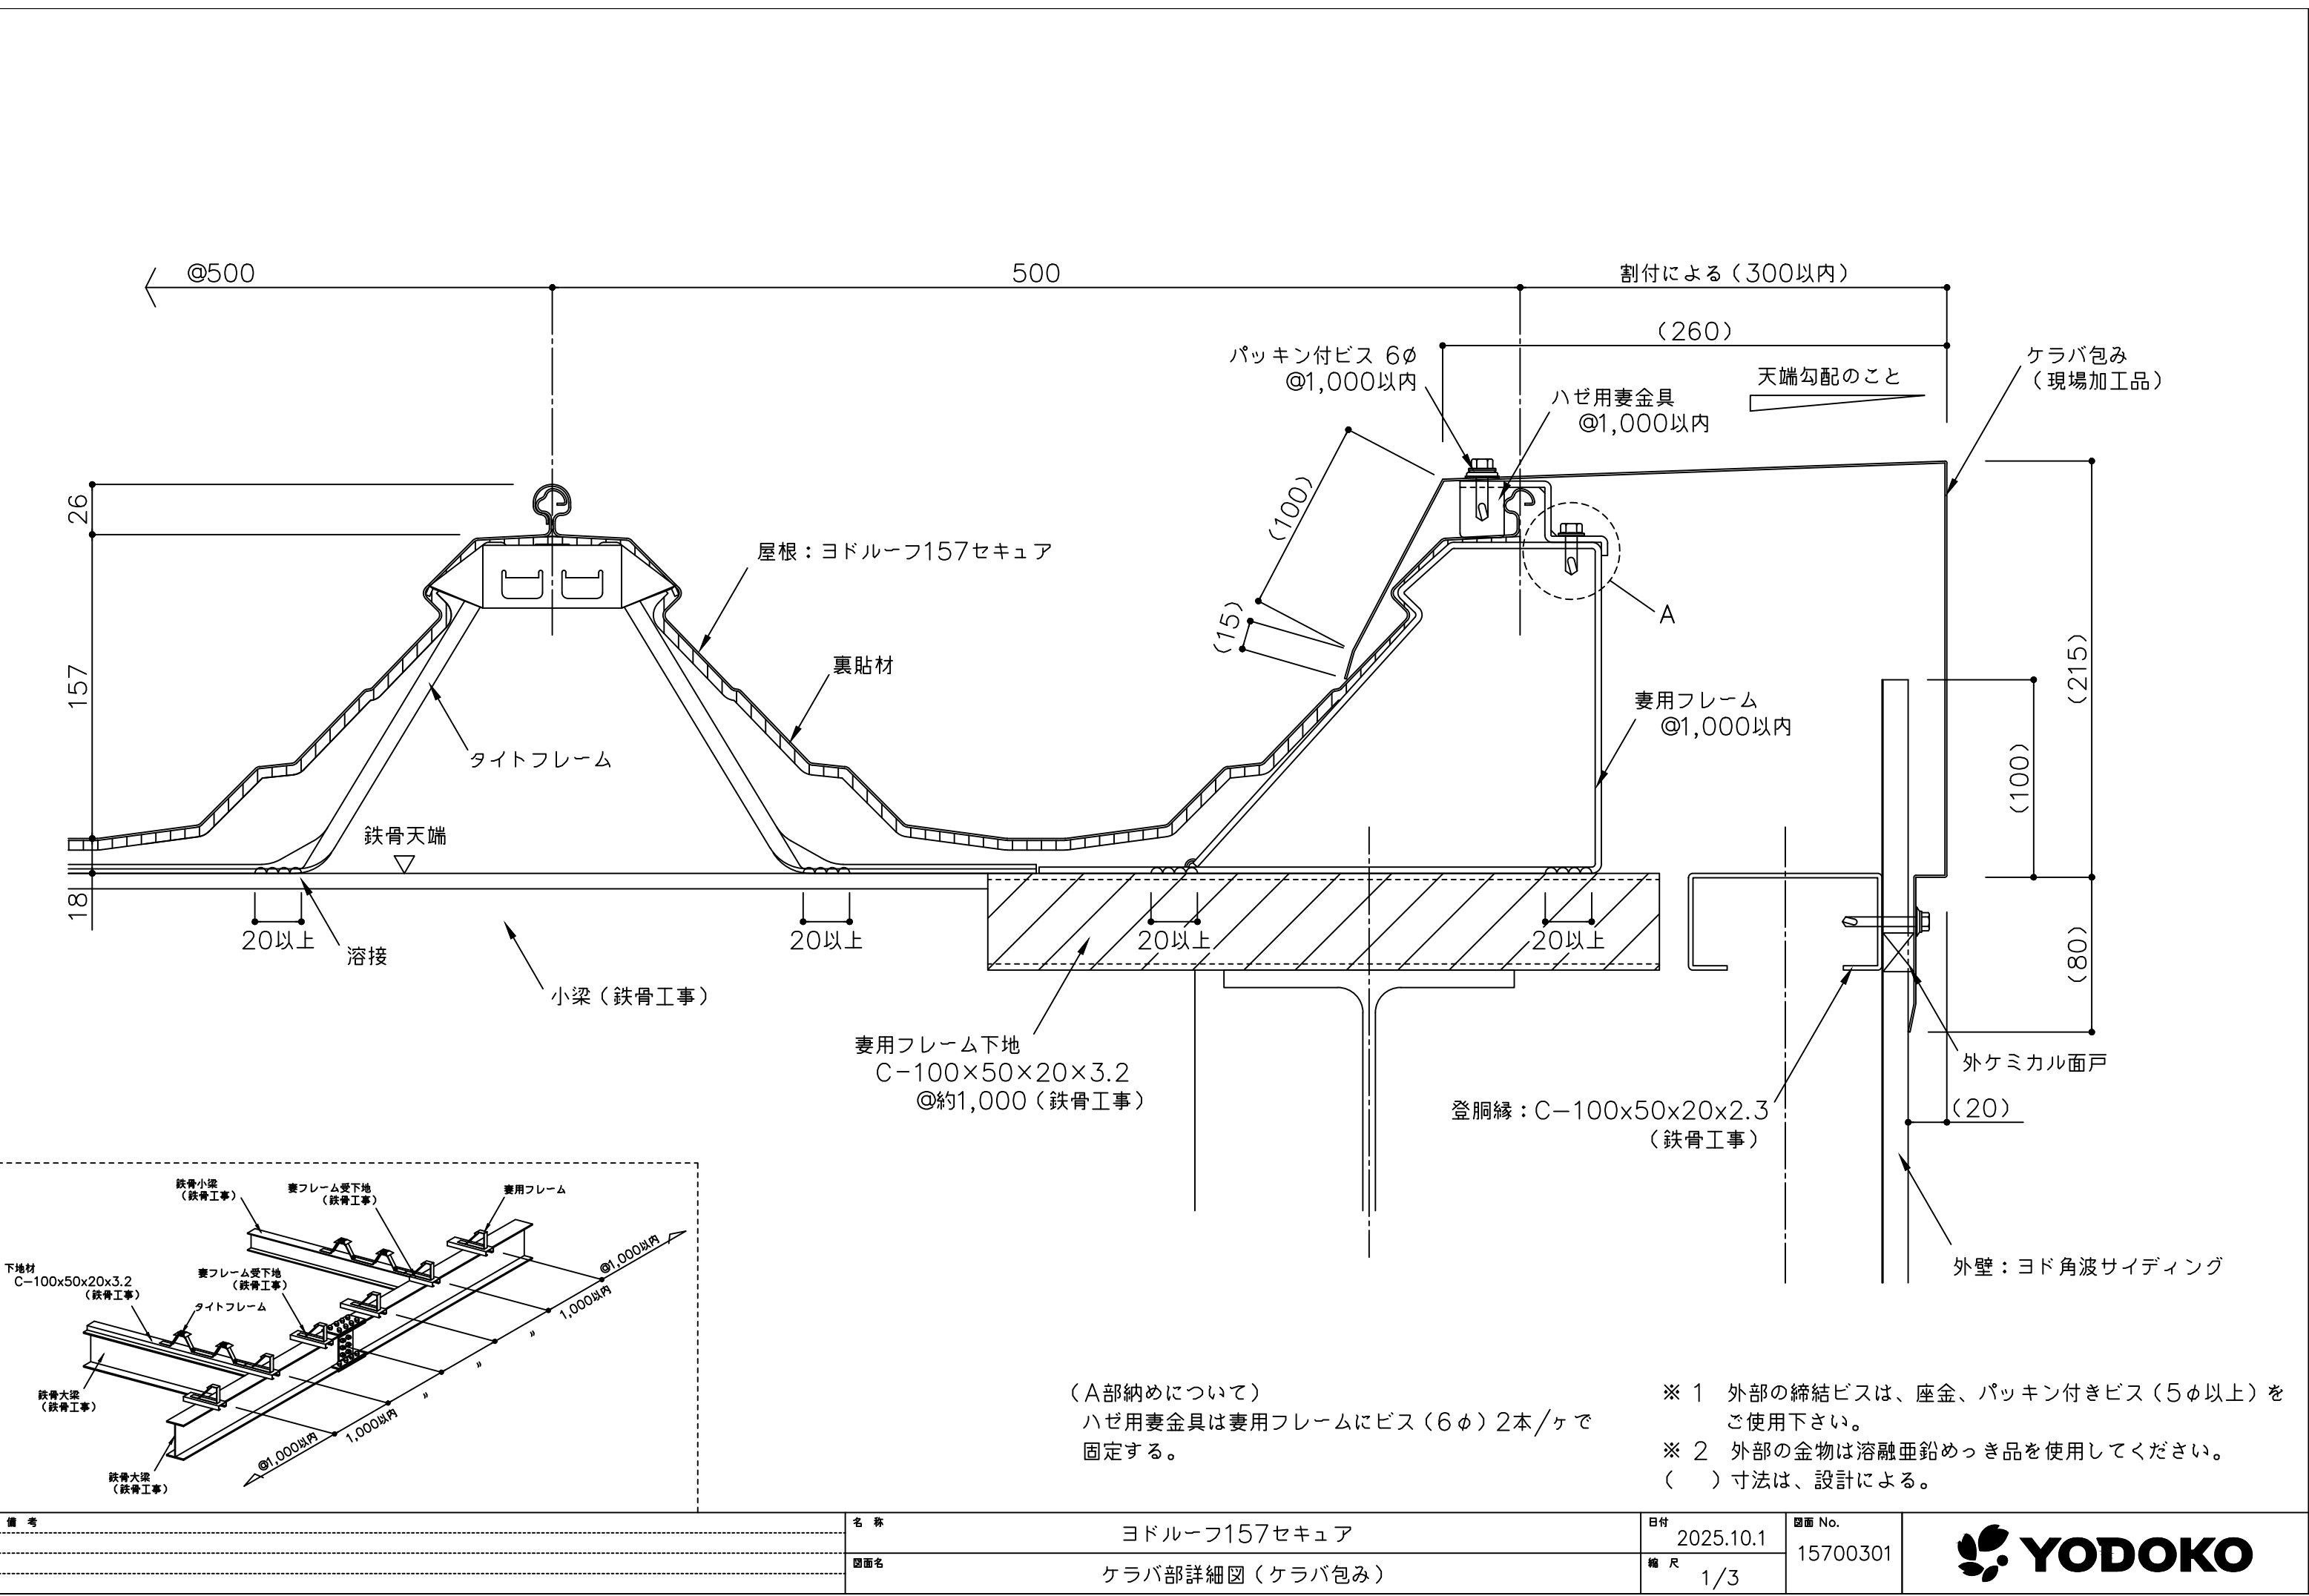


備 考	名 称	ヨドルーフ157セキュア	日付	2025.10.1	図面 No.	15700301	
	図面名	ケラバ部詳細図 (ケラバ包み)	縮 尺	1/3			

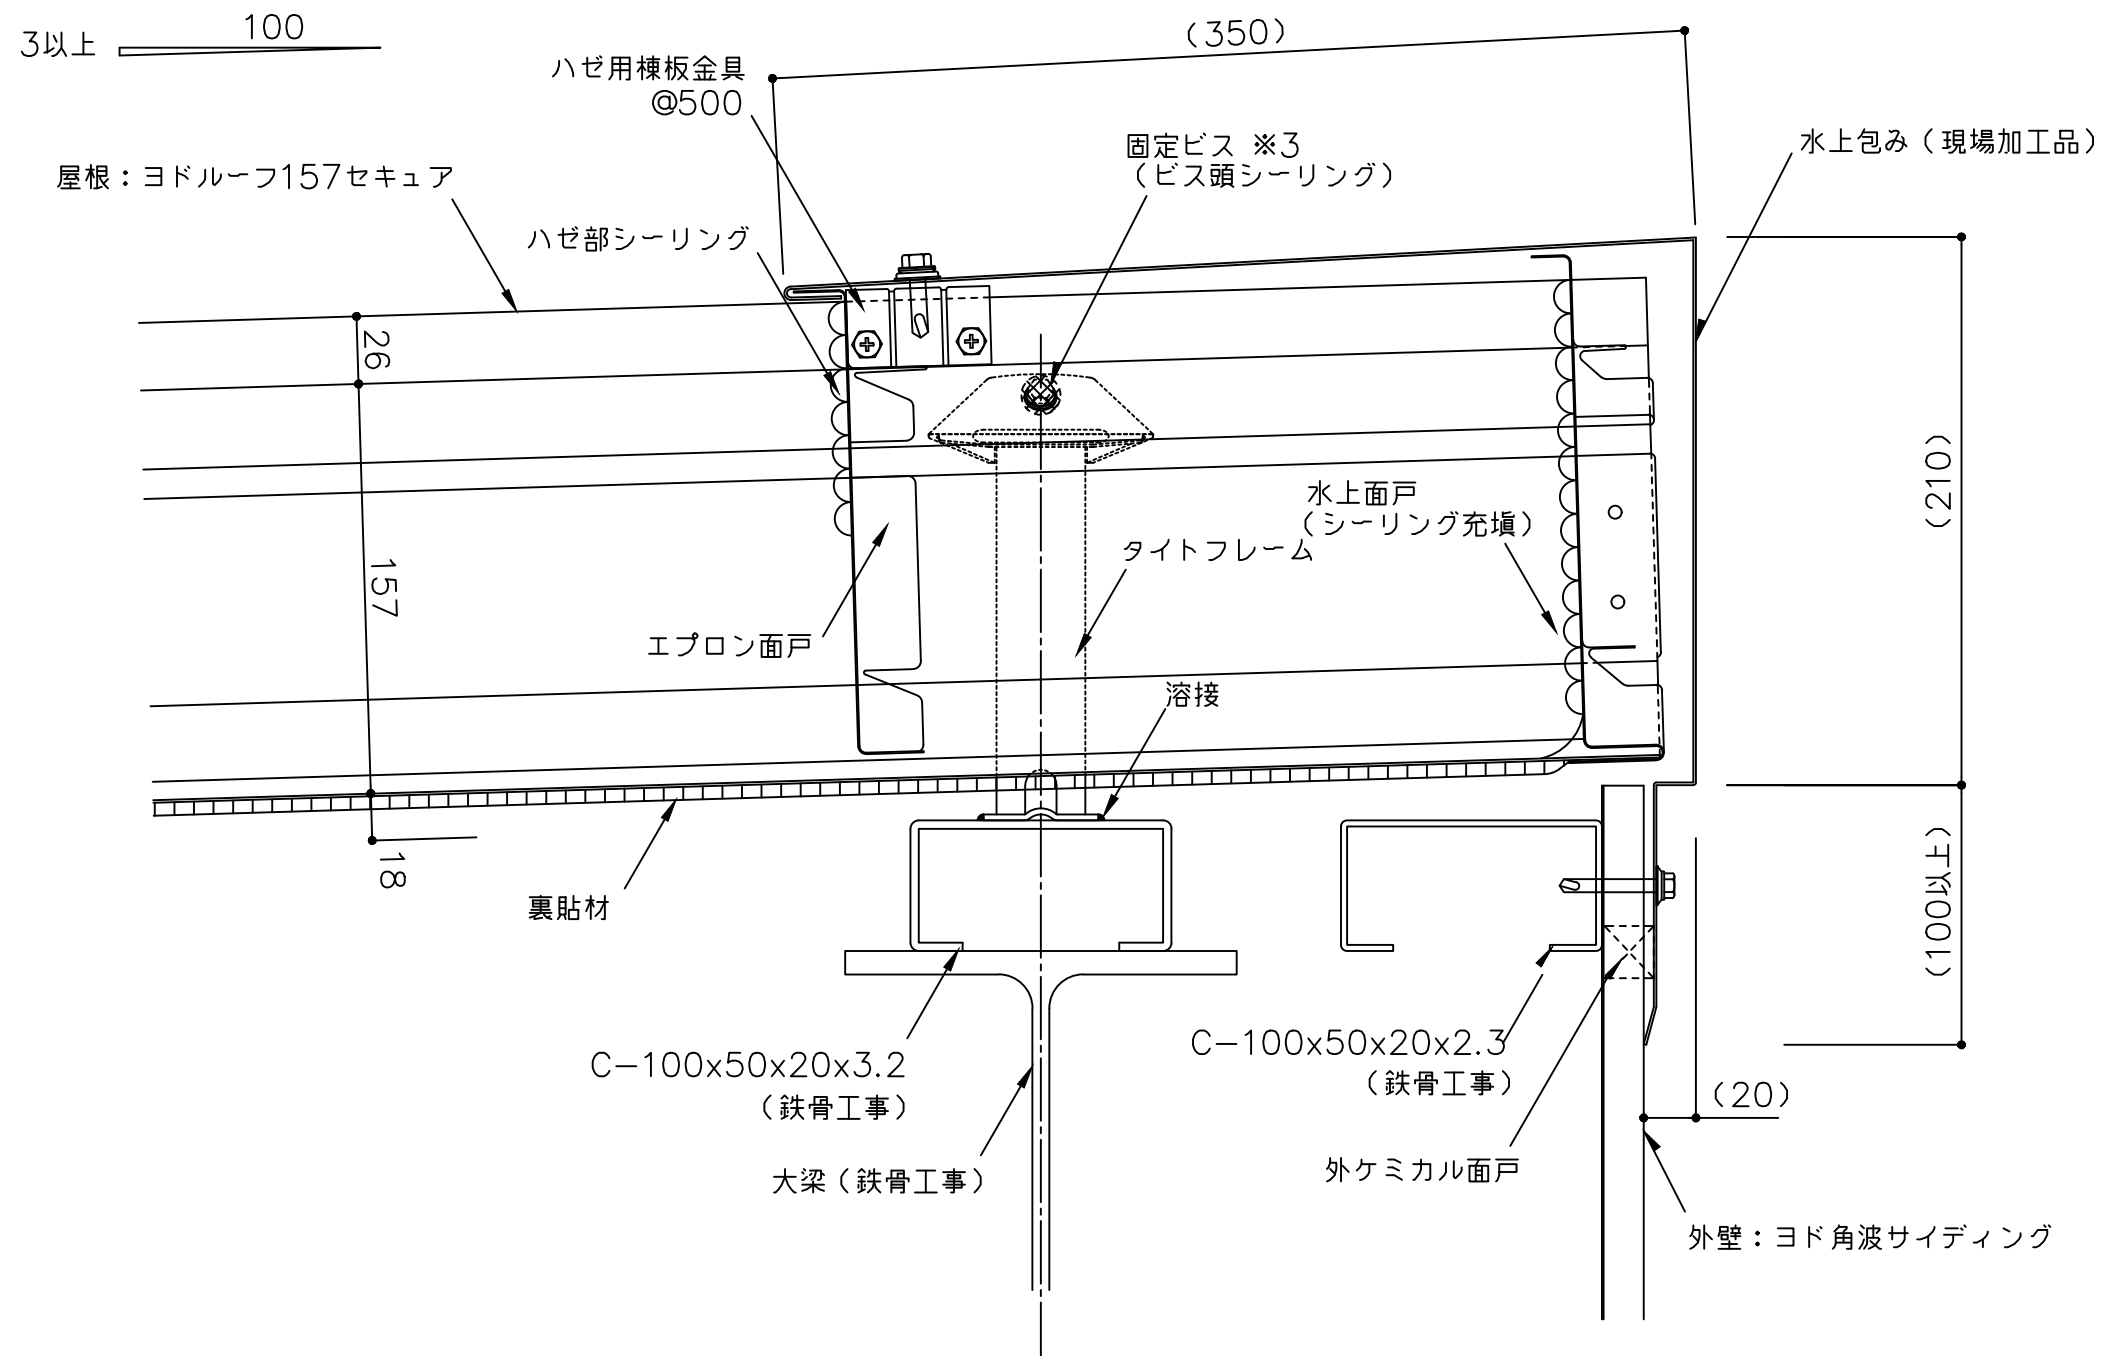

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- ※ 3 水上包み内部にて、屋根材斜辺部の両側をビス（6φ）でフレームに固定して下さい。ビス頭はシーリング処理して下さい。

（ ）寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ157セキュア	日付 2025.10.1	図面 No. 15700401	
	図面名 水上詳細図（水上包み）	縮尺 1/3		

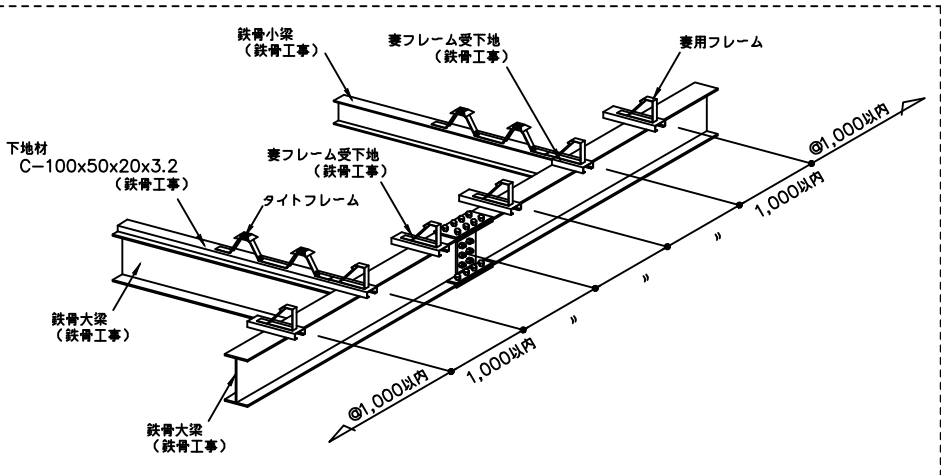

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。



YODOKO