


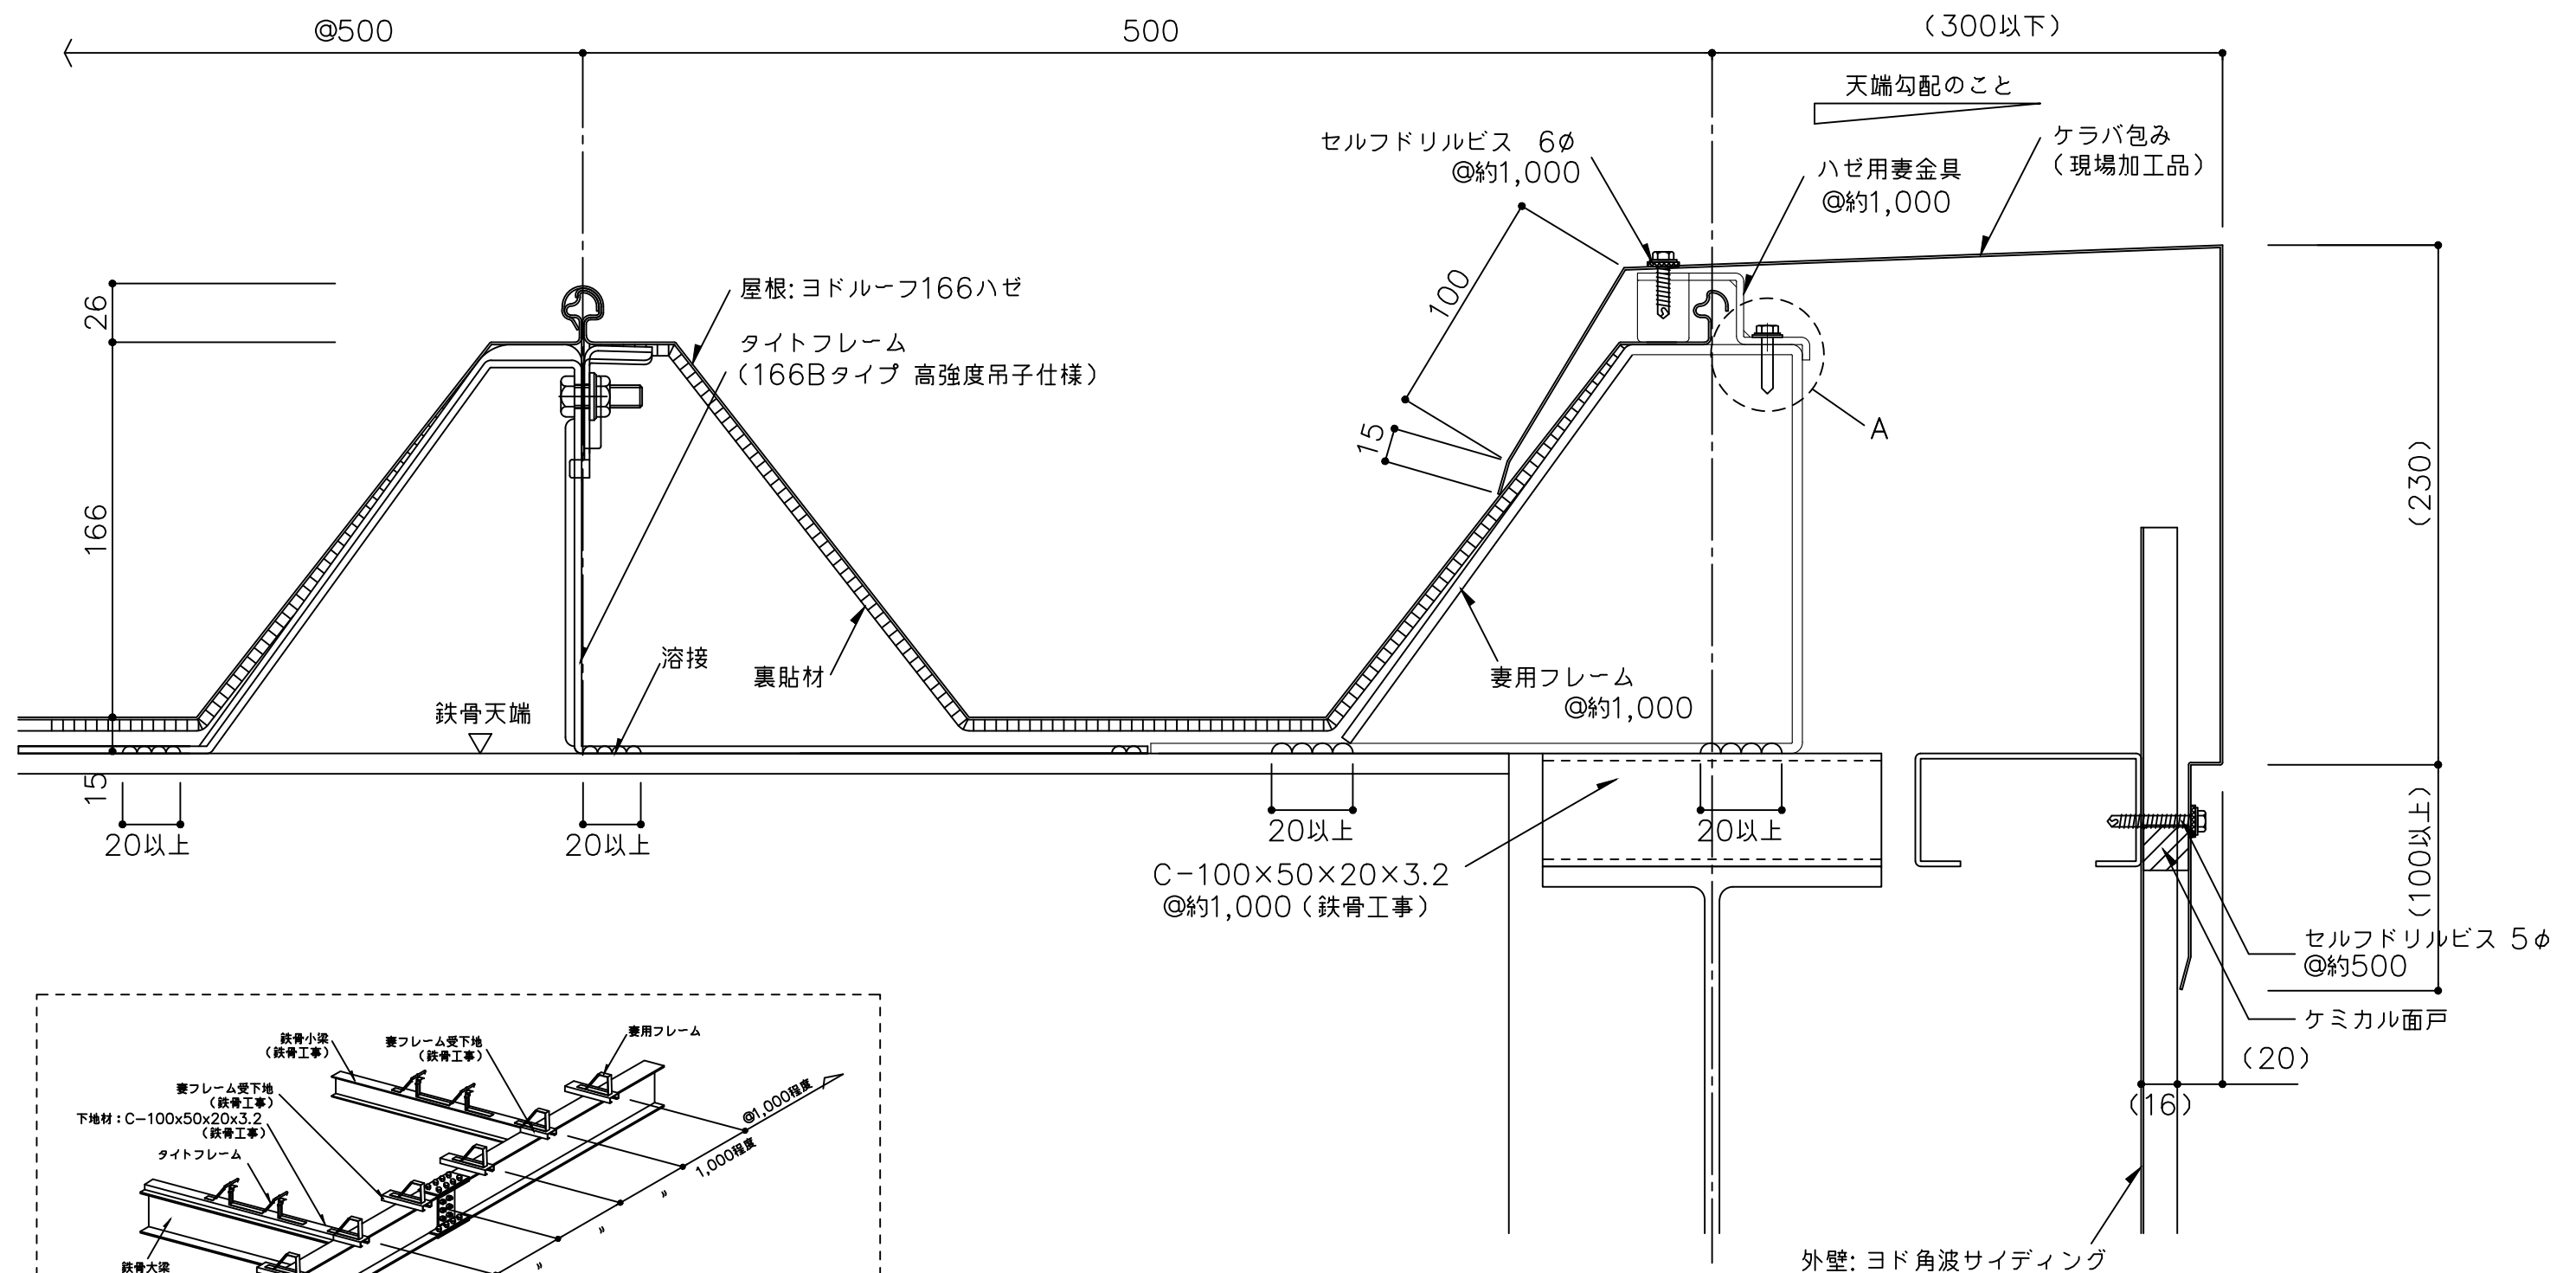

(A部納めについて)

- ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ166ハゼ 高強度吊子仕様	日付 2025.10.1	図面 No. 16600308	
	図面名 ケラバ部詳細図ーケラバ包みー	縮尺 1/3		