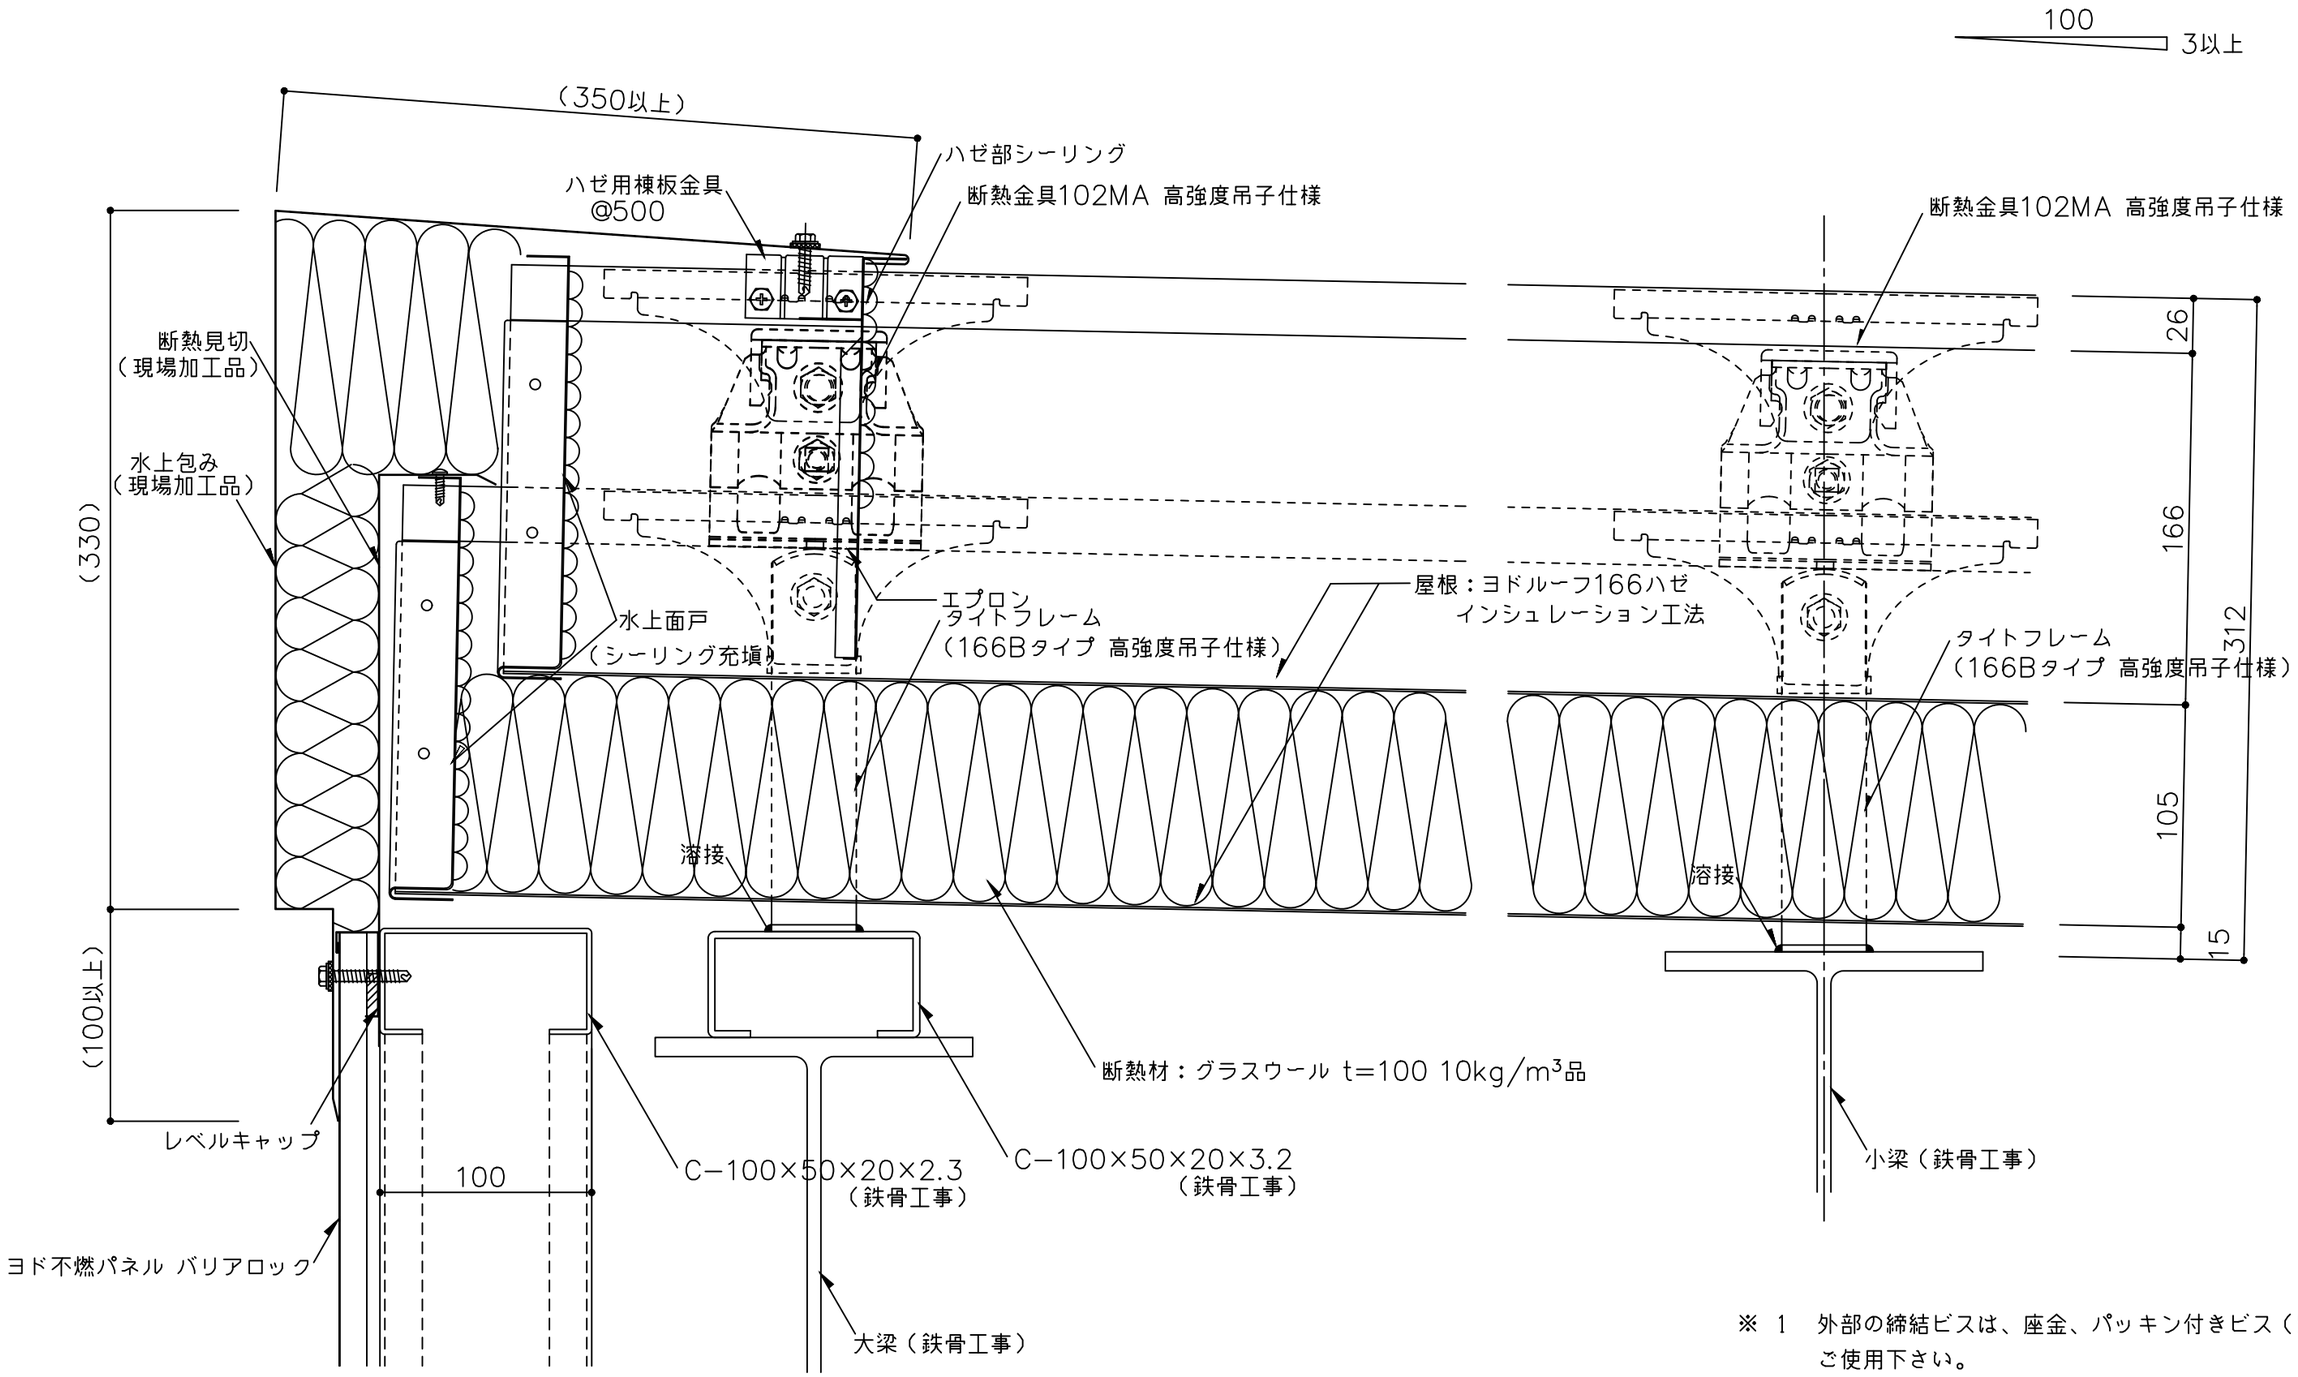


※ 1　外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2　外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（　　）寸法は、設計による。

| 備考 | 名称 | ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法 高強度吊子仕様 | 日付 | 2025.10.1 | 図面No. | 16610403 | YODOKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 図面名 | 水上部詳細図－水上包み－ | 縮尺 | 1/3 | | | |