


【 166ハゼ 標準図面リスト(ボード工法) 】


	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	166B0001	2025/10/1	
2	軒先部詳細図-塩ビ軒樋-	166B0101	2025/10/1	
3	棟部詳細図	166B0201	2025/10/1	
4	ケラバ部詳細図-ケラバ包み-	166B0301	2025/10/1	
5	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(1)-	166B0601	2025/10/1	
6	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(2)-	166B0602	2025/10/1	
7	明り採り詳細図-ポリドーム(1)-	166B0603	2025/10/1	
8	明り採り詳細図-ポリドーム(2)-	166B0604	2025/10/1	
9				

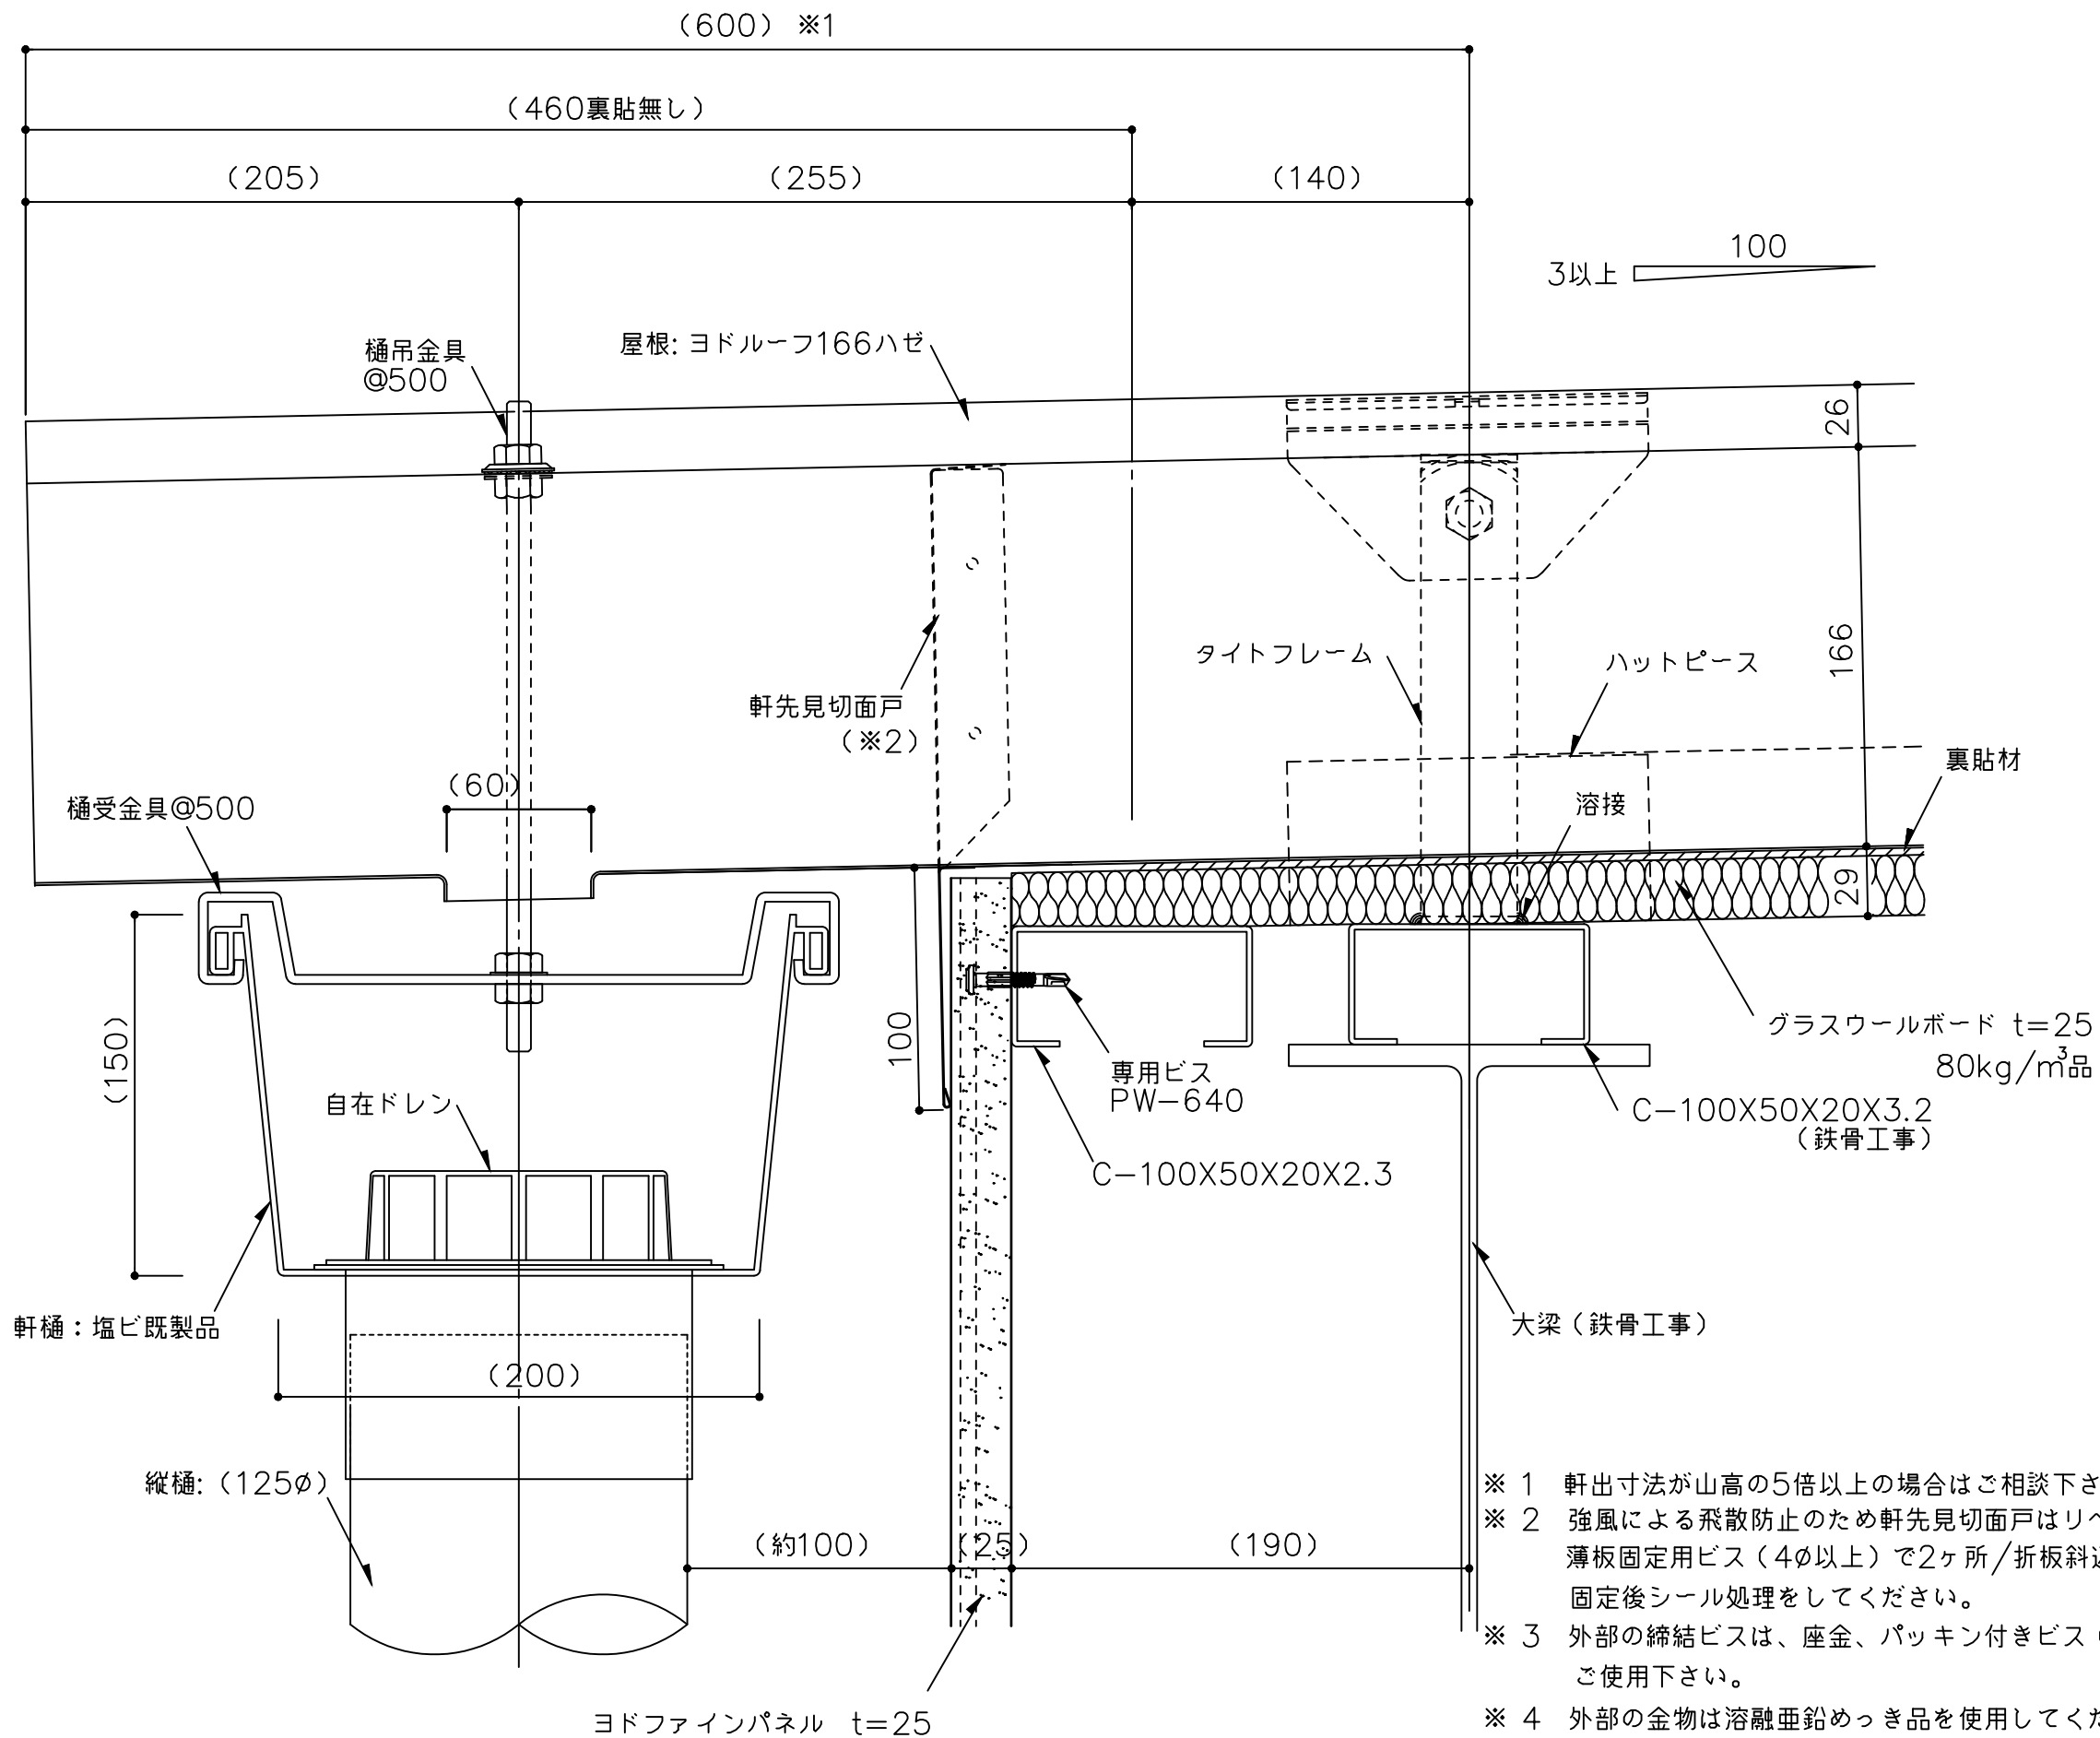

- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ 断熱システムボード工法	日付	2025.10.1	図面 No.	166B0101	
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋ー	縮尺	1/3			

3以上 100

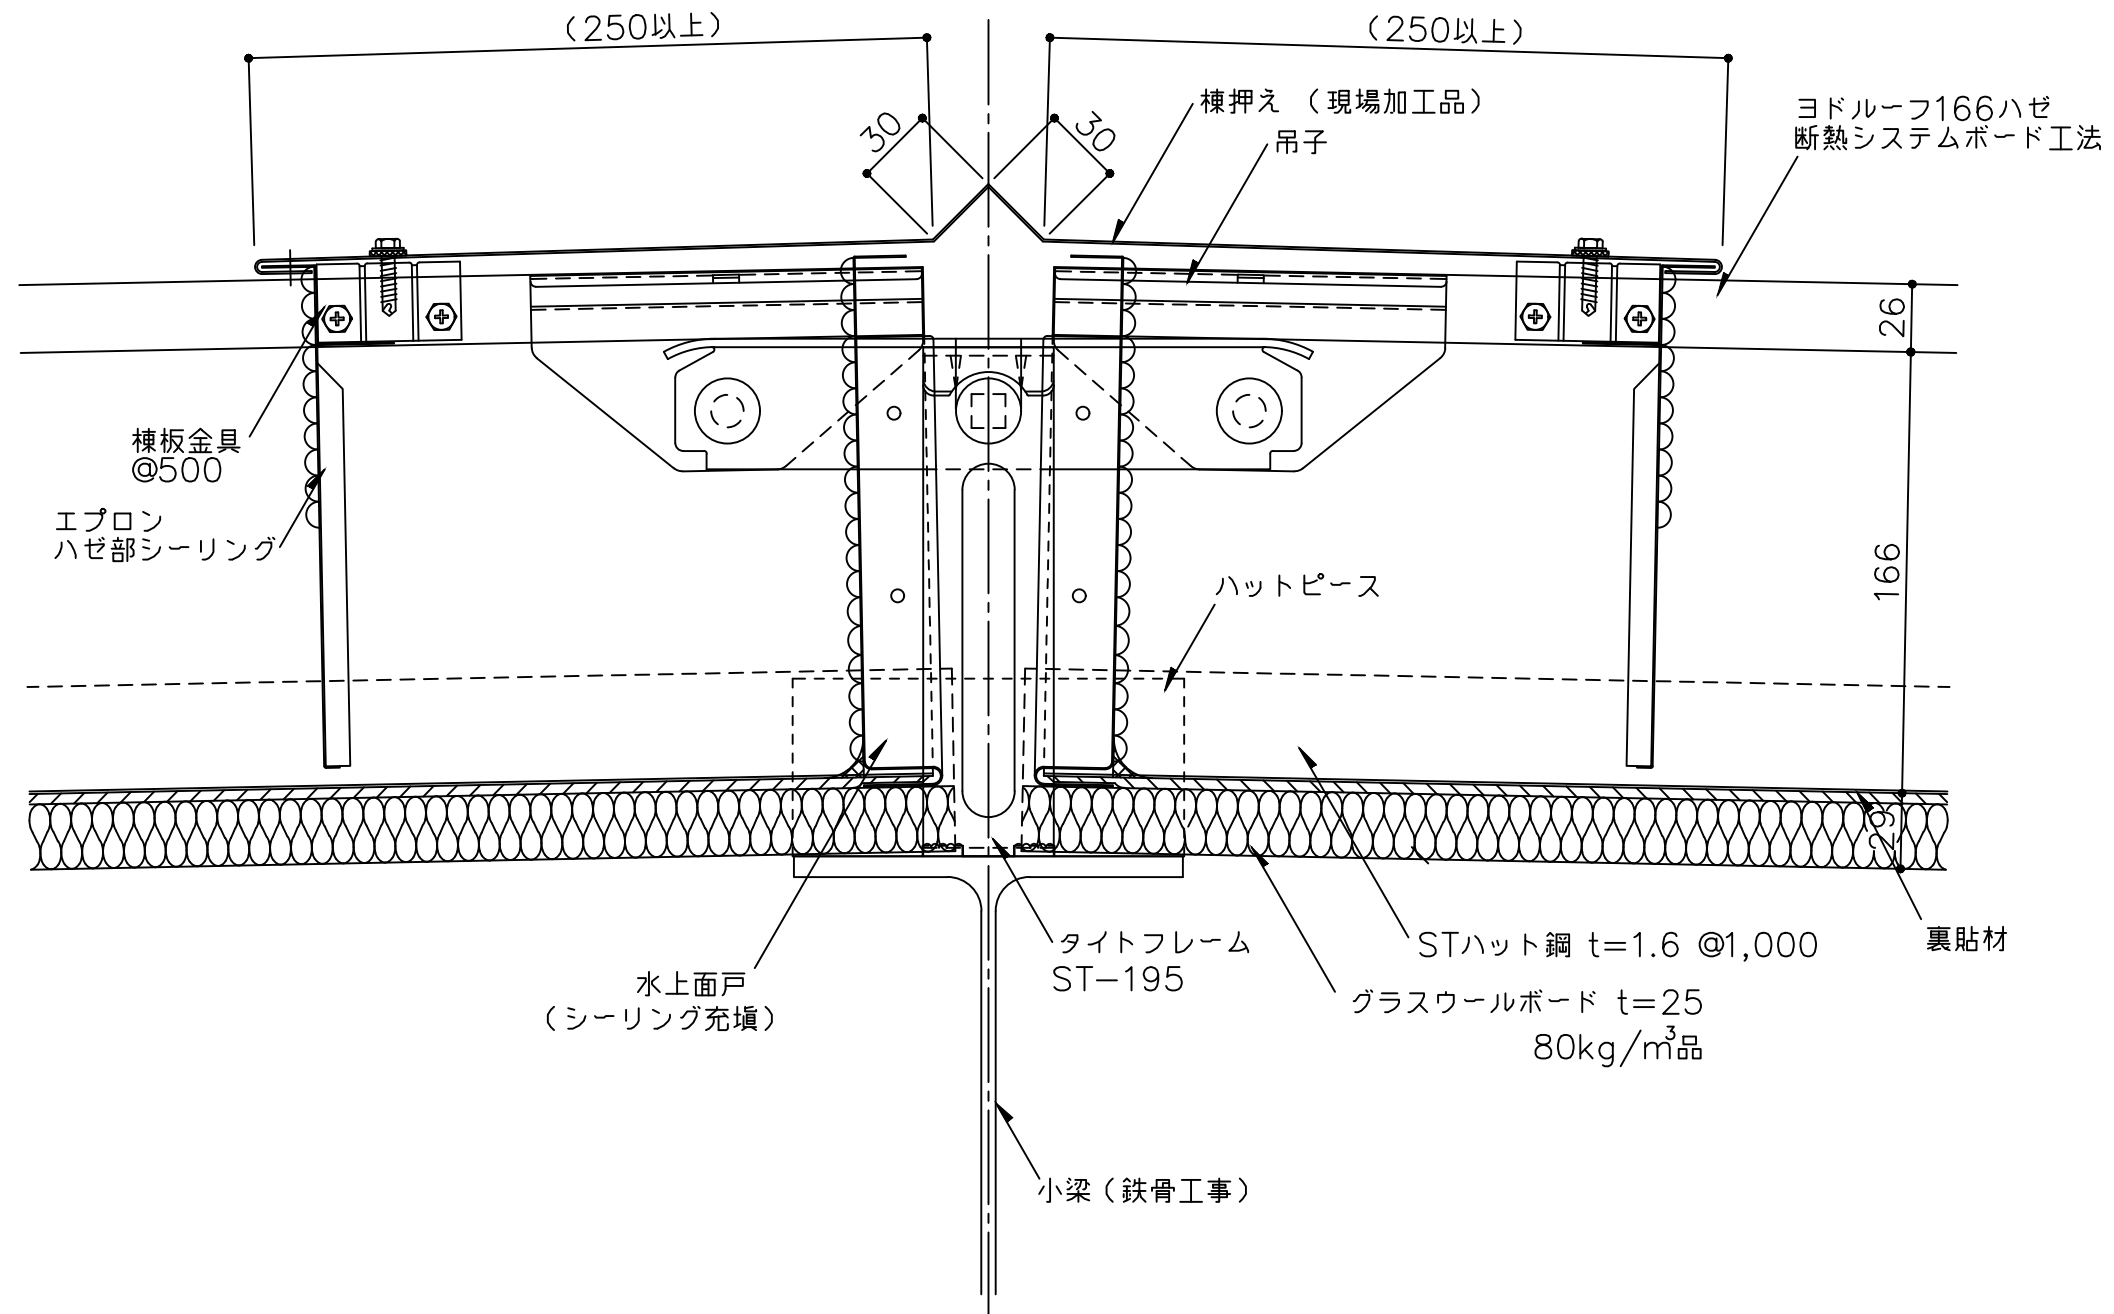


※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。


備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ 断熱システムボード工法	日付	2025.10.1	図面 No. 166B0201	
	図面名	棟部詳細図	縮 尺	1/3		



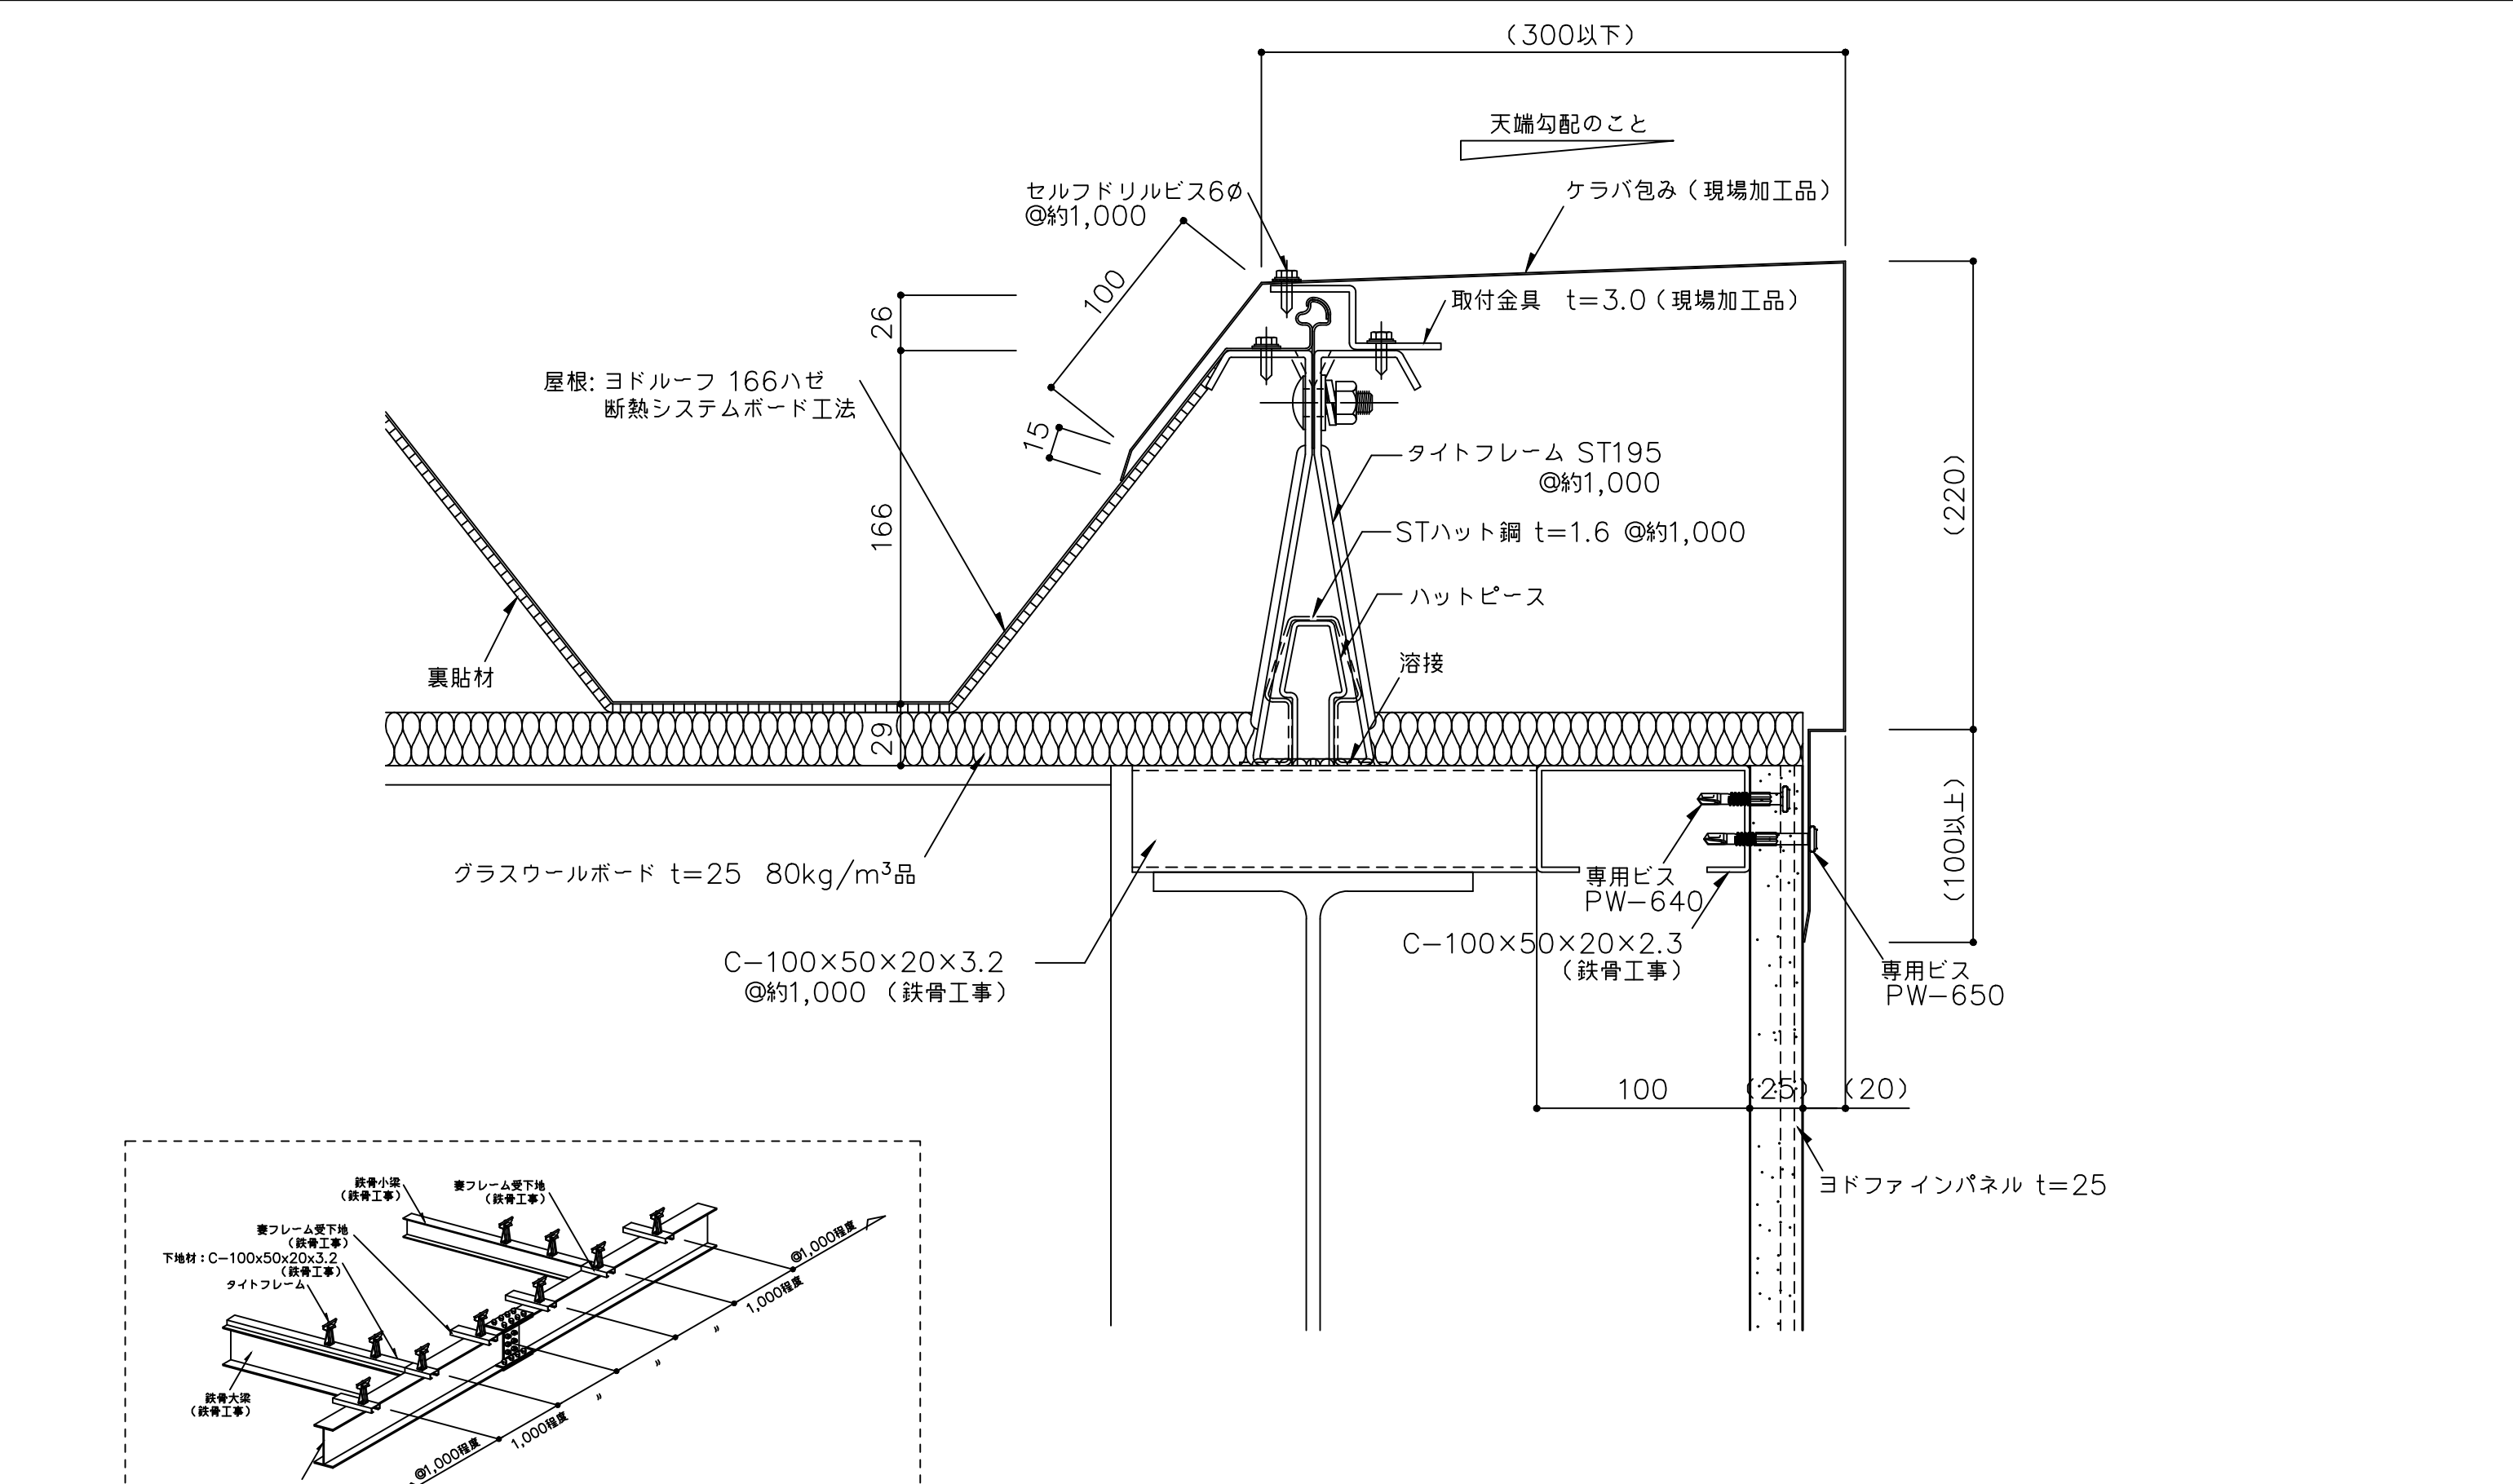


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ 断熱システムボード工法	日付	2025.10.1	図面 No.	166B0301	
	図面名	ケラバ部詳細図ーケラバ包みー	縮尺	1/3			

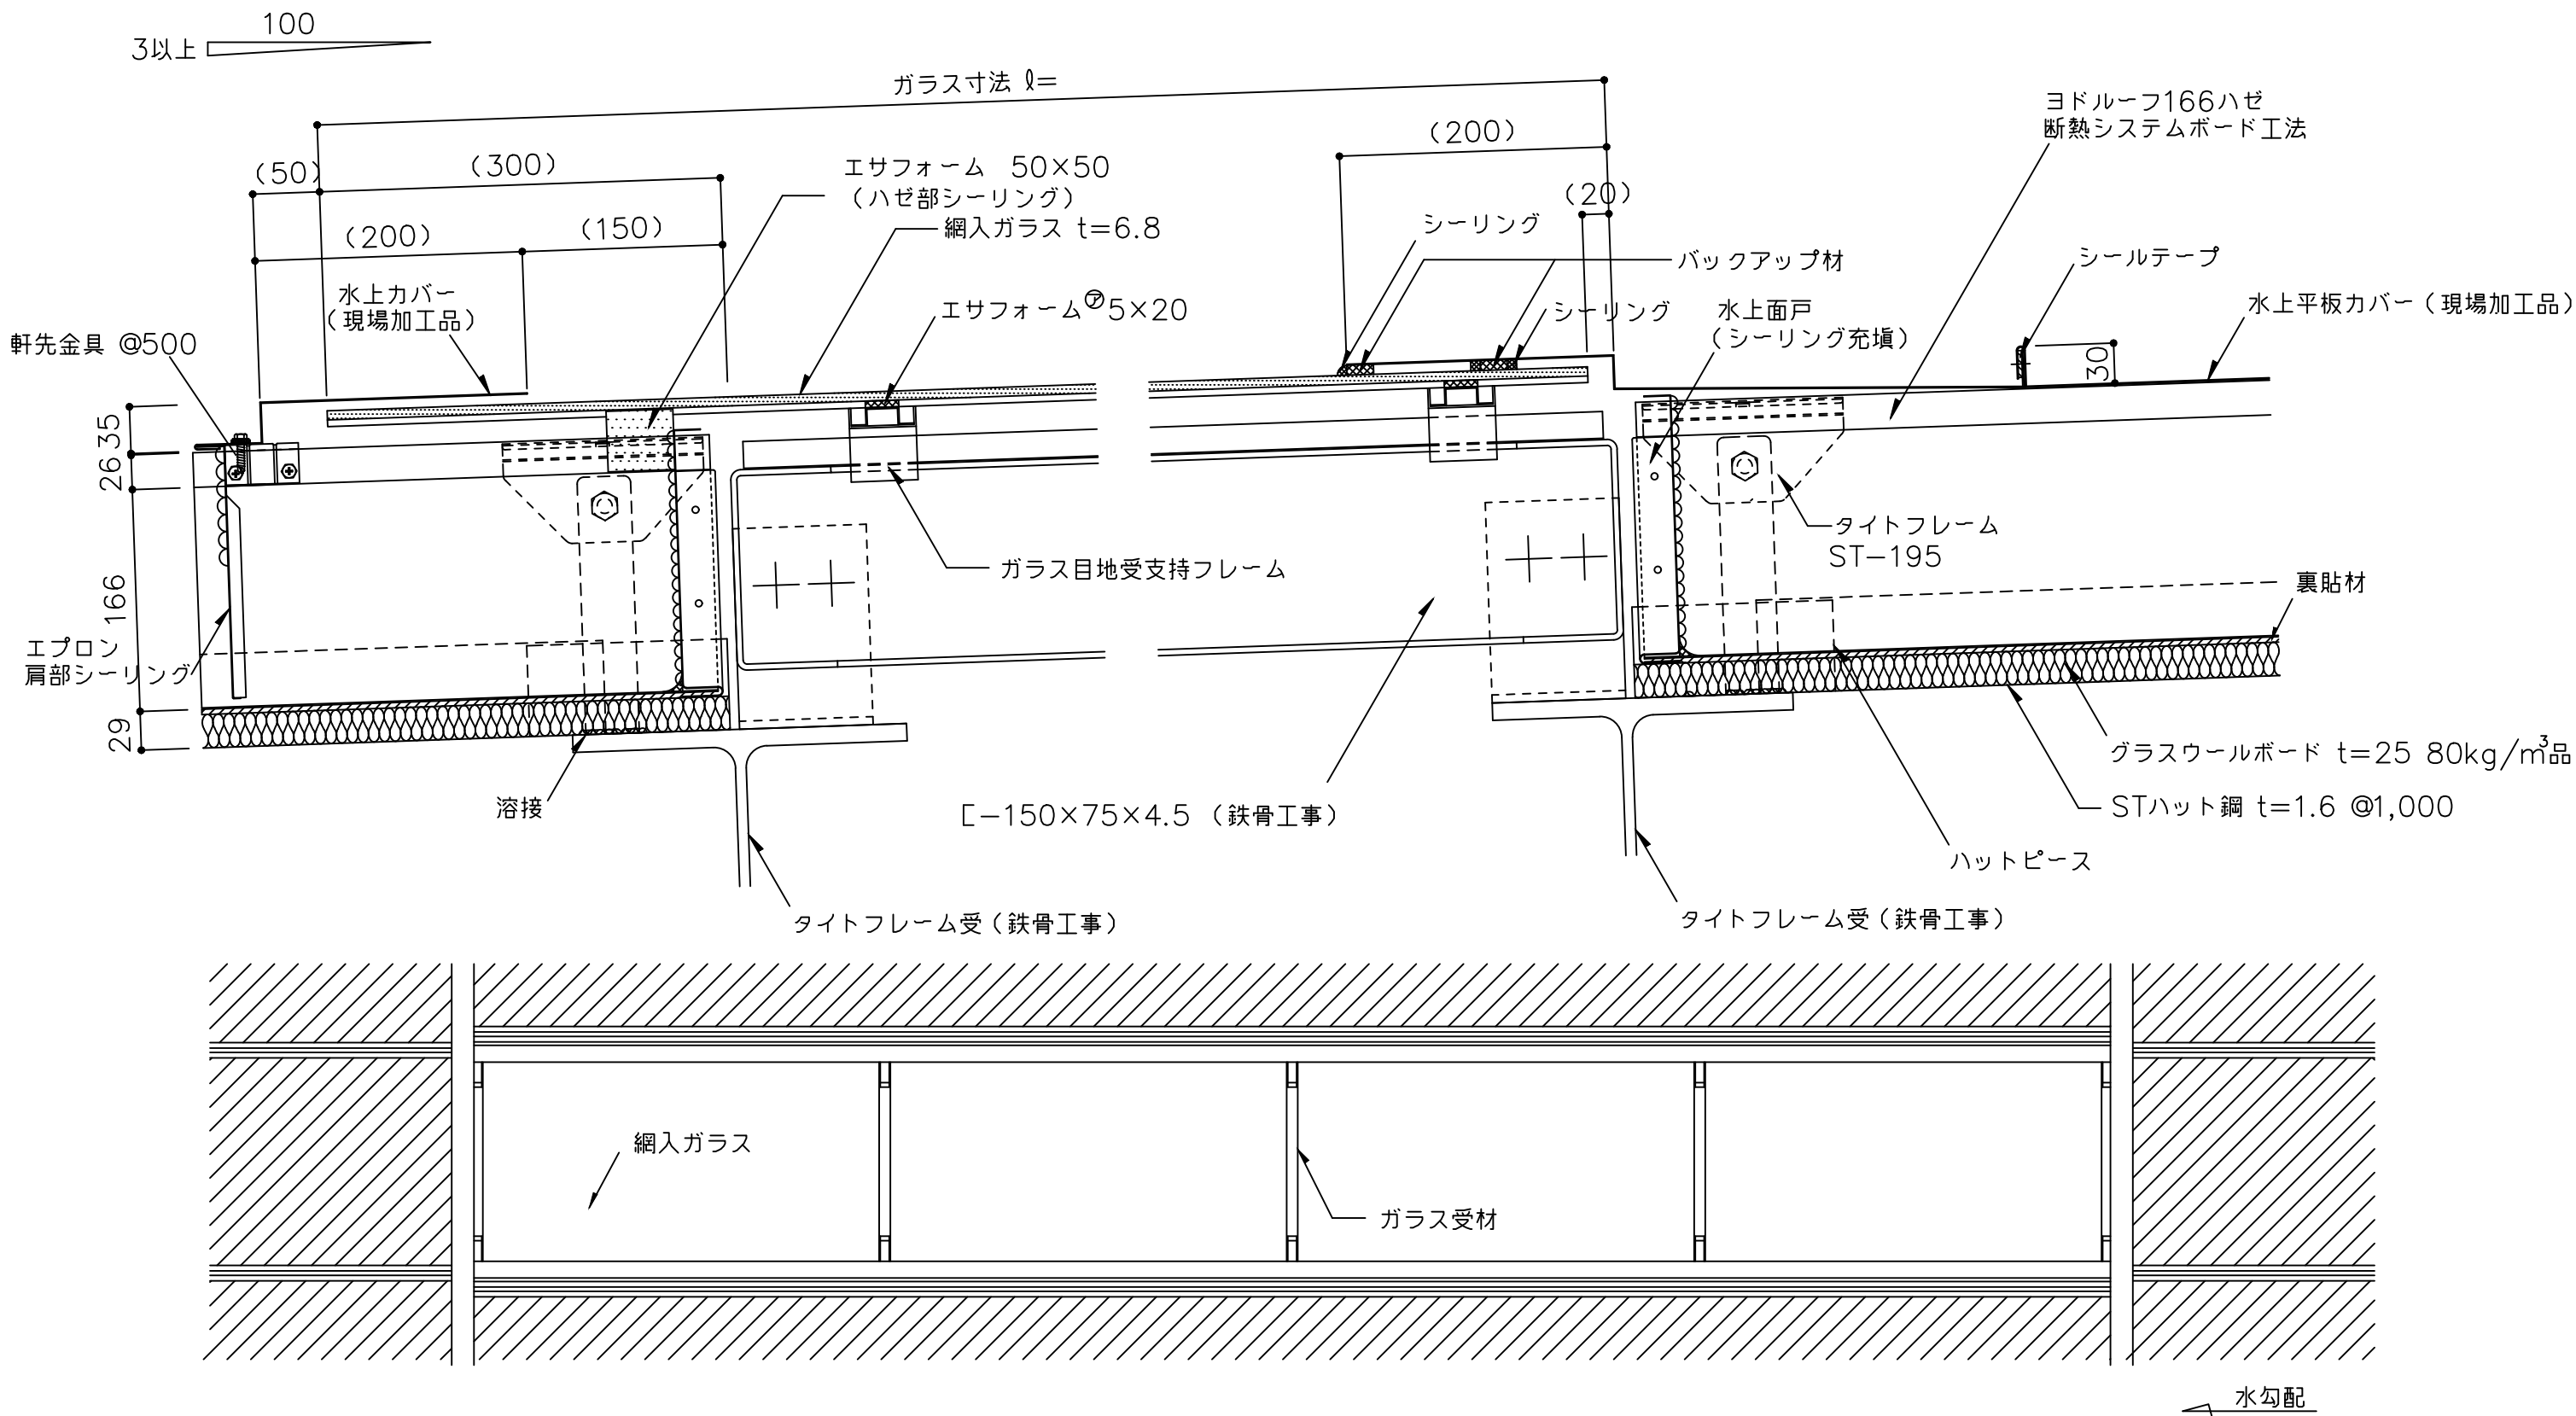


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ 断熱システムボード工法	日付	2025.10.1	図面 No. 166B0602	
	図面名	明り採り詳細図ーヨドスカイライト（2）ー	縮尺	1/5		

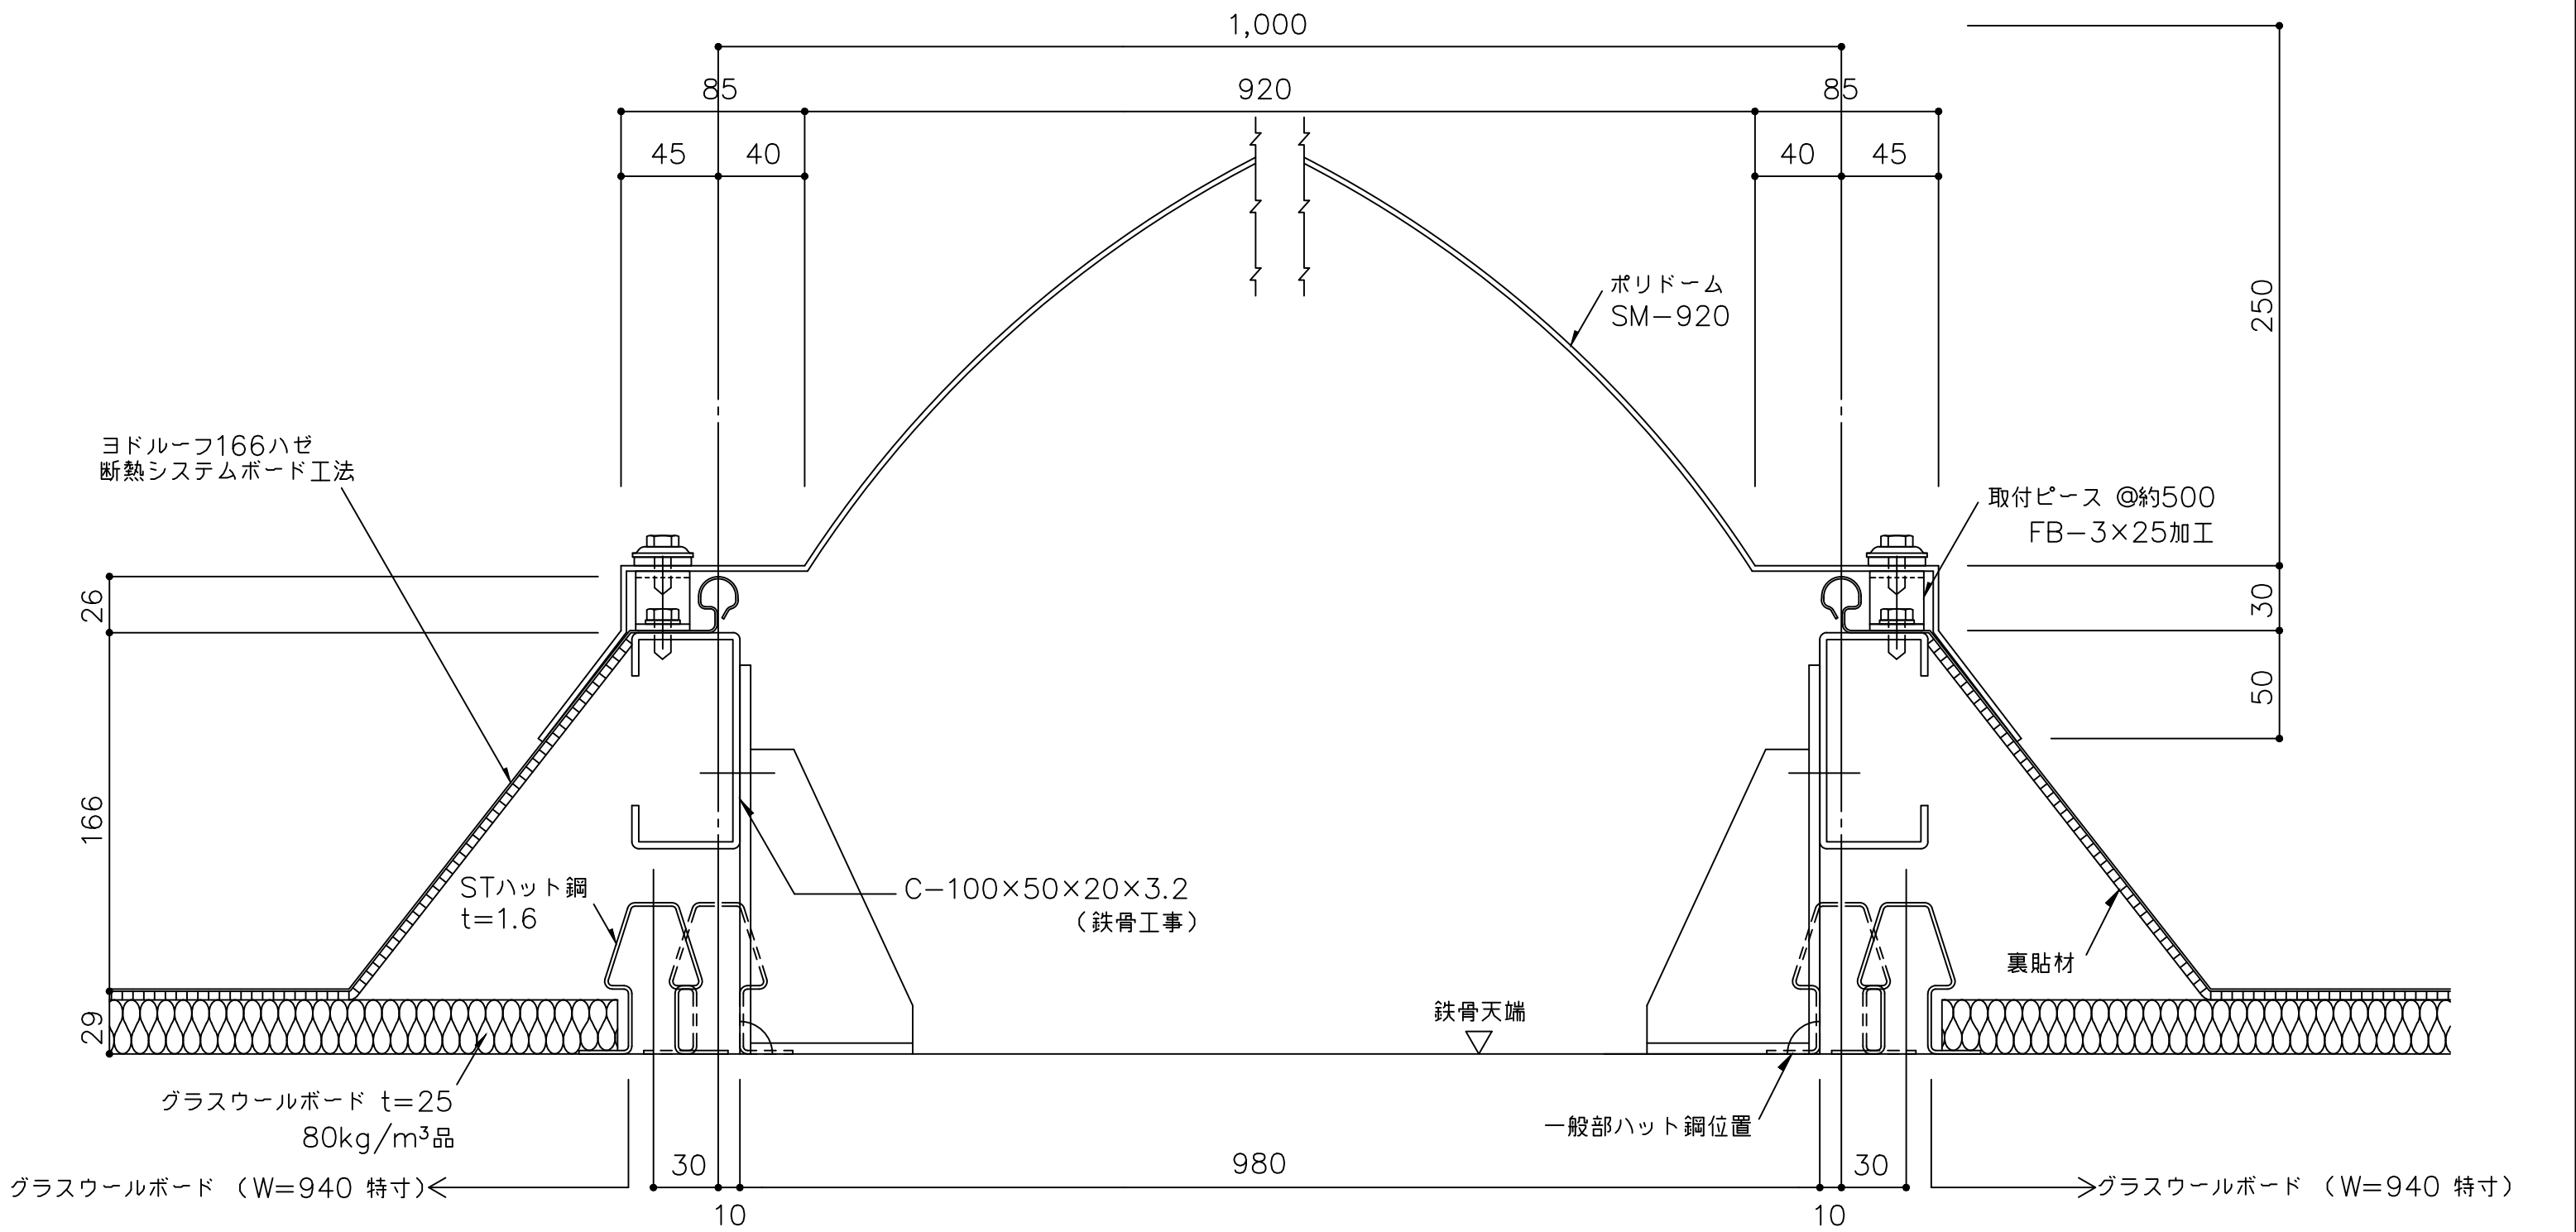

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ 断熱システムボード工法		日付	2025.10.1	図面 No.	166B0603	
	図面名	明り採り詳細図ーポリドーム（1）ー		縮 尺	1/3			

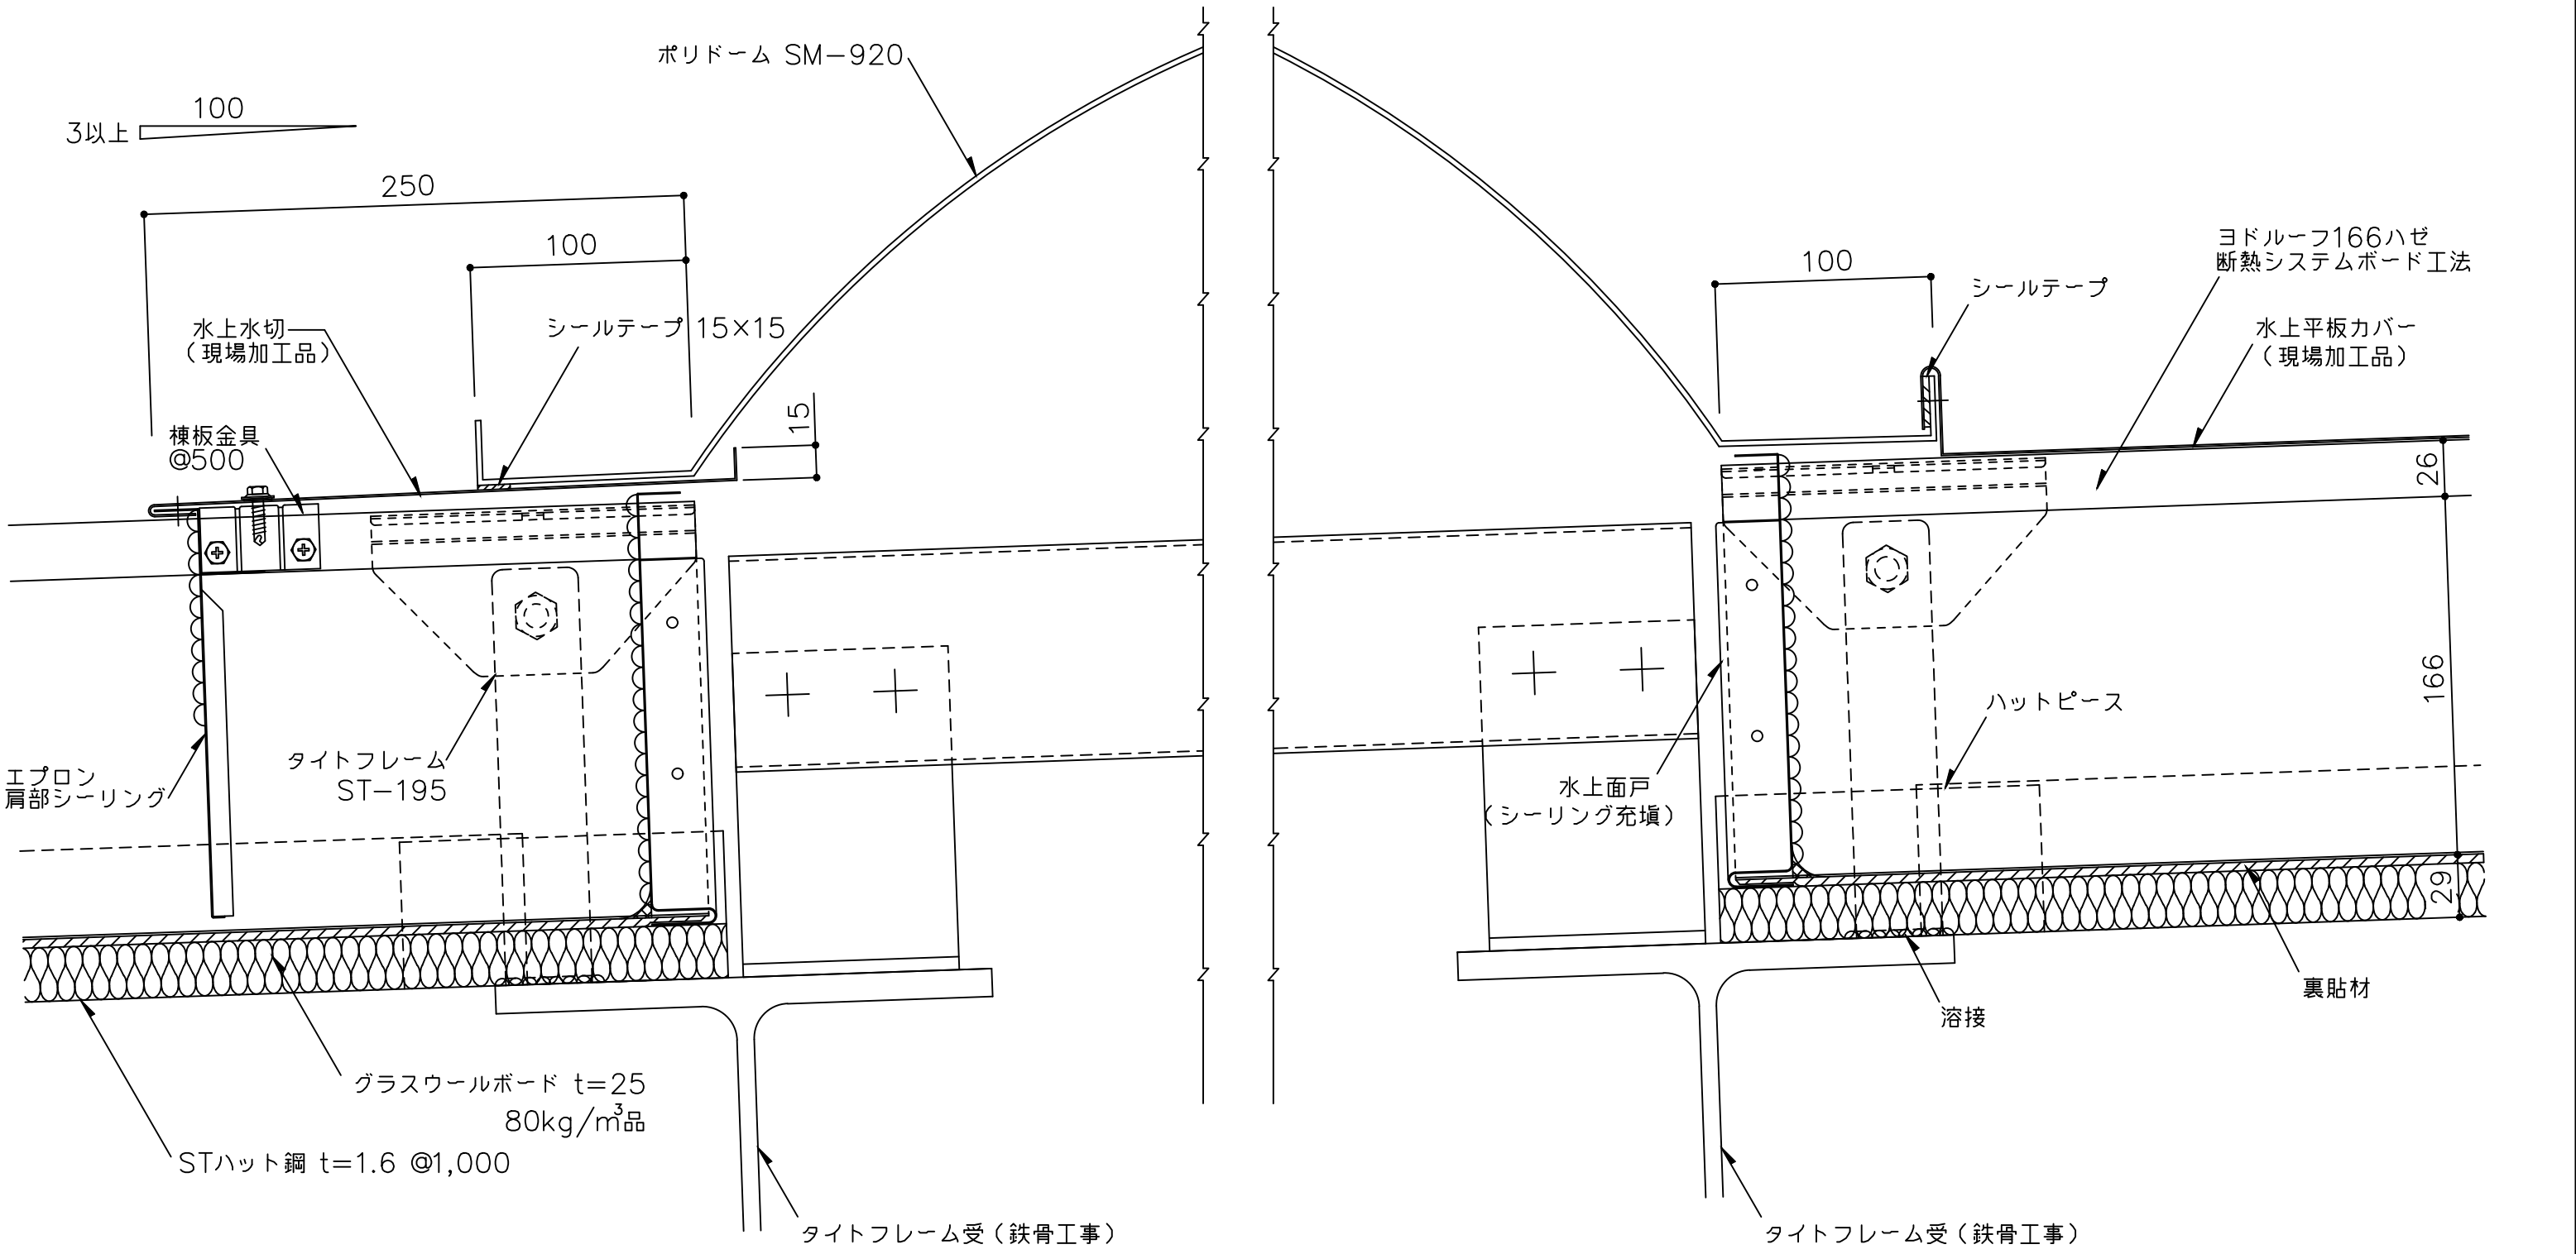

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ 断熱システムボード工法	日付	2025.10.1	図面 No. 166B0604	
	図面名	明り採り詳細図ーポリドーム（2）ー	縮 尺	1/3		

