



【 166ハゼ 標準図面リスト(IS工法) 】


	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	166I0001	2025/10/1	
2	軒先部詳細図-塩ビ軒樋-	166I0101	2025/10/1	
3	軒先部詳細図-加工樋パラペット-	166I0102	2025/10/1	
4	棟部詳細図-棟用タイトフレーム-	166I0201	2025/10/1	
5	棟部詳細図	166I0202	2025/10/1	
6	ケラバ部詳細図-ケラバ包み-	166I0301	2025/10/1	
7	ケラバ部詳細図-パラペット-	166I0302	2025/10/1	
8	水上部詳細図-水上包み-	166I0401	2025/10/1	
9	水上部詳細図-パラペット-	166I0402	2025/10/1	
10	壁取合詳細図-水上-	166I0501	2025/10/1	
11	壁取合詳細図-ケラバ-	166I0502	2025/10/1	
12	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(1)-	166I0601	2025/10/1	
13	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(2)-	166I0602	2025/10/1	
14	明り採り詳細図-ポリドーム(1)-	166I0603	2025/10/1	
15	明り採り詳細図-ポリドーム(2)-	166I0604	2025/10/1	
16	ルーフファン(1)	166I0605	2025/10/1	
17	ルーフファン(2)	166I0606	2025/10/1	
18				

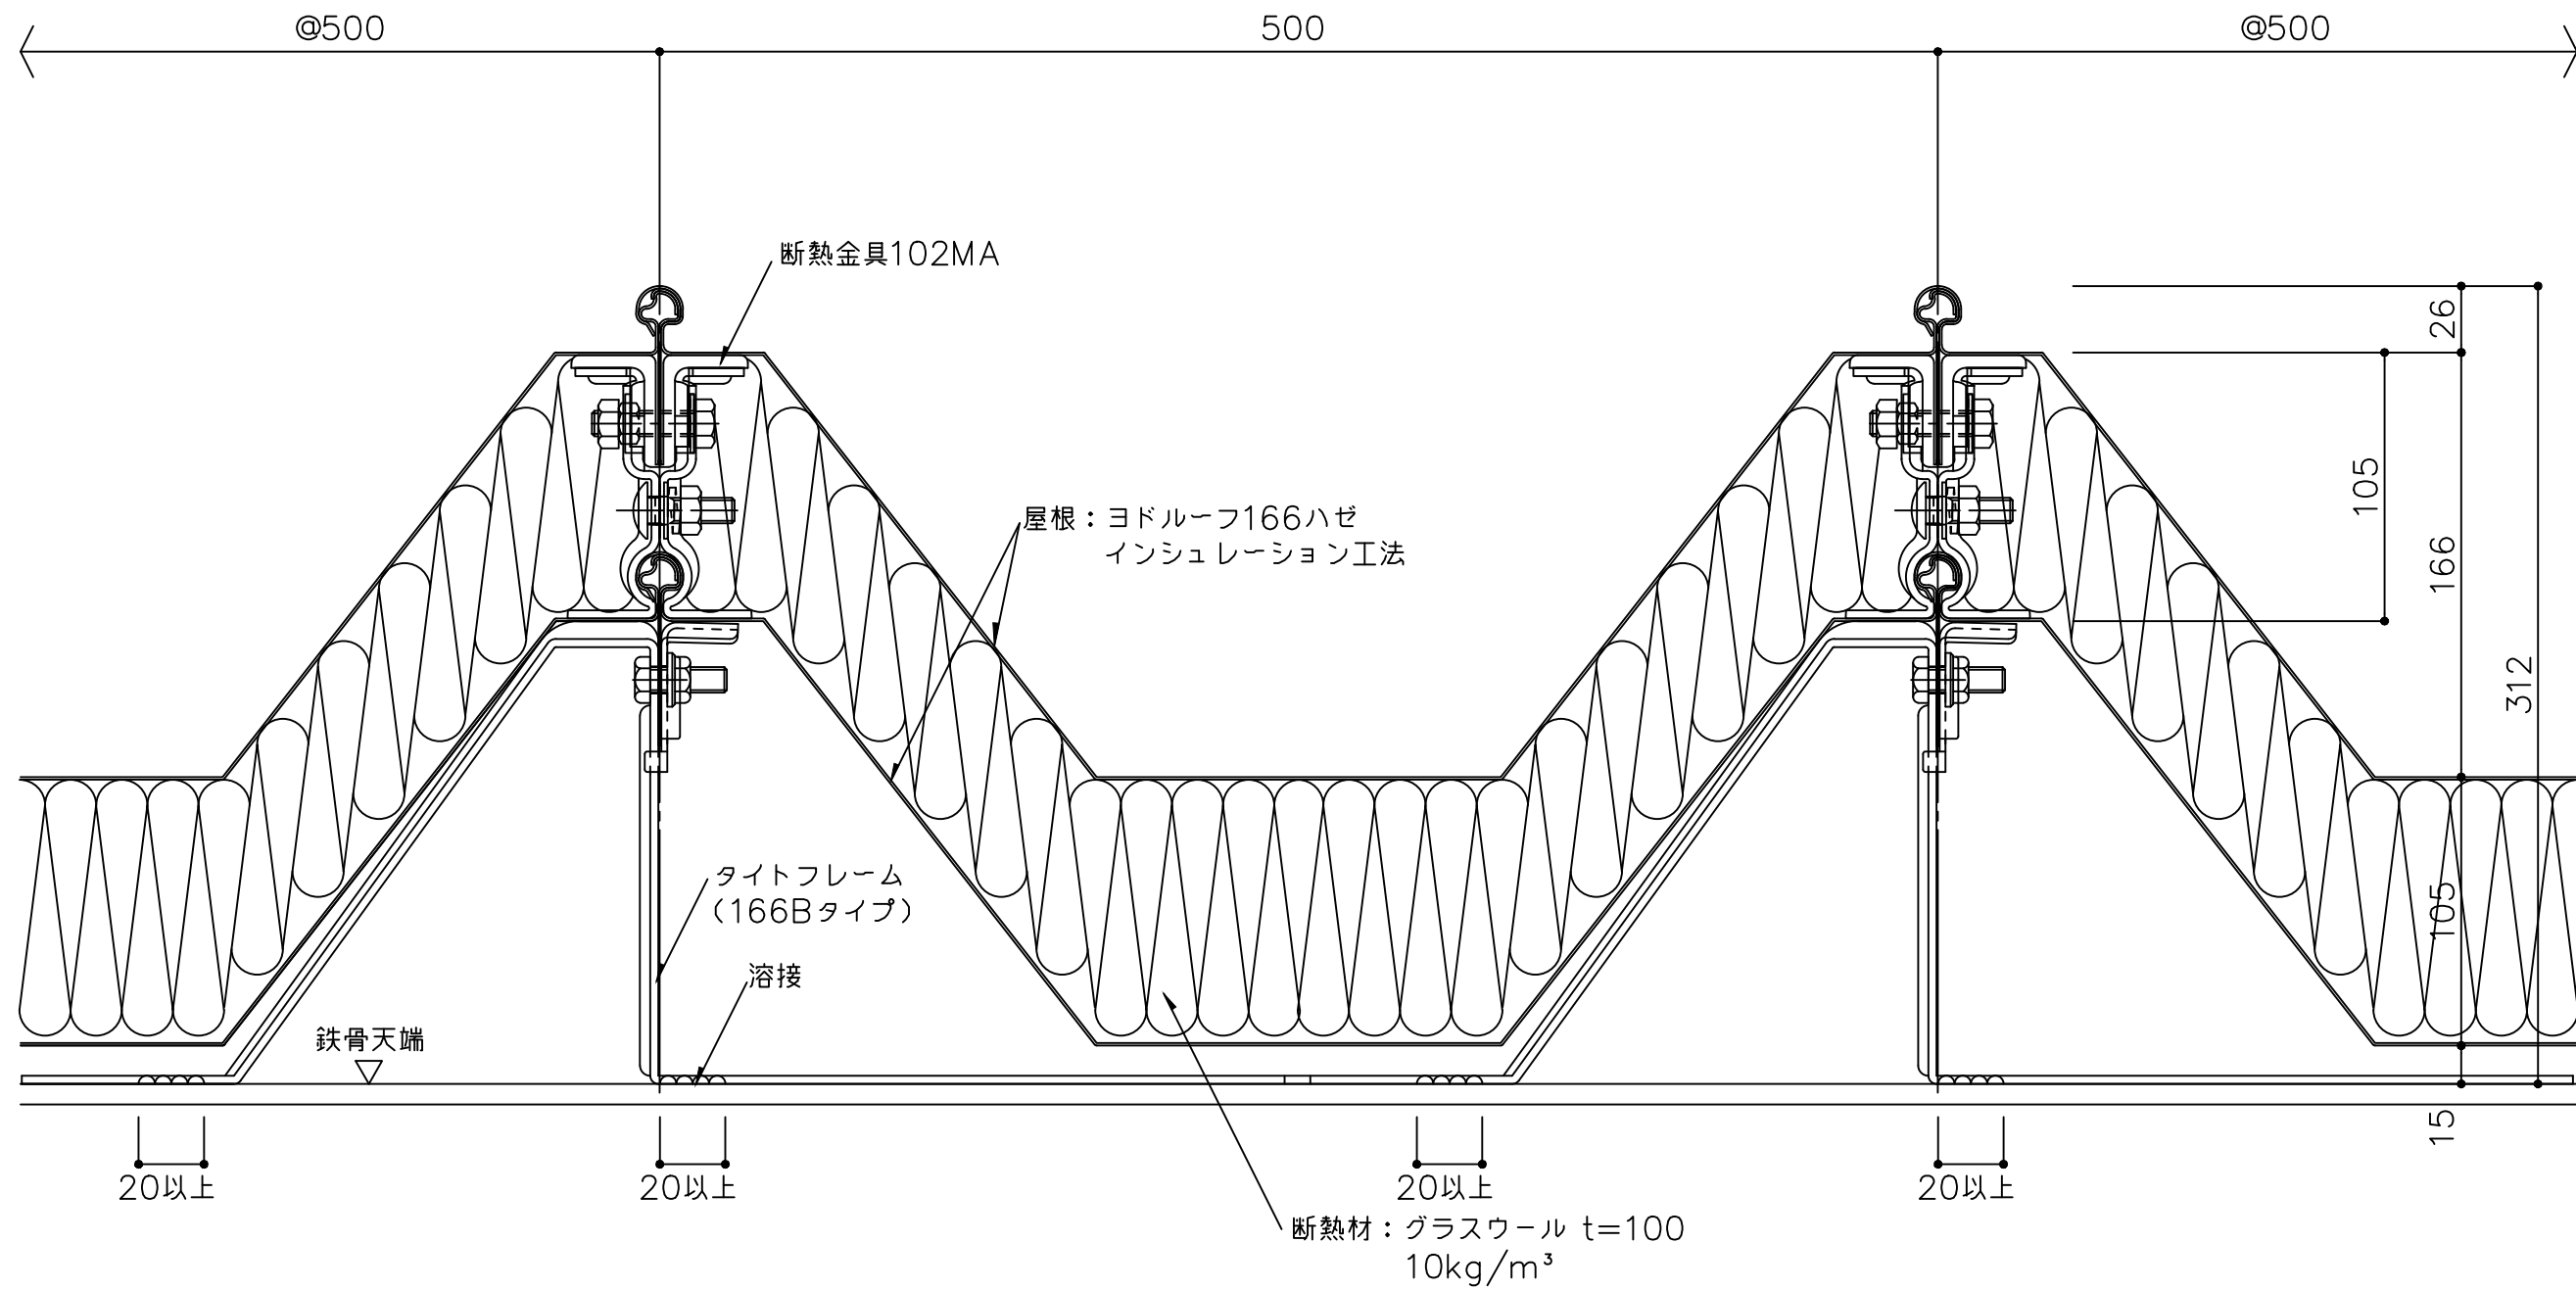

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 166I0001	
	図面名	一般部詳細図	縮尺	1/3		

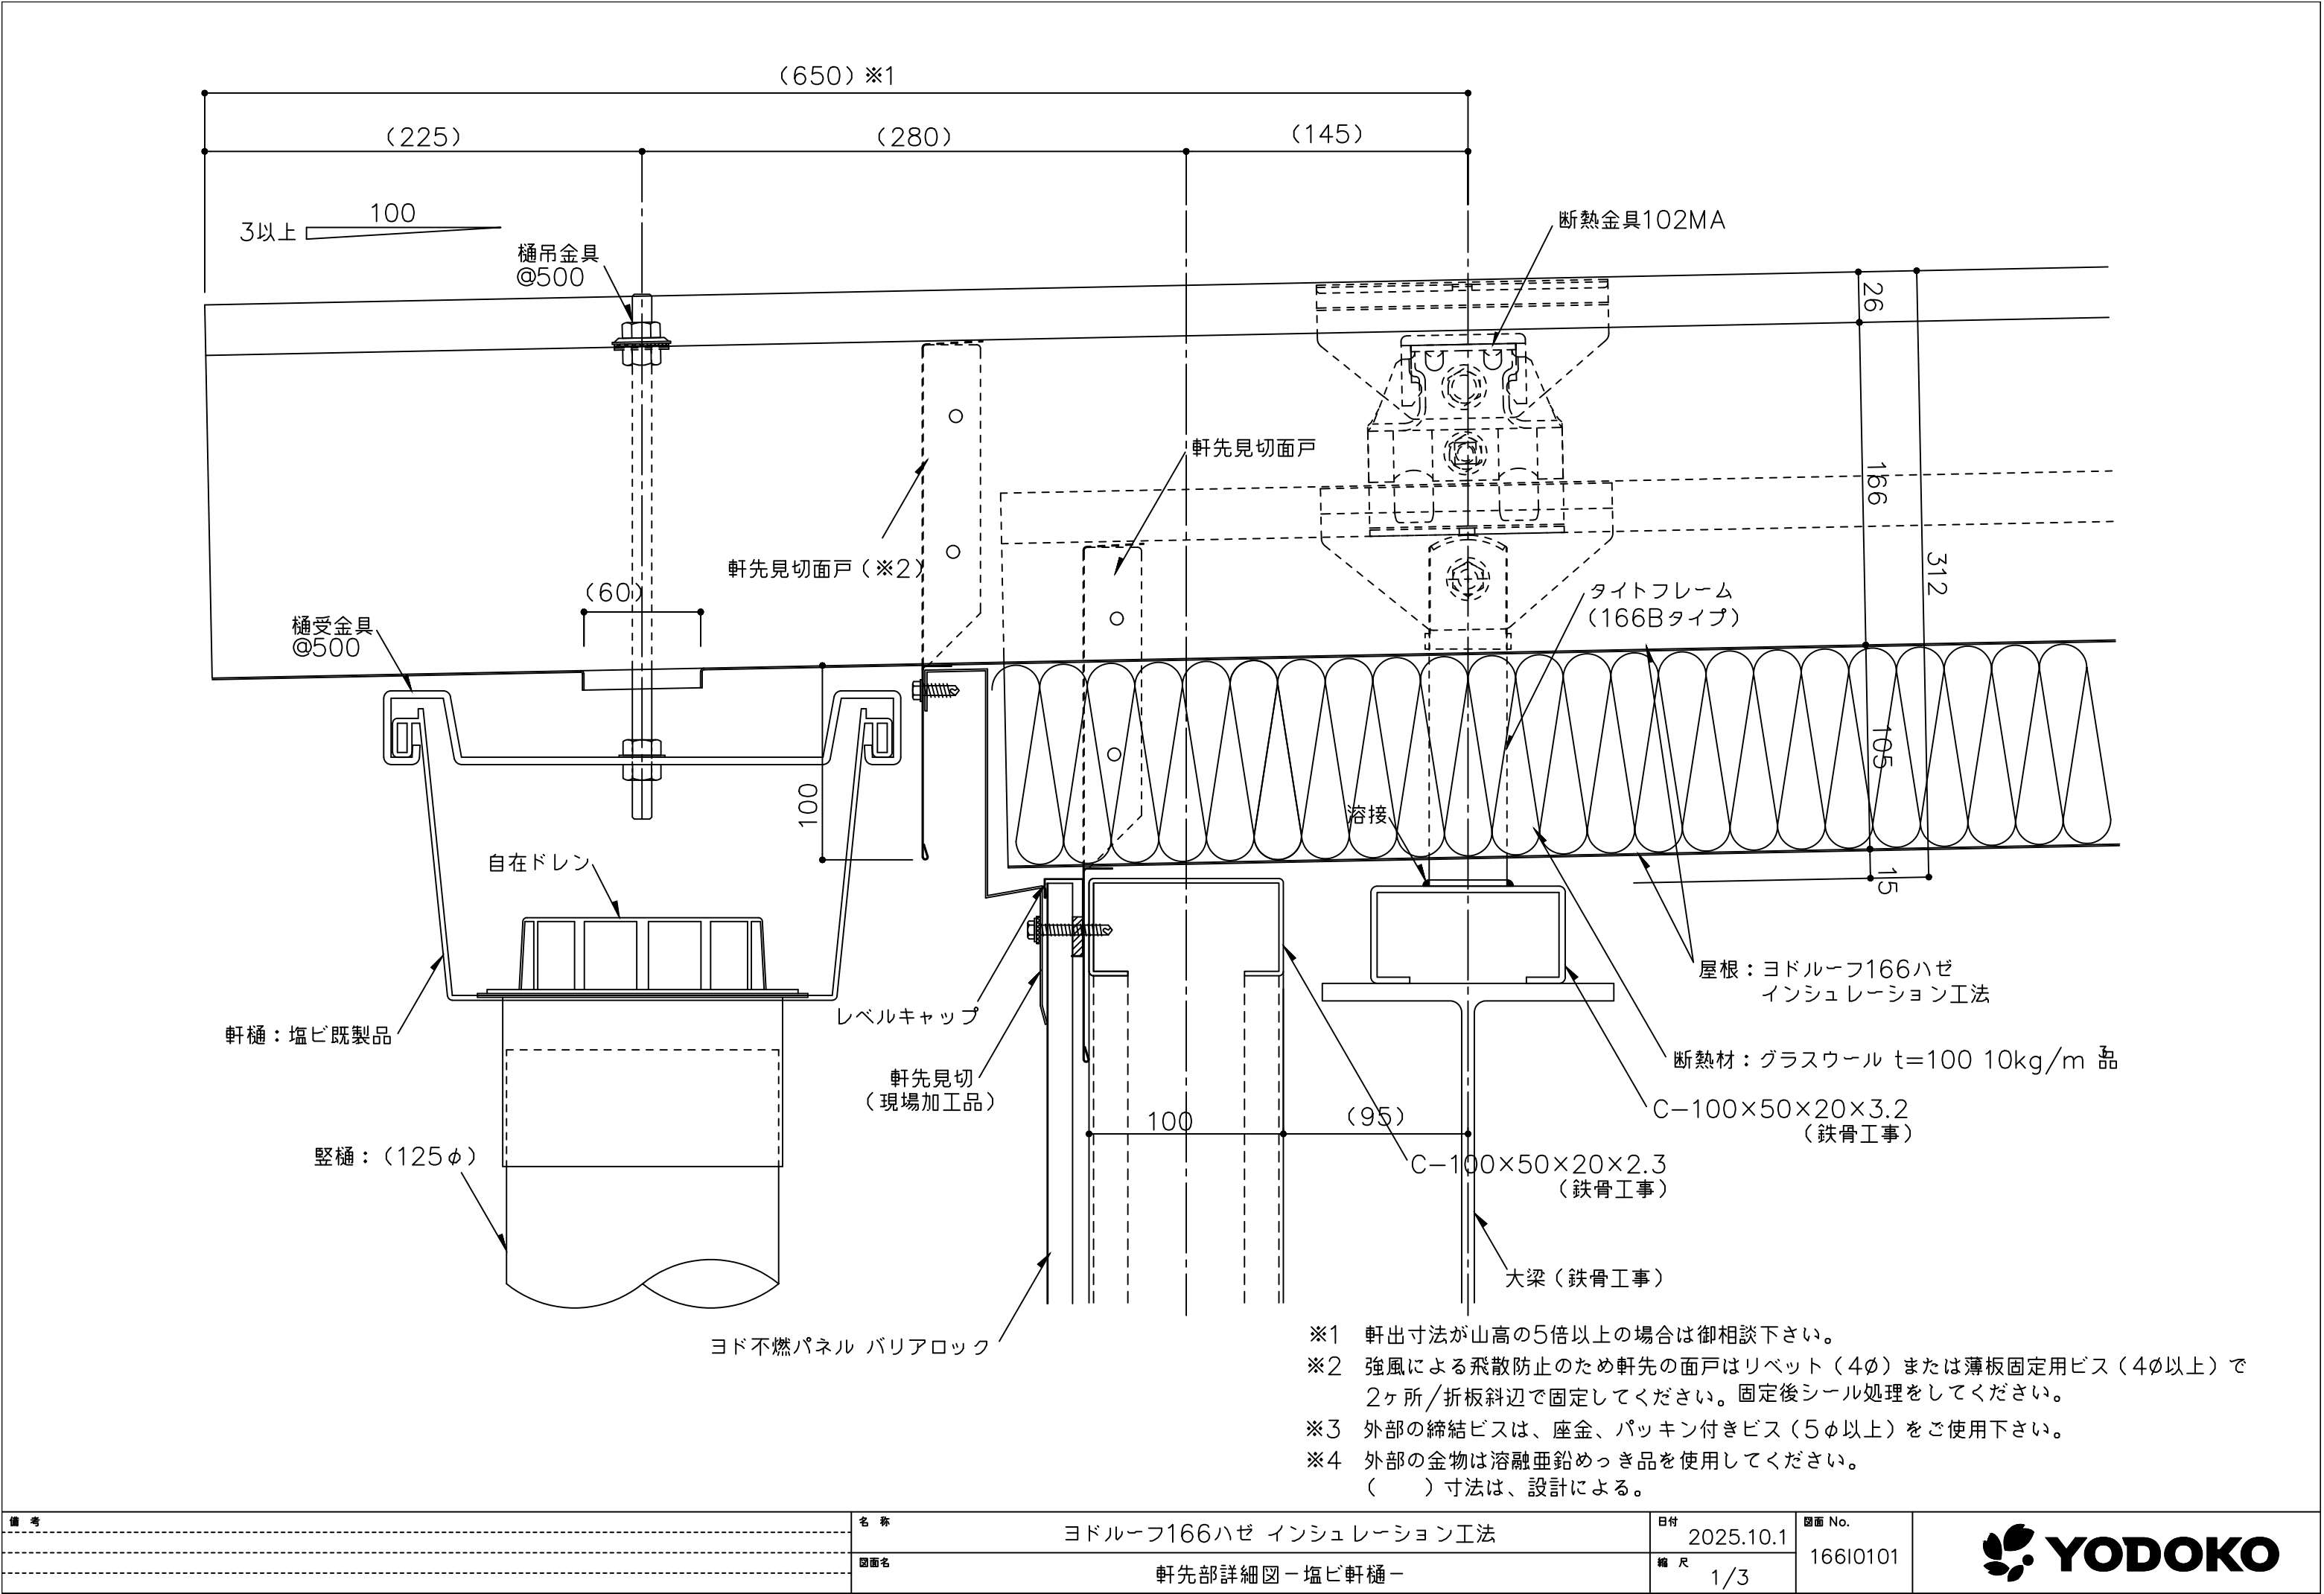


備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	166I0101	
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋ー	縮尺	1/3			

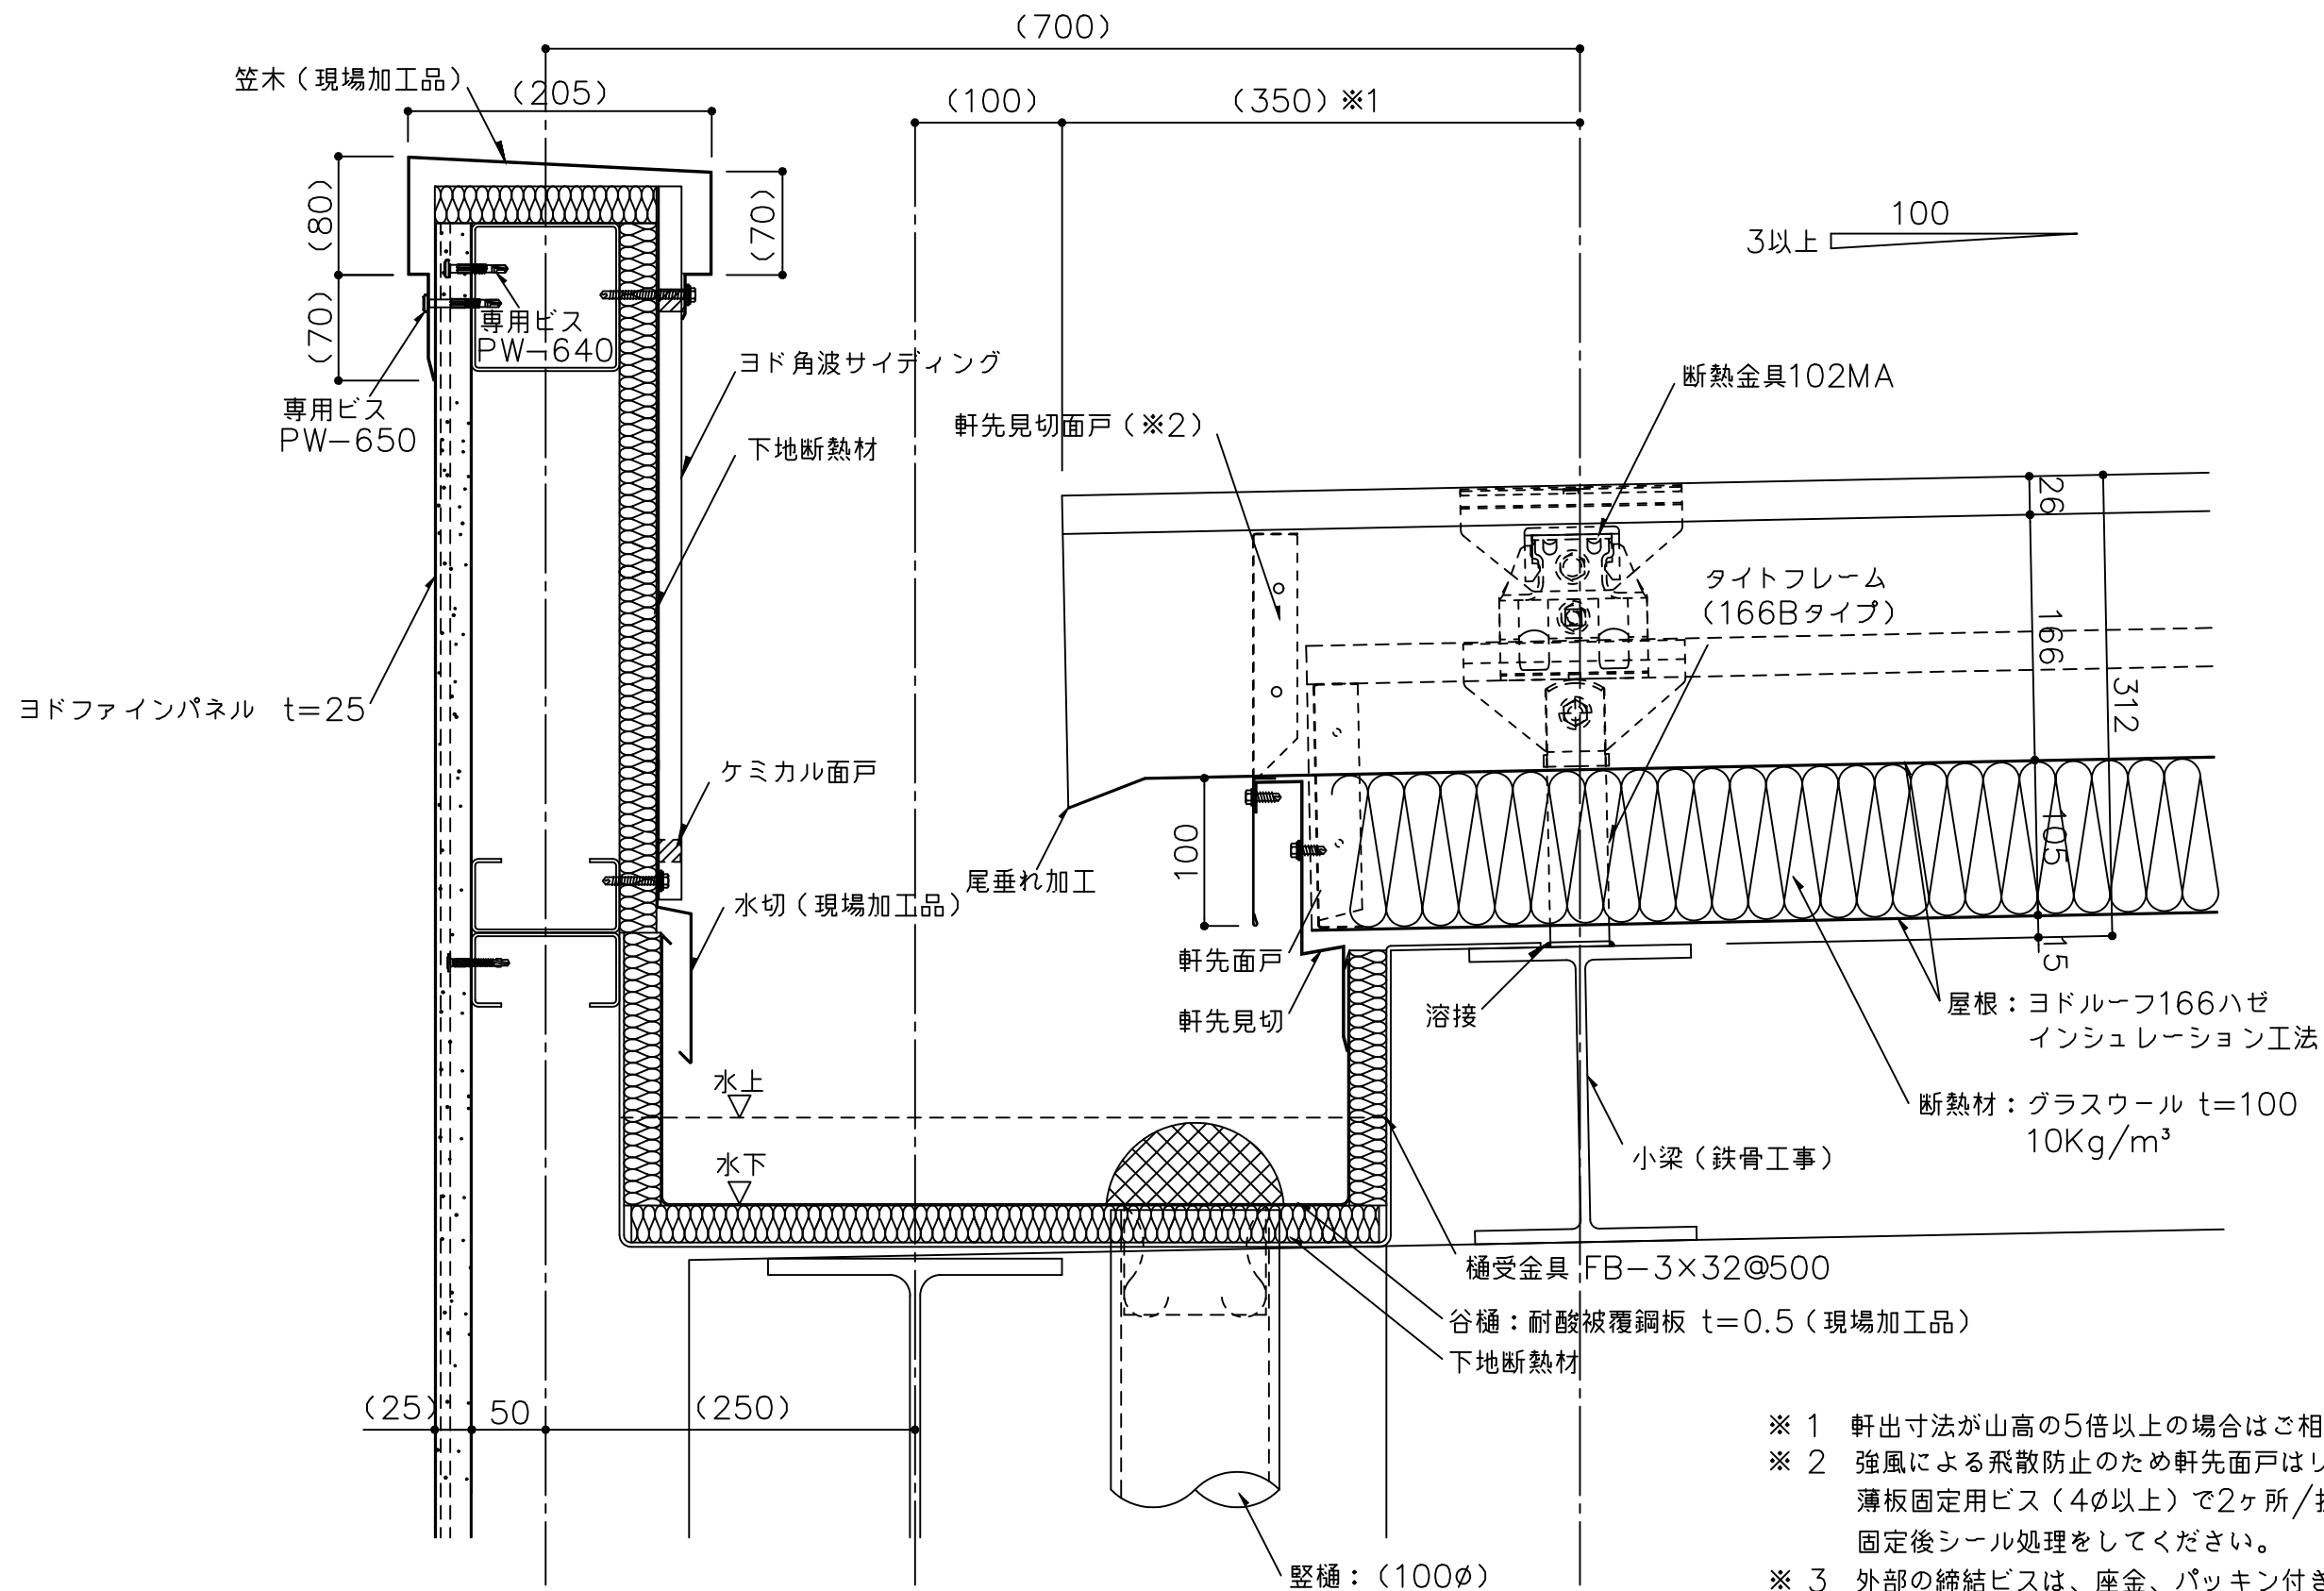


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。


備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 166I0102	
	図面名	軒先部詳細図ー加工樋 パラペットー	縮 尺	1/5		

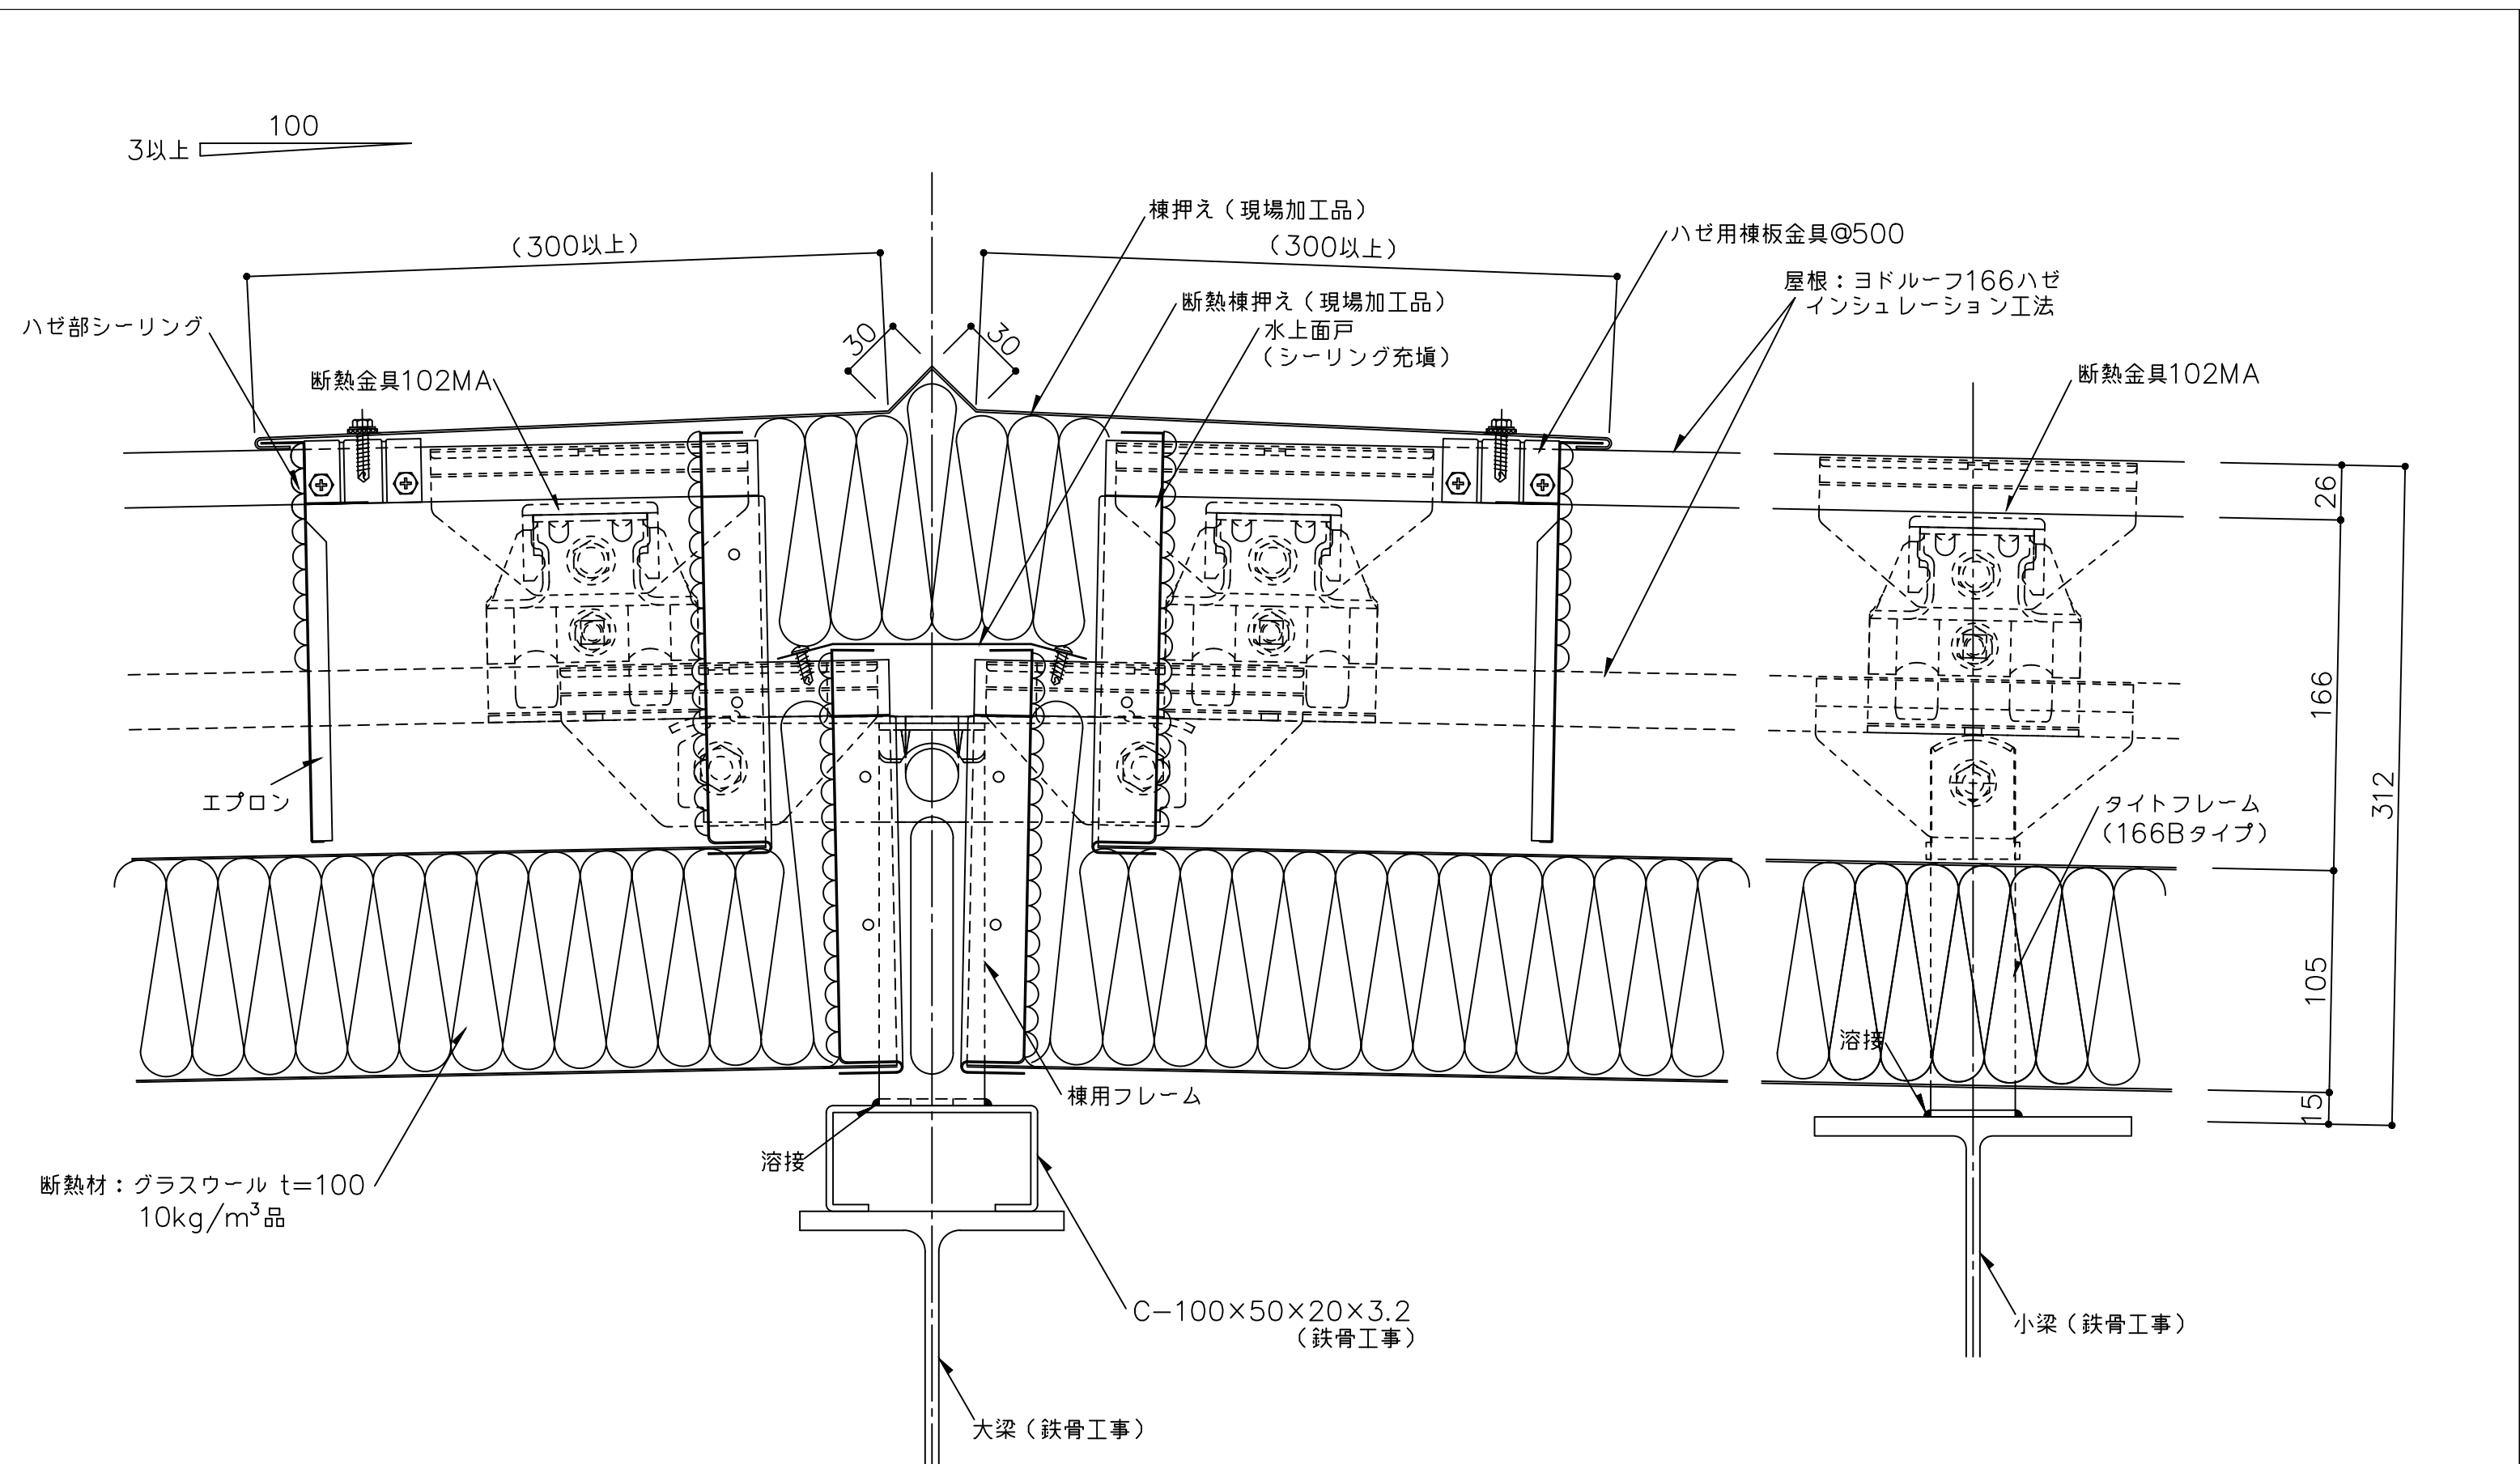


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 166I0201	
	図面名	棟部詳細図－棟用フレーム－	縮 尺	1/3		

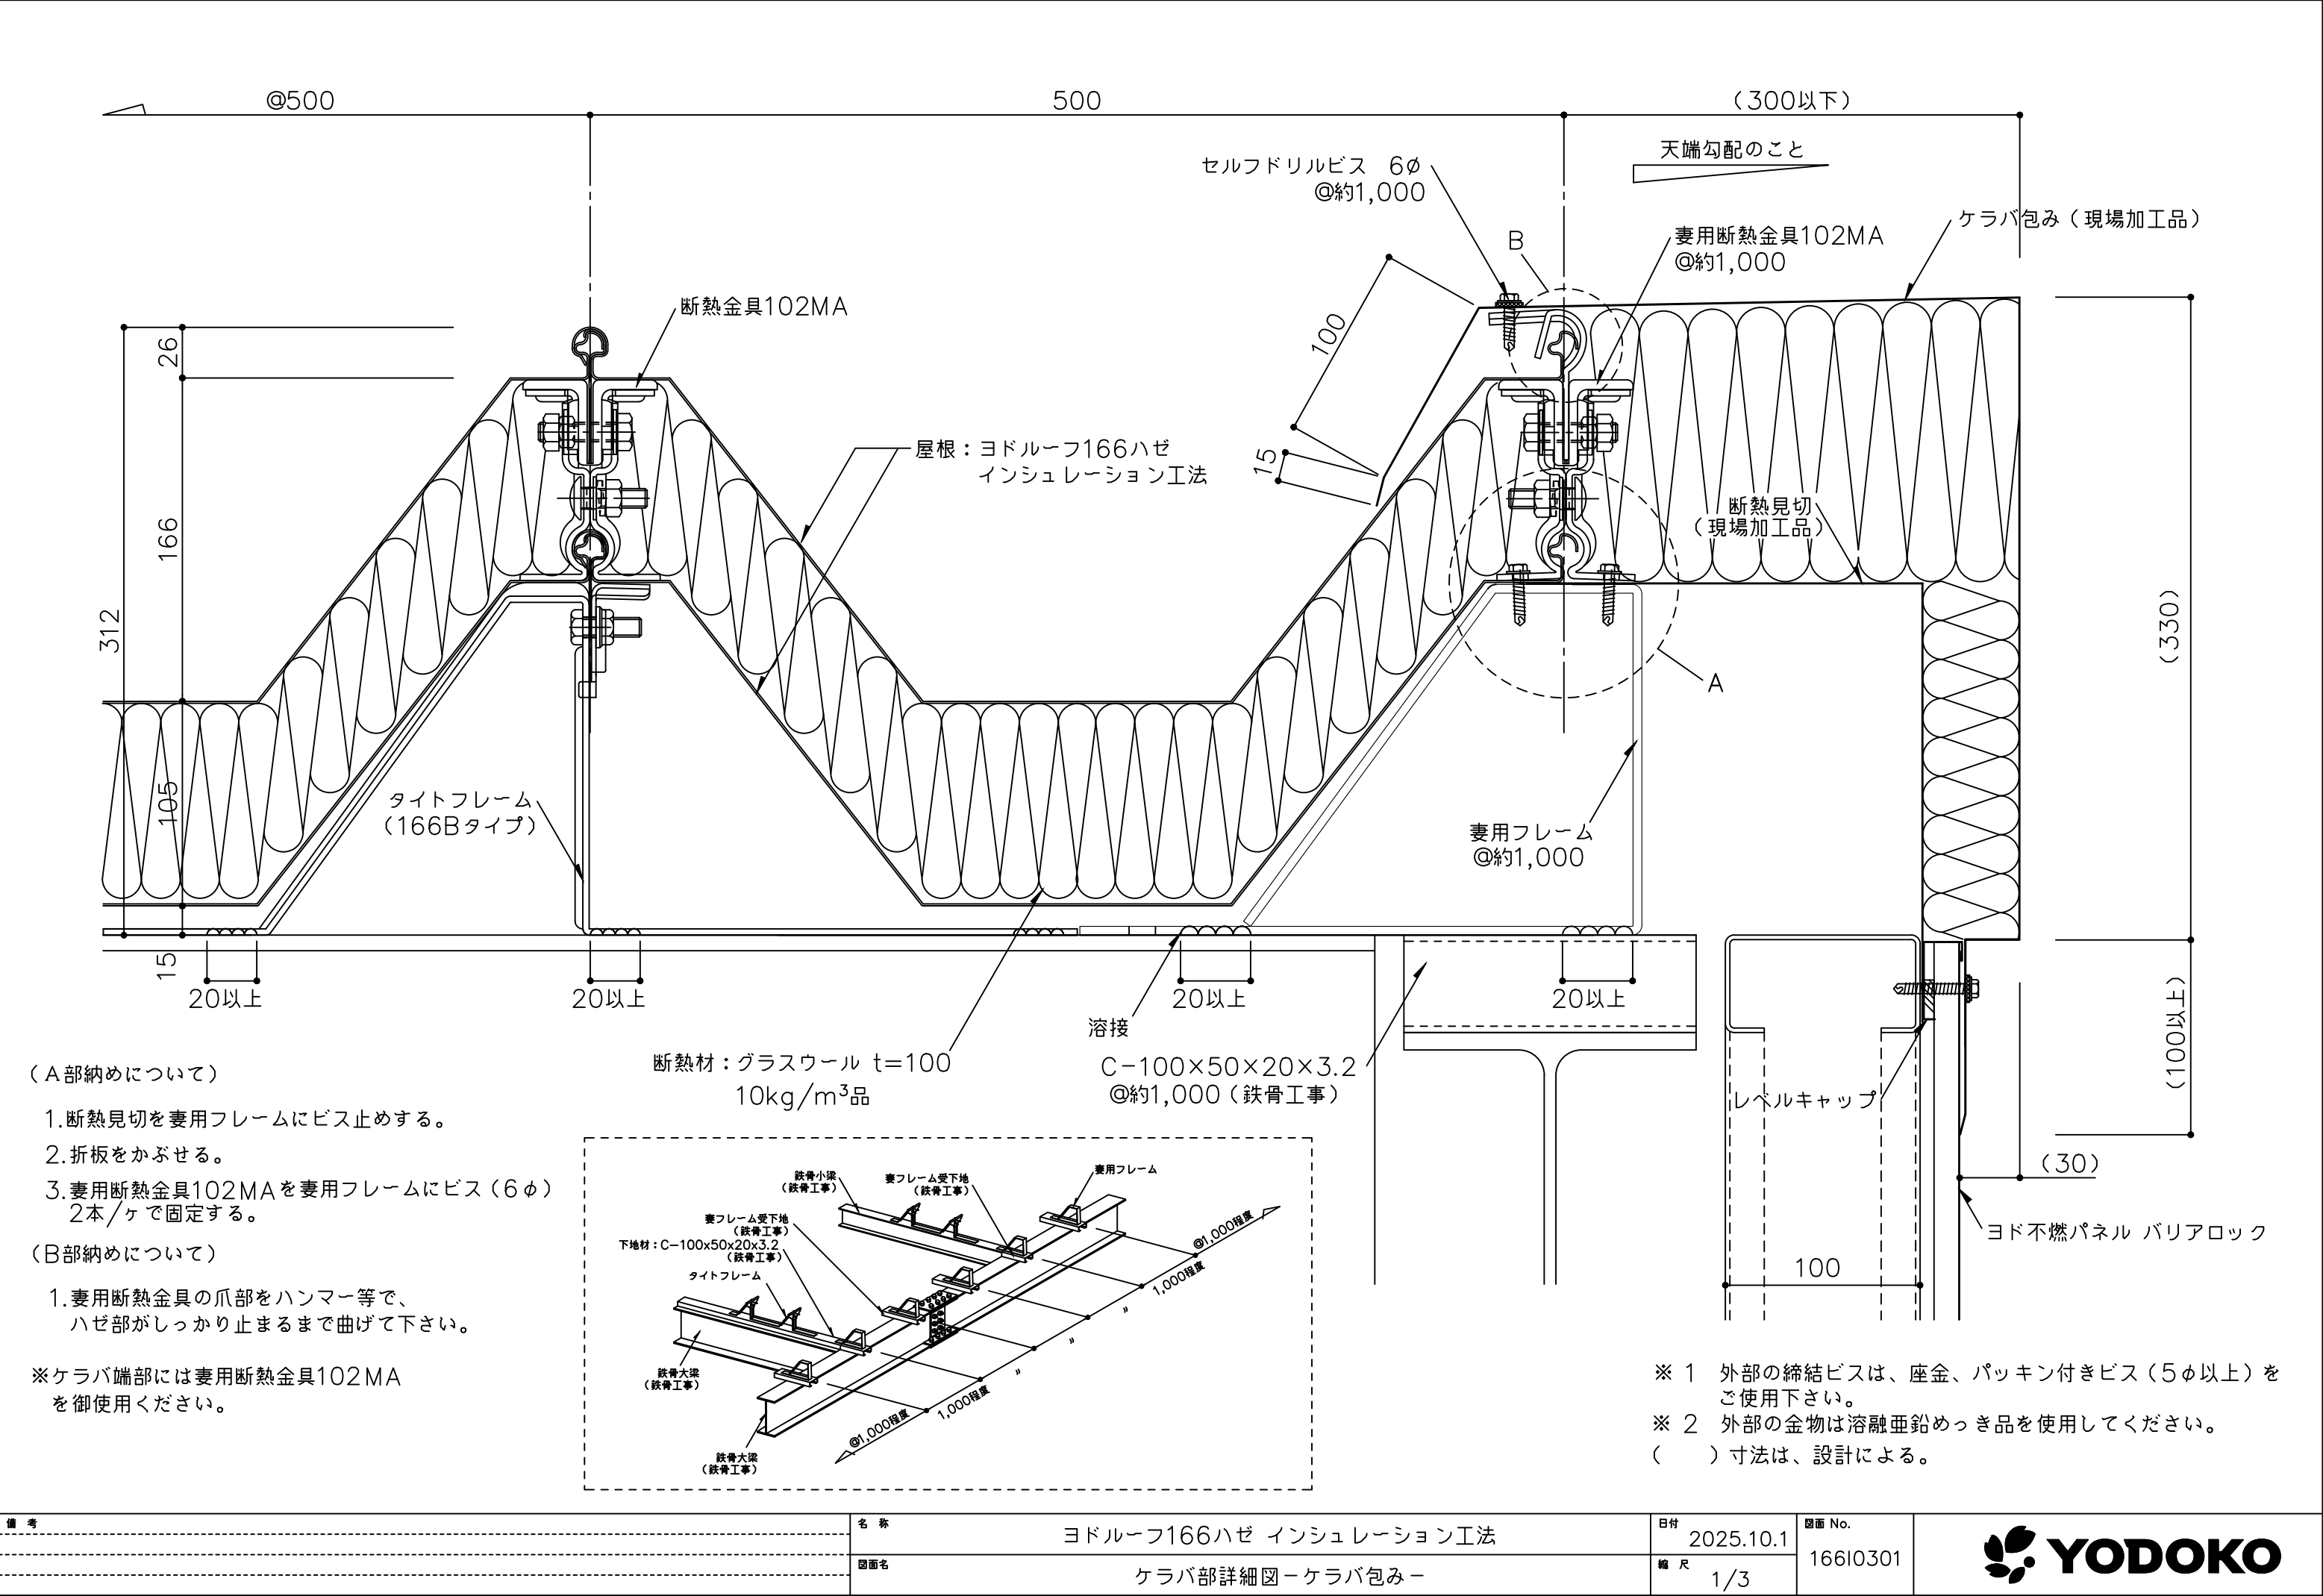

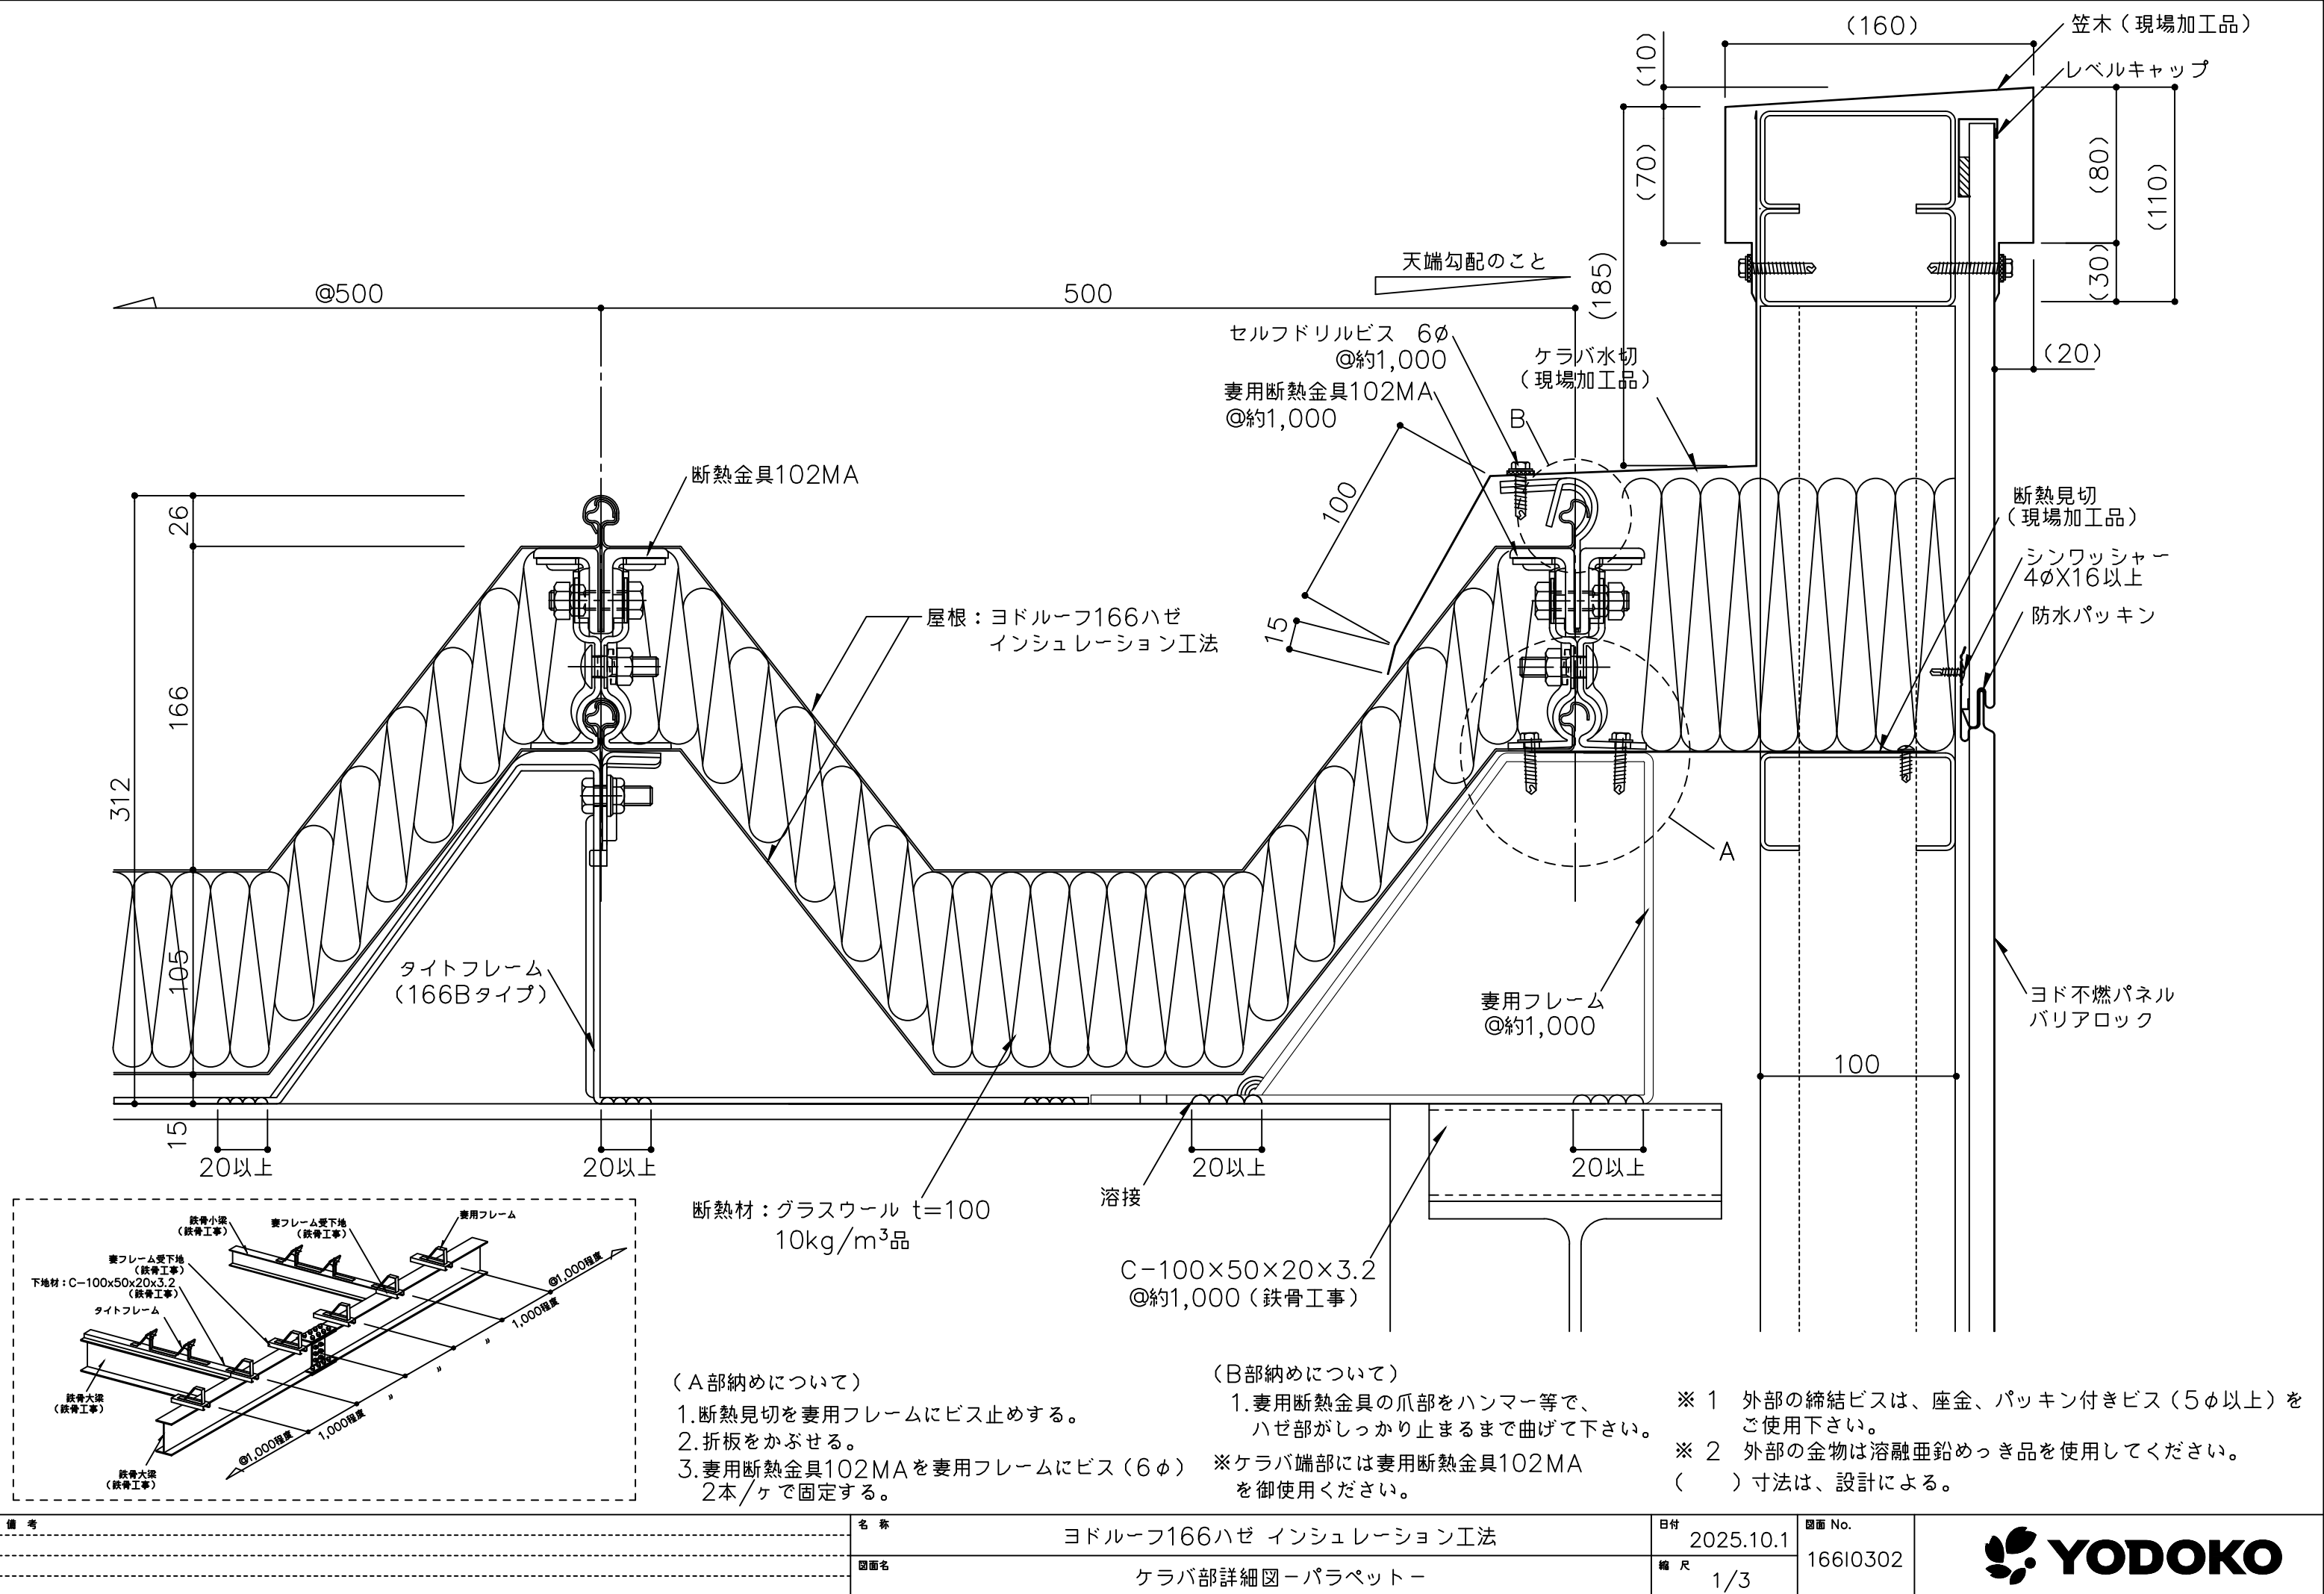


備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	166I0302	
	図面名	ケラバ部詳細図ーパラペットー	縮 尺	1/3			

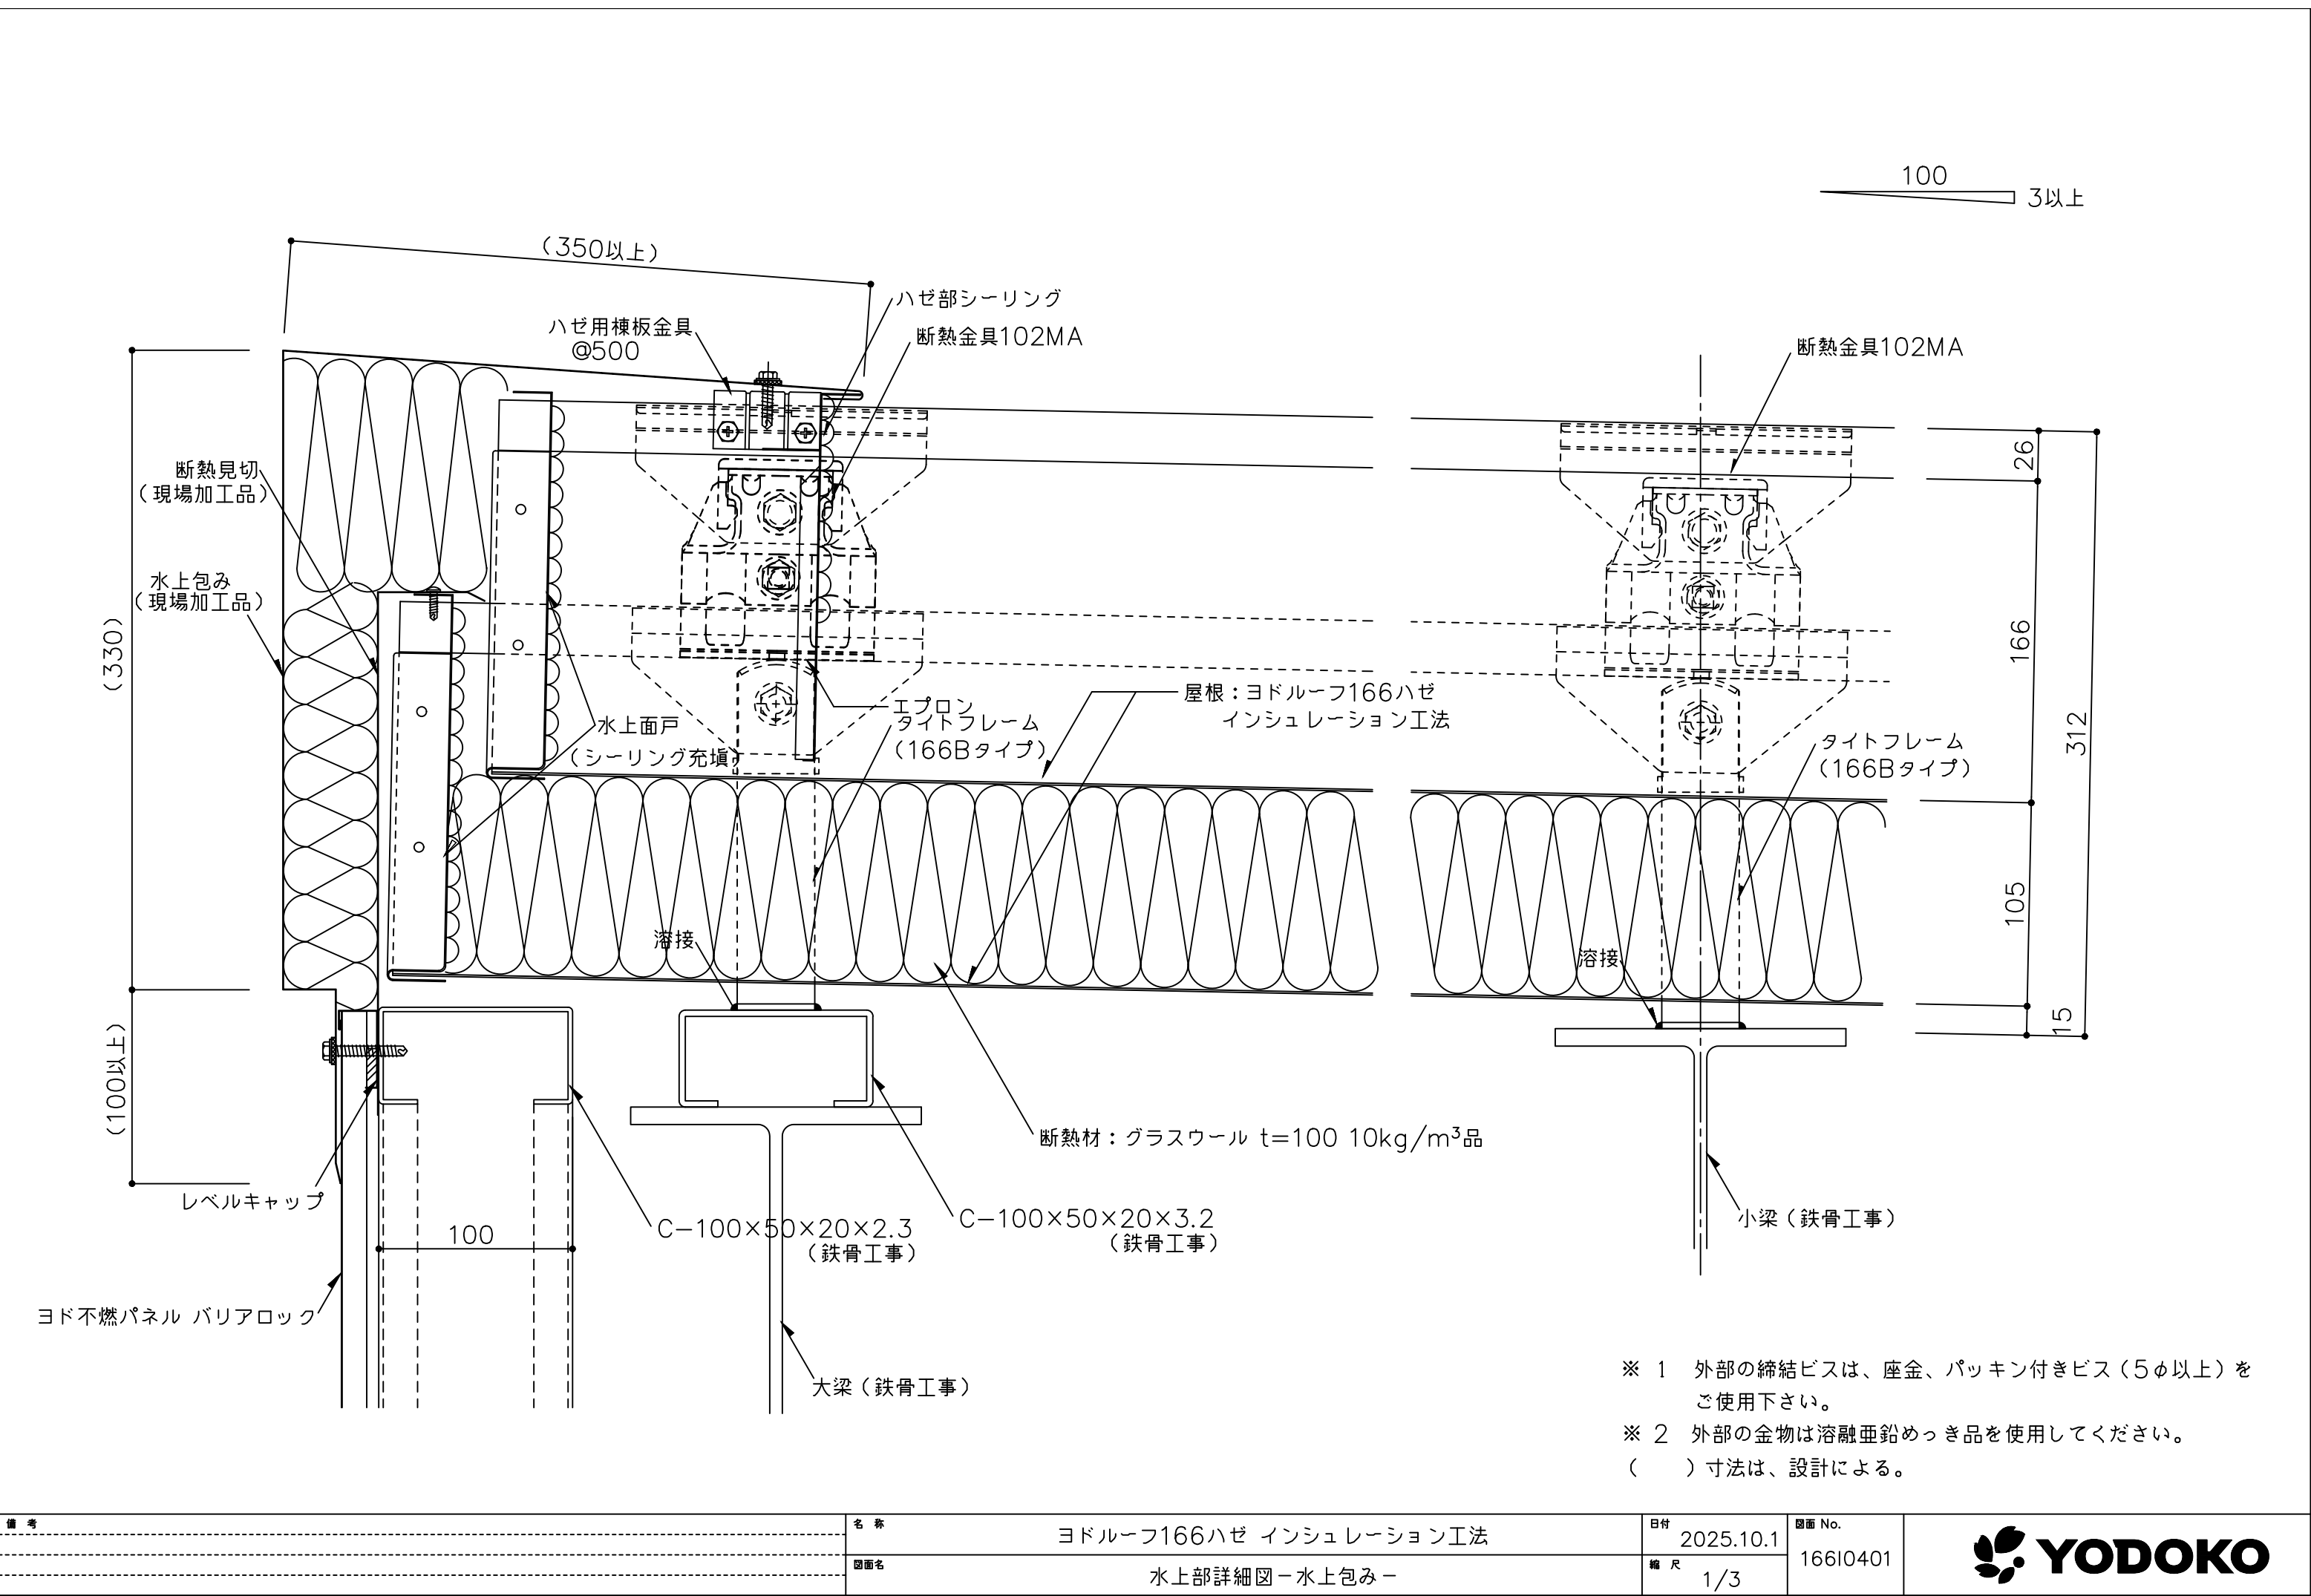


備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	166I0401
	図面名	水上部詳細図ー水上包みー	縮尺	1/3		



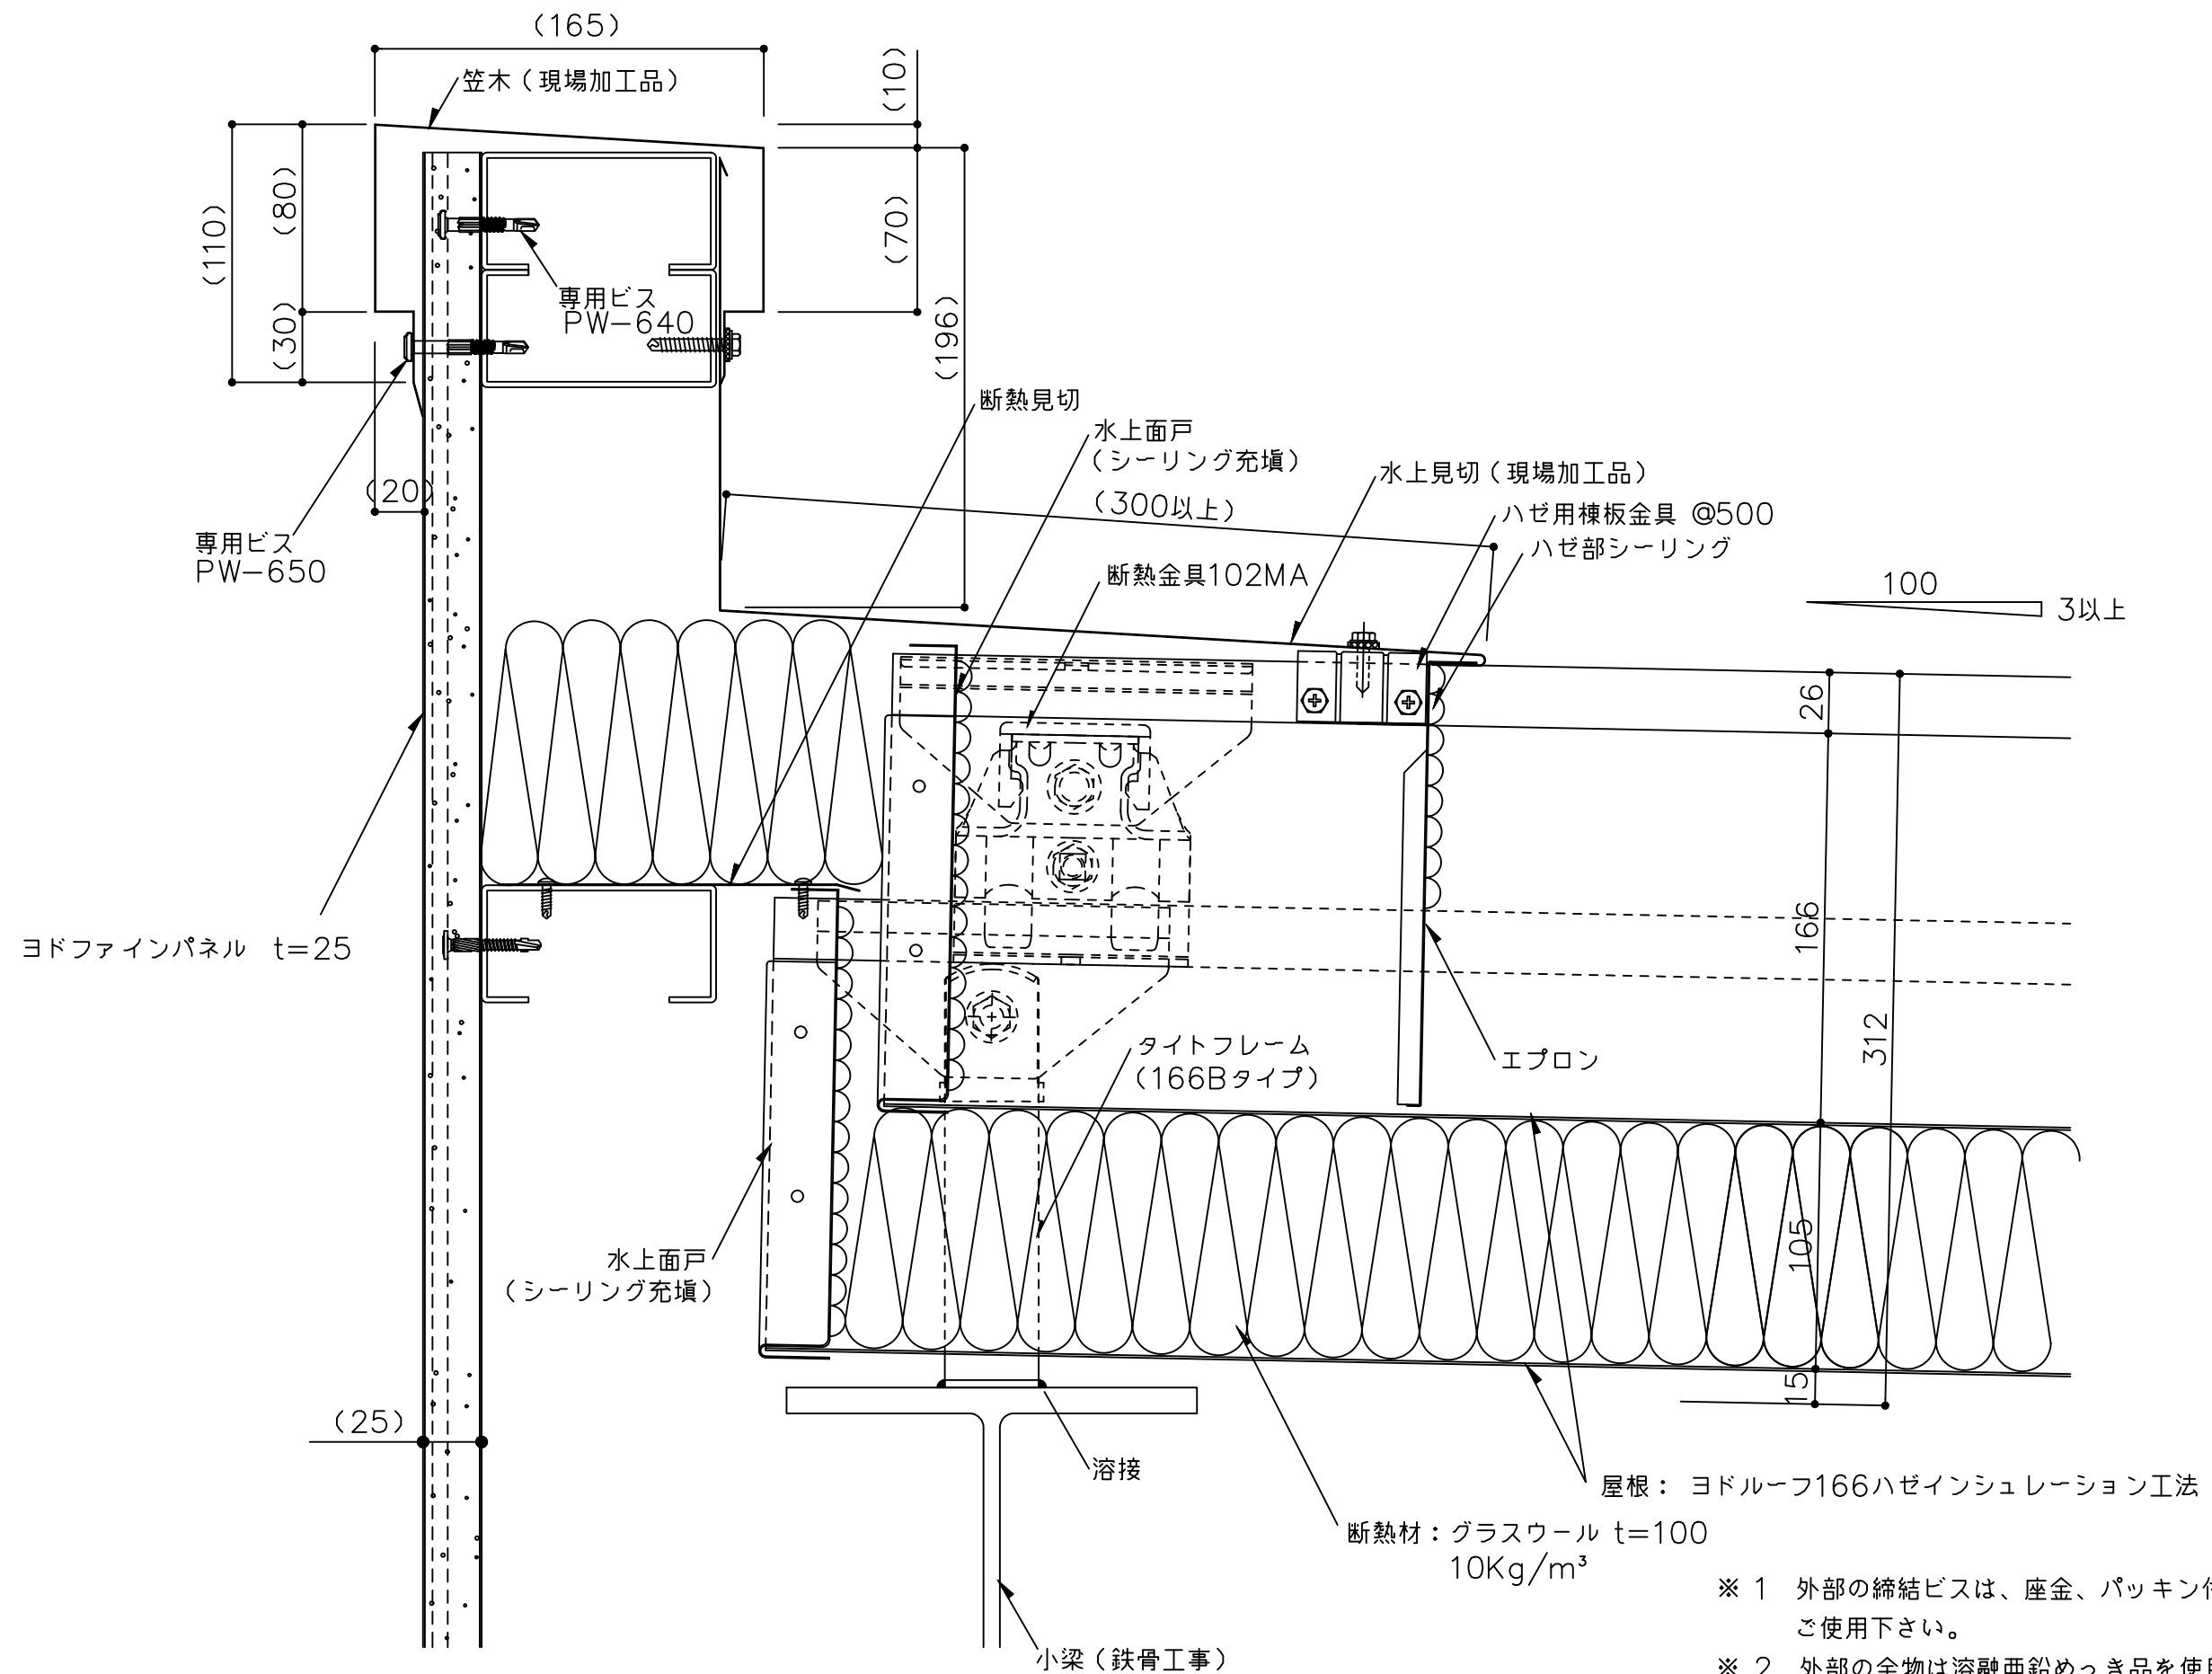


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。


備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	
	図面名	水上部詳細図ーパラペットー	縮尺	1/3	166I0402	

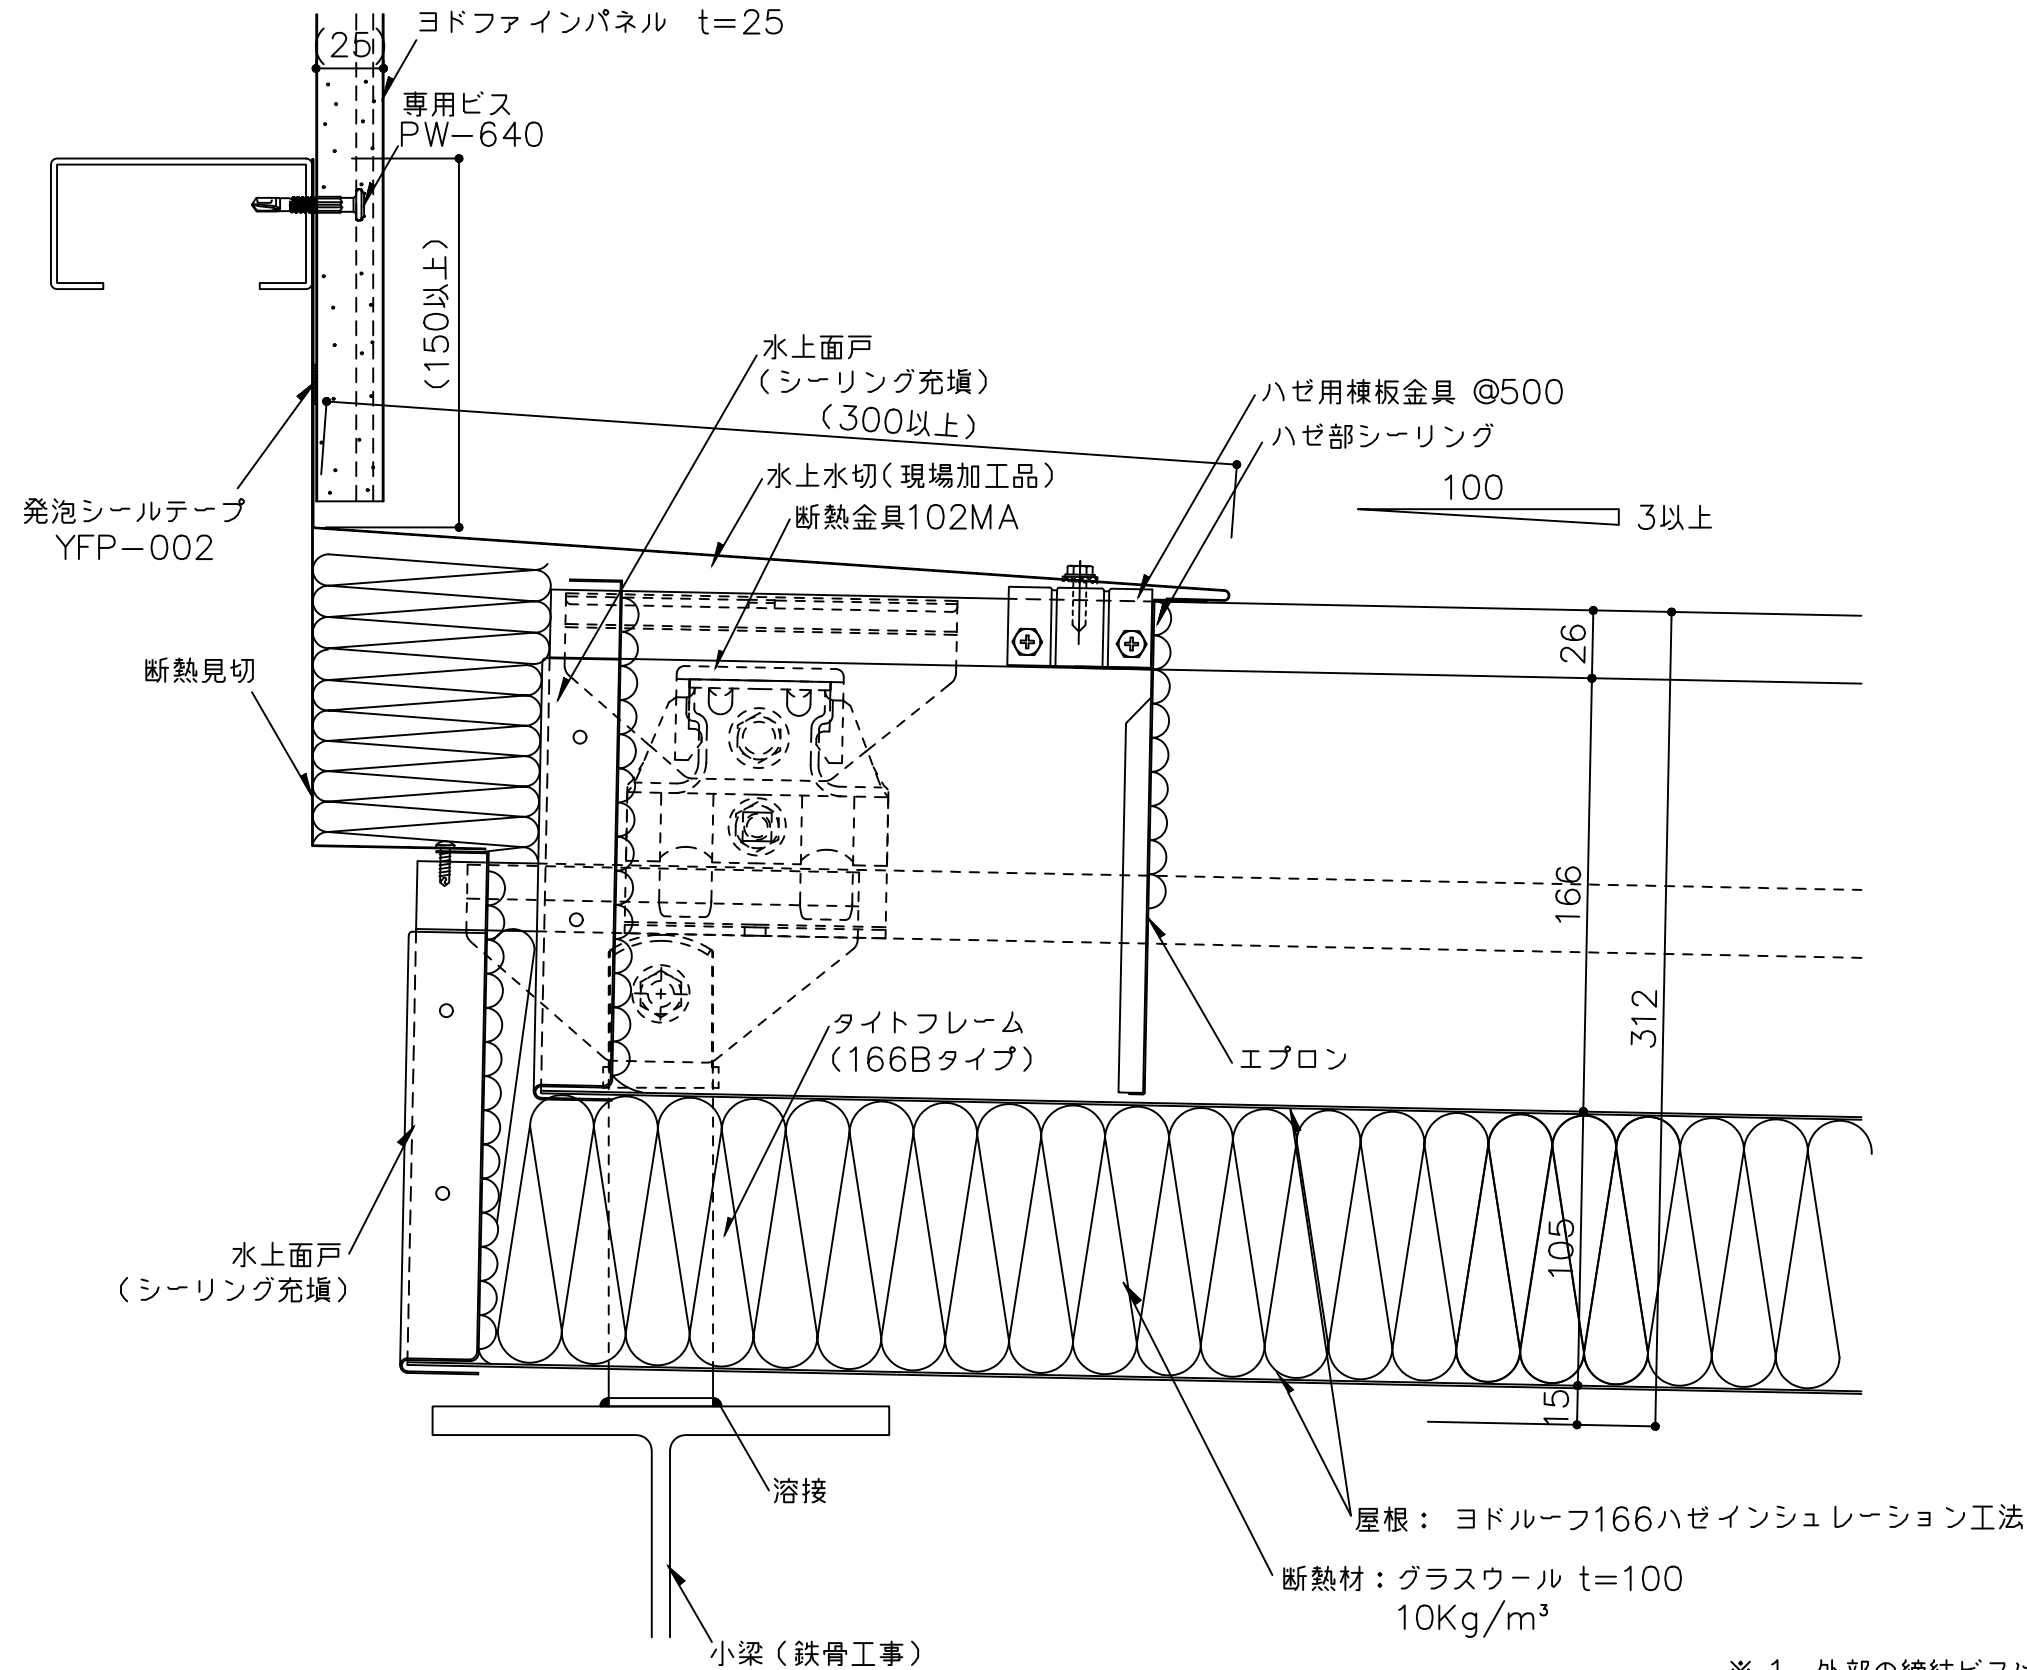

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。


備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	166I0501	
	図面名	壁取合詳細図ー水上ー	縮尺	1/3			

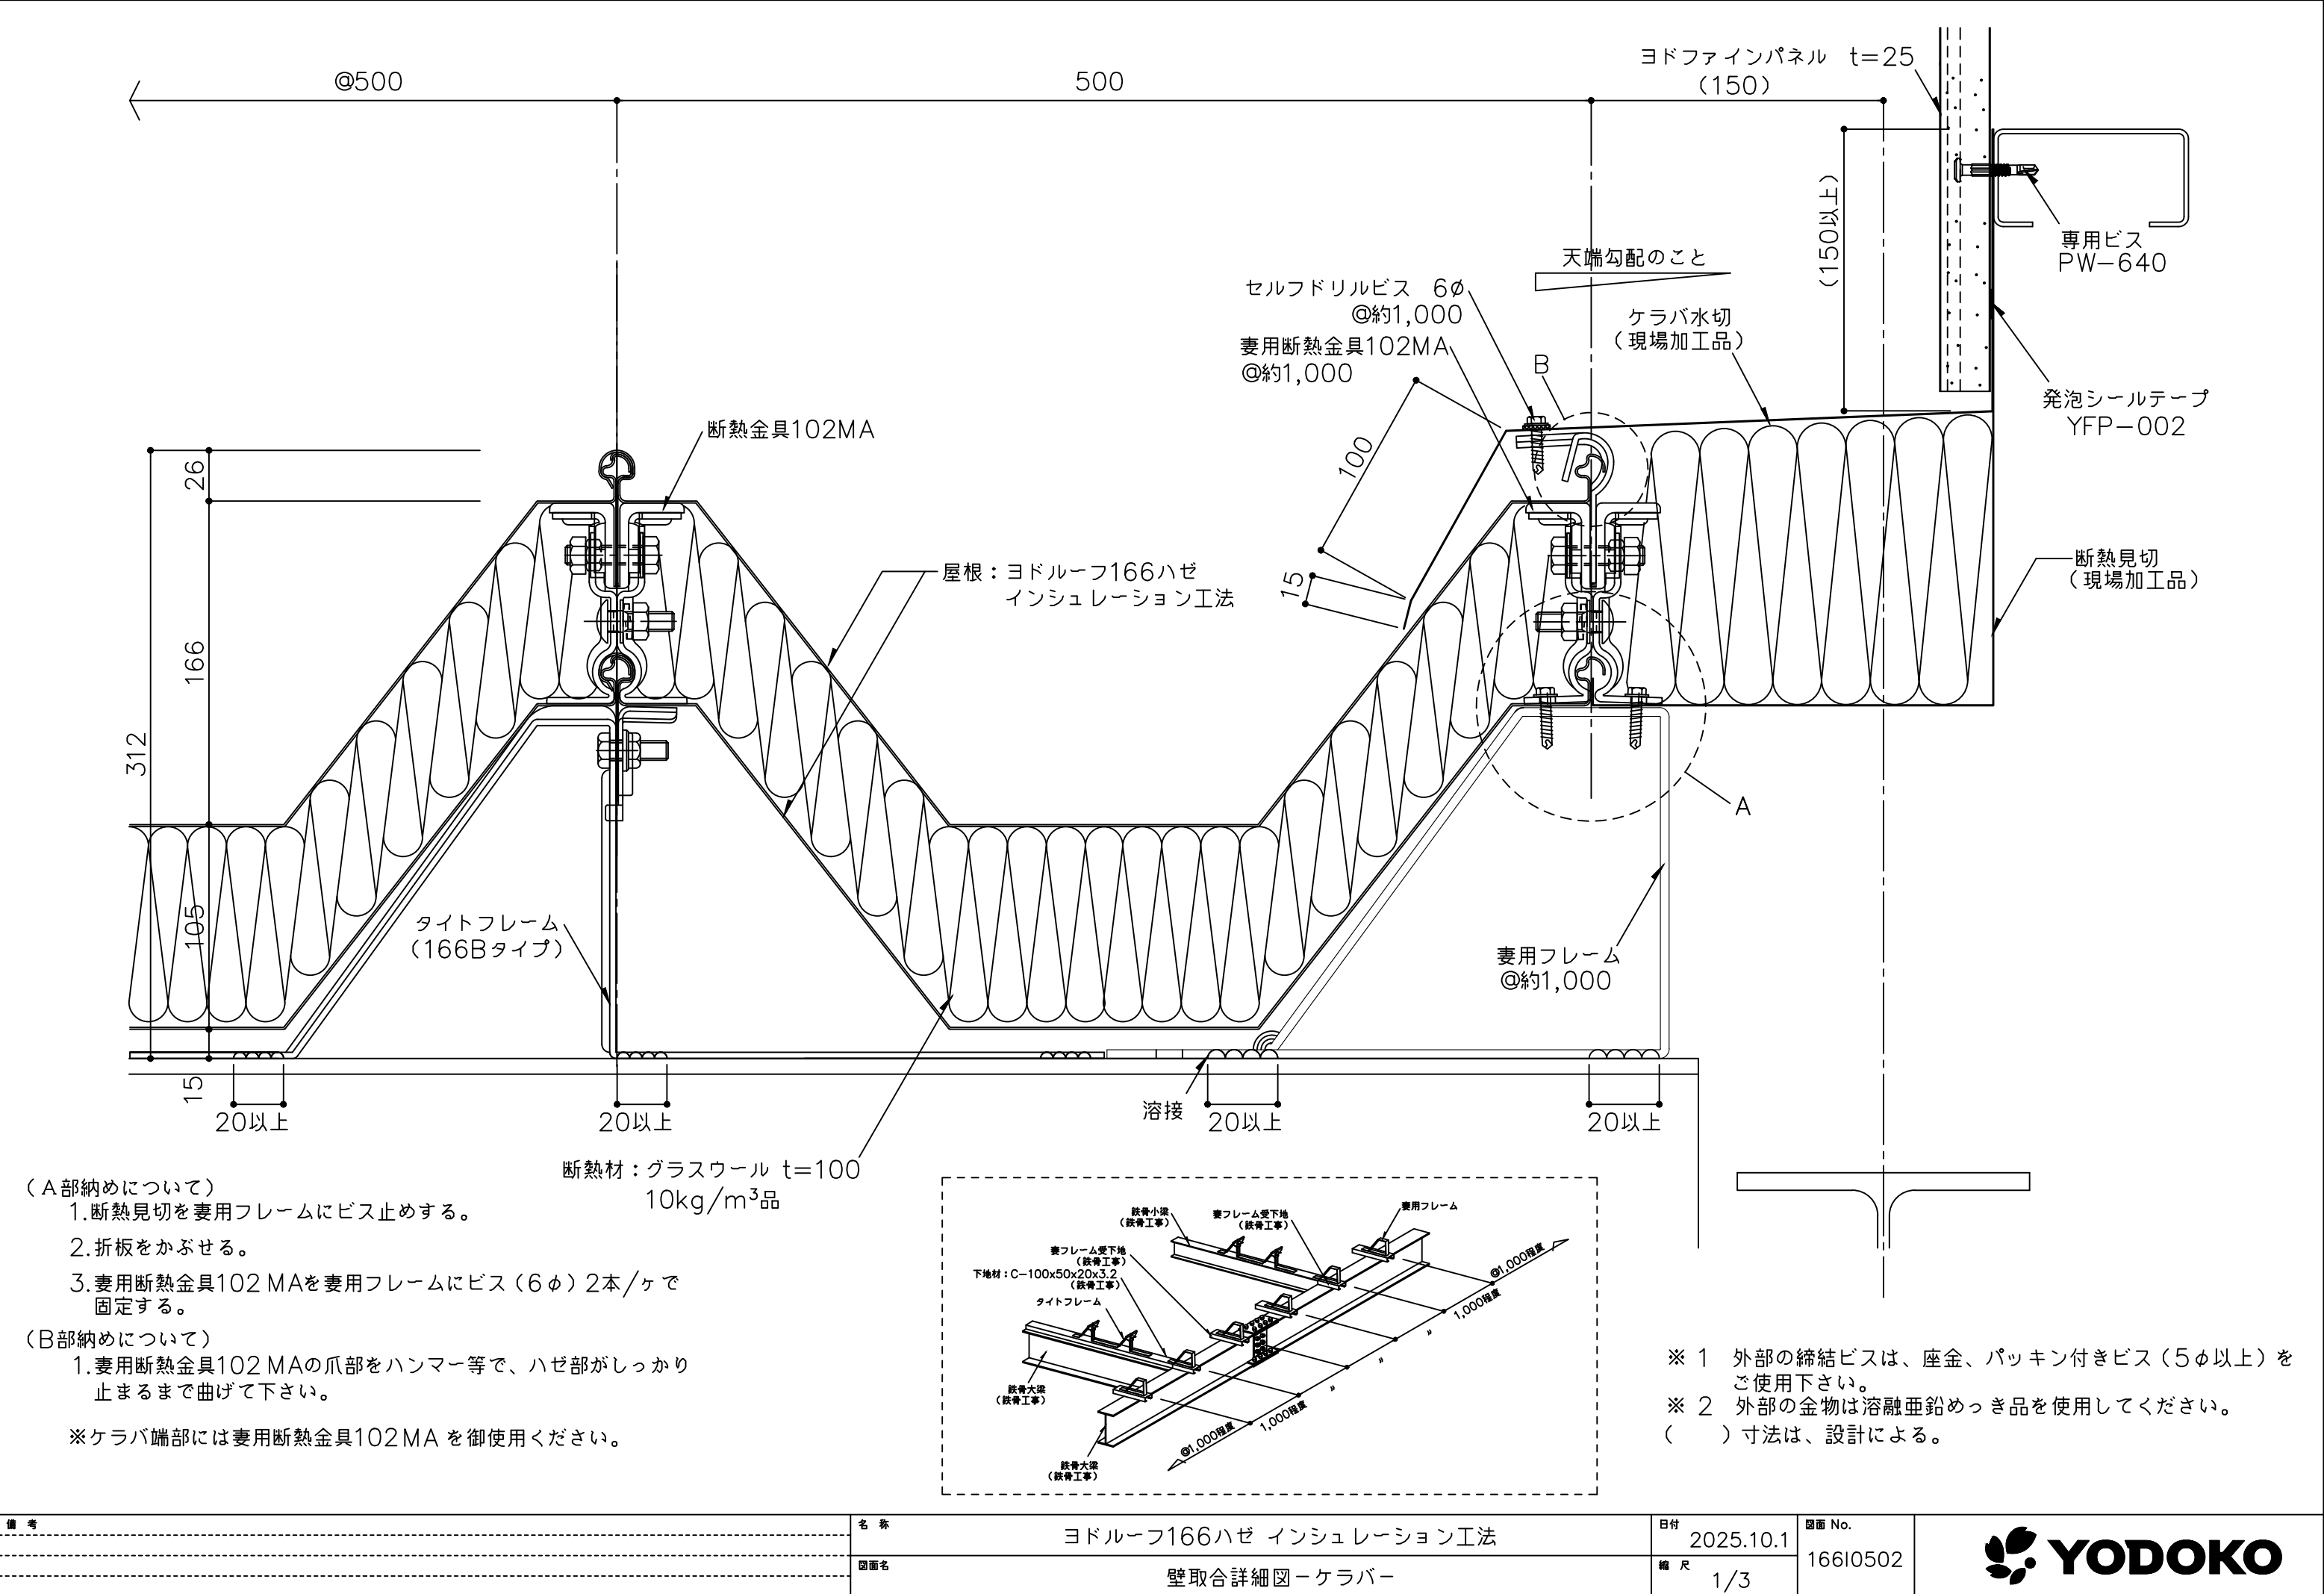

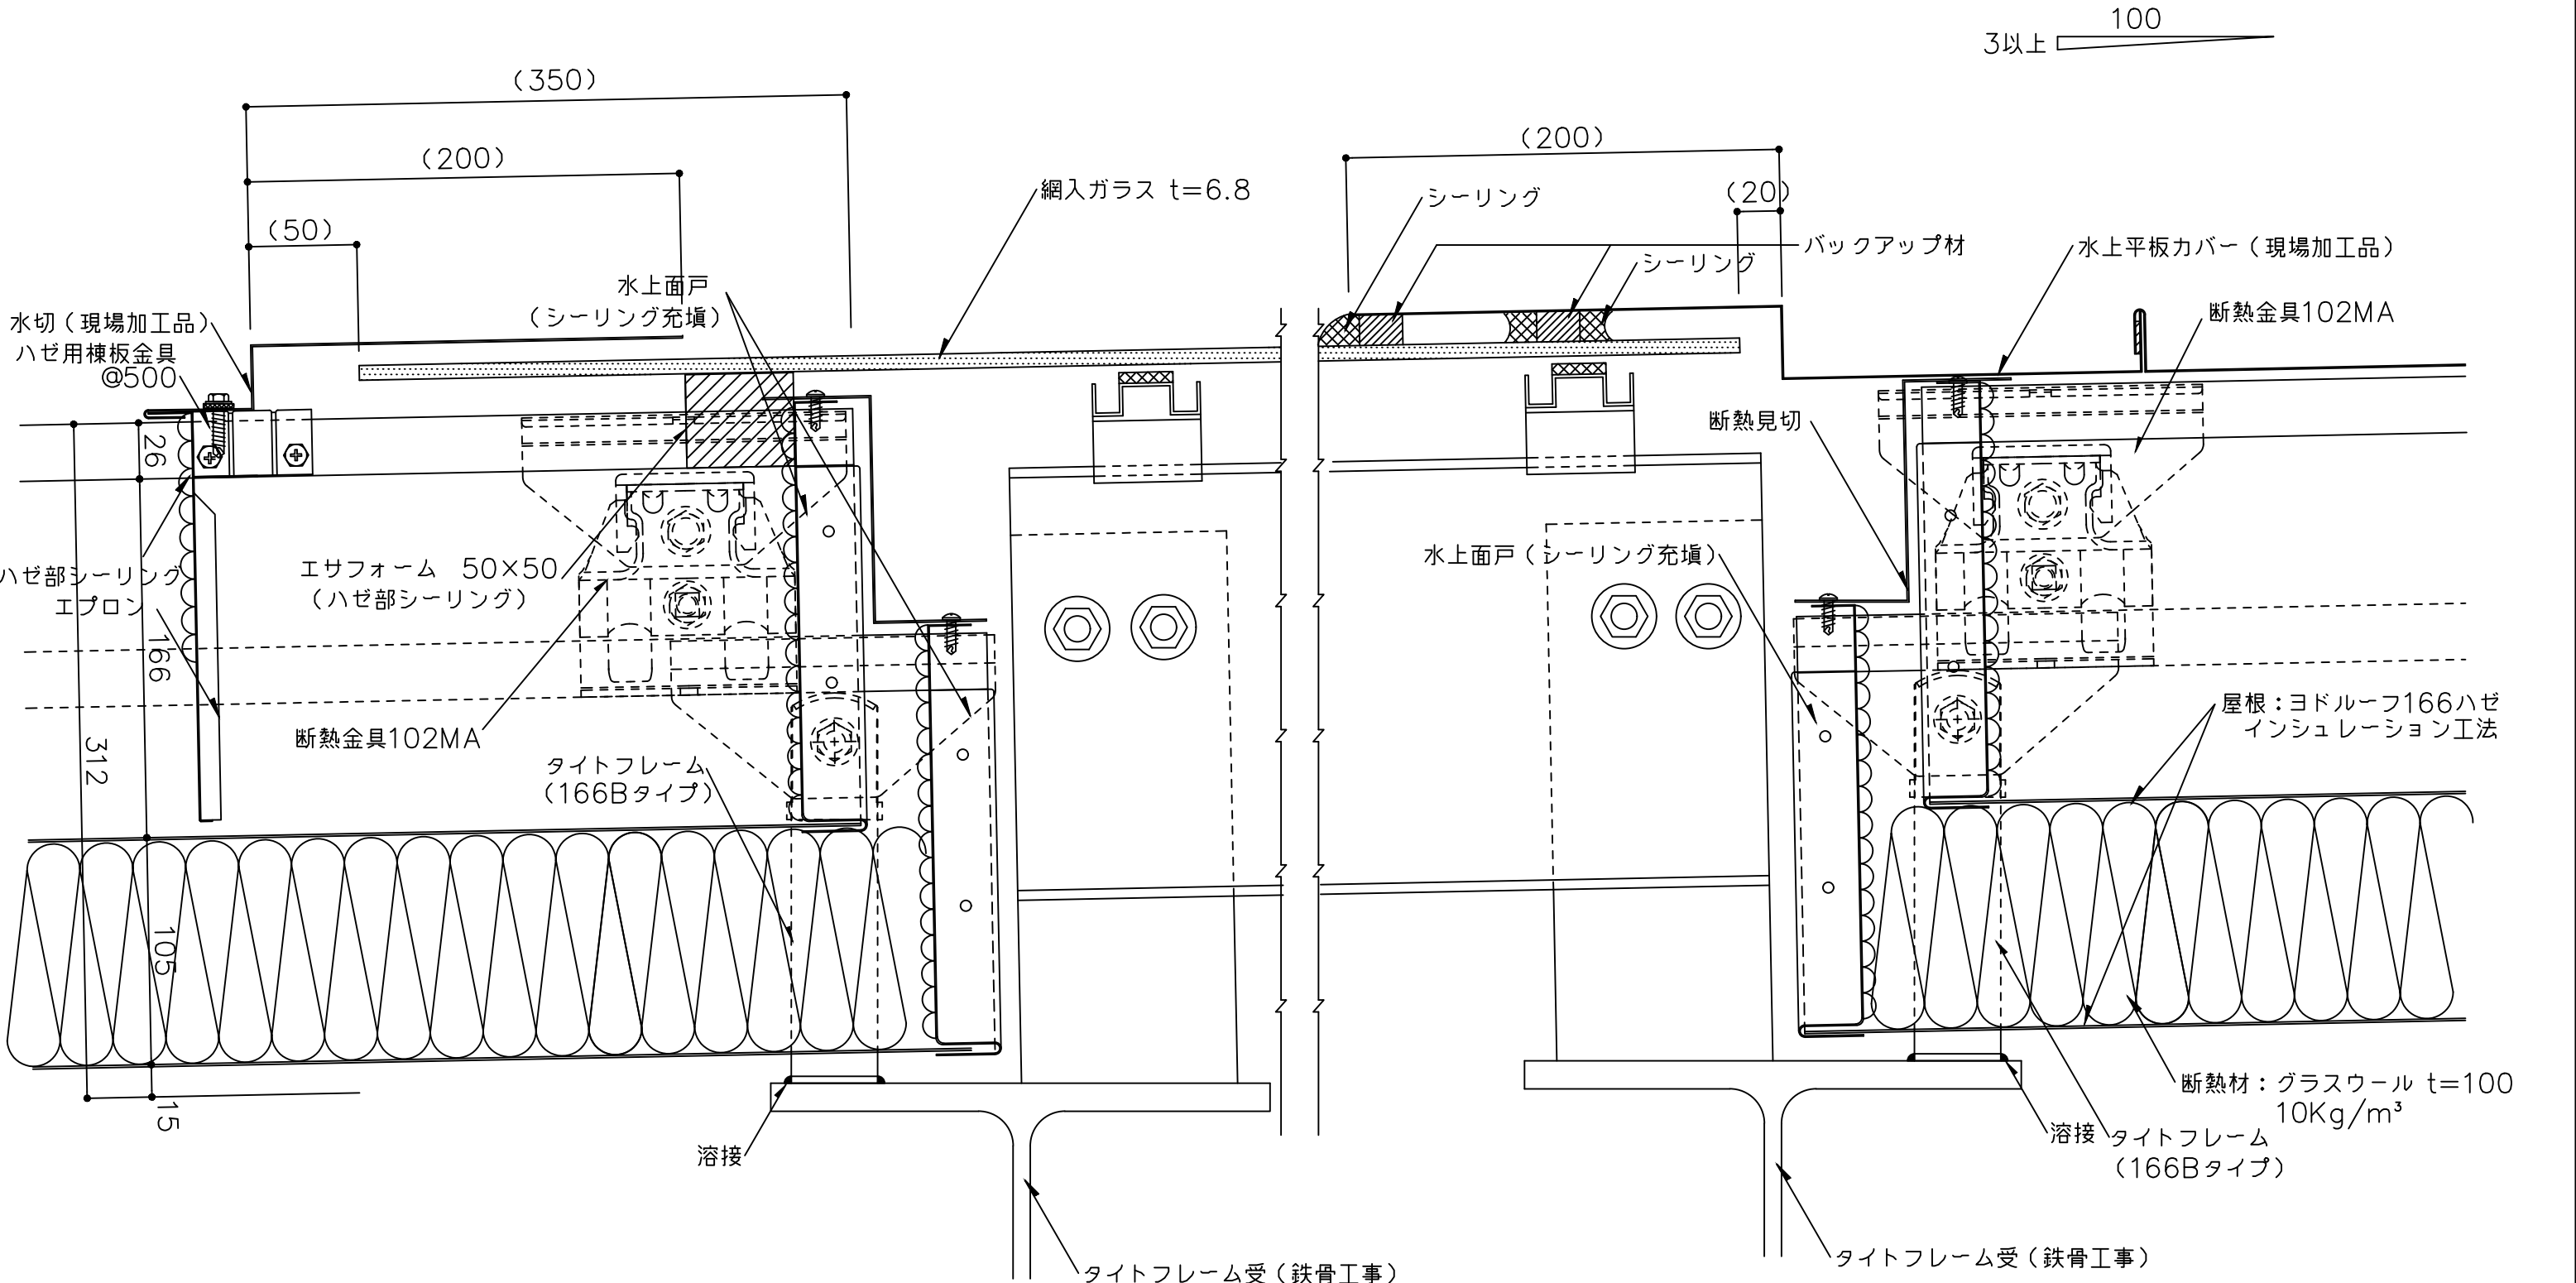


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 166I0602	
	図面名	明り採り詳細図ーヨドスカイライト (2) ー	縮尺	1/3		

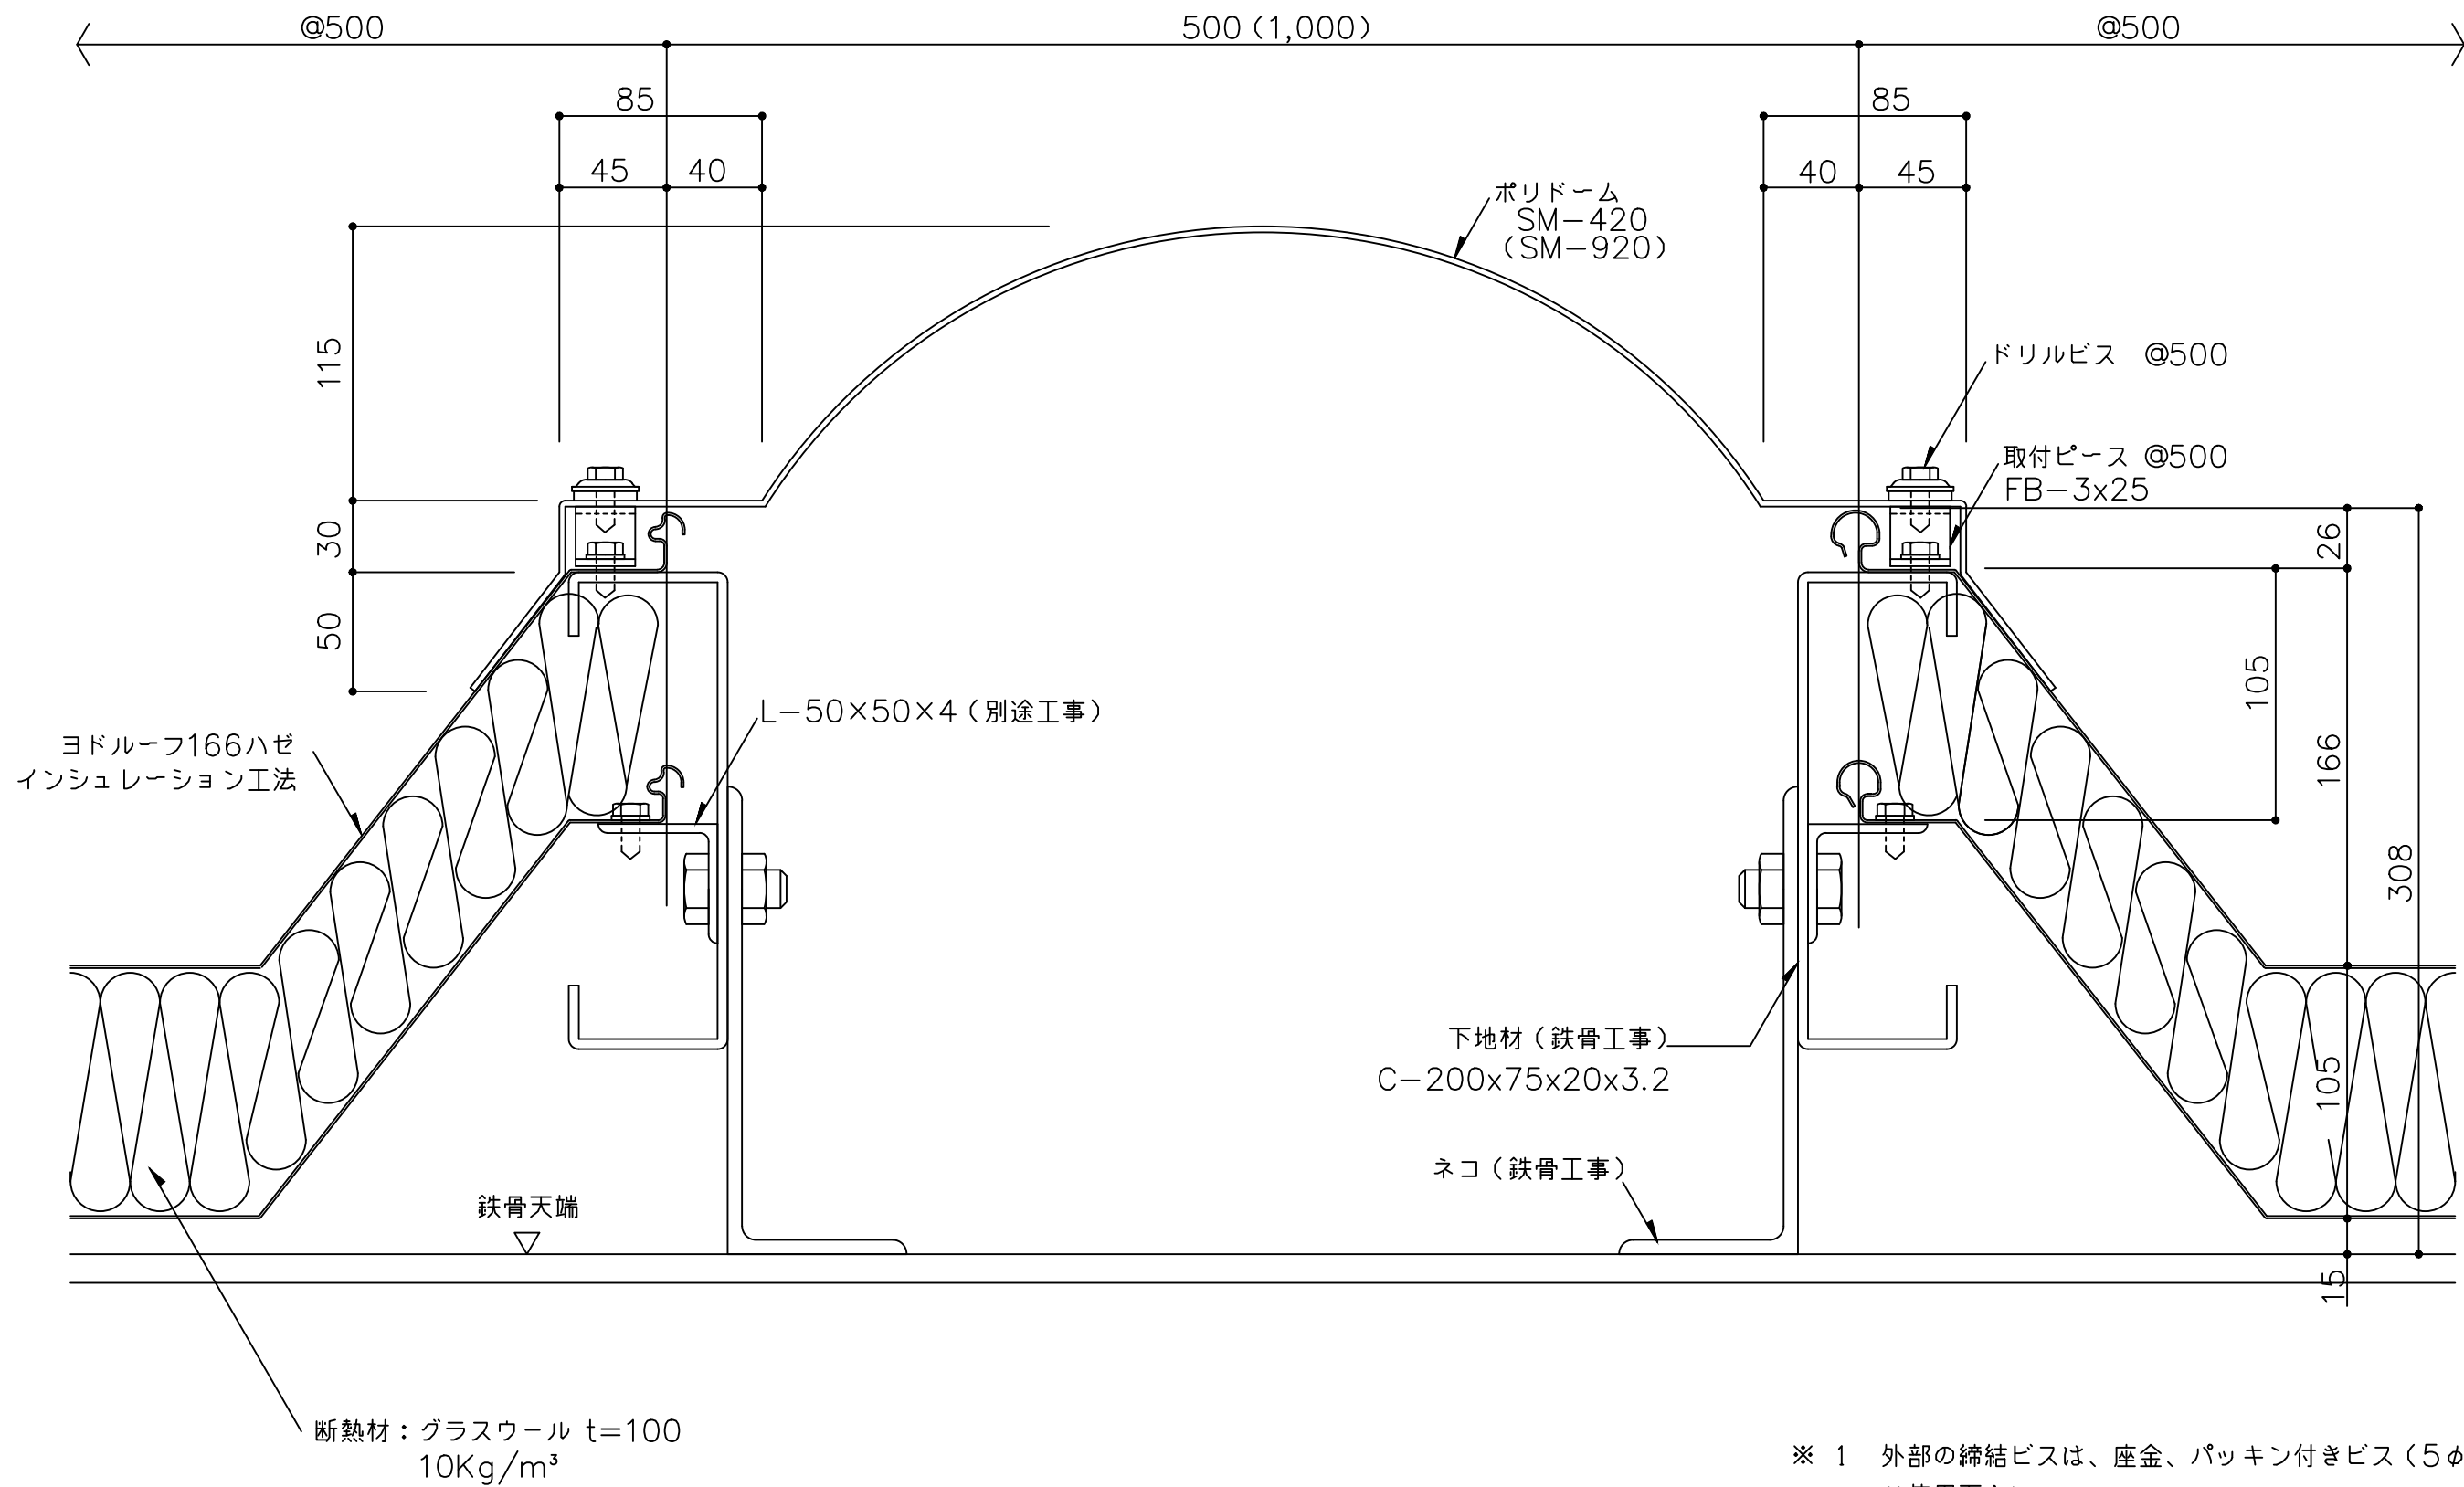


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法はポリドーム（SM-920）使用の場合


備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	166I0603	
	図面名	明り採り詳細図ーポリドーム（1）ー	縮尺	1/3			

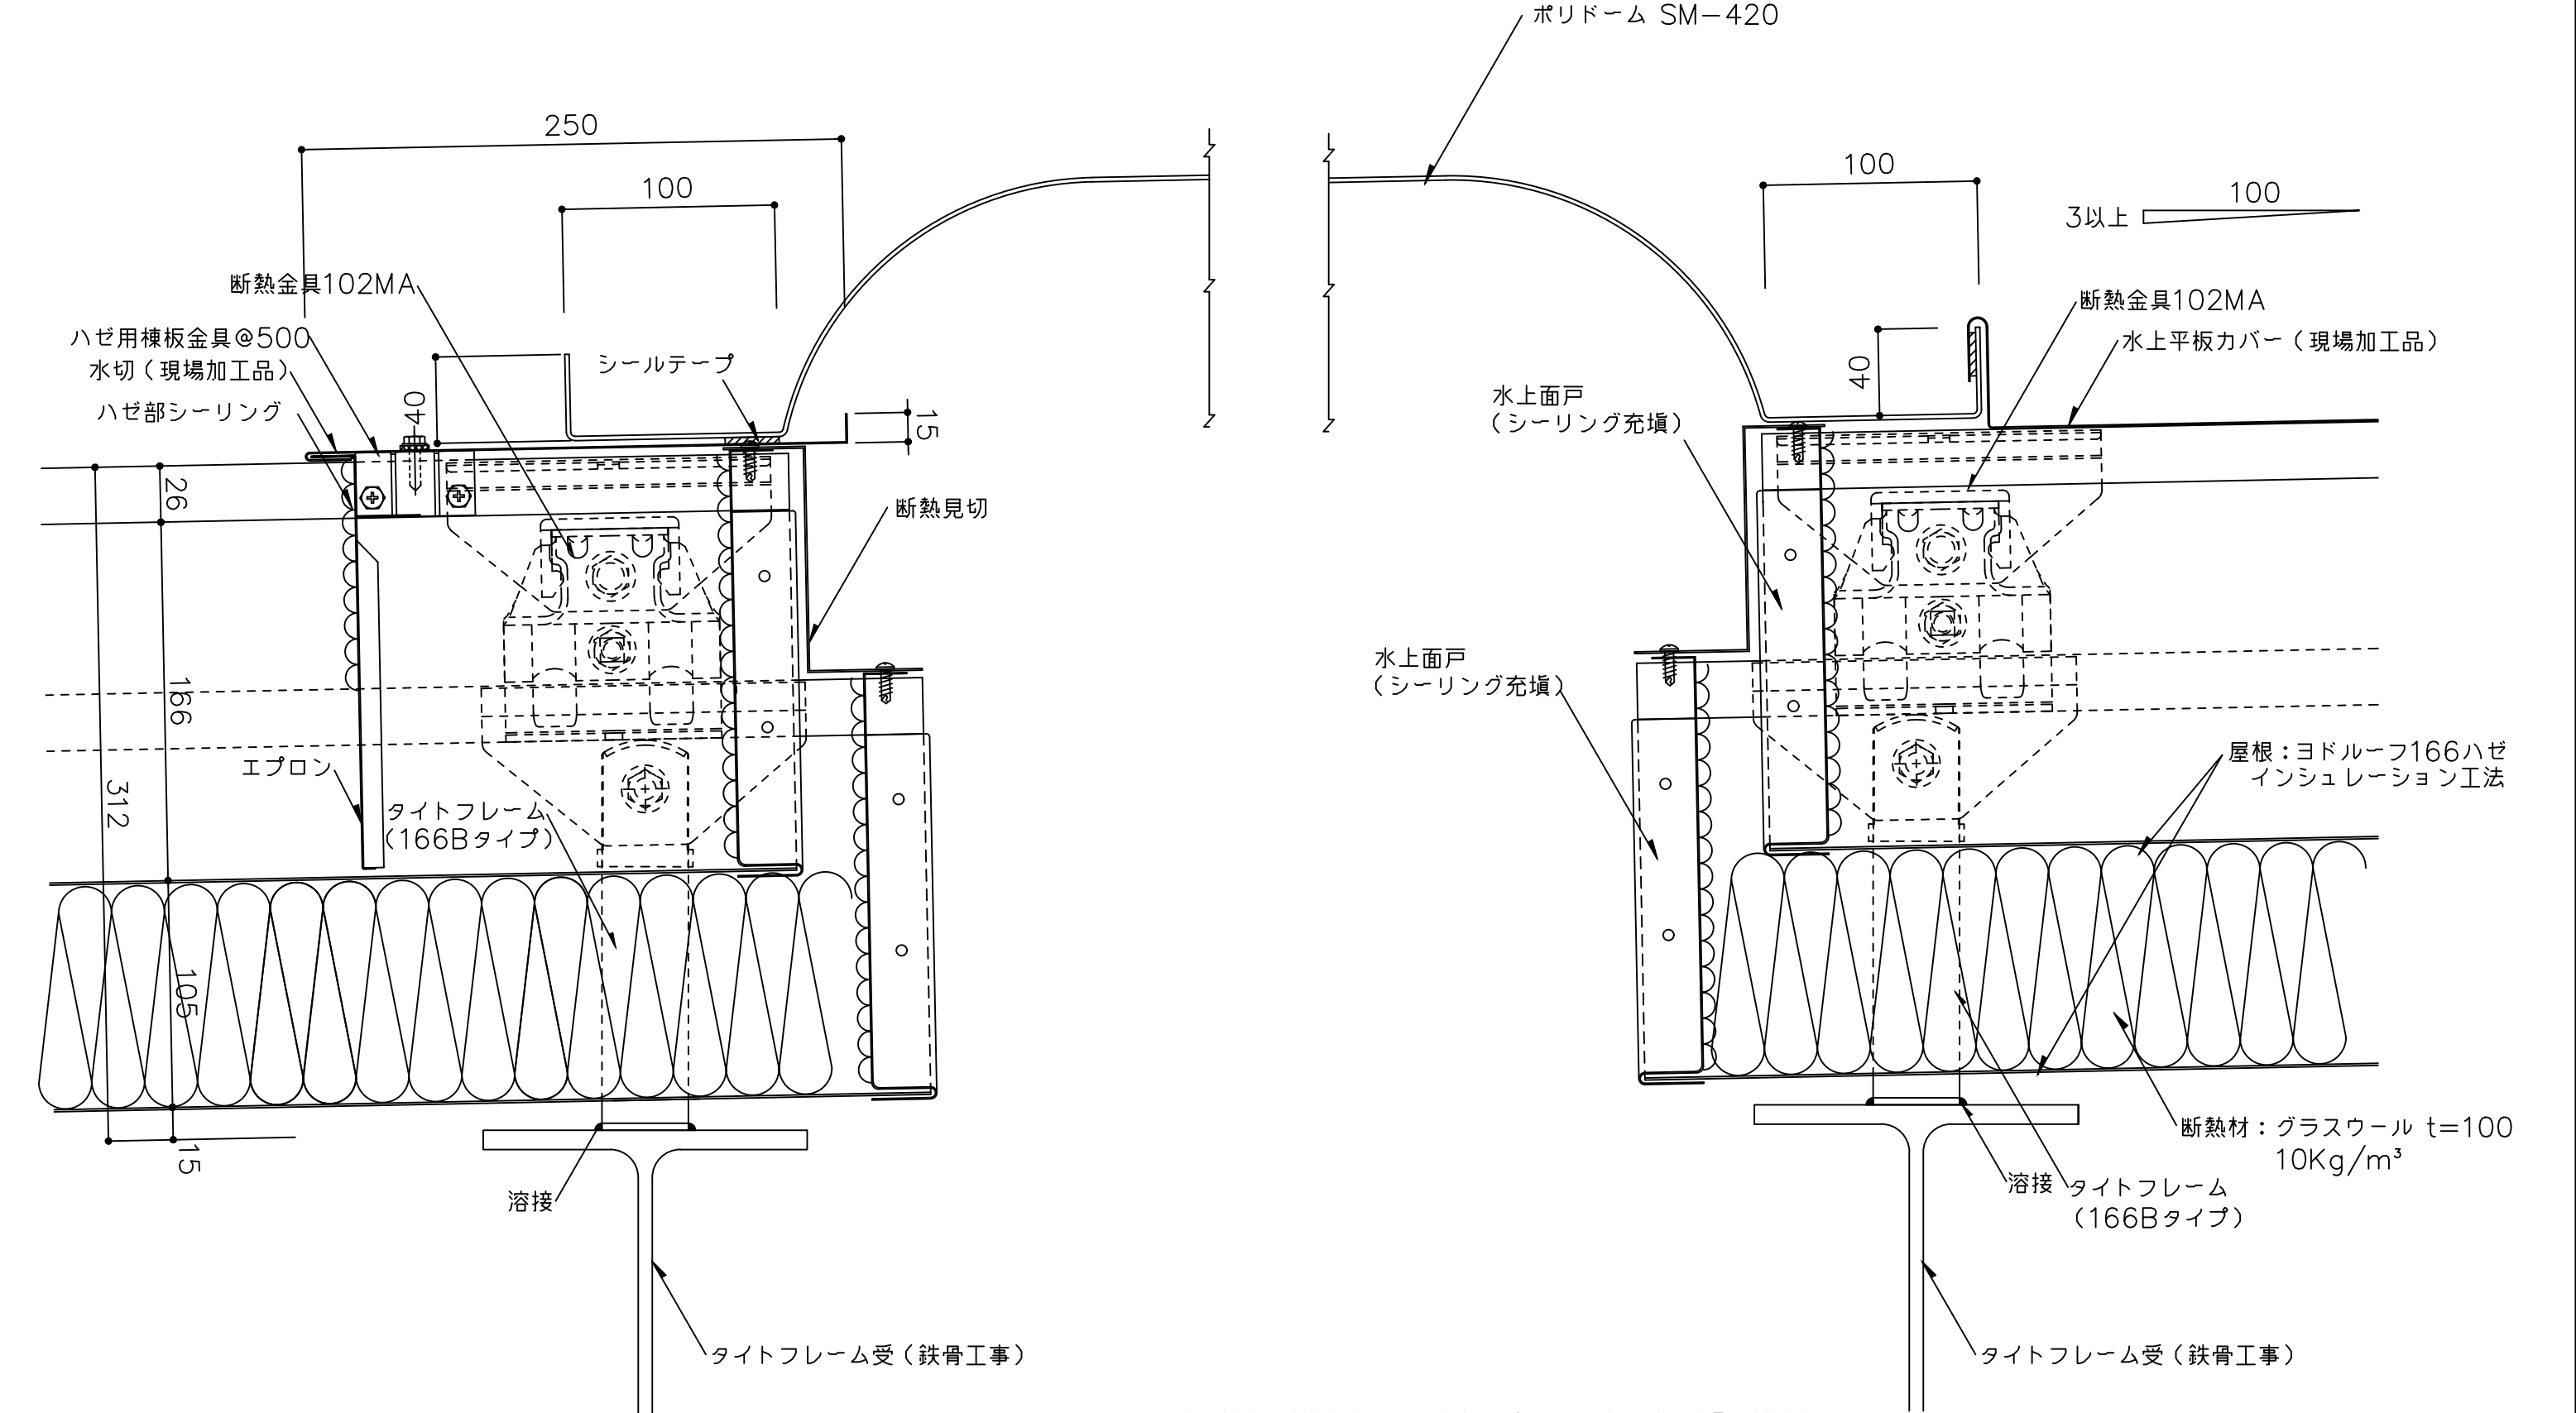

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法		日付	2025.10.1	図面 No.	166I0604	
	図面名	明り採り詳細図ーポリドーム（2）ー		縮 尺	1/3			

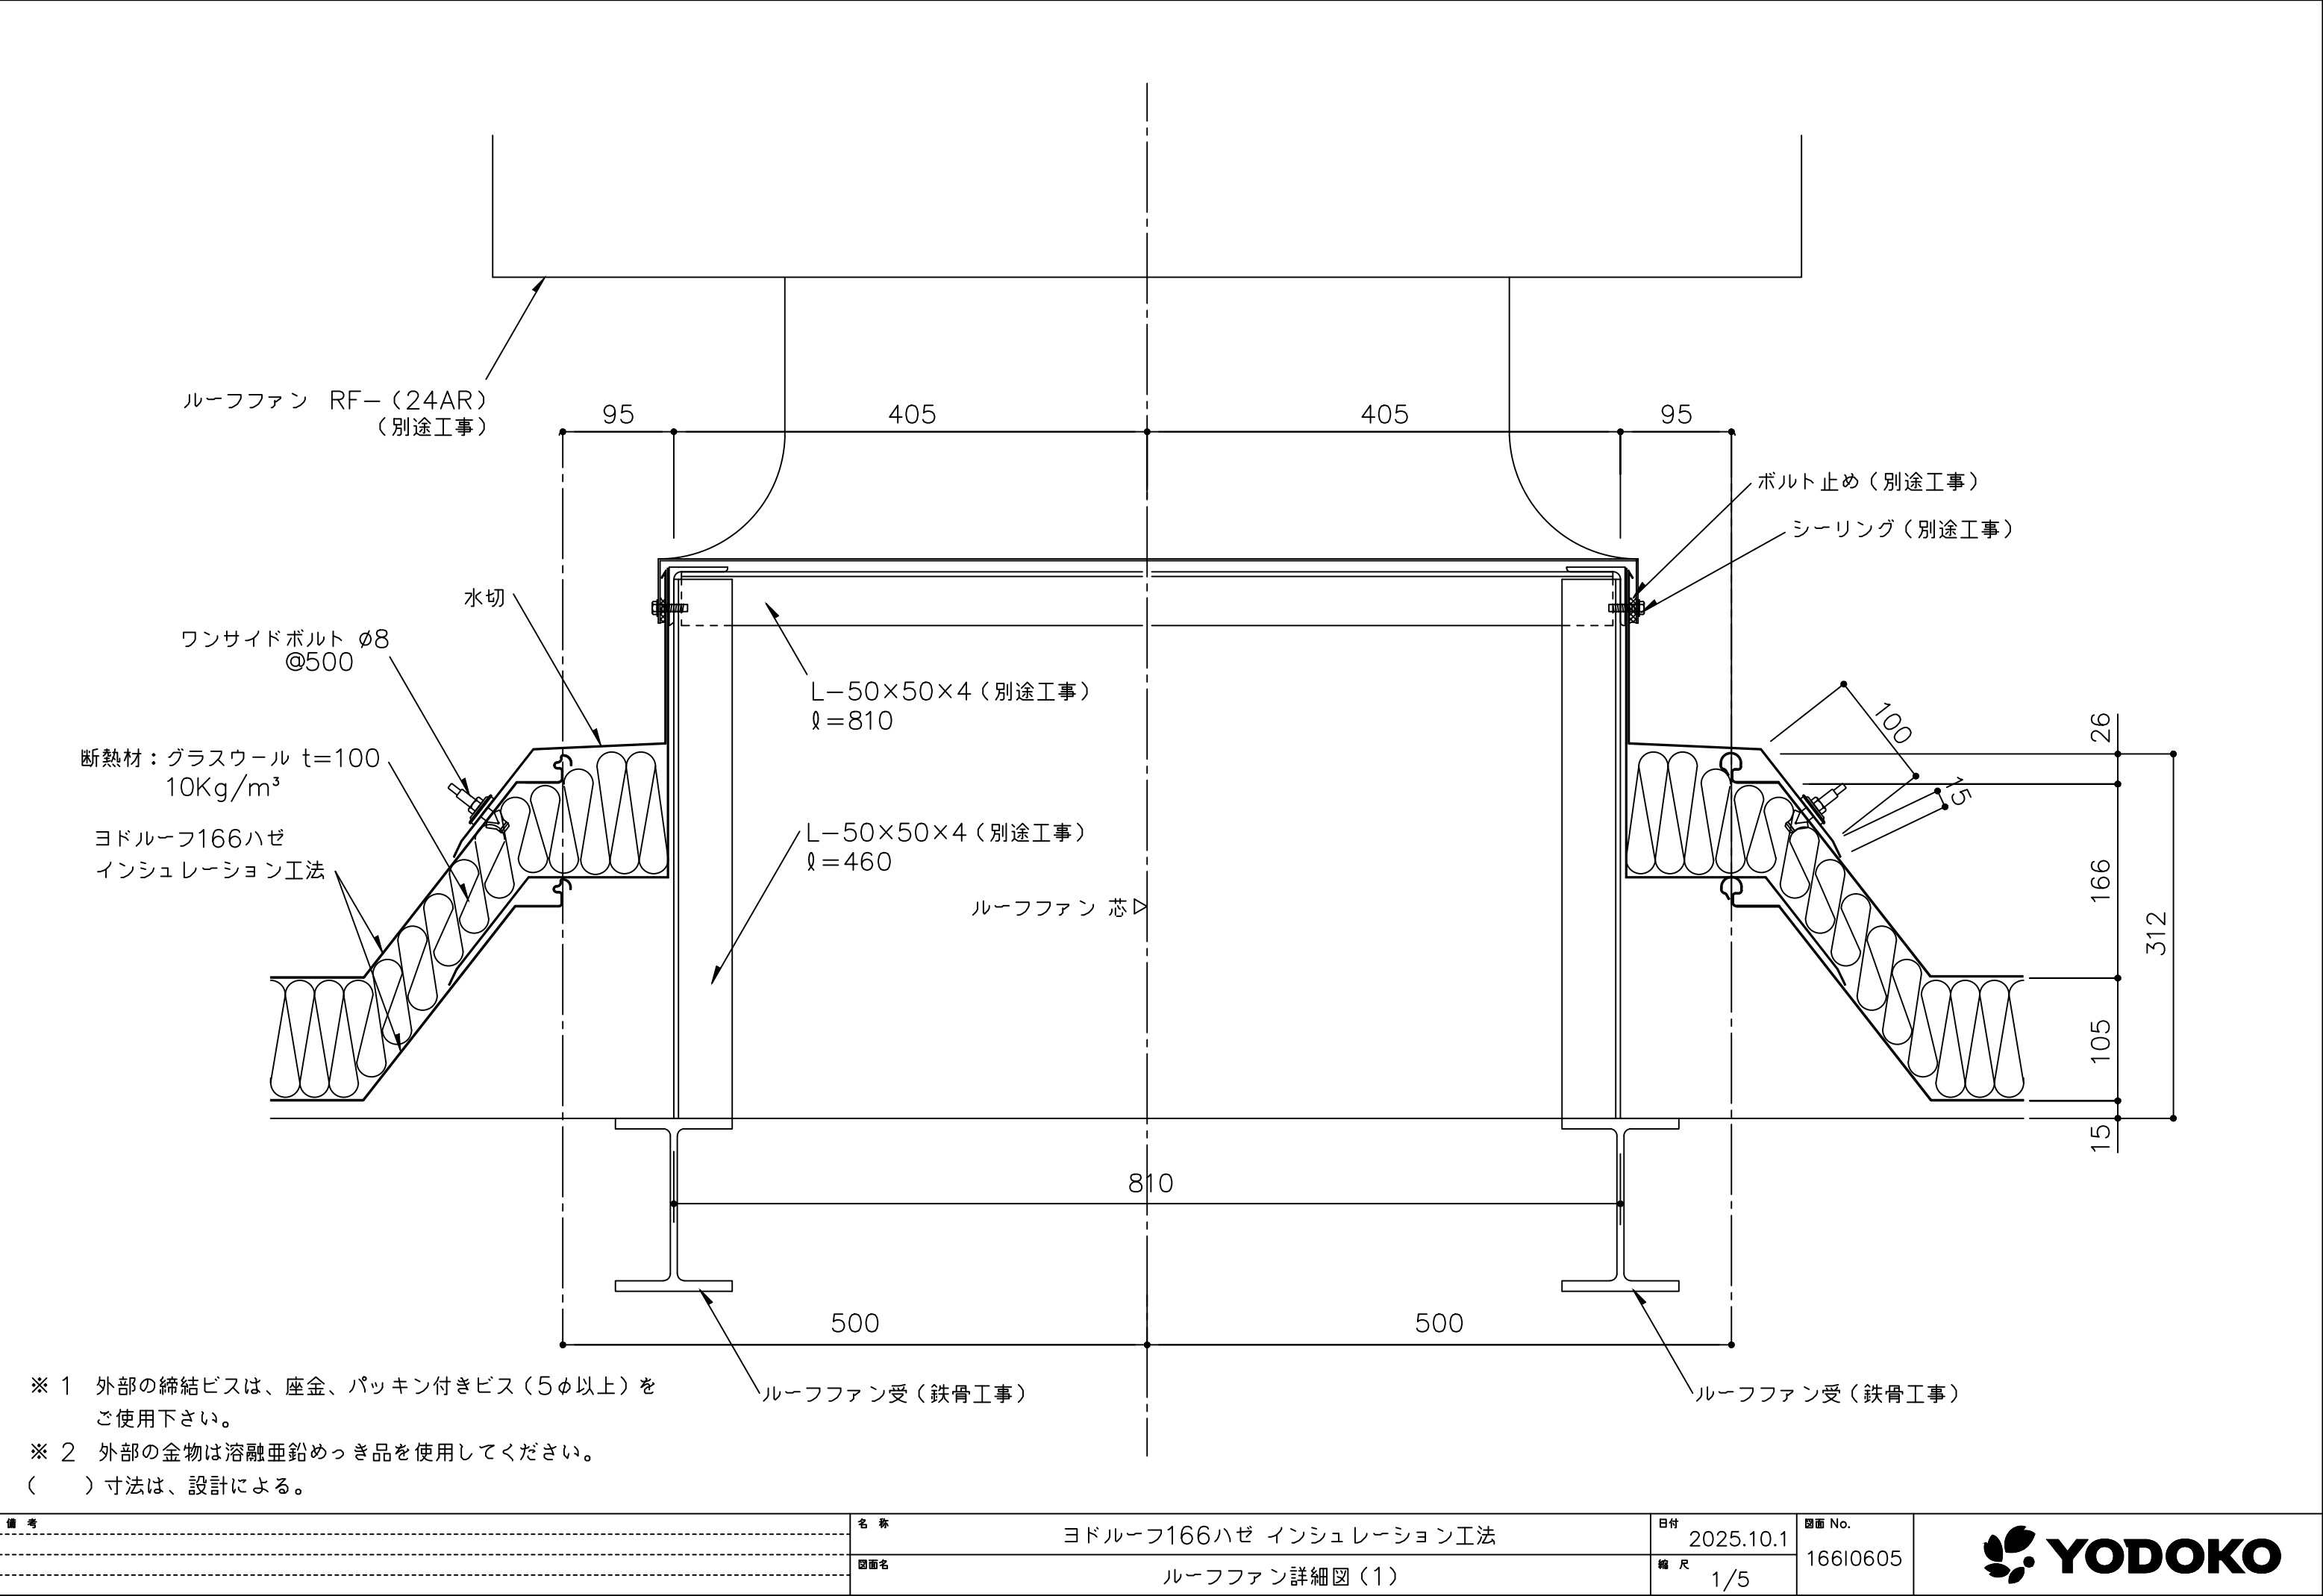

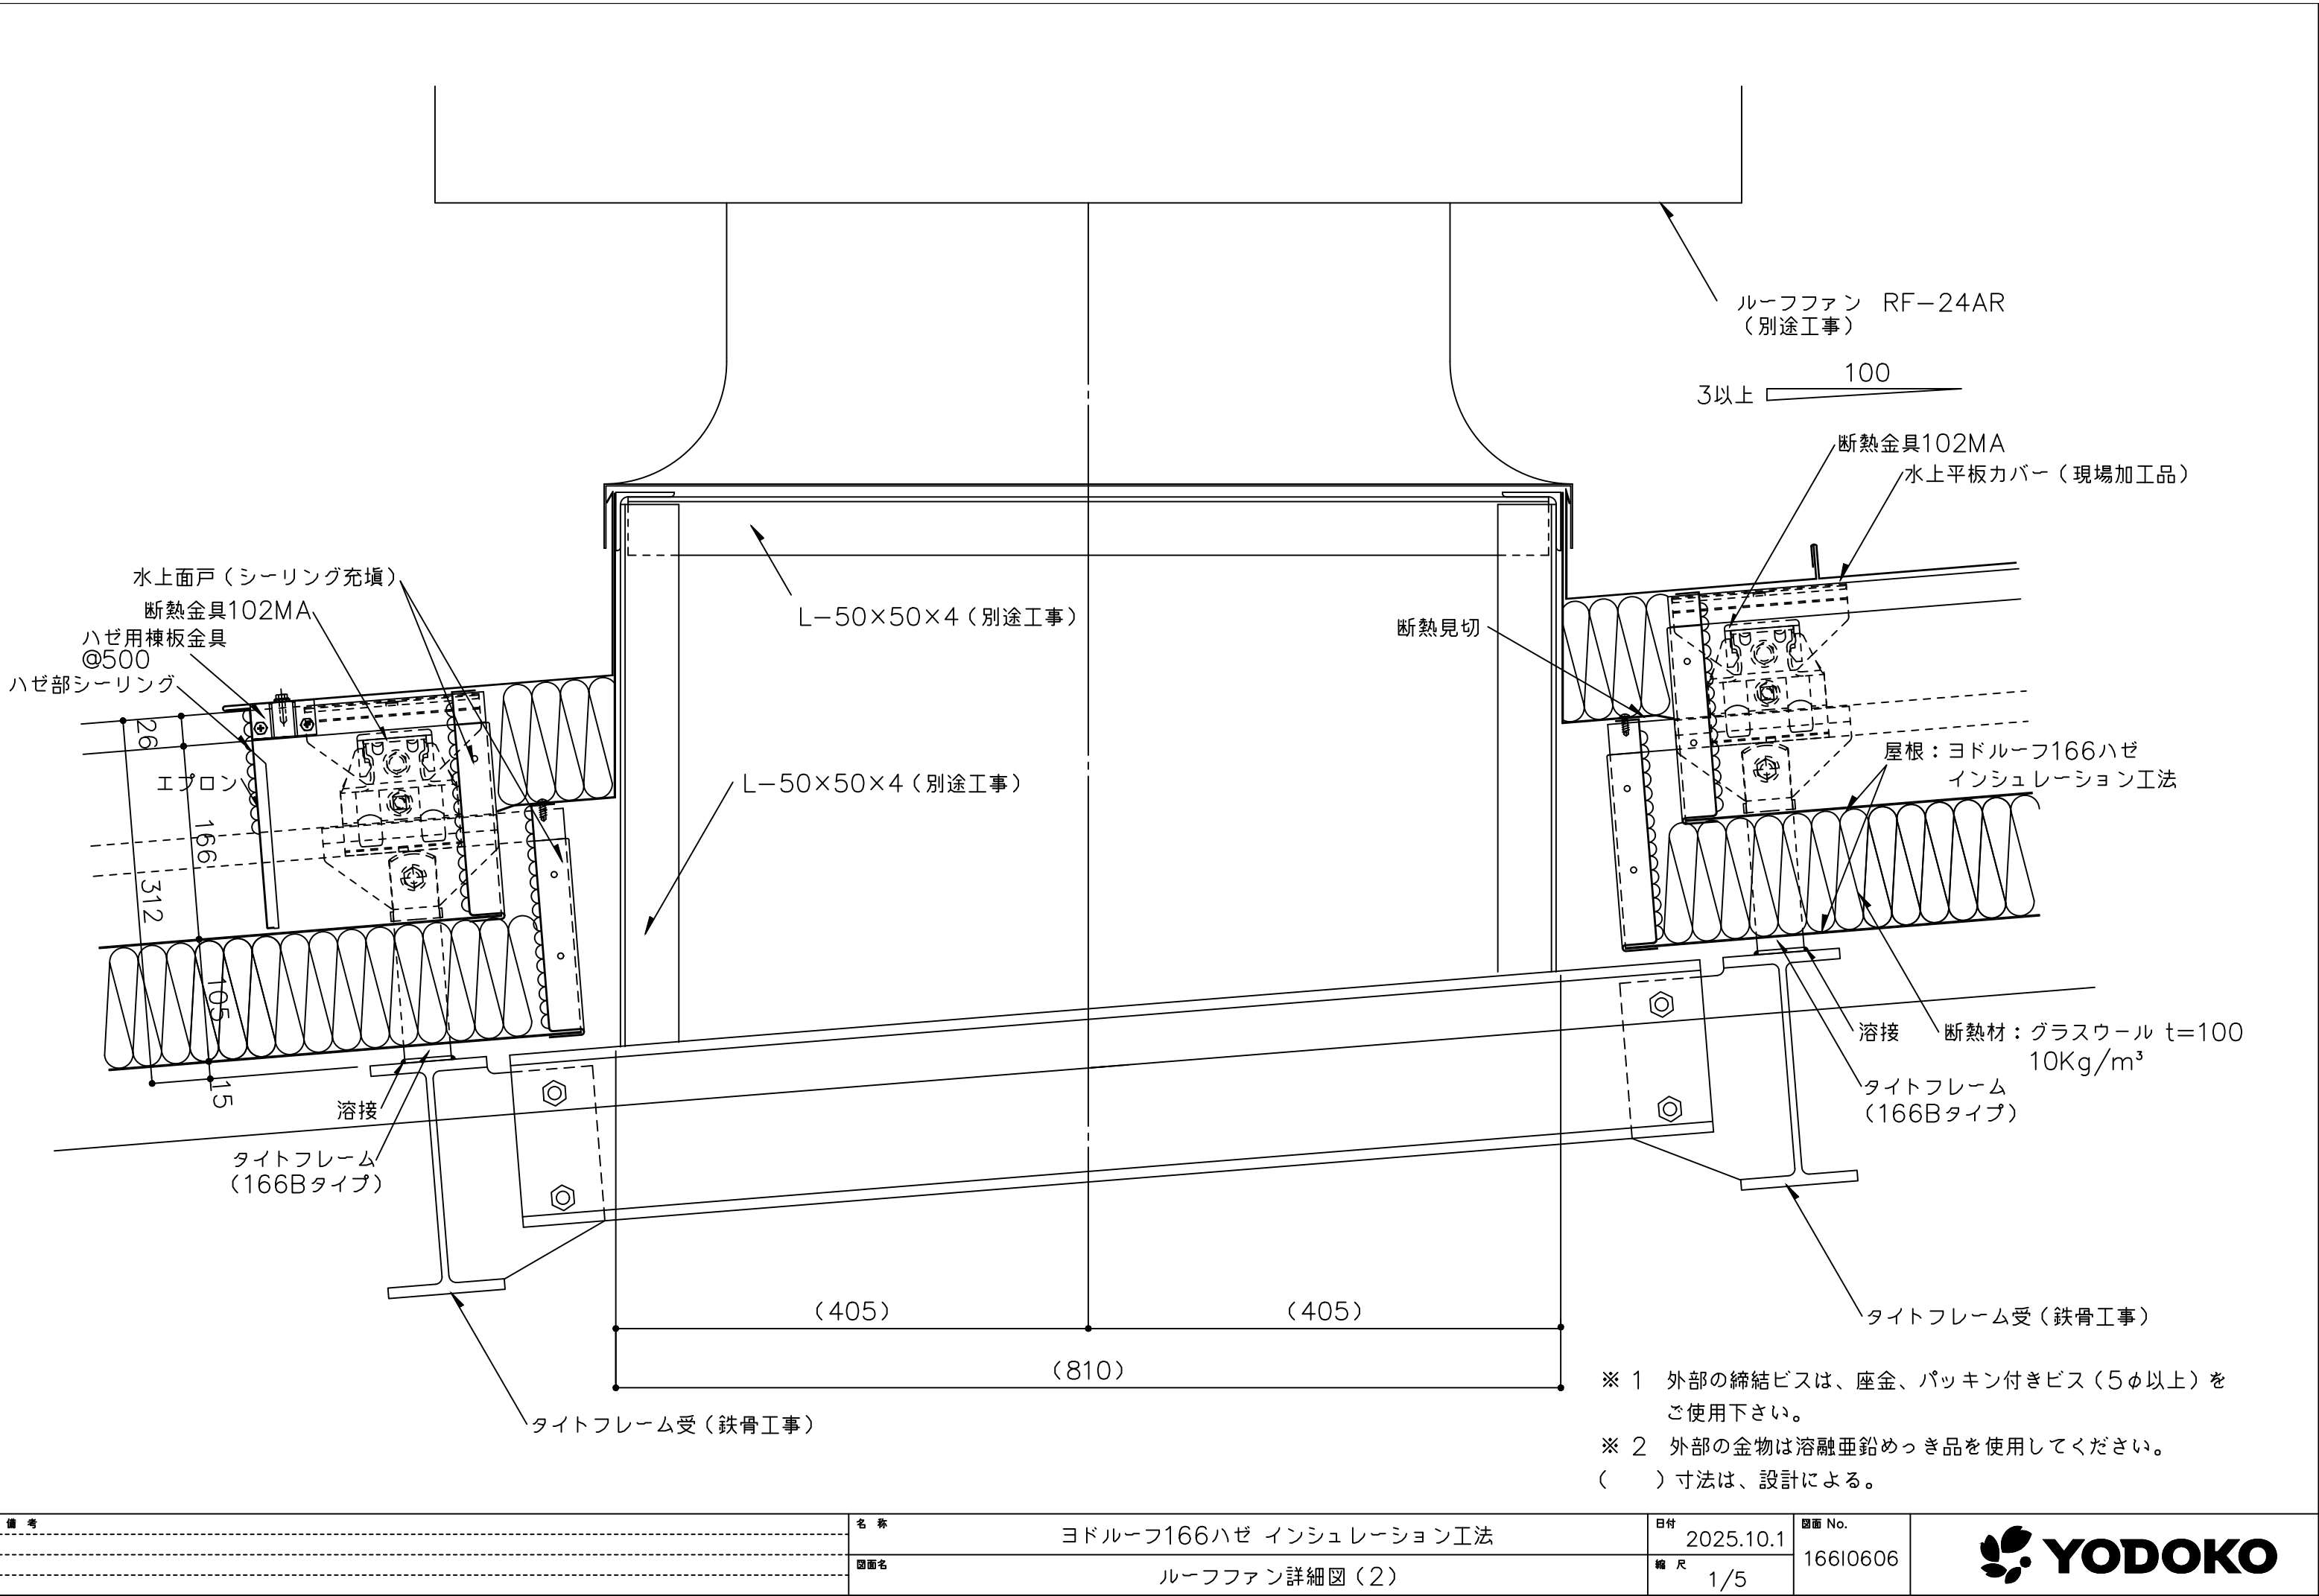

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 166I0606	
	図面名	ルーフファン詳細図 (2)	縮尺	1/5		