



【 90ハゼ 標準図面リスト(通常工法) 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部	09000001	2025.10.1	
2	軒先部-塩ビ軒樋-	09000101	2025.10.1	
3	軒先部-塩ビ軒樋前高鼻隠し-	09000102	2025.10.1	
4	軒先部-塩ビ軒樋前高-	09000103	2025.10.1	
5	軒先部-加工樋(1)-	09000104	2025.10.1	
6	軒先部-加工樋(2)-	09000105	2025.10.1	
7	軒先部-塩ビ軒樋雪止金具付き-	09000106	2025.10.1	
8	棟部-棟用フレーム-	09000201	2025.10.1	
9	棟部	09000202	2025.10.1	
10	ケラバ部-ケラバ包み-	09000301	2025.10.1	
11	ケラバ部-ケラバ包みALC-	09000302	2025.10.1	
12	ケラバ部-鼻隠し(1)-	09000303	2025.10.1	
13	ケラバ部-鼻隠し(2)-	09000304	2025.10.1	
14	ケラバ部-パラペット-	09000305	2025.10.1	
15	ケラバ部-パラペットALC-	09000306	2025.10.1	
16	水上部	09000401	2025.10.1	
17	水上部-水上包み-	09000402	2025.10.1	
18	水上部-パラペット-	09000403	2025.10.1	
19	壁取合-水上-	09000501	2025.10.1	
20	壁取合-ケラバ-	09000502	2025.10.1	
21	壁取合-ケラバALC-	09000503	2025.10.1	
22	明り採り-ヨドスカイライト(1)-	09000601	2025.10.1	
23	明り採り-ヨドスカイライト(2)-	09000602	2025.10.1	
24	明り採り-ポリドーム-	09000603	2025.10.1	
25	明り採り-FRP折板-(1)	09000604	2025.10.1	
26	明り採り-FRP折板(2)-	09000605	2025.10.1	
27	ルーフファン	09000606	2025.10.1	
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

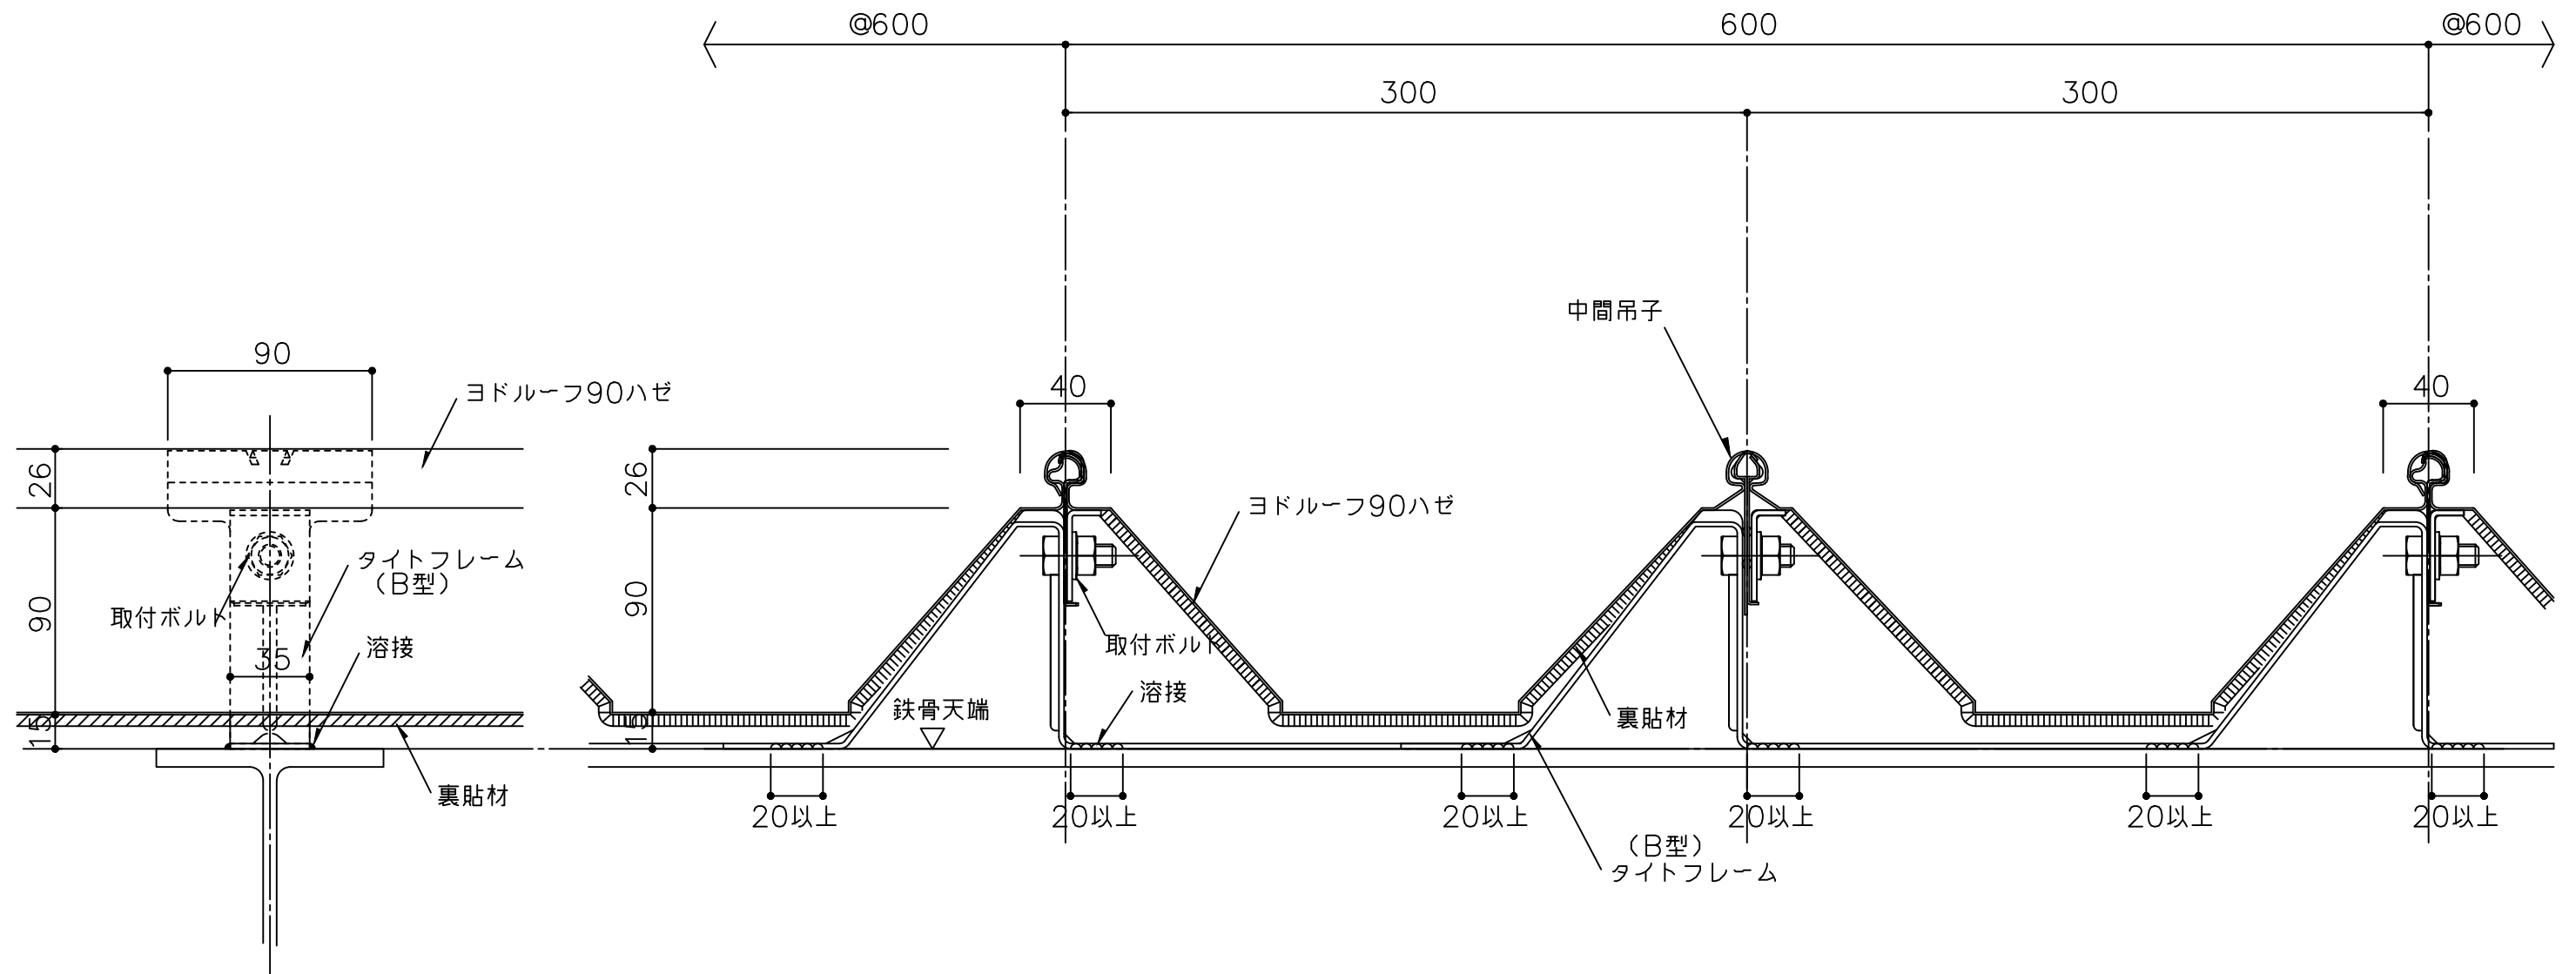


備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ		日付	2025.10.1	図面 No.	09000001	
	図面名	一般部詳細図		縮尺	1/3			

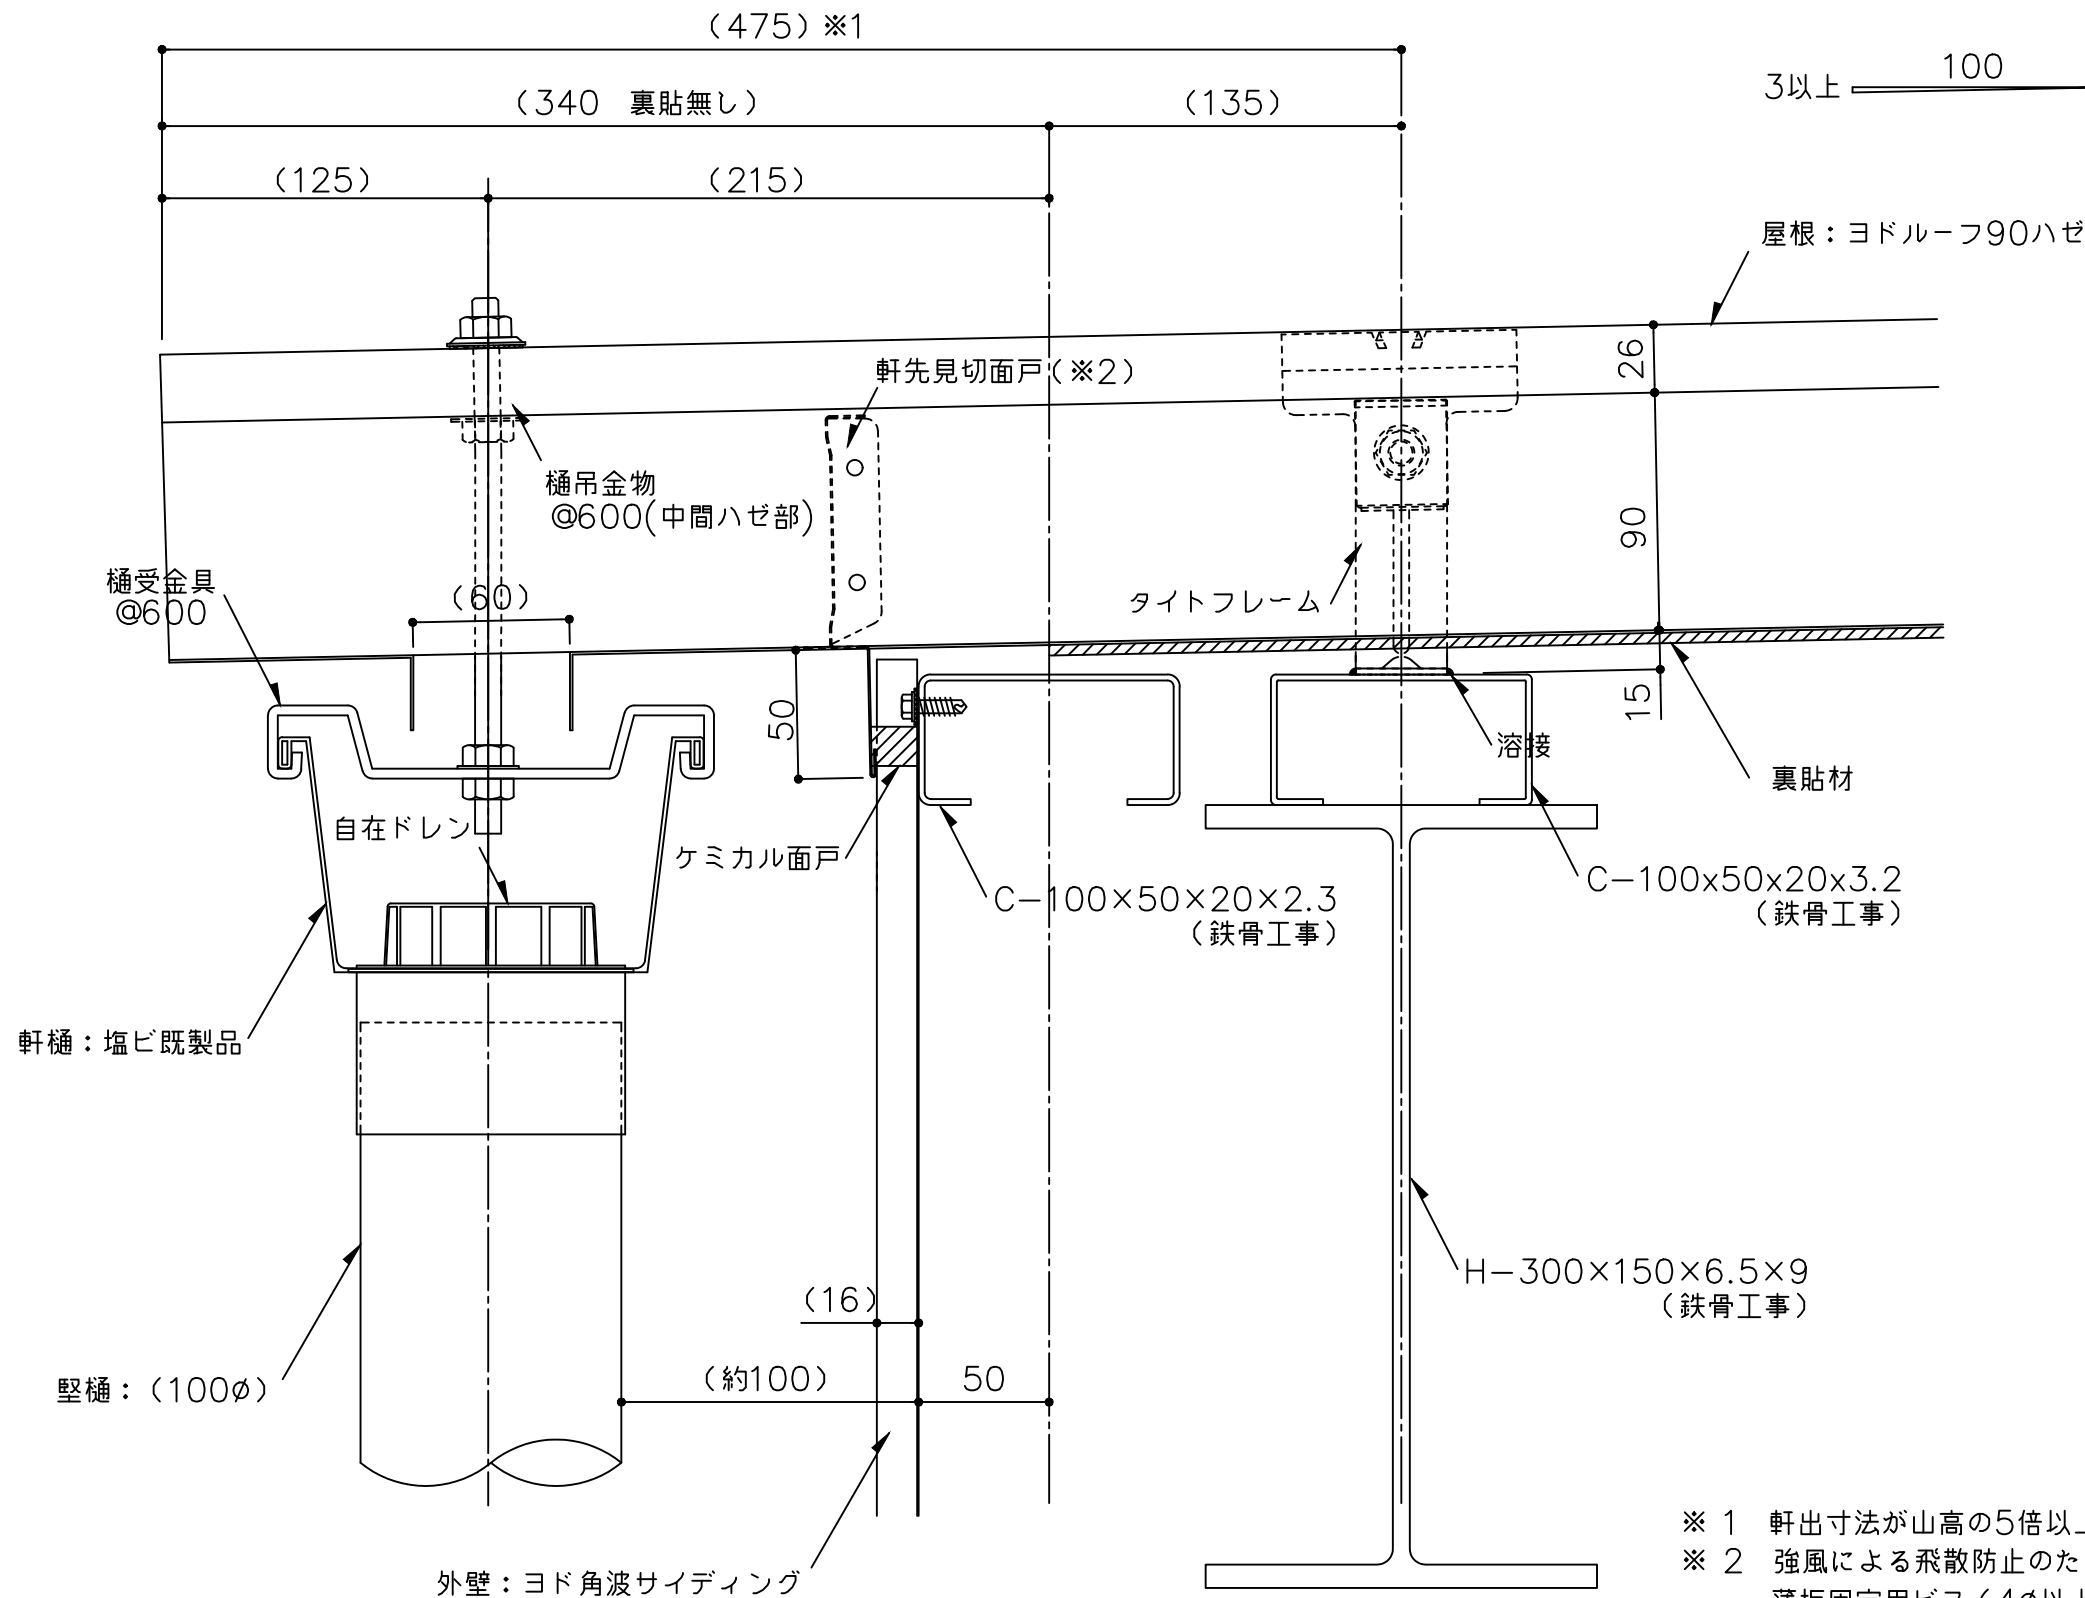



- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000101	
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋ー	縮 尺	1/3			

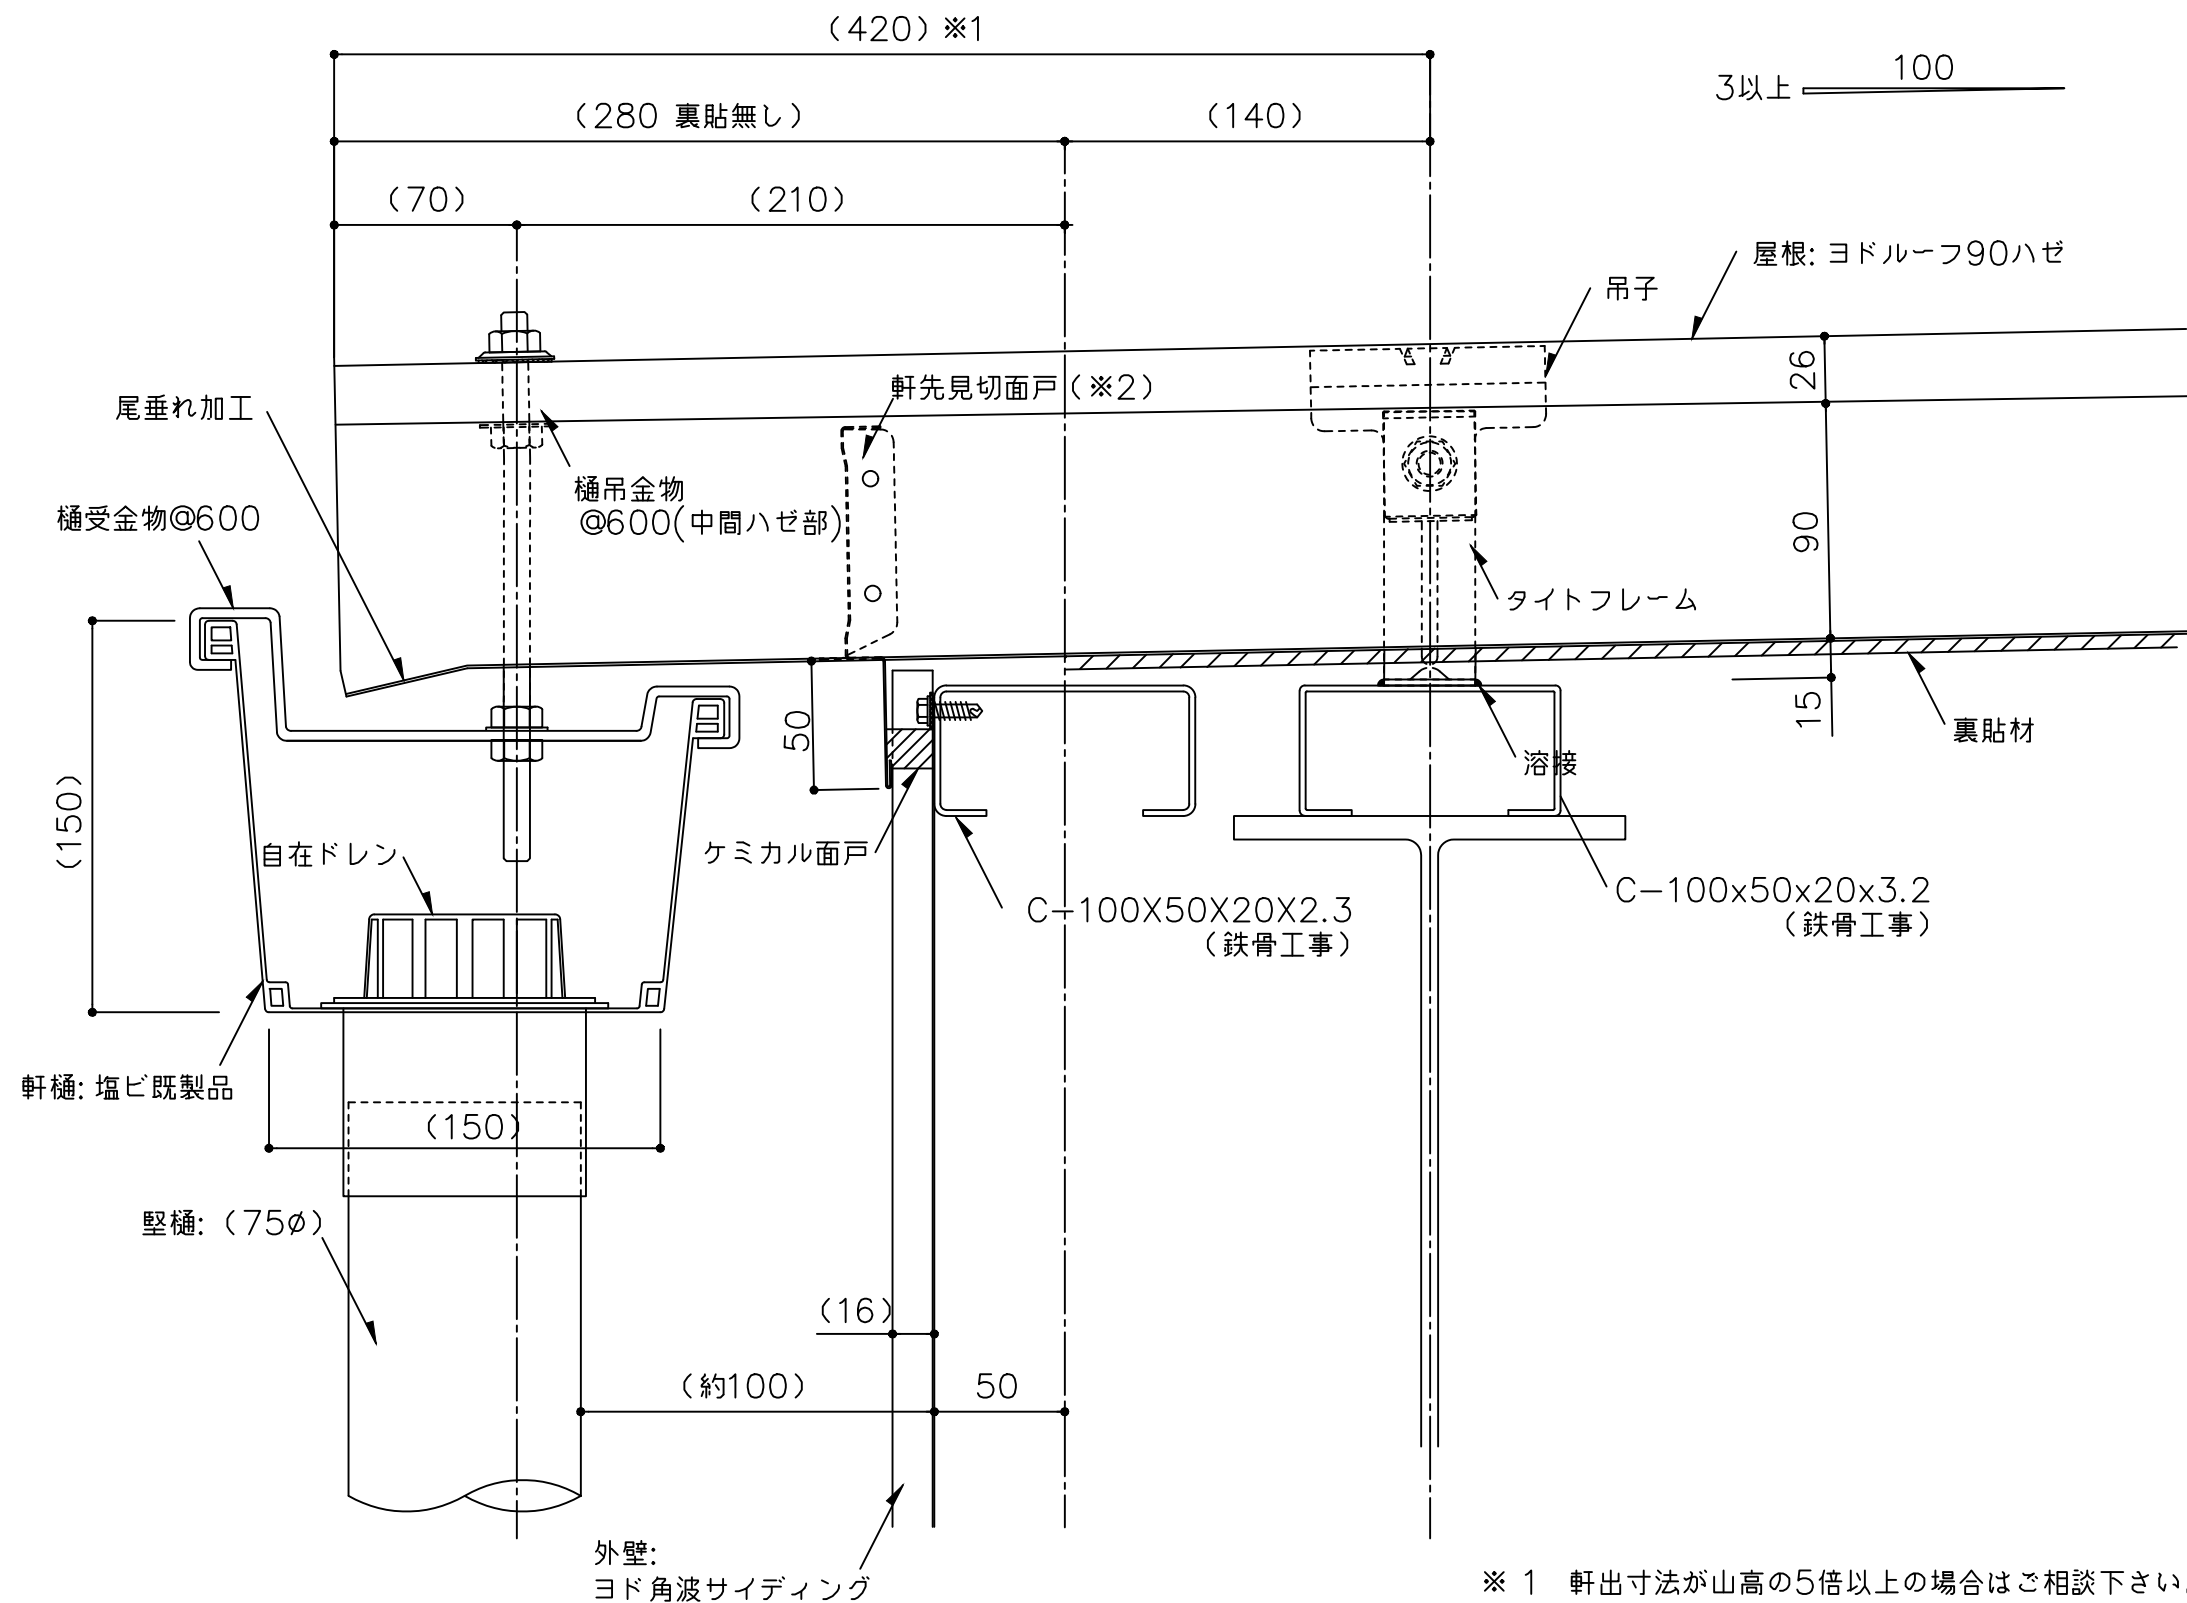

- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。


備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000102	
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋 前高ー	縮尺	1/3			

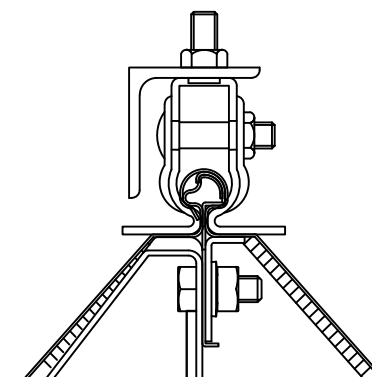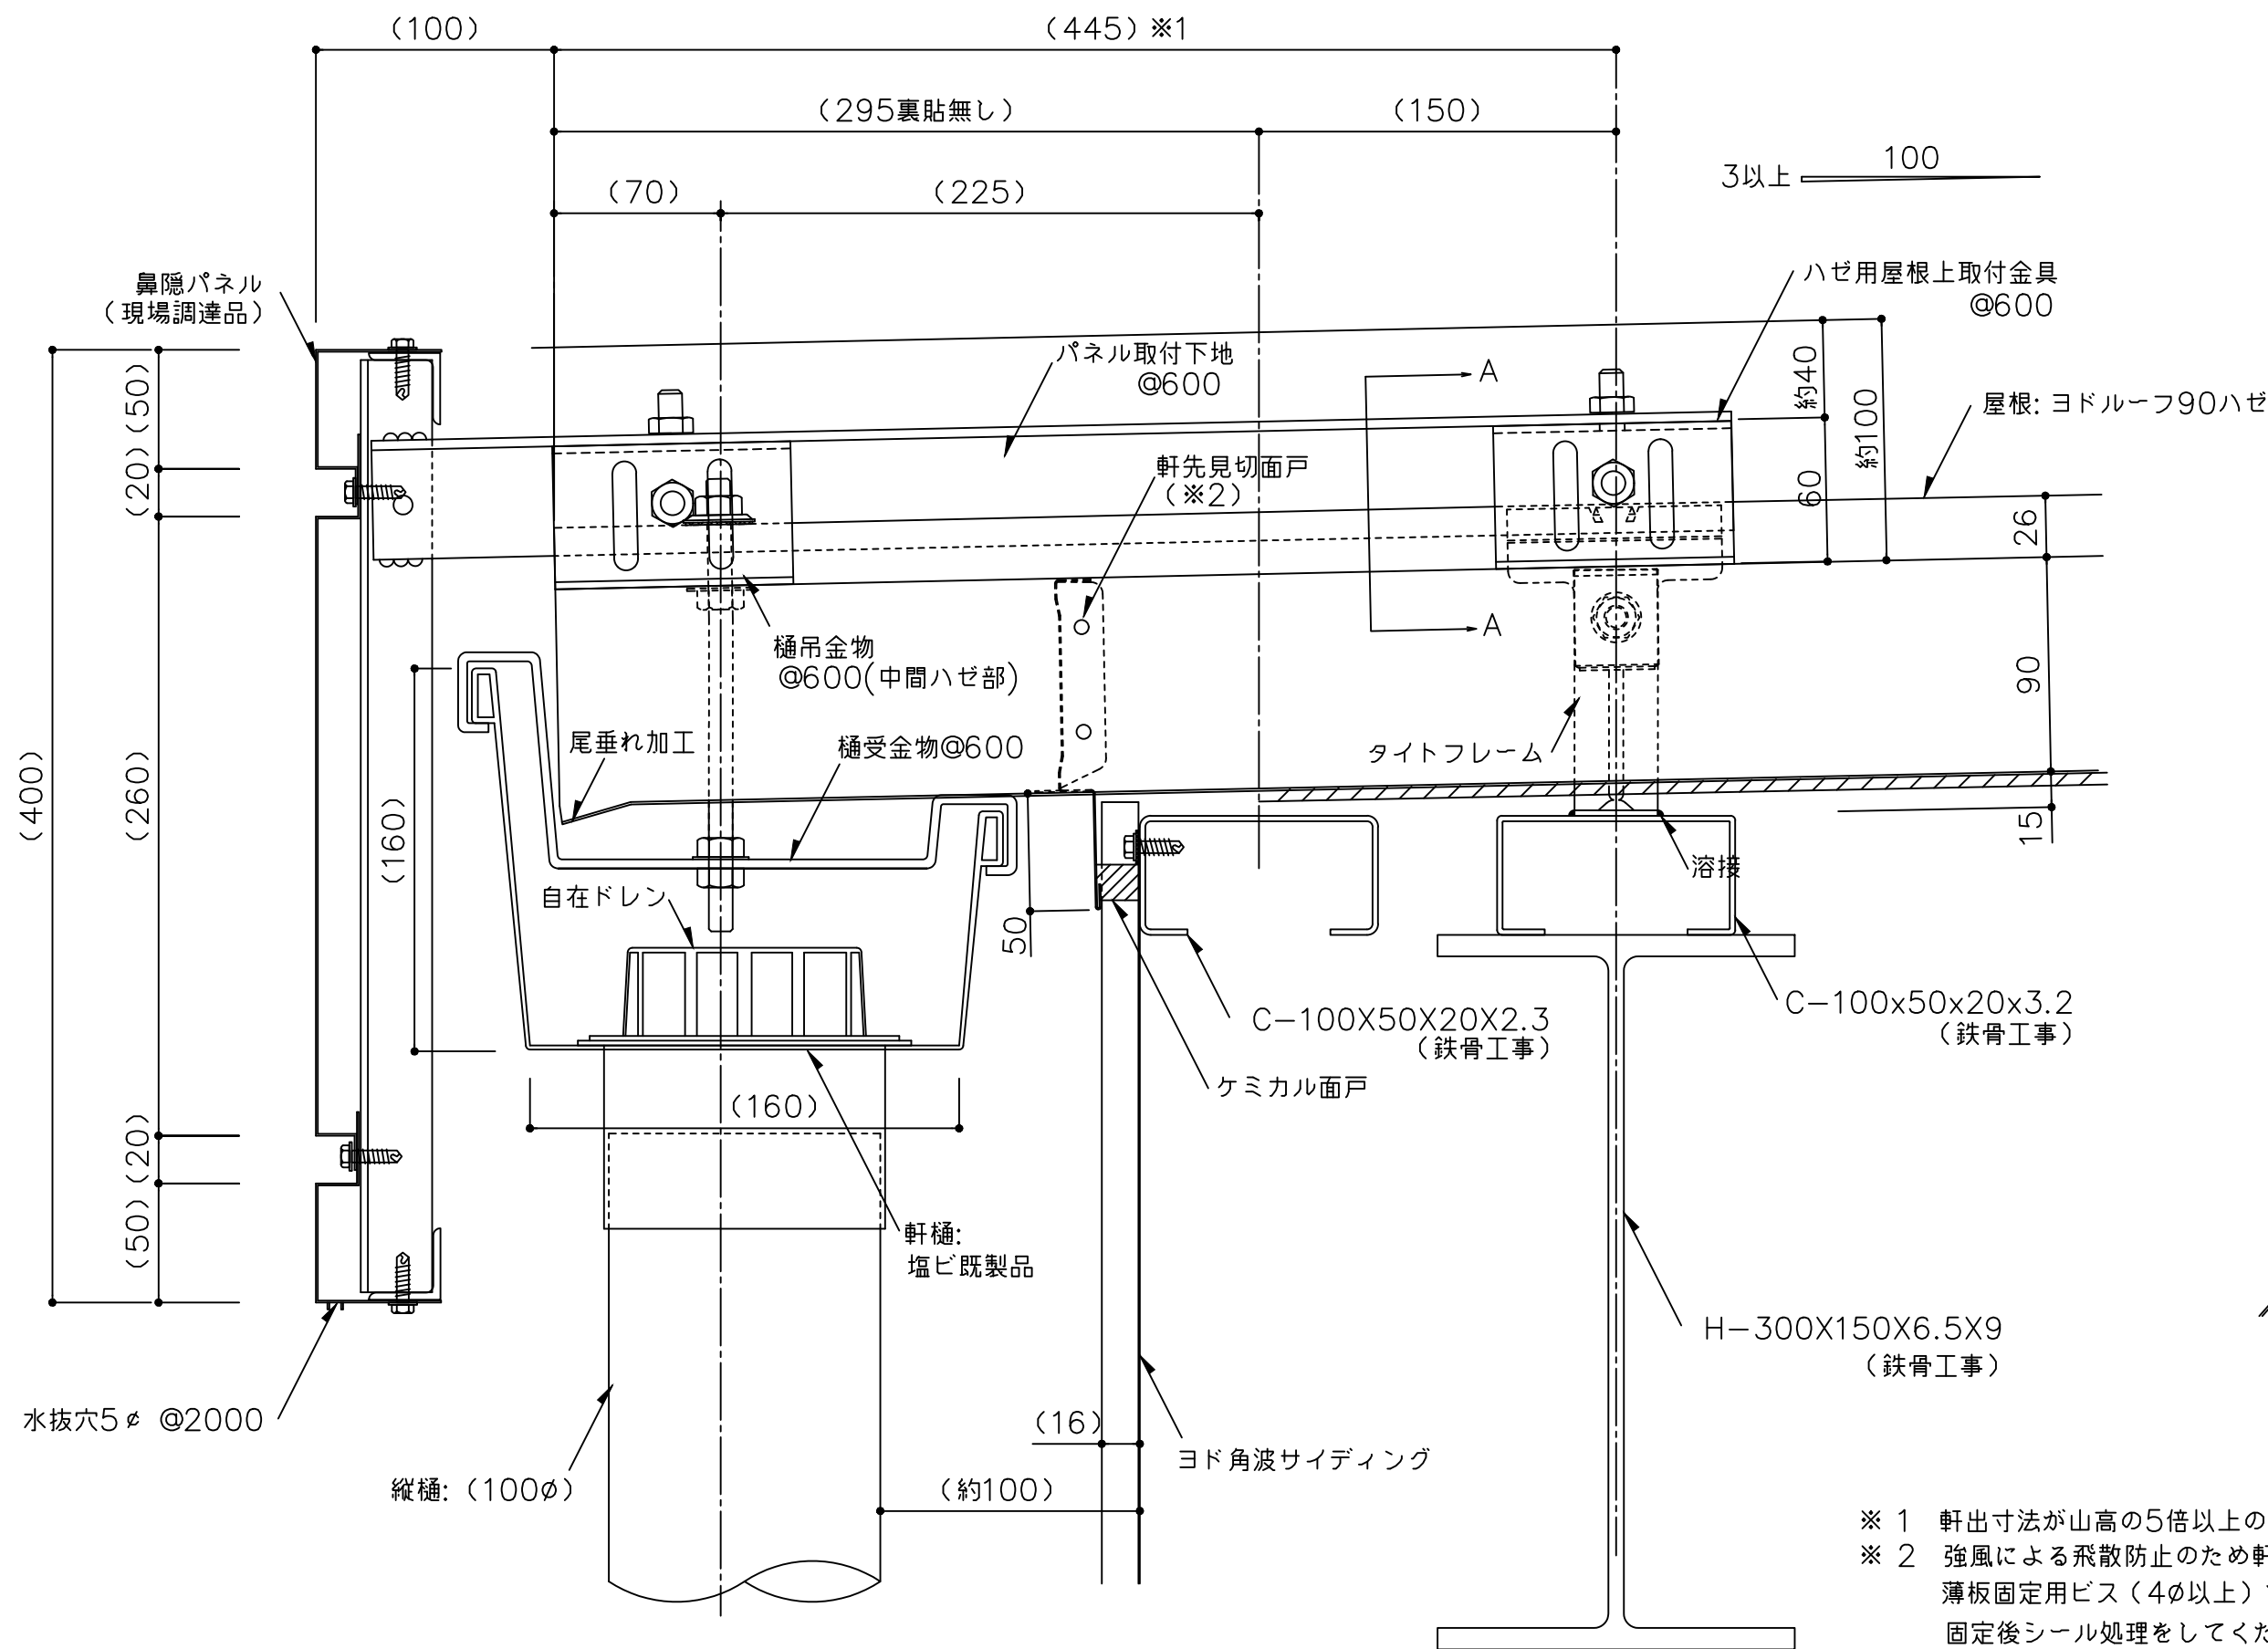


A-A 断面図

- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No. 09000103	
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋 前高 鼻隠しー	縮 尺	1/3		

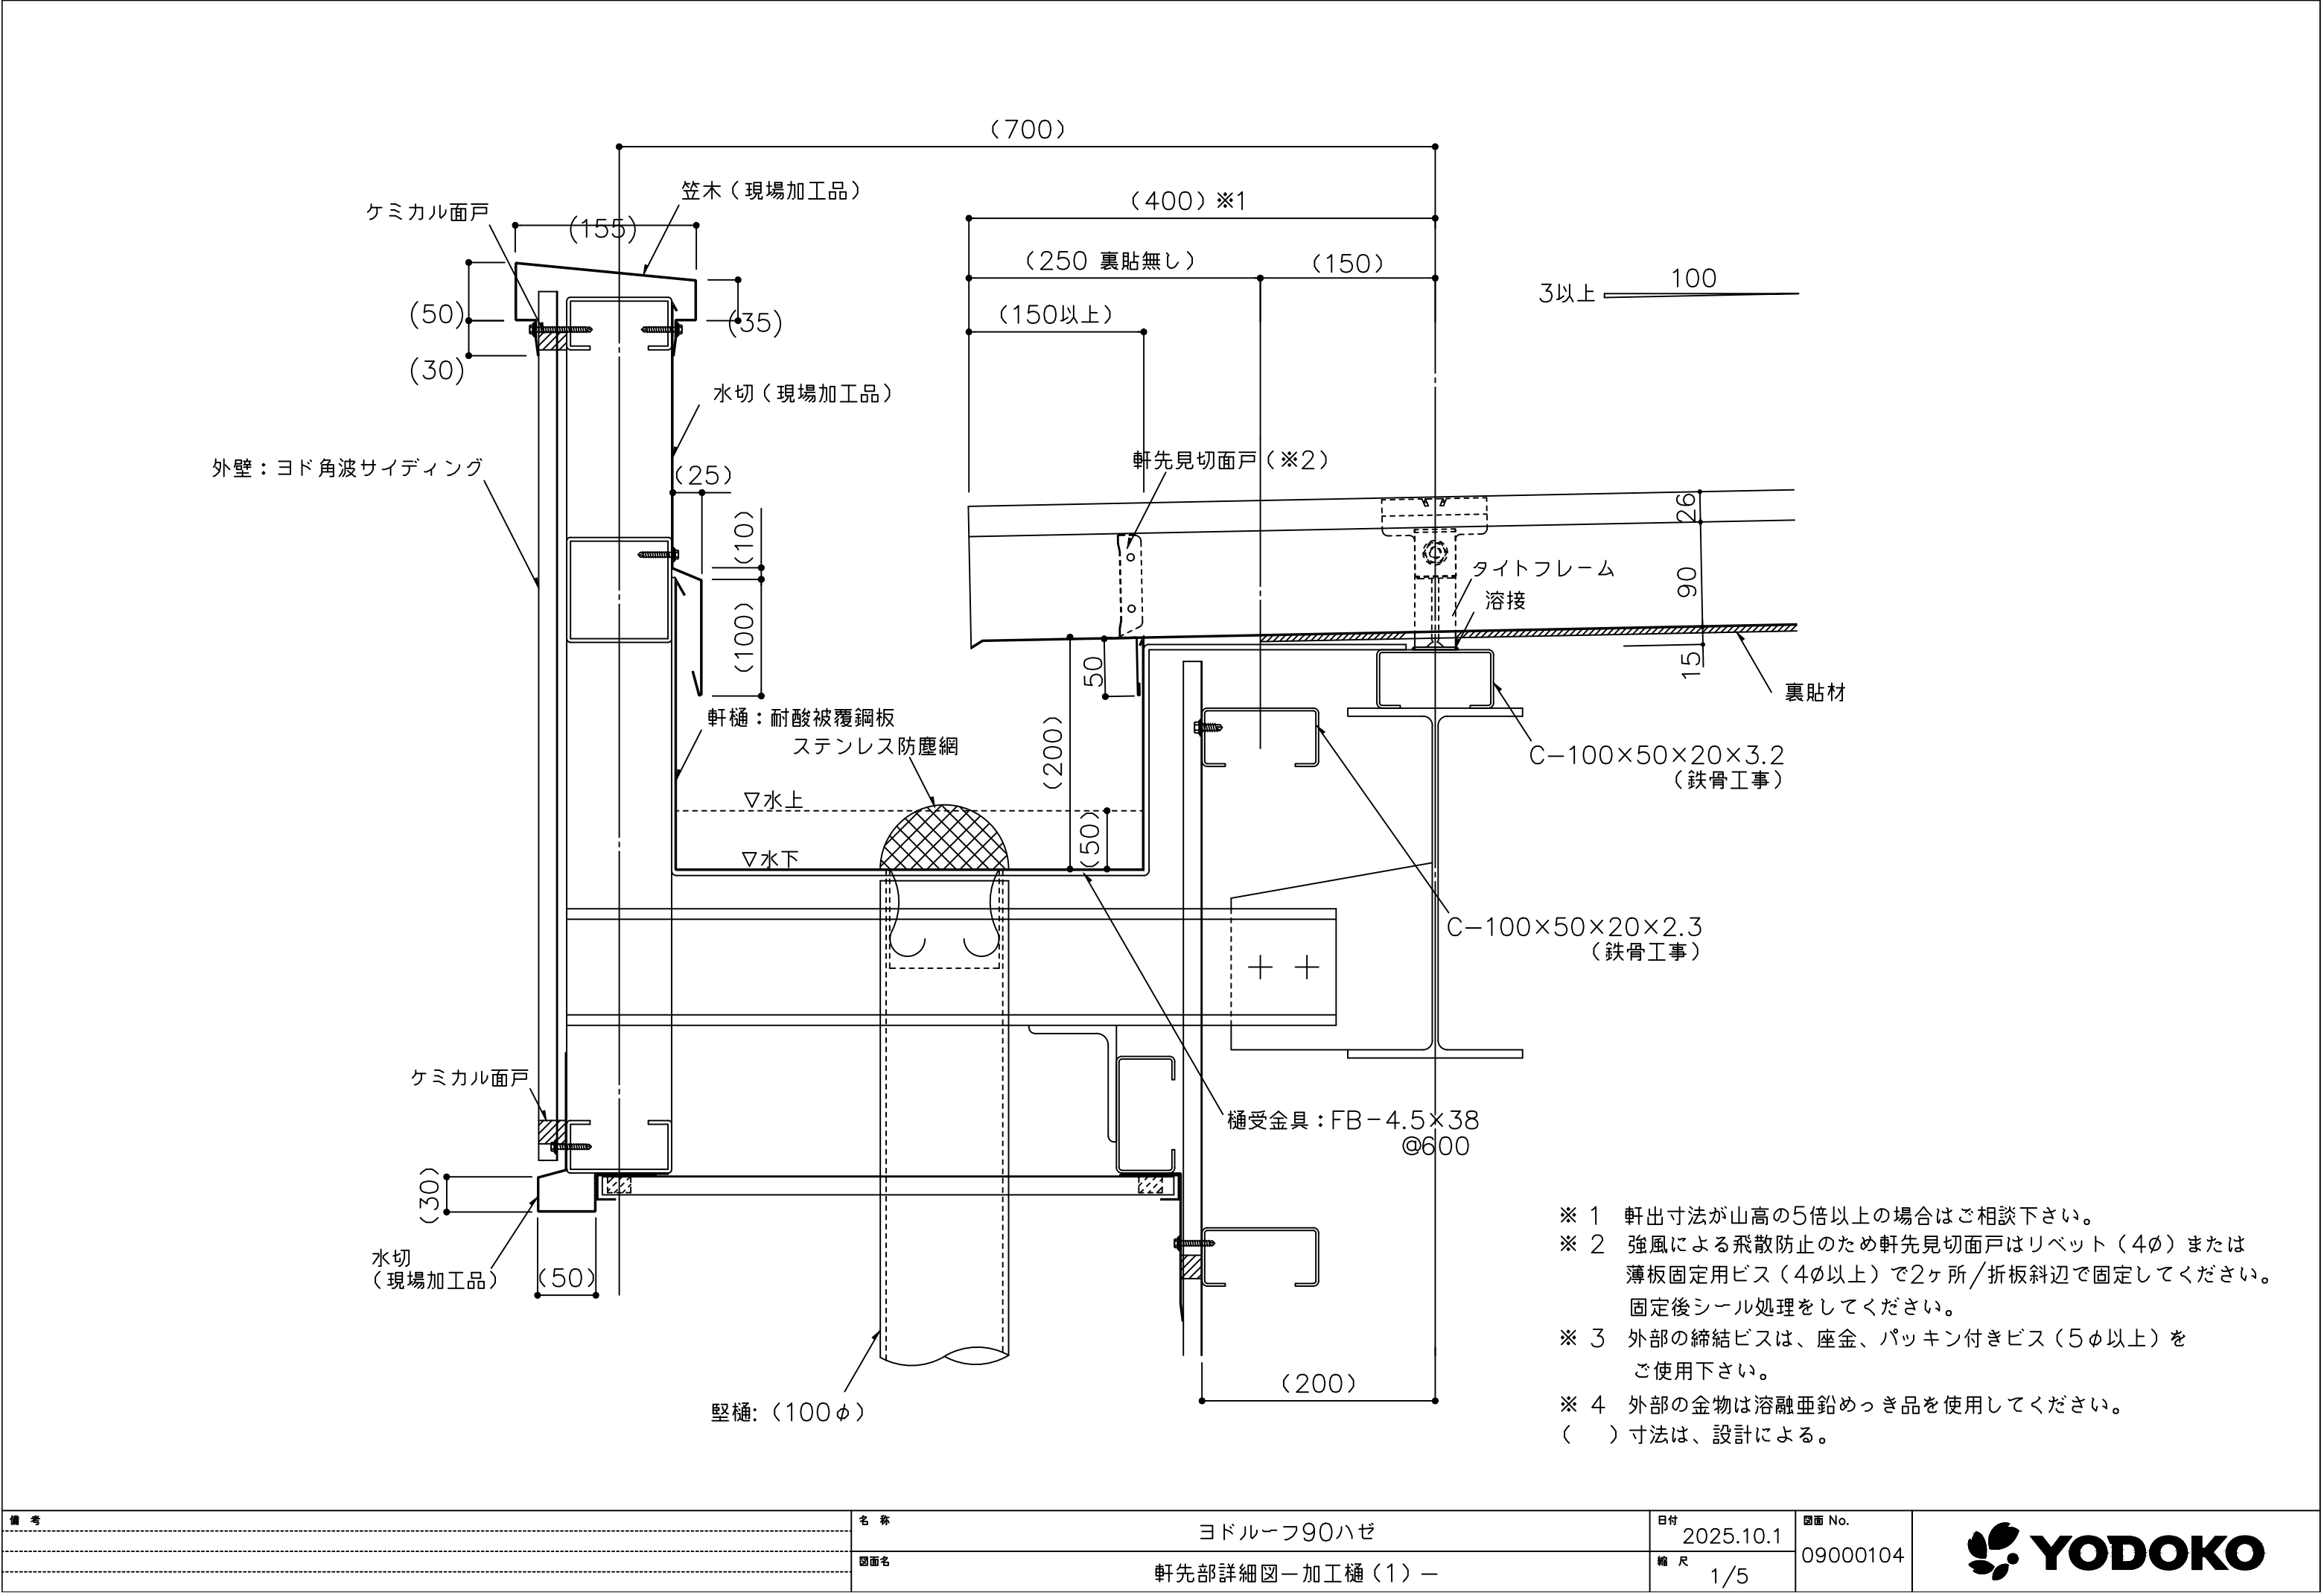


備 考	名 称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000104	
	図面名	軒先部詳細図ー加工樋(1)ー	縮 尺	1/5			

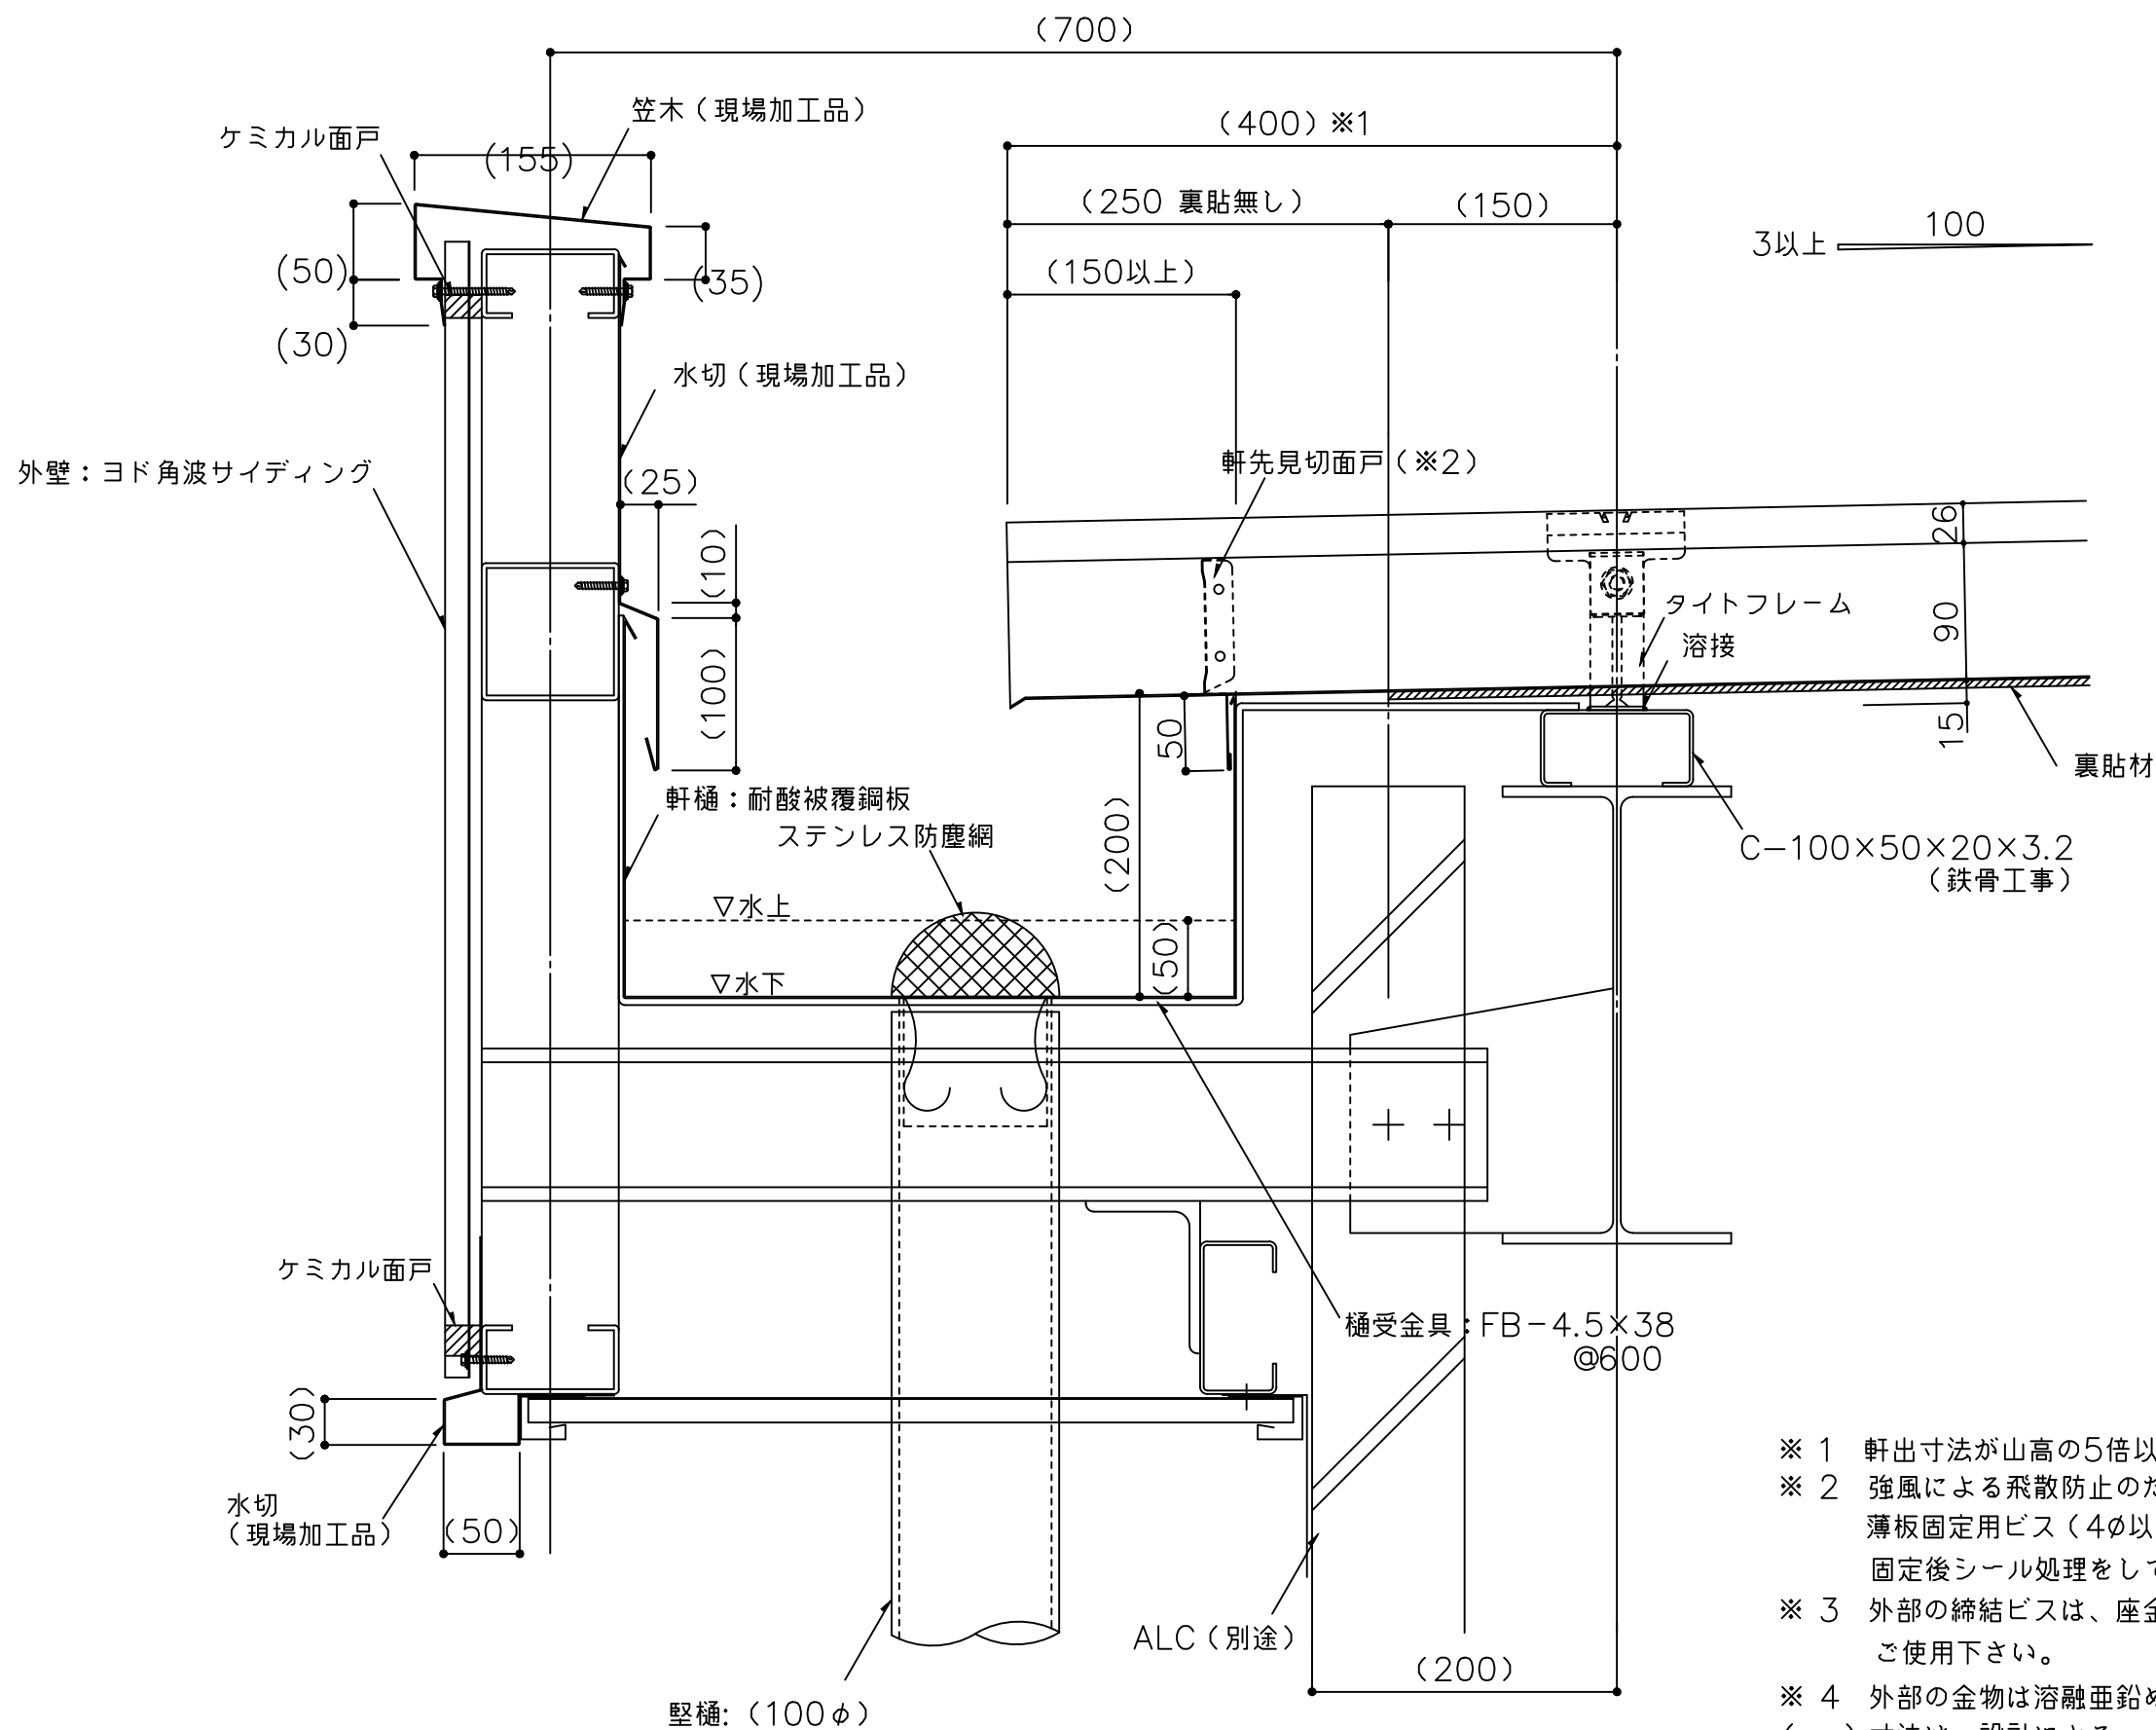


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No. 09000105	
	図面名	軒先部詳細図ー加工樋（2）ー	縮 尺	1/5		

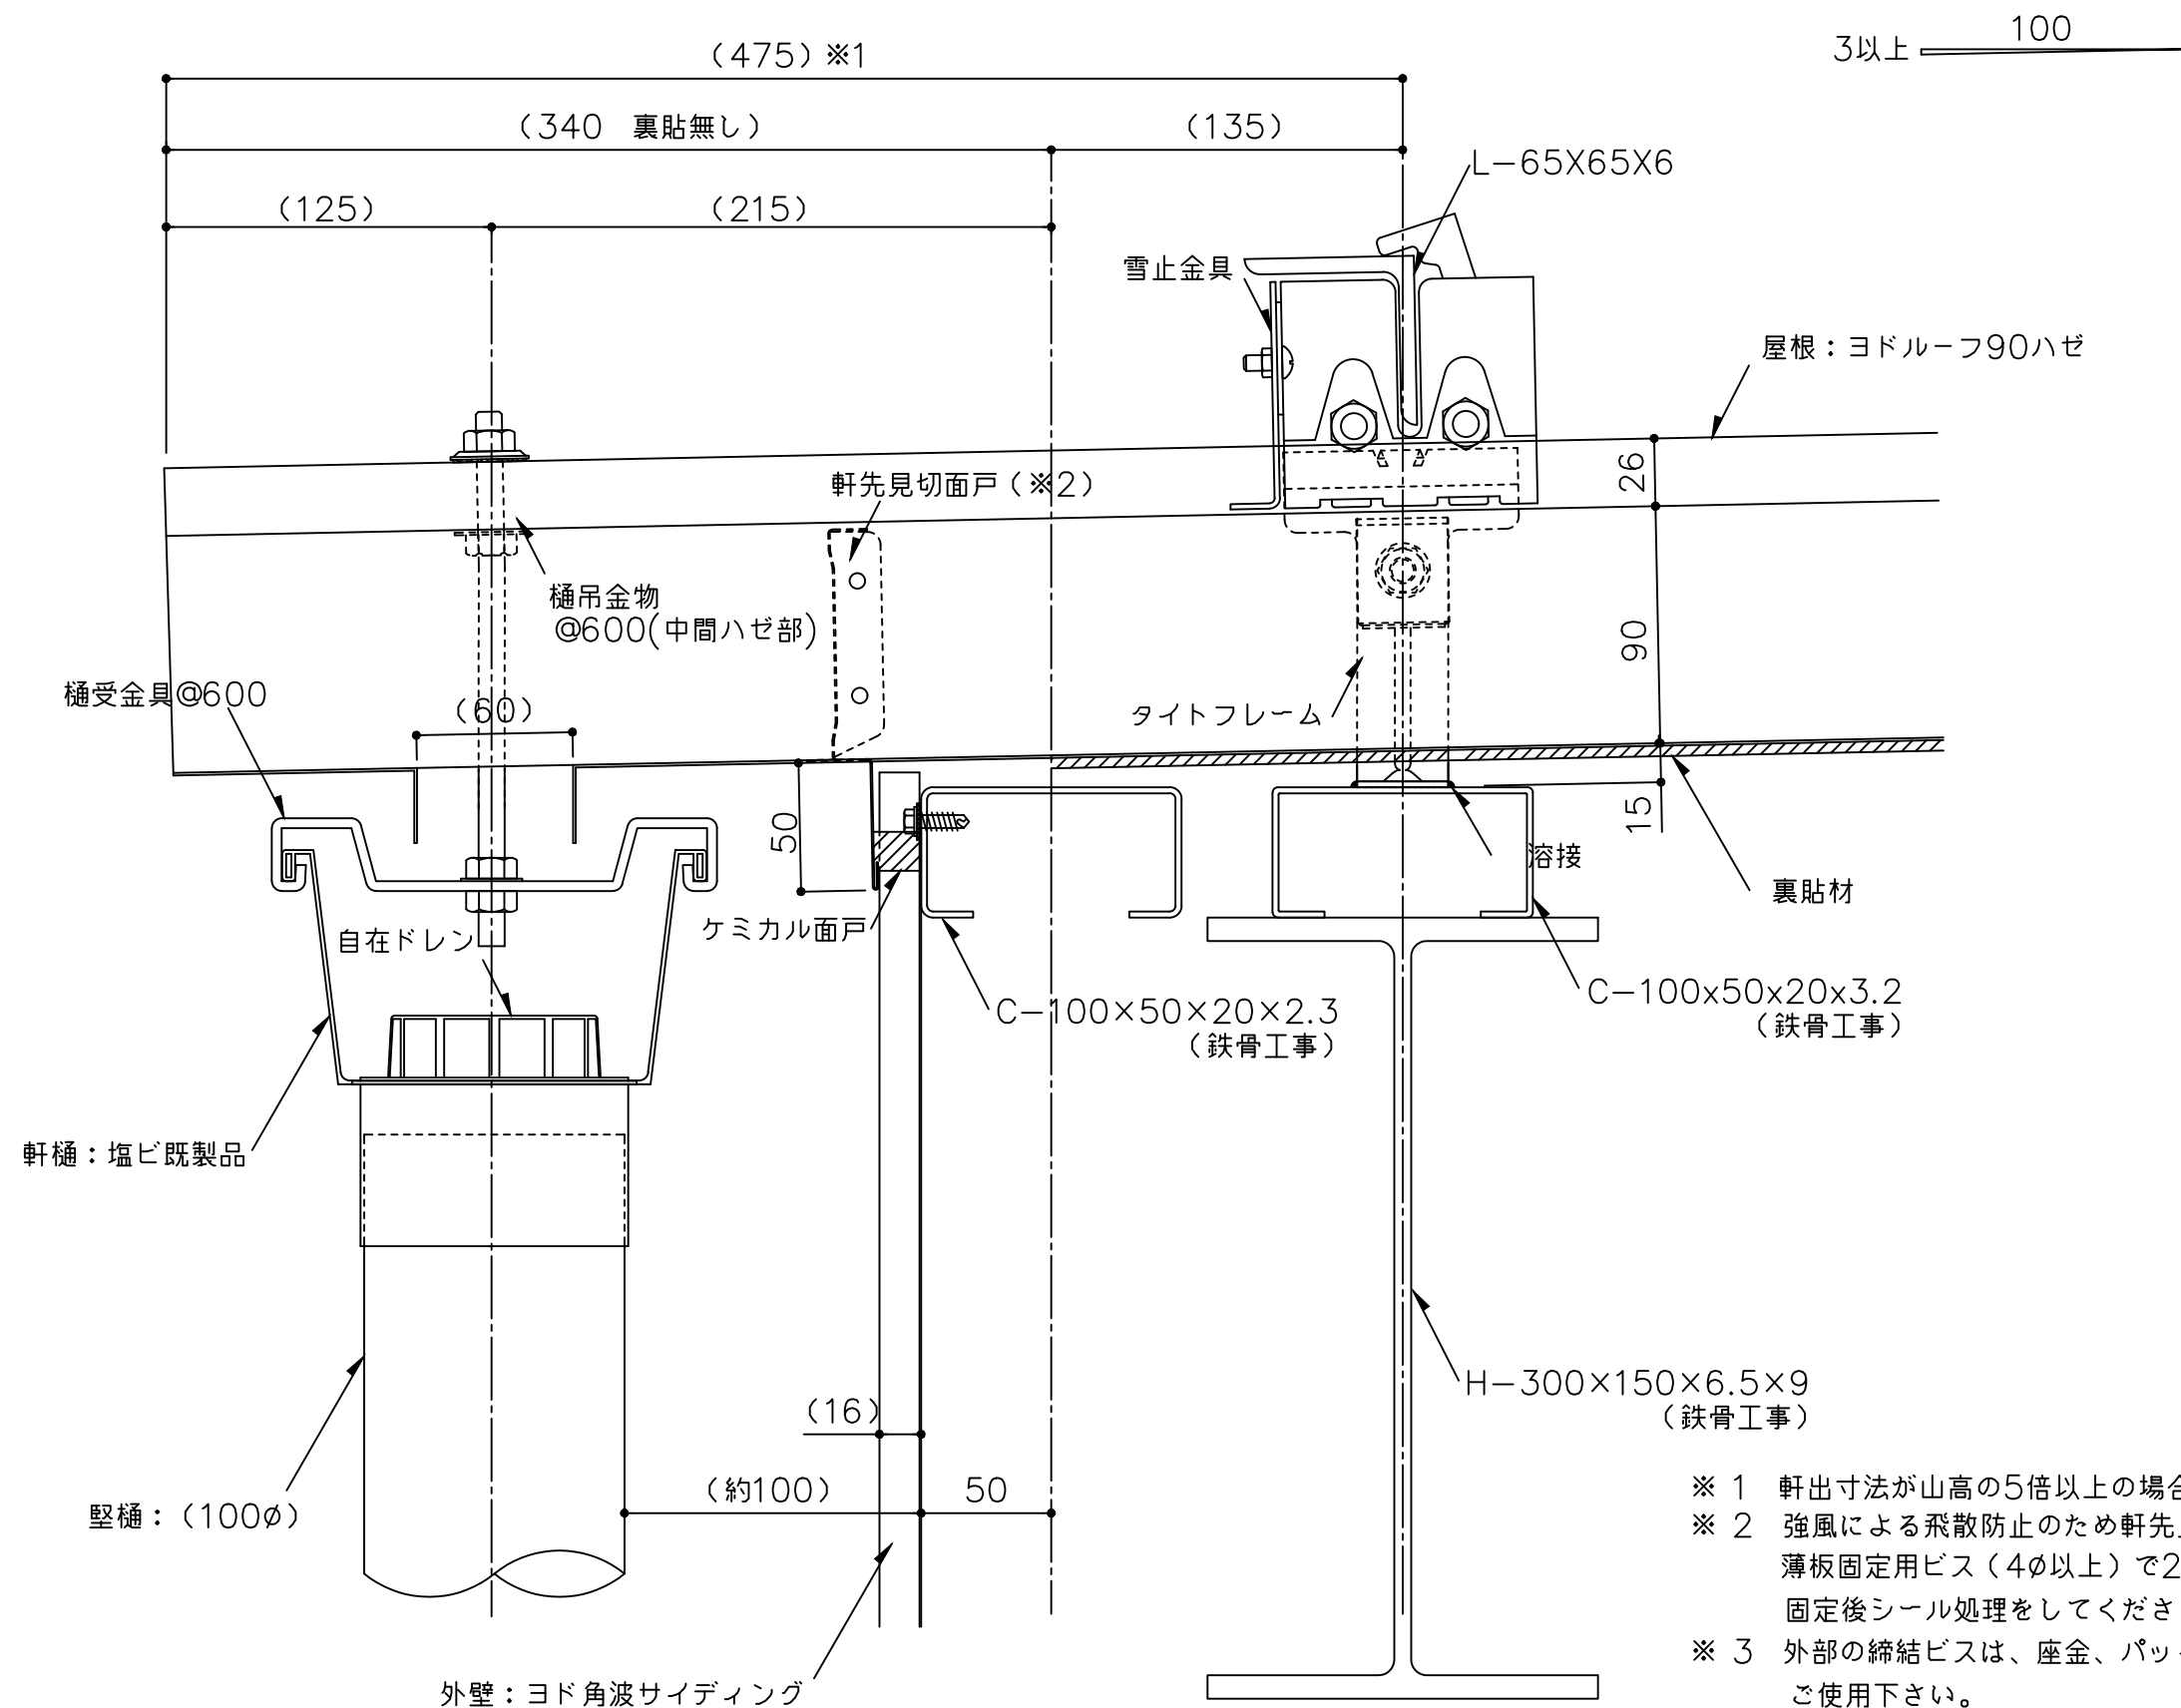


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ		日付	2025.10.1	図面 No.	09000106	
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋 雪止金具付きー		縮尺	1/3			

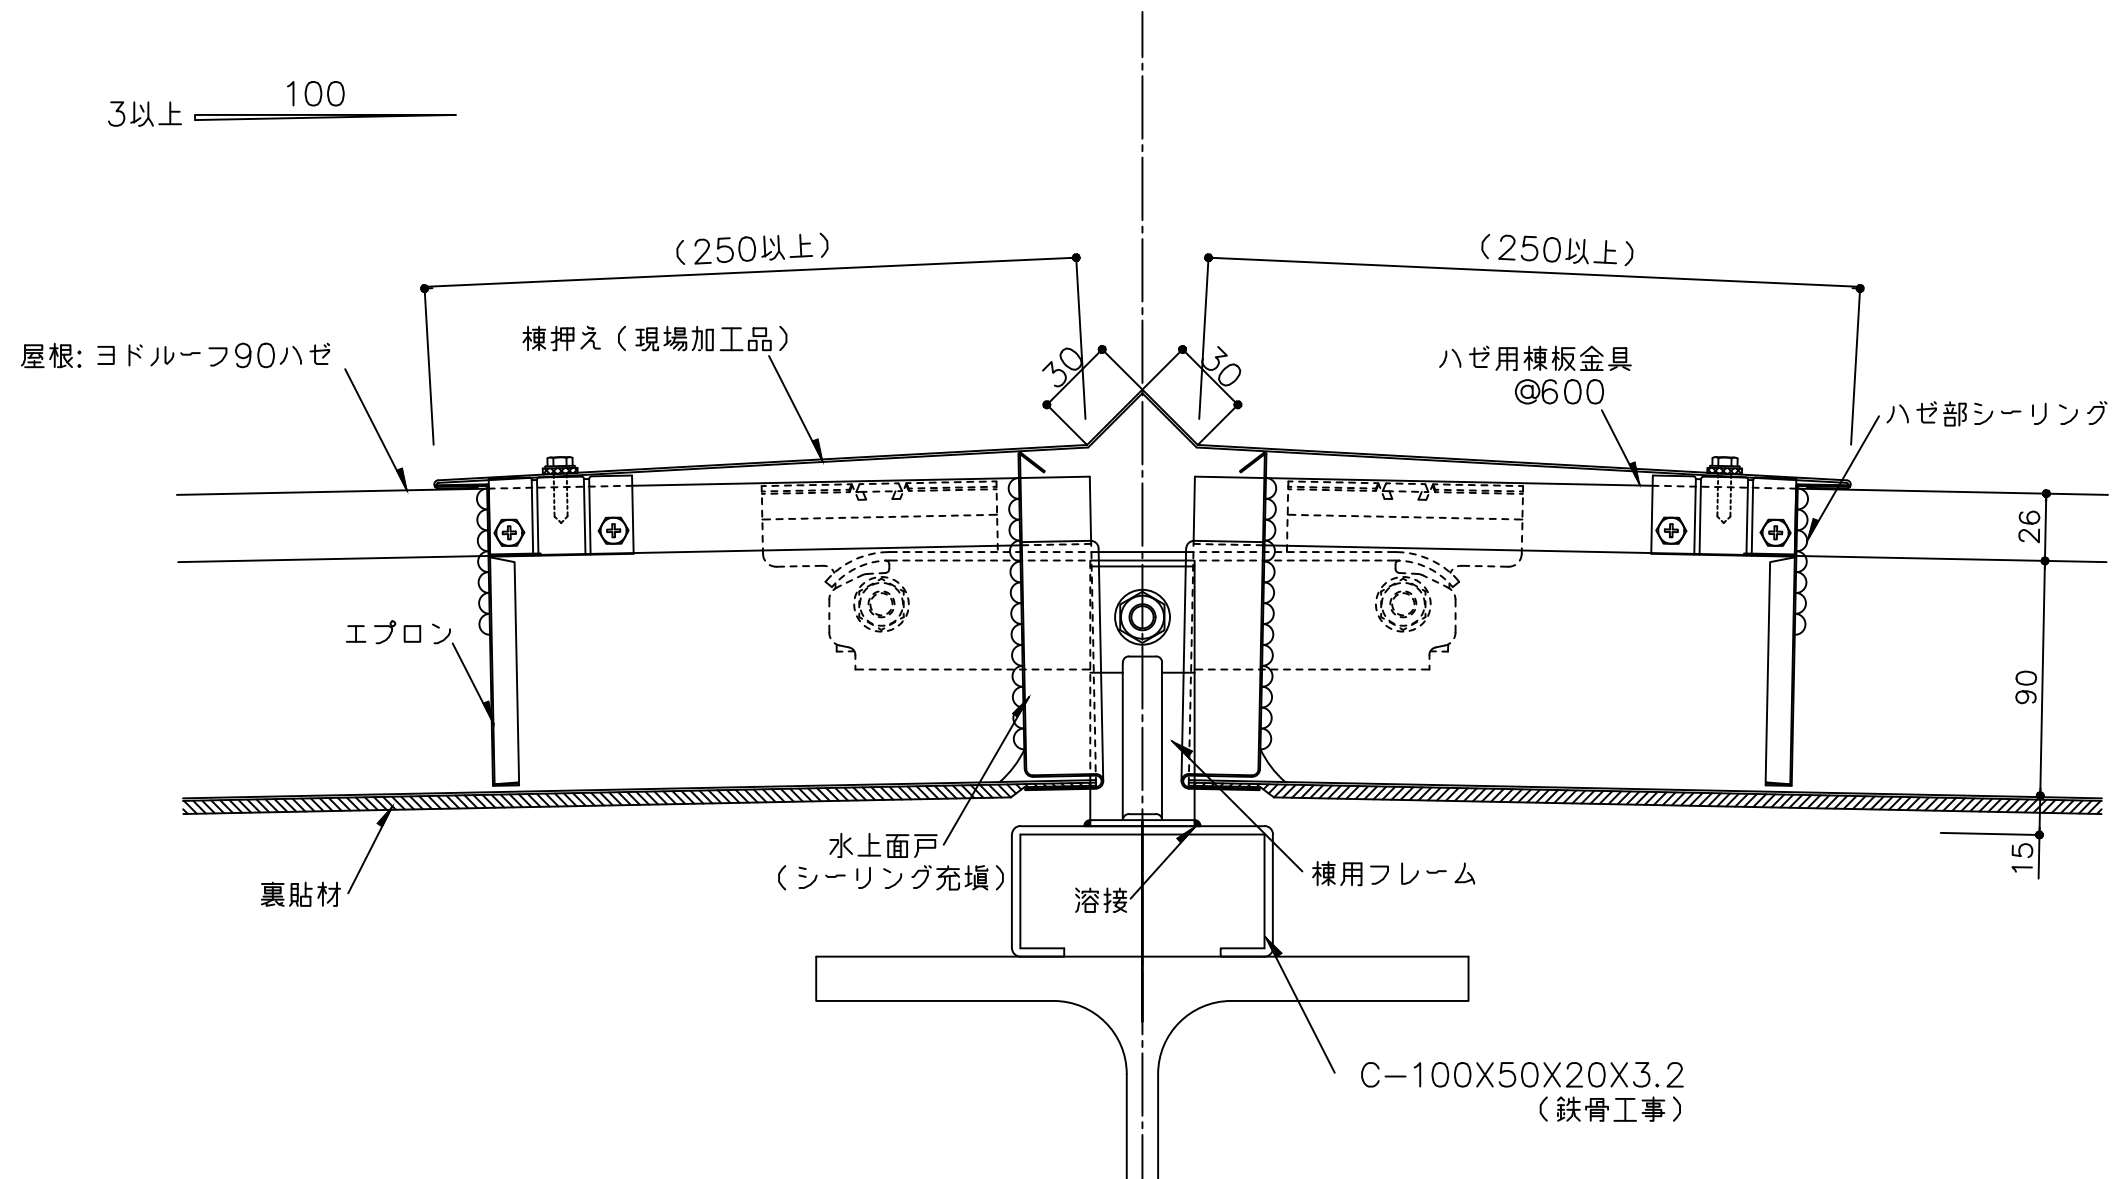



- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000201	
	図面名	棟部詳細図ー棟用フレームー	縮尺	1/3			

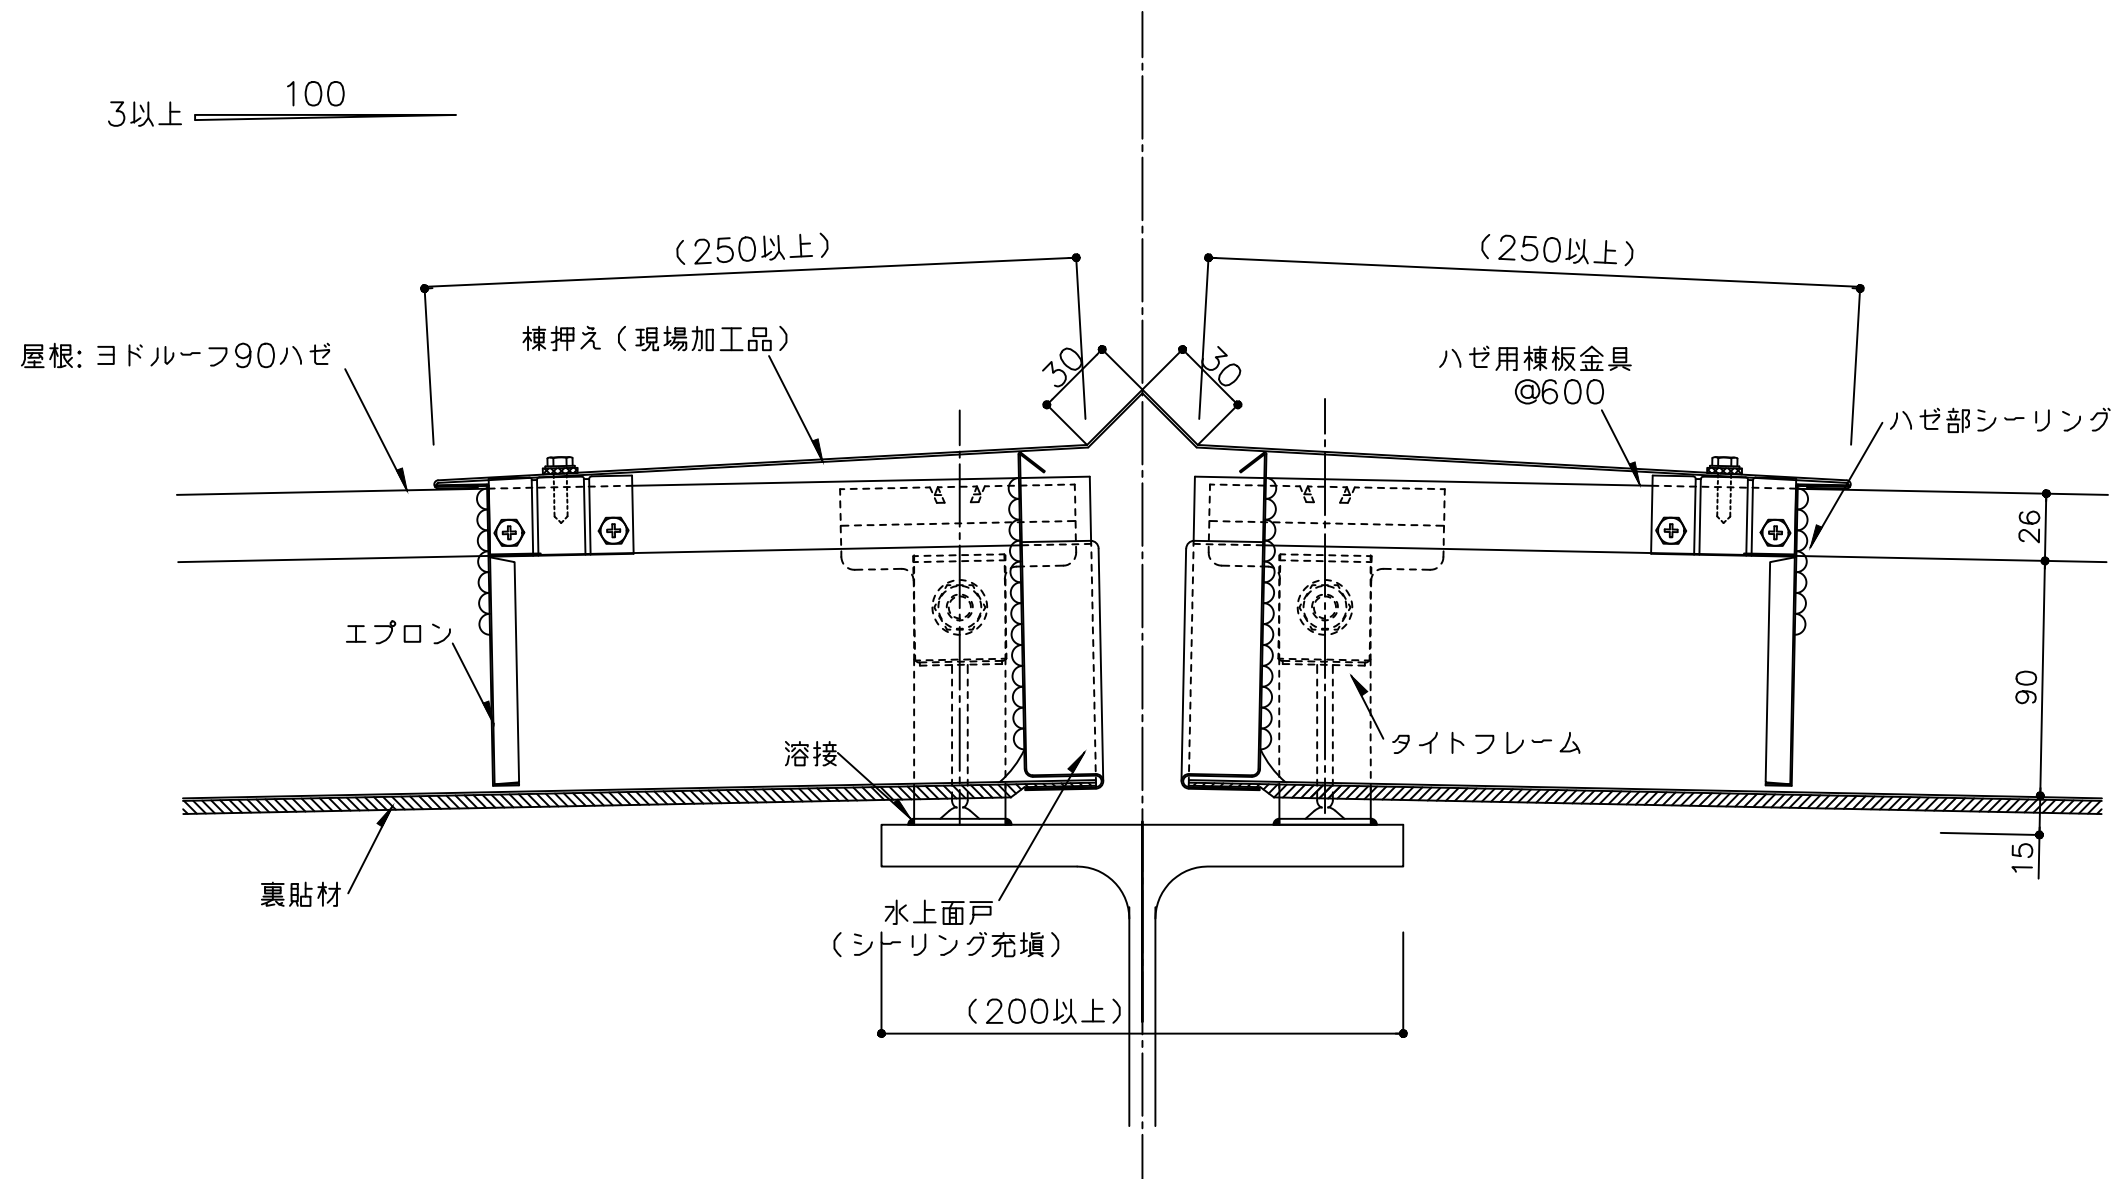

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000202	
	図面名	棟部詳細図	縮尺	1/3			

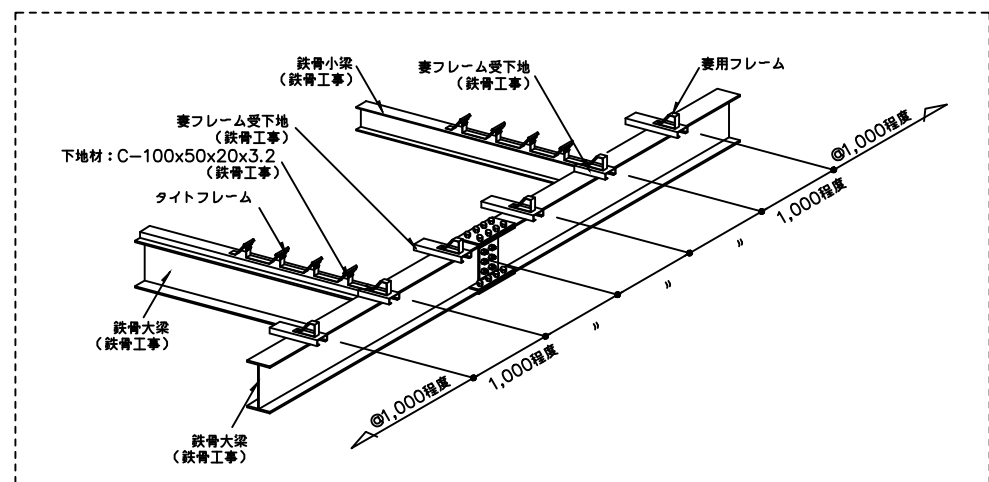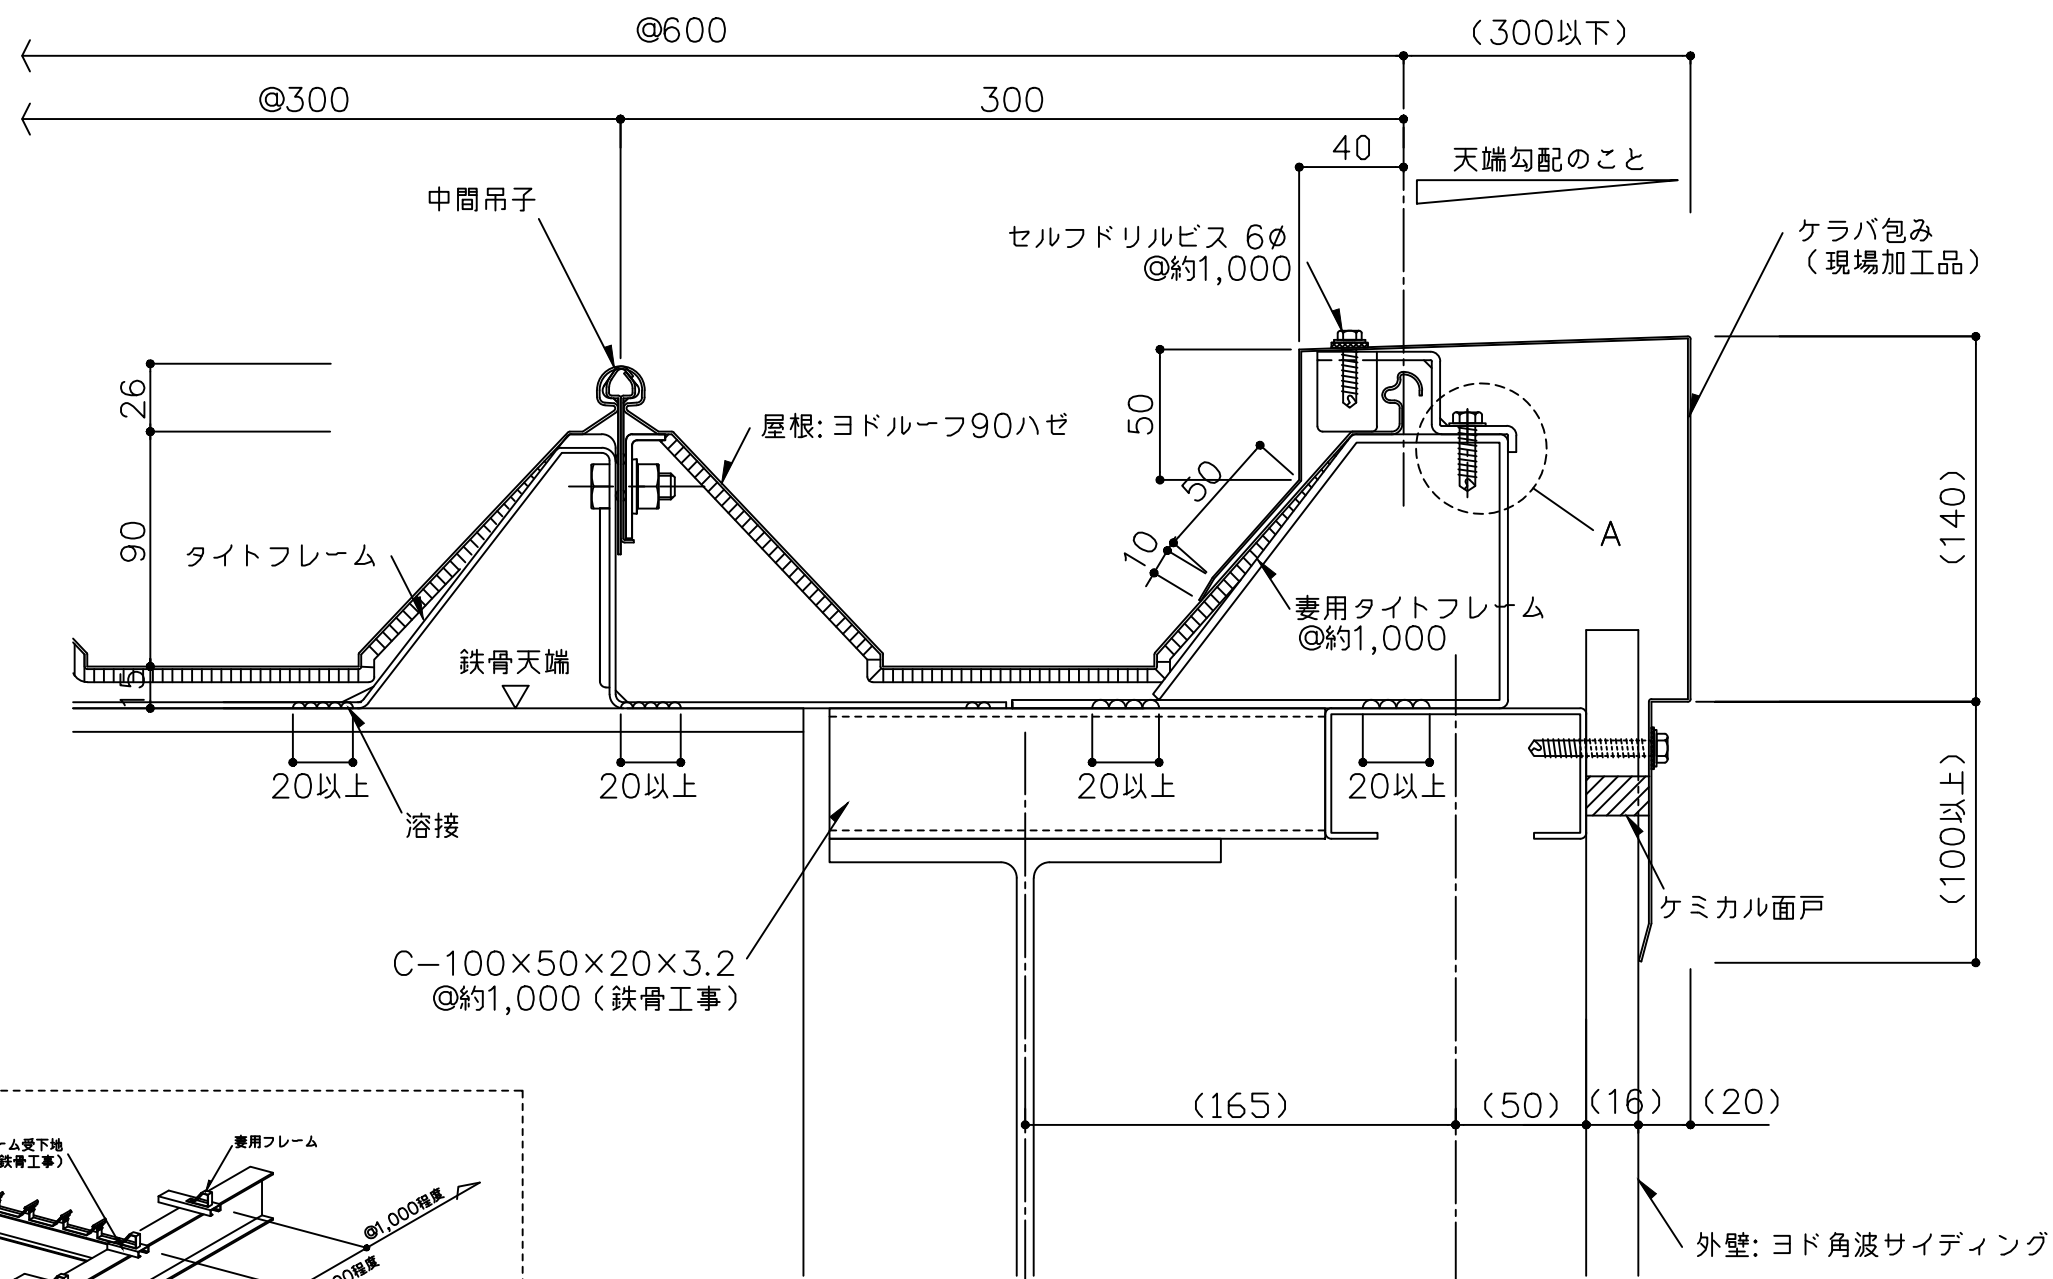

(A部納めについて)


- ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000301	
	図面名	ケラバ部詳細図ーケラバ包みー	縮尺	1/3			

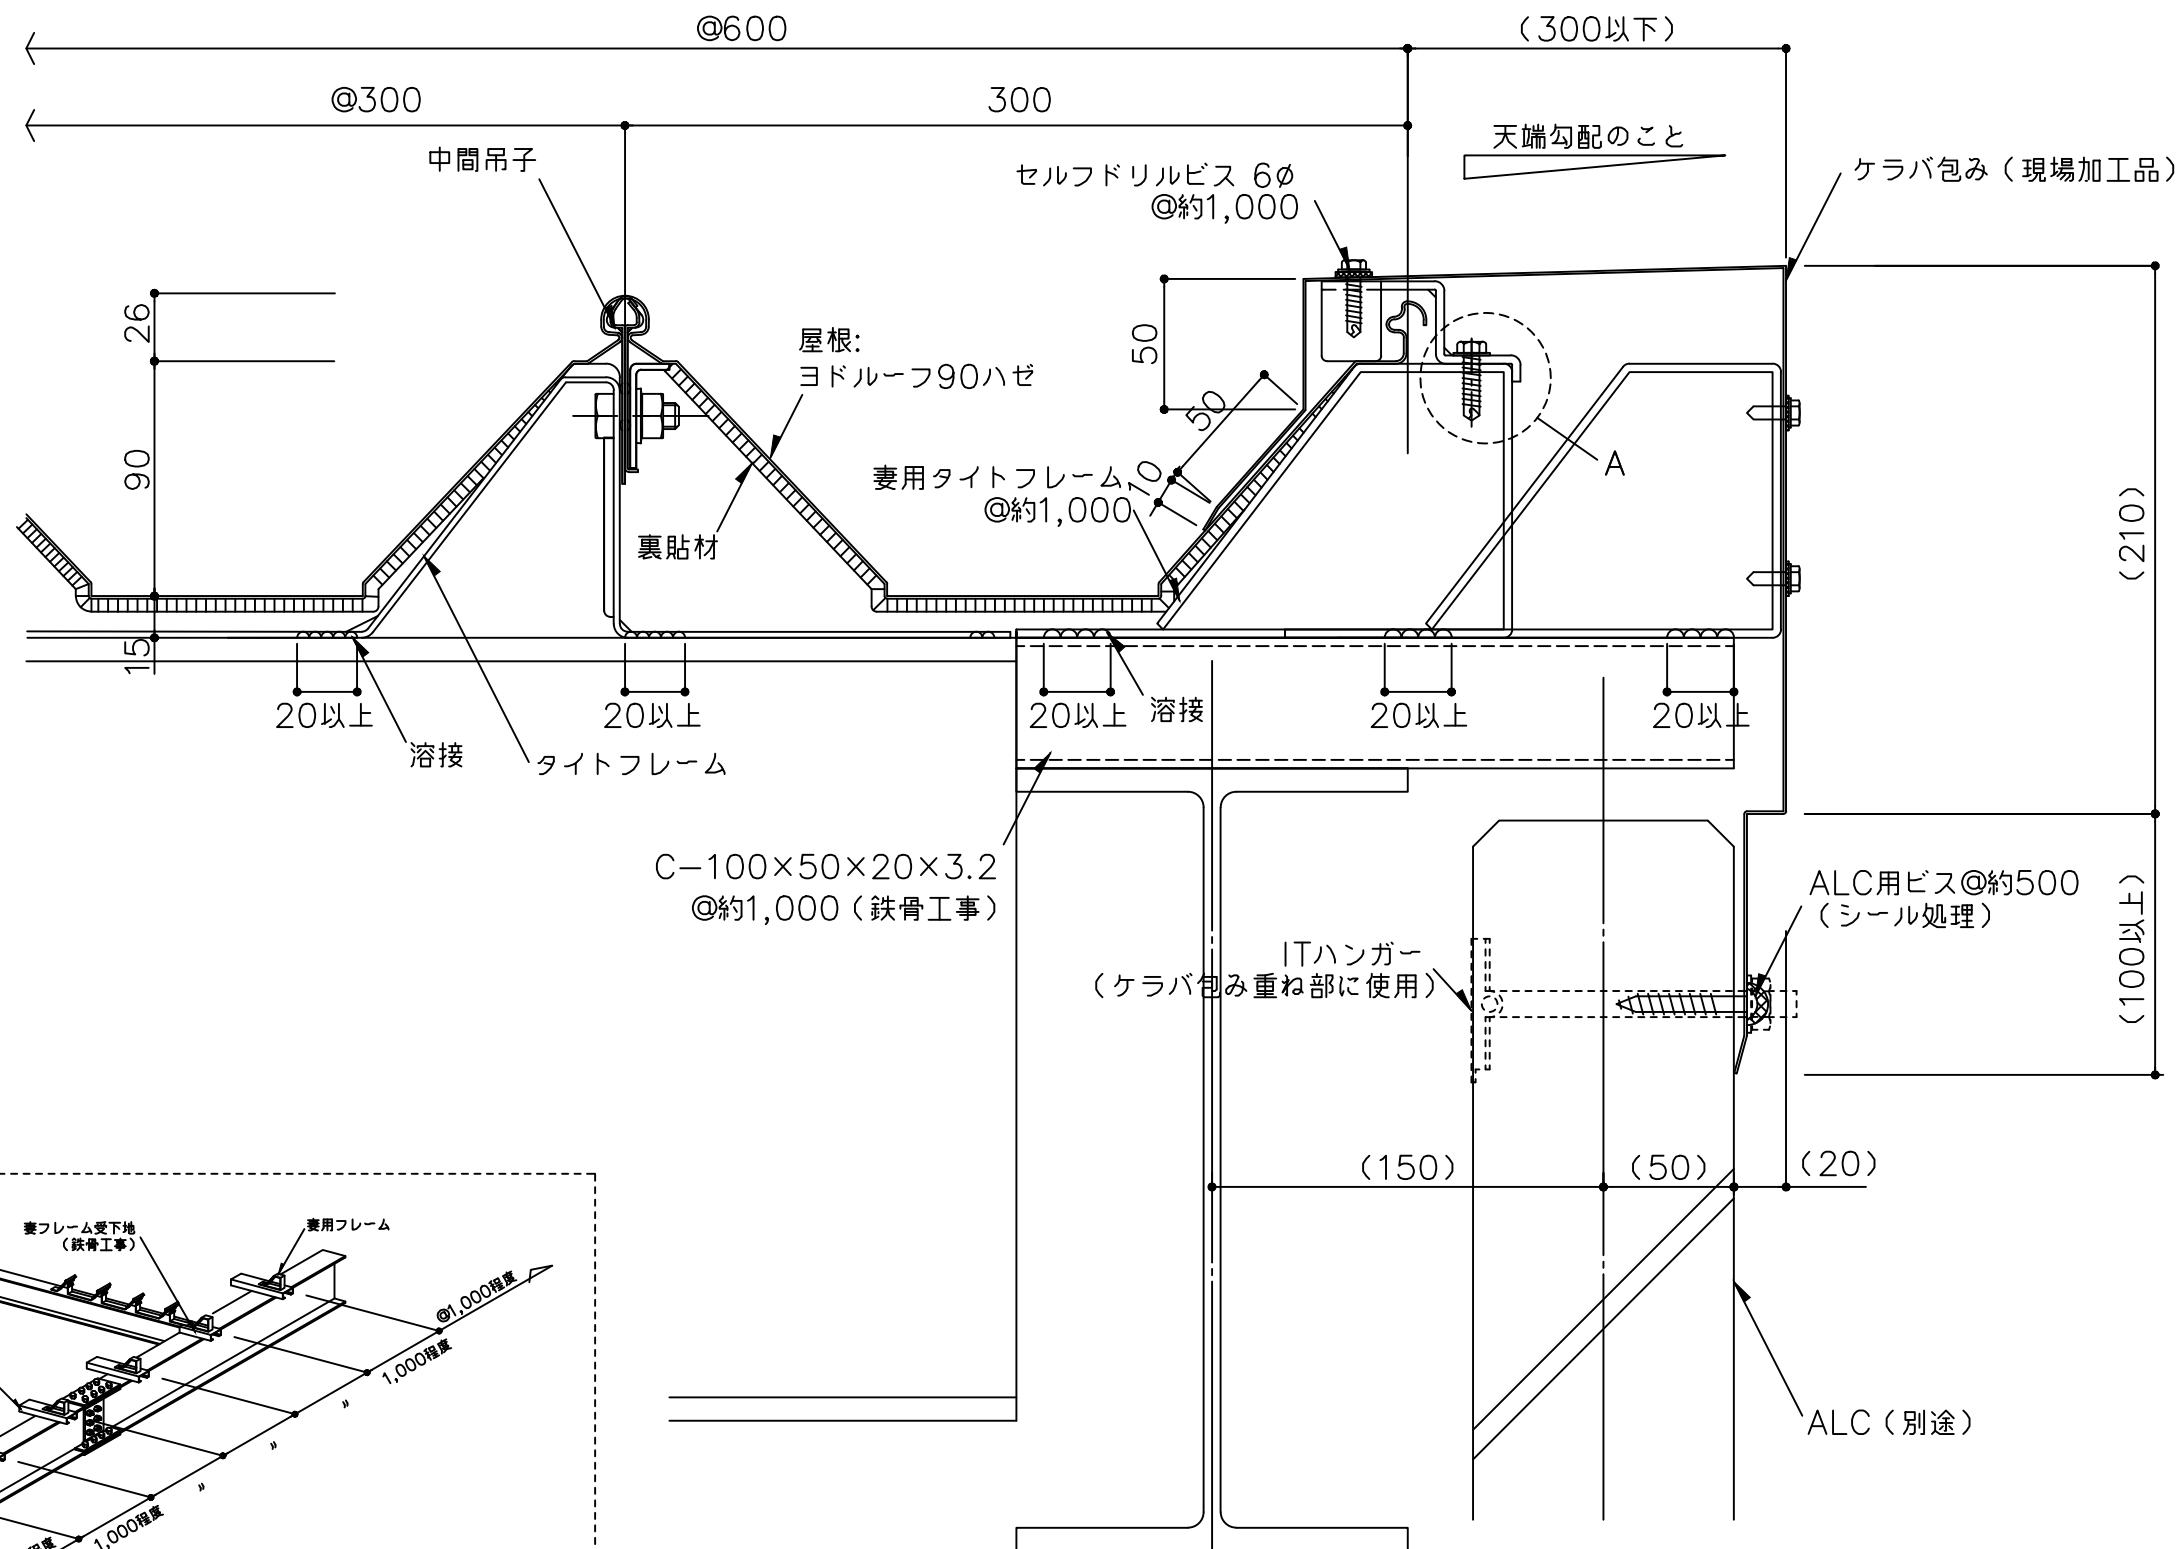

(A部納めについて)


- ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ90ハゼ	日付 2025.10.1	図面 No. 09000302	
	図面名 ケラバ部詳細図ーケラバ包み ALCー	縮尺 1/3		

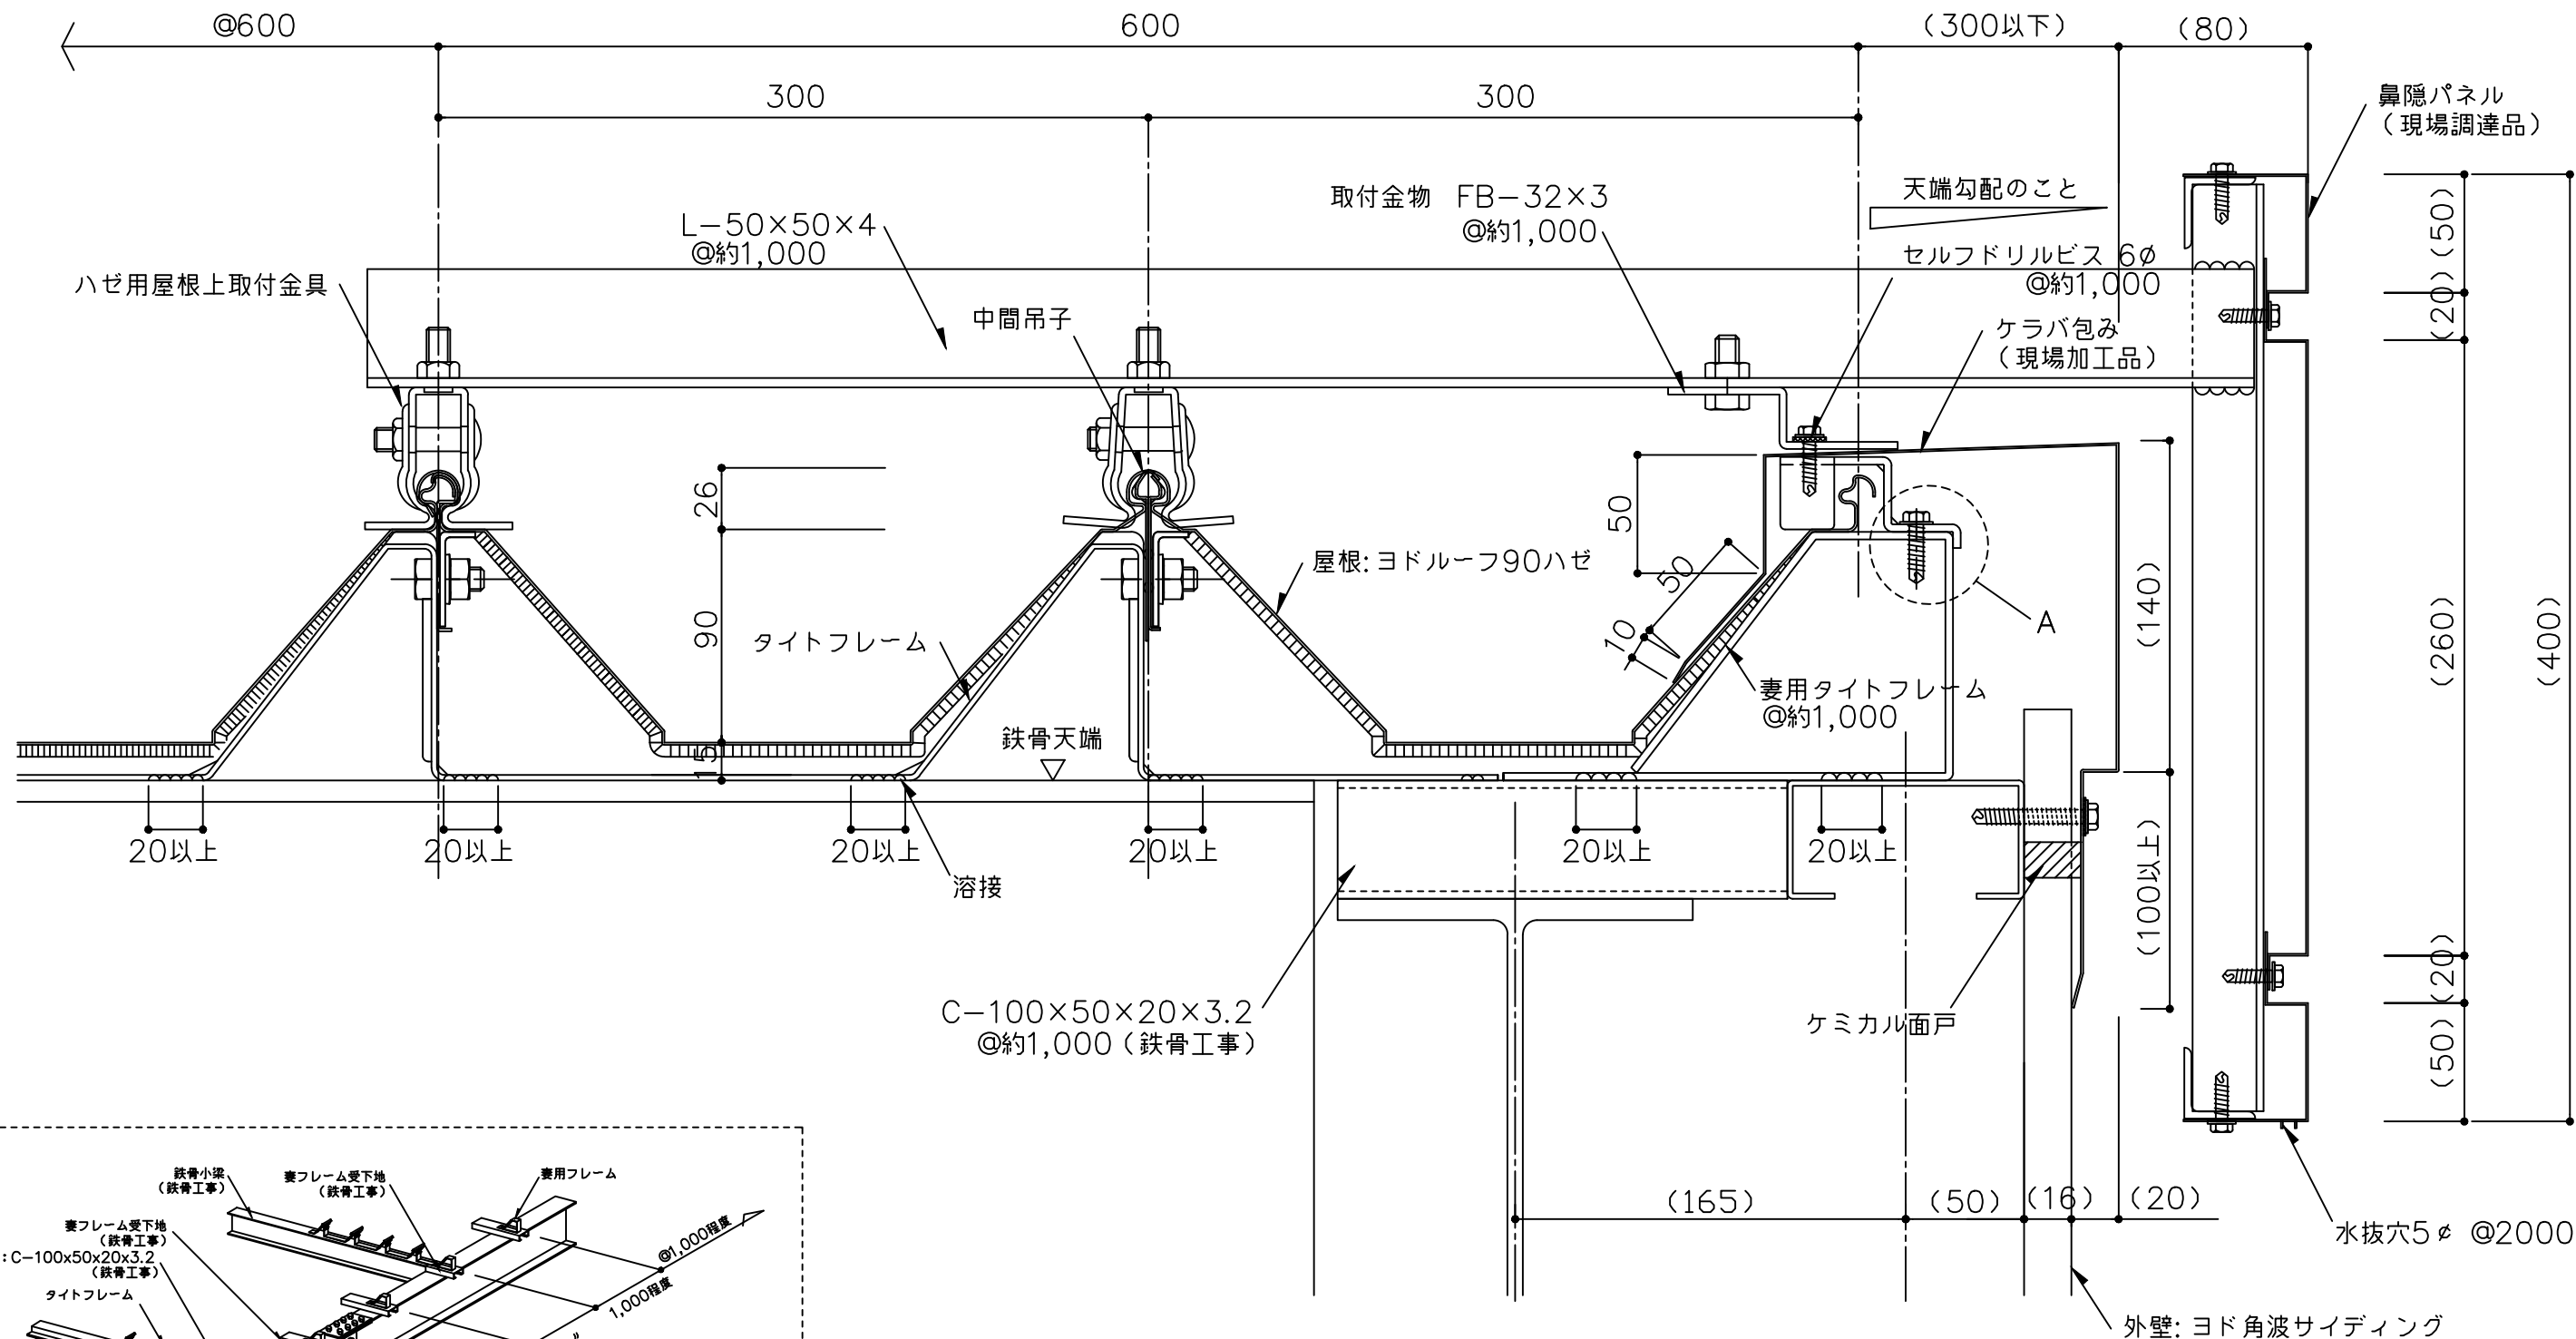

(A部納めについて)


- ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。


備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000303	
	図面名	ケラバ部詳細図ー鼻隠し(1)ー	縮尺	1/3			

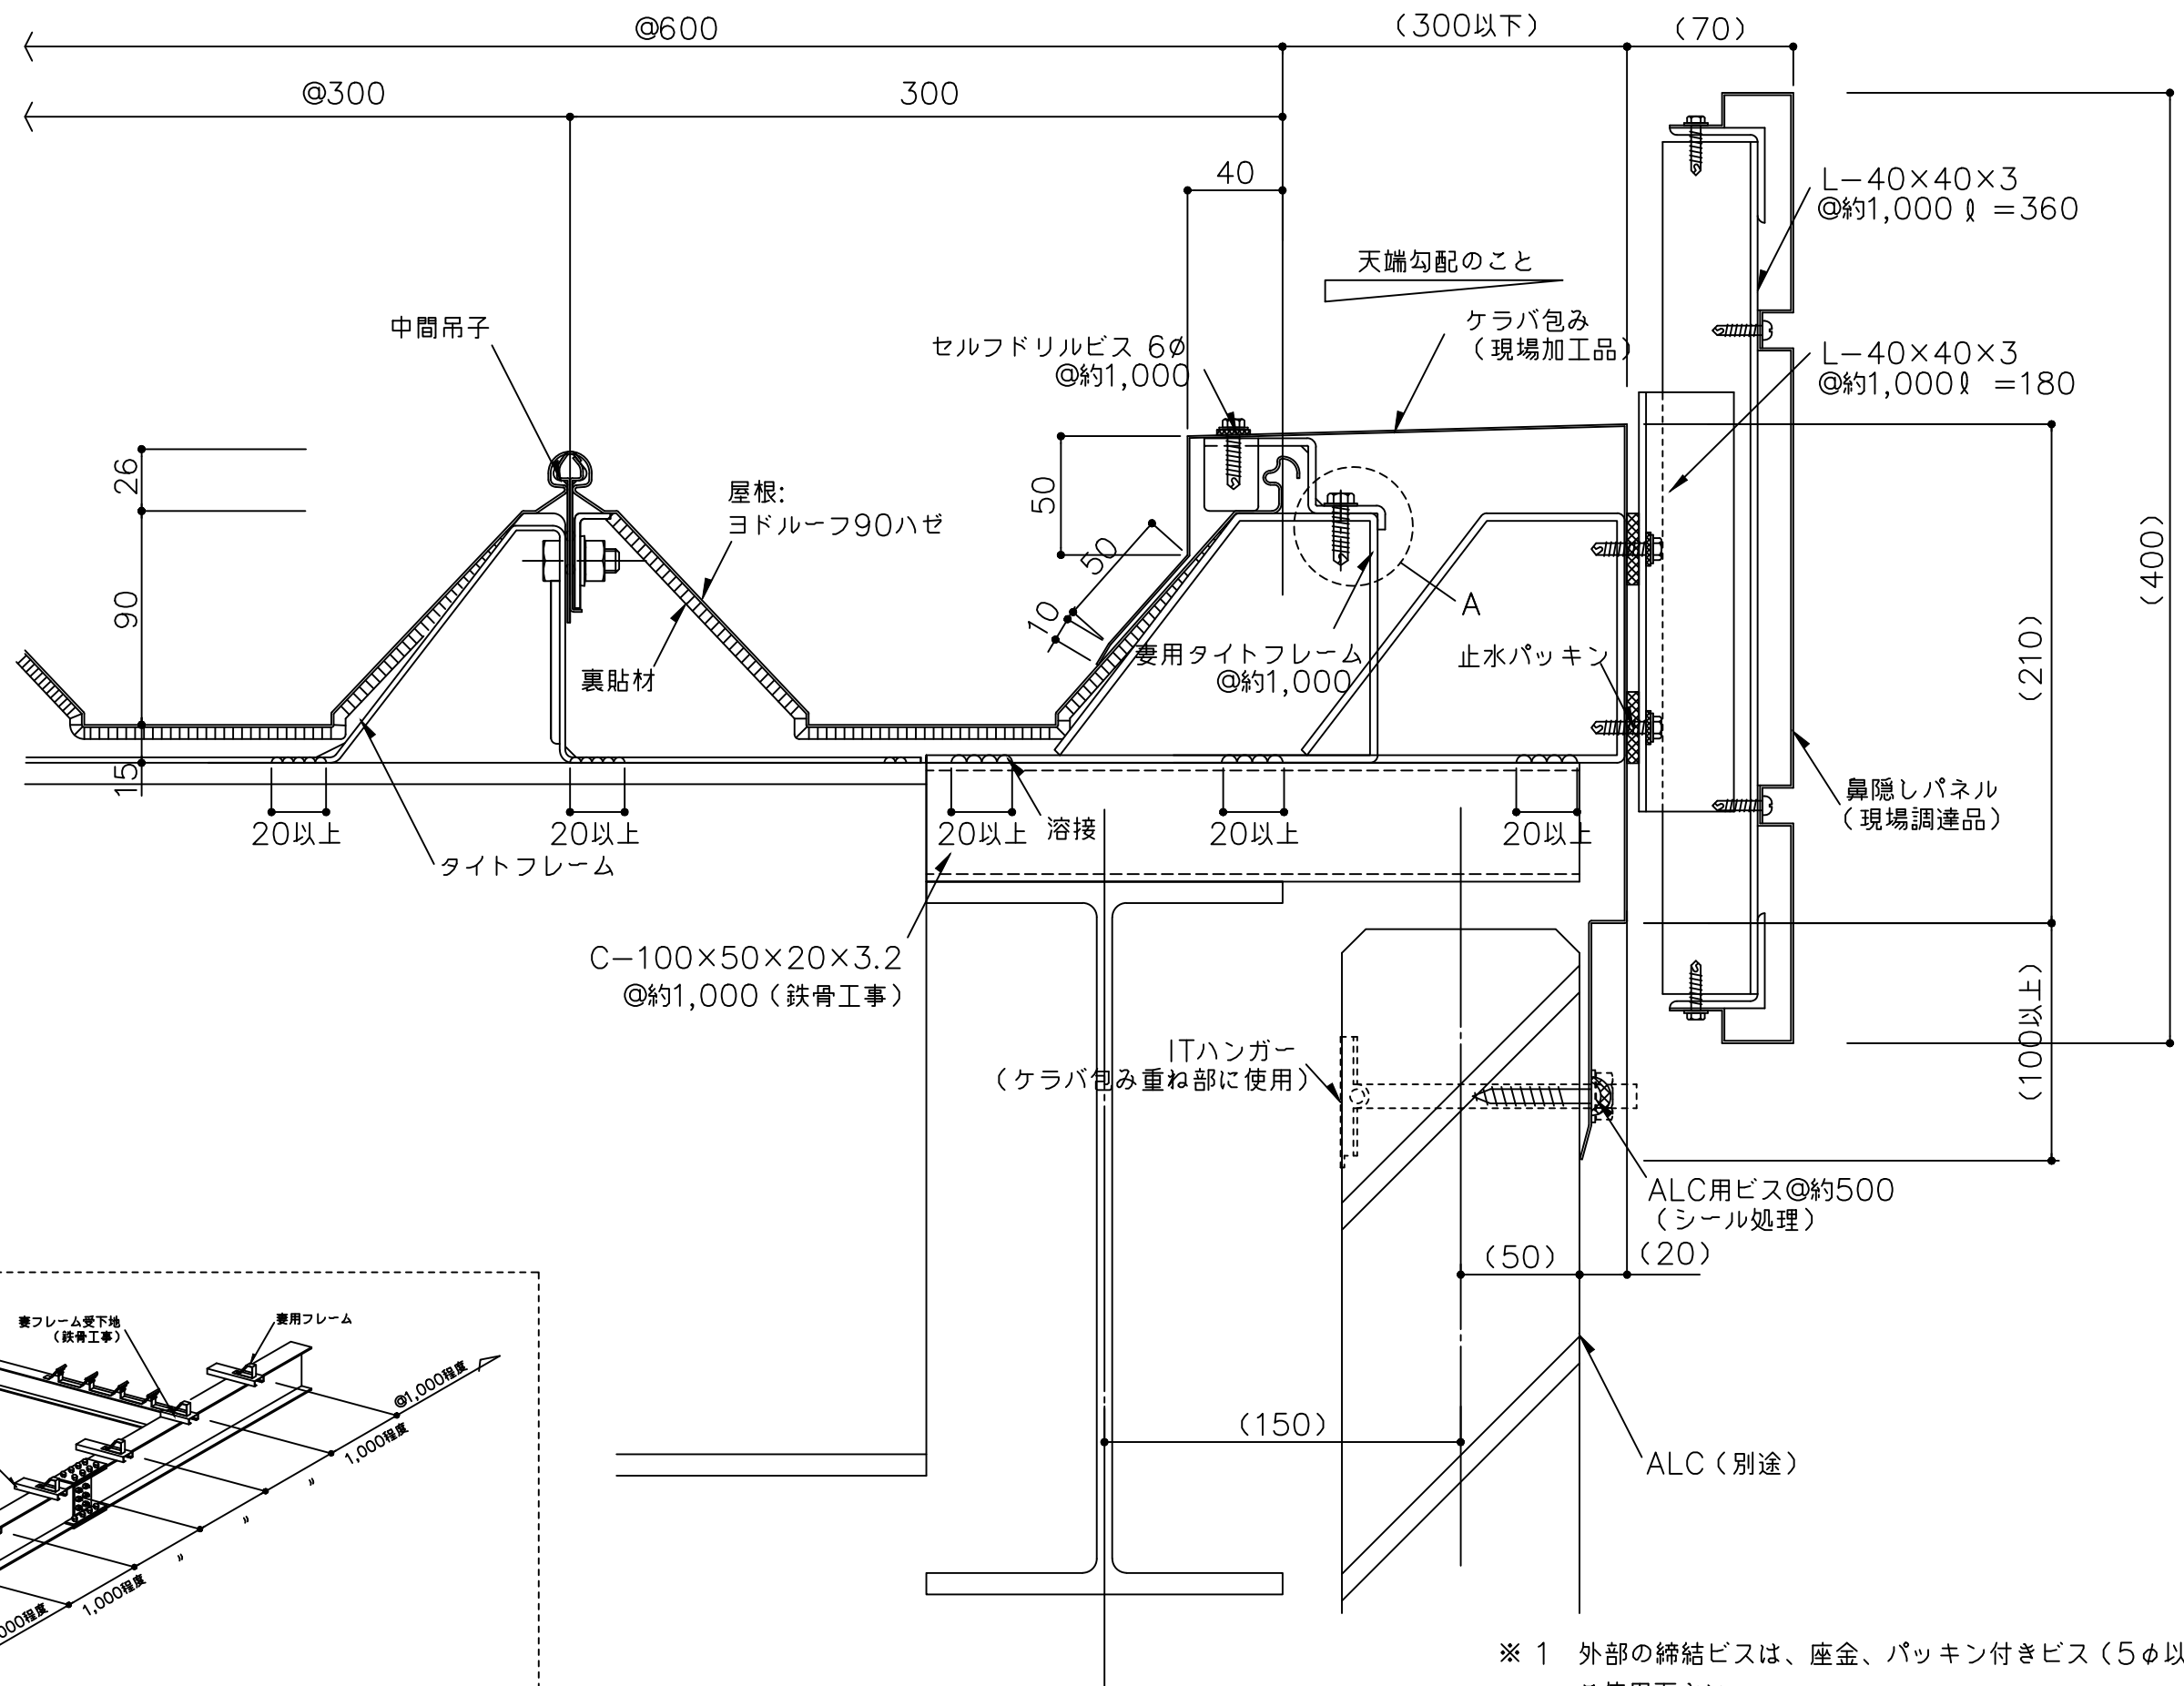

(A部納めについて)
・ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000304	
	図面名	ケラバ部詳細図ー鼻隠し(2)ー	縮尺	1/3			


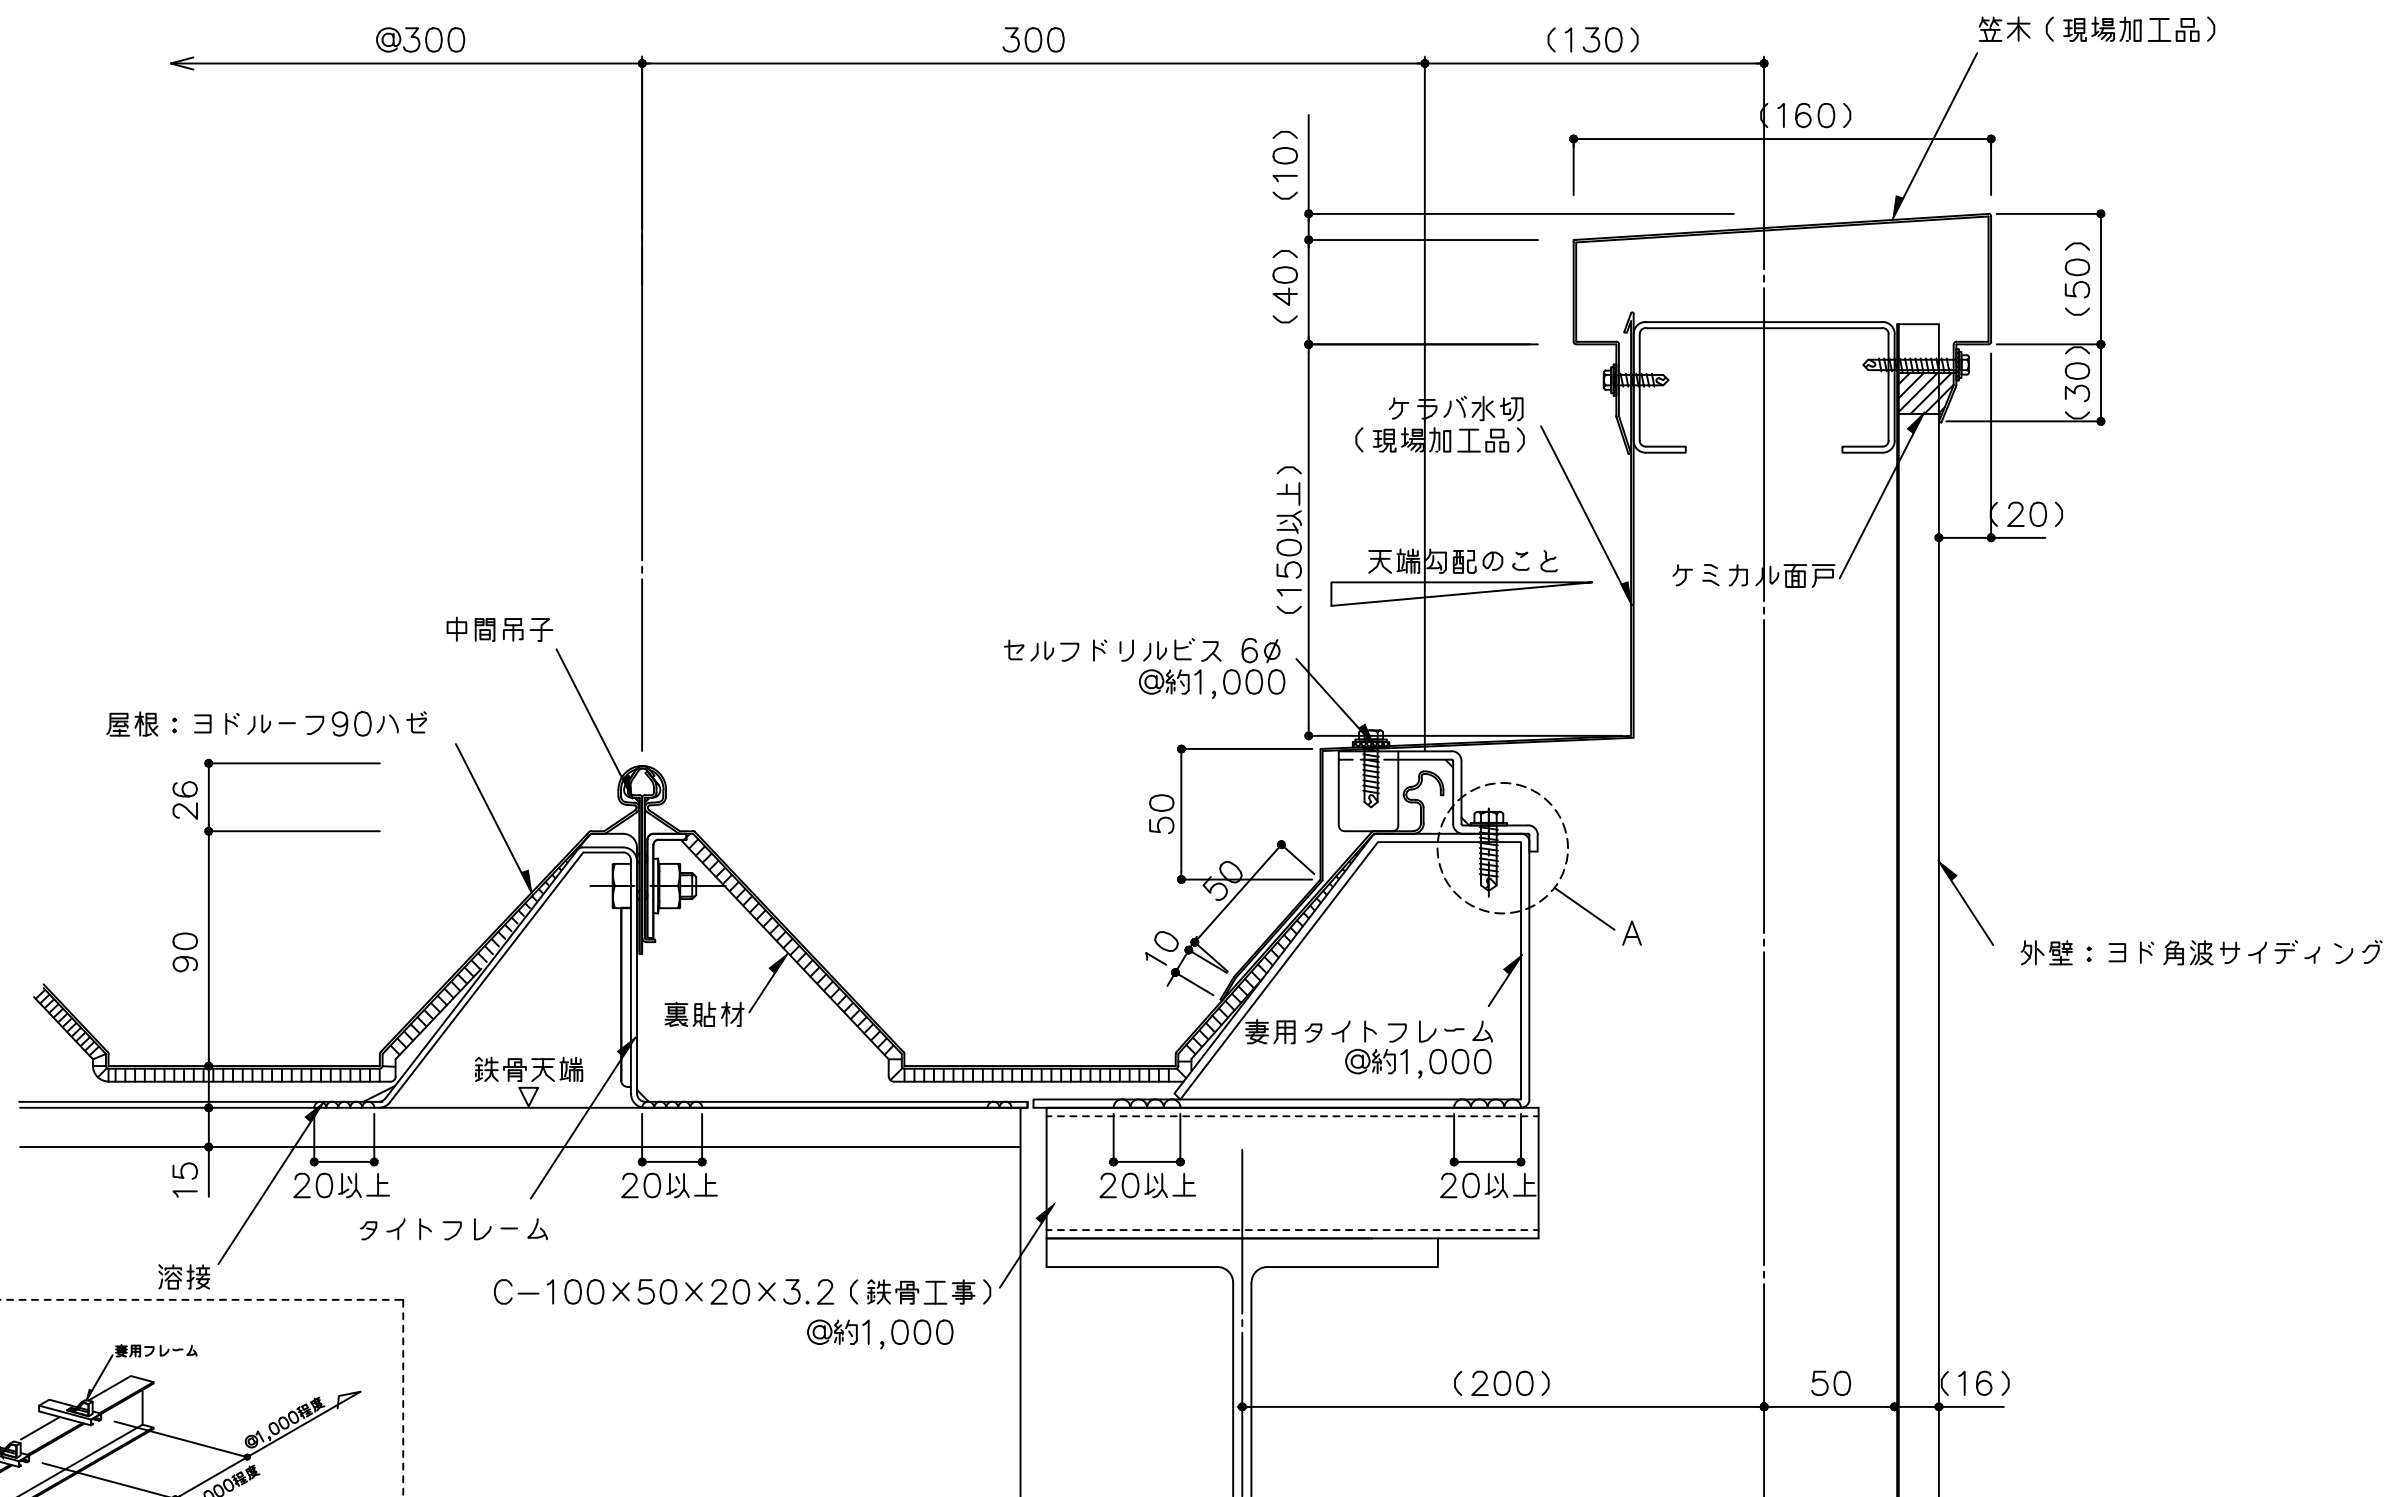


C-100×50×20×3.2 (鉄骨工事)
@約1,000

(A部納めについて)
・ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで
固定する。

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)を
ご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ90ハゼ	日付 2025.10.1	図面 No. 09000305	
	図面名 ケラバ部詳細図ーパラペットー	縮尺 1/3		

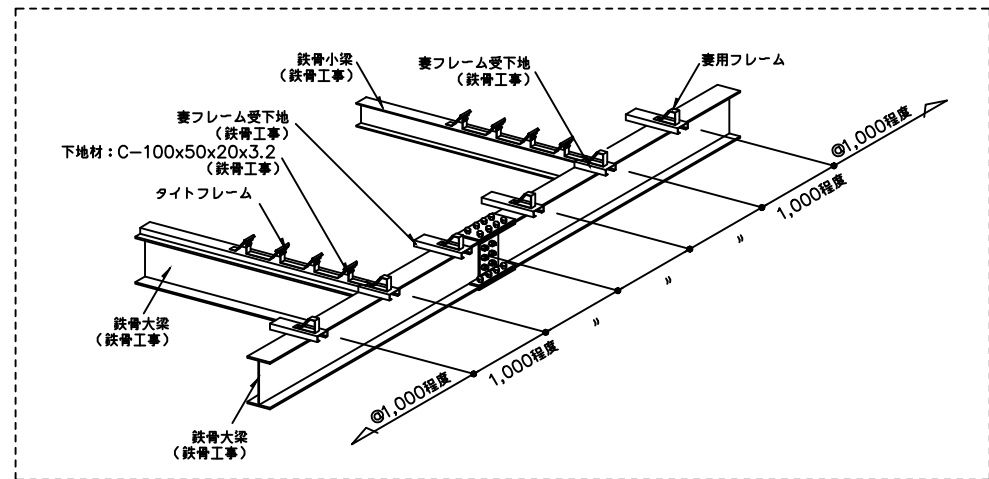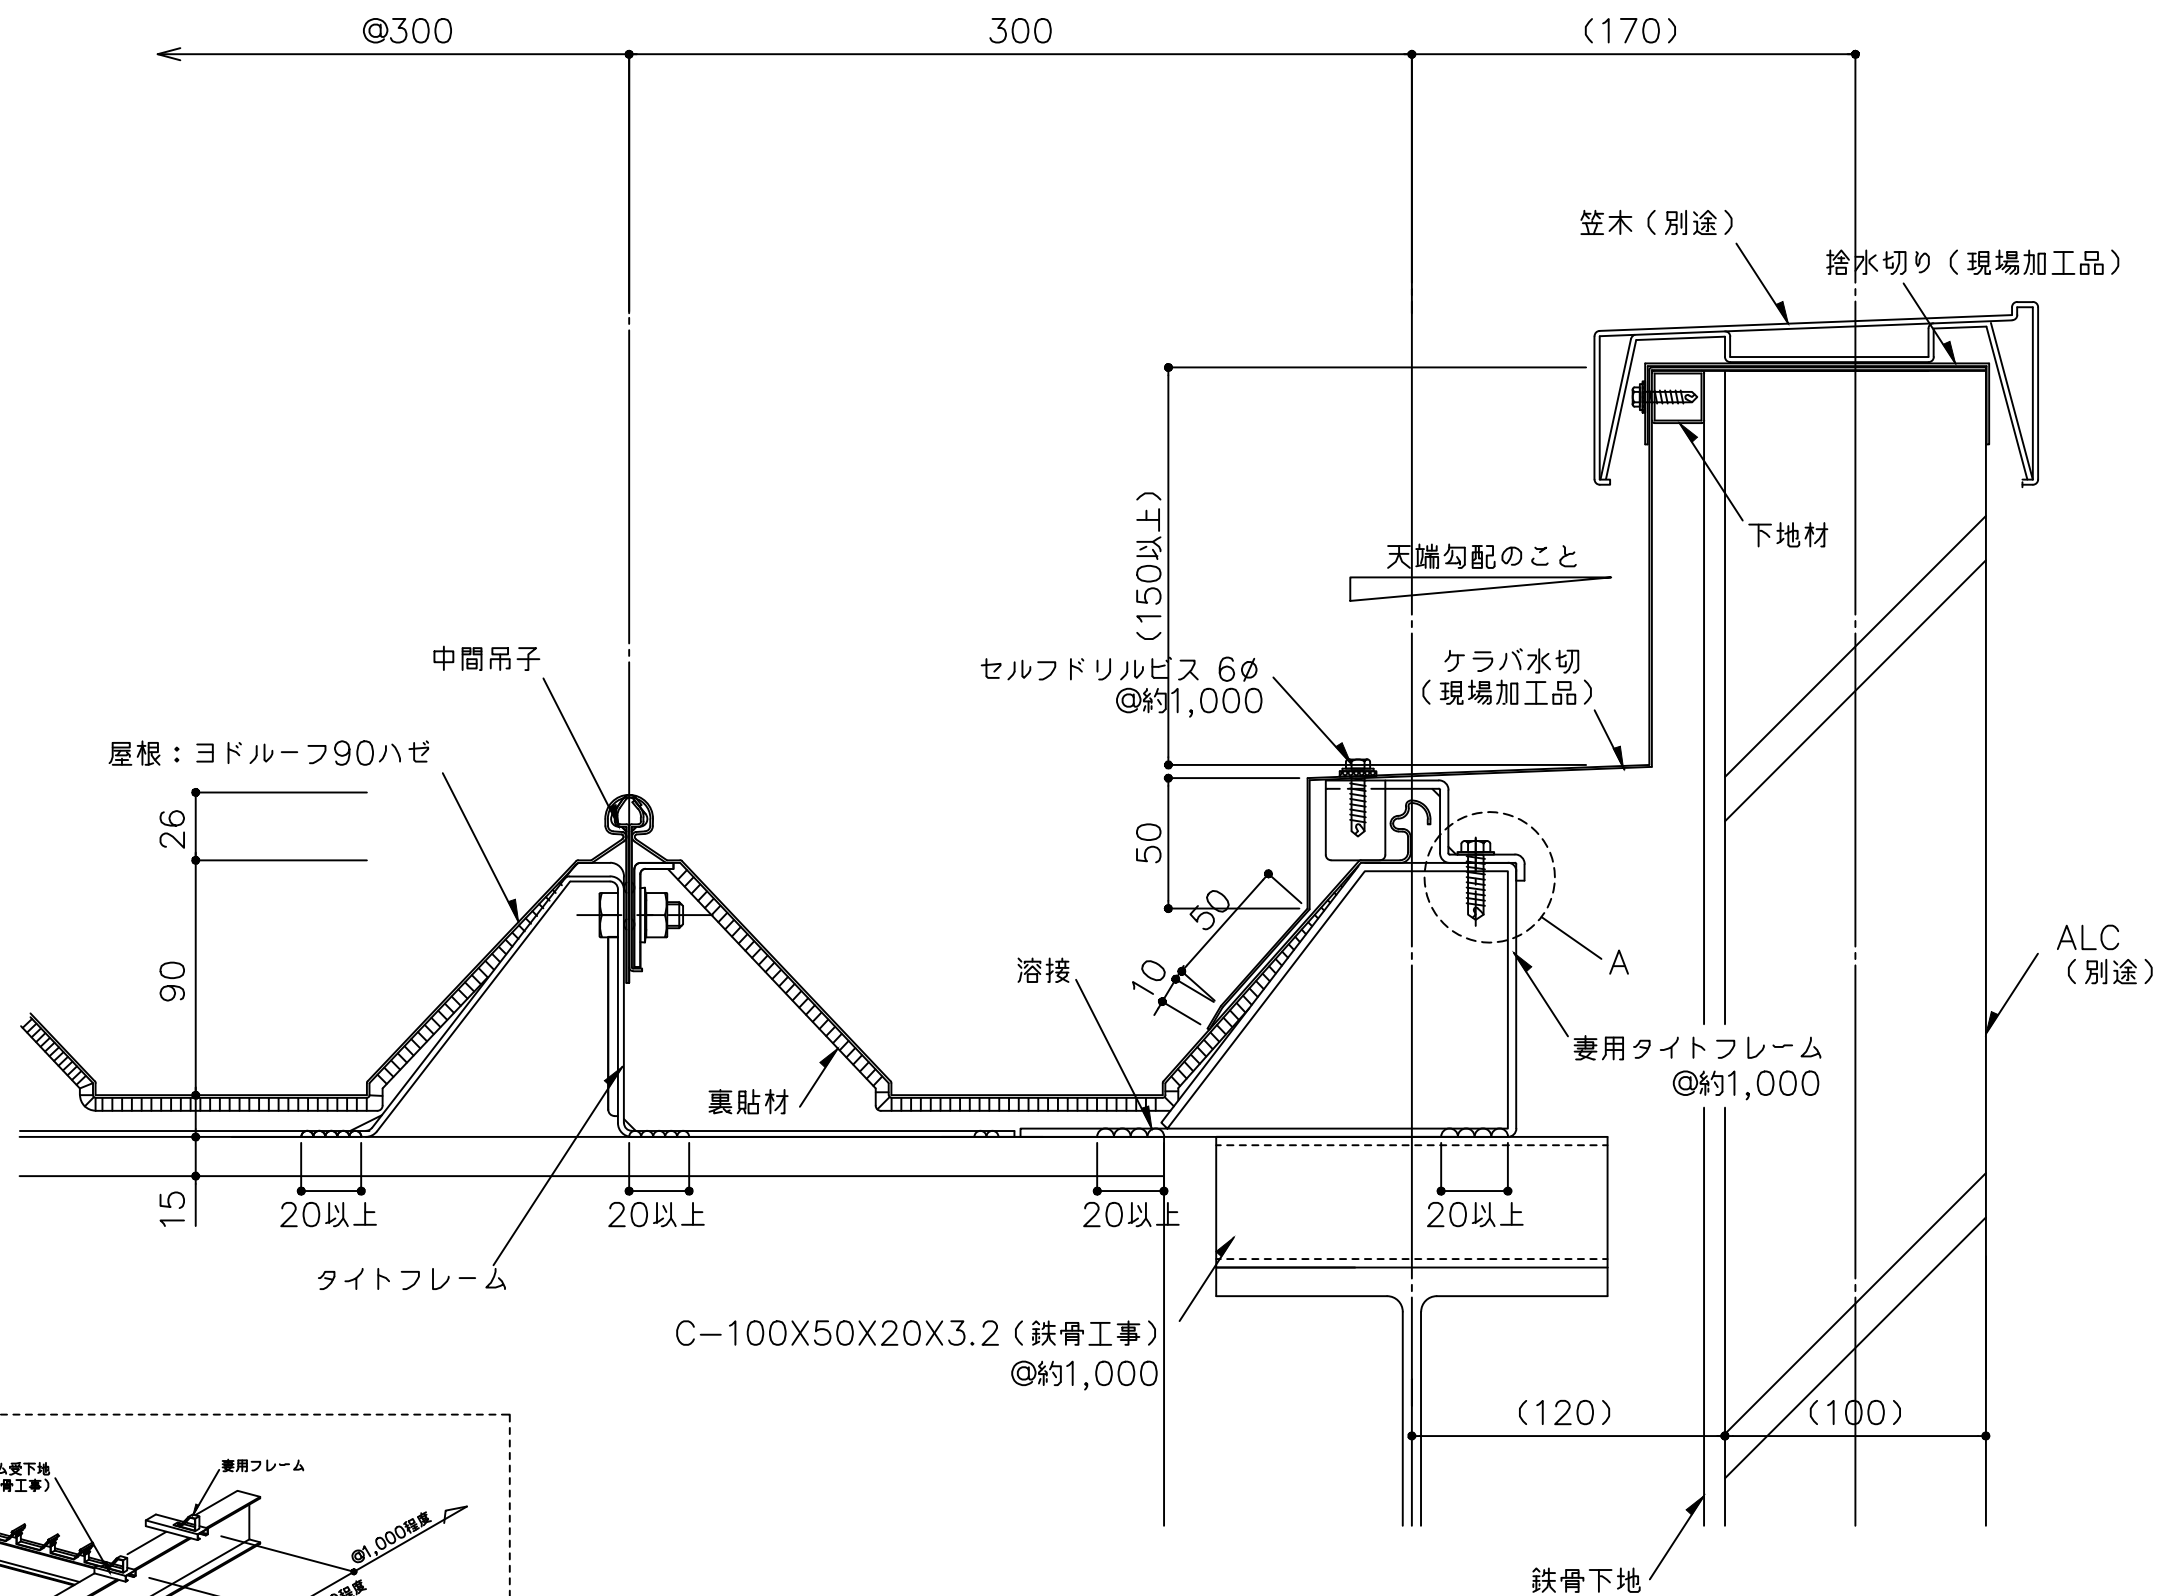

(A部納めについて)


- ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。


() 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ90ハゼ	日付 2025.10.1	図面 No. 09000306	
	図面名 ケラバ部詳細図ーパラペット ALCー	縮尺 1/3		

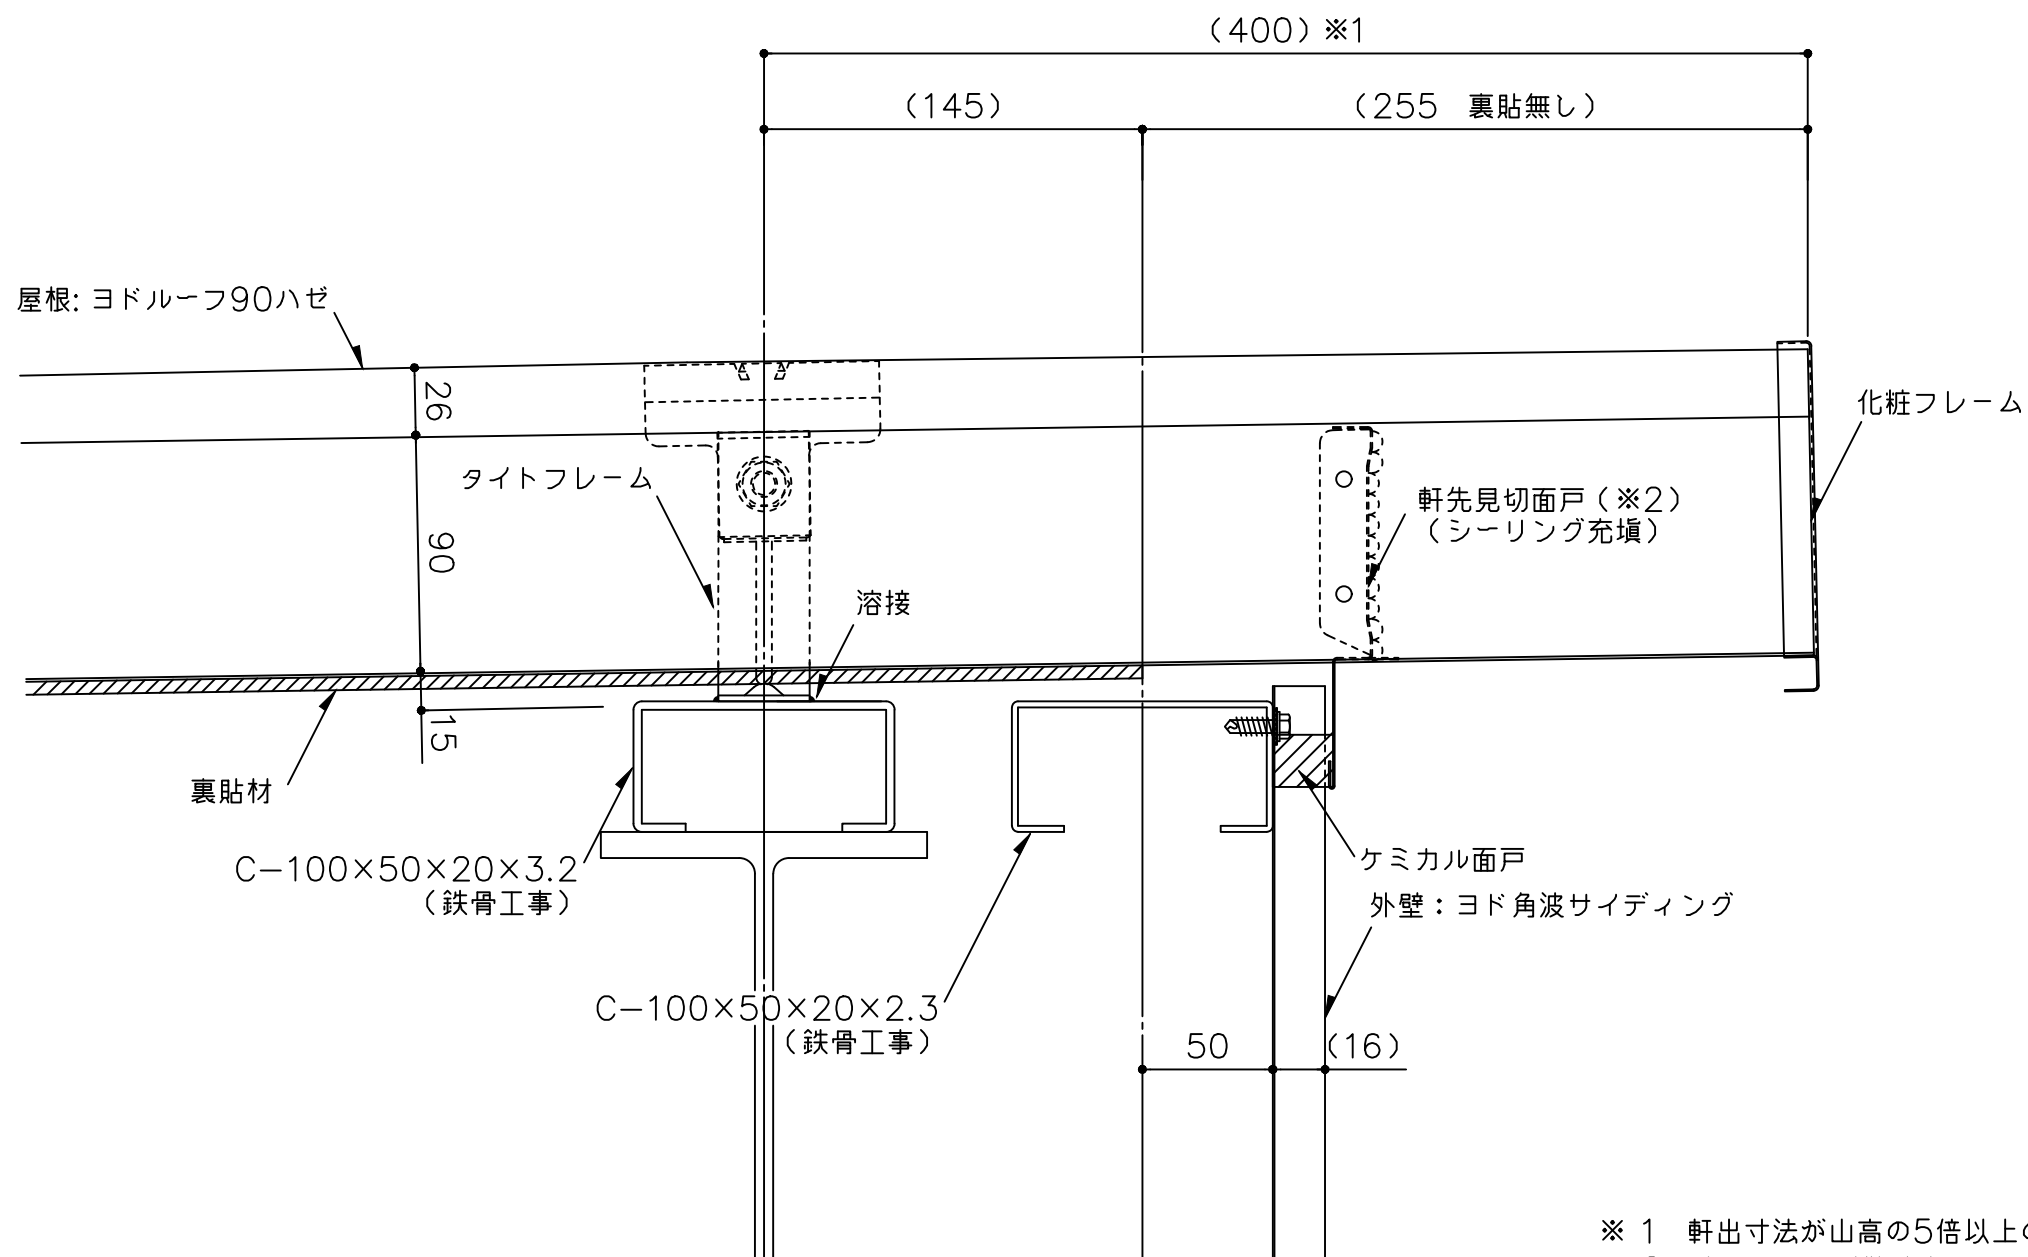


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000401	
	図面名	水上部詳細図	縮 尺	1/3			

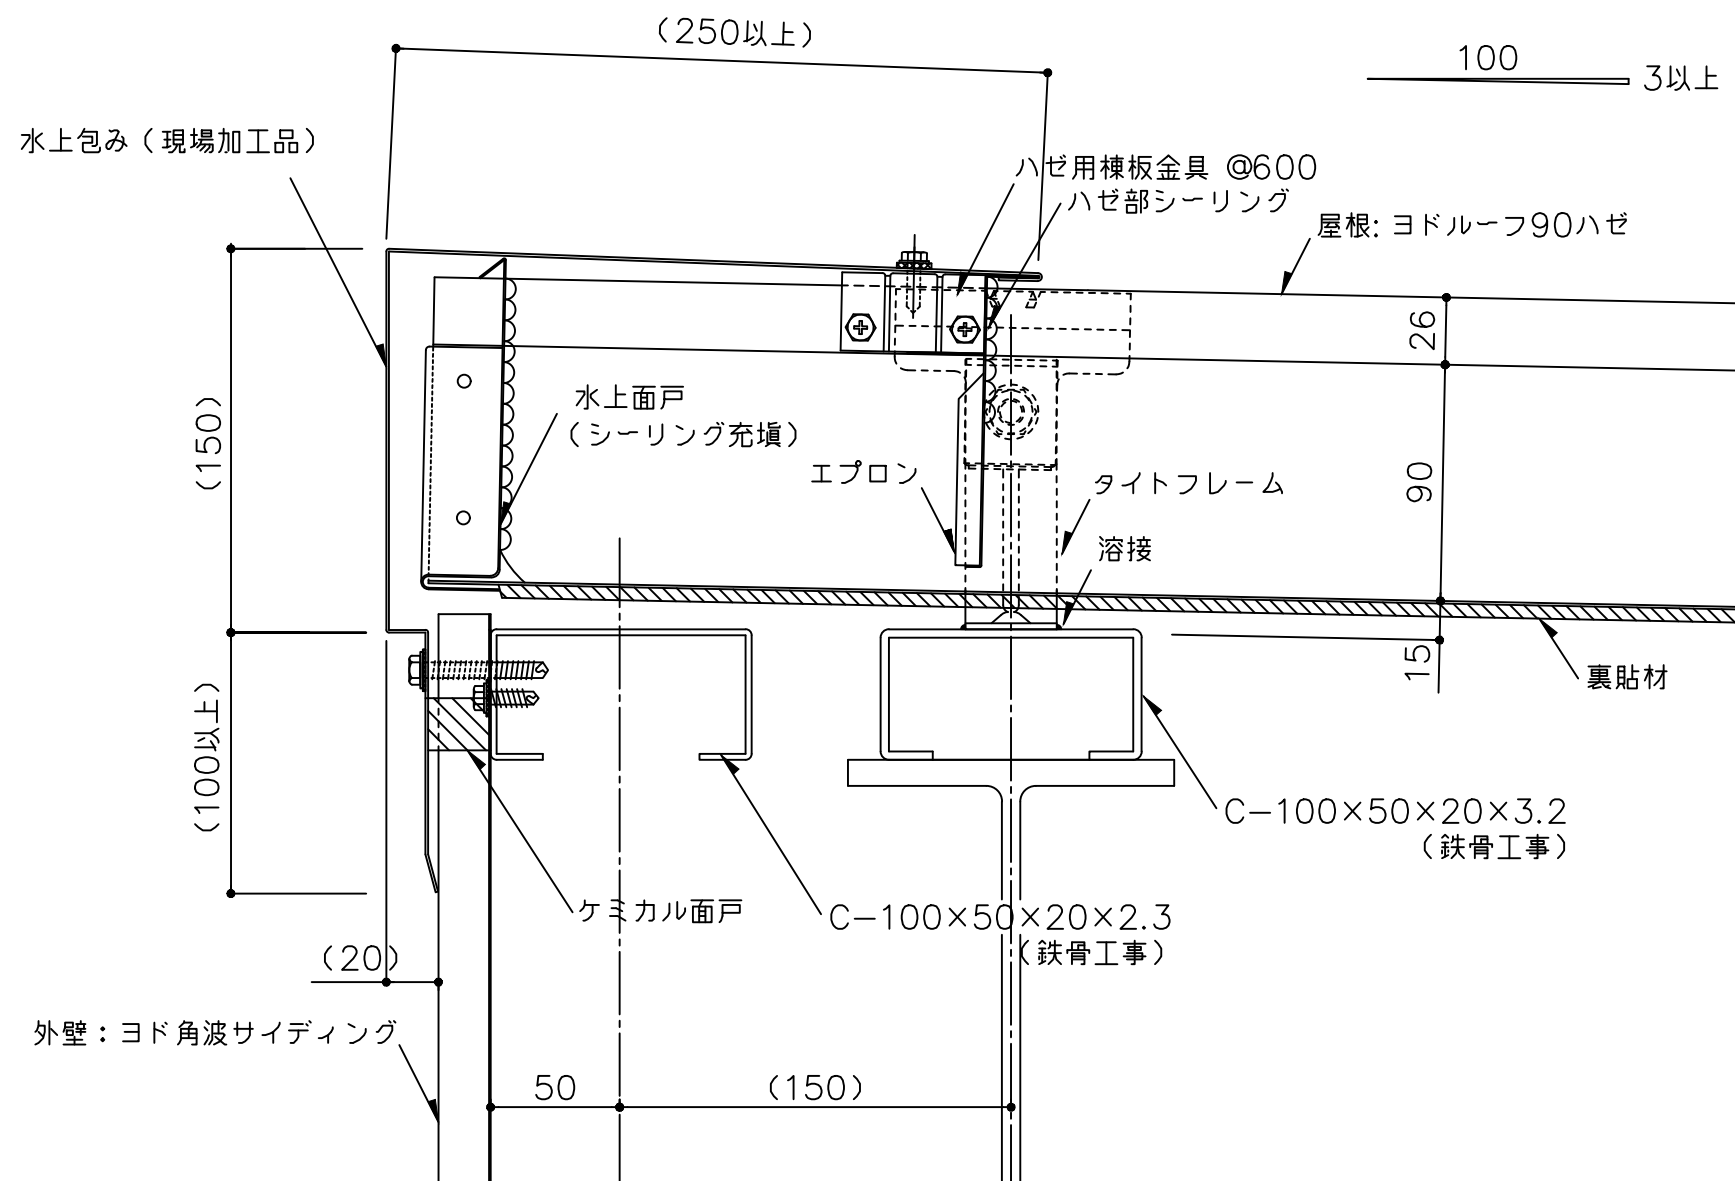

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ90ハゼ	日付 2025.10.1	図面 No. 09000402	
	図面名 水上部詳細図－水上包み－	縮尺 1/3		

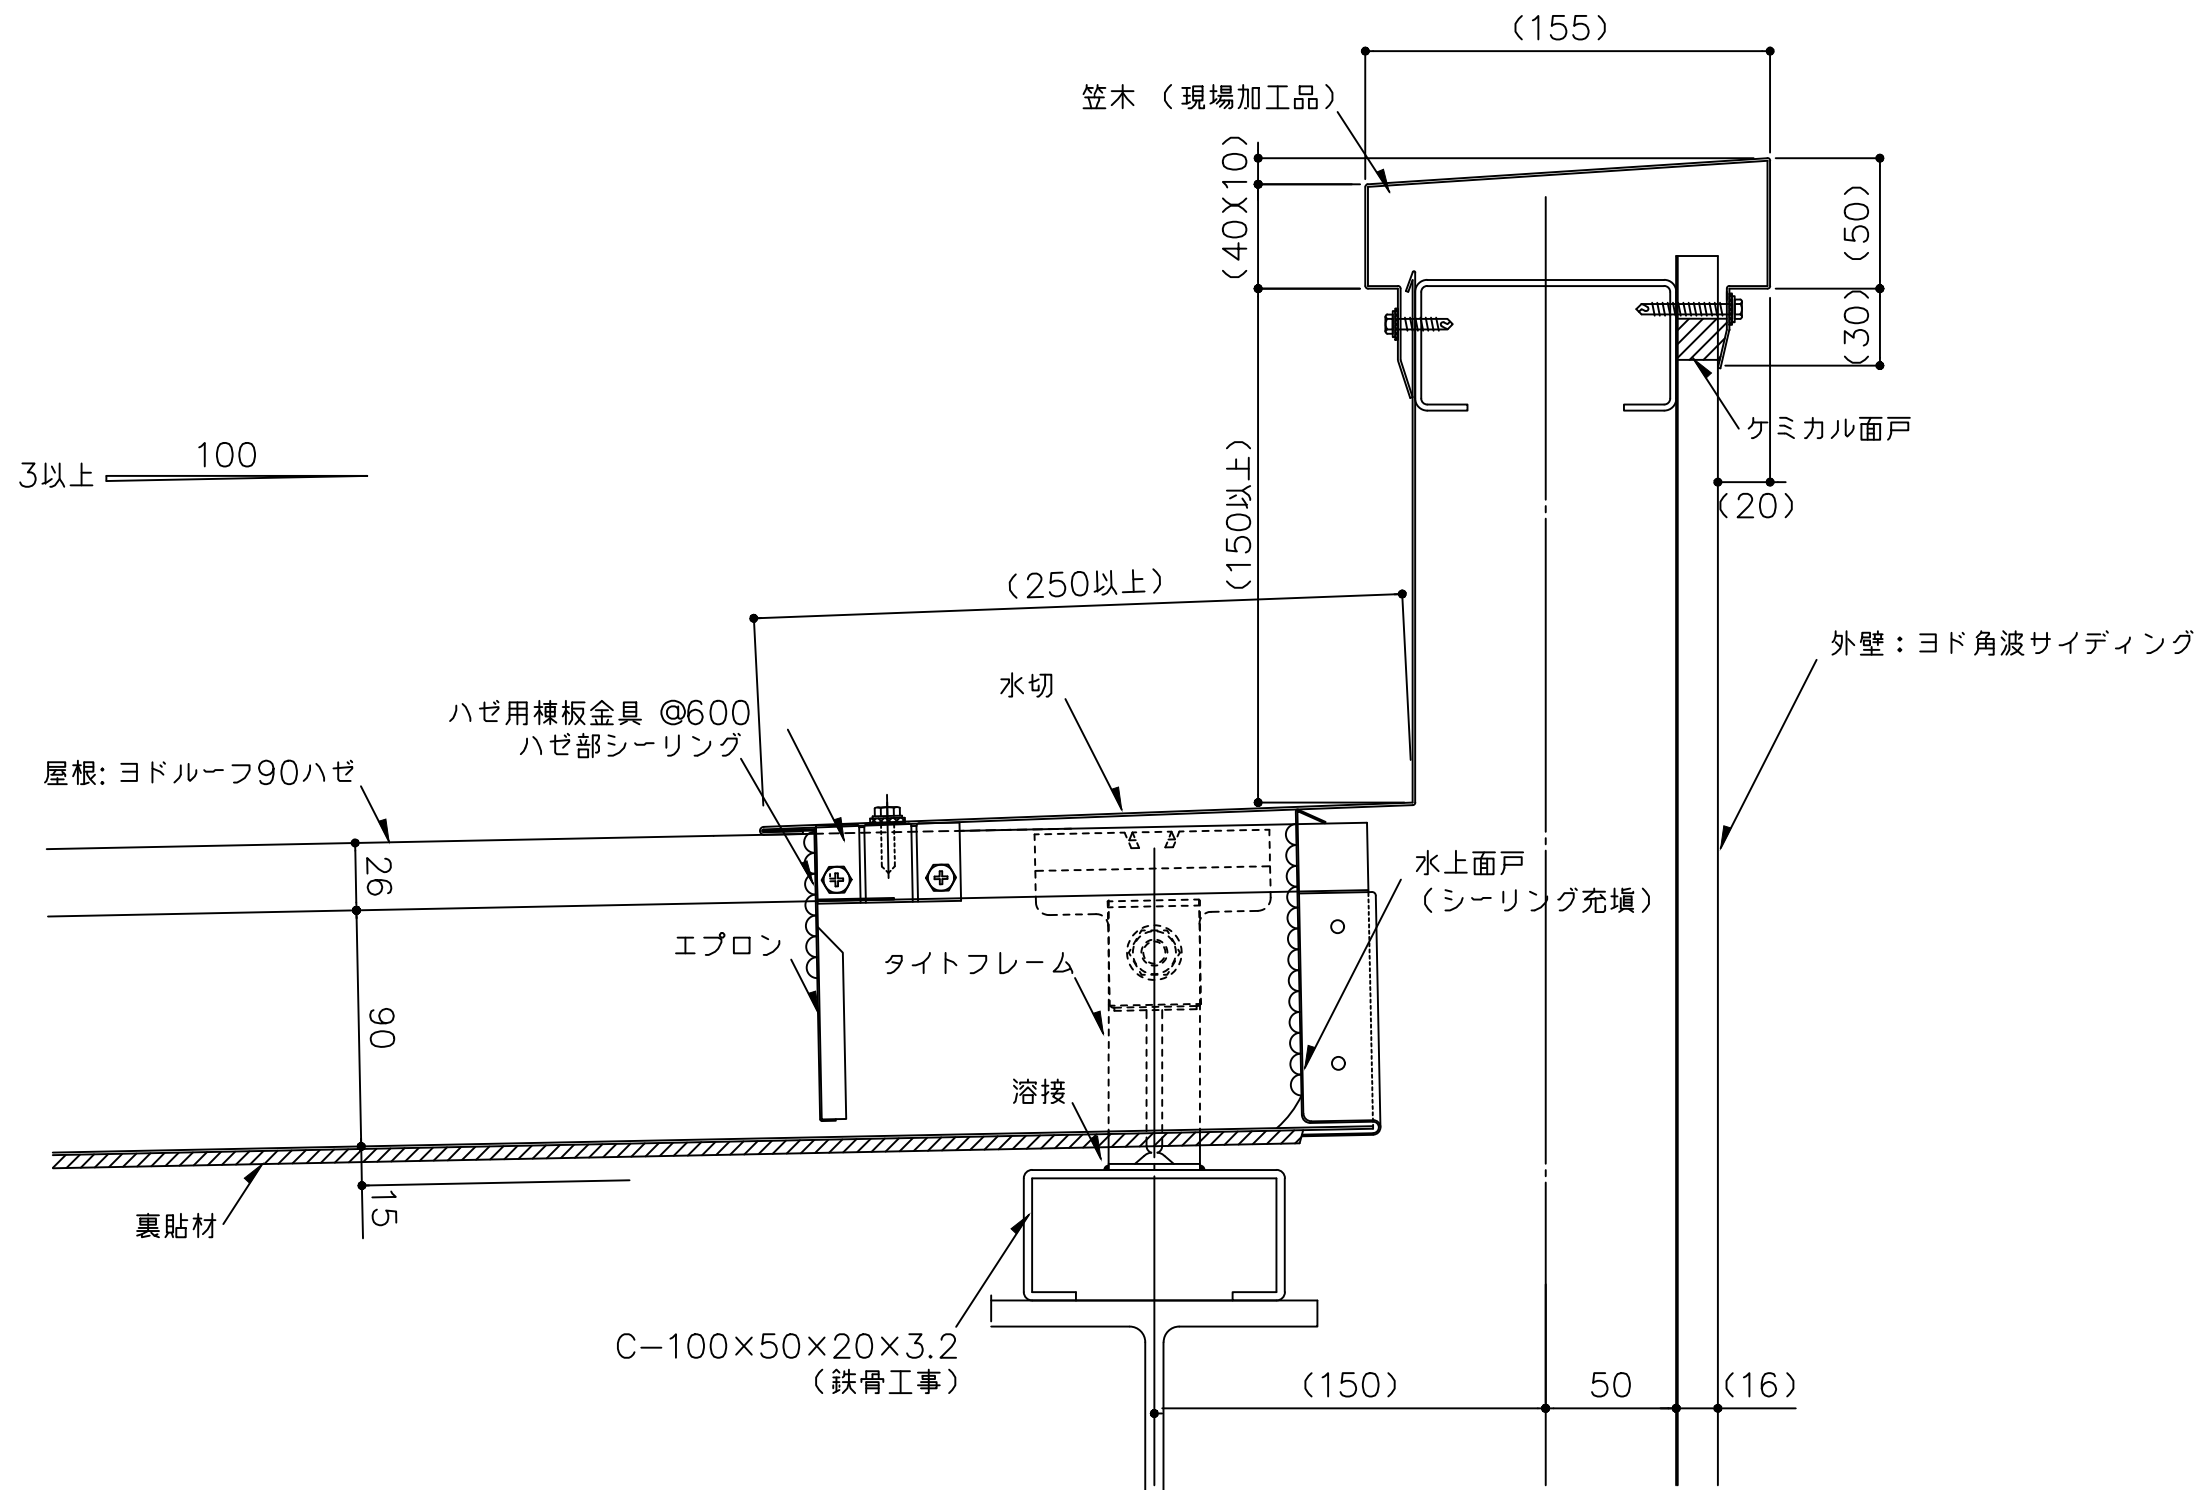


※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ		日付	2025.10.1	図面 No.	09000403	
	図面名	水上部詳細図ーパラペットー		縮尺	1/3			


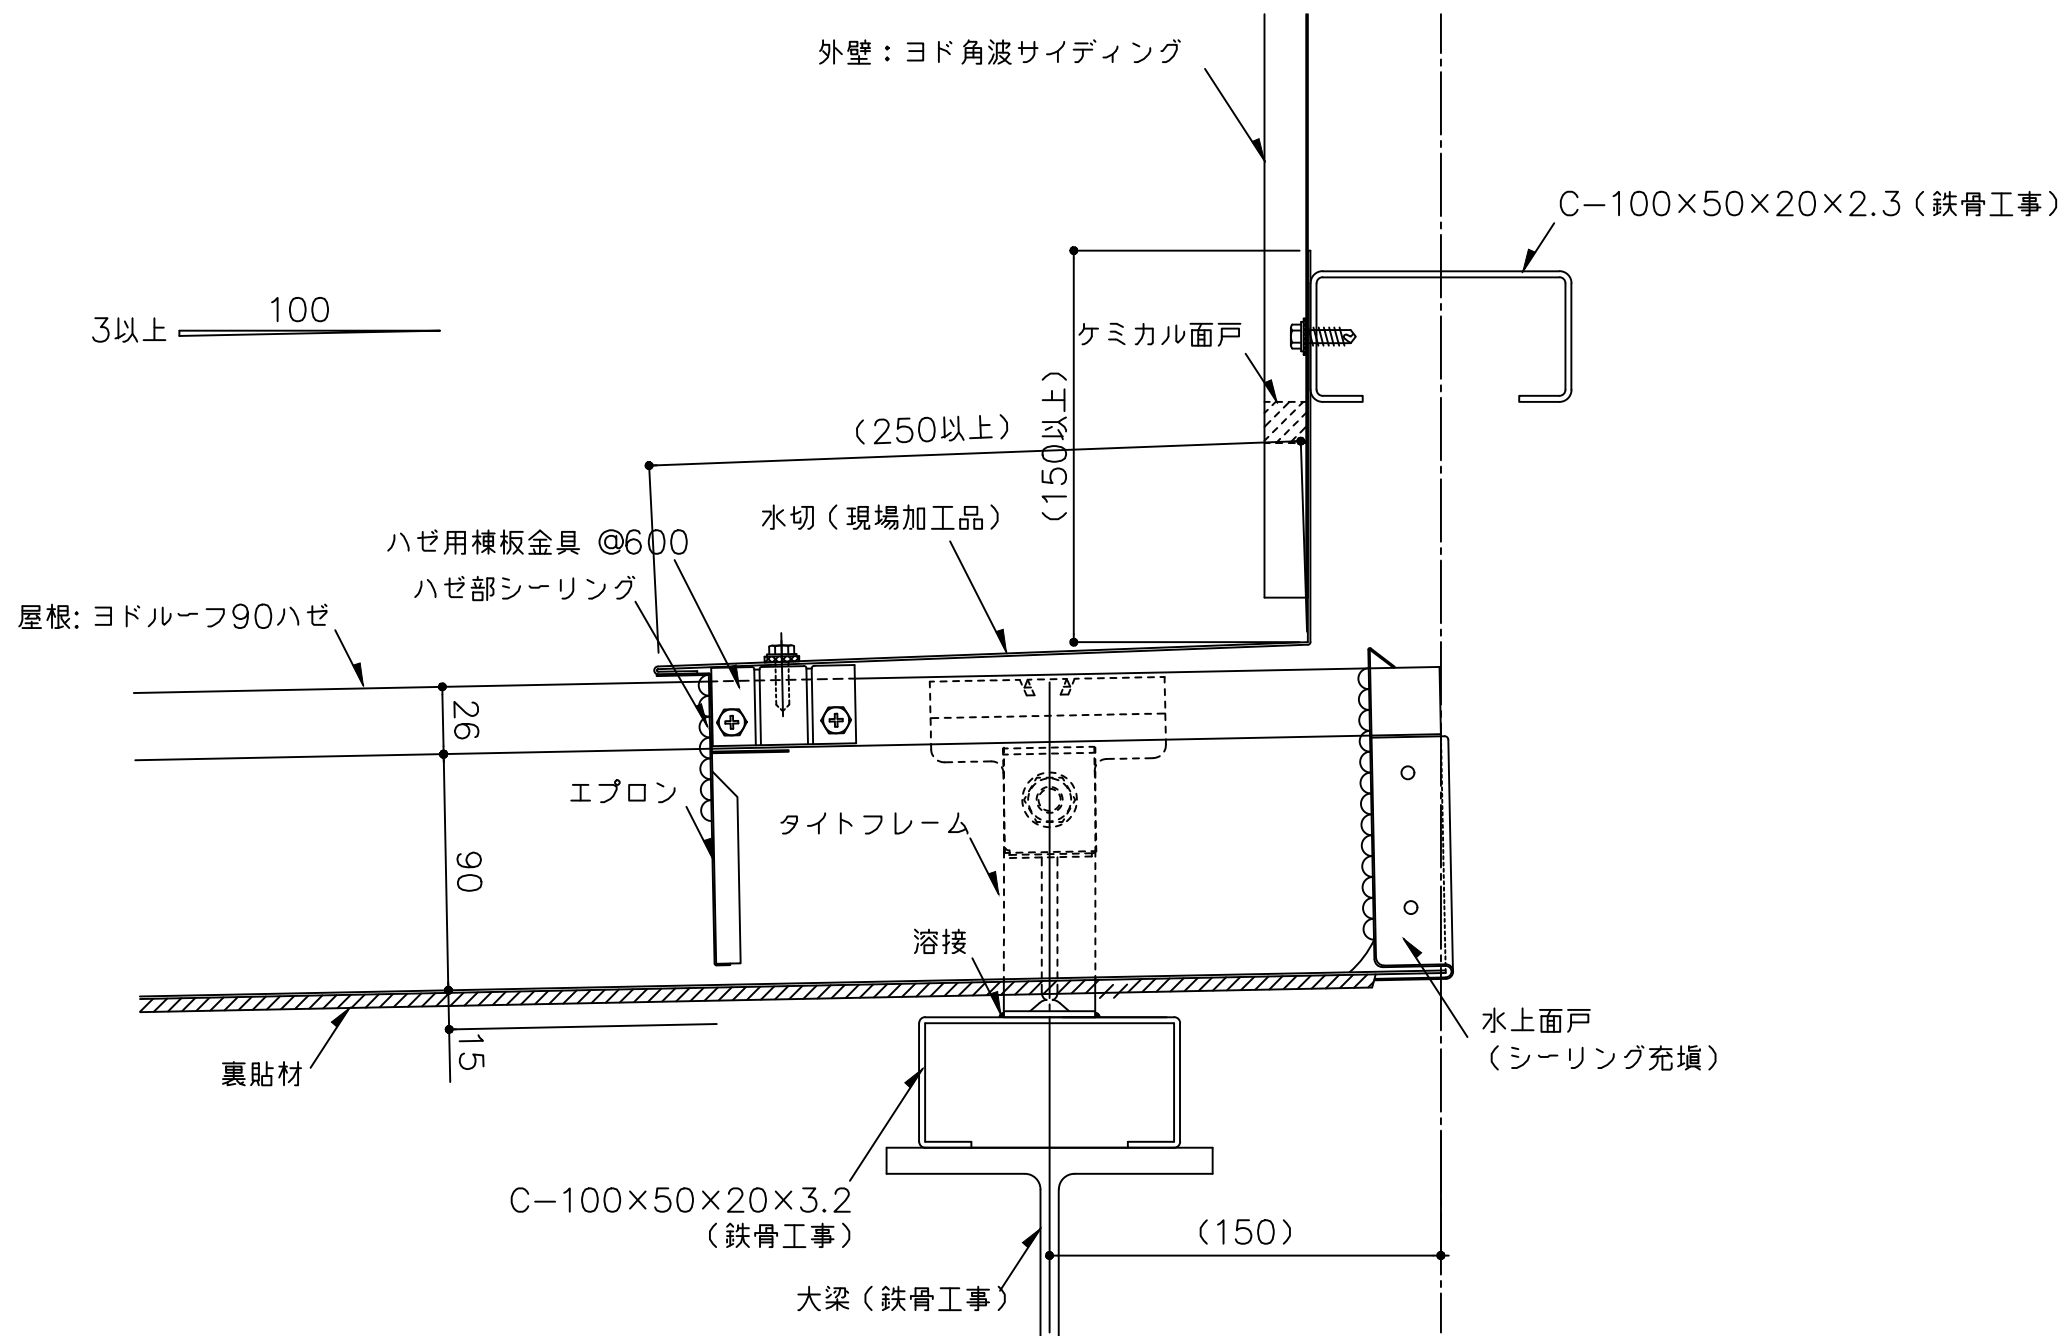


※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000501	
	図面名	壁取合詳細図ー水上一	縮尺	1/3			

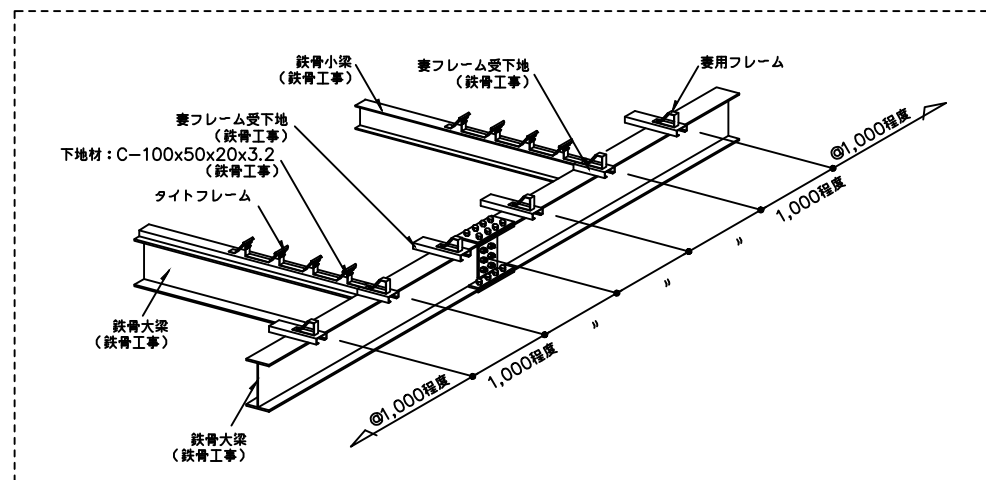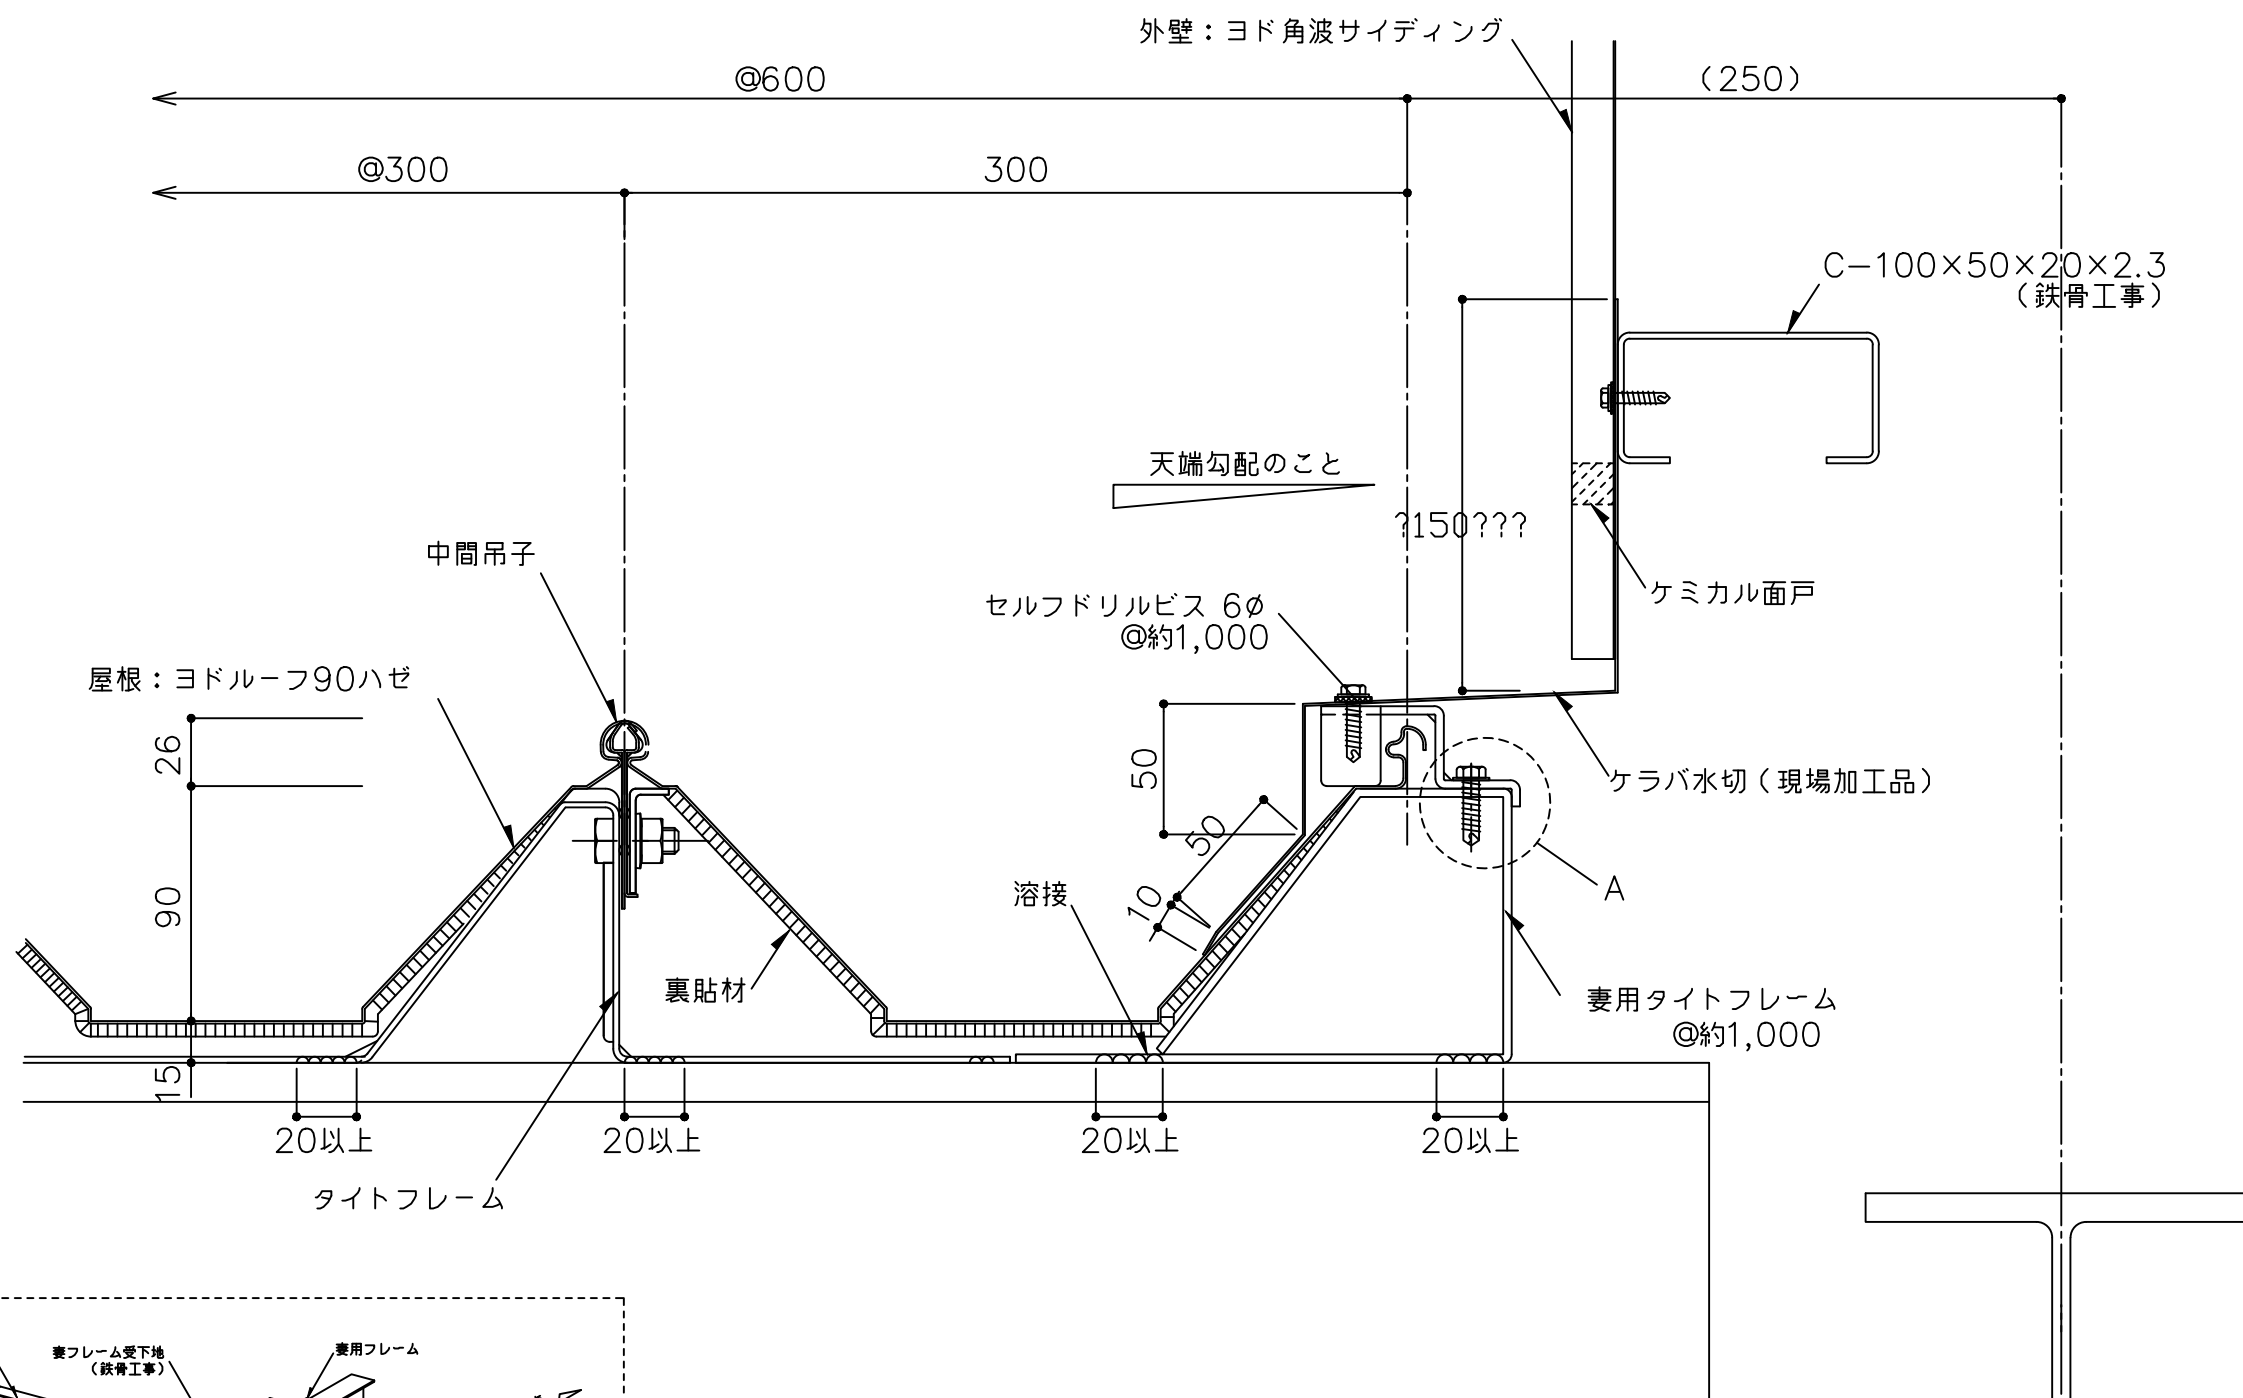


(A部納めについて)

- ・ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000502	
	図面名	壁取合詳細図ーケラバー	縮尺	1/3			

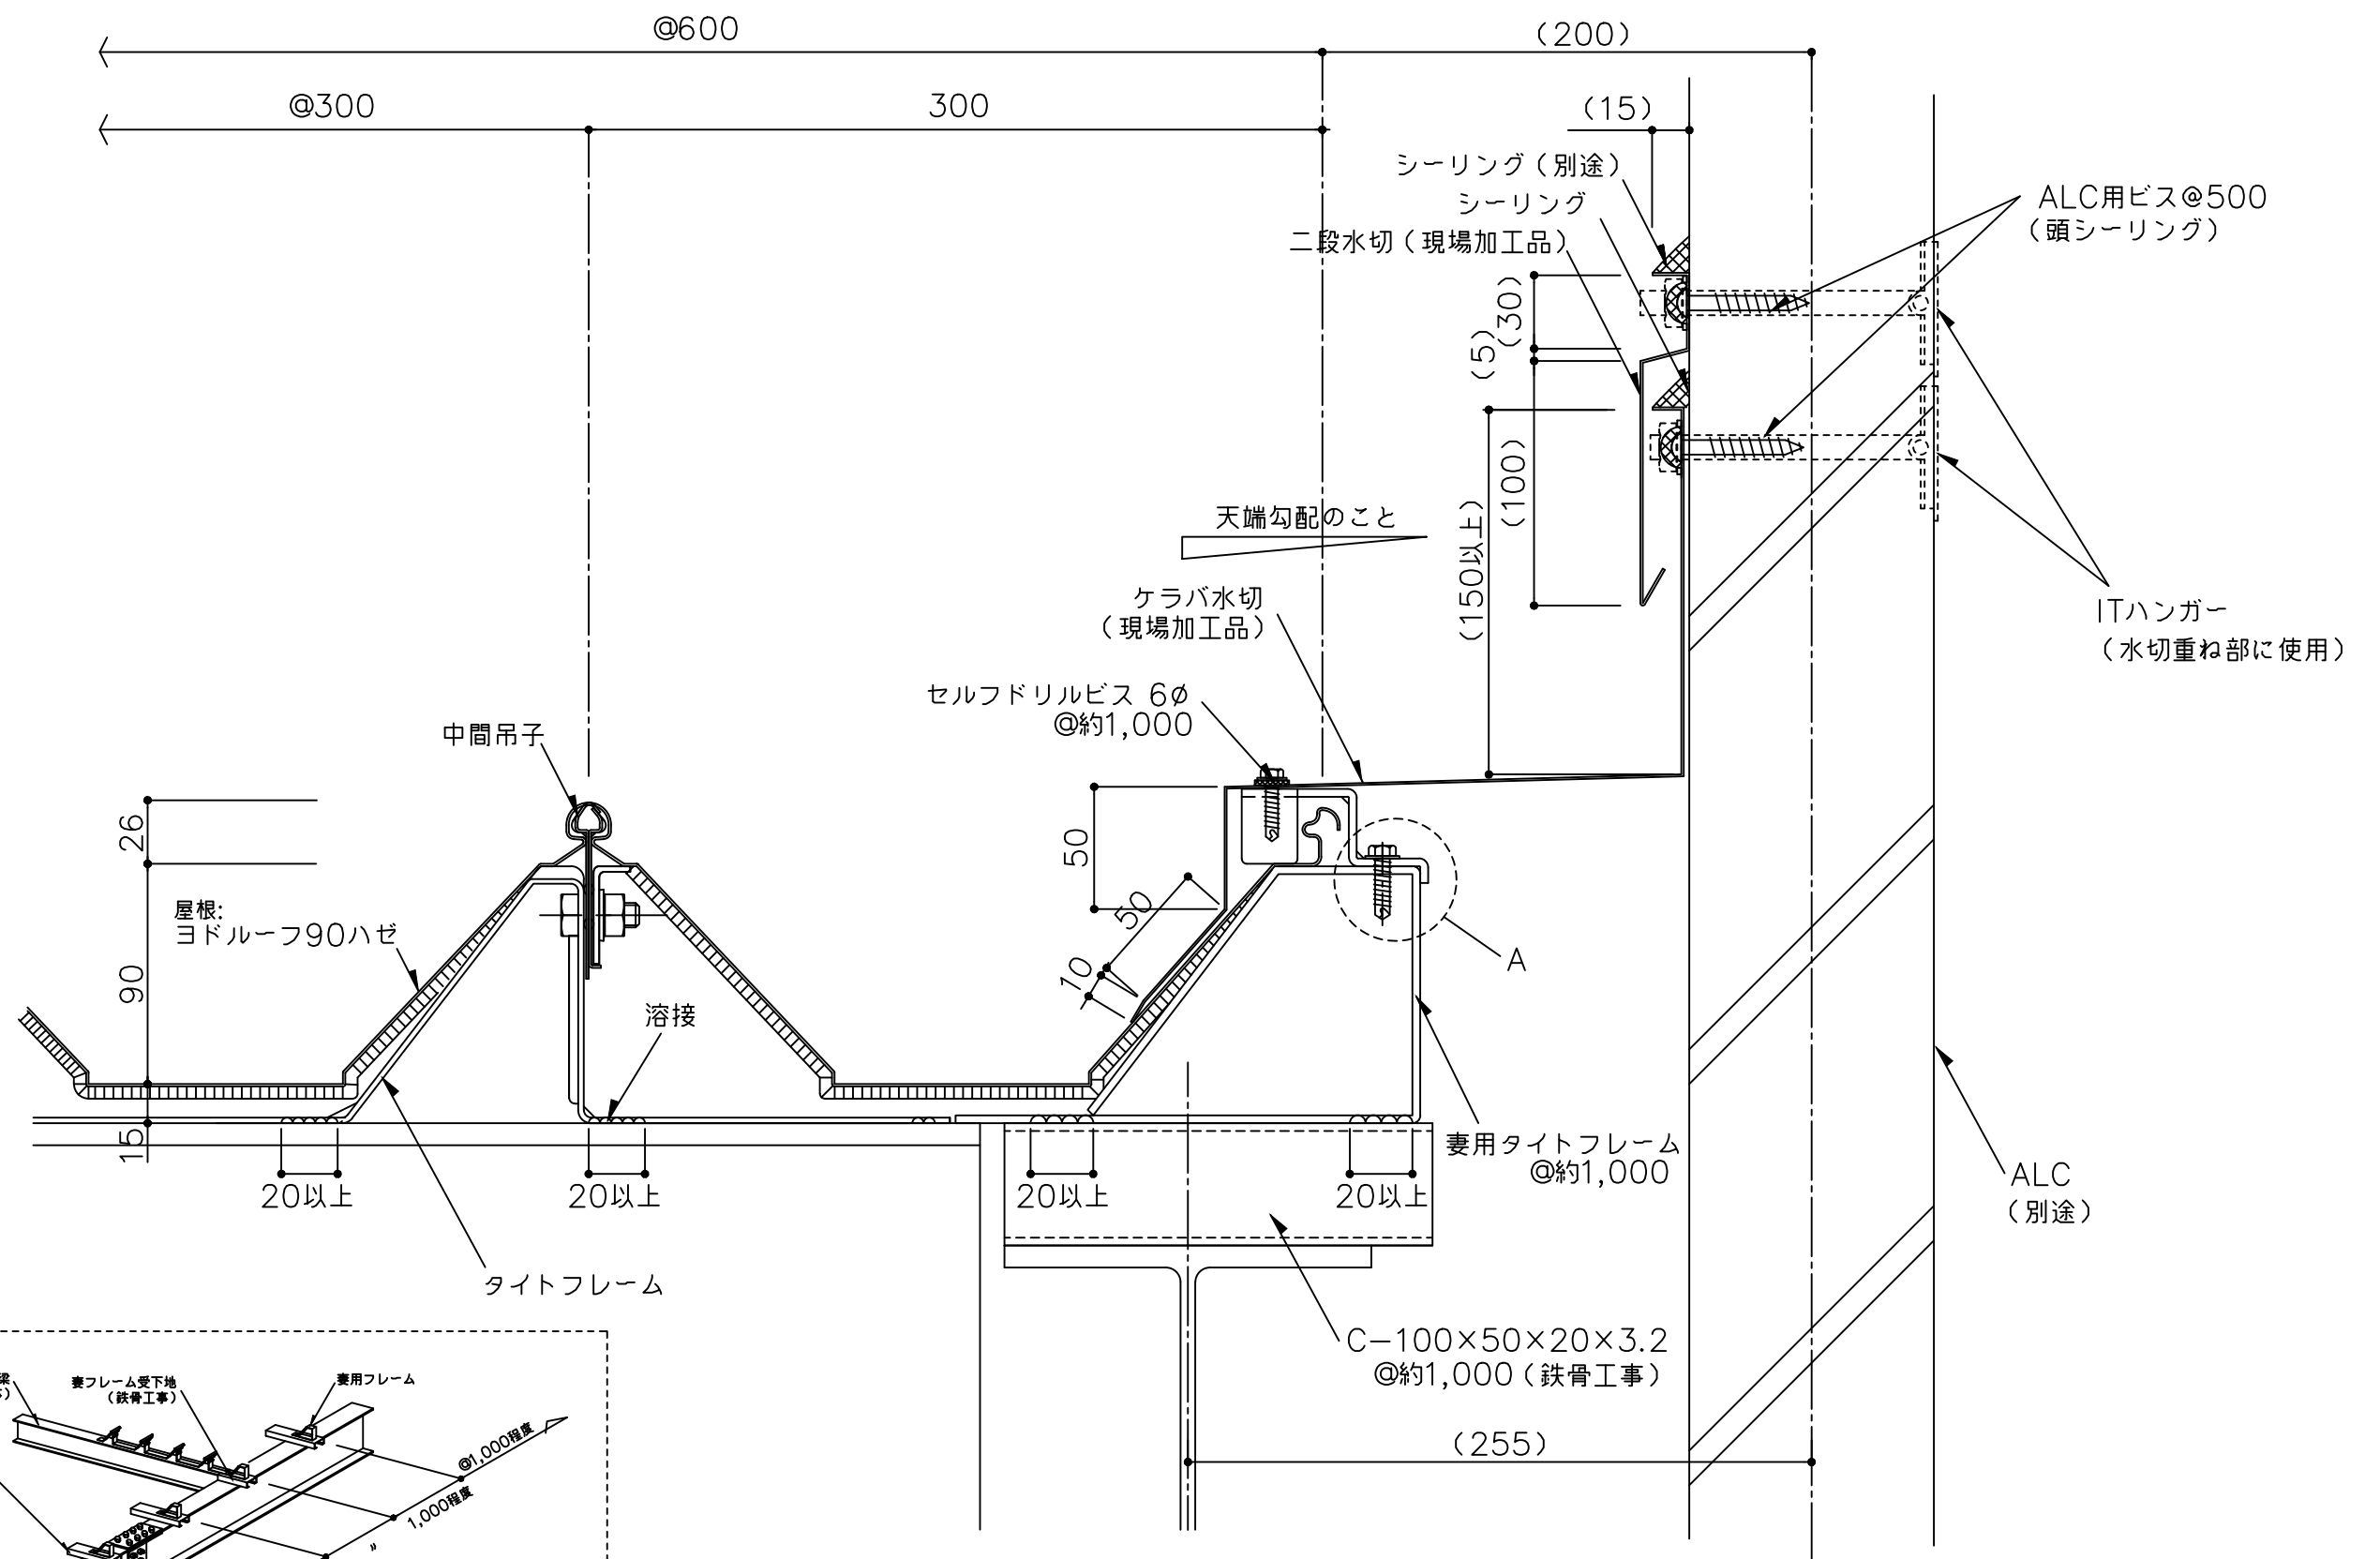

(A部納めについて)


- ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ90ハゼ	日付 2025.10.1	図面 No. 09000503	
	図面名 壁取合詳細図-ケラバ ALC-	縮尺 1/3		

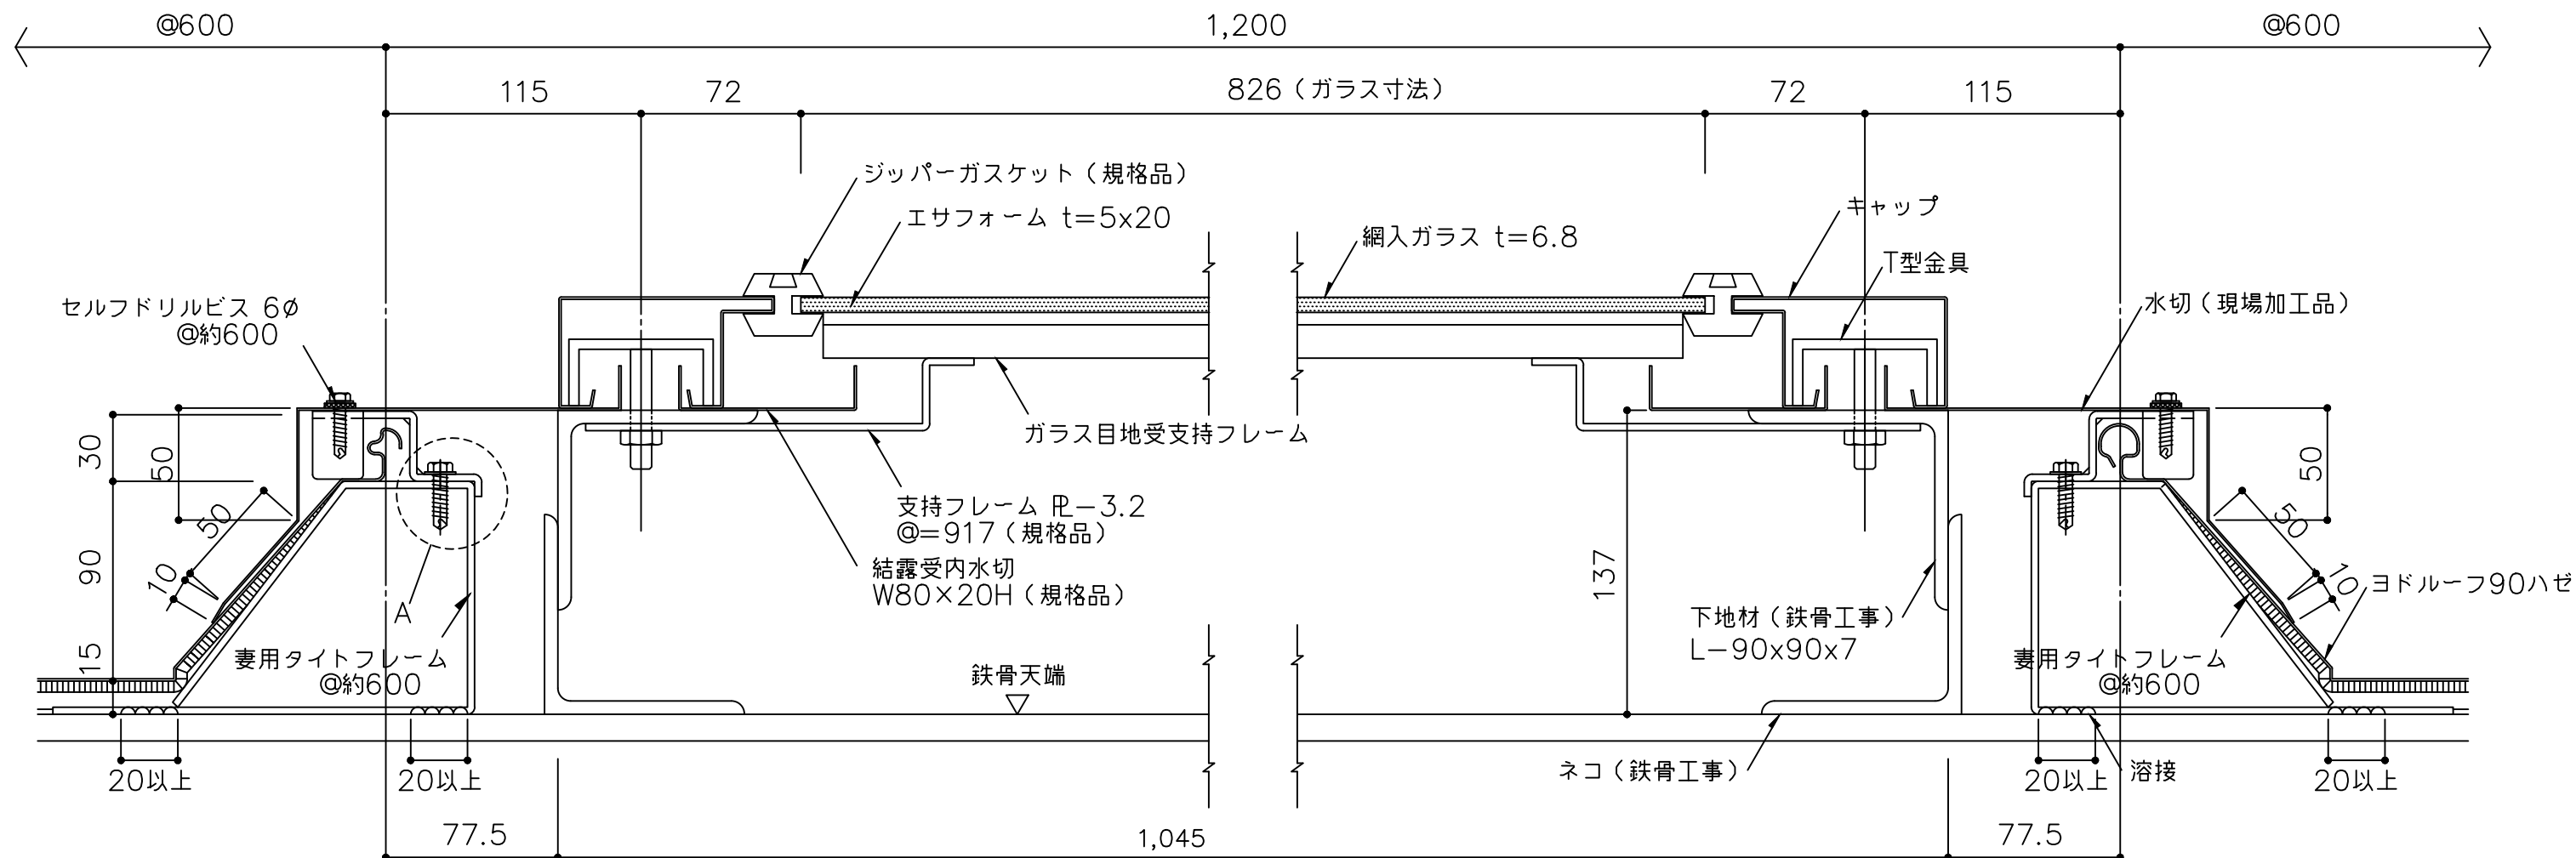





(A部納めについて)

- ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。


備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	09000601	
	図面名	明り採り詳細図ーヨドスカイライト(1)ー	縮尺	1/3			

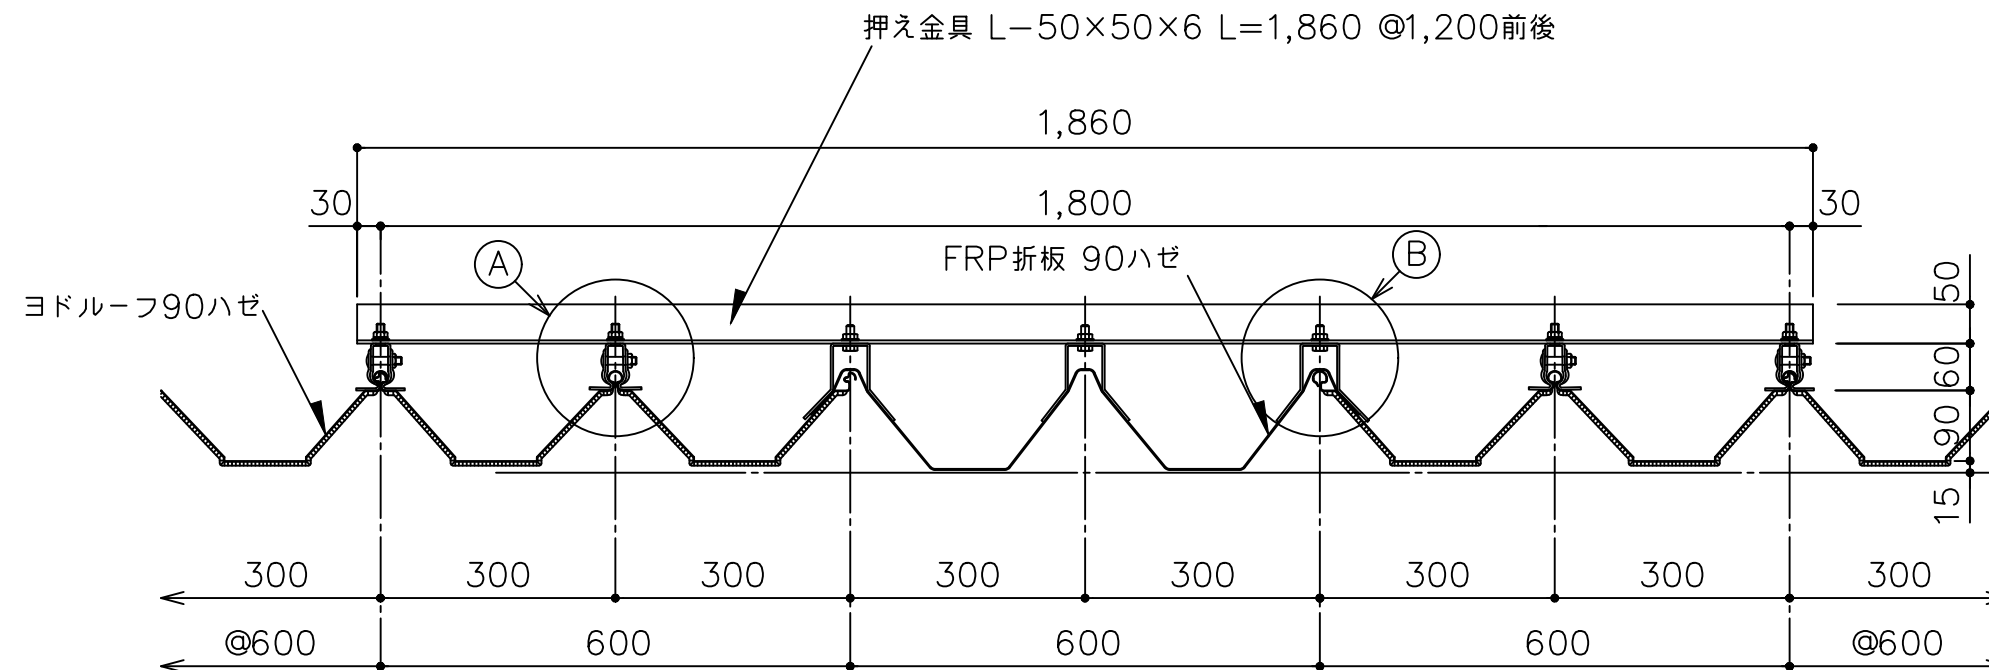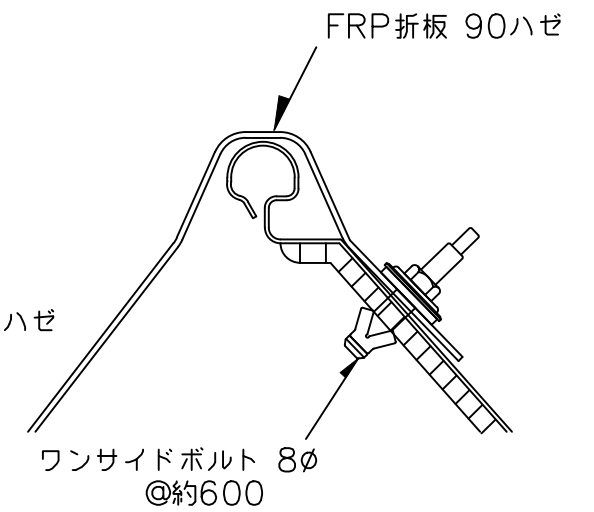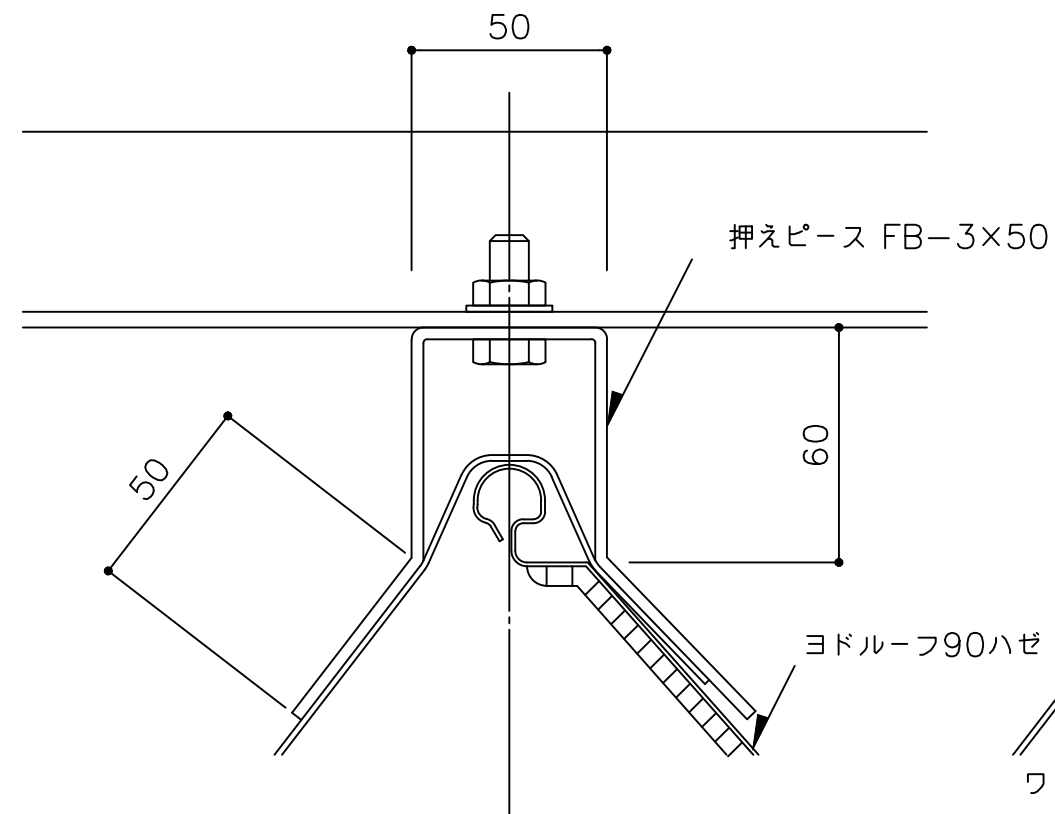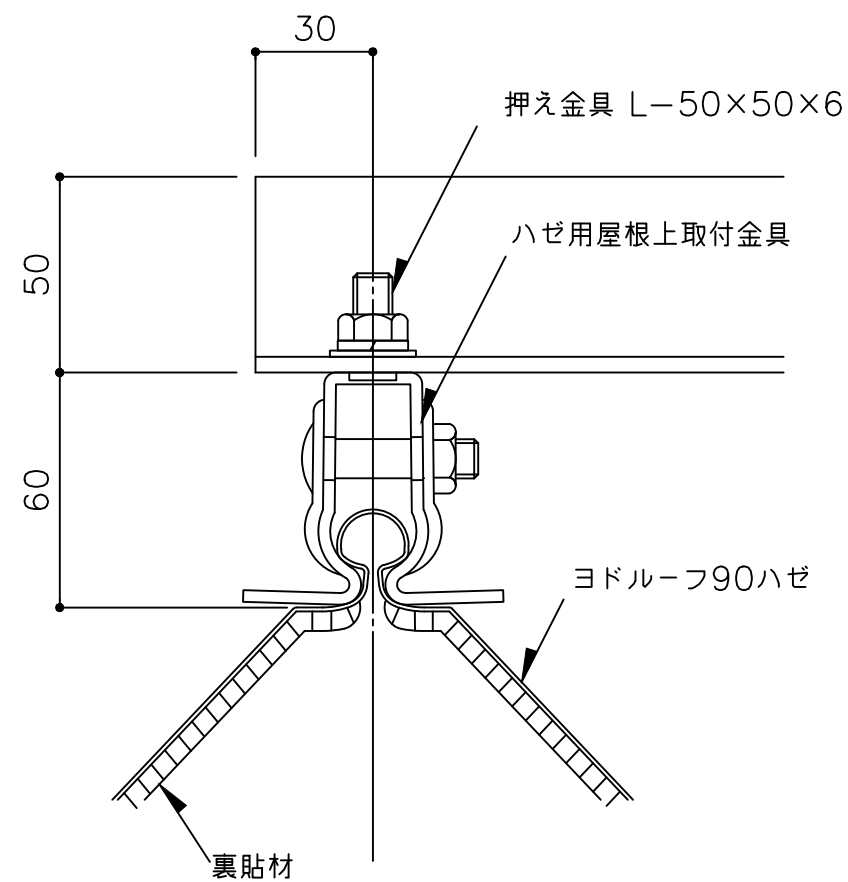

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。





※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

備 考	名 称	ヨドルーフ90ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No. 09000604	
	図面名	明り採り詳細図－FRP折板（1）－	縮 尺	1/10		

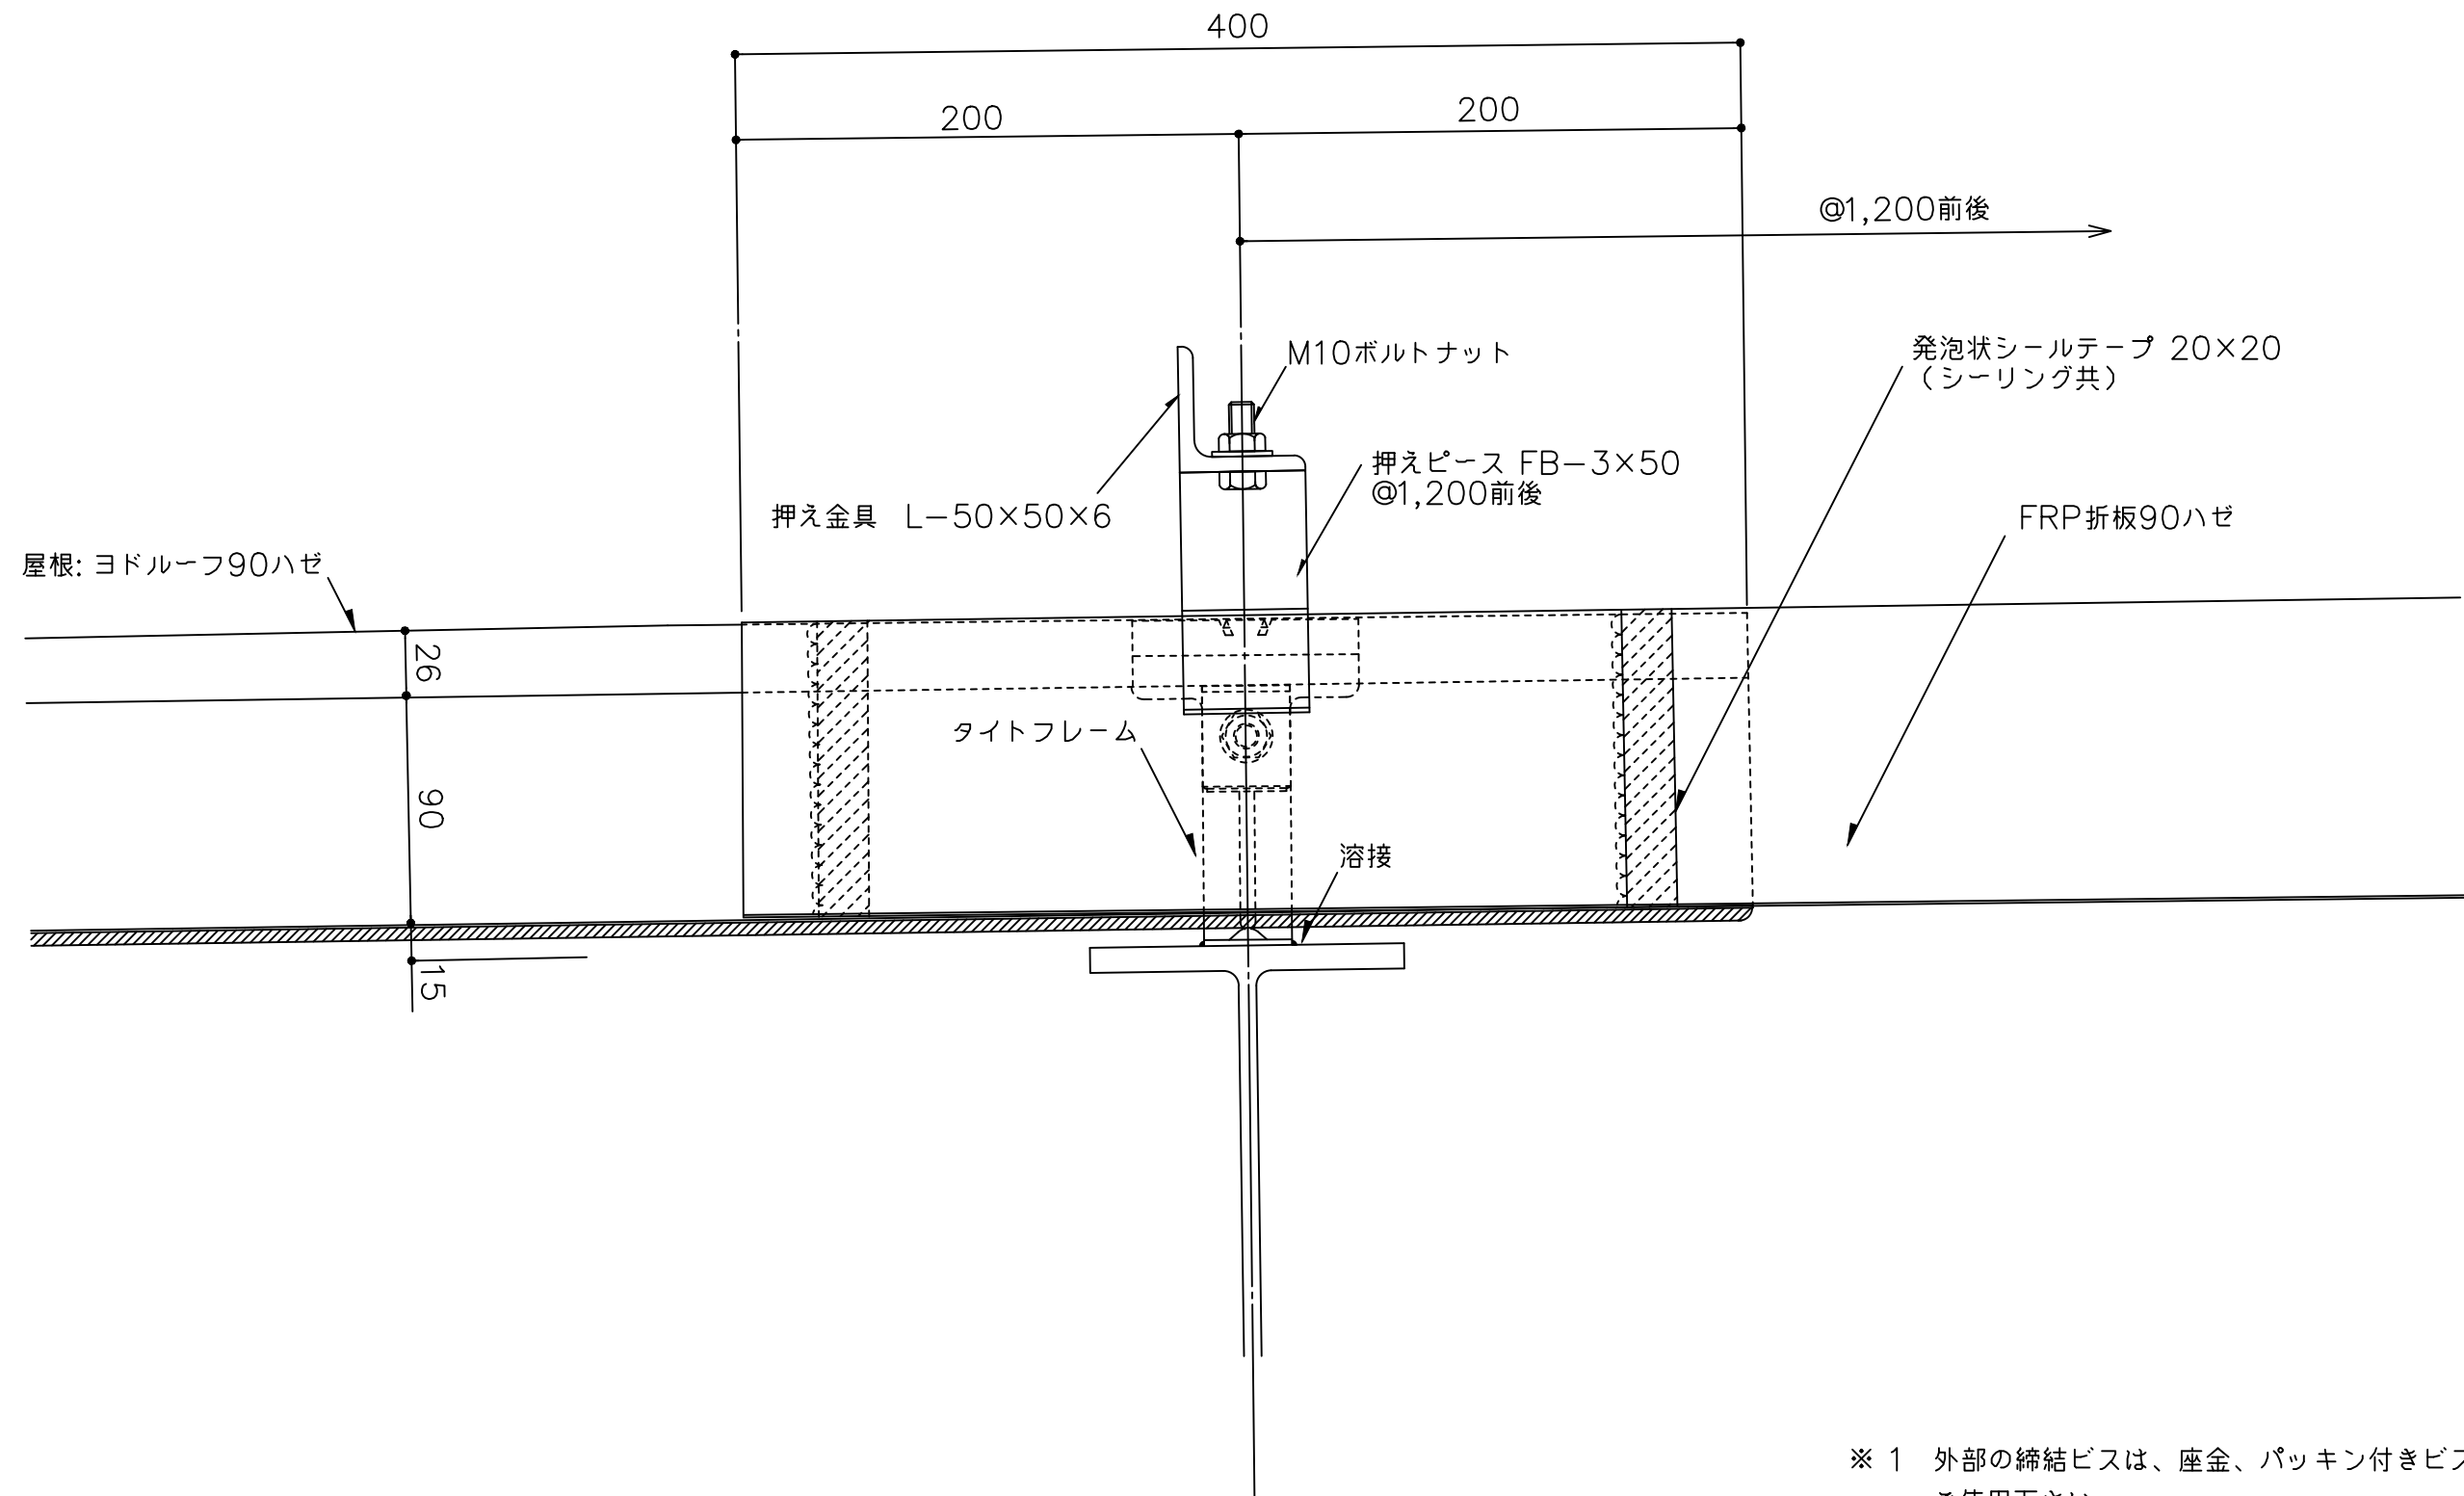

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ		日付	2025.10.1	図面 No.	09000605	
	図面名	明り採り詳細図－FRP折板（2）－		縮尺	1/3			

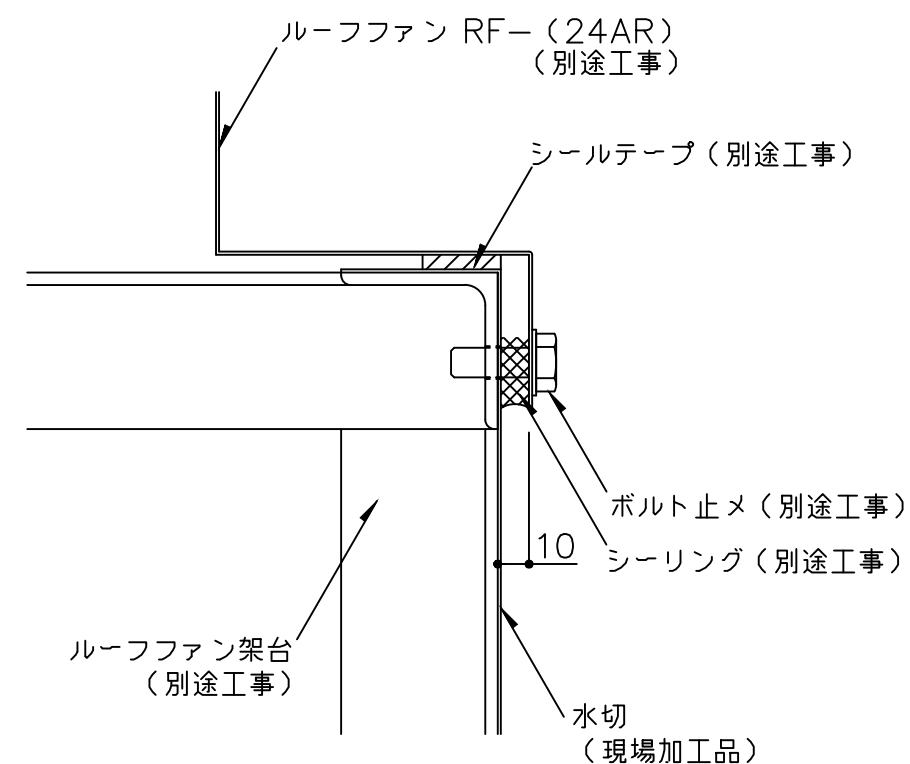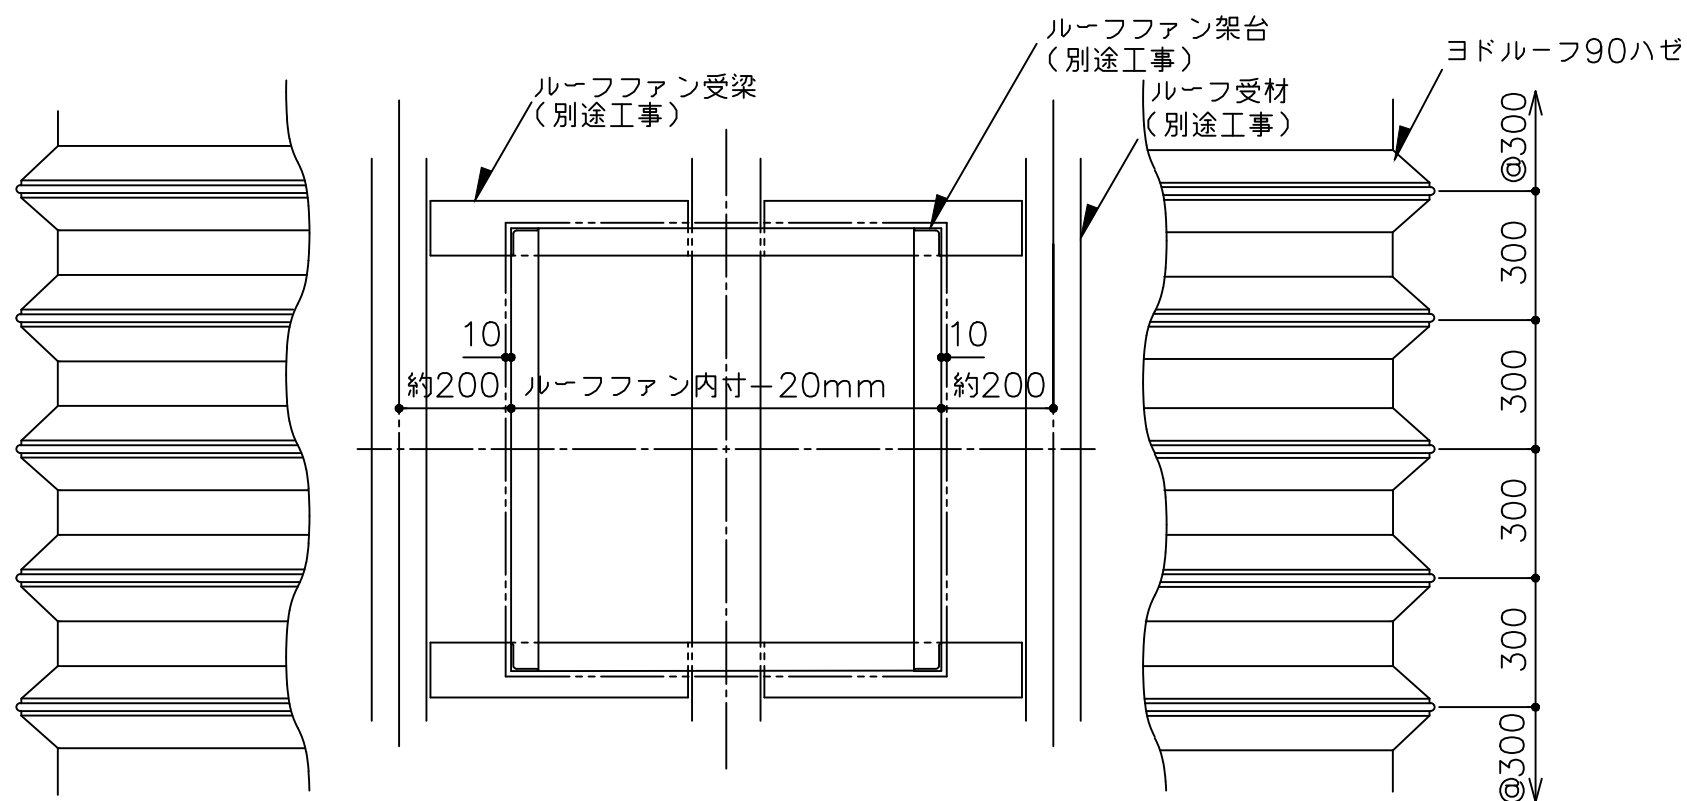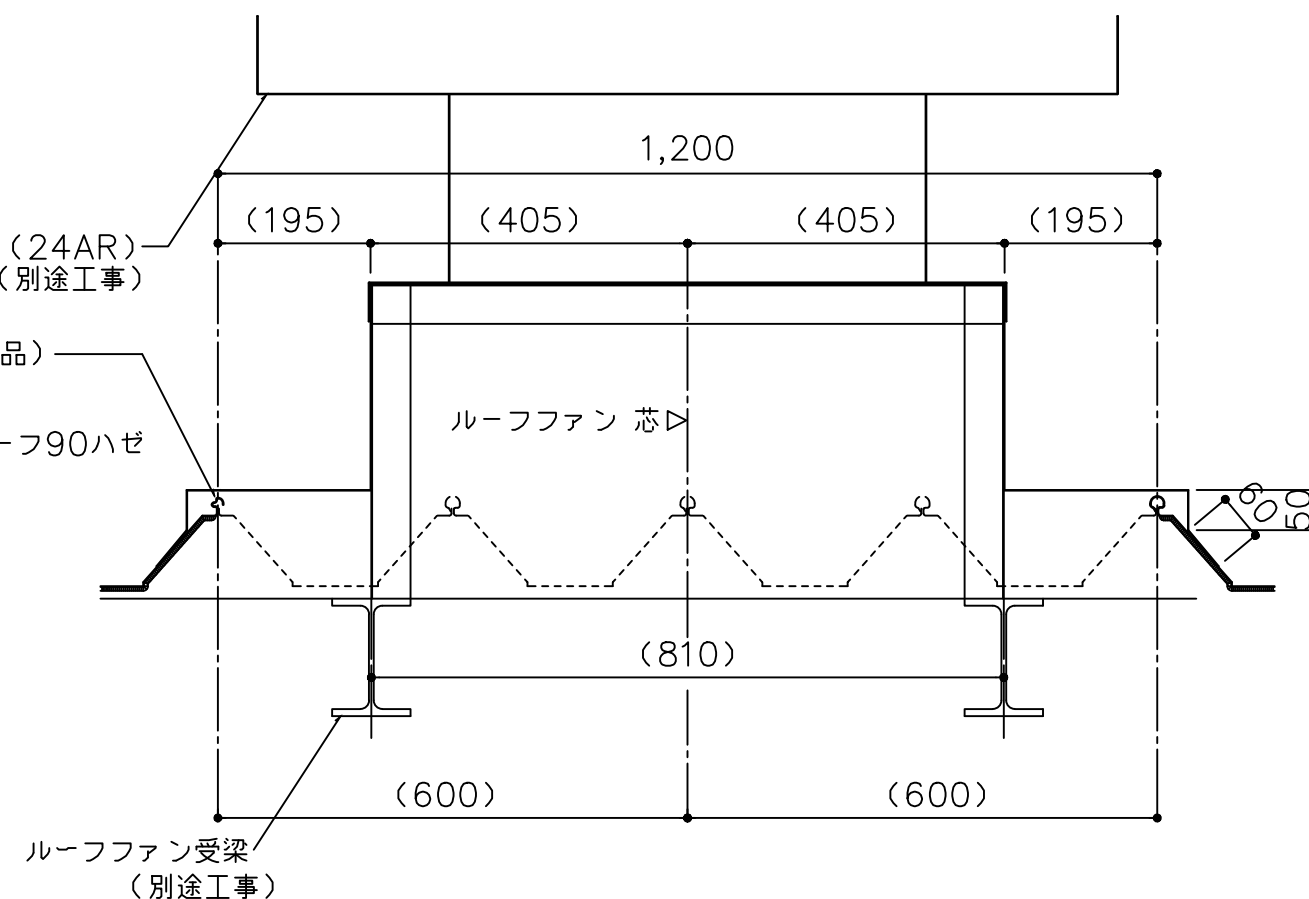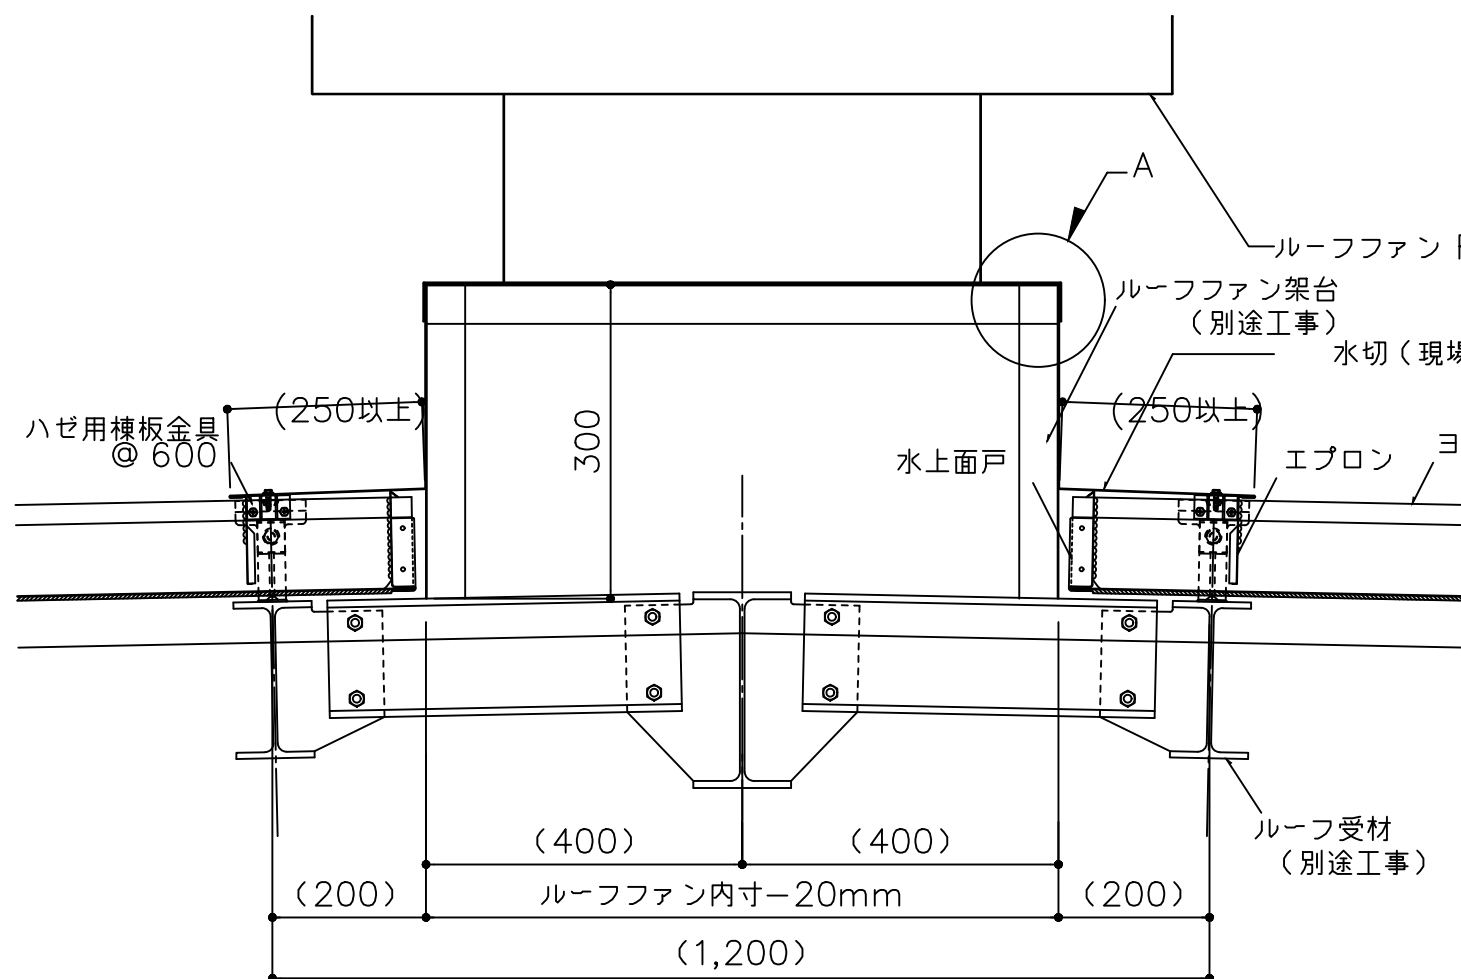

A部詳細図

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ90ハゼ	日付 2025.10.1	図面 No. 09000606	
	図面名 ルーフファン詳細図	縮尺 1/10		