



【 90ハゼ 標準図面リスト(IS工法) 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部	090i0001	2025.10.1	
2	軒先部-塩ビ軒樋前高-	090i0101	2025.10.1	
3	軒先部-加工樋/パラペット-	090i0102	2025.10.1	
4	棟部-棟用フレーム-	090i0201	2025.10.1	
5	棟部	090i0202	2025.10.1	
6	ケラバ部-ケラバ包み-	090i0301	2025.10.1	
7	ケラバ部-パラペット-	090i0302	2025.10.1	
8	水上部-水上包み-	090i0401	2025.10.1	
9	水上部-パラペット-	090i0402	2025.10.1	
10	壁取合-水上-	090i0501	2025.10.1	
11	壁取合-ケラバ-	090i0502	2025.10.1	
12	明り採り-ヨドスカイライト(1)-	090i0601	2025.10.1	
13	明り採り-ヨドスカイライト(2)-	090i0602	2025.10.1	
14				

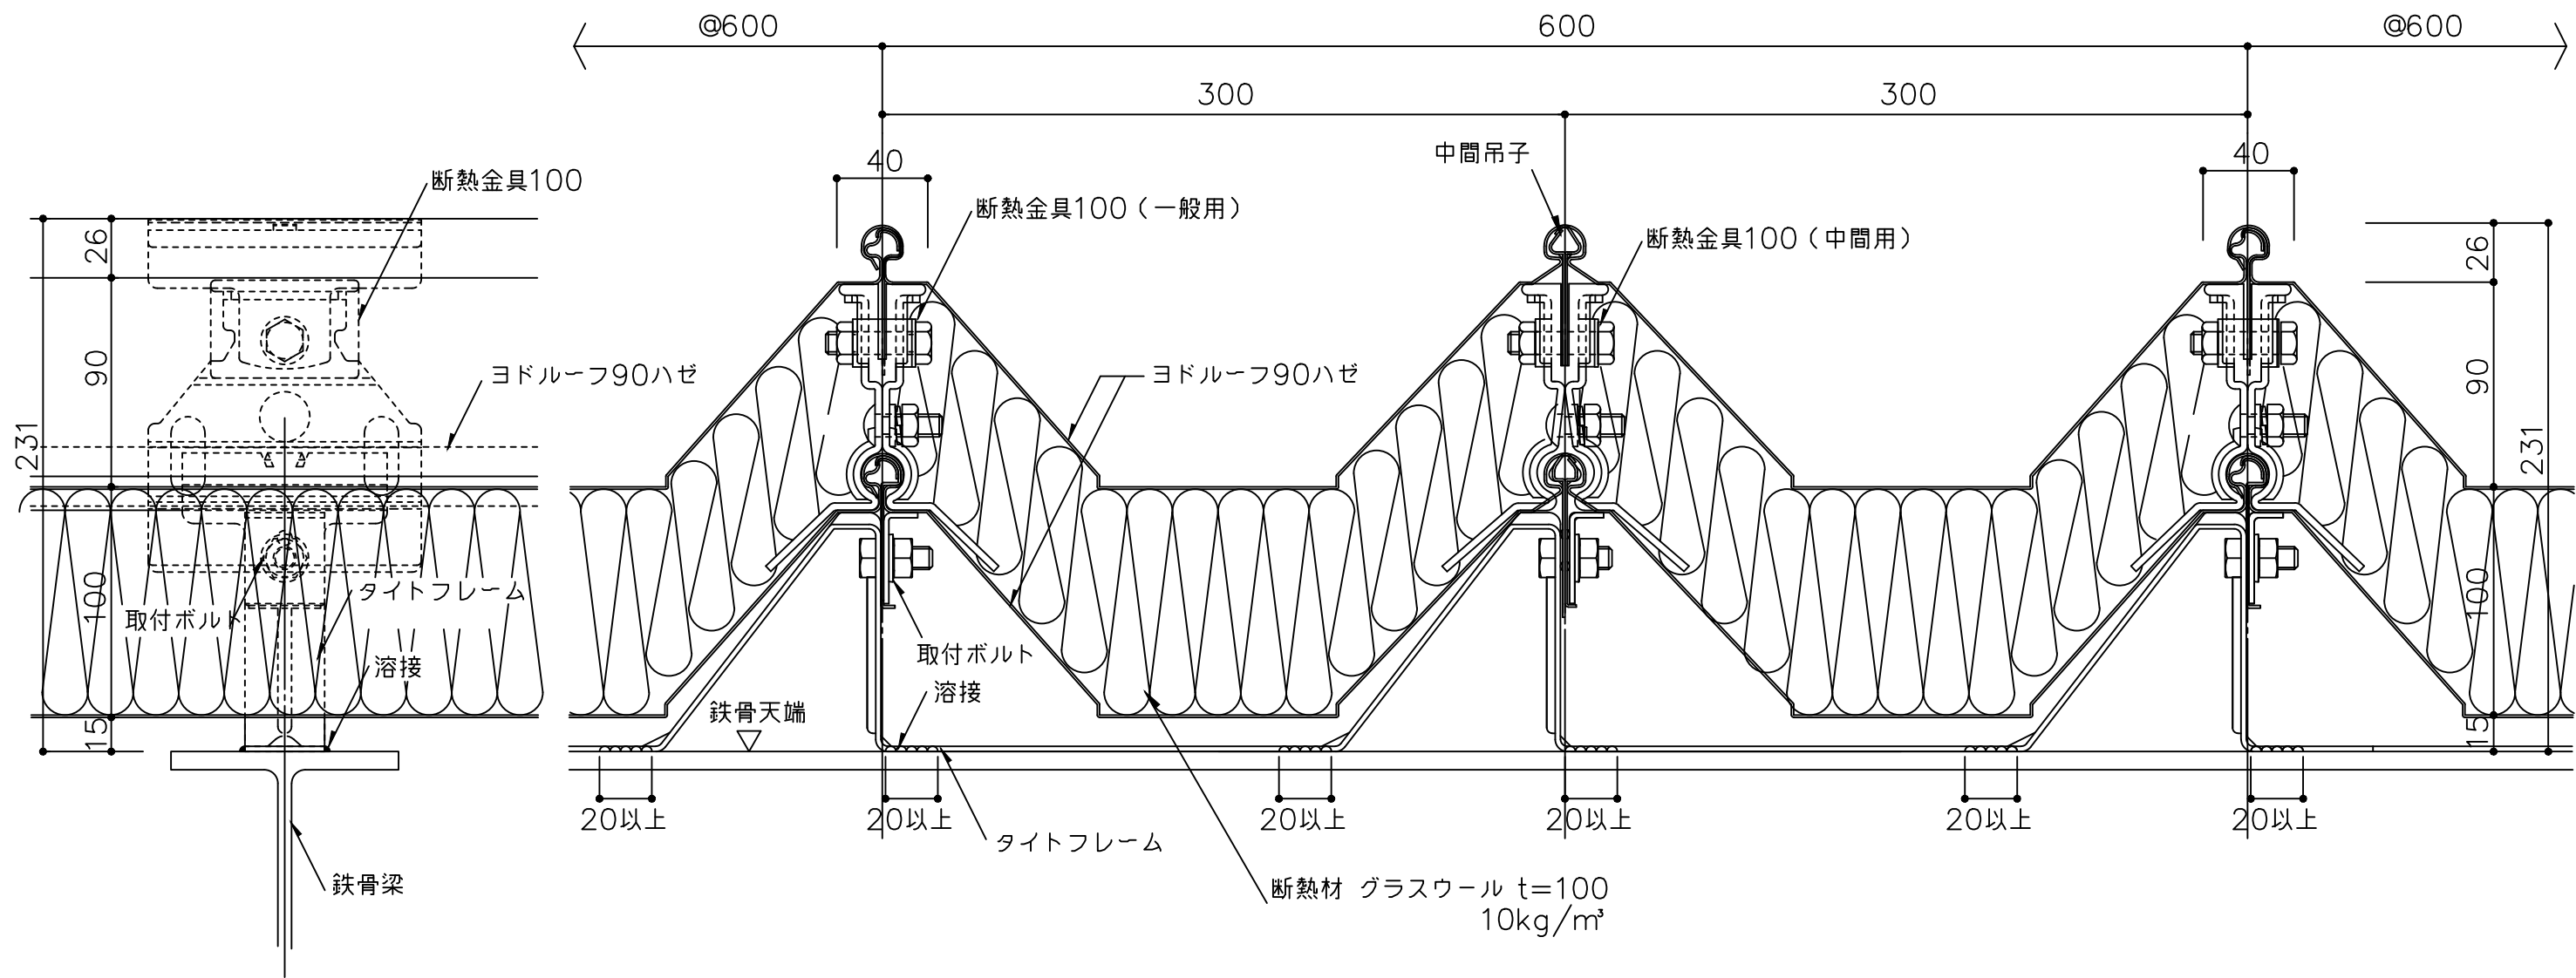


備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	09010001	
	図面名	一般部詳細図	縮尺	1/3			

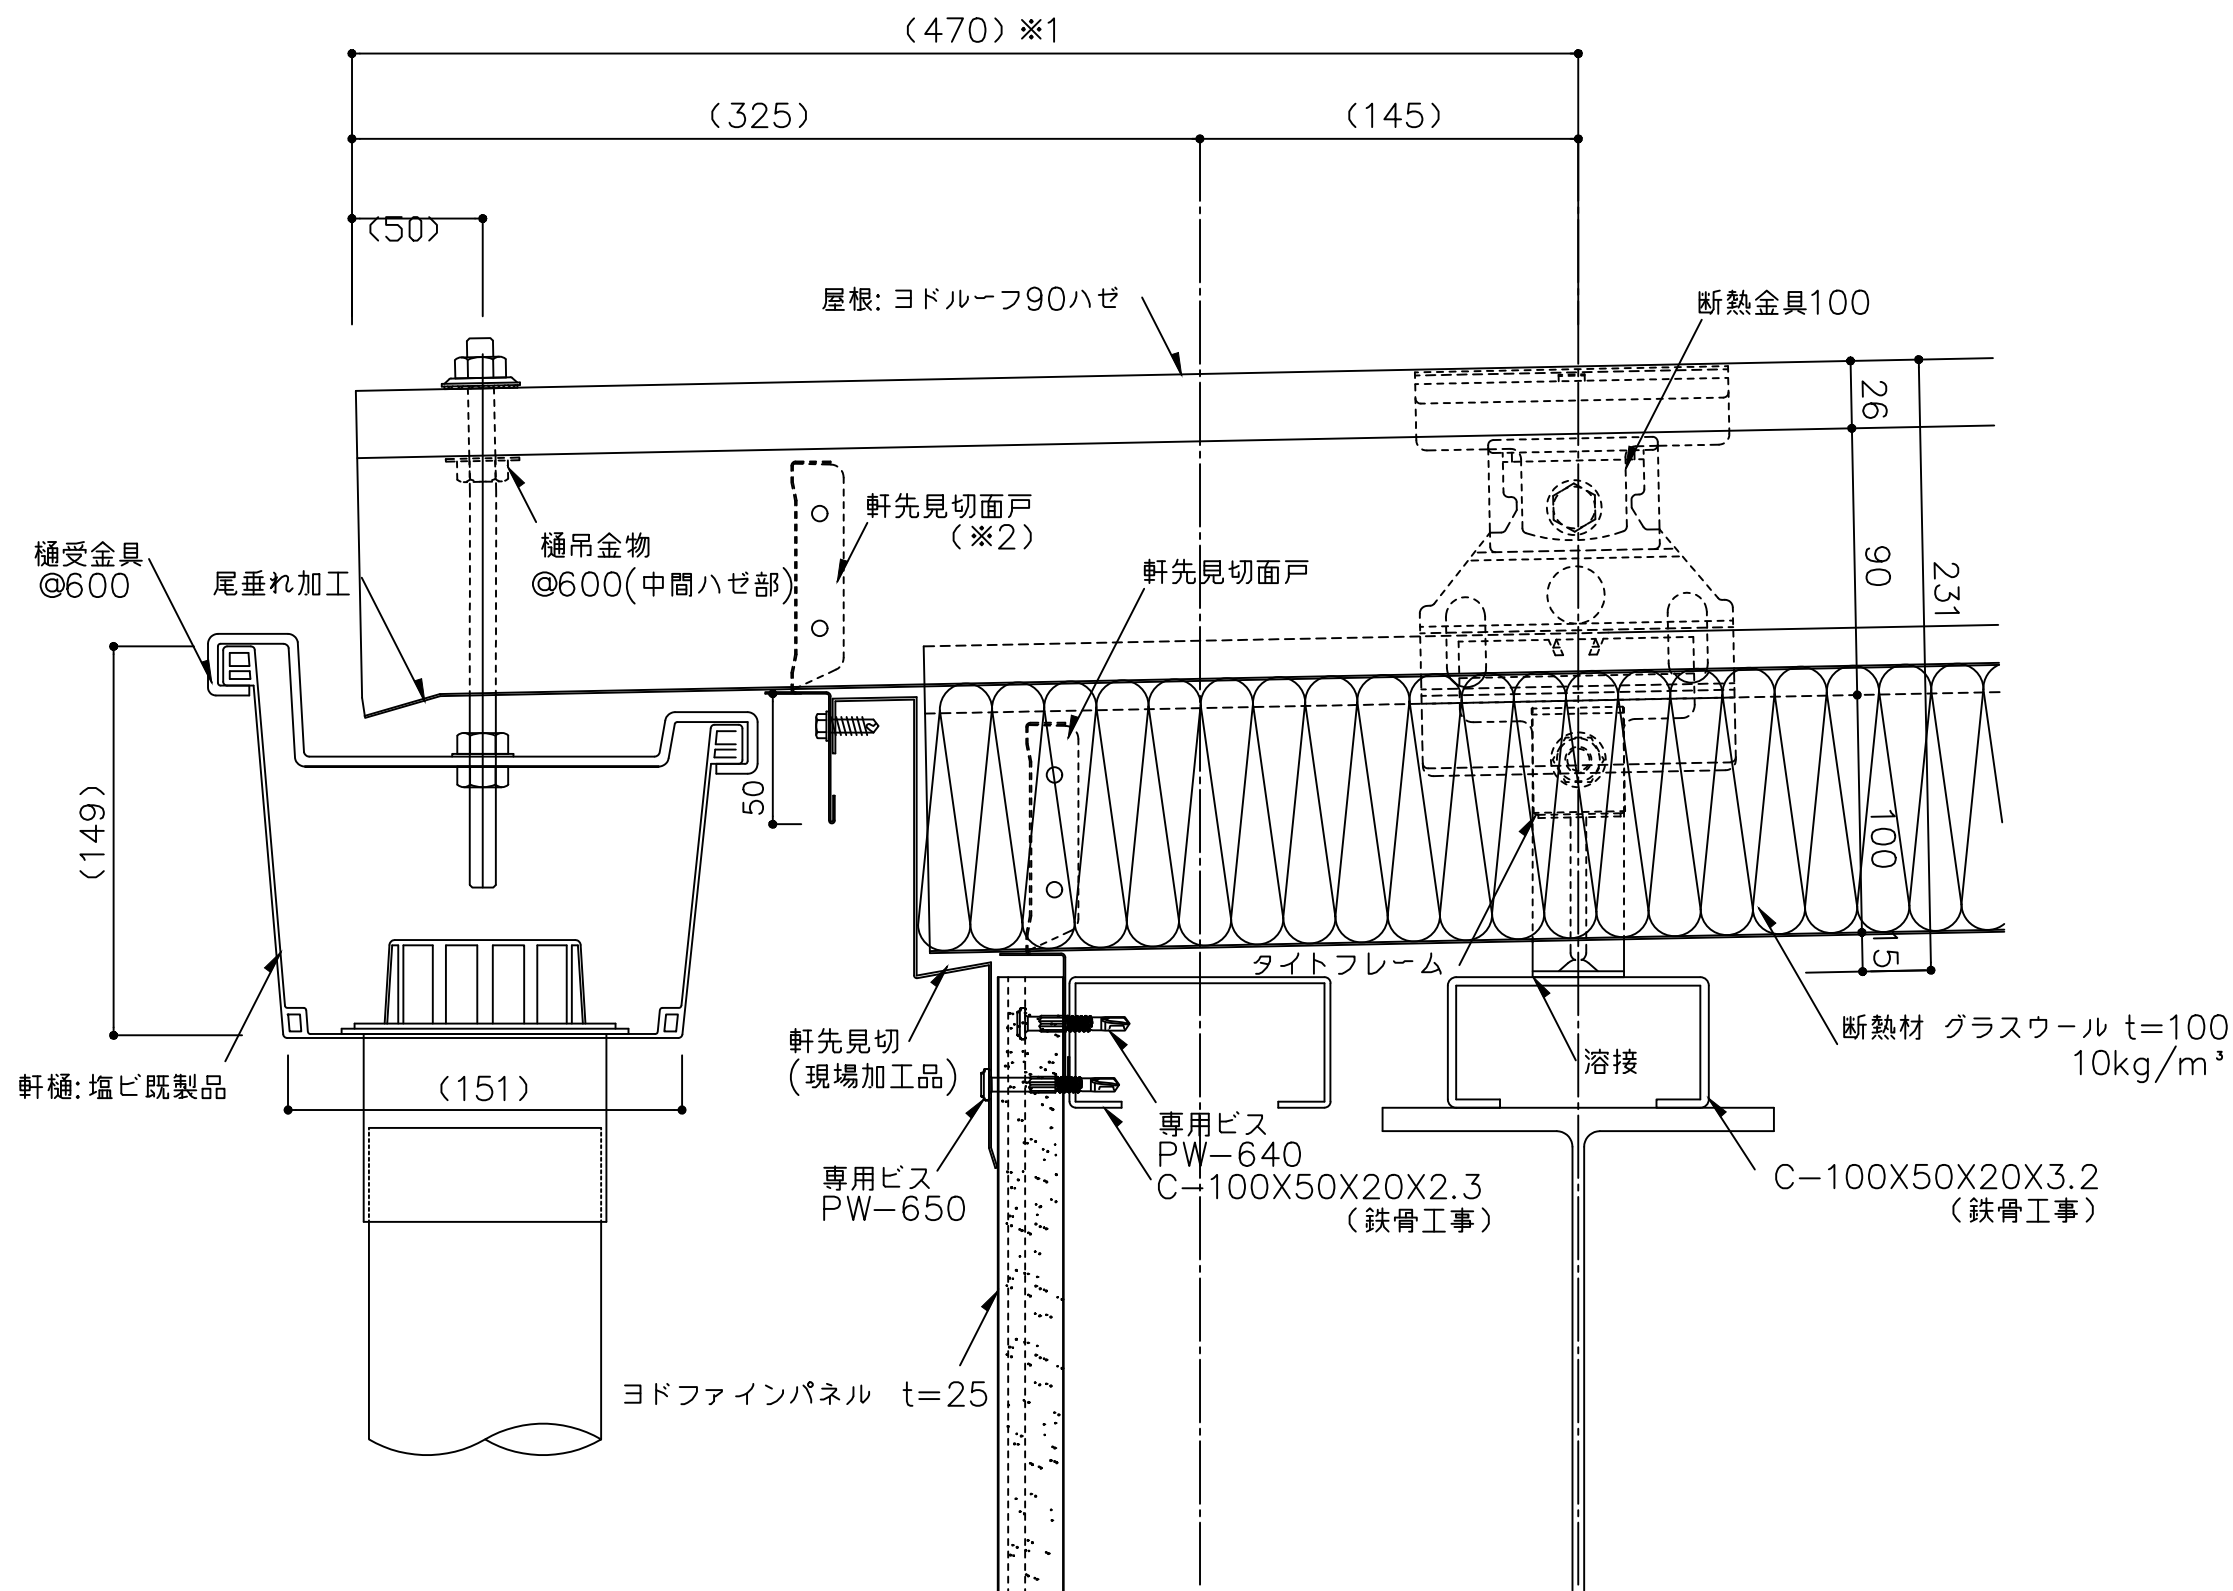


- ※1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合は御相談下さい。
- ※2 強風による飛散防止のため軒先の面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ90ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 09010101	
	図面名	軒先部詳細図－塩ビ軒樋 前高－	縮 尺	1/3		

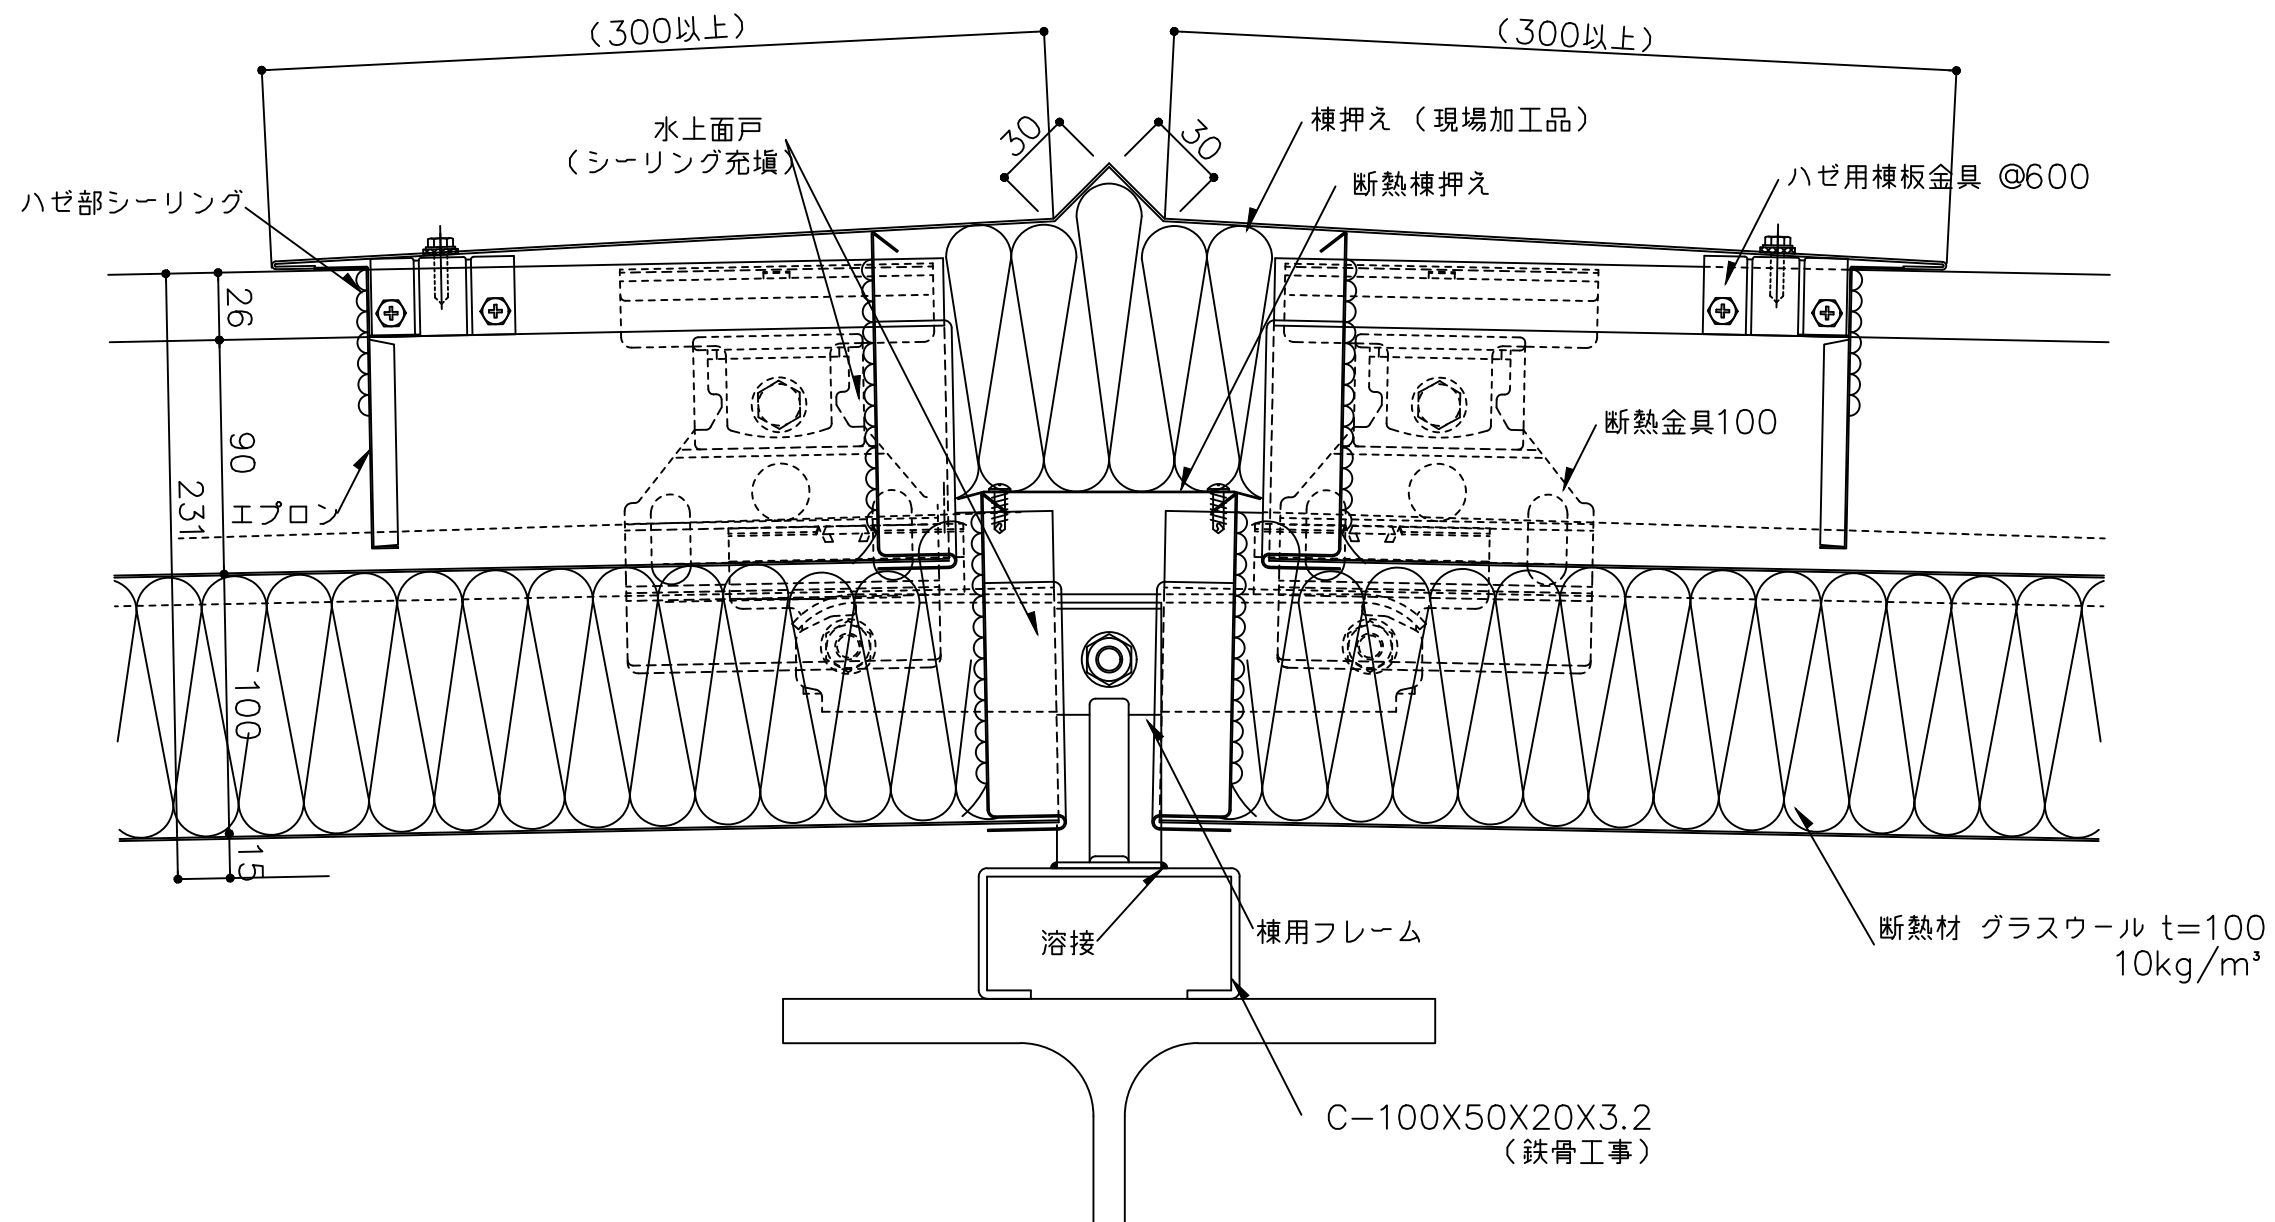

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	09010201	
	図面名	棟部詳細図ー棟用フレームー	縮尺	1/3			


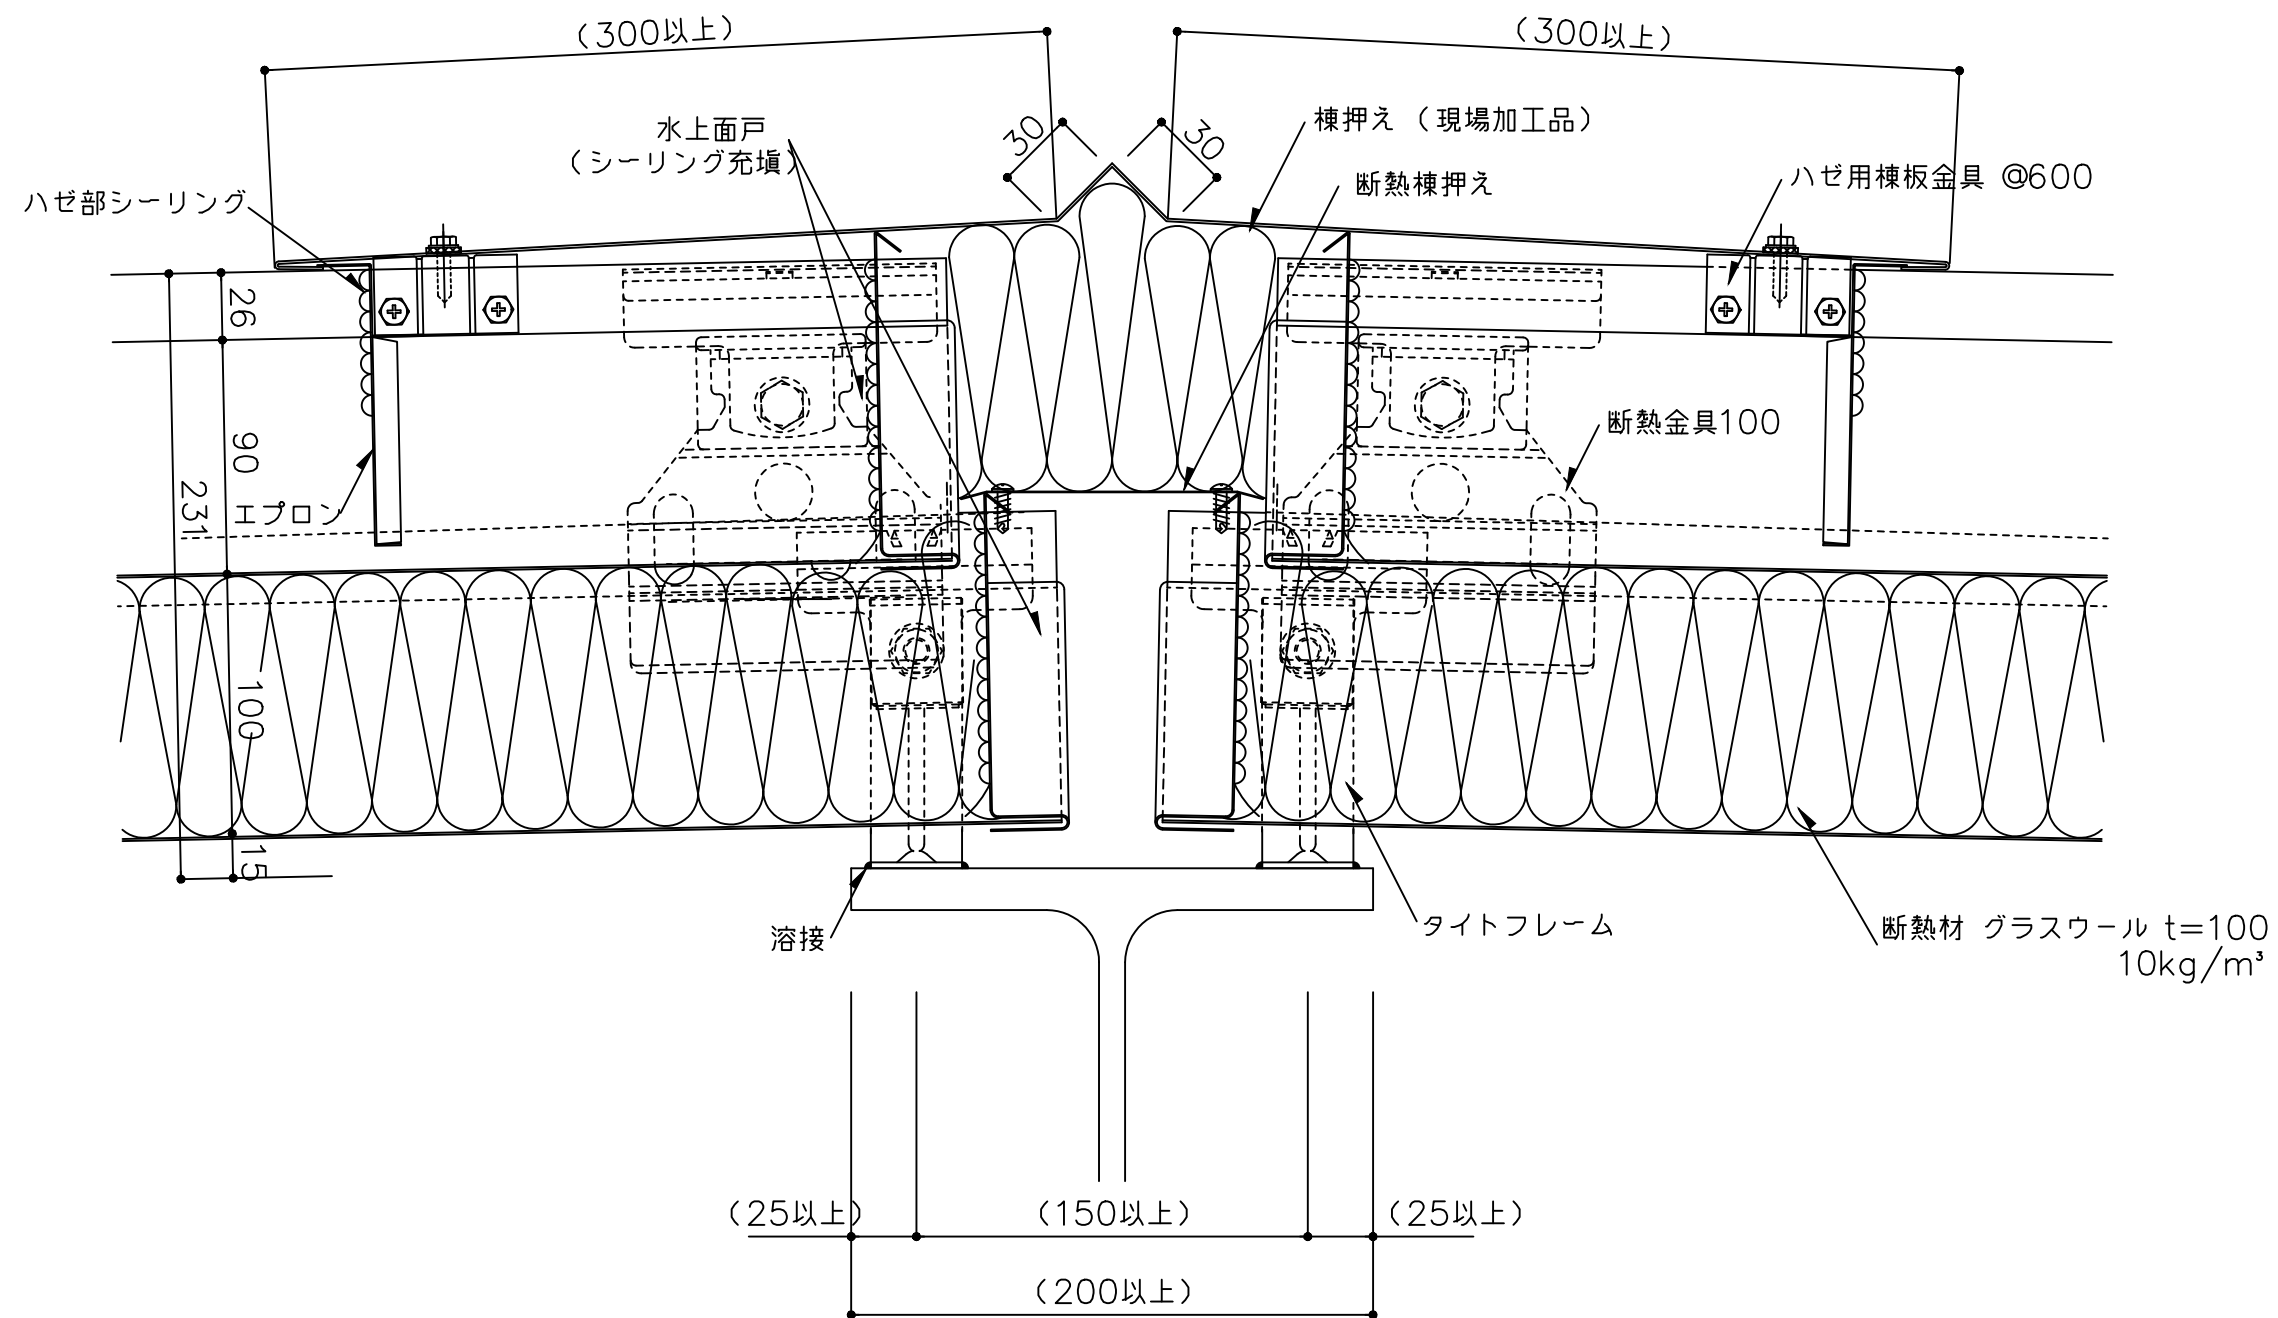


※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ90ハゼ インシュレーション工法	日付 2025.10.1	図面 No. 090I0202	
	図面名 棟部詳細図	縮尺 1/3		

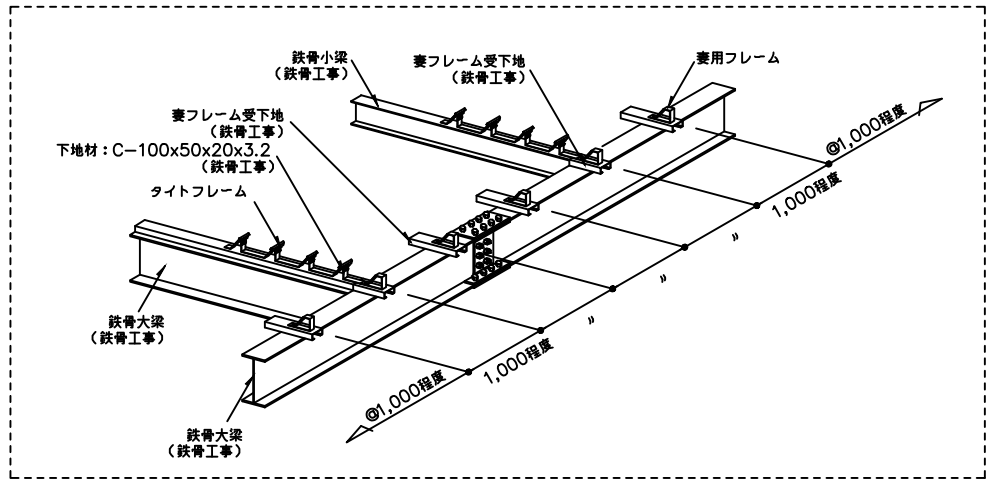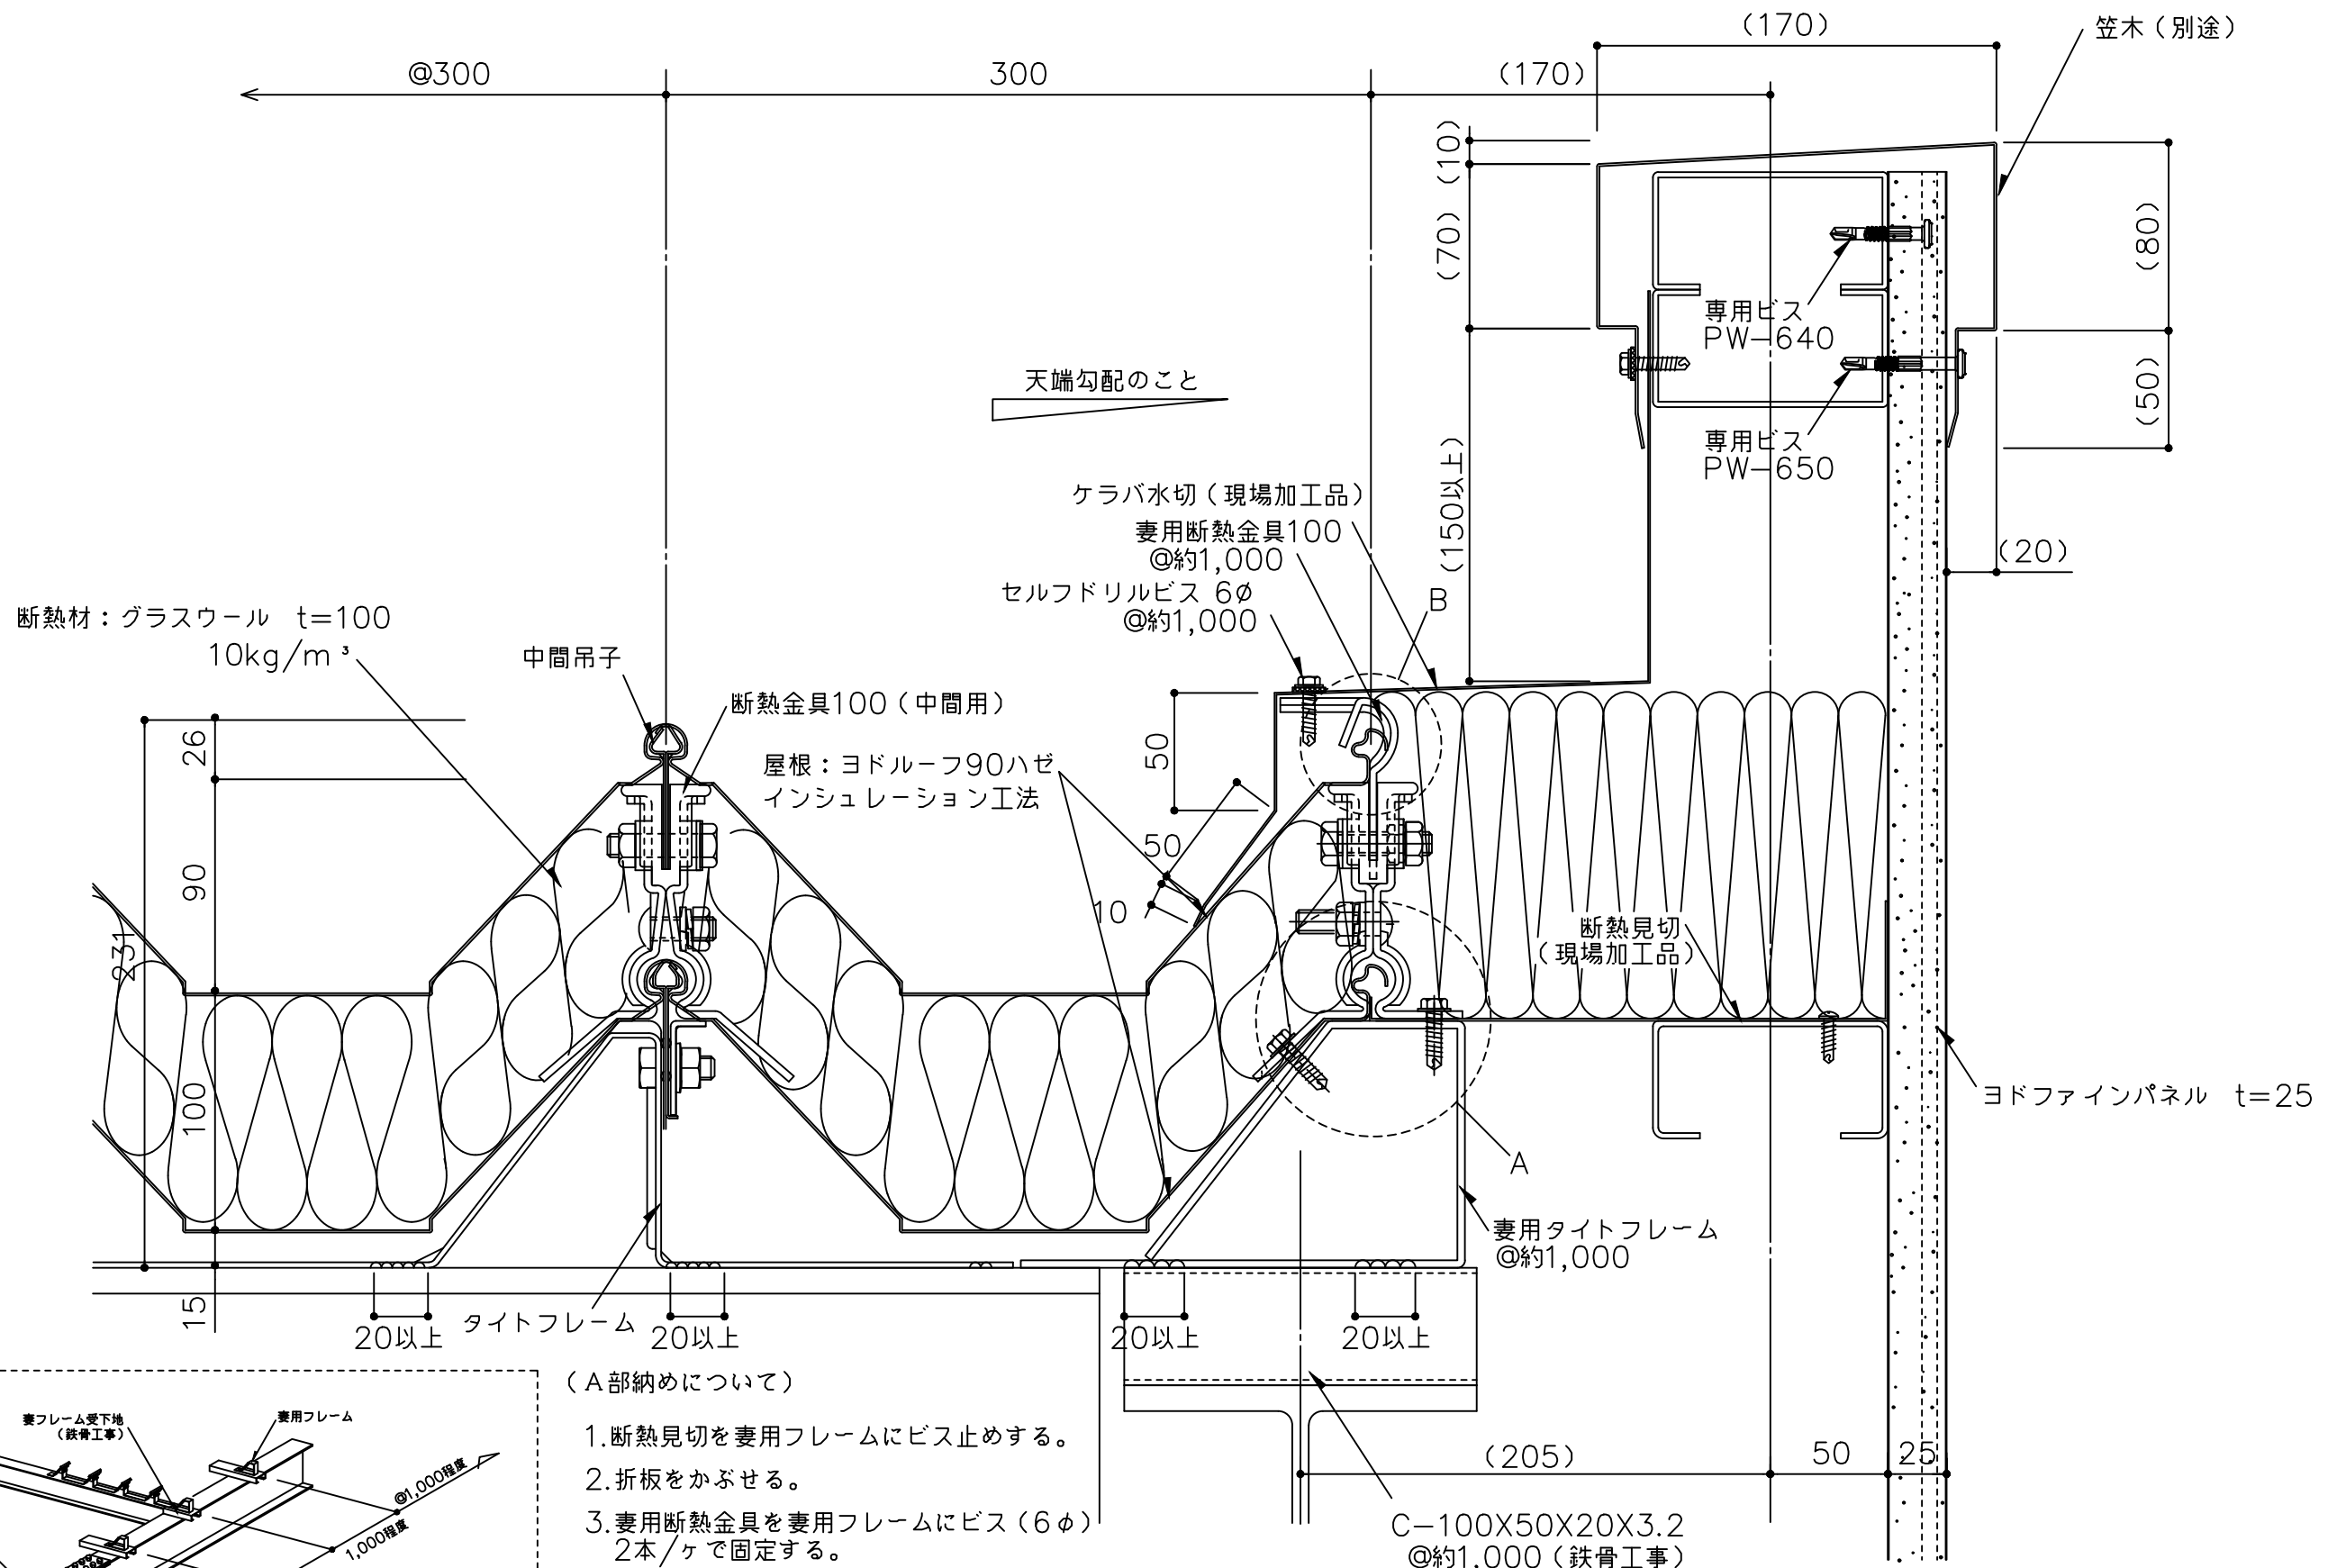


- (A部納めについて)
1. 断熱見切を妻用フレームにビス止めする。
 2. 折板をかぶせる。
 3. 妻用断熱金具を妻用フレームにビス (6φ) 2本/ヶで固定する。
- (B部納めについて)
1. 妻用断熱金具の爪部をハンマー等で、ハゼ部がしっかり止まるまで曲げて下さい。

※ケラバ端部には妻用断熱金具を御使用ください。


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ90ハゼ インシュレーション工法	日付 2025.10.1	図面 No. 090I0302	
	図面名 ケラバ部詳細図-パラペット-	縮尺 1/3		

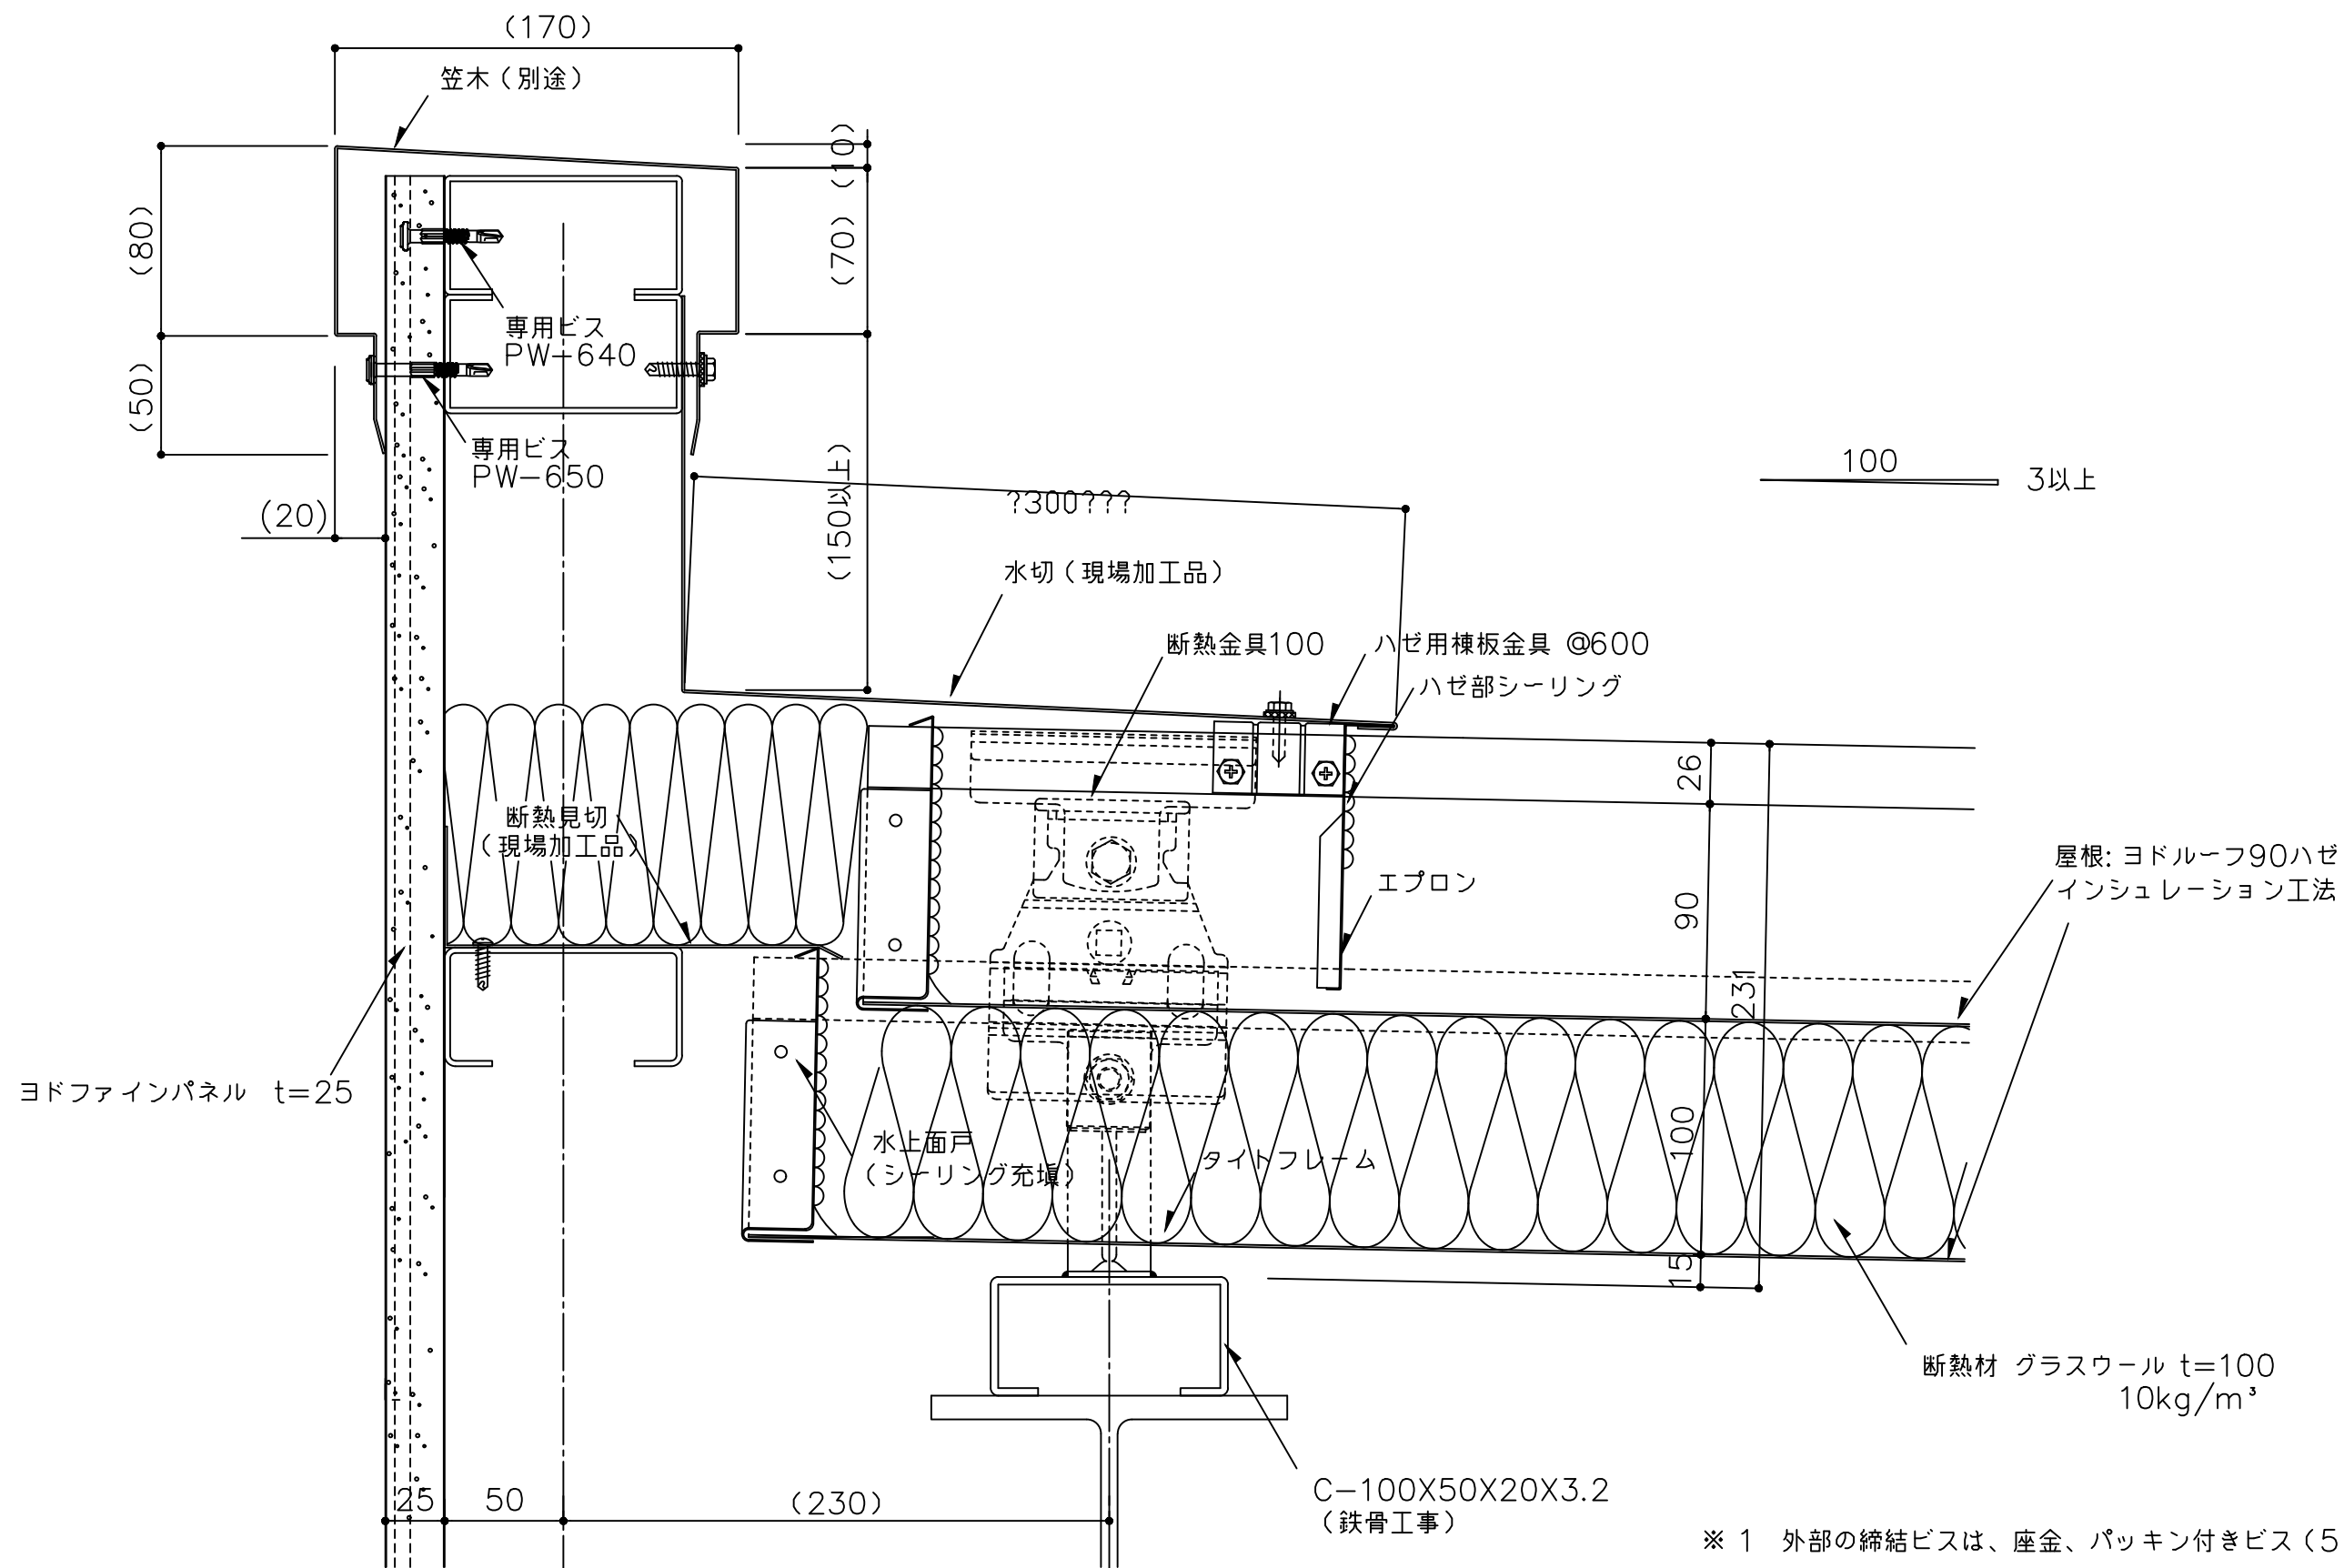


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ90ハゼ インシュレーション工法	日付 2025.10.1	図面 No. 090I0402	
	図面名 水上部詳細図ーパラペットー	縮尺 1/3		

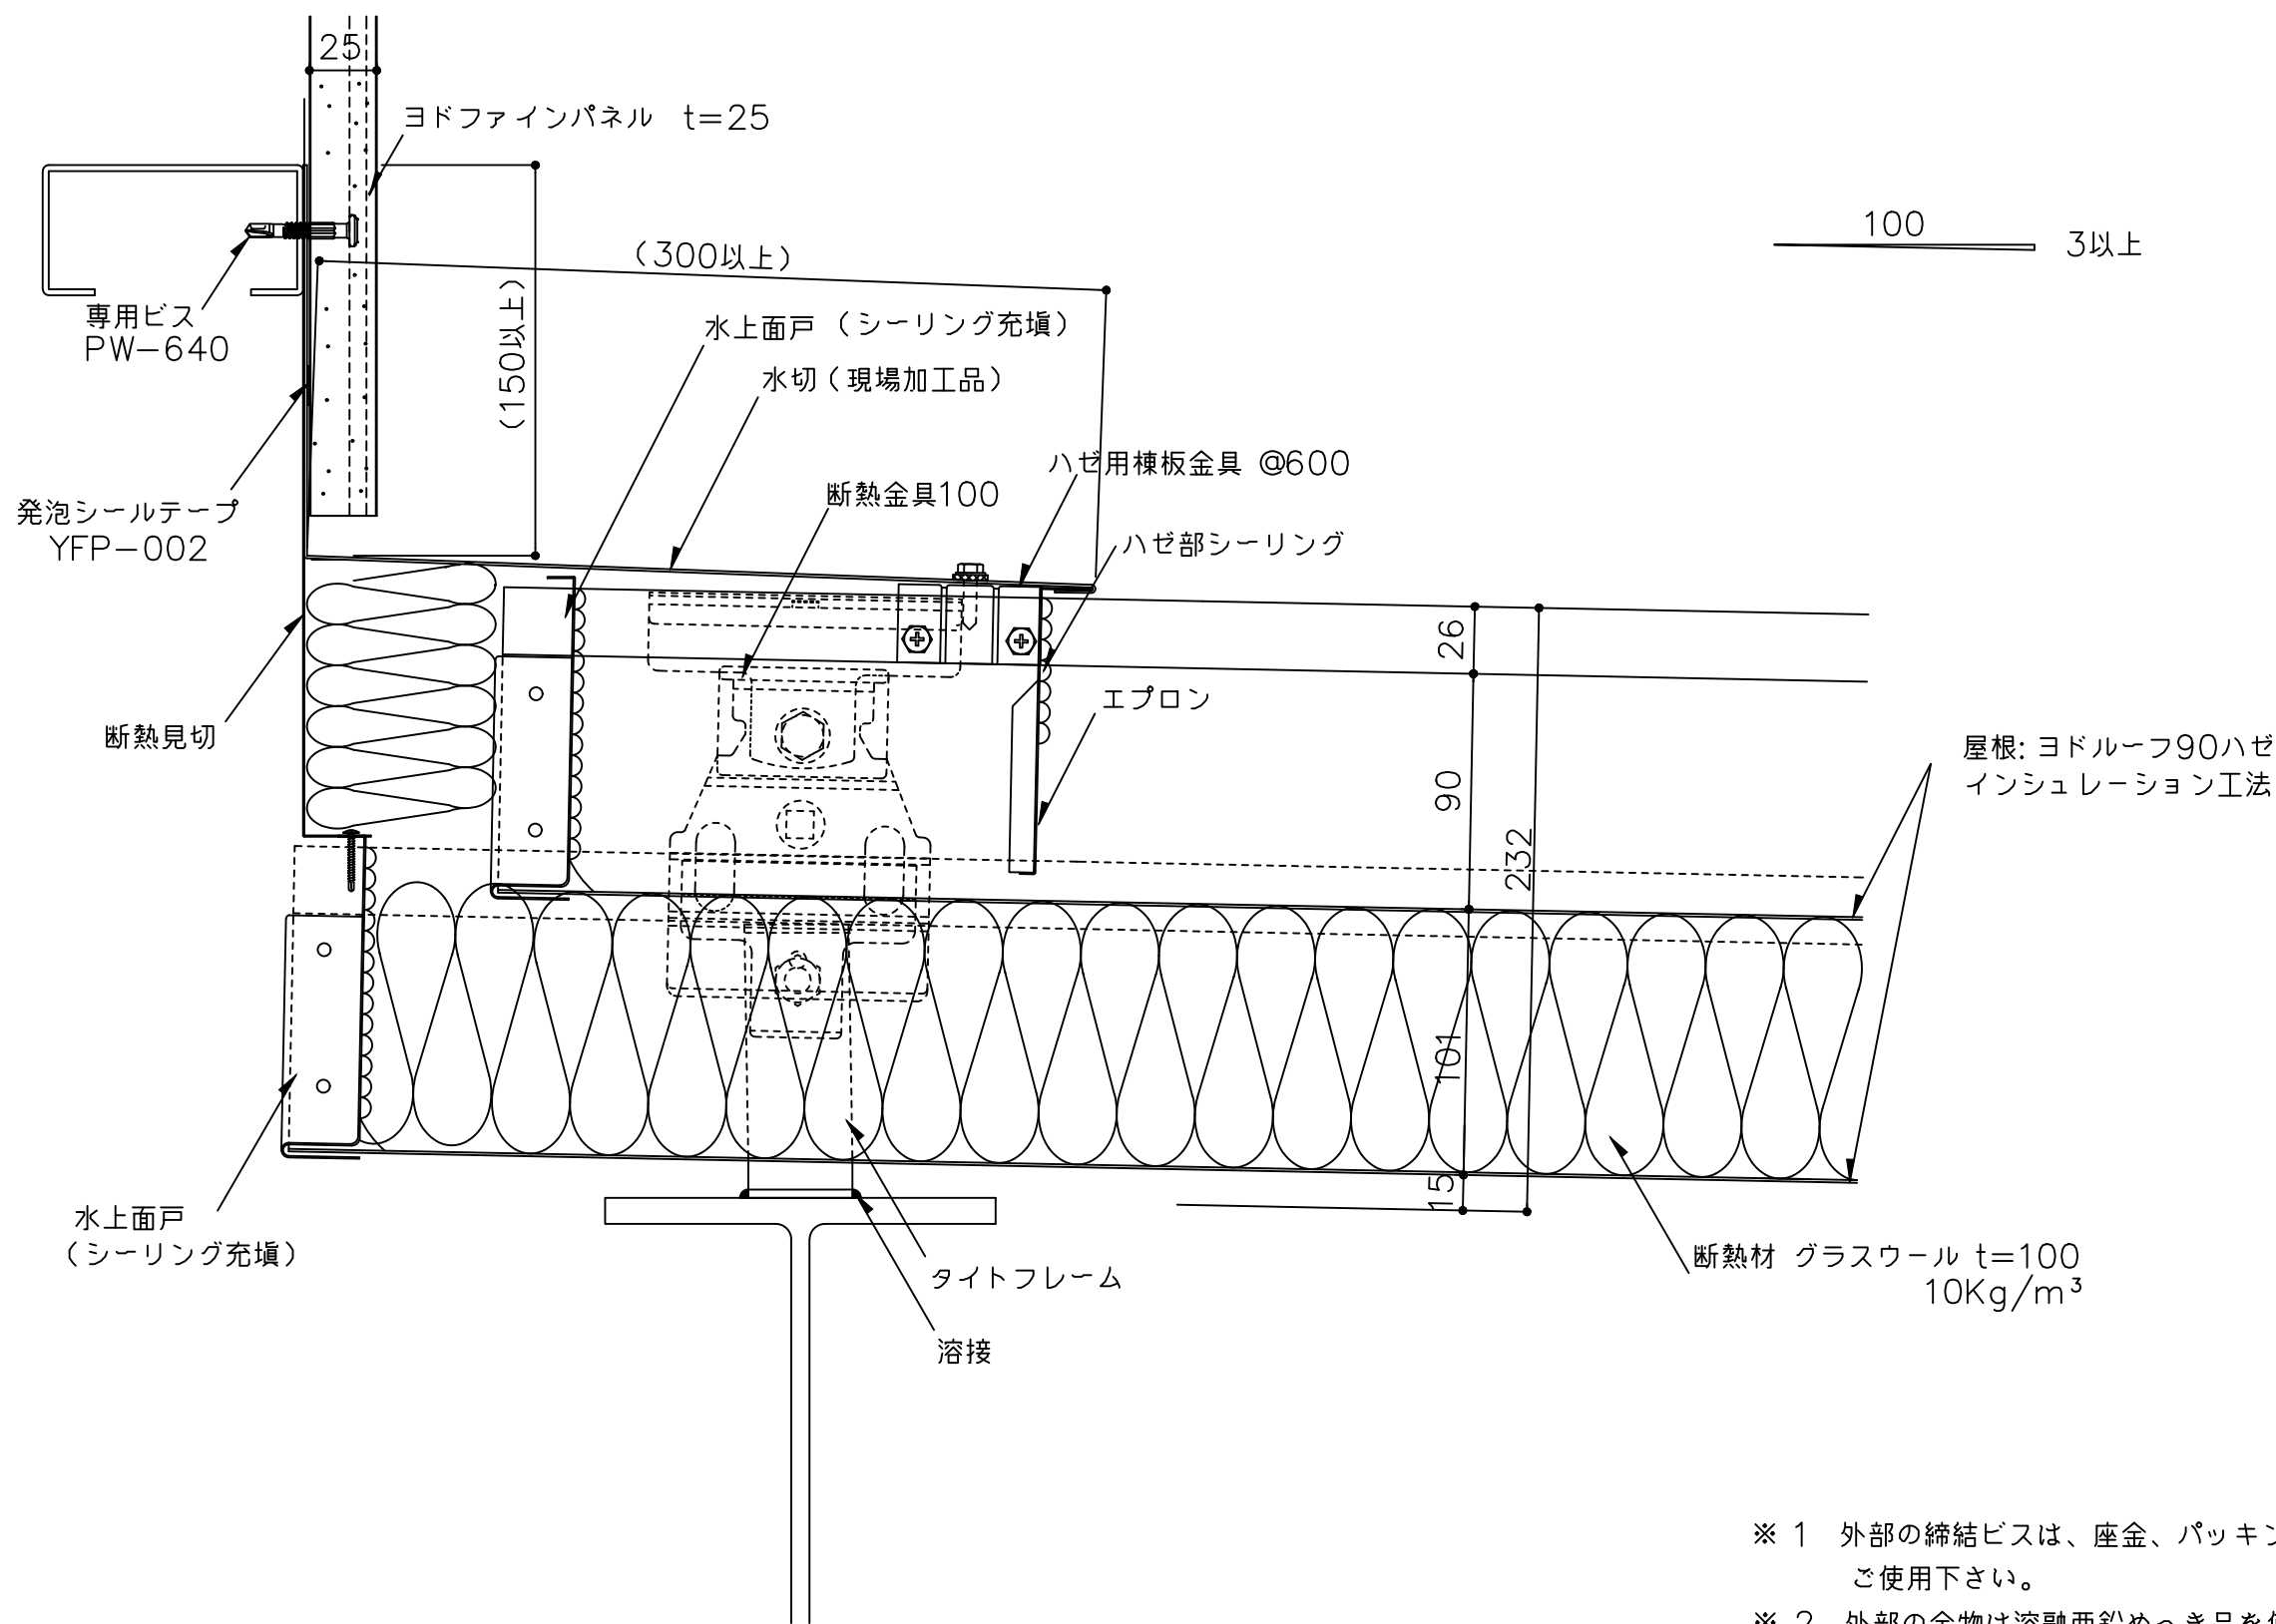


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) を
ご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ90ハゼ インシュレーション工法	日付 2025.10.1	図面 No. 090I0501	
	図面名 壁取合詳細図-水上-	縮尺 1/3		

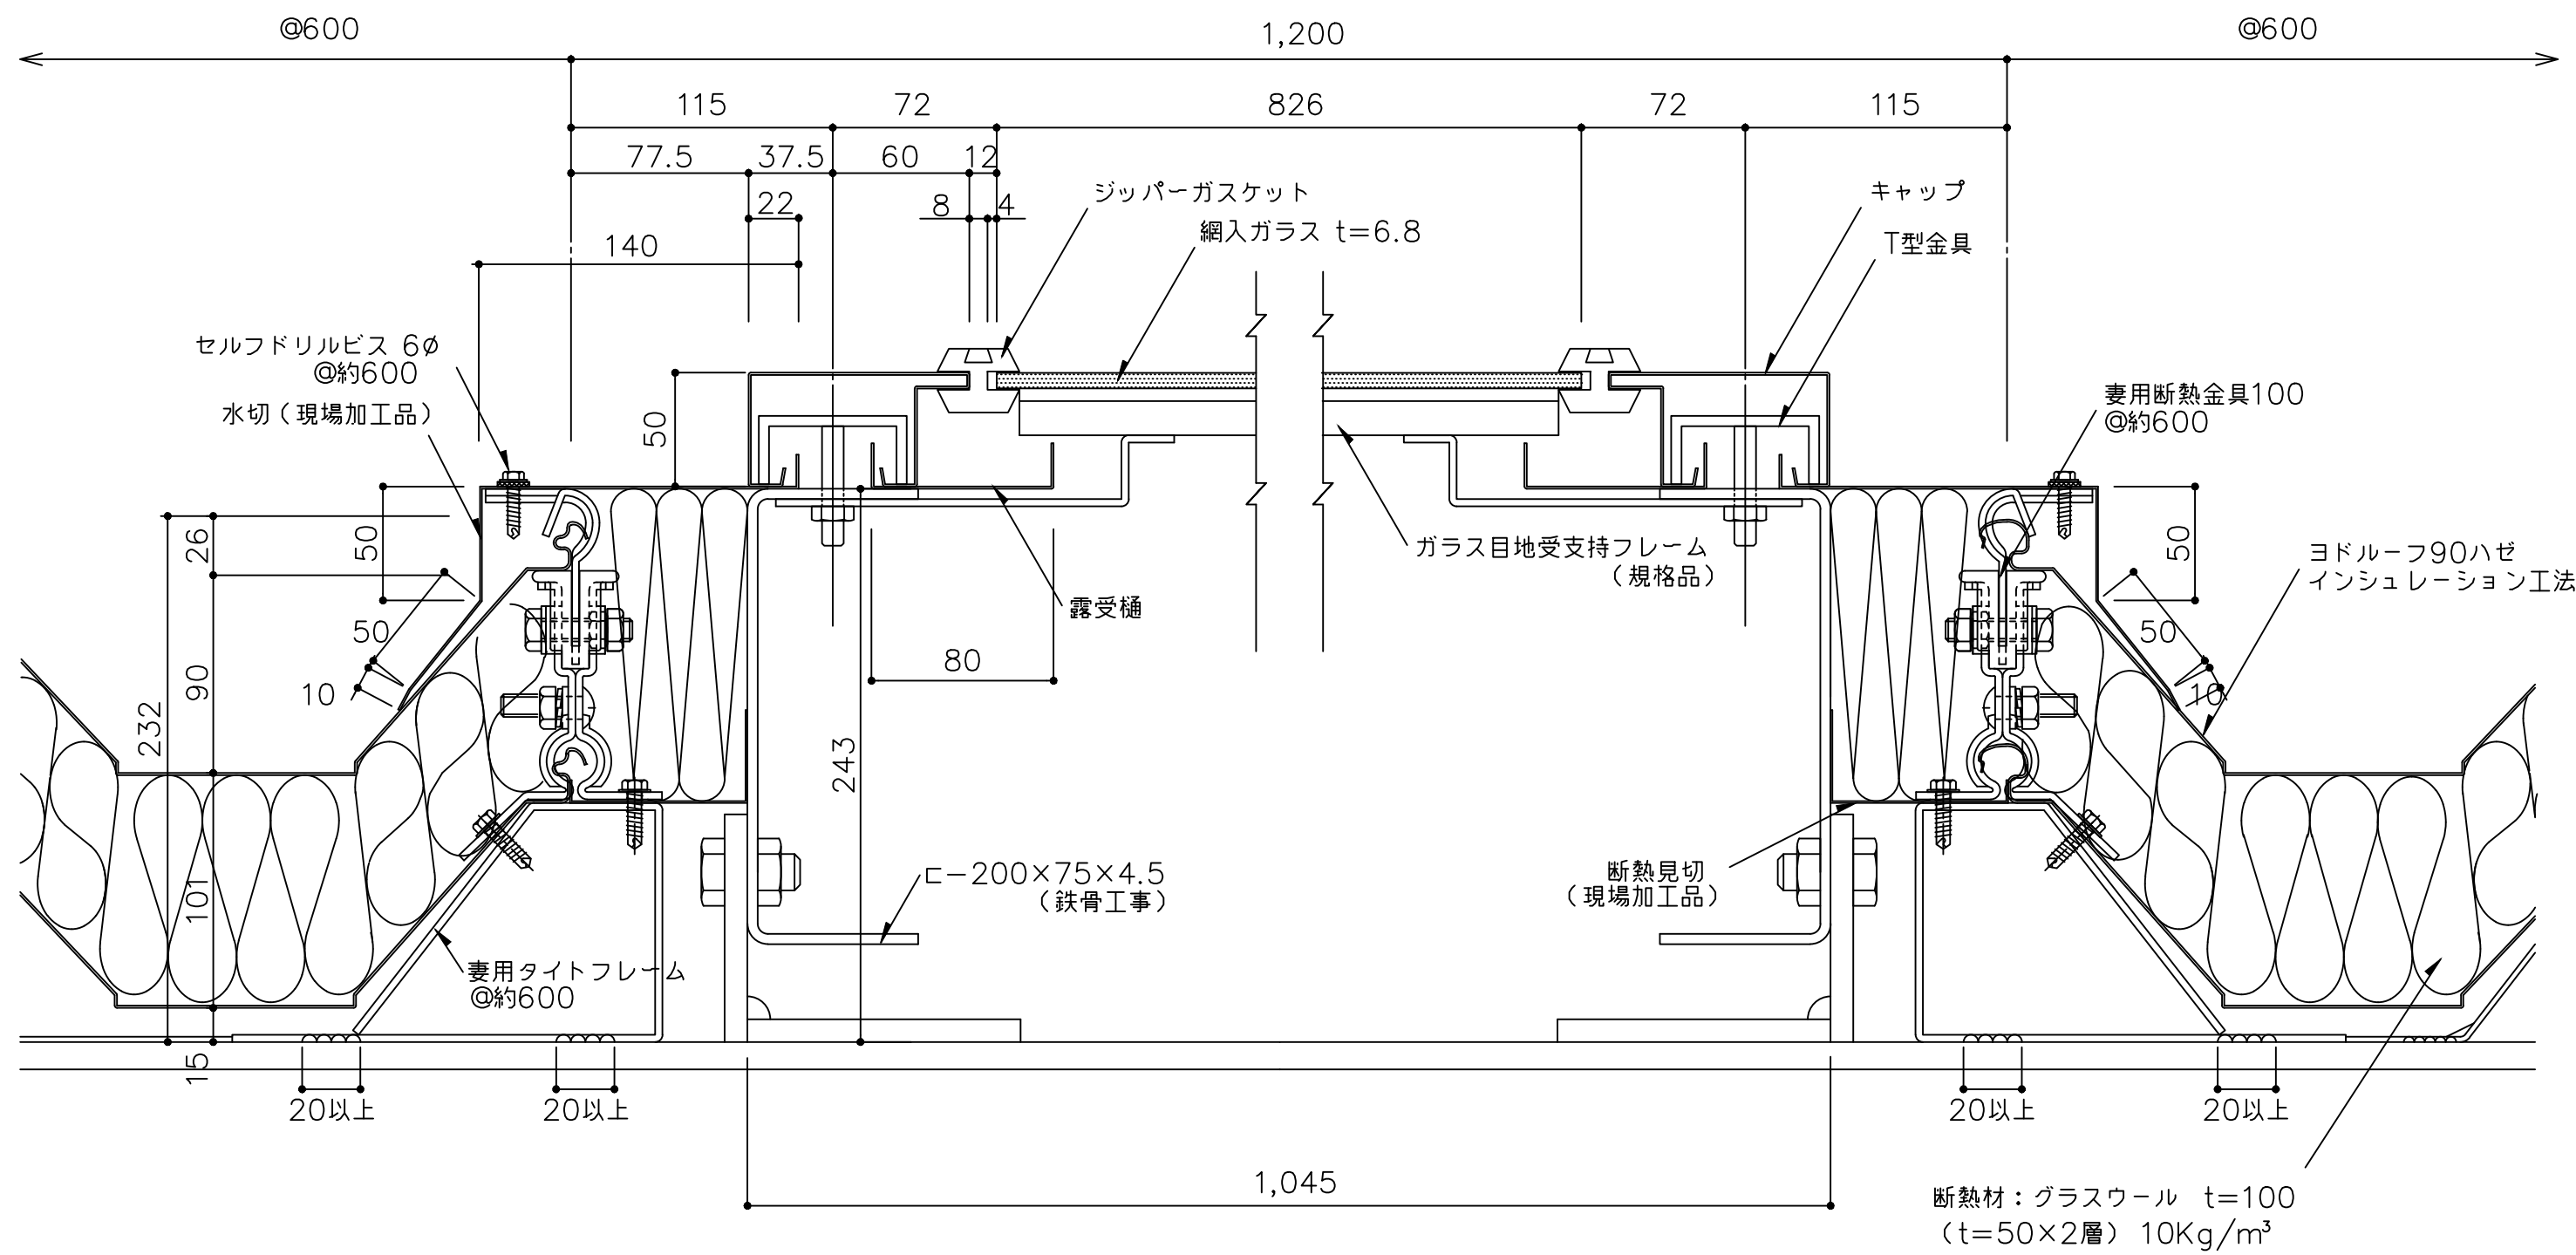

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

備考	名称 ヨドルーフ90ハゼ インシュレーション工法	日付 2025.10.1	図面 No. 09010601	
	図面名 明り採り詳細図ーヨドスカイライト (1) ー	縮尺 1/3		

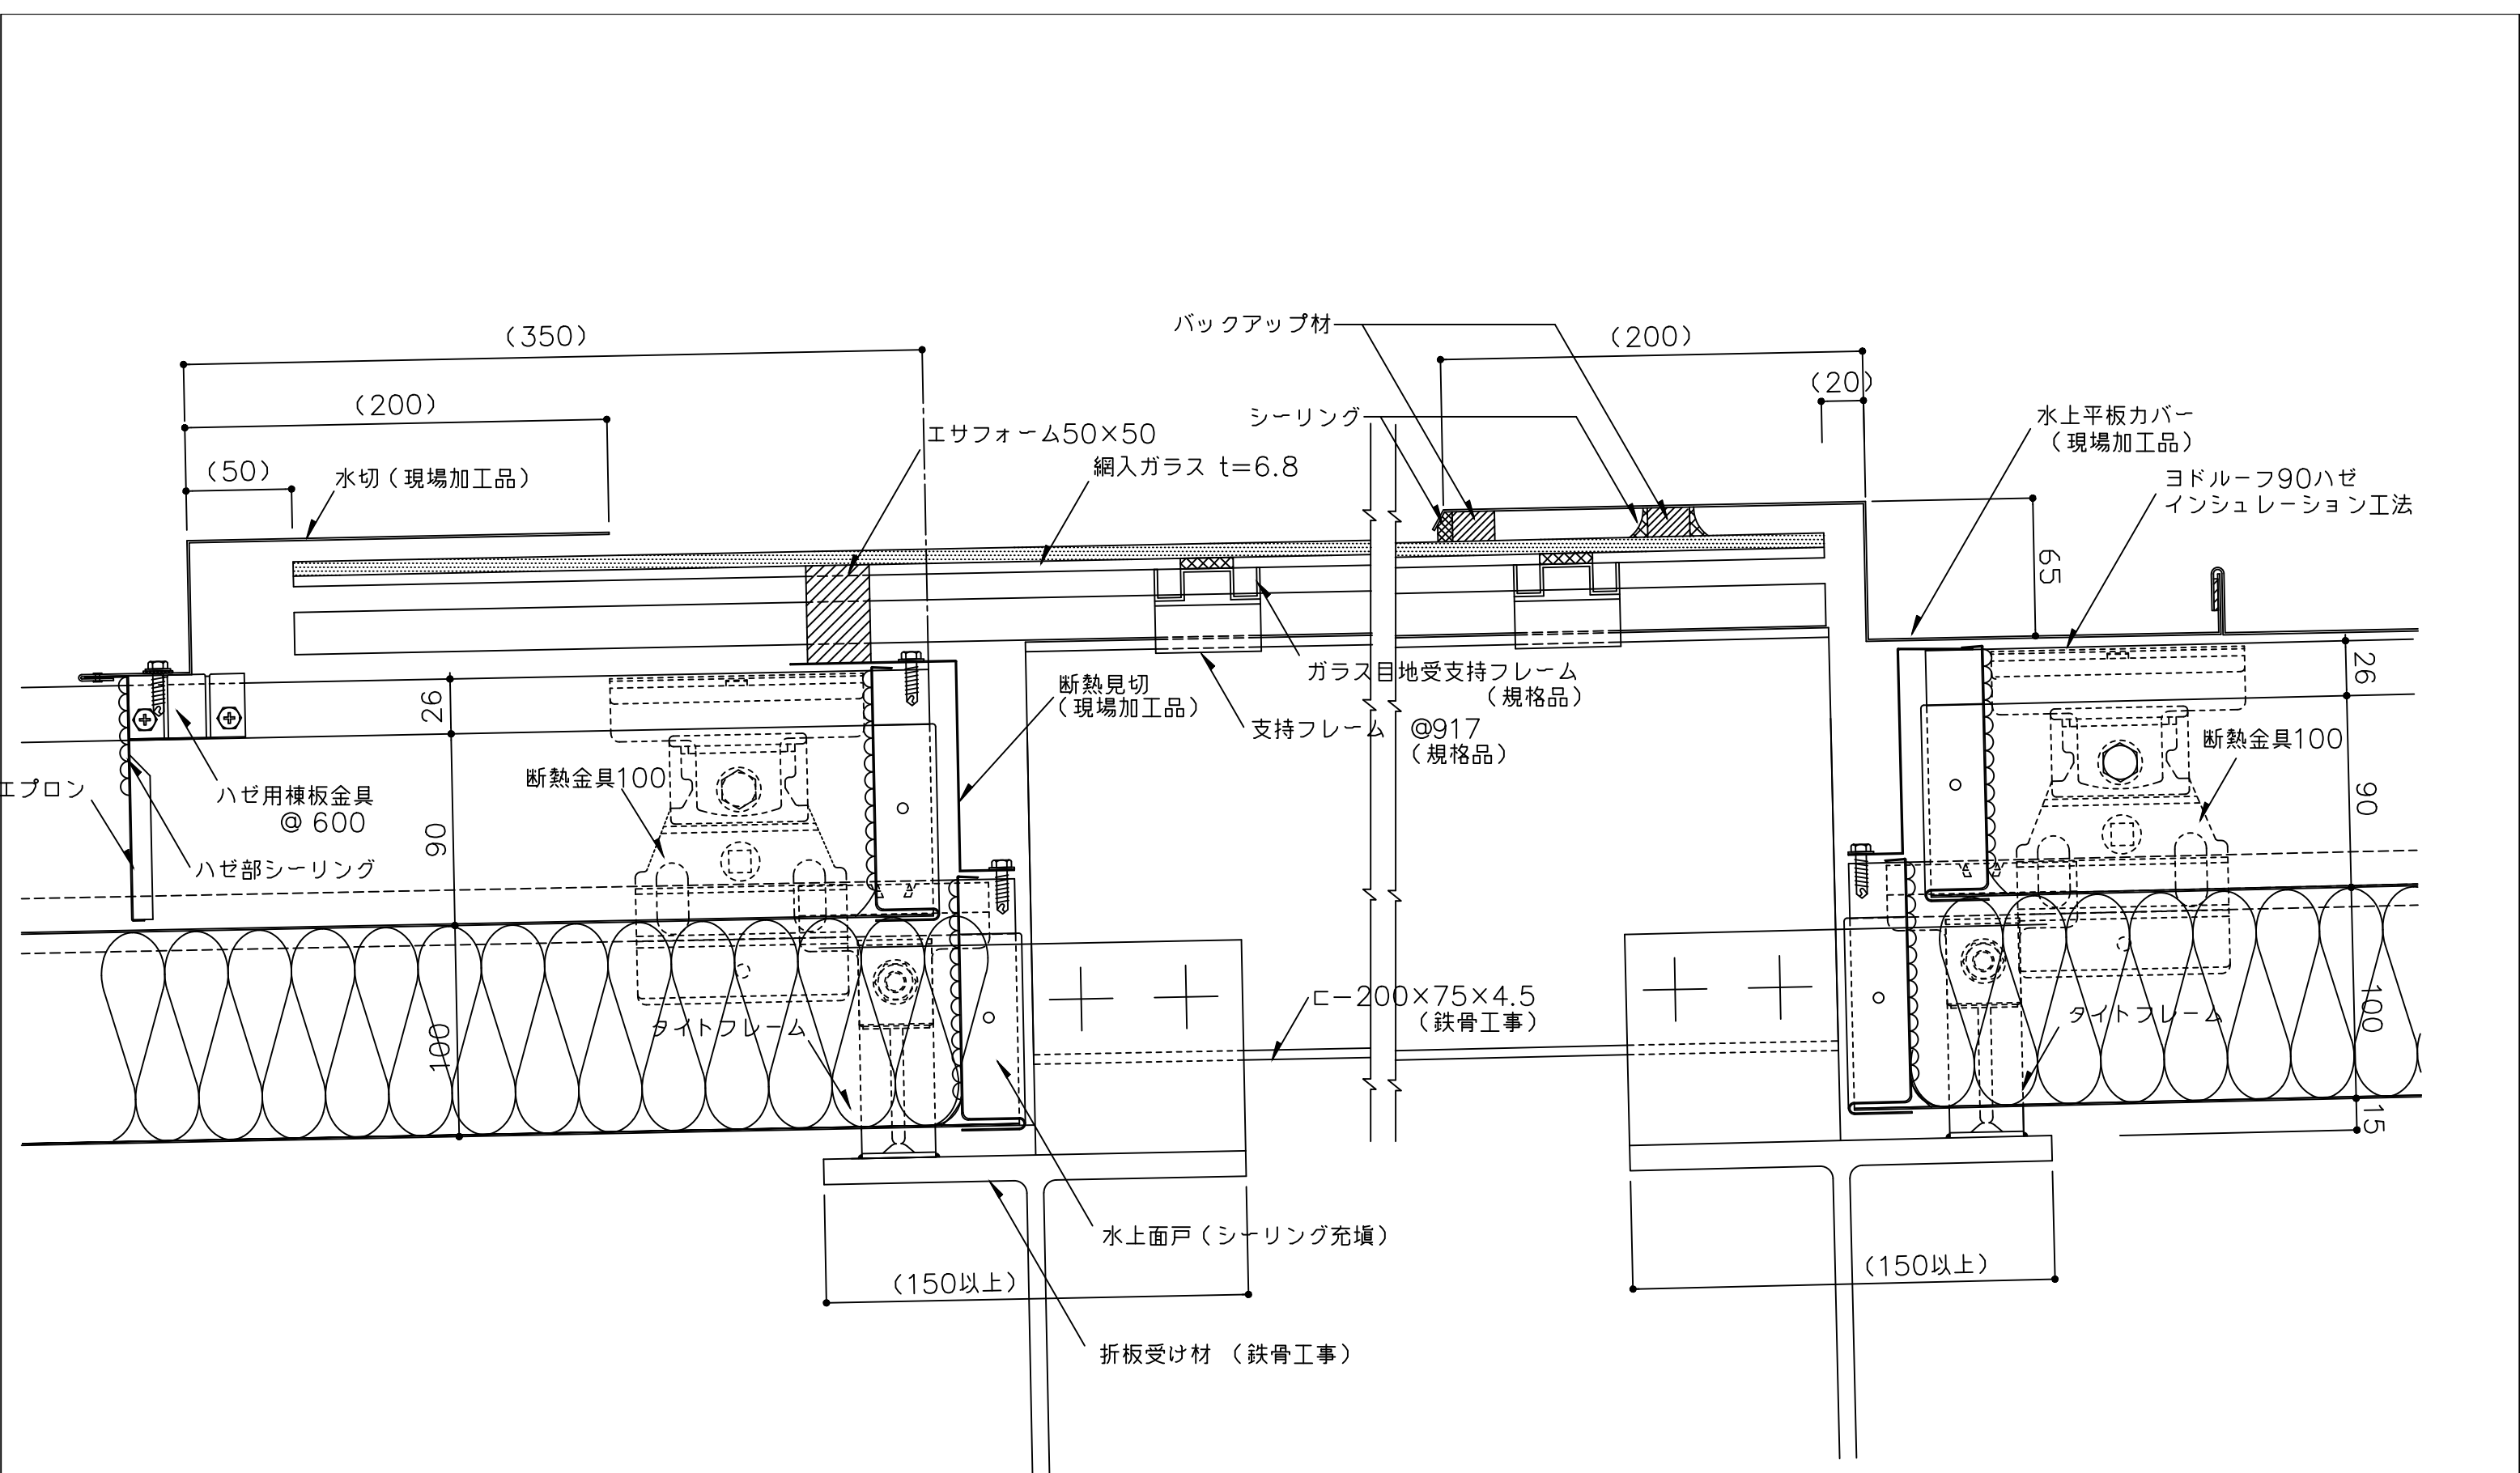

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。