



【 ルーフ150 標準図面リスト（通常工法）】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	150B0001	2025/10/1	
2	軒先部詳細図	150B0101	2025/10/1	
3	棟部詳細図	150B0201	2025/10/1	
4	ケラバ部詳細図	150B0301	2025/10/1	
5	水上部詳細図	150B0401	2025/10/1	
6	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(1)-	150B0601	2025/10/1	
7	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(2)-	150B0602	2025/10/1	
8	明り採り詳細図-ポリドーム(1)-	150B0603	2025/10/1	
9	明り採り詳細図-ポリドーム(2)-	150B0604	2025/10/1	
10				


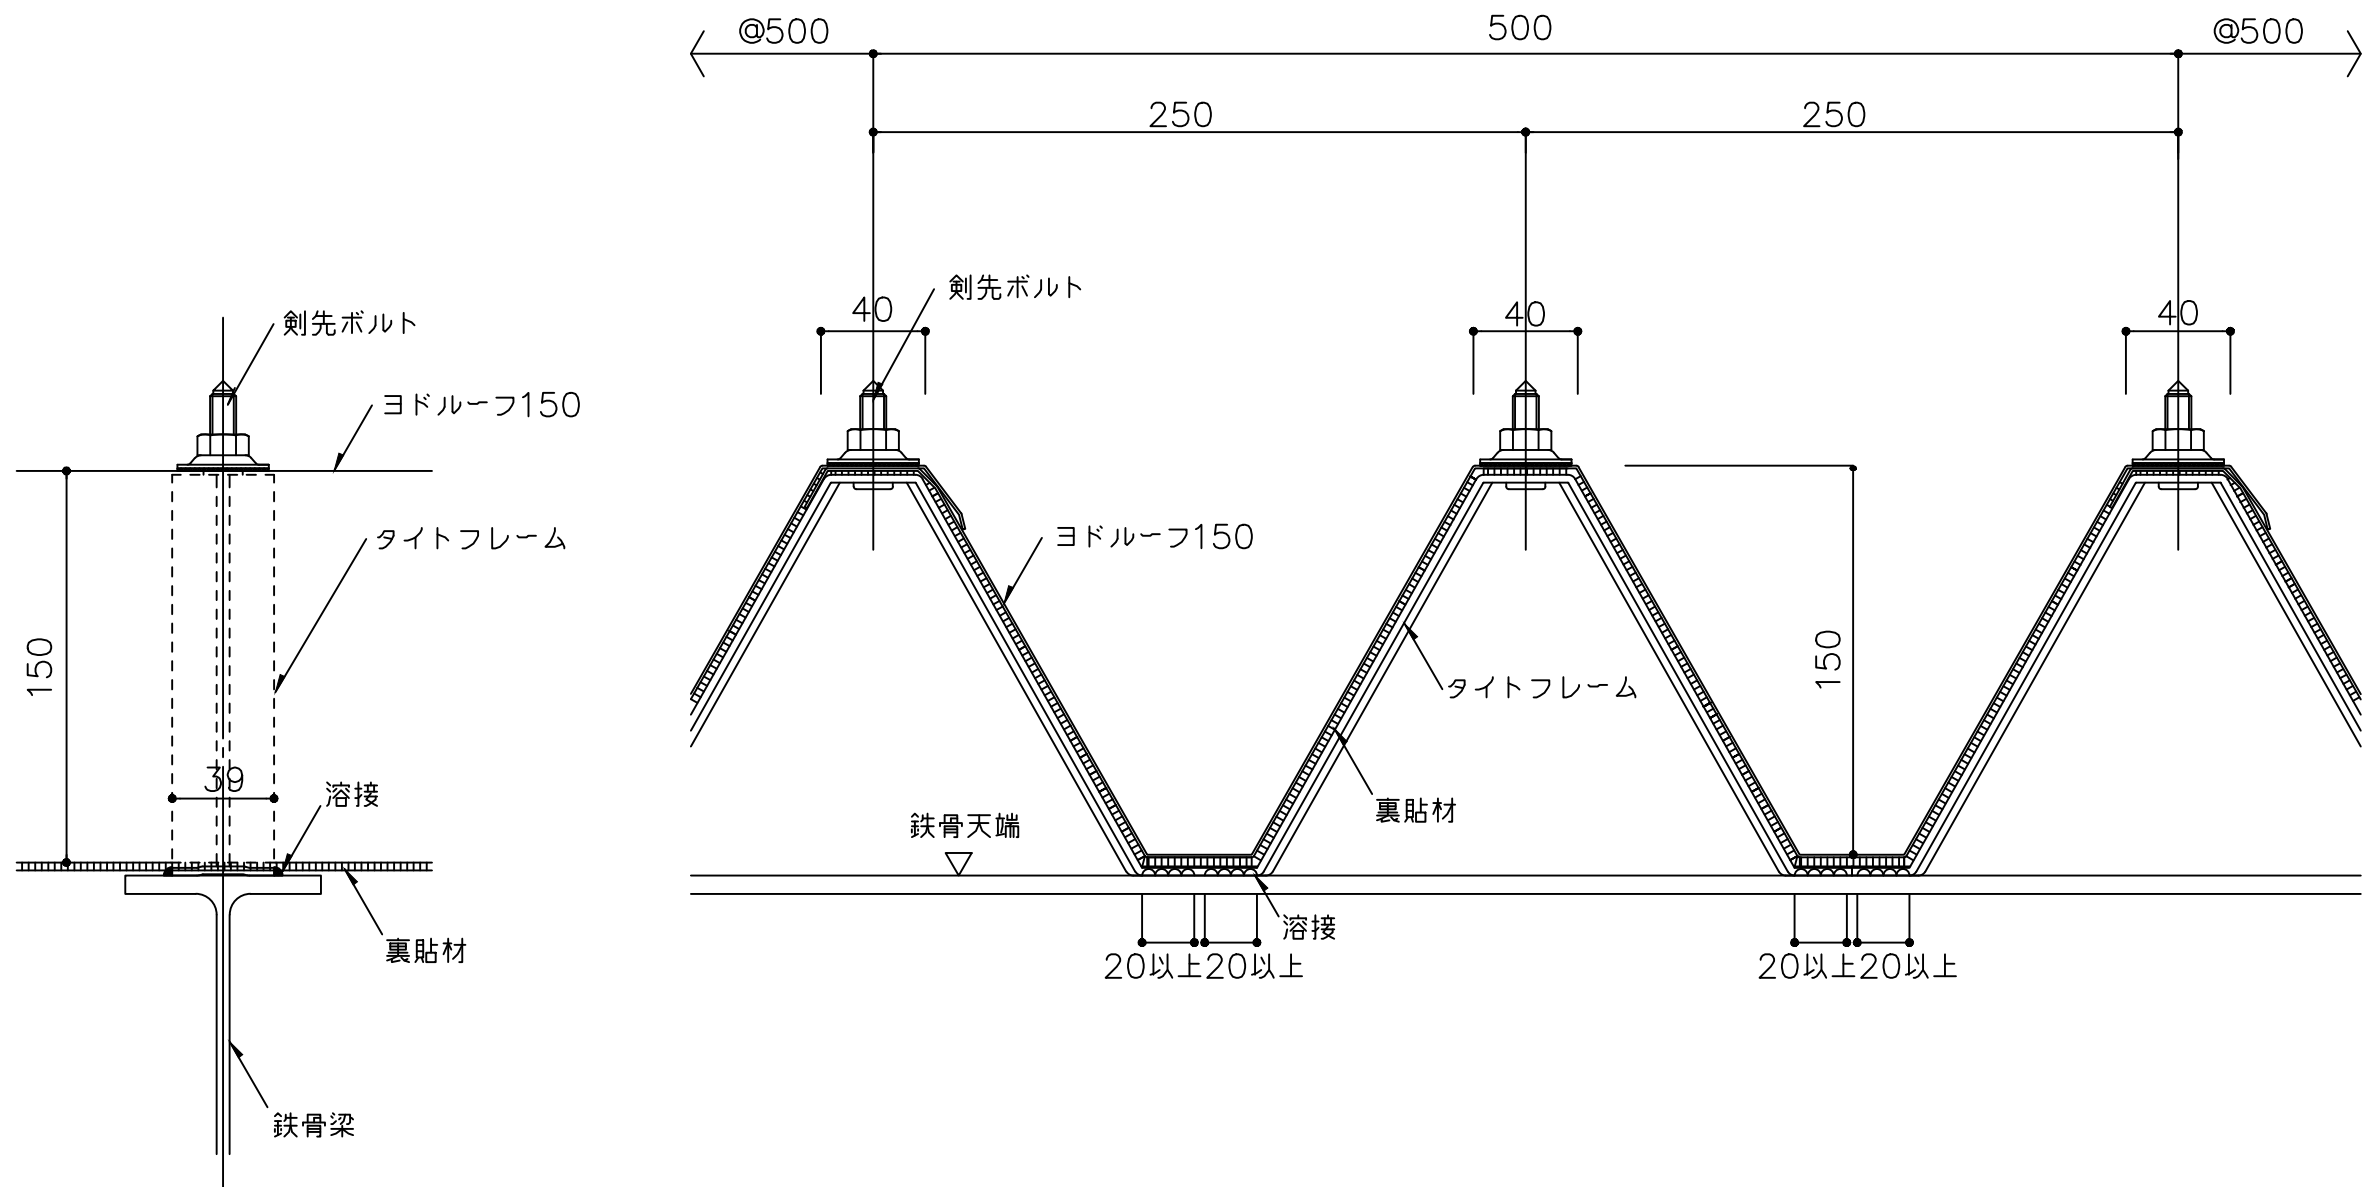


備 考	名 称	ヨドルーフ150	日付	2025.10.1	図面 No. 150B0001	
	図面名	一般部詳細図	縮 尺	1/3		

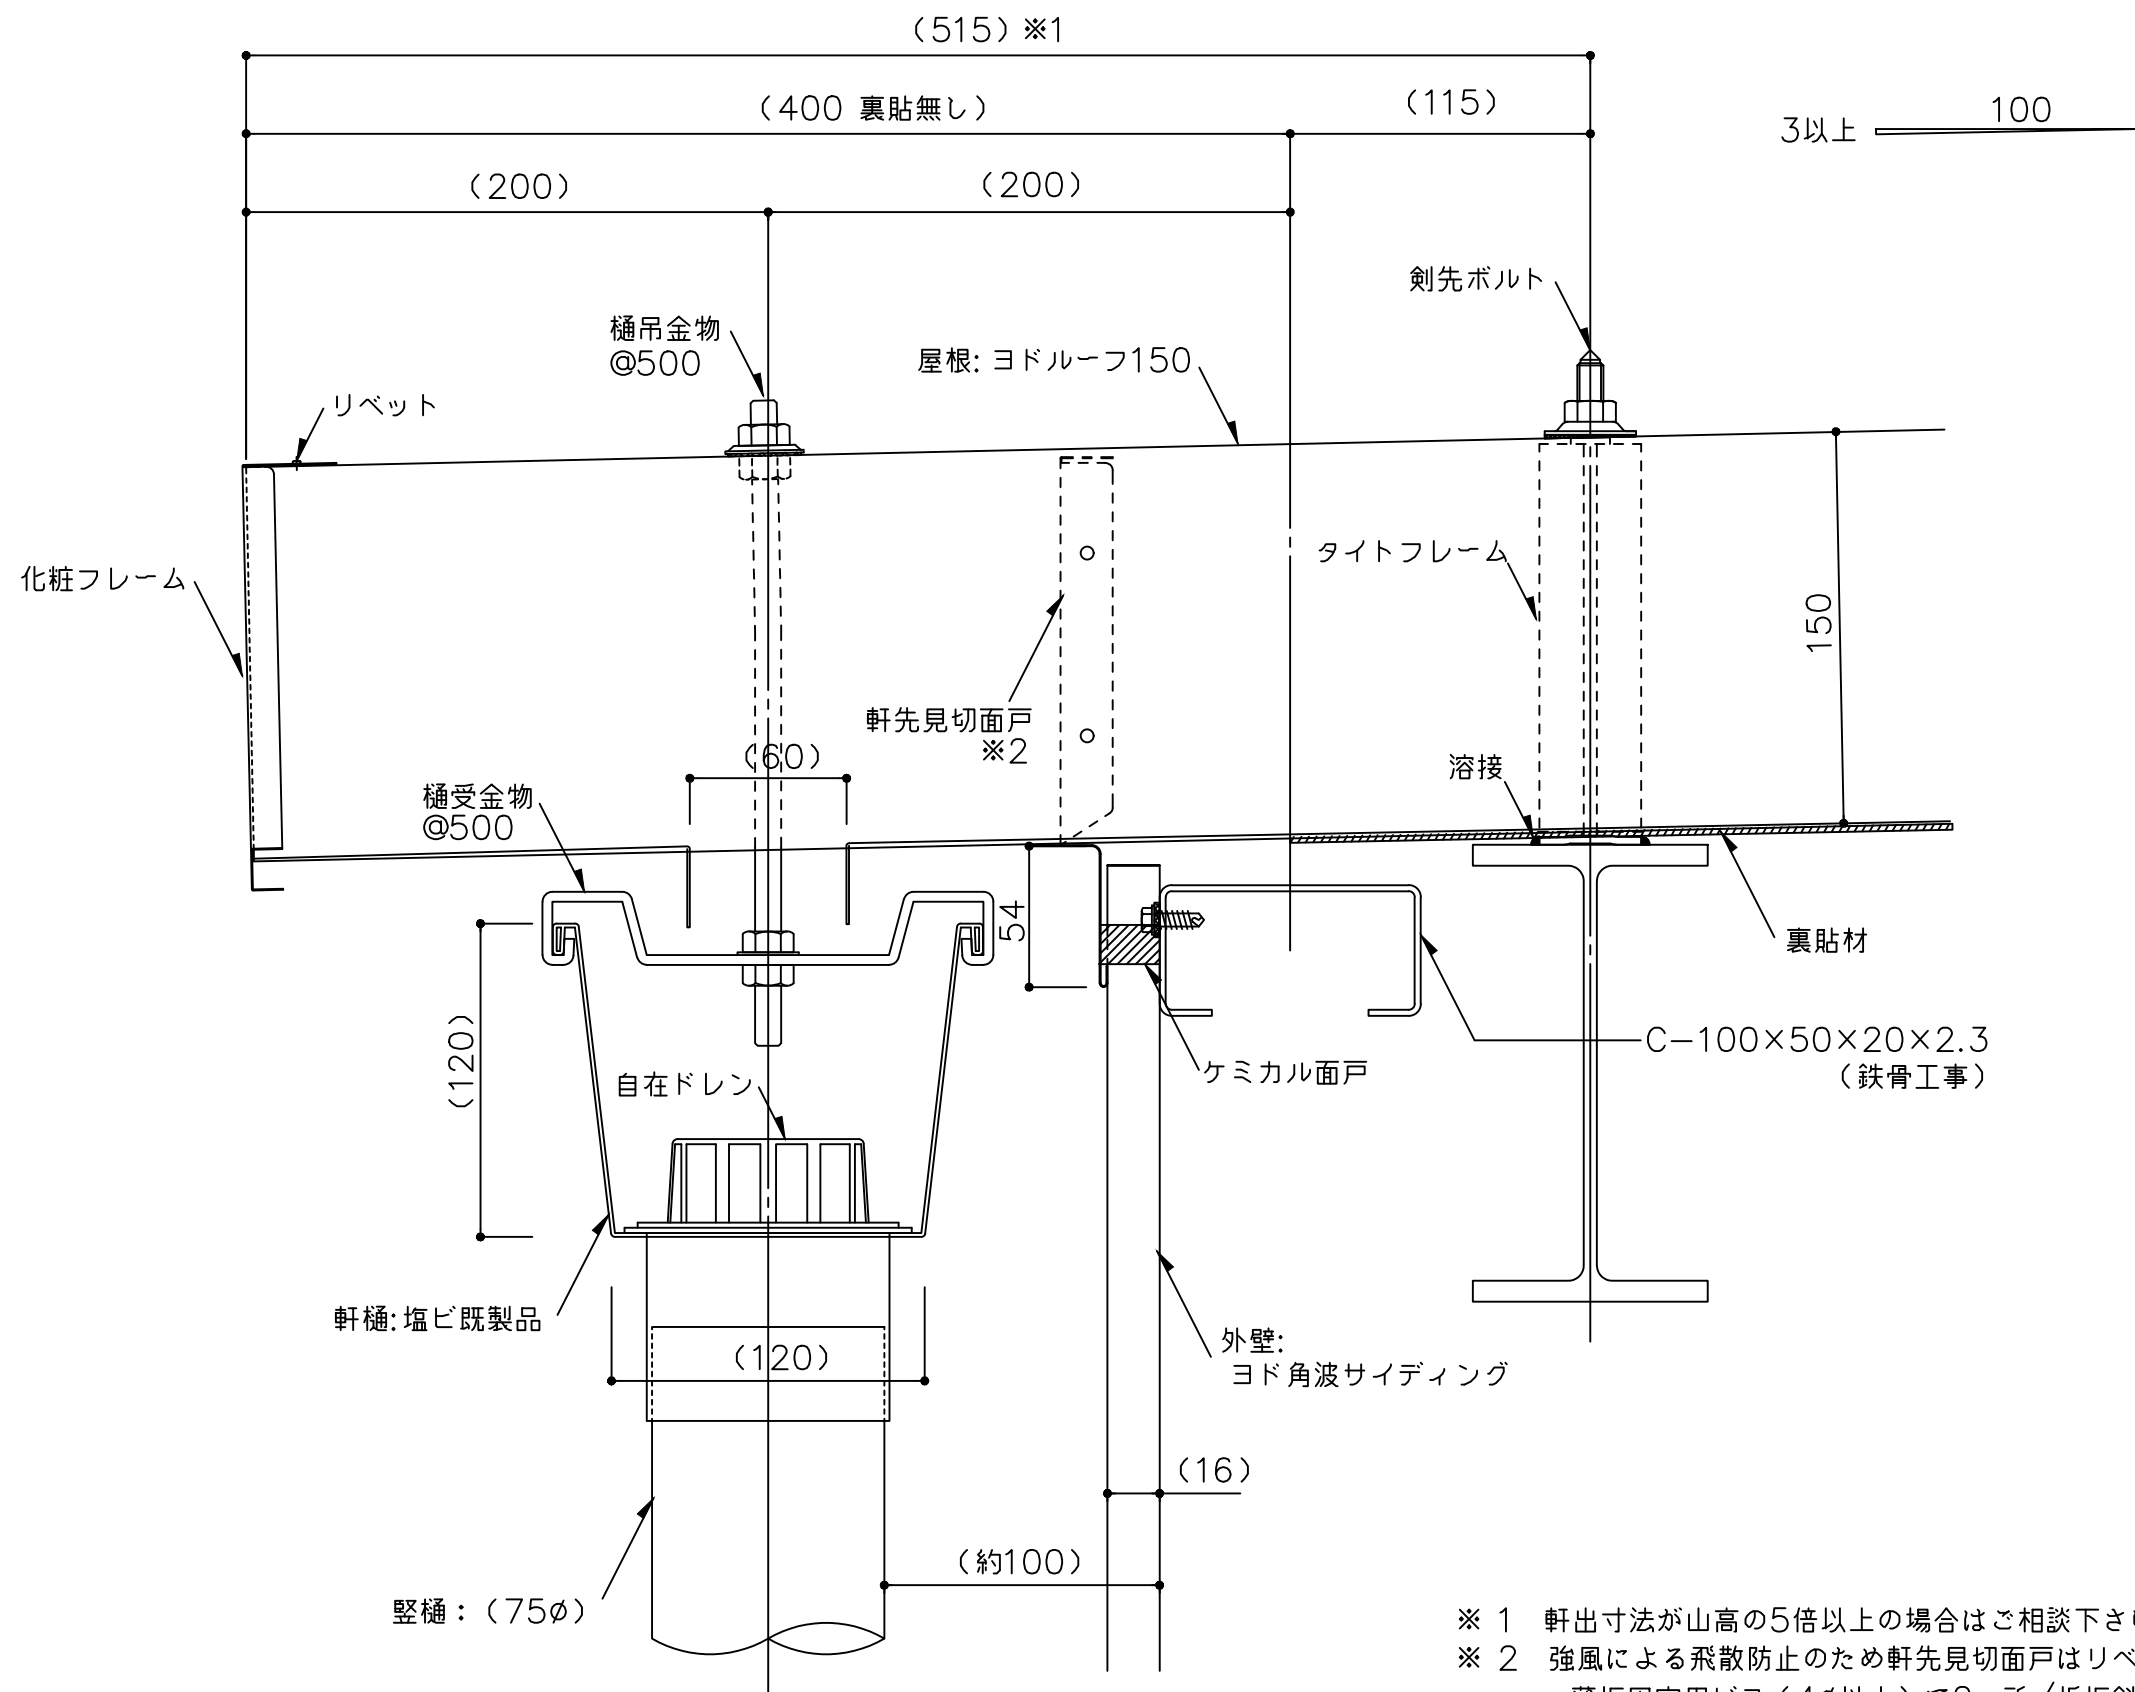


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ150	日付	2025.10.1	図面 No.	150B0101	
	図面名	軒先部詳細図	縮尺	1/3			

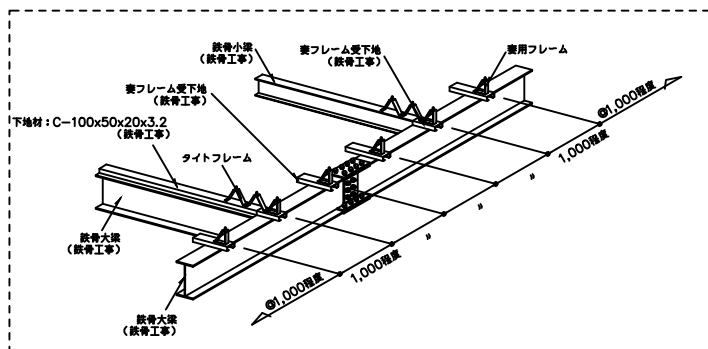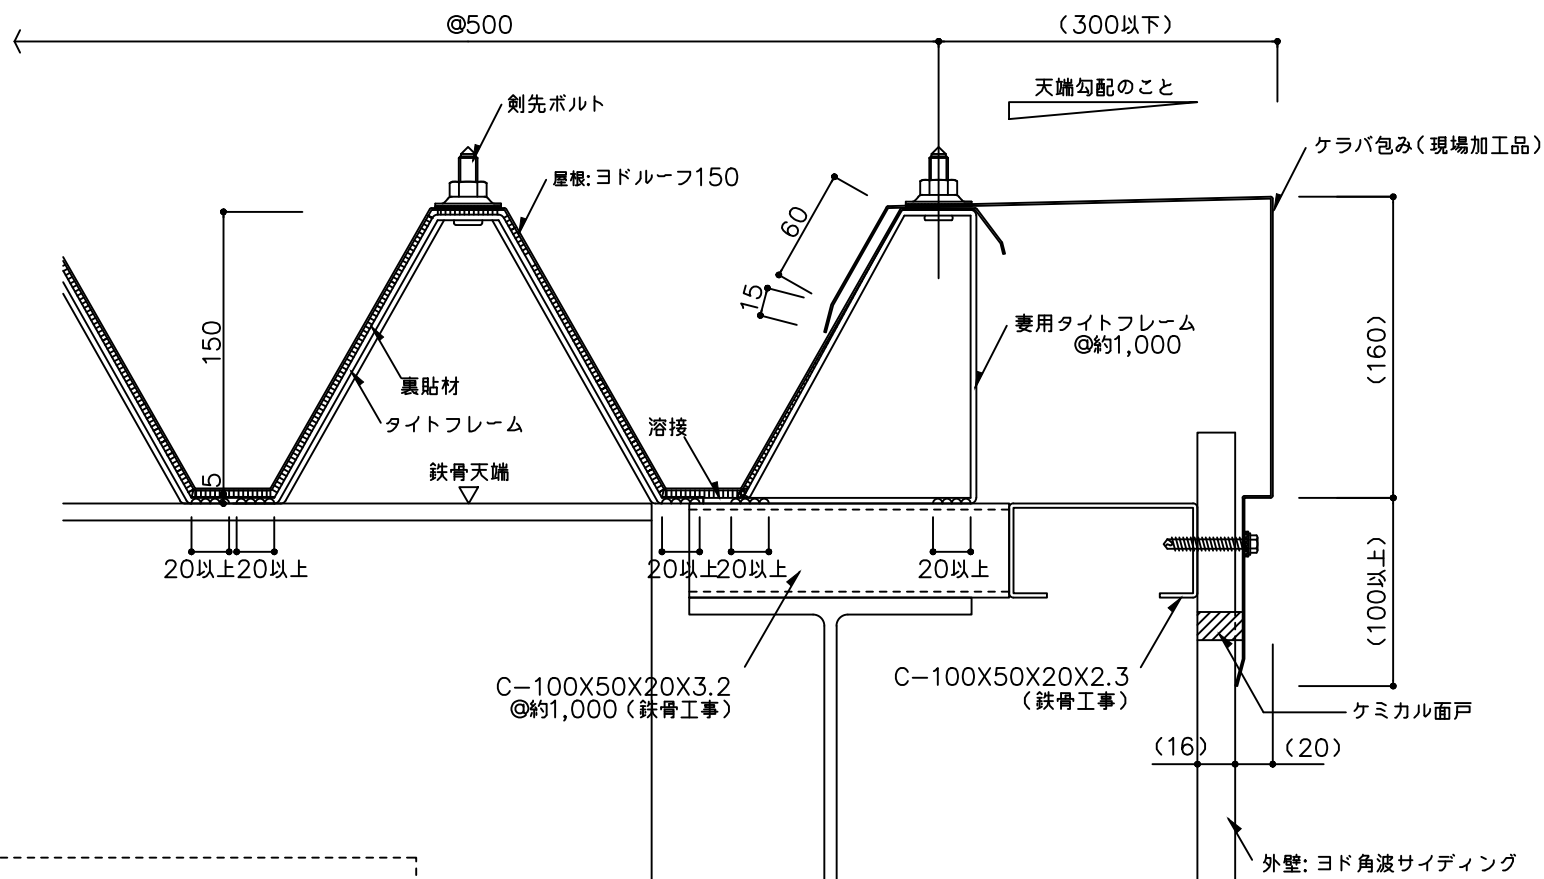


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

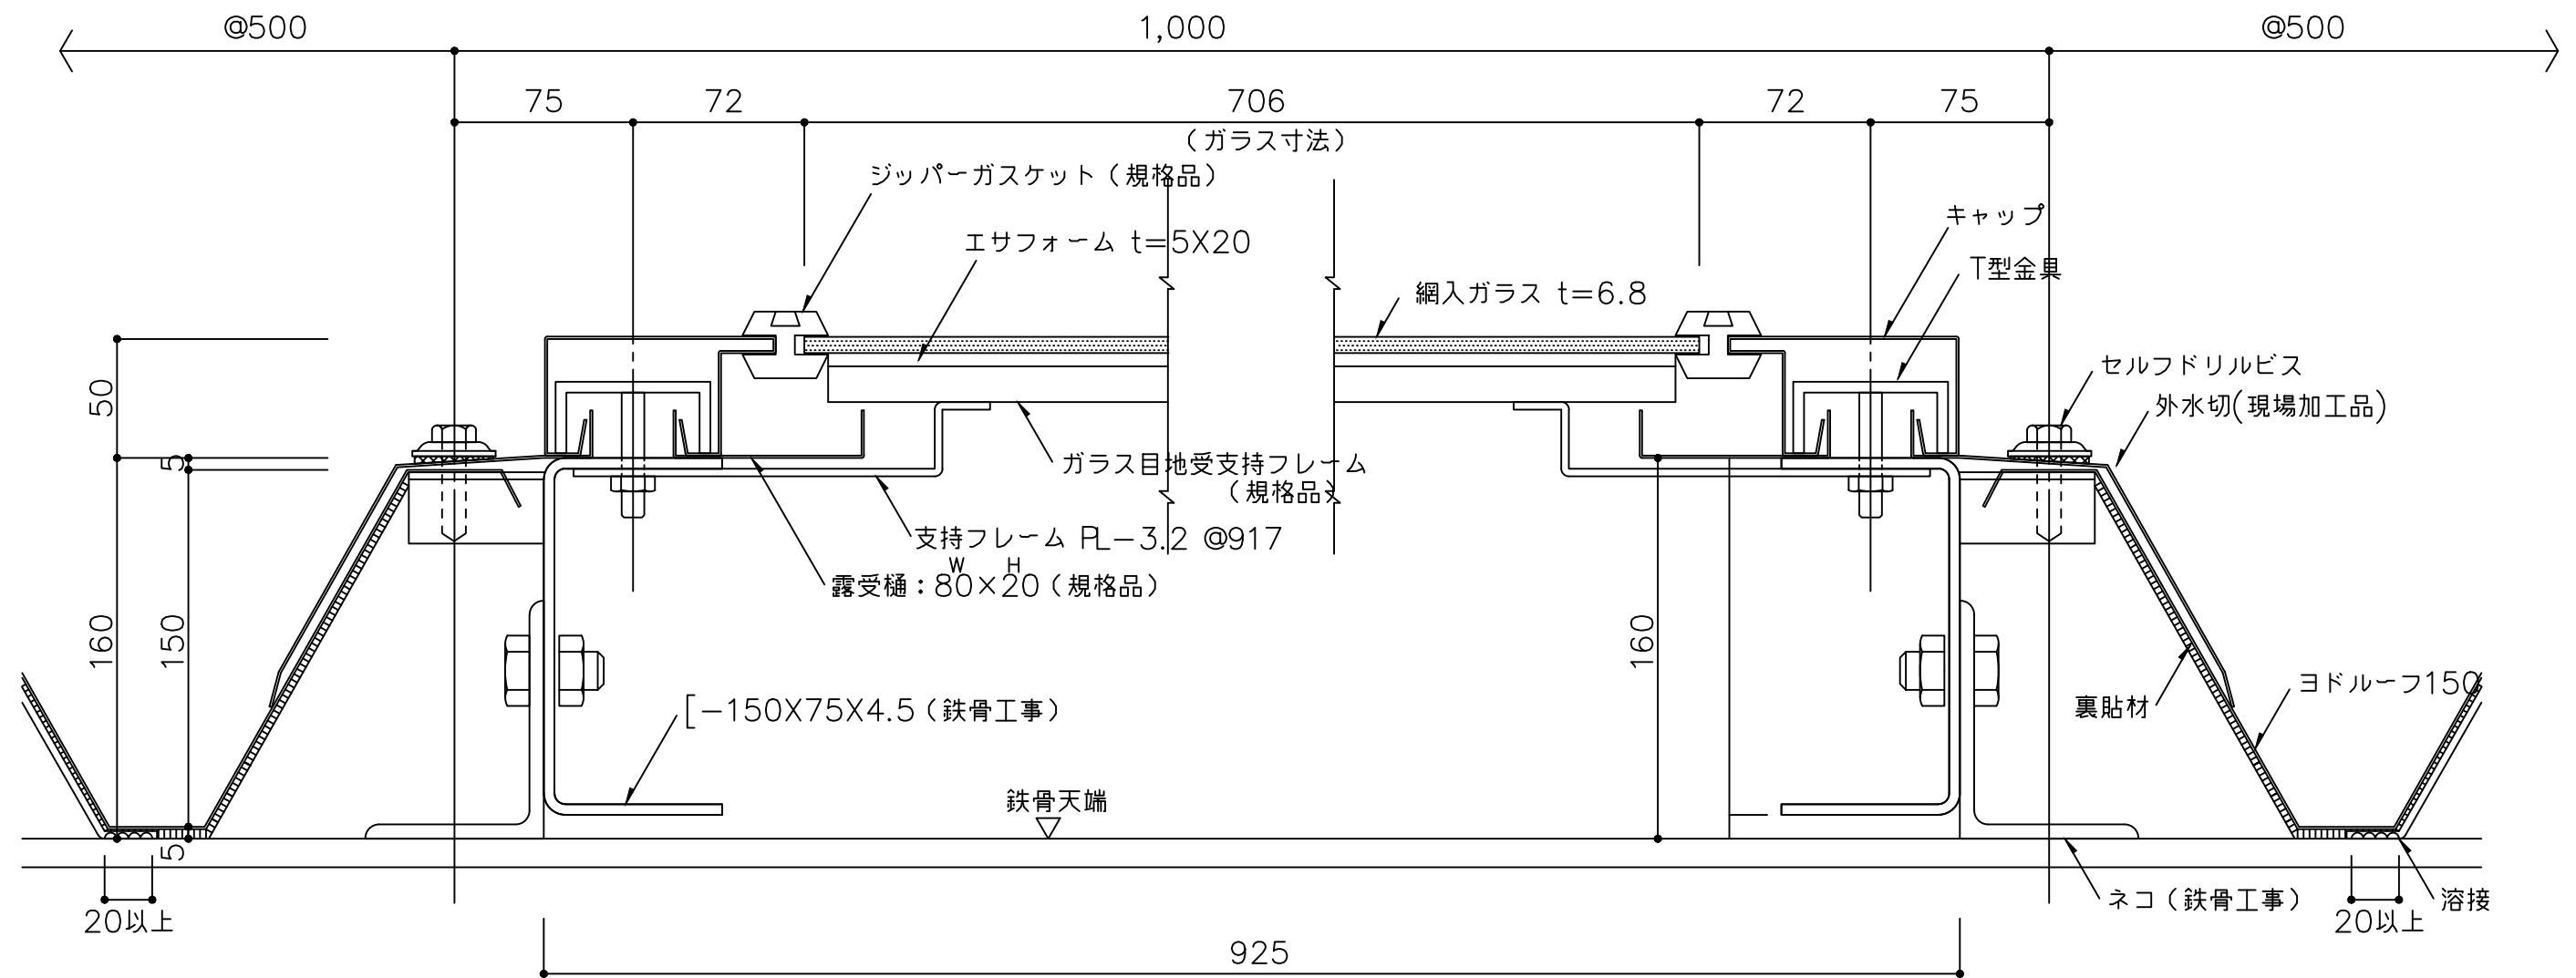

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) を
ご使用下さい。


※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ150	日付	2025.10.1	図面 No.	150B0601	
	図面名	明り採り詳細図ーヨドスカイライト (1) ー	縮尺	1/3			

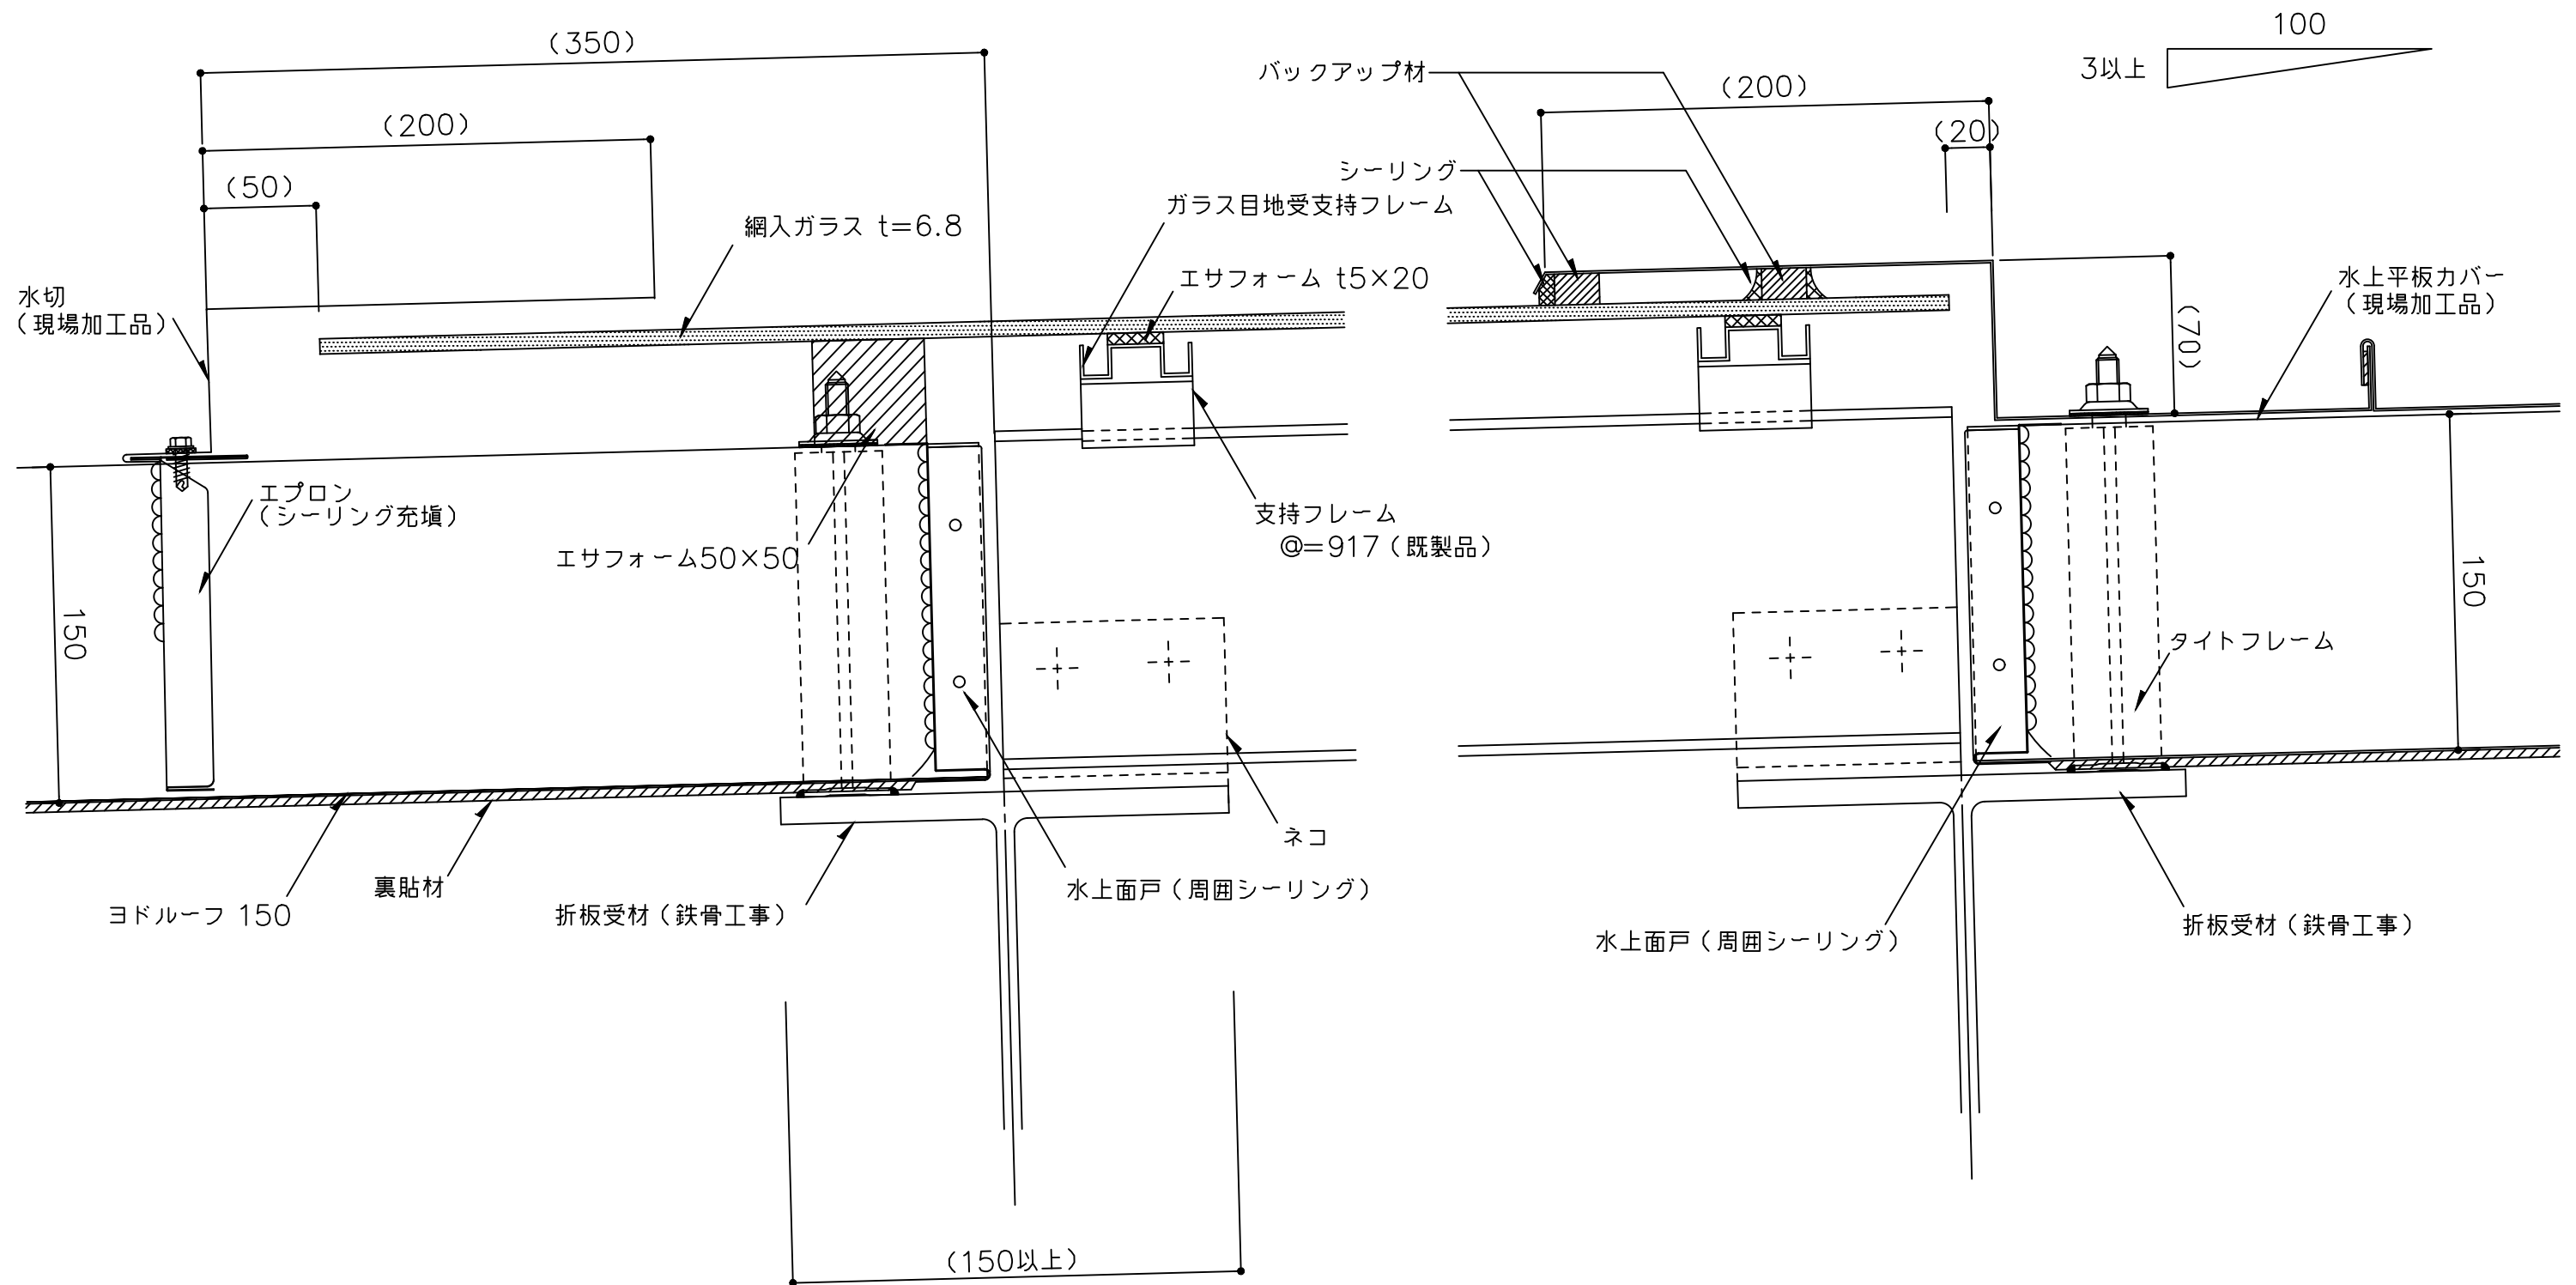


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ150	日付	2025.10.1	図面 No.	150B0602	
	図面名	明り採り詳細図ーヨドスカイライト (2)ー	縮尺	1/3			

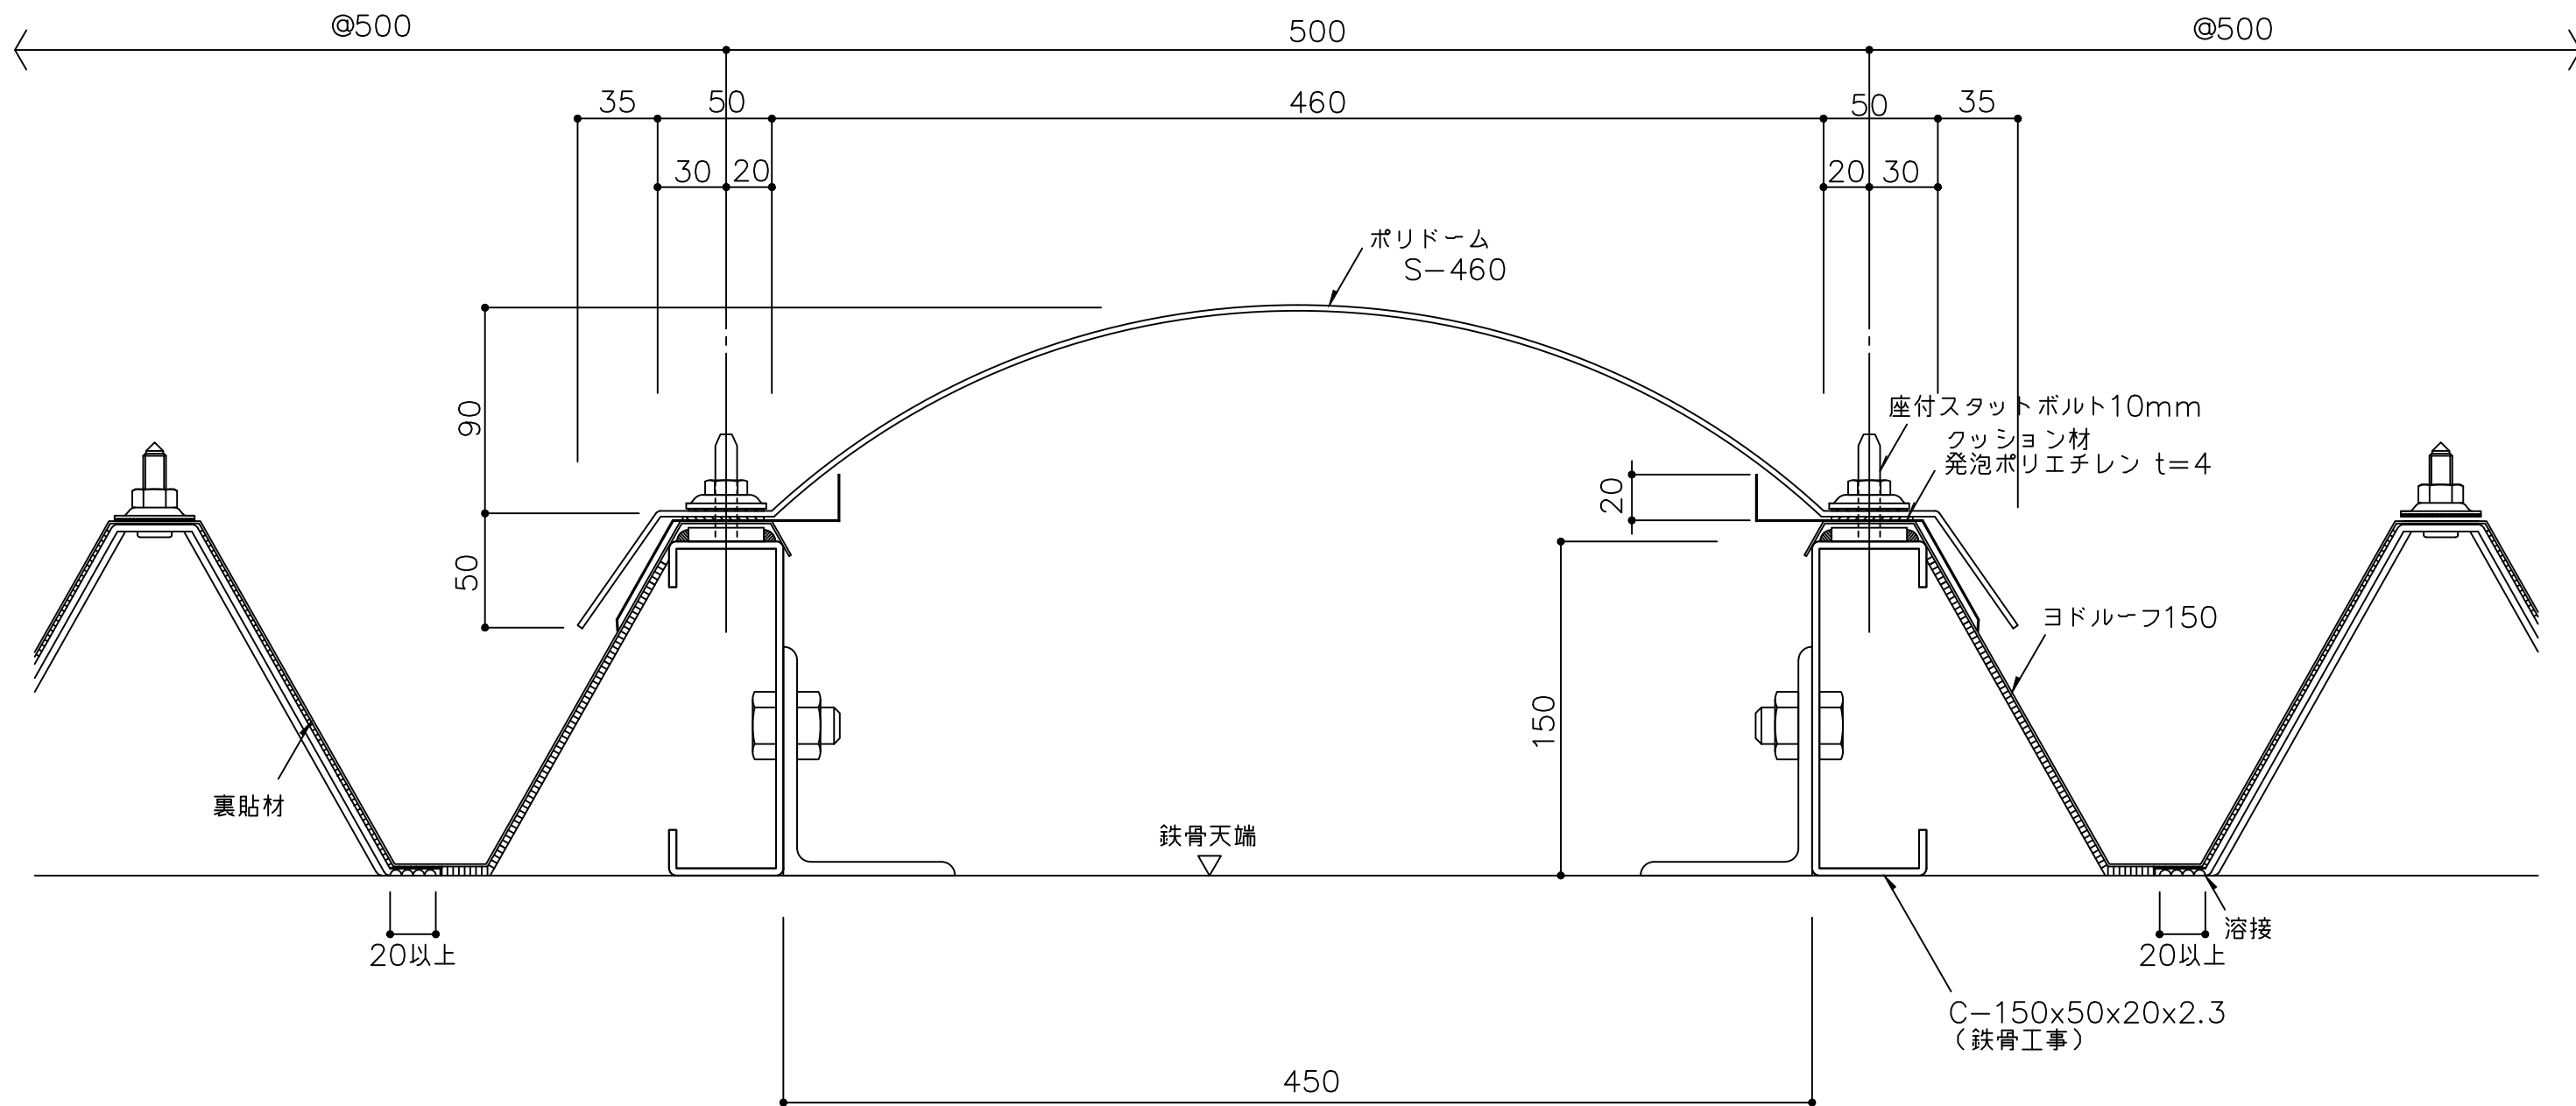

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ150	日付	2025.10.1	図面 No.	150B0603	
	図面名	明り採り詳細図ーポリドーム（1）ー	縮尺	1/3			

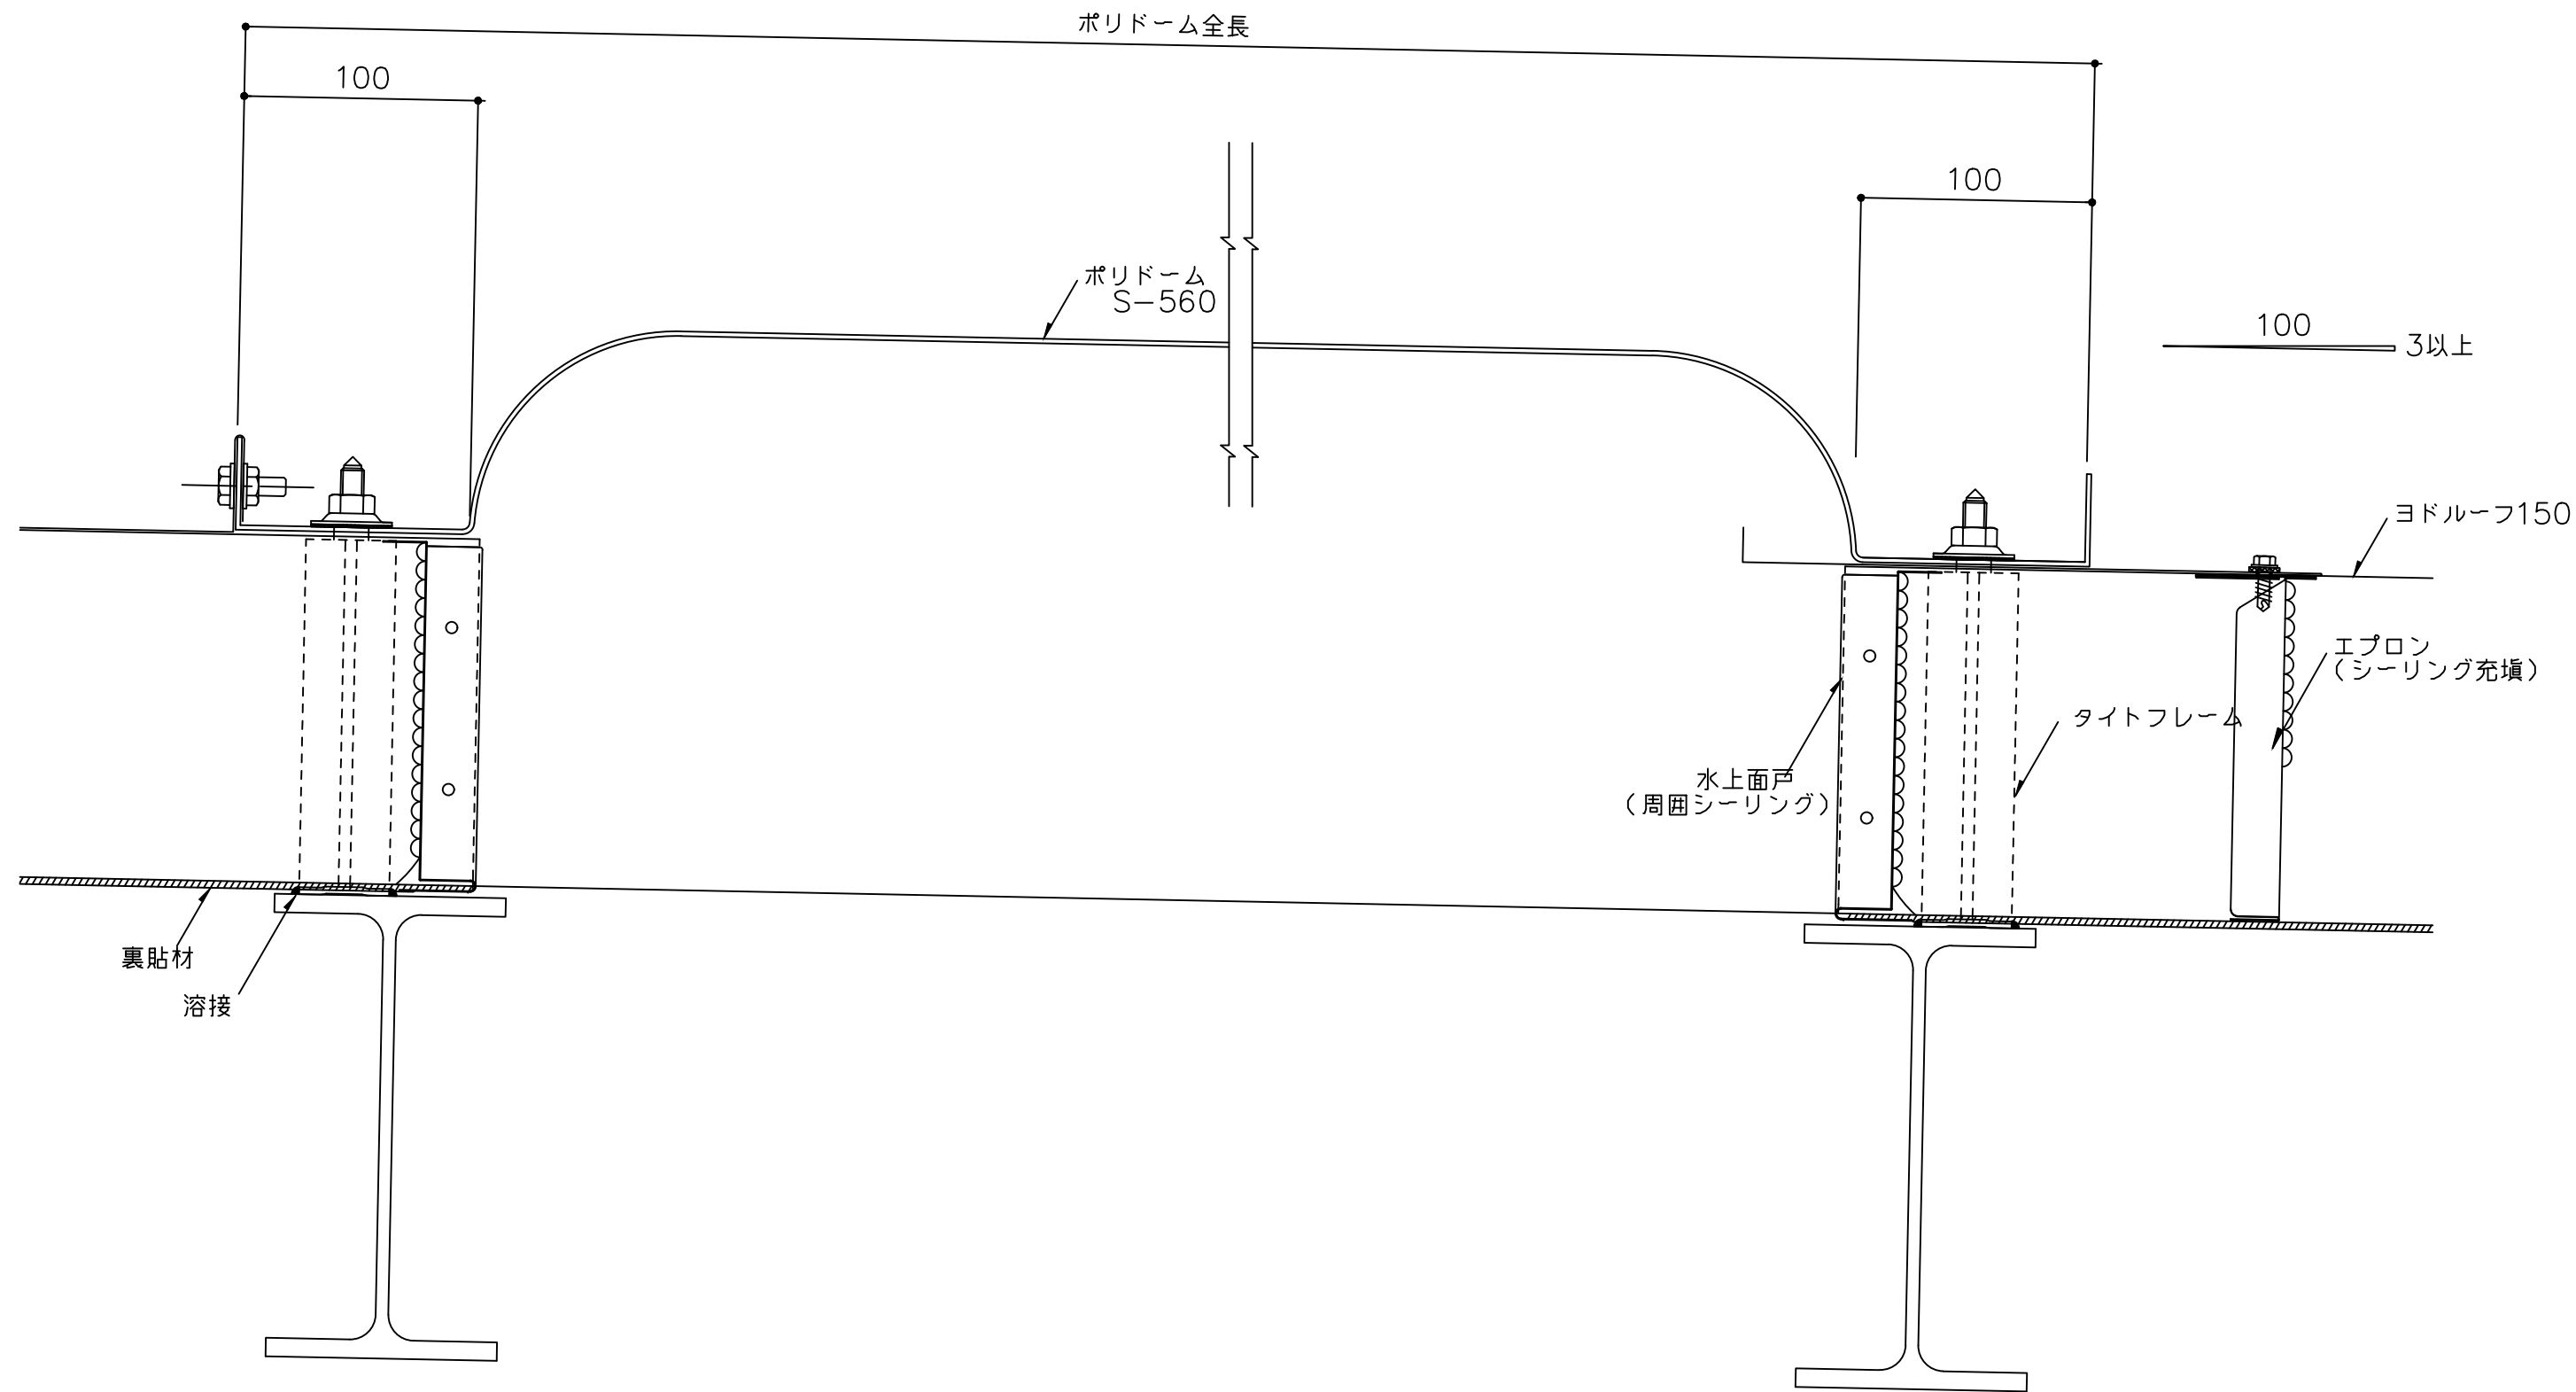

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ150		日付	2025.10.1	図面 No.	150B0604	
	図面名	明り採り詳細図ーポリドーム（2）ー		縮 尺	1/3			