



【 ルーフ150 標準図面リスト(吊工法) 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	吊工法軒先部詳細図-加工樋(シートスタット)-	150BT101	2025/10/1	
2	吊工法軒先部詳細図-加工樋(スタットボルト)-	150BT102	2025/10/1	
3	吊工法ケラバ部詳細図(シートスタット)	150BT301	2025/10/1	
4	吊工法ケラバ部詳細図(スタットボルト)	150BT302	2025/10/1	
5	吊工法水上部詳細図(シートスタット)	150BT401	2025/10/1	
6	吊工法水上部詳細図(スタットボルト)	150BT402	2025/10/1	
7				

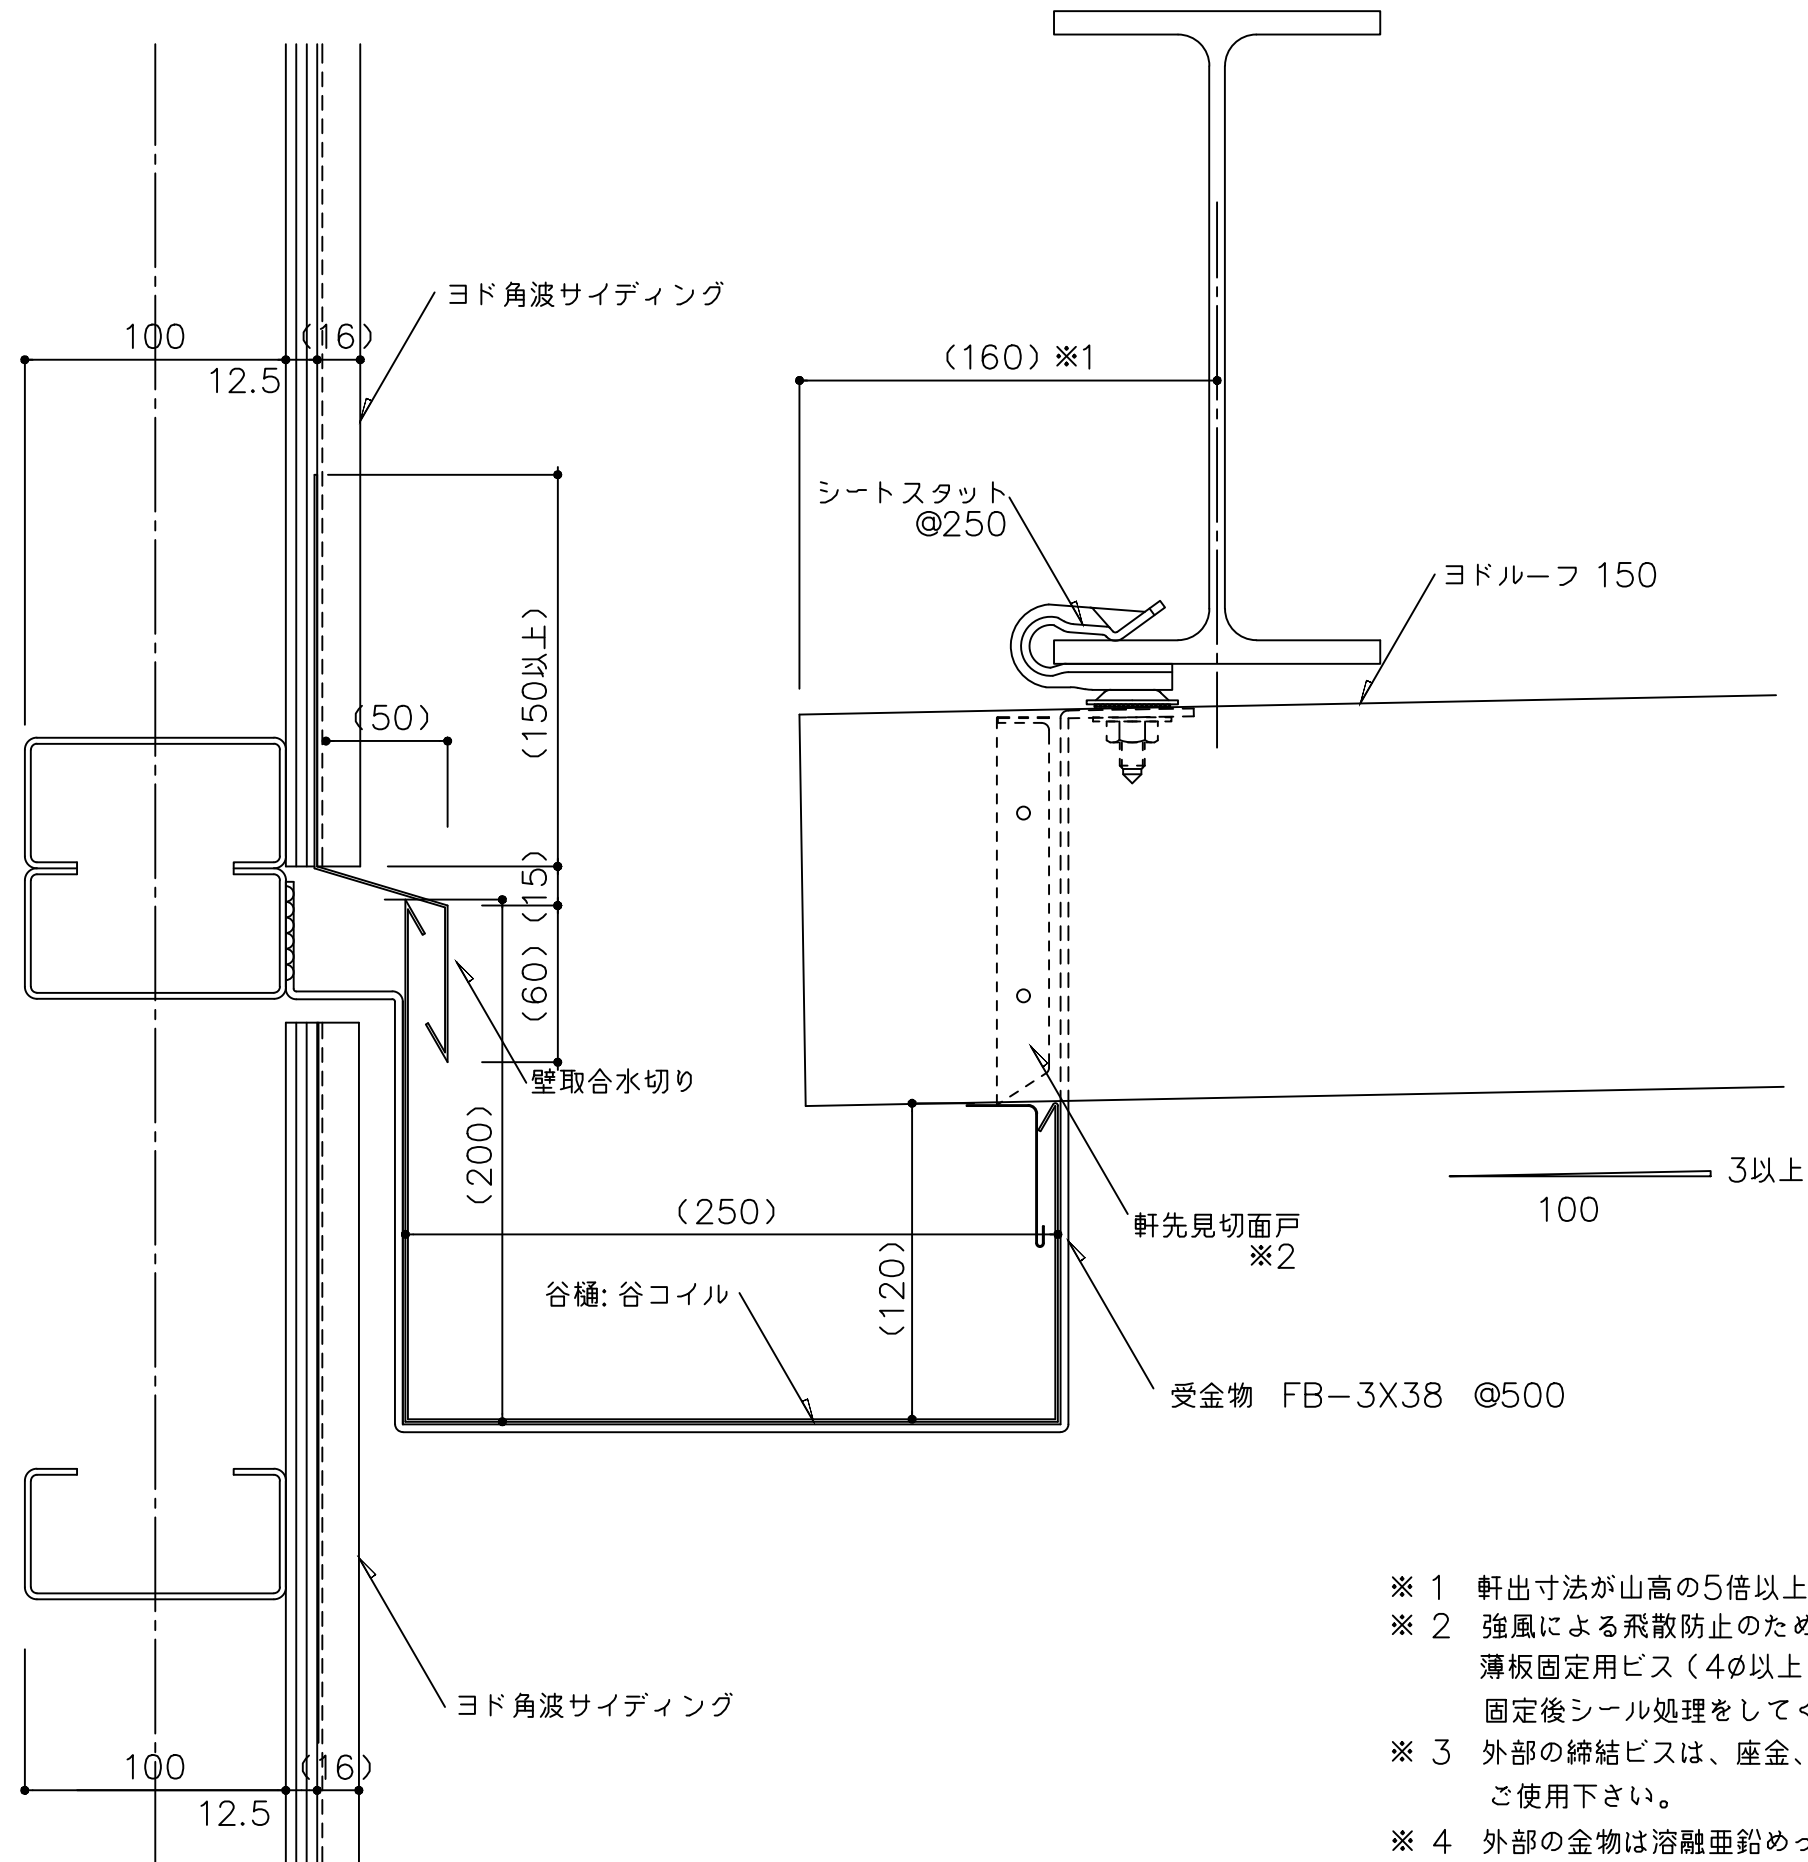


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ150	日付	2025.10.1	図面 No.	150BT101	
	図面名	吊工法軒先部詳細図ー加工樋（シートスタット）ー	縮 尺	1/3			

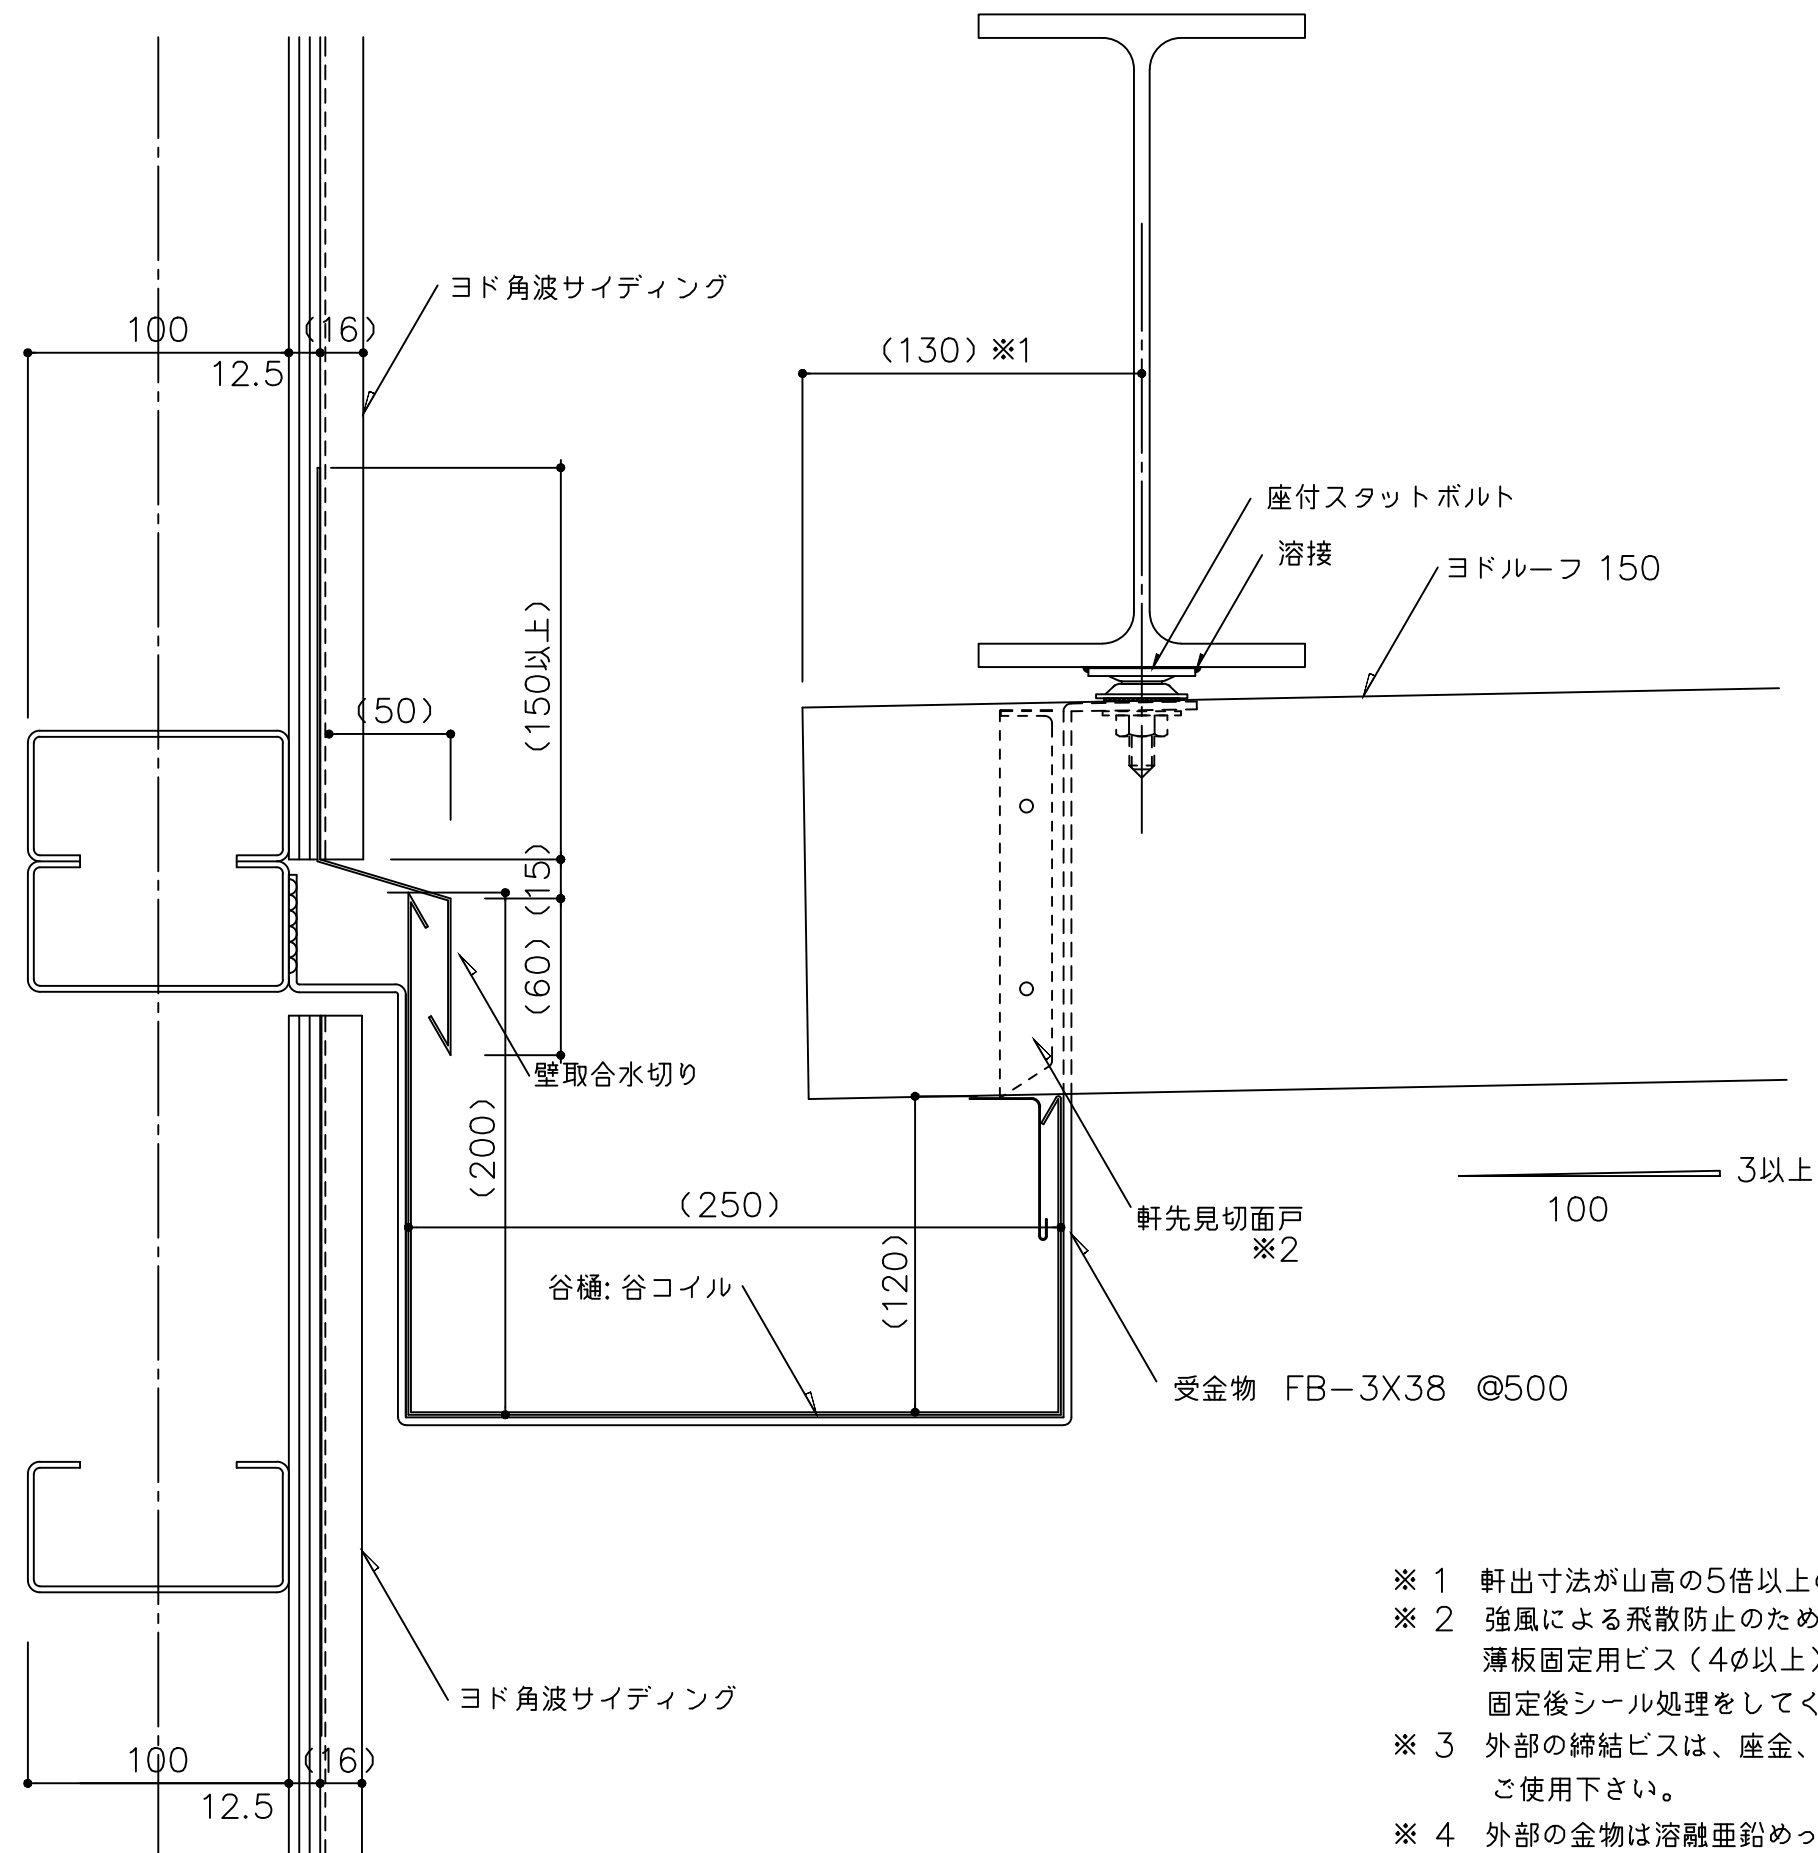

- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。


備考	名称	ヨドルーフ150	日付	2025.10.1	図面 No.	150BT102	
	図面名	吊工法軒先部詳細図ー加工樋（スタットボルト）ー	縮尺	1/3			

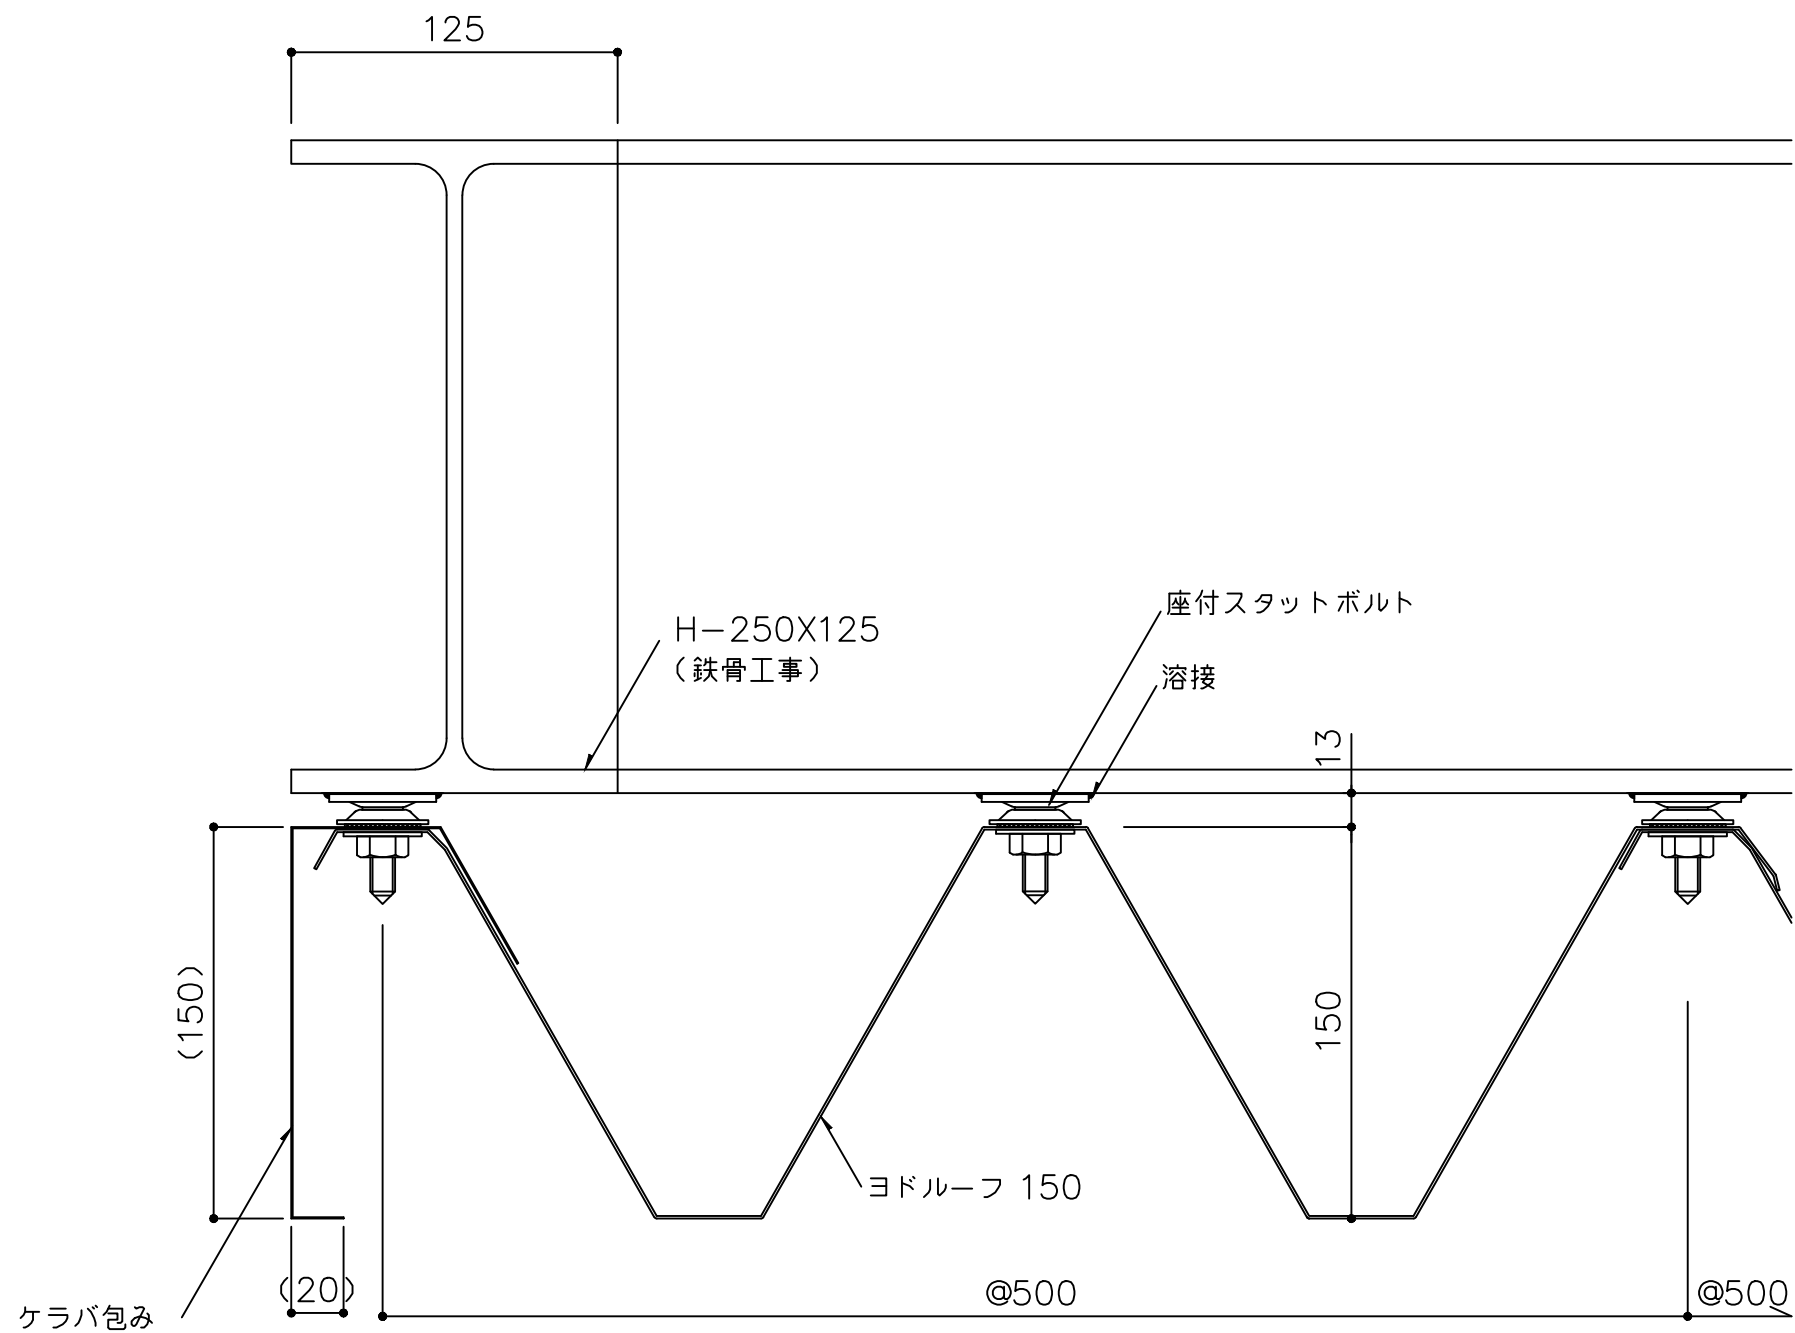

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備 考	名 称	製図	担当	承認	日付	図面 No.	
	ヨドルーフ150				2025.10.1		
	図面名 吊工法ケラバ部詳細図（スタットボルト）				縮 尺 1/3		

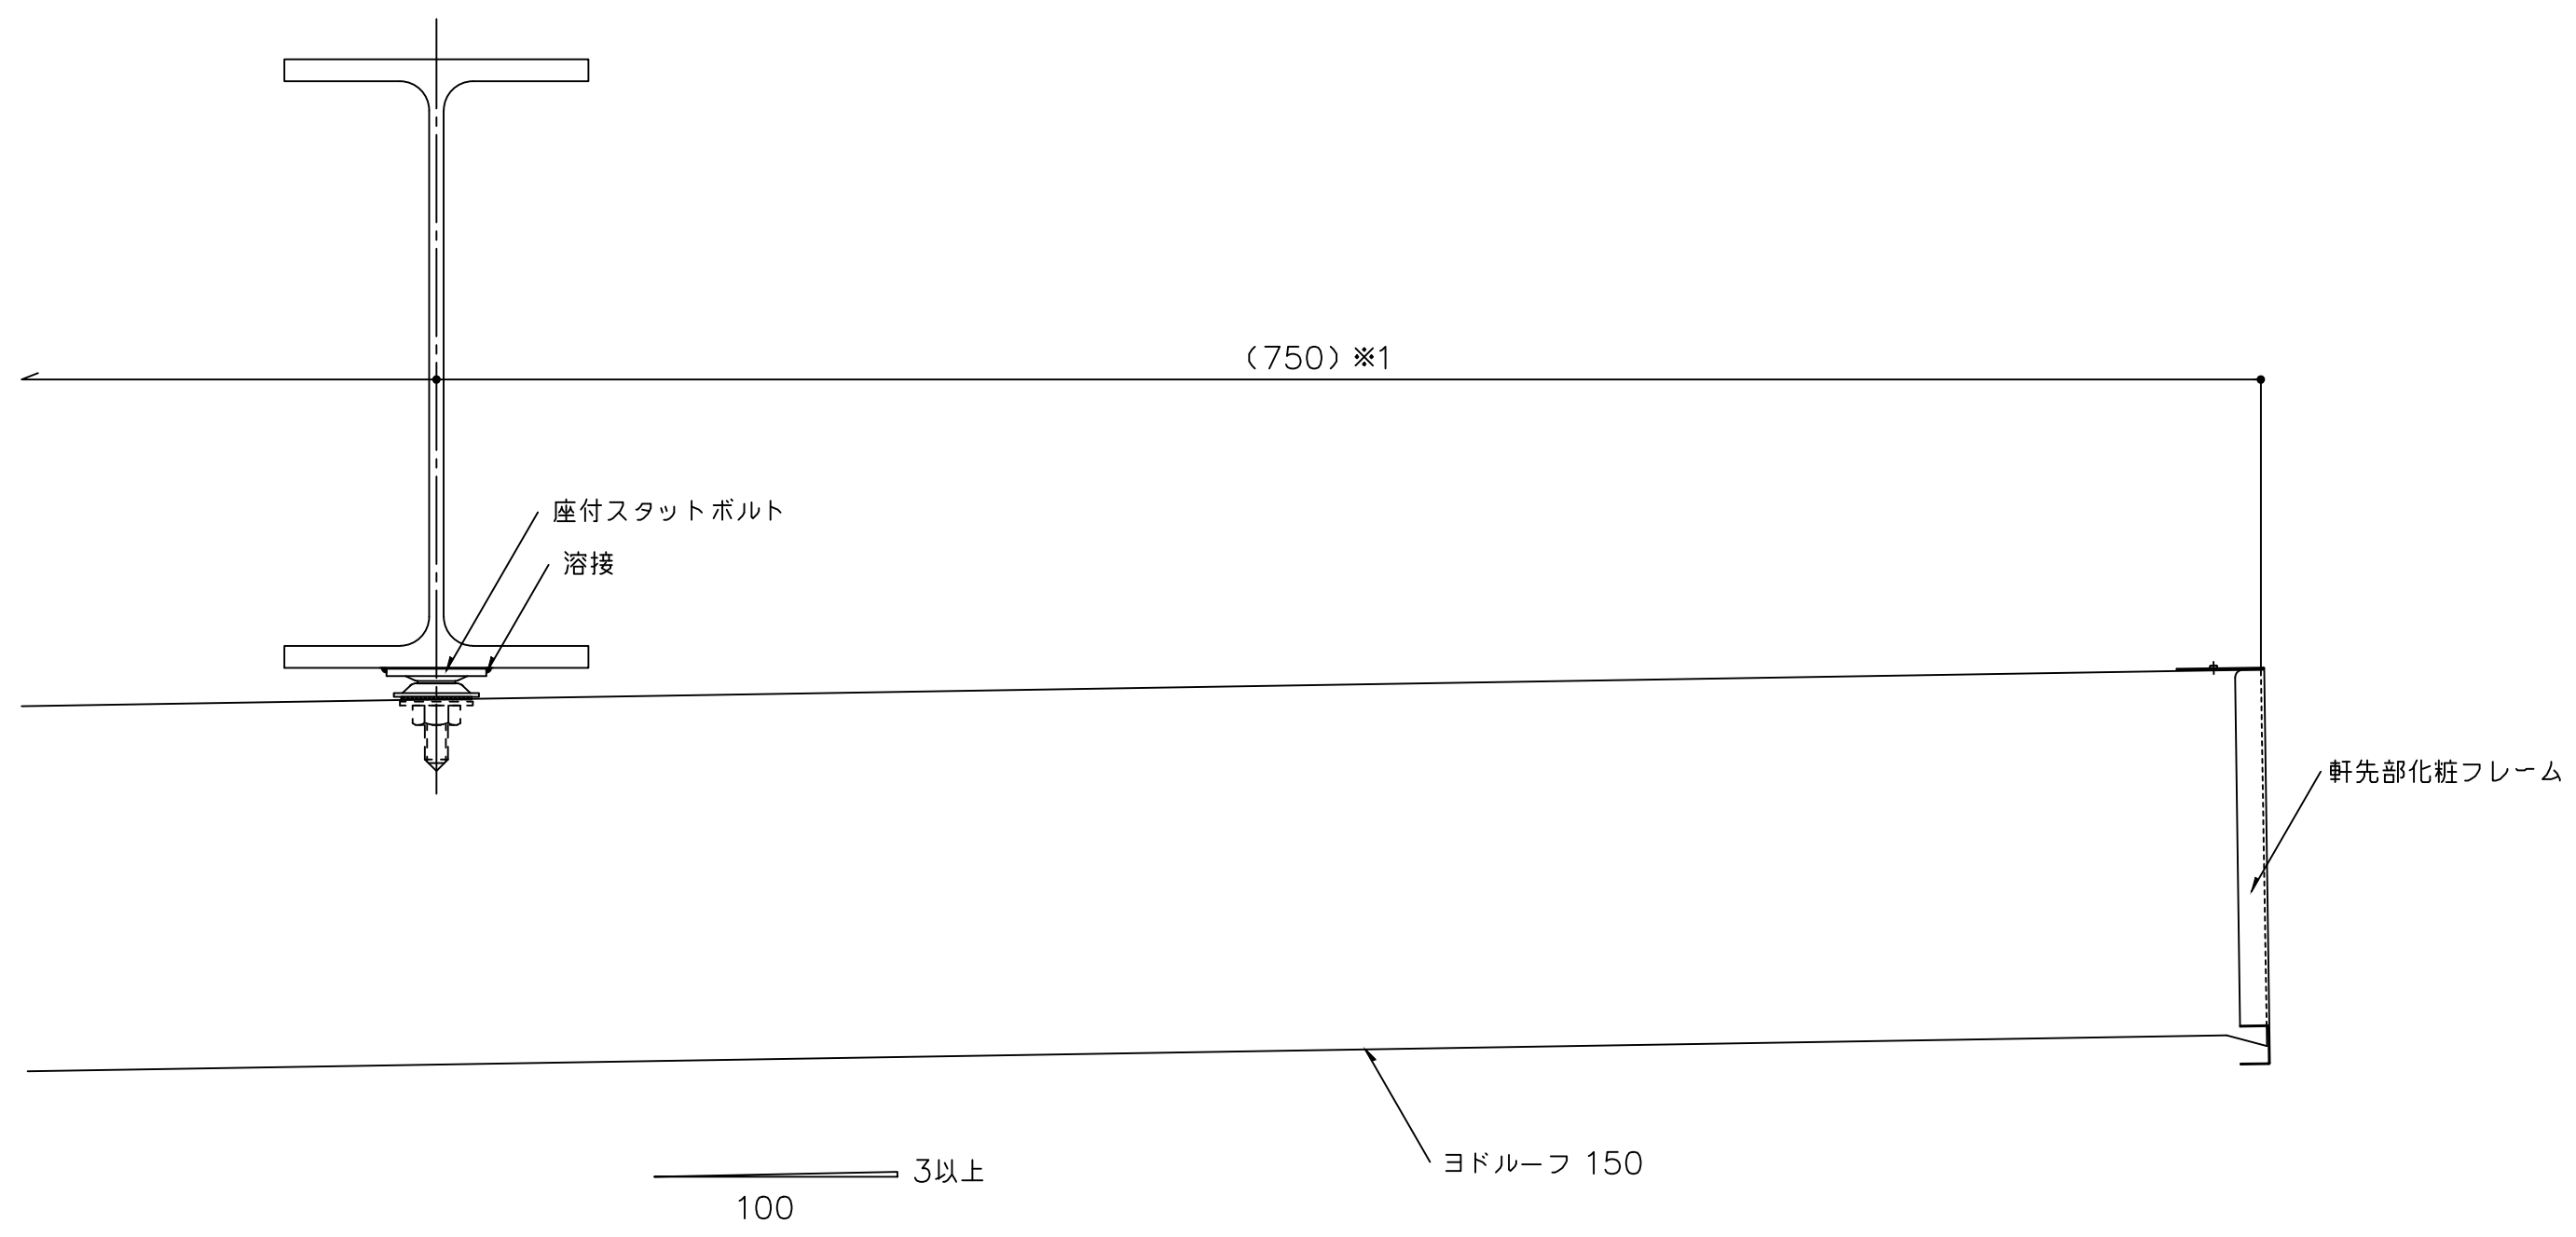

- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
※ 3 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ150	日付	2025.10.1	図面 No.	150BT402
	図面名	吊工法水上部詳細図（スットボルト）	縮 尺	1/3		

