



【 ルーフ66 標準図面リスト (通常工法) 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	066B0001	2025/10/1	
2	軒先部詳細図	066B0101	2025/10/1	
3	棟部詳細図	066B0201	2025/10/1	
4	ケラバ部詳細図	066B0301	2025/10/1	
5	水上部詳細図	066B0401	2025/10/1	
6	明り採り詳細図-ヨドスカイライト-	066B0601	2025/10/1	
7	明り採り詳細図-ポリドーム-	066B0602	2025/10/1	
8				

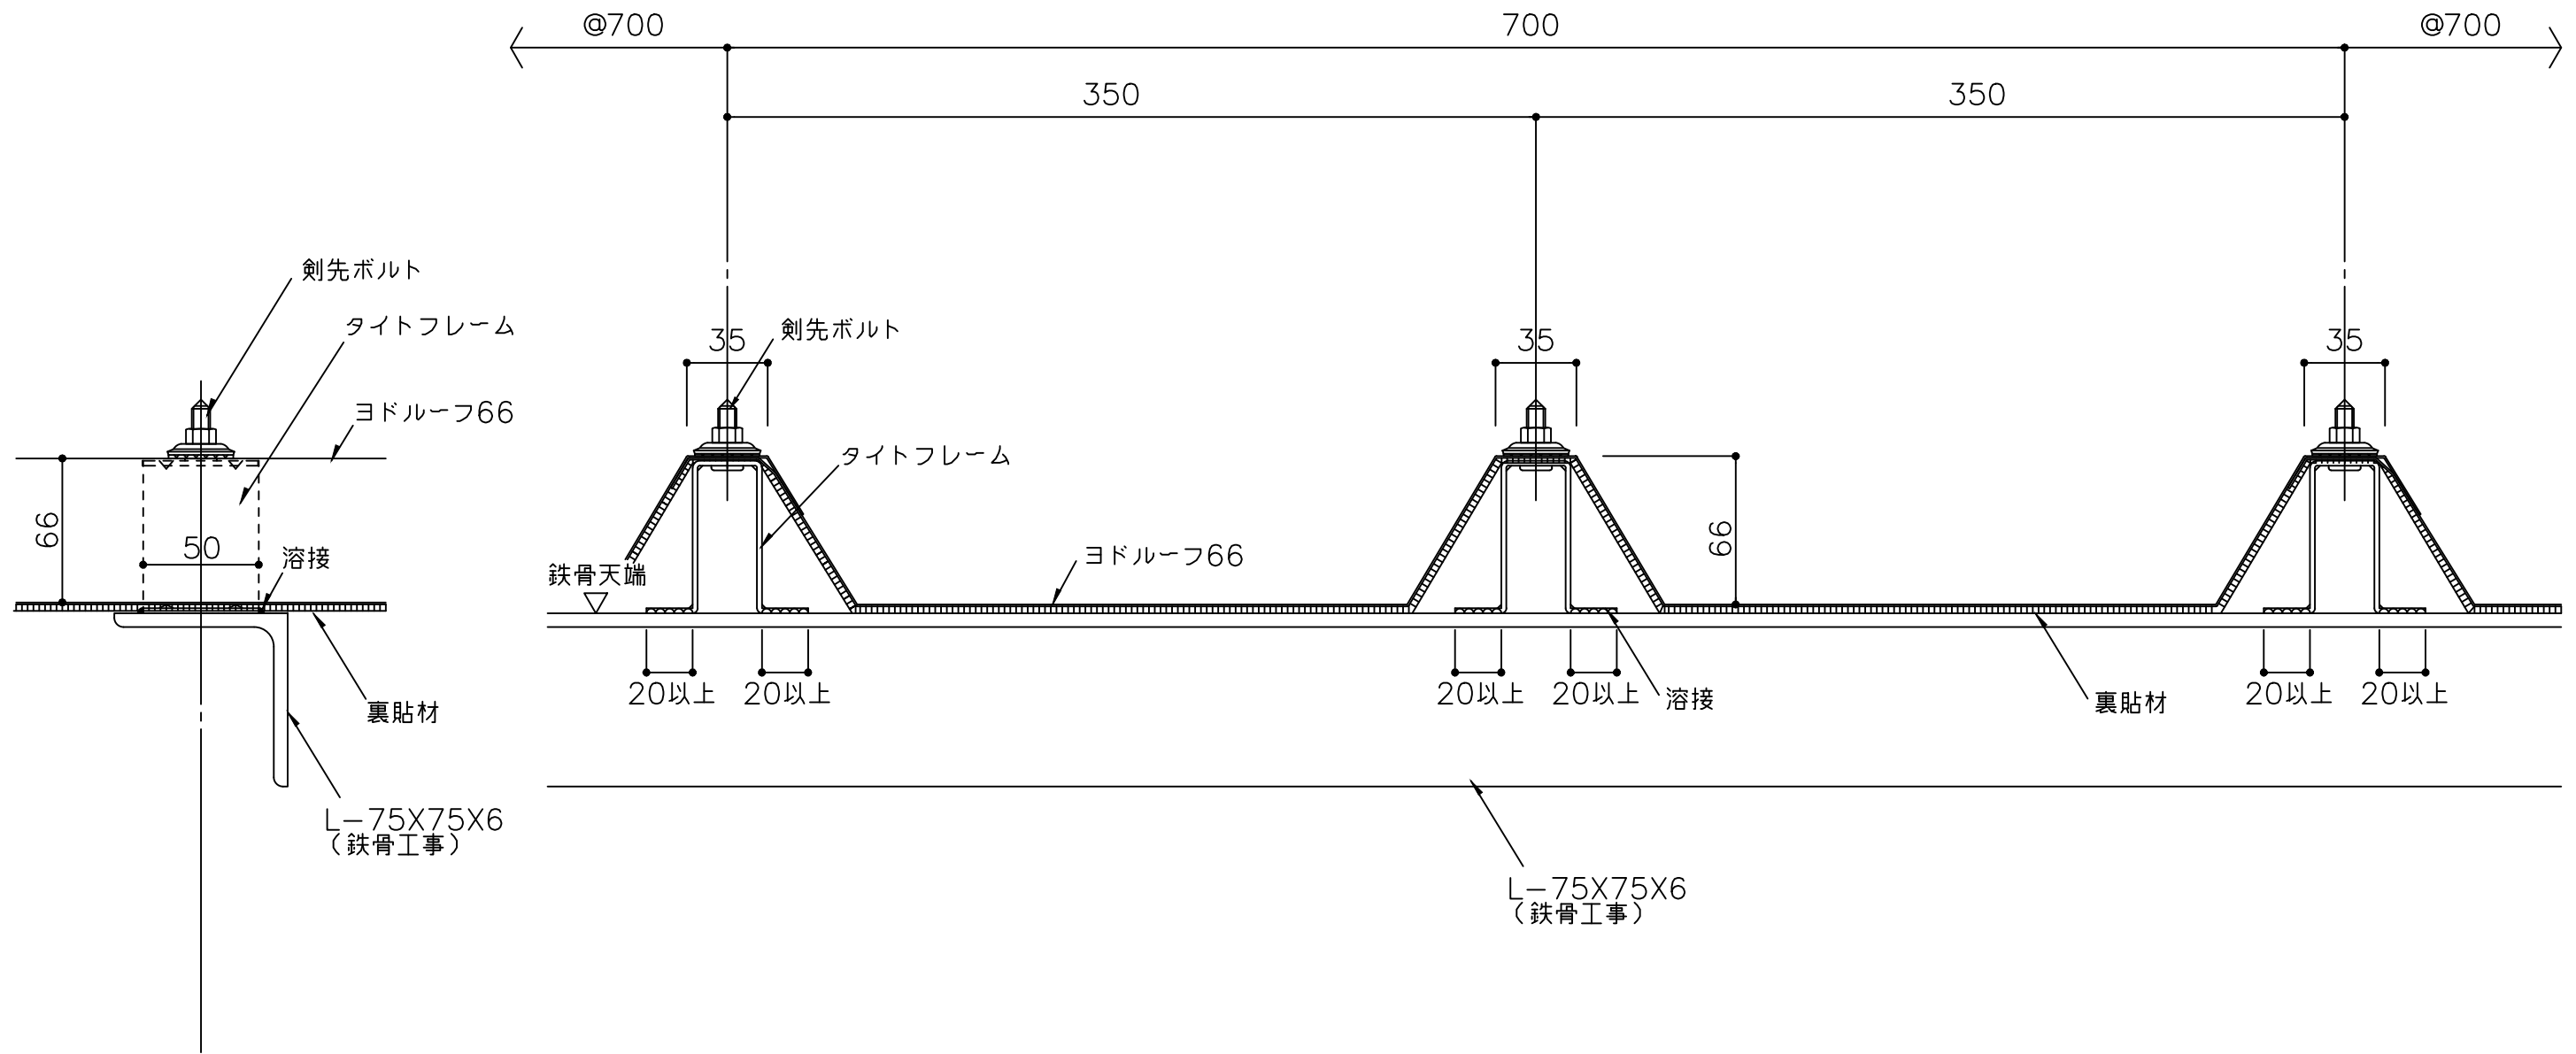


備考	名称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No.	066B0001	
	図面名	一般部詳細図	縮尺	1/3			

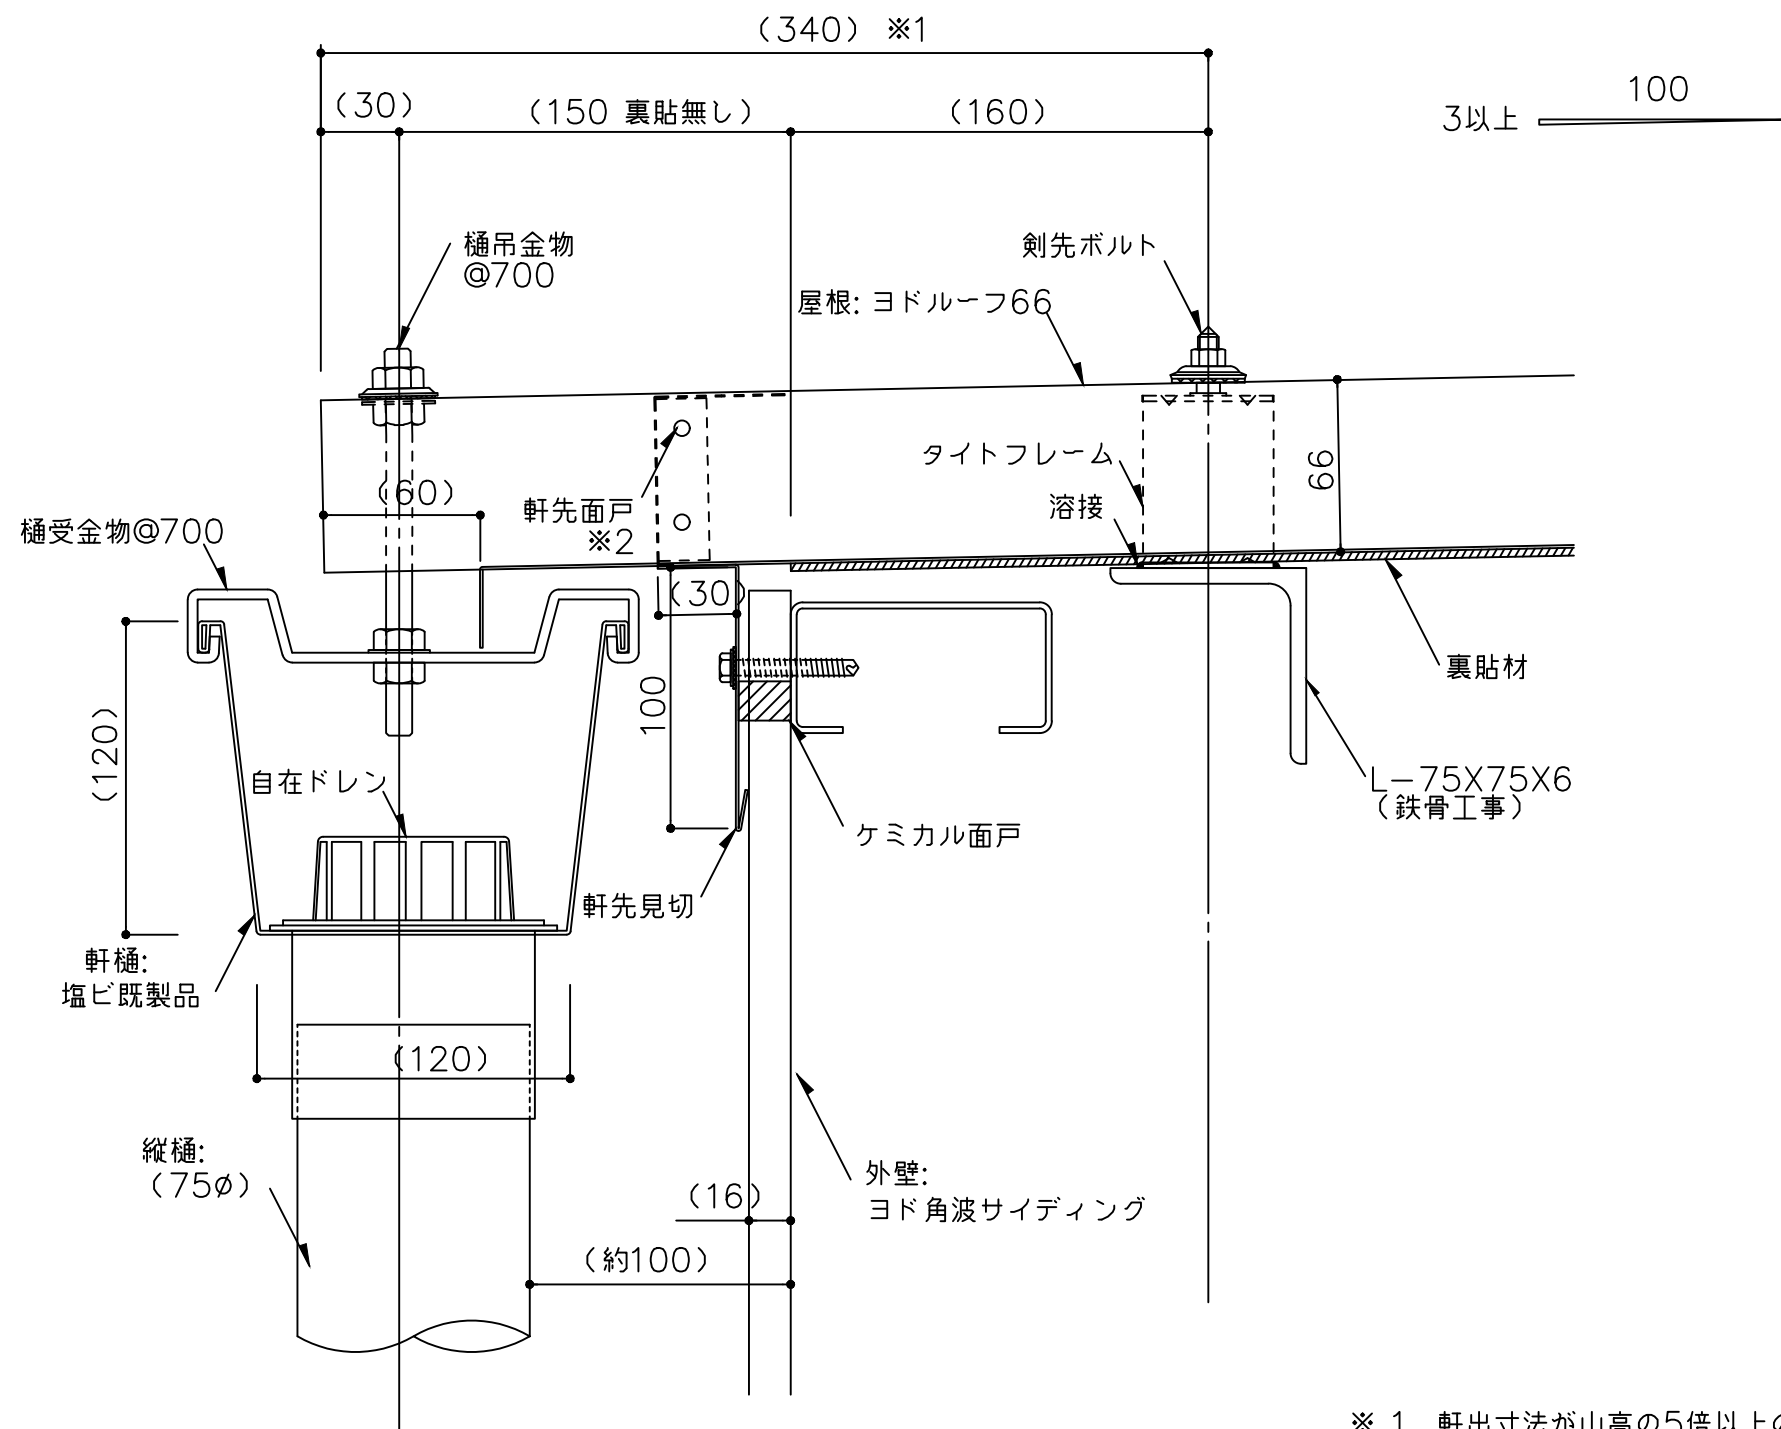


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シーリング処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No. 066B0101	
	図面名	軒先部詳細図	縮尺	1/3		

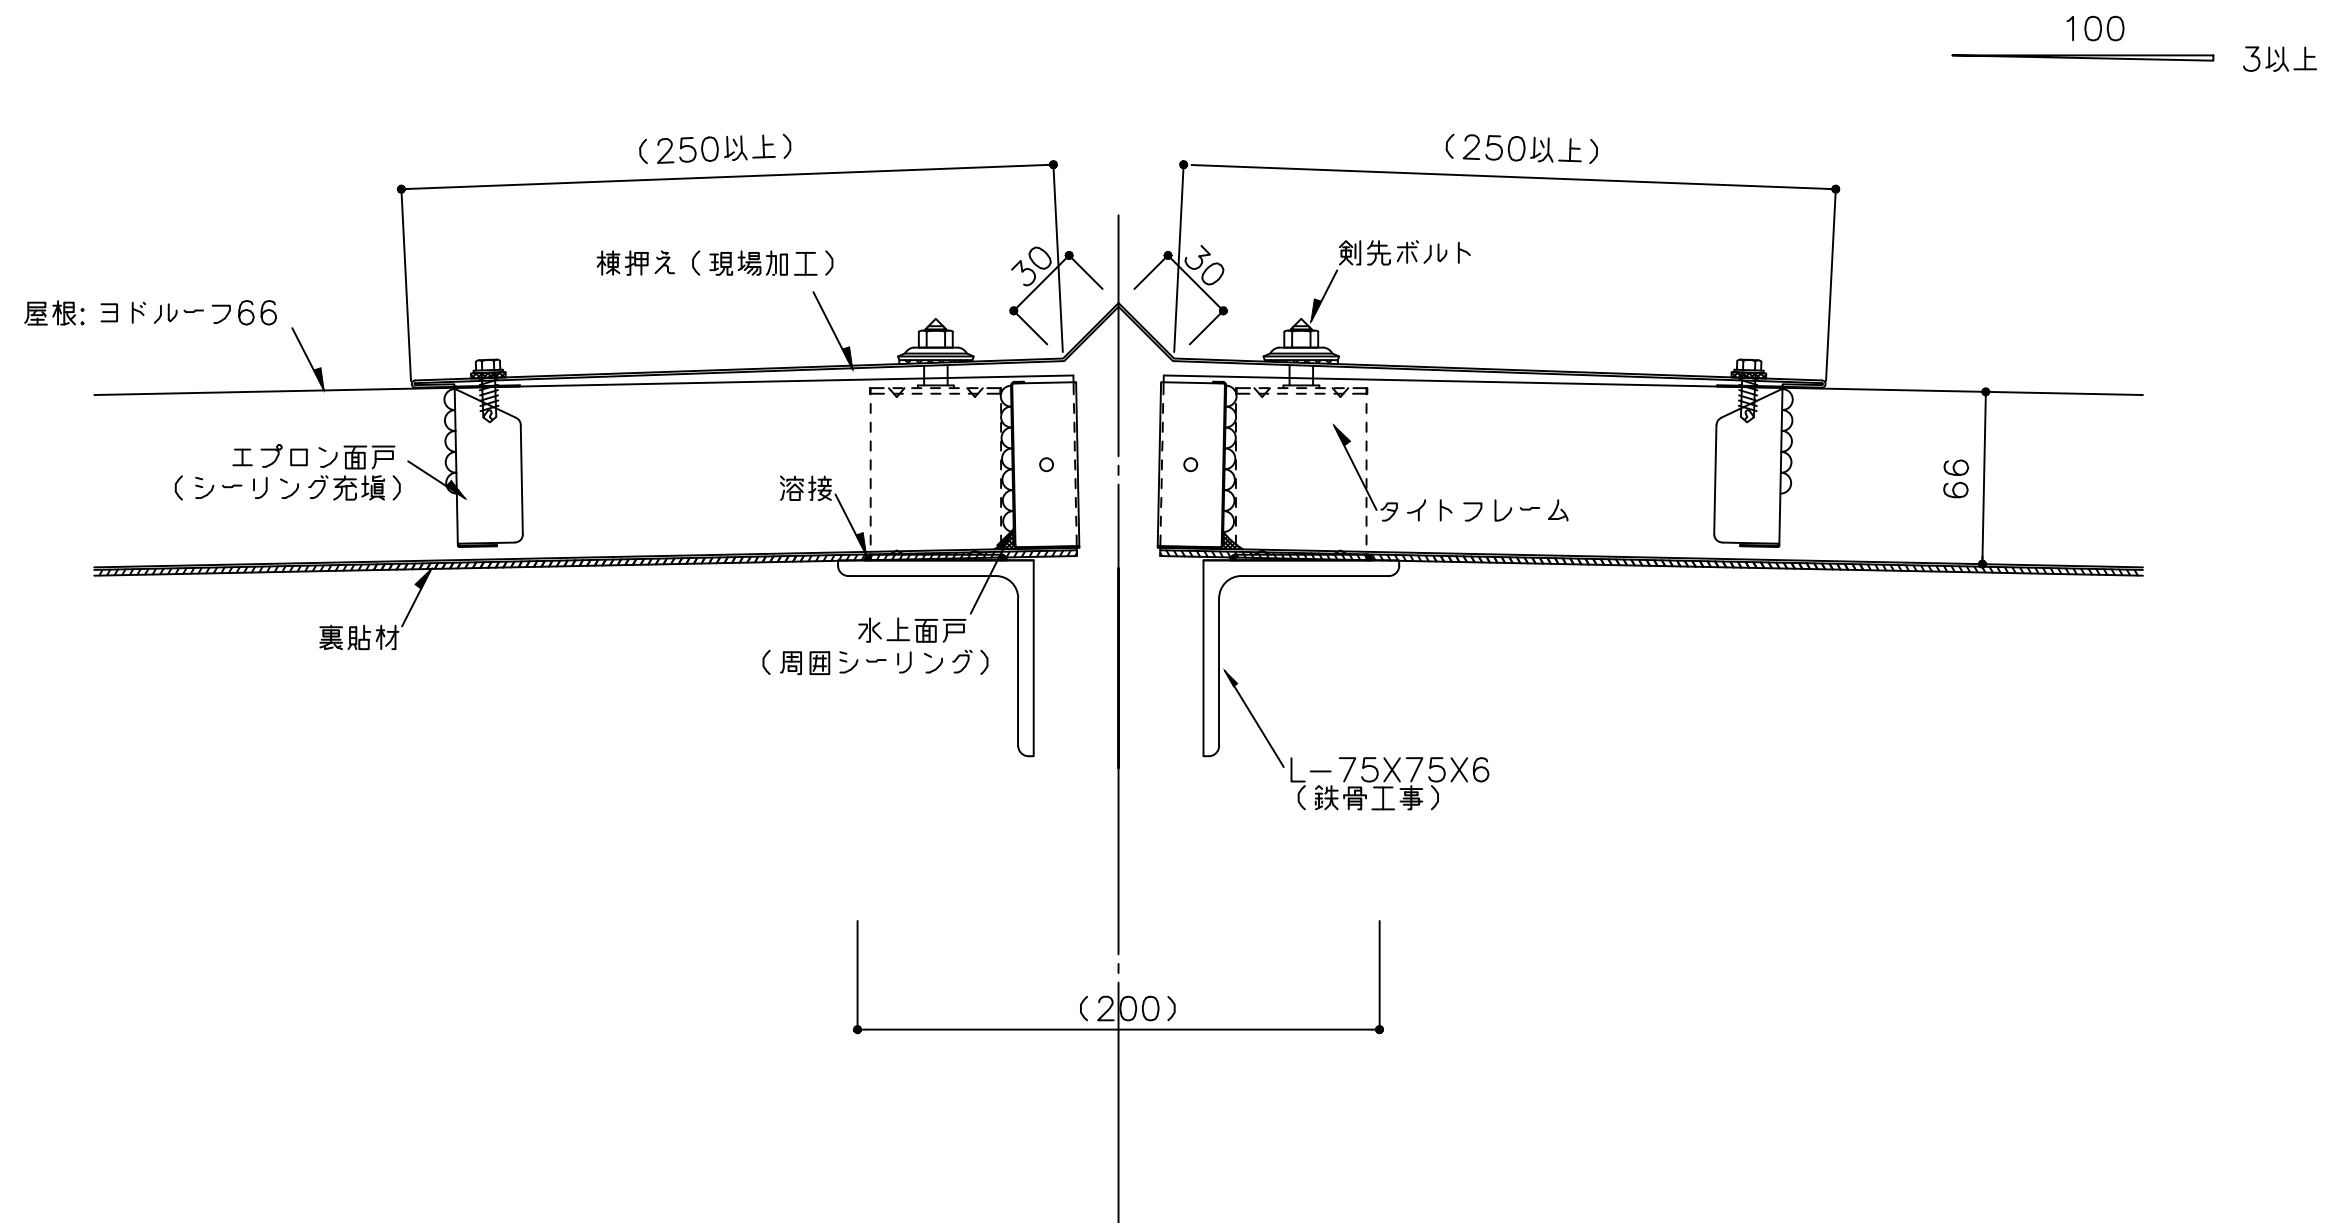

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No. 066B0201	
	図面名	棟部詳細図	縮尺	1/3		

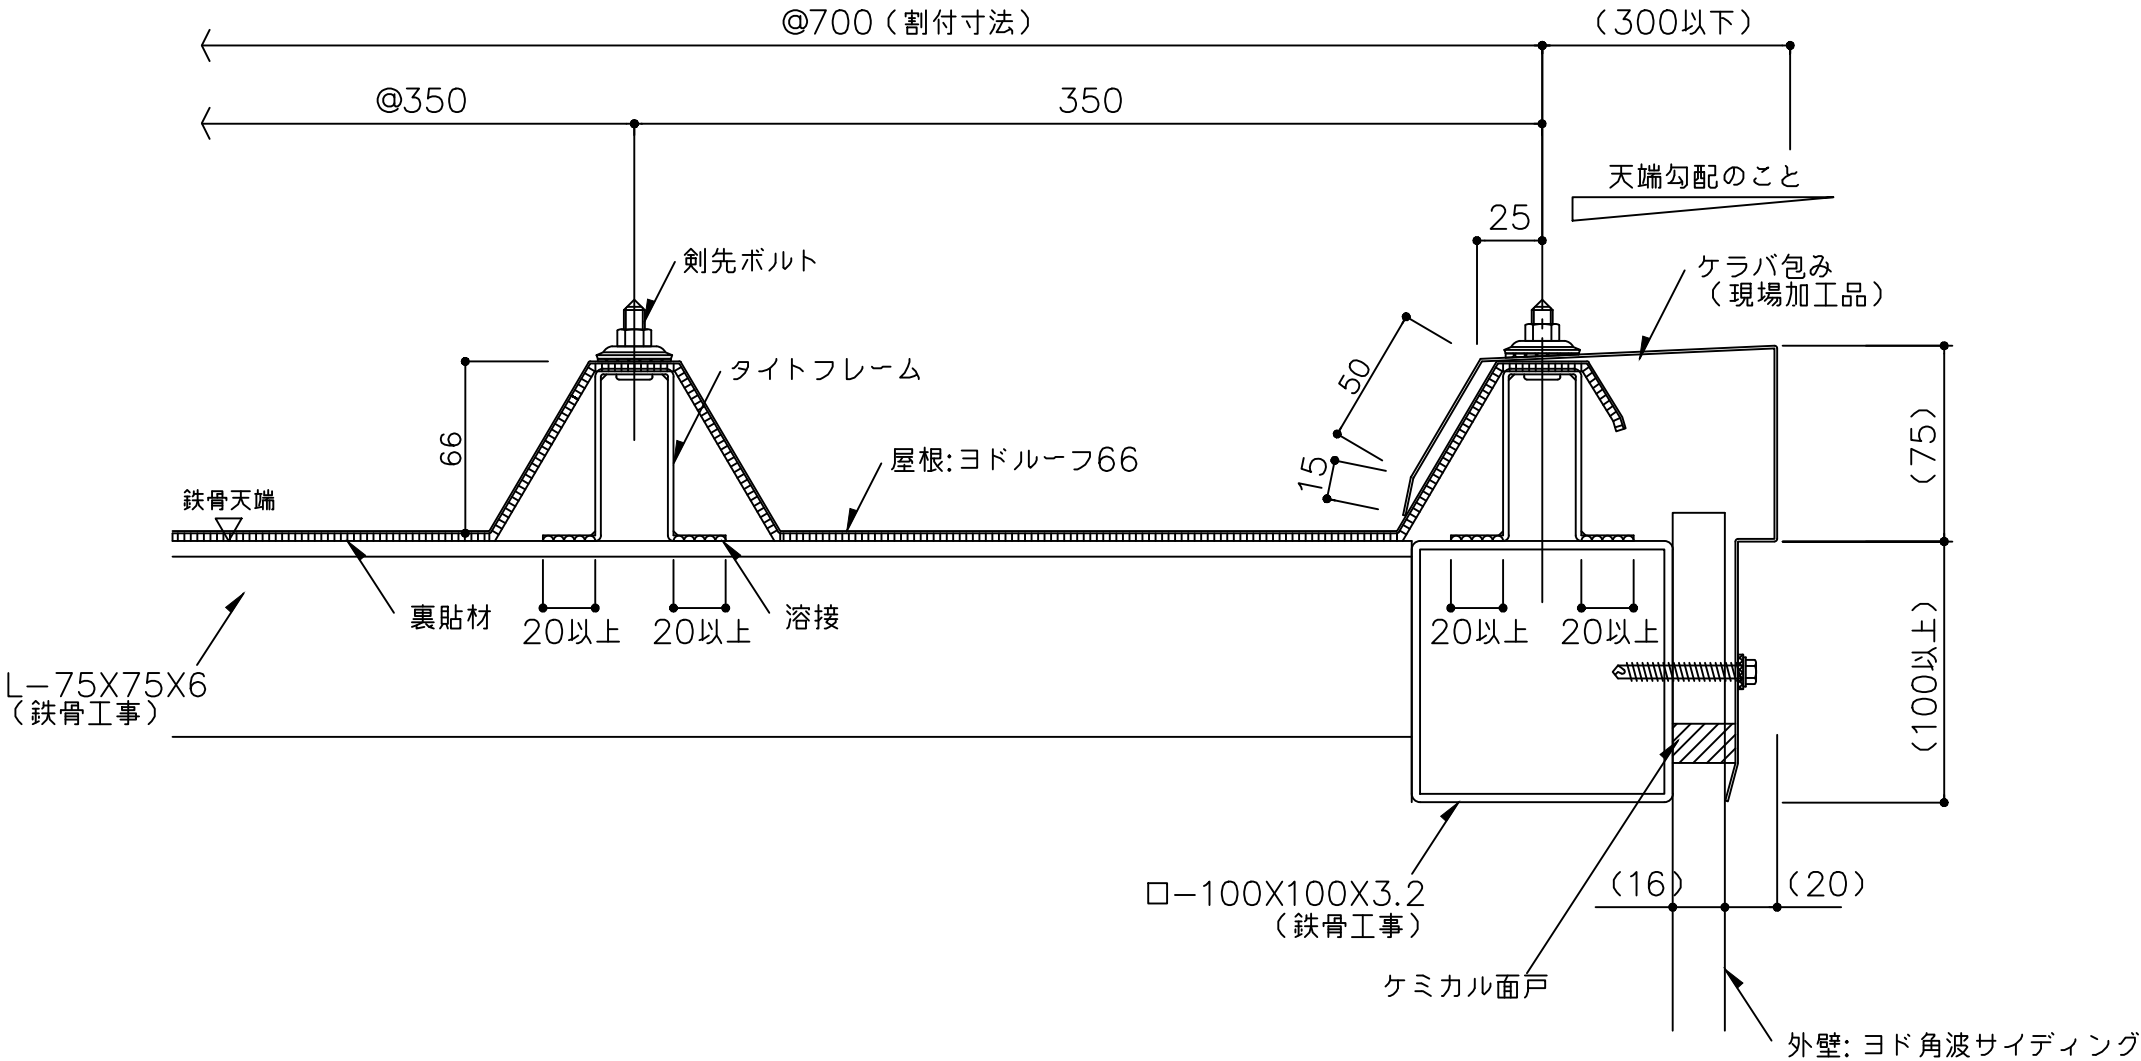


※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。


備考	名称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No. 066B0301	
	図面名	ケラバ部詳細図	縮尺	1/3		

3以上 100

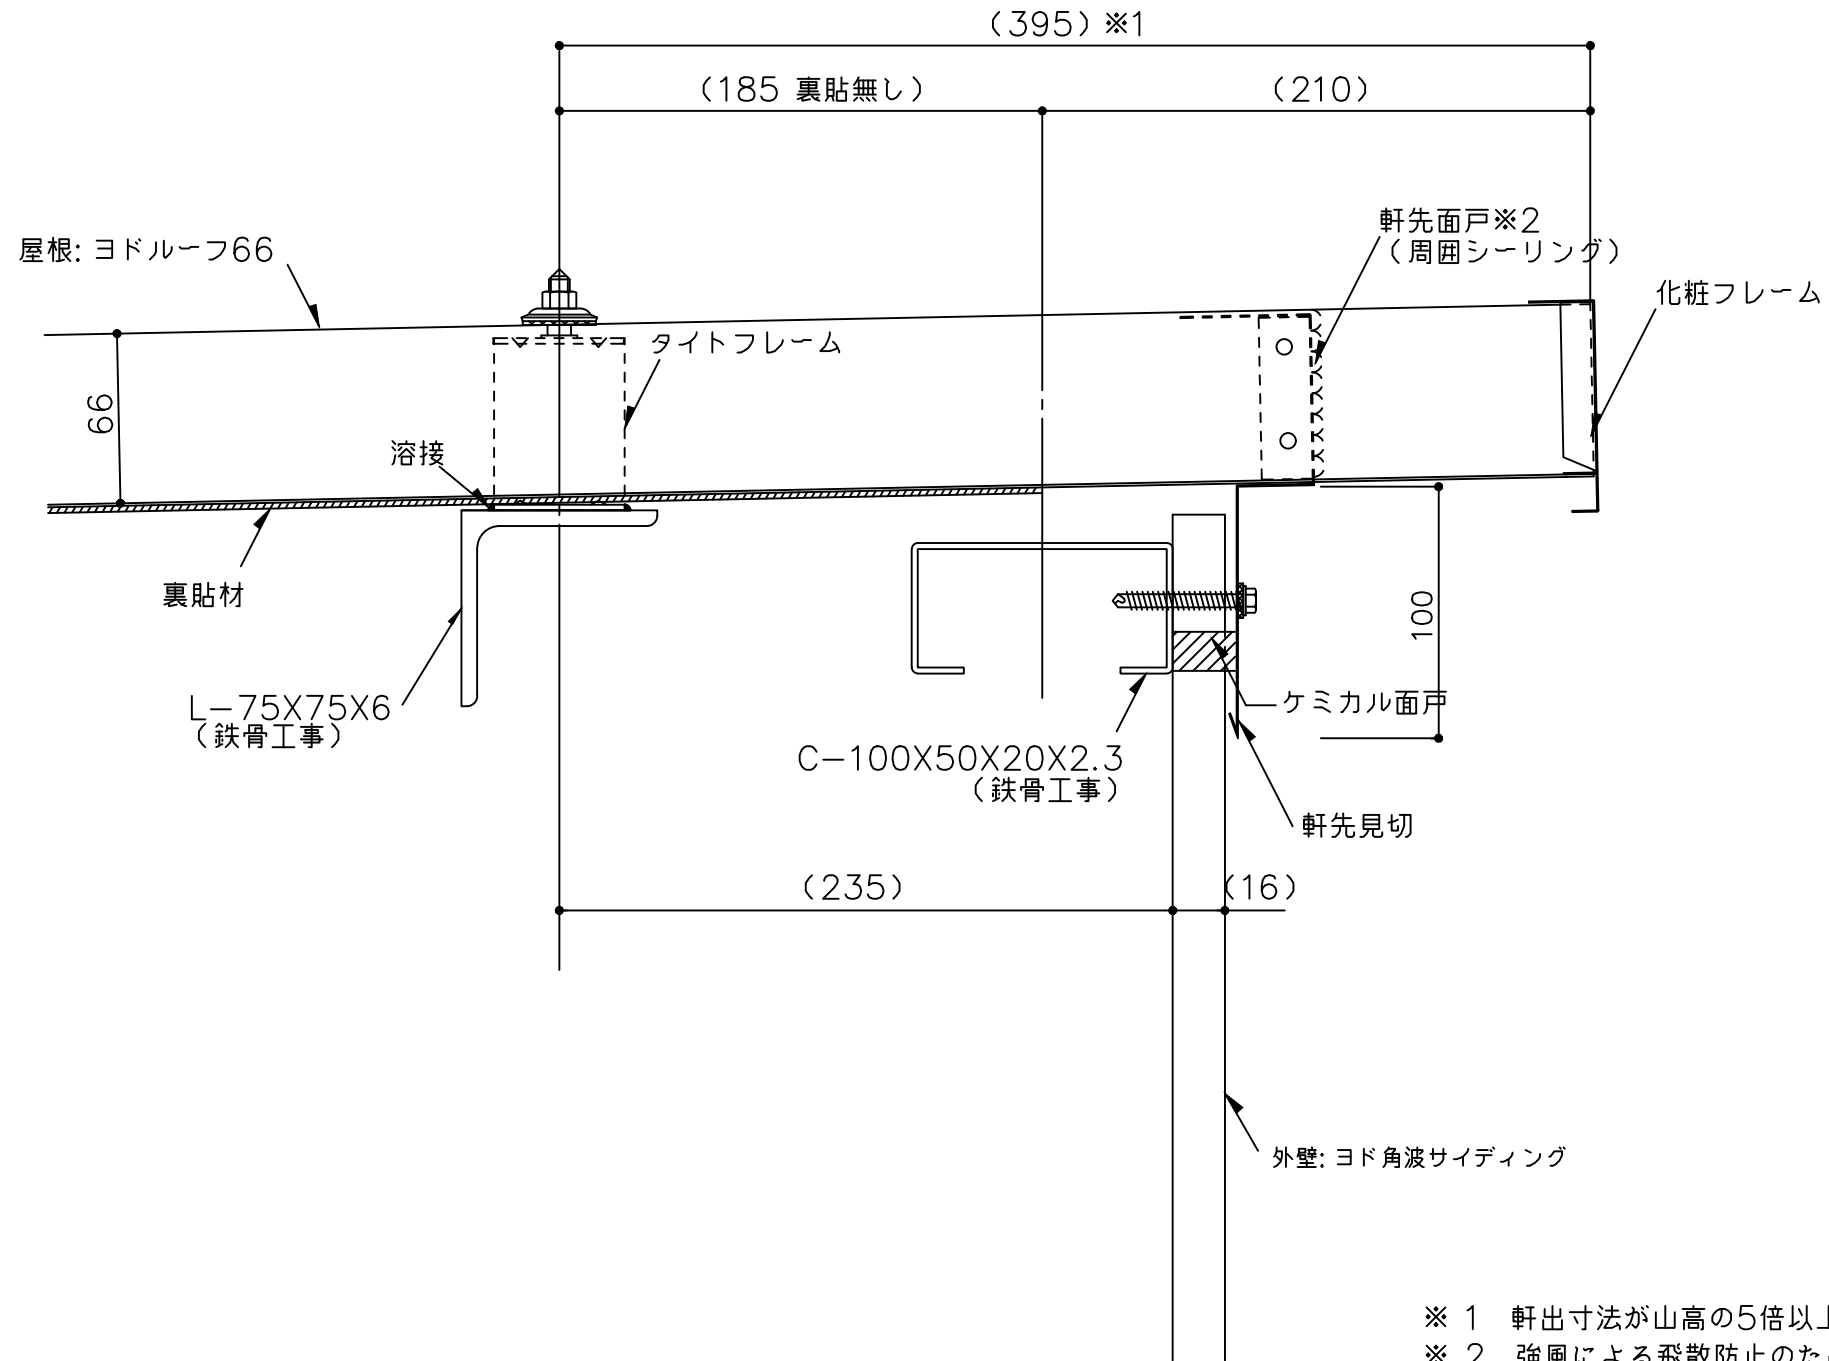

- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No.	066B0401	
	図面名	水上部詳細図	縮尺	1/3			

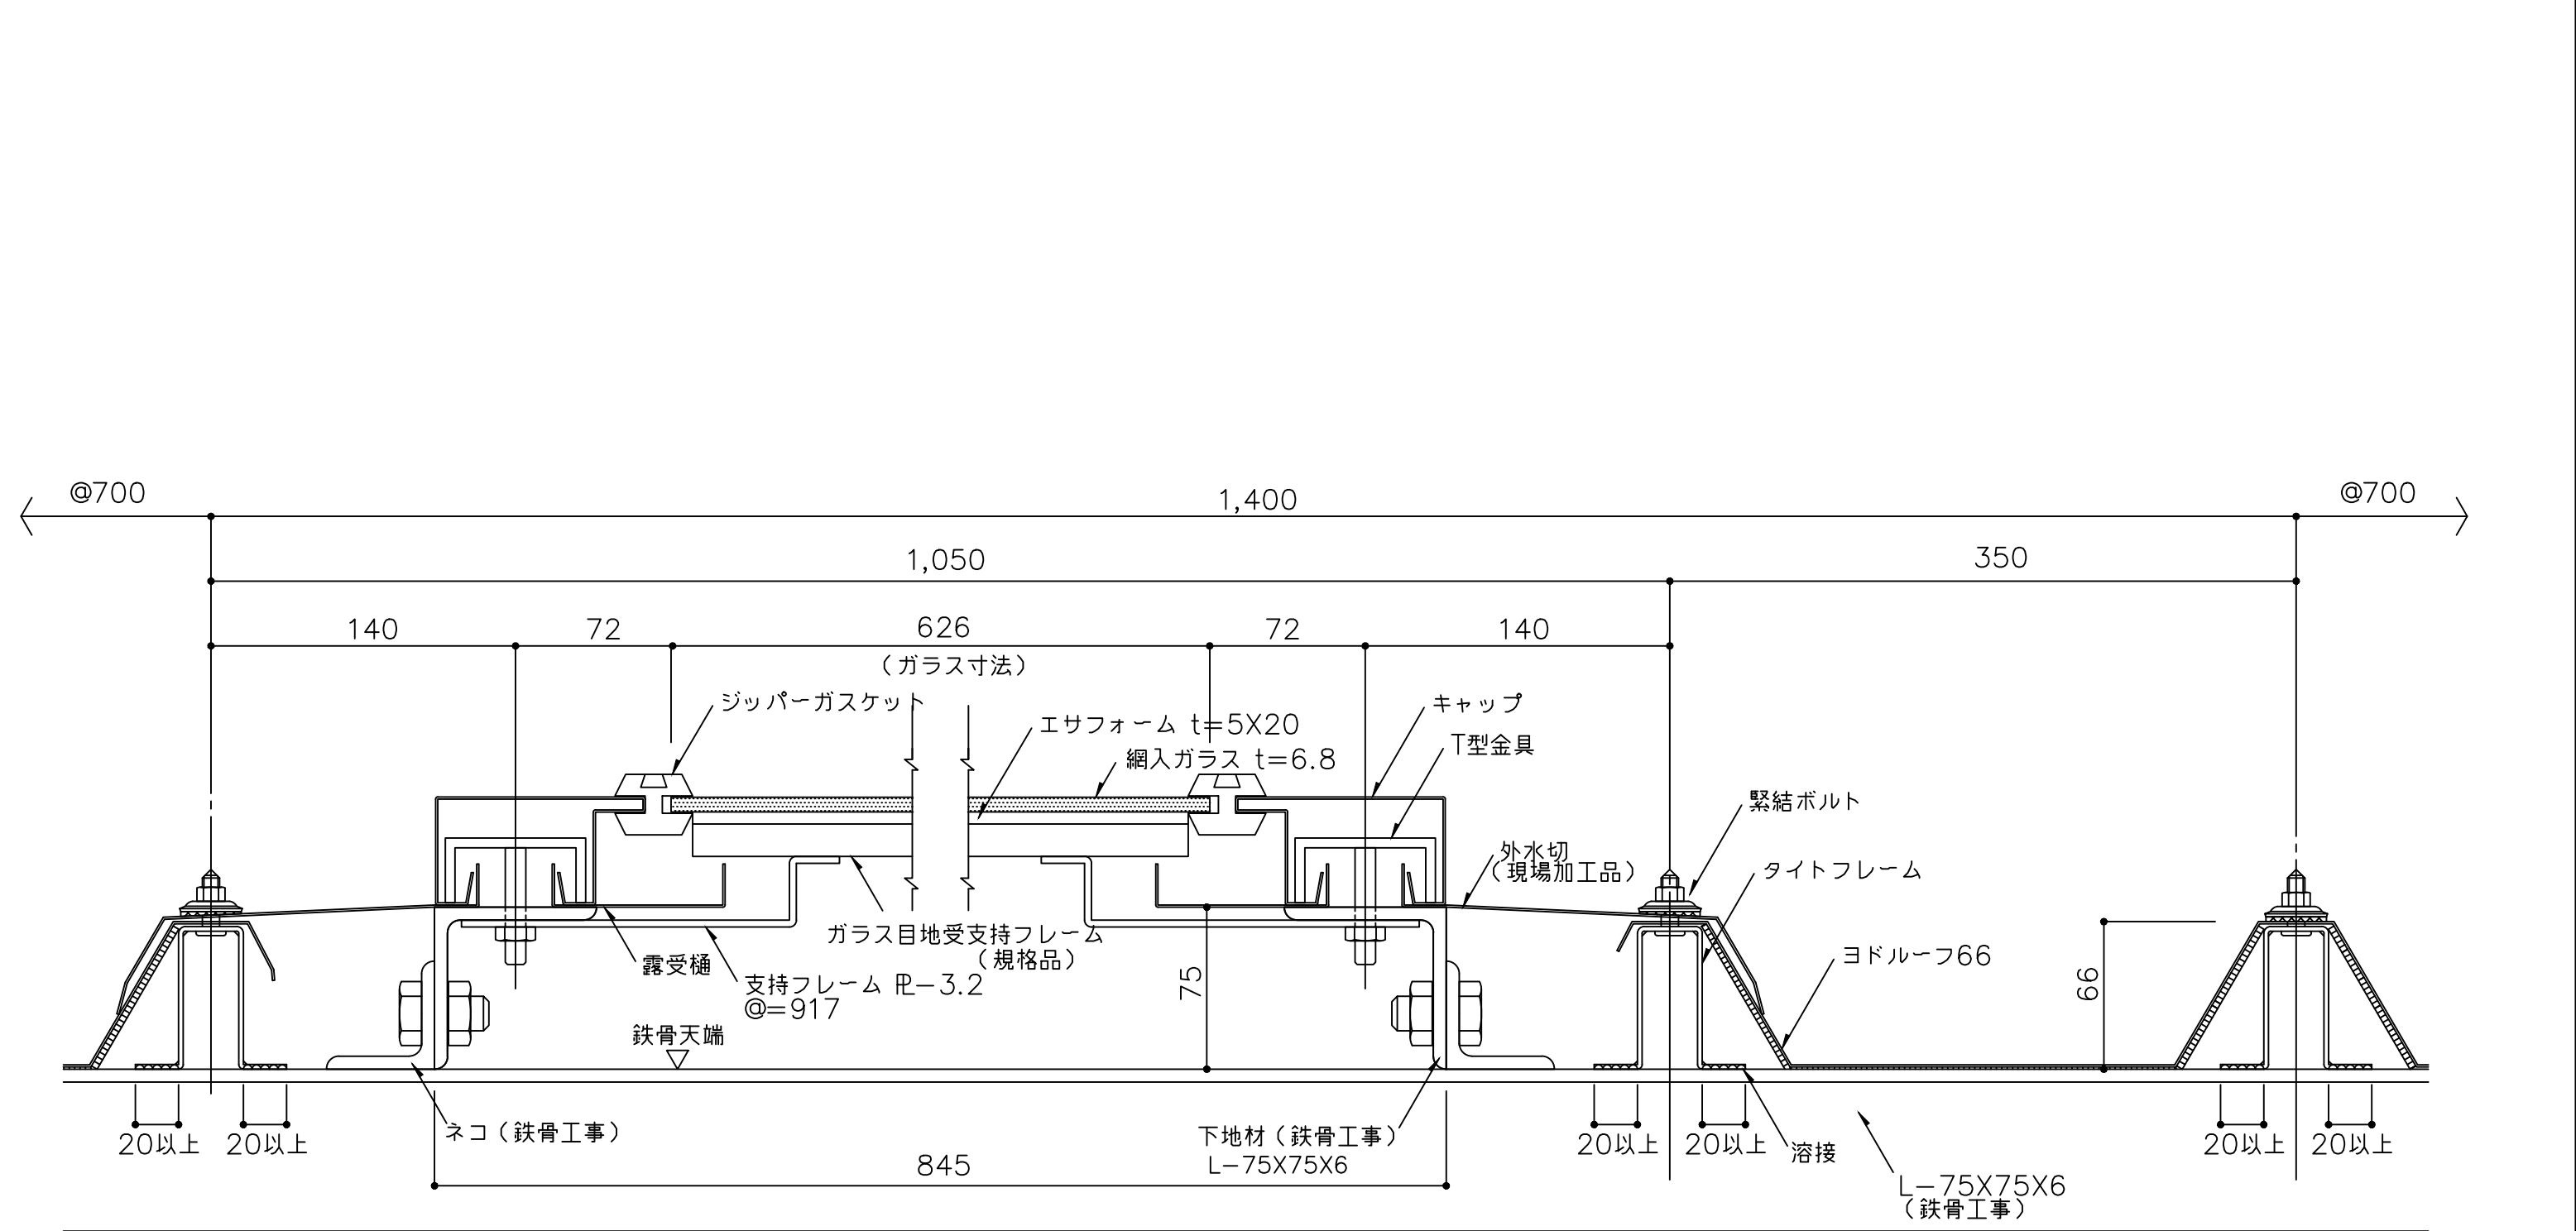


※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ66	日付 2025.10.1	図面 No. 066B0601	
	図面名 明り採り詳細図－ヨドスカイライト－	縮尺 1/3		

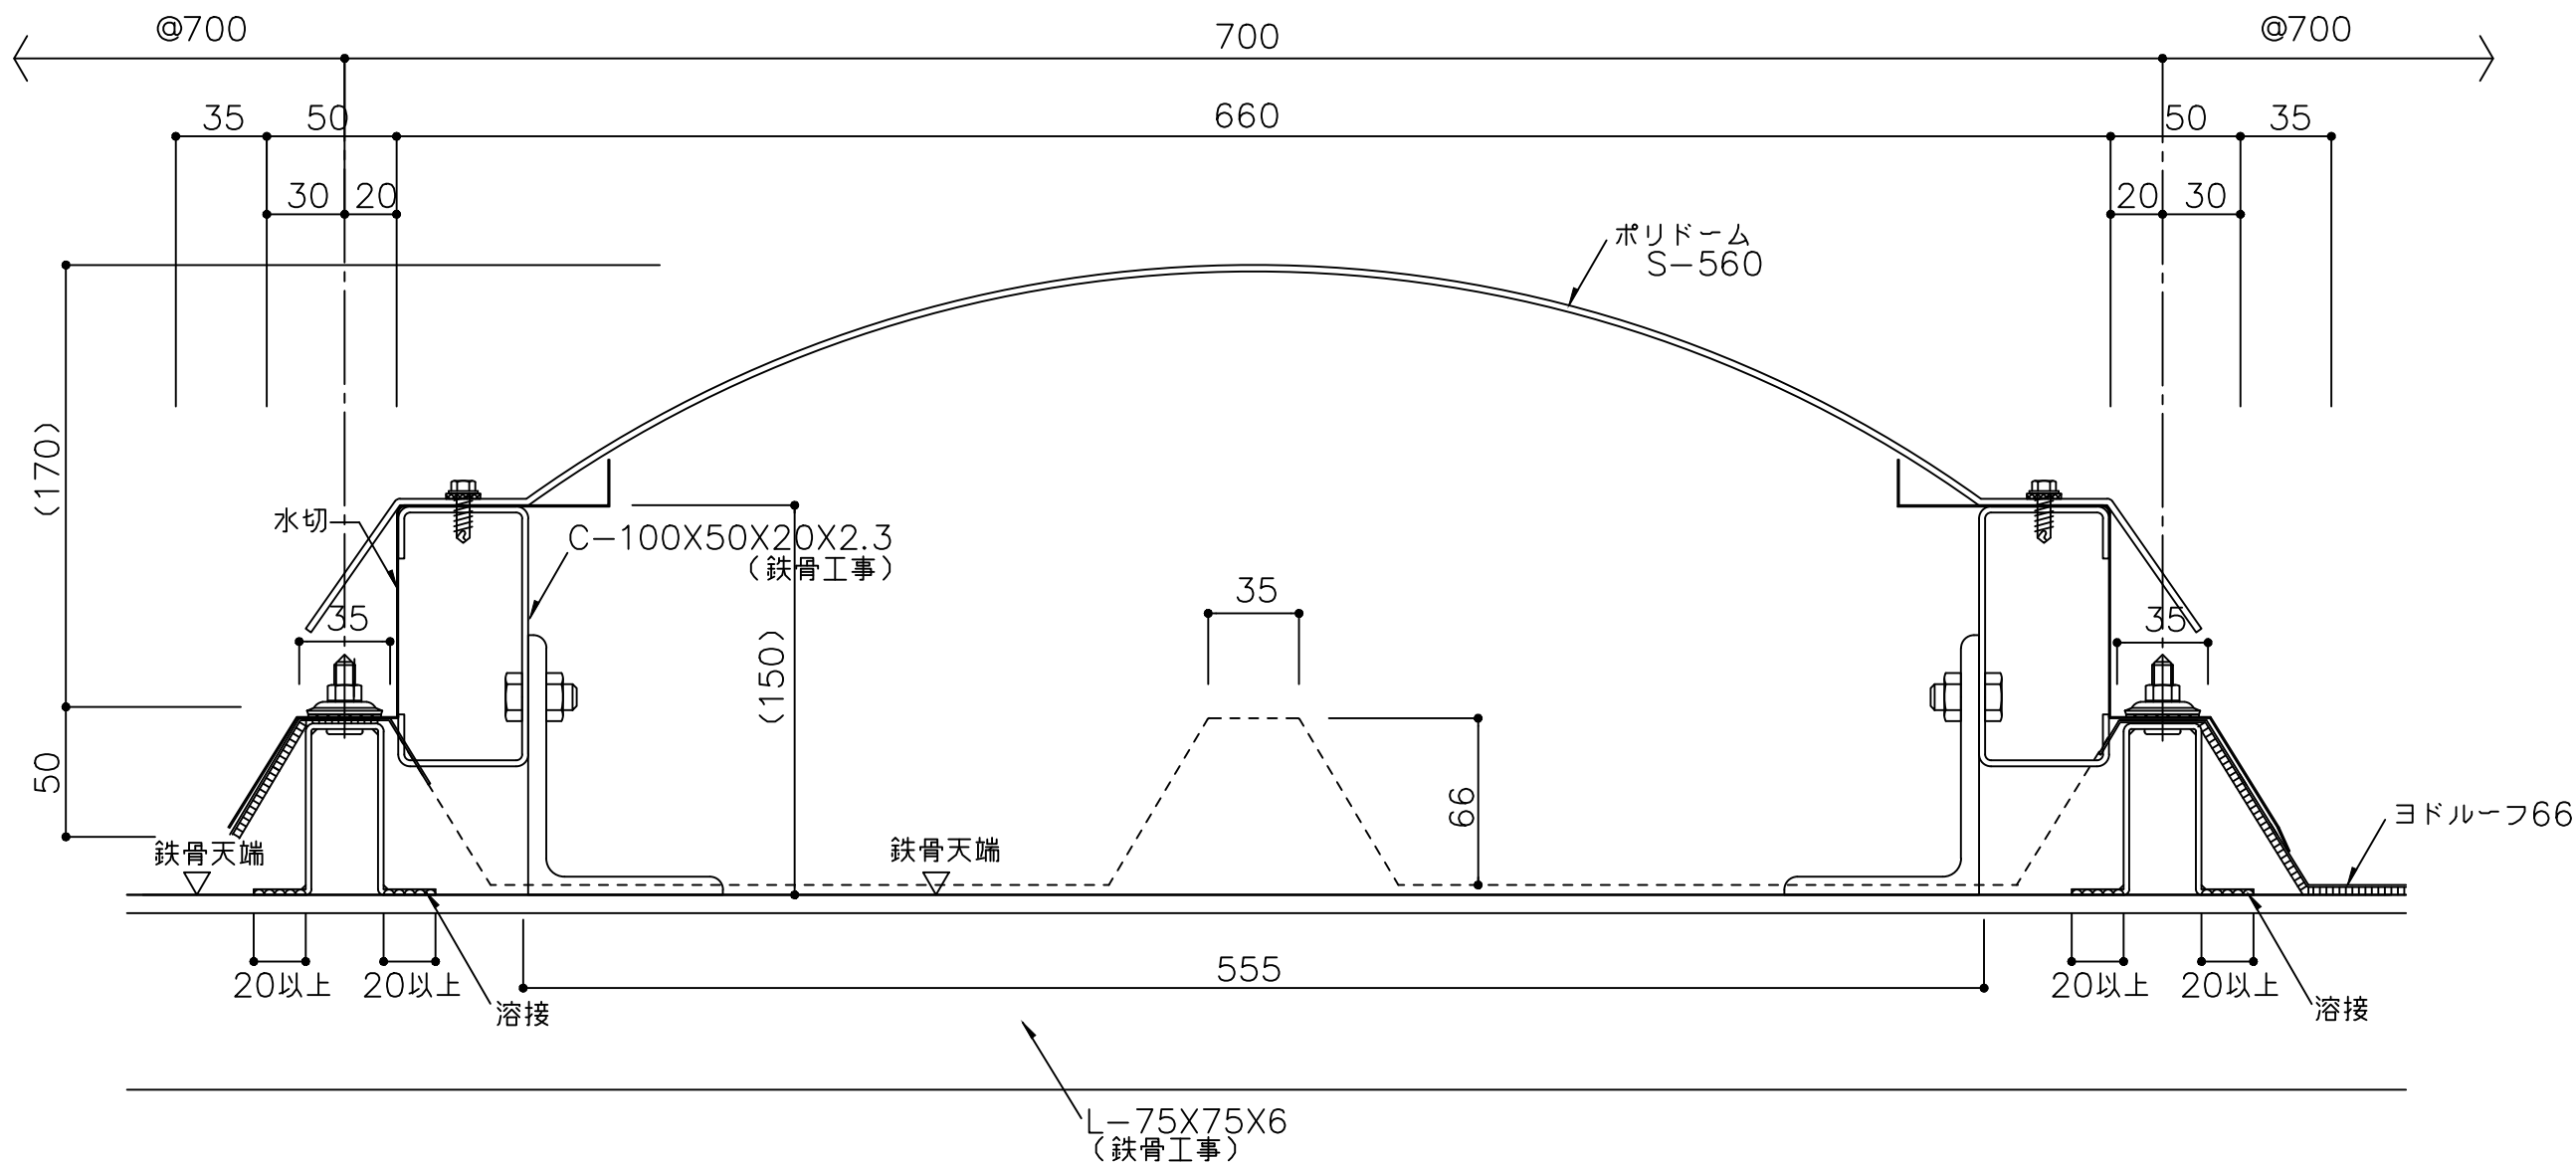

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No.	066B0602	
	図面名	明り採り詳細図ーポリドームー	縮尺	1/3			