


【 ルーフ66 標準図面リスト(吊工法) 】


	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	吊工法軒先部詳細図-加工樋(シートスタット)-	066BT101	2025/10/1	
2	吊工法軒先部詳細図-加工樋(スタットボルト)-	066BT102	2025/10/1	
3	吊工法ケラバ部詳細図(シートスタット)	066BT301	2025/10/1	
4	吊工法ケラバ部詳細図(スタットボルト)	066BT302	2025/10/1	
5	吊工法水上部詳細図(シートスタット)	066BT401	2025/10/1	
6	吊工法水上部詳細図(スタットボルト)	066BT402	2025/10/1	
7				

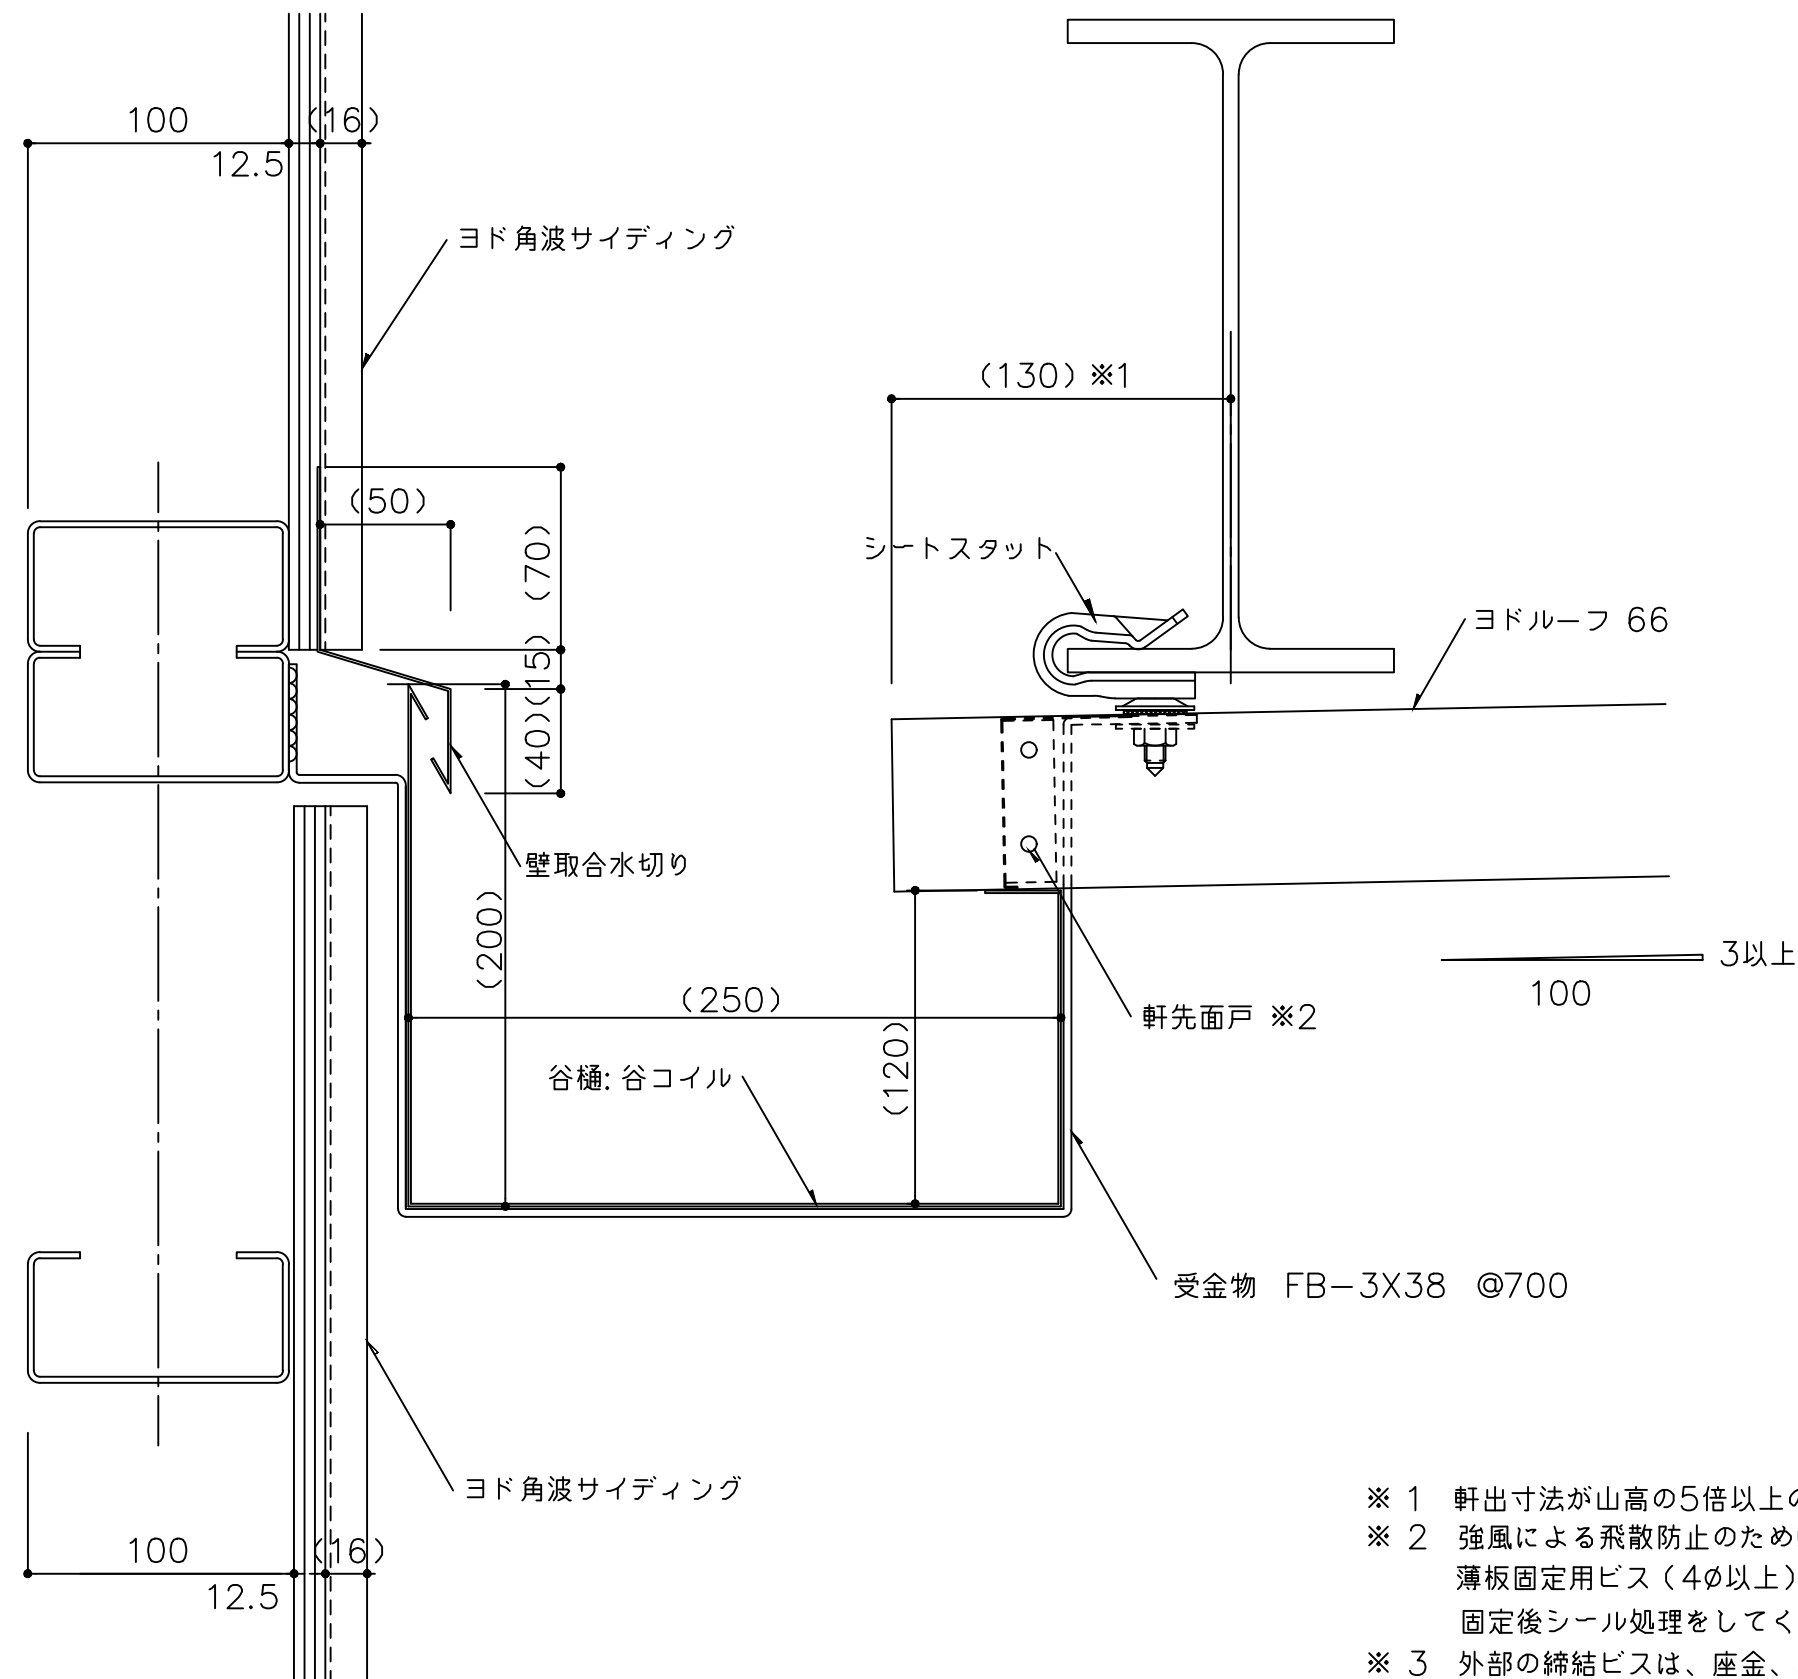

- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。


備 考	名 称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No.	066BT101
	図面名	吊工法軒先部詳細図ー加工樋（シースタット）ー	縮 尺	1/3		



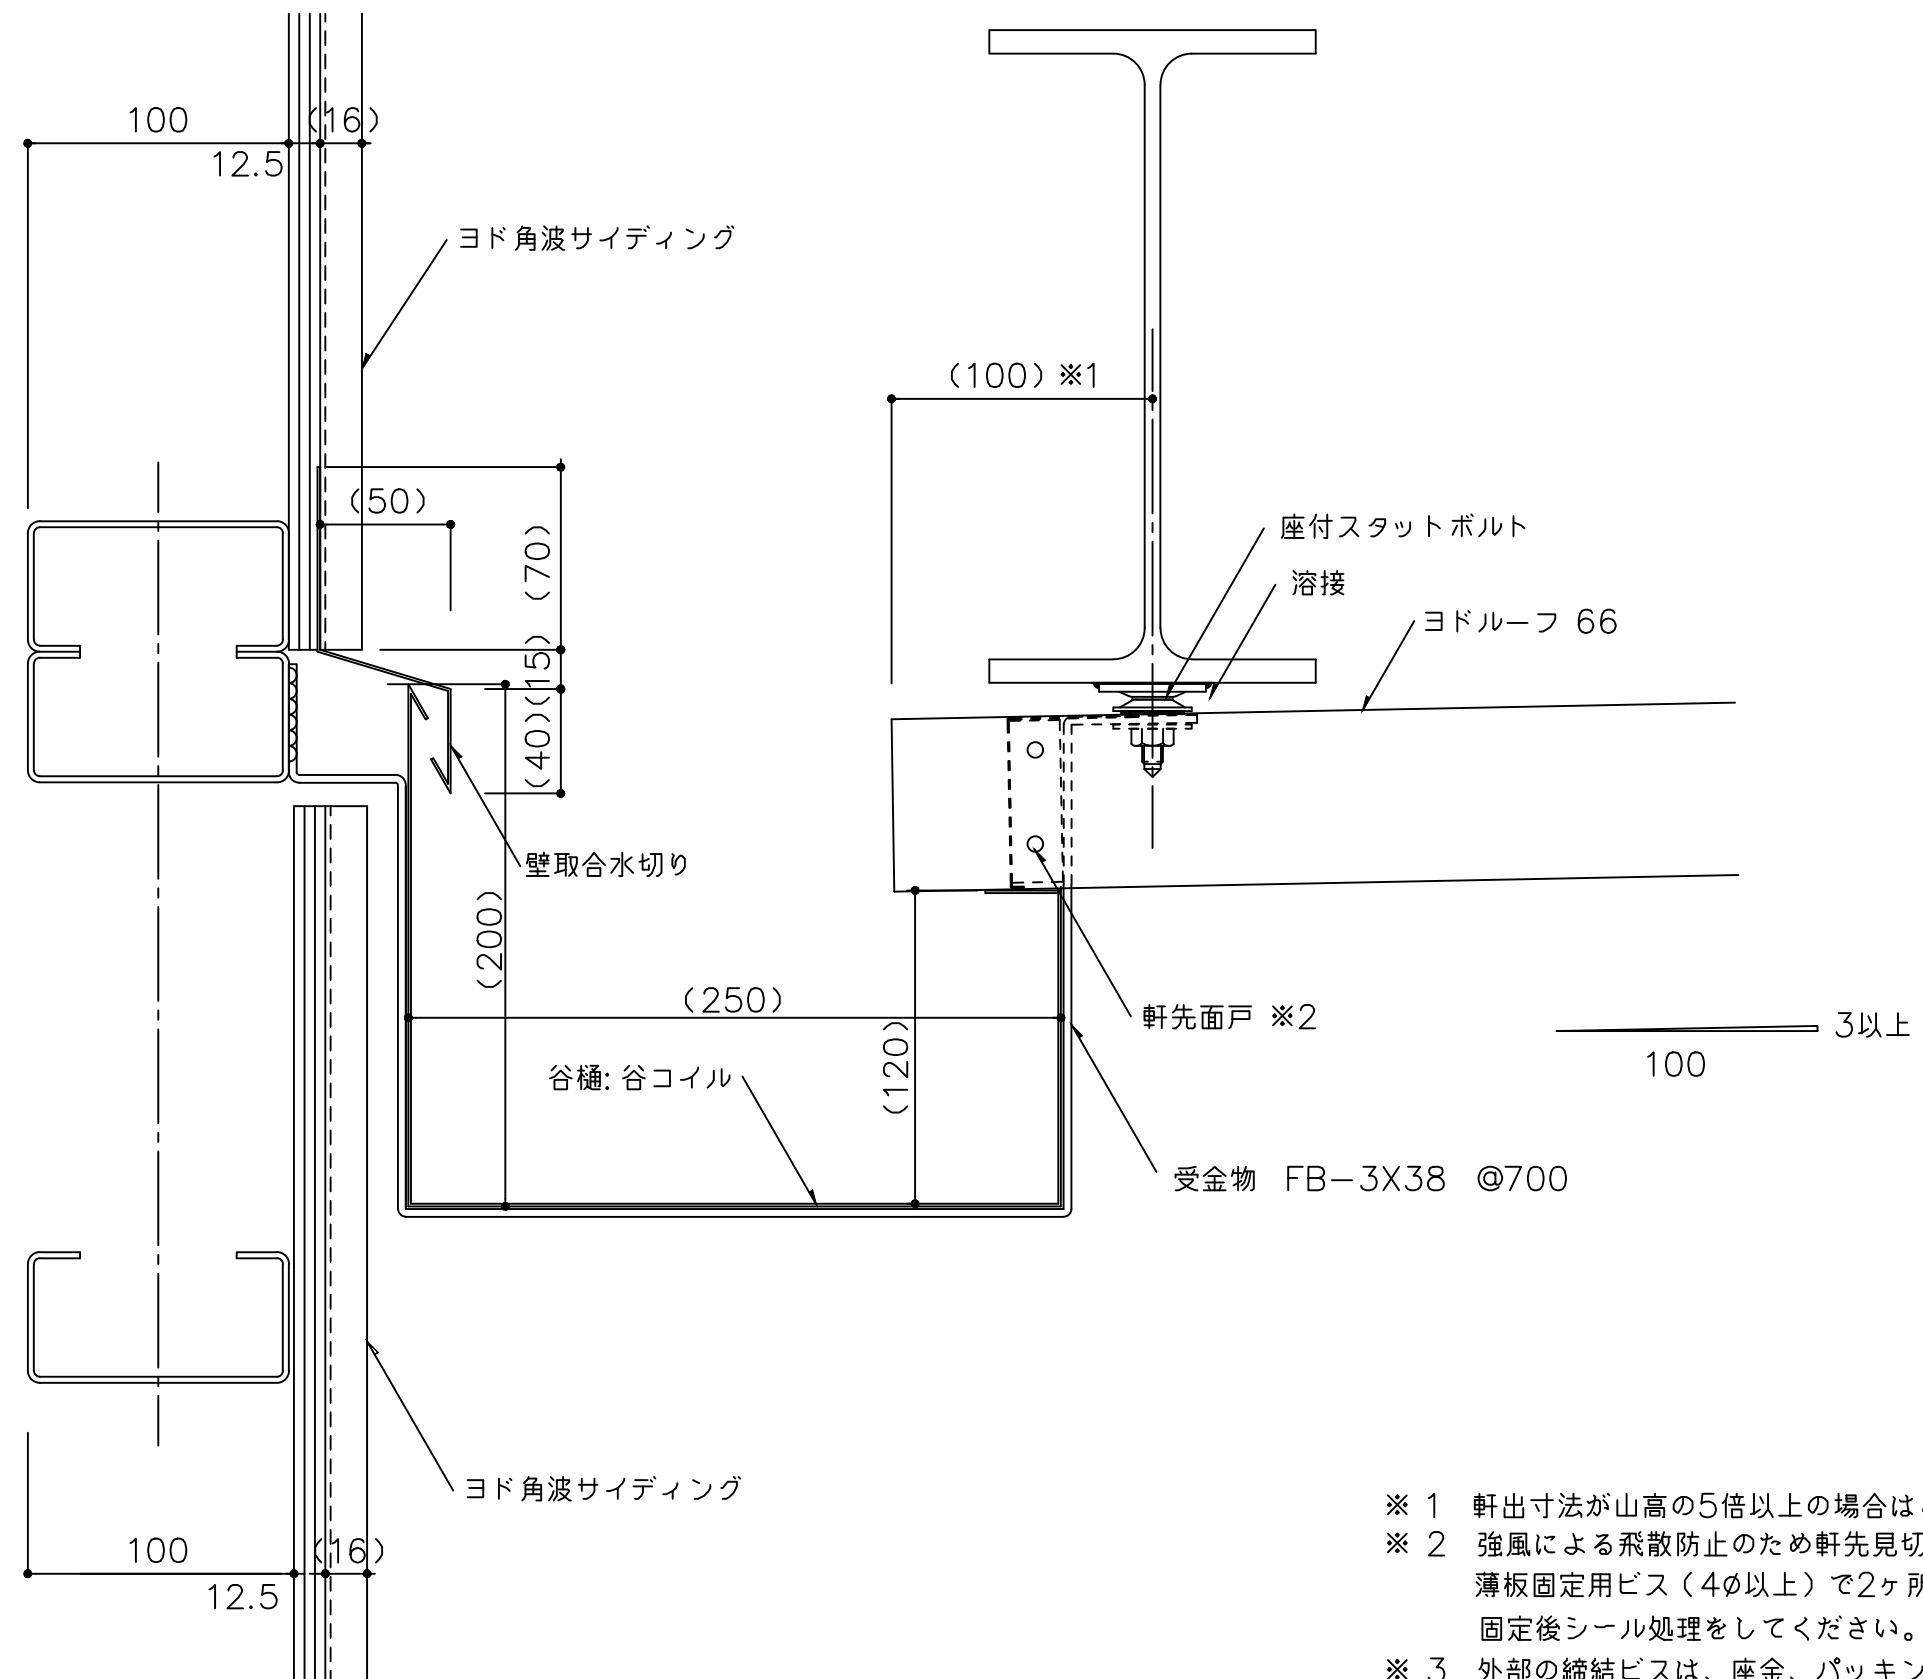


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No.	066BT102	
	図面名	吊工法軒先部詳細図ー加工樋（スタットボルト）ー	縮 尺	1/3			

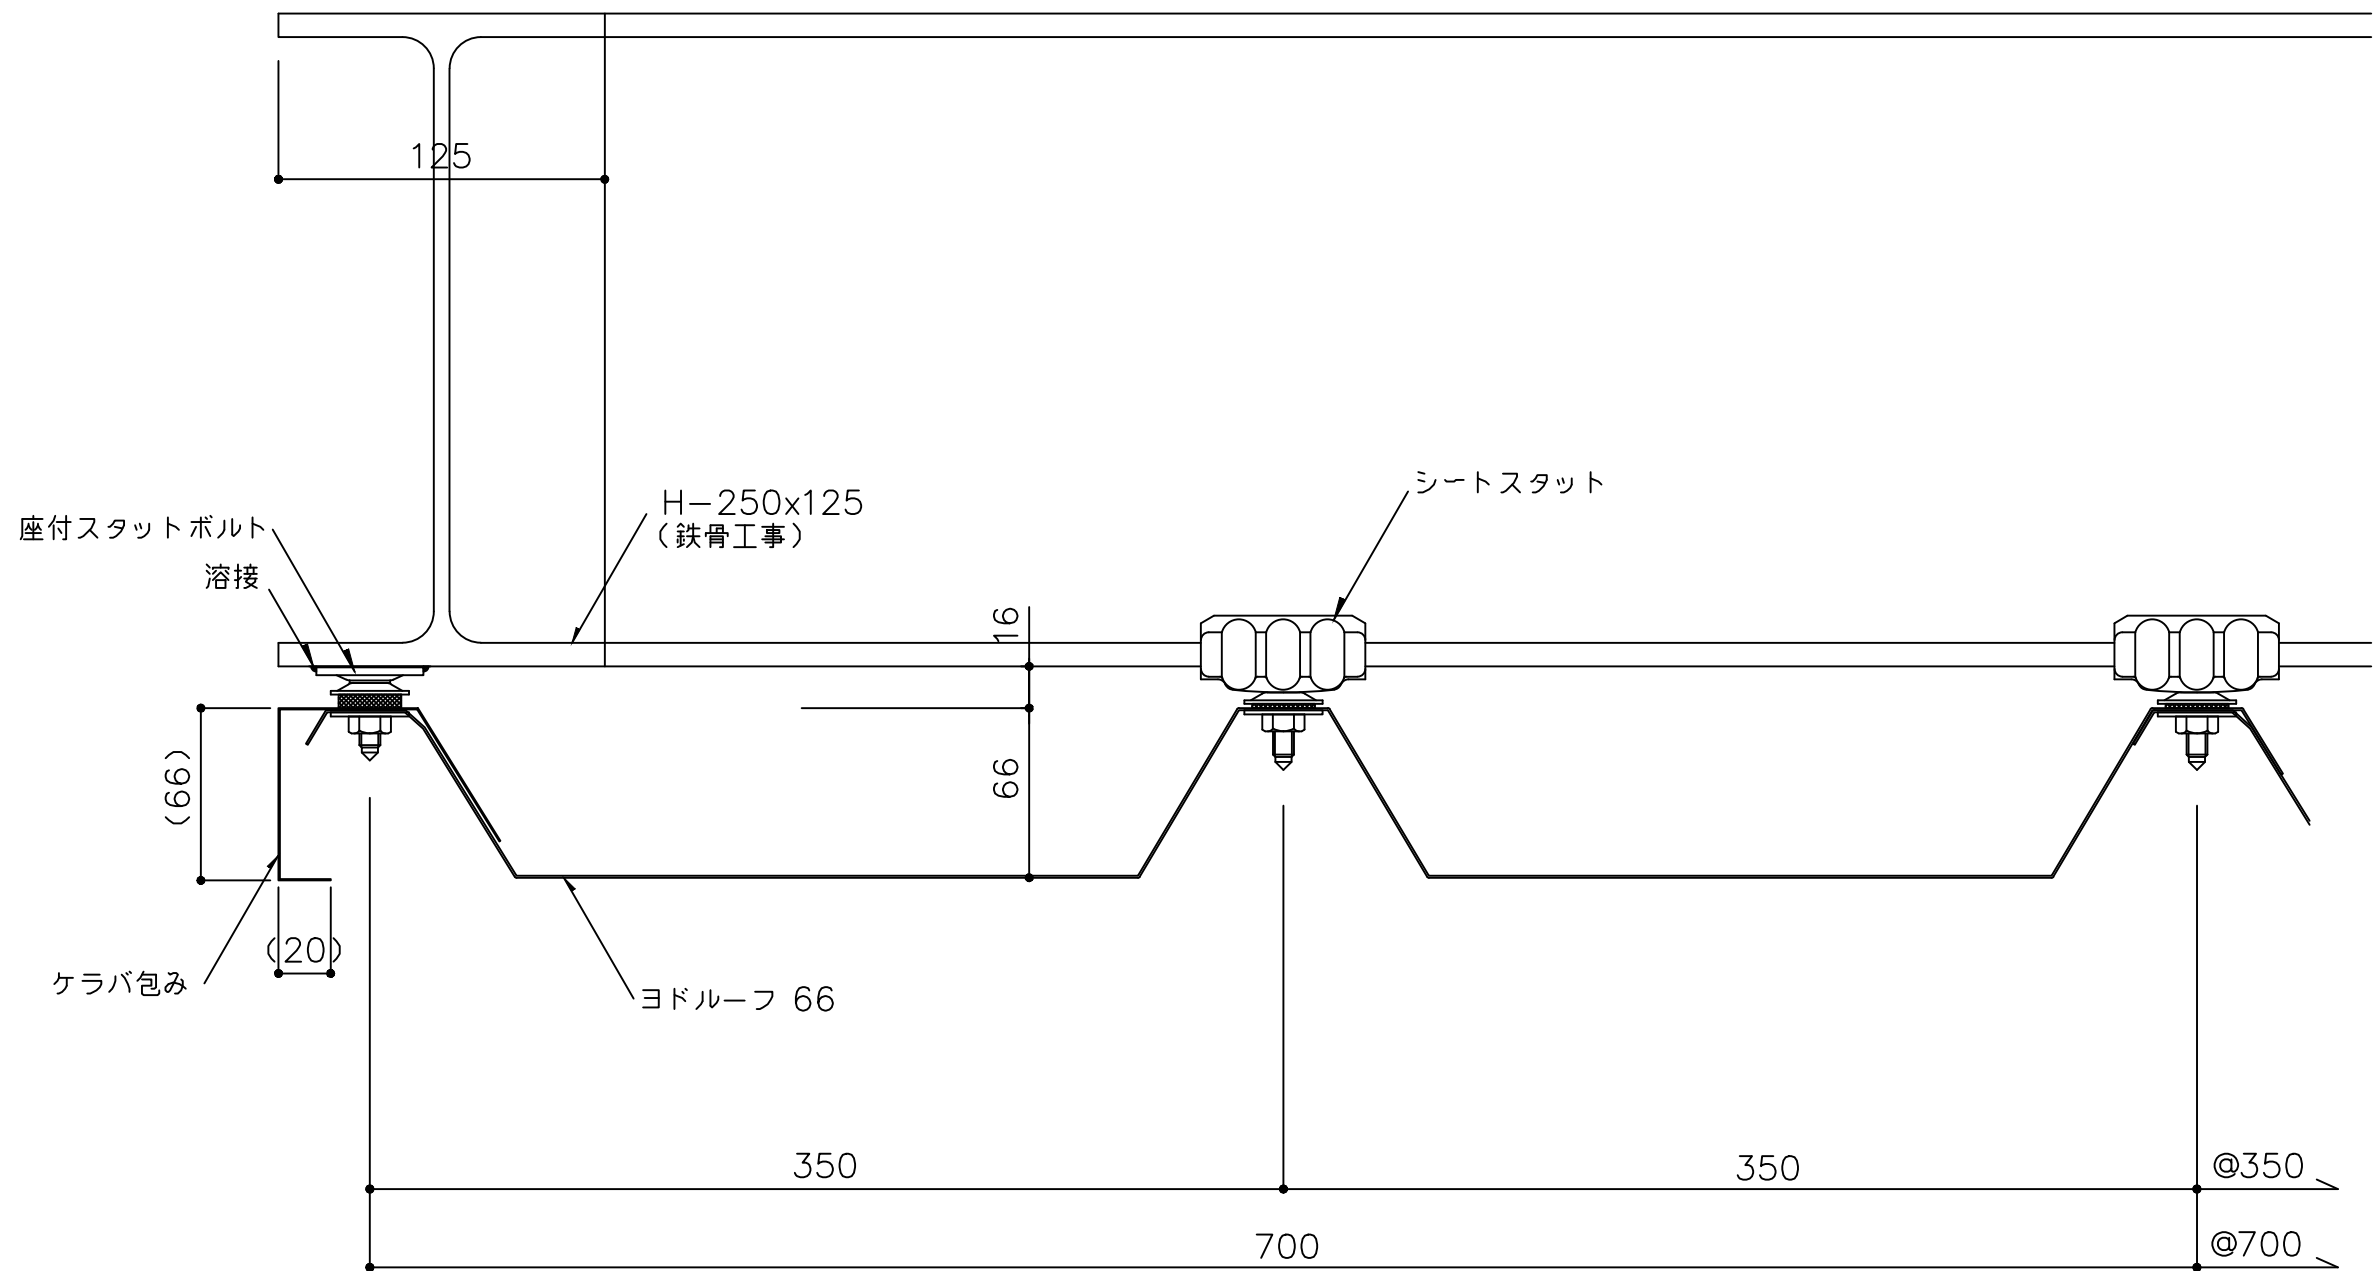


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No.	066BT301	
	図面名	吊工法ケラバ部詳細図（シートスタット）	縮 尺	1/3			

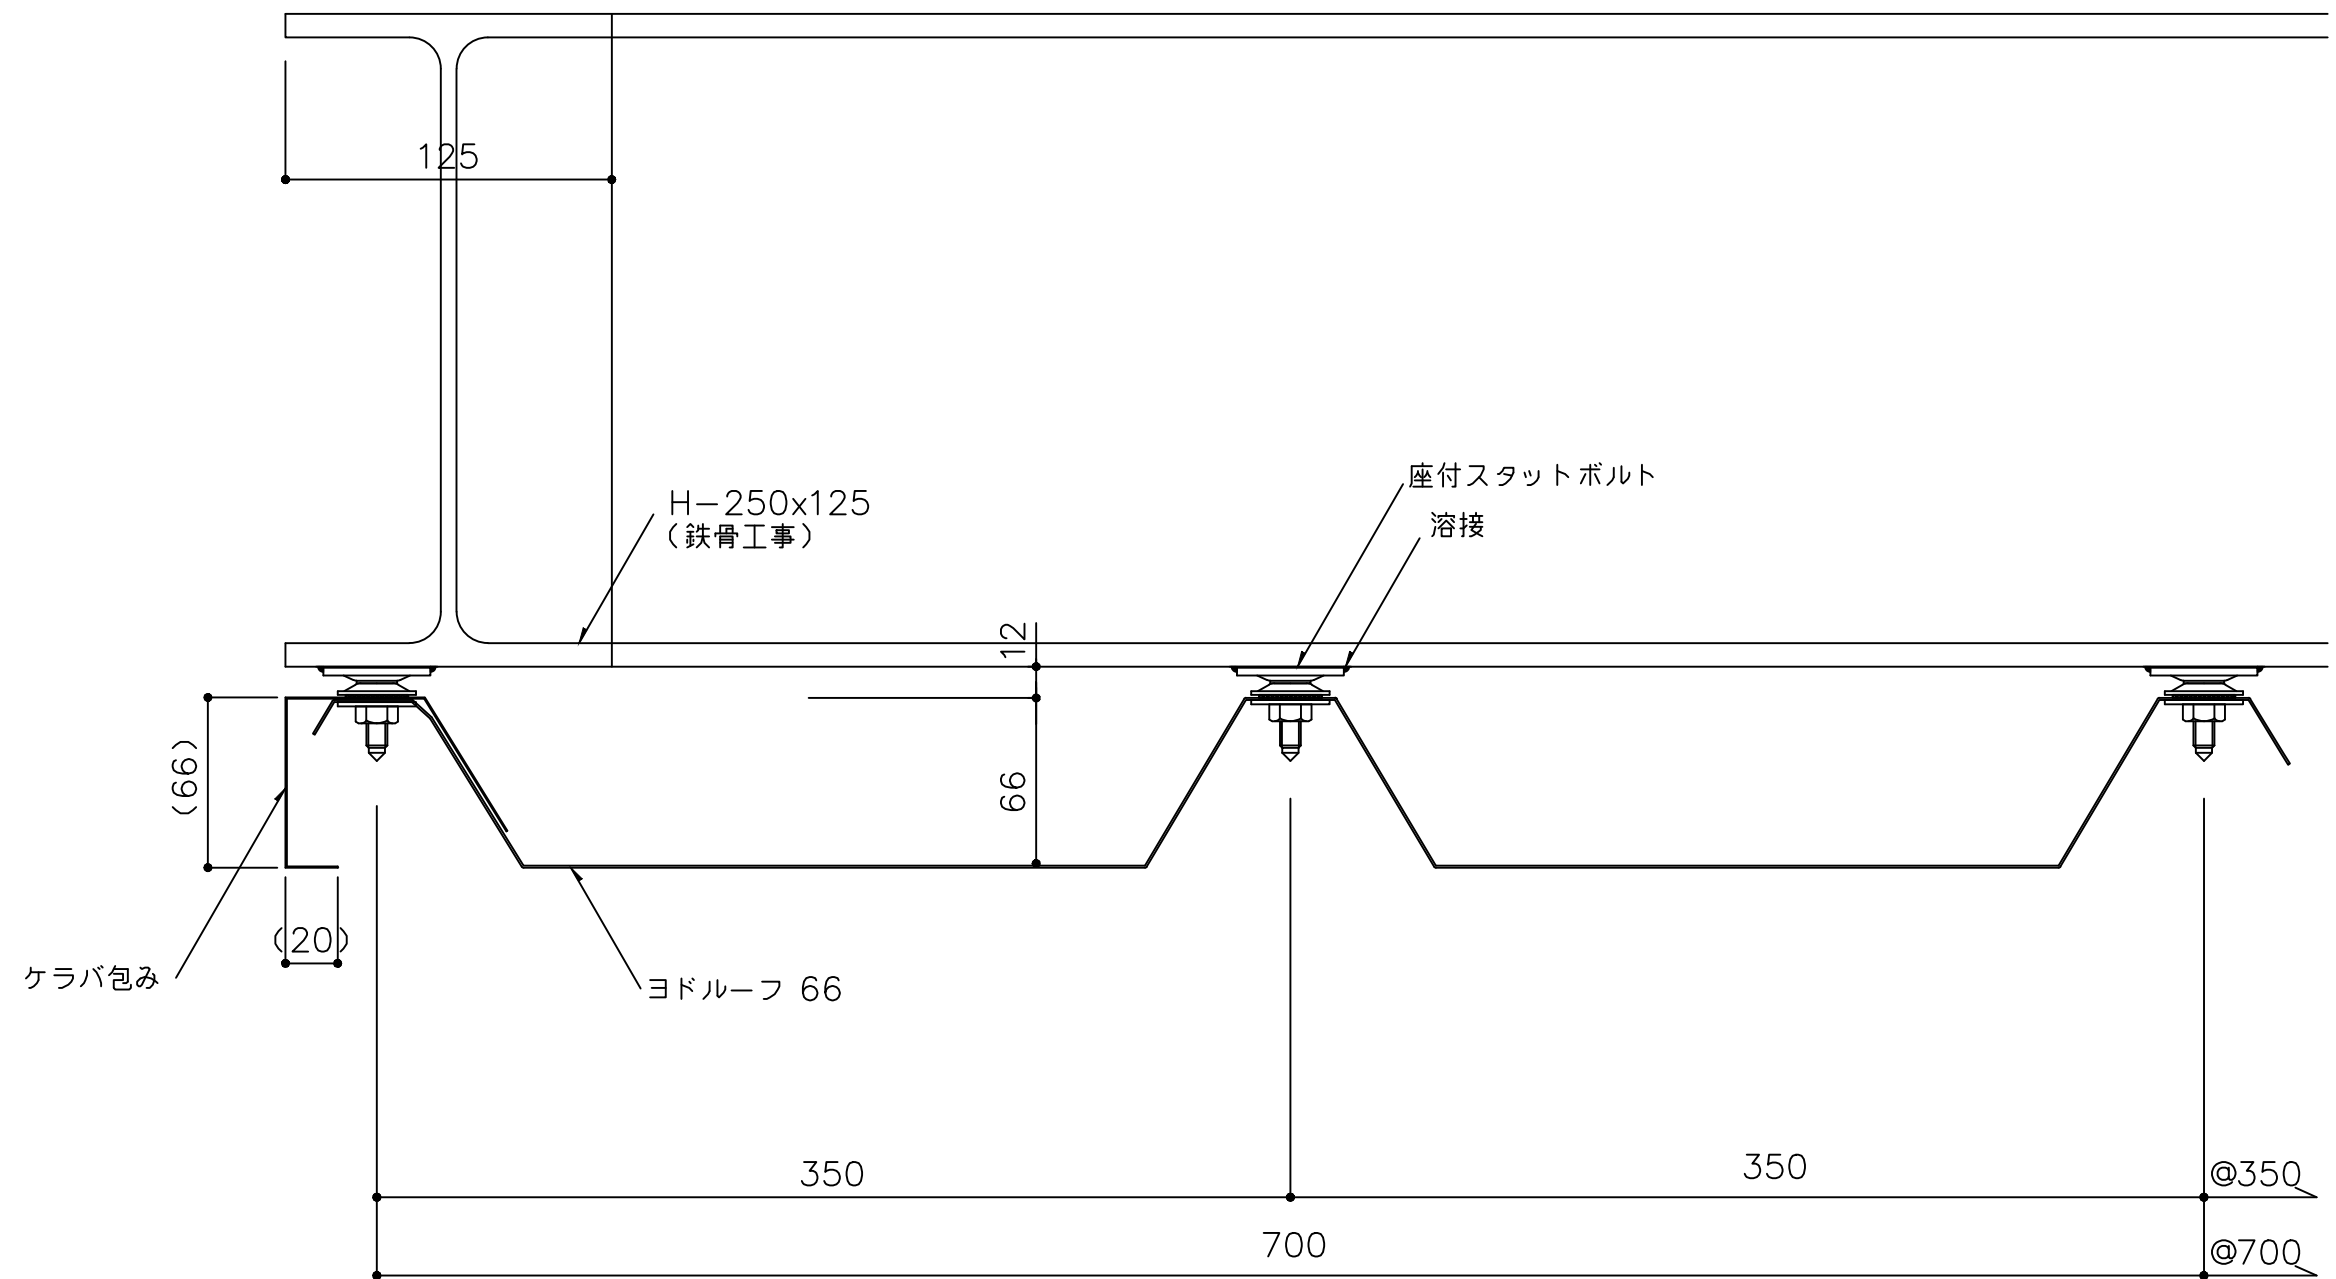


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No.	066BT302	
	図面名	吊工法ケラバ部詳細図 (スタットボルト)	縮 尺	1/3			

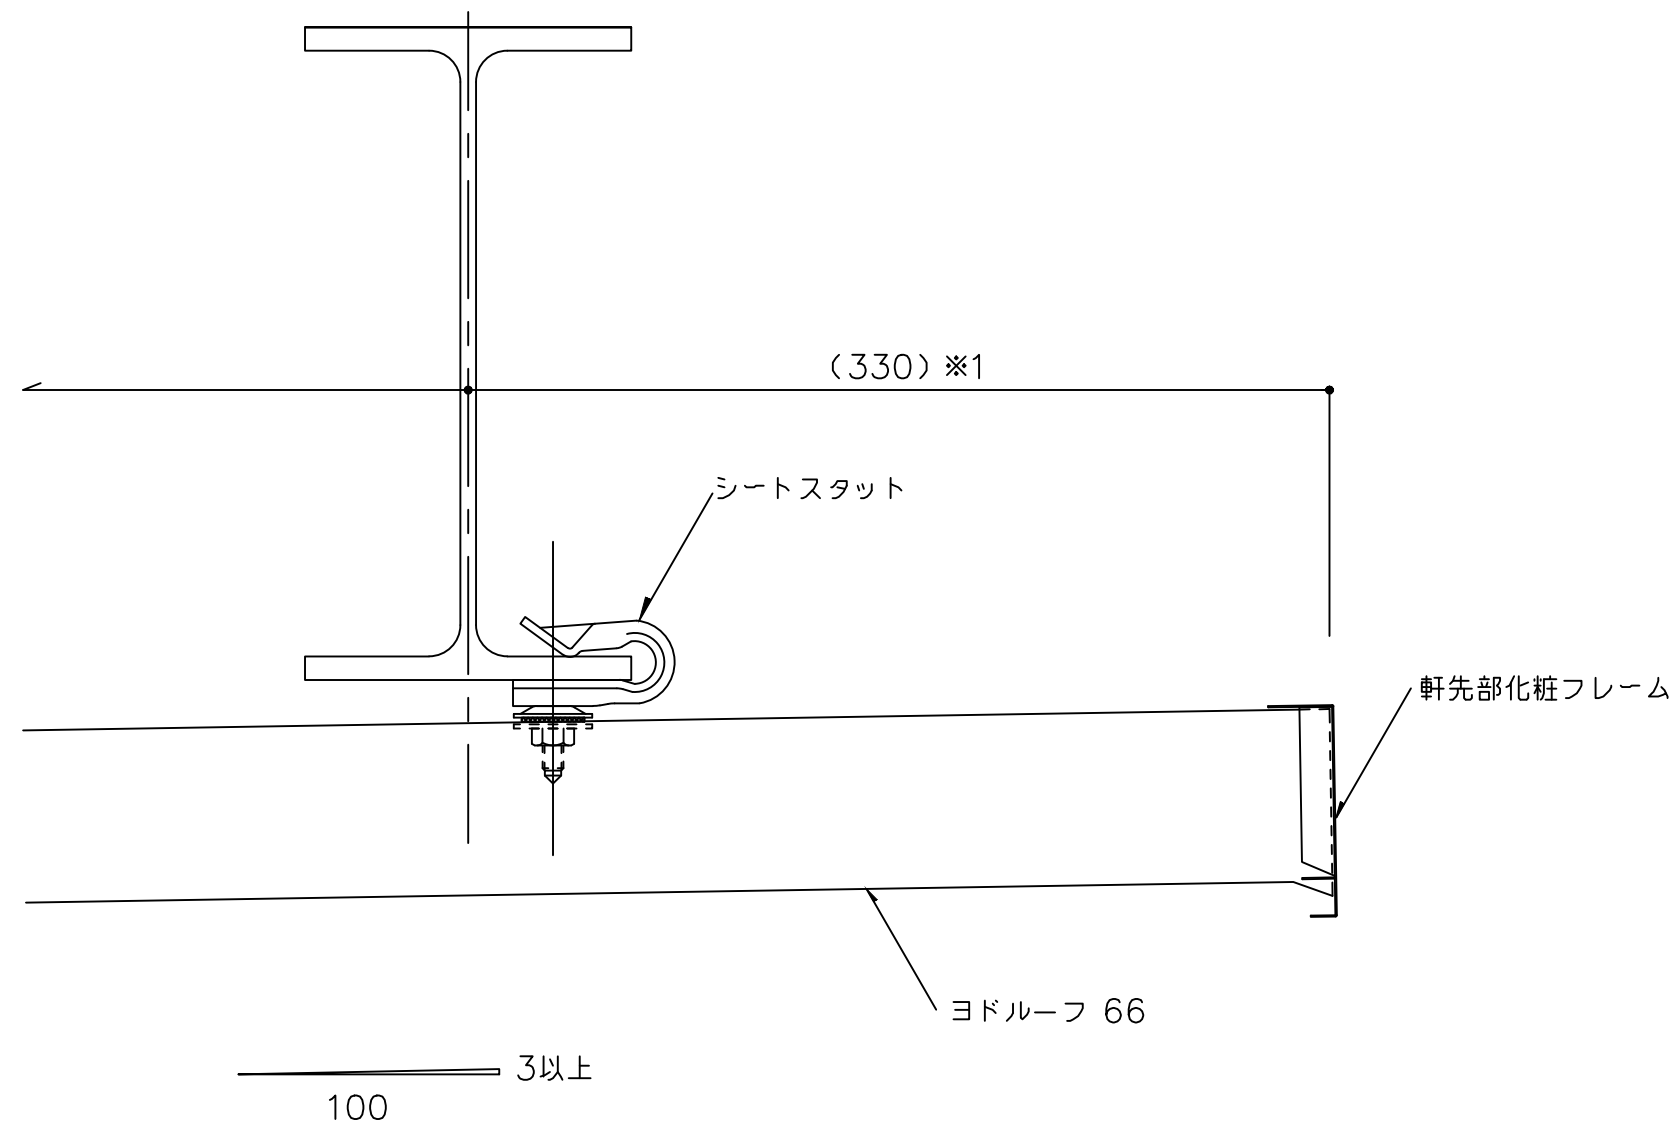

- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 3 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No.	
	図面名	吊工法水上部詳細図（シースタット）	縮 尺	1/3		
					066BT401	

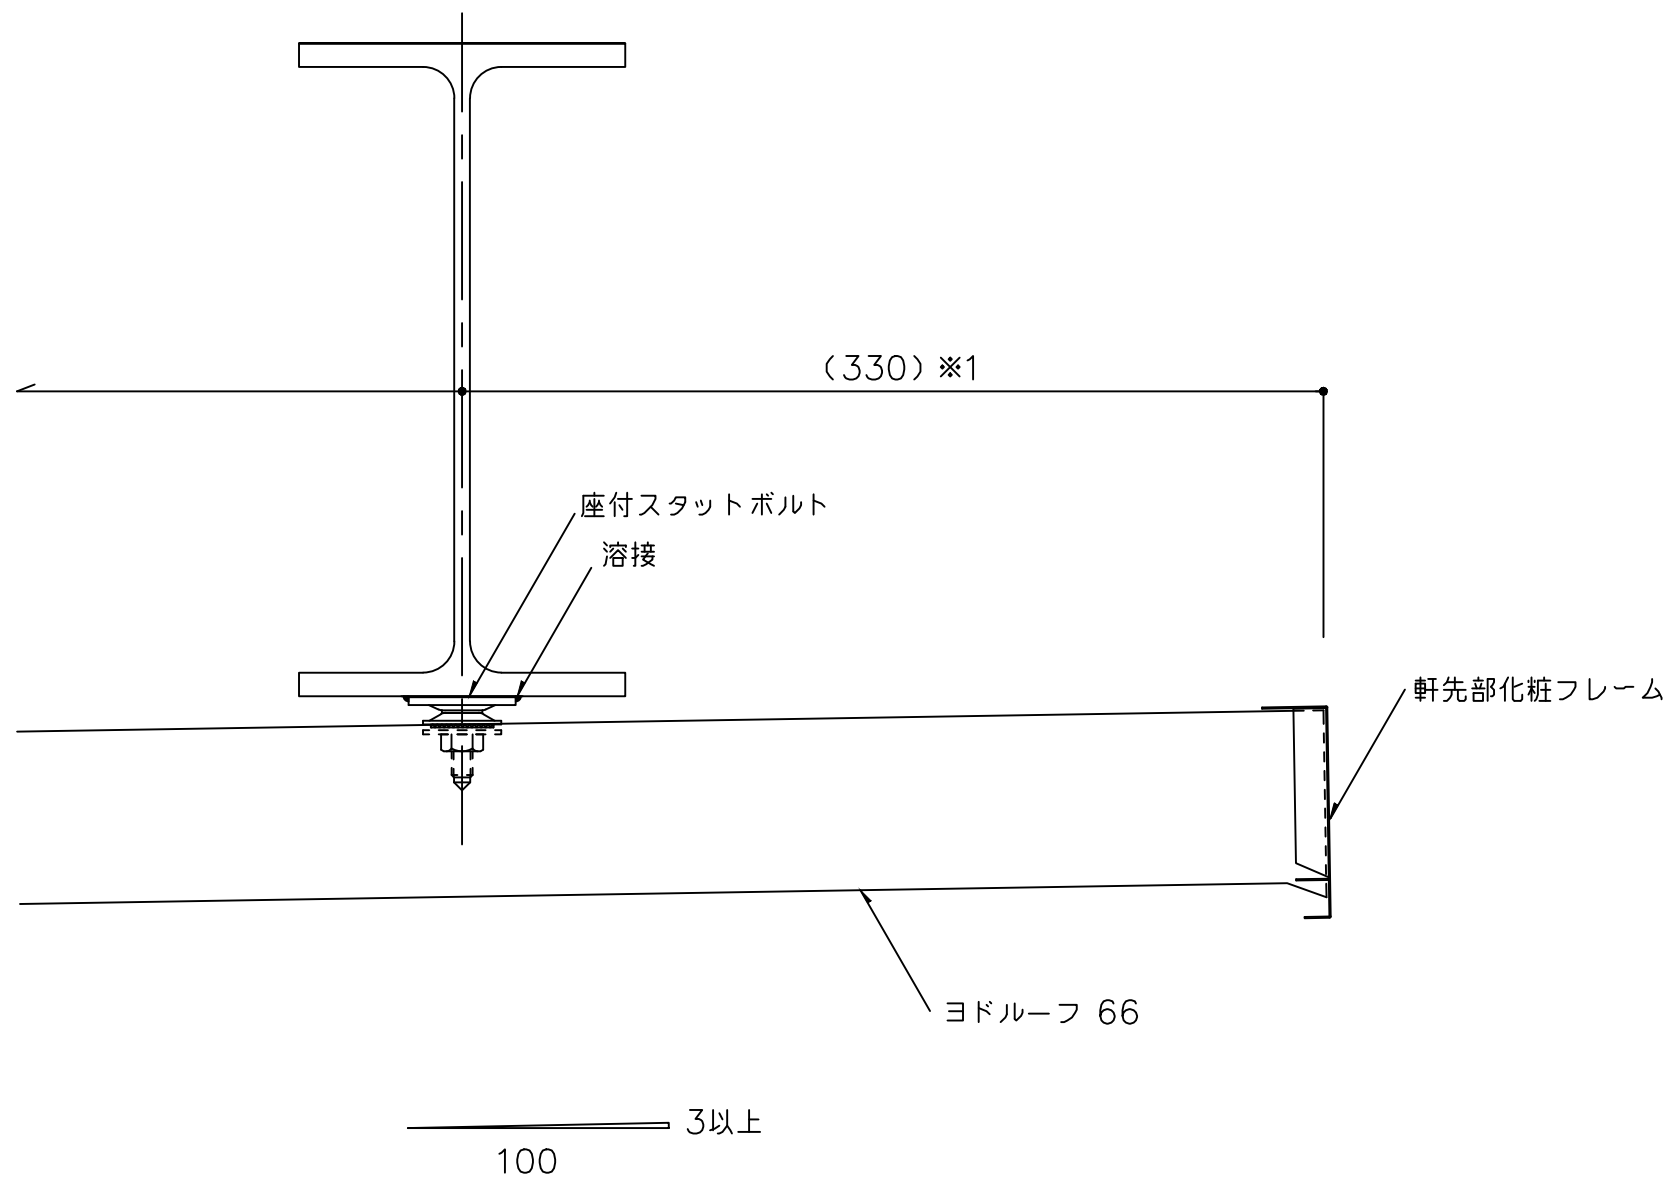

- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
※ 3 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ66	日付	2025.10.1	図面 No. 066BT402	
	図面名	吊工法水上部詳細図（スタットボルト）	縮 尺	1/3		