



【 ルーフ88 標準図面リスト(吊工法) 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	吊工法軒先部詳細図-加工樋(シートスタット)-	088BT101	2025/10/1	
2	吊工法軒先部詳細図-加工樋(スタットボルト)-	088BT102	2025/10/1	
3	吊工法ケラバ部詳細図(シートスタット)	088BT301	2025/10/1	
4	吊工法ケラバ部詳細図(スタットボルト)	088BT302	2025/10/1	
5	吊工法ケラバ部詳細図-鼻隠し付き(シートスタット)-	088BT303	2025/10/1	
6	吊工法ケラバ部詳細図-鼻隠し付き(スタットボルト)-	088BT304	2025/10/1	
7	吊工法水上部詳細図(シートスタット)	088BT401	2025/10/1	
8	吊工法水上部詳細図(スタットボルト)	088BT402	2025/10/1	
9	吊工法水上部詳細図-鼻隠し付き(シートスタット)-	088BT403	2025/10/1	
10	吊工法水上部詳細図-鼻隠し付き(スタットボルト)-	088BT404	2025/10/1	
11				

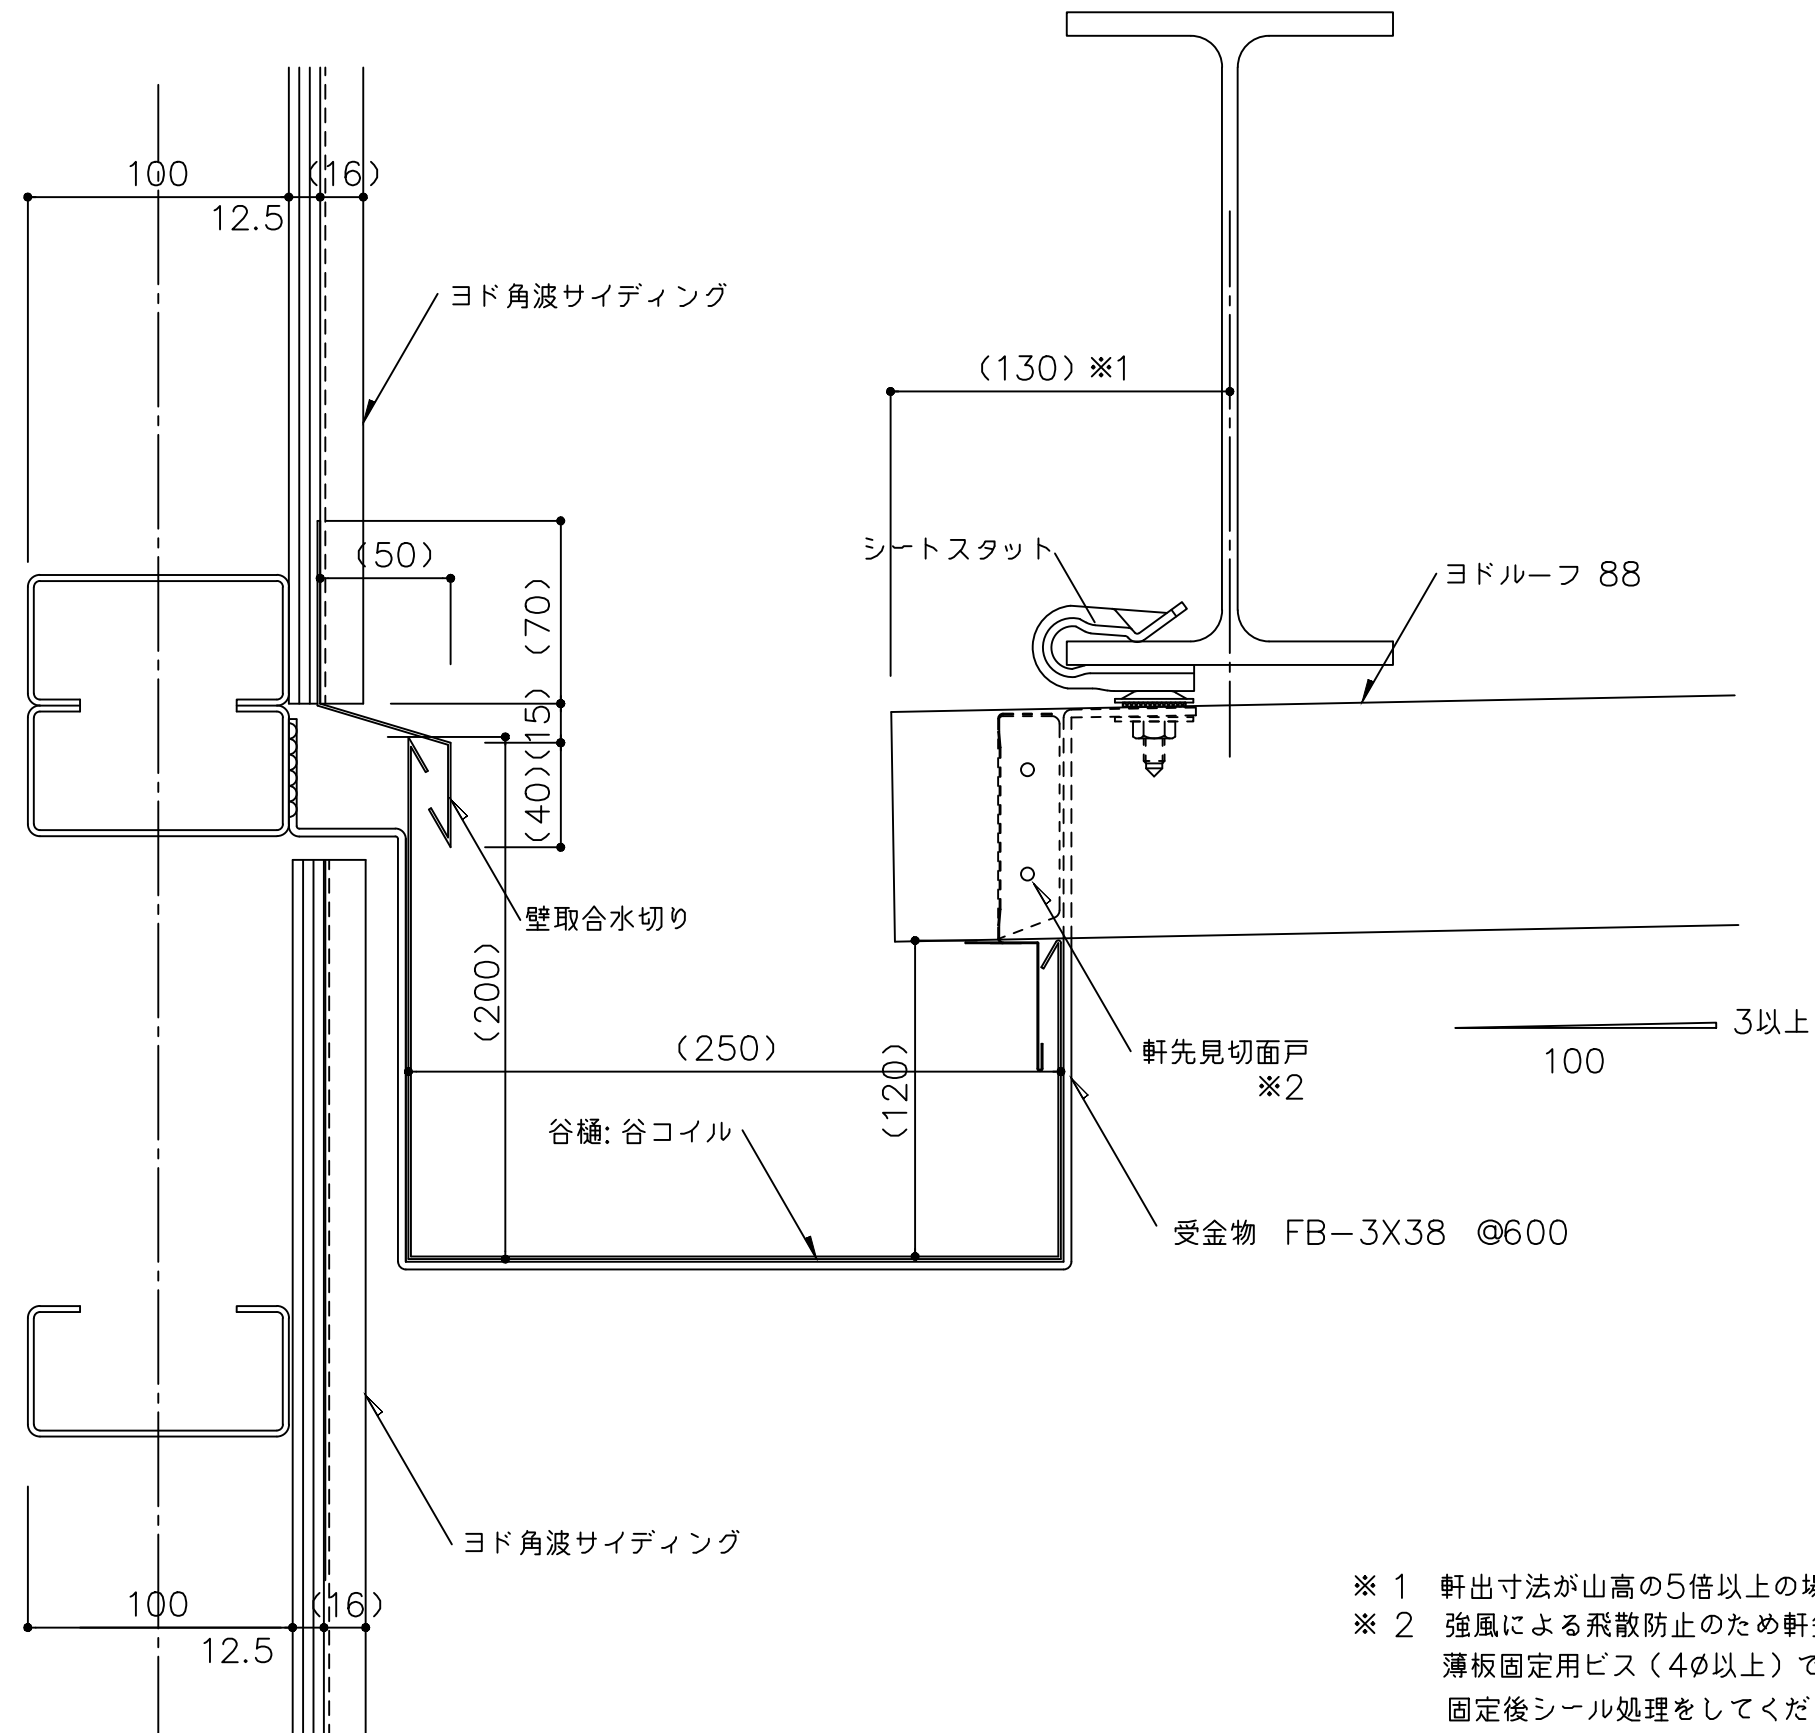


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット(4φ)または薄板固定用ビス(4φ以上)で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ88	日付	2025.10.1	図面 No.	088BT101	
	図面名	吊工法軒先部詳細図ー加工樋(シースタット)ー	縮 尺	1/3			

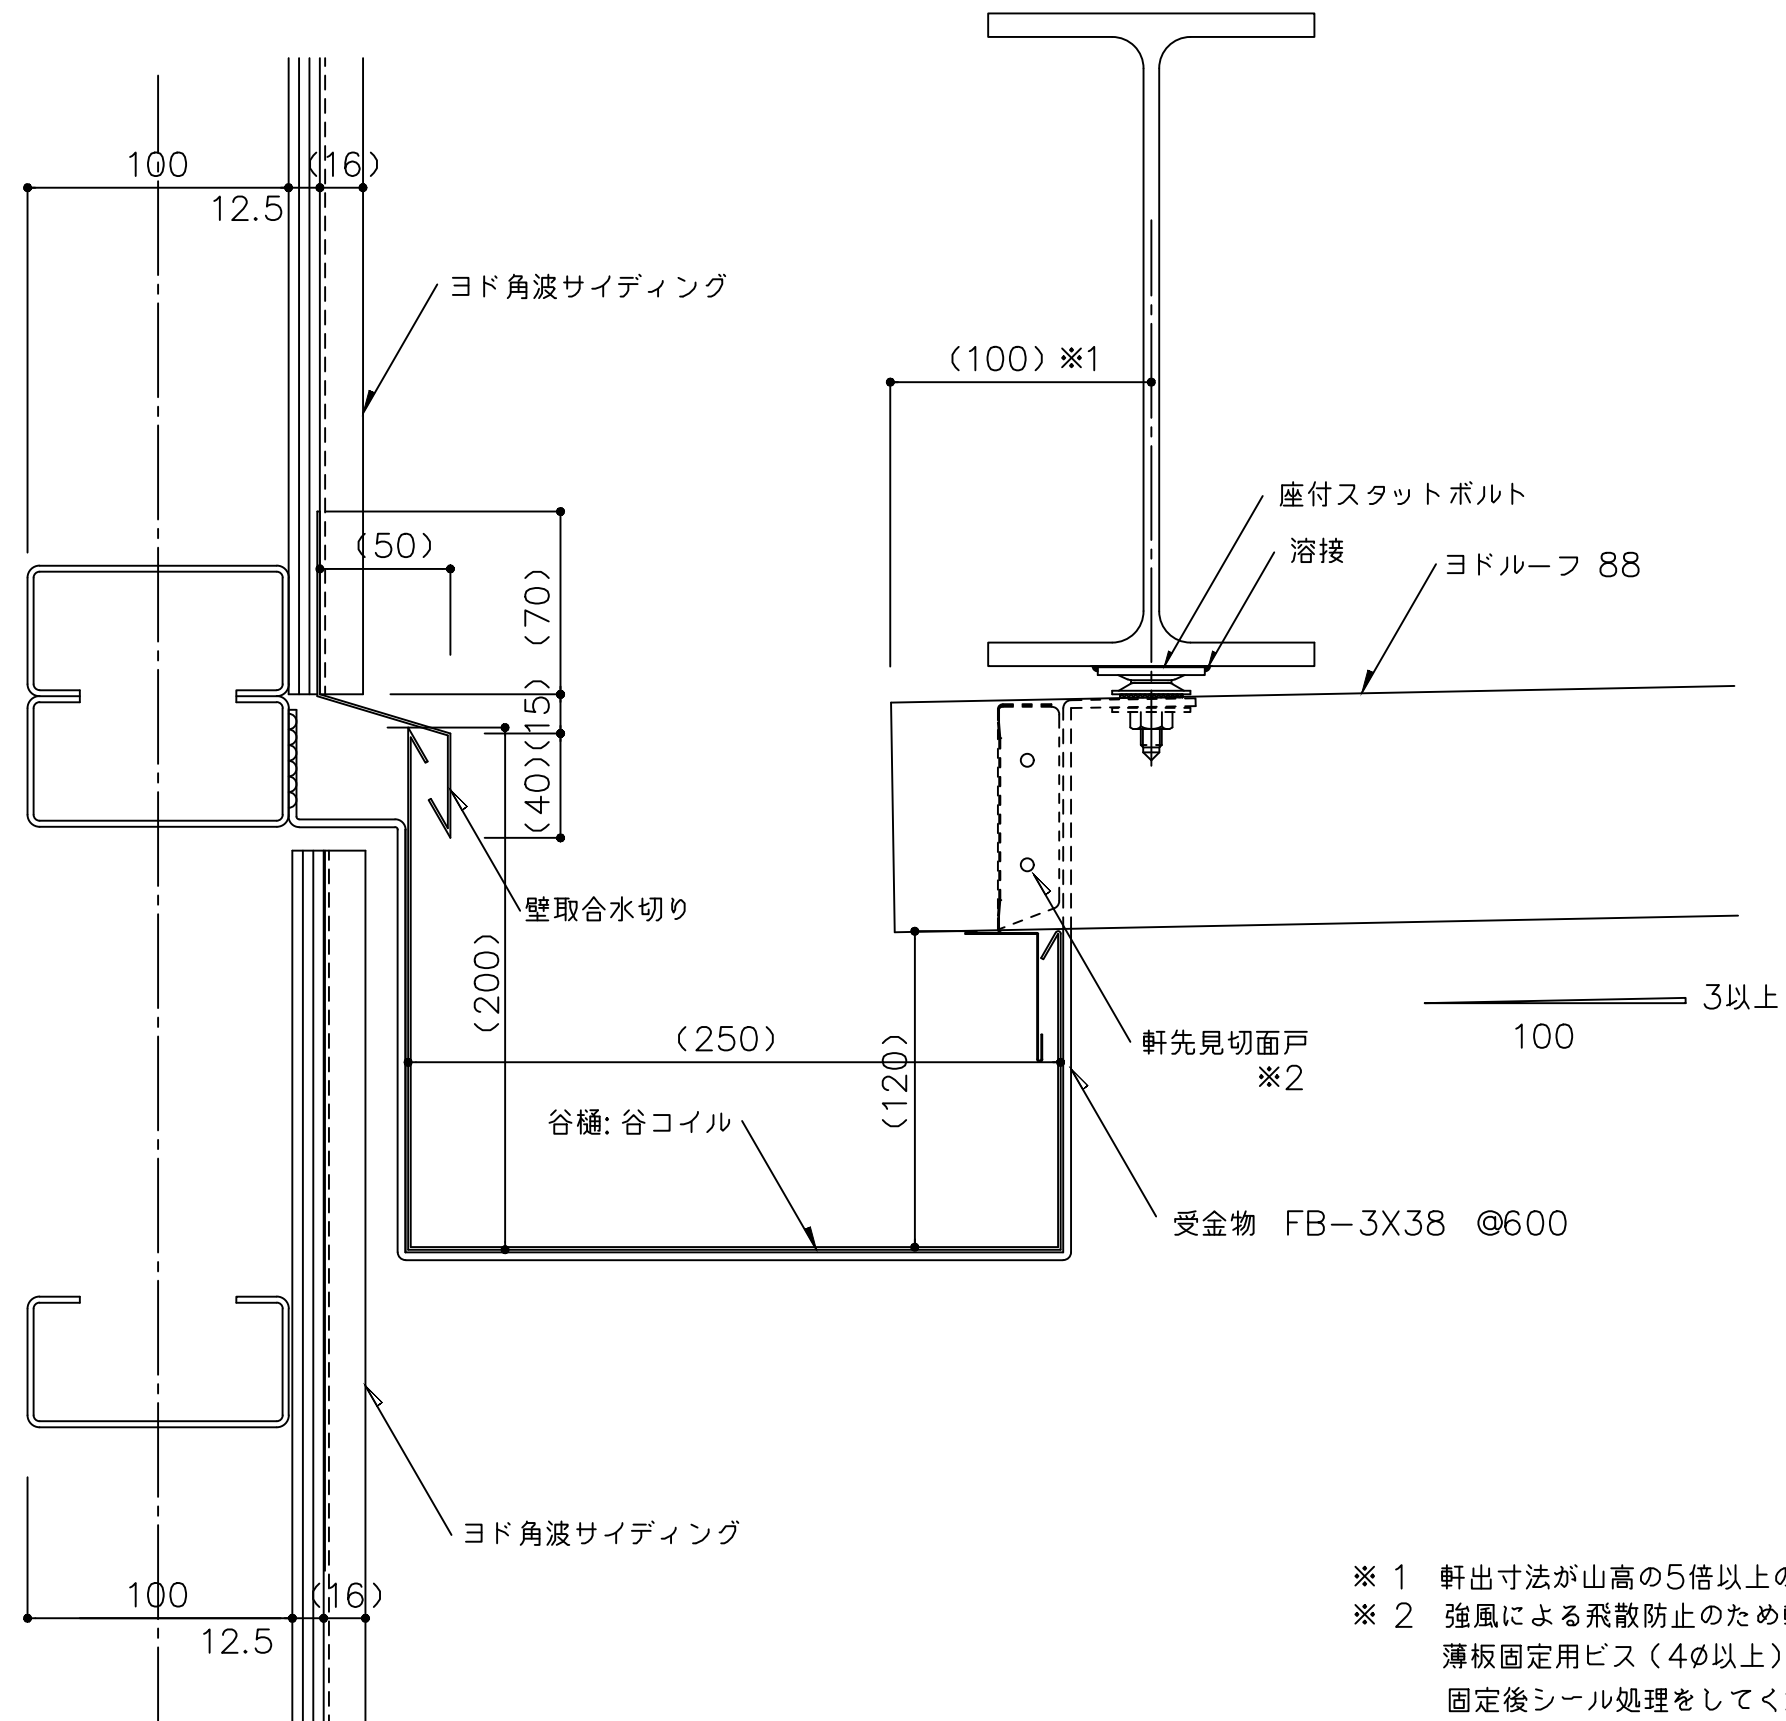


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ88	日付	2025.10.1	図面 No.	088BT102
	図面名	吊工法軒先部詳細図ー加工樋 (スタットボルト) ー	縮 尺	1/3		

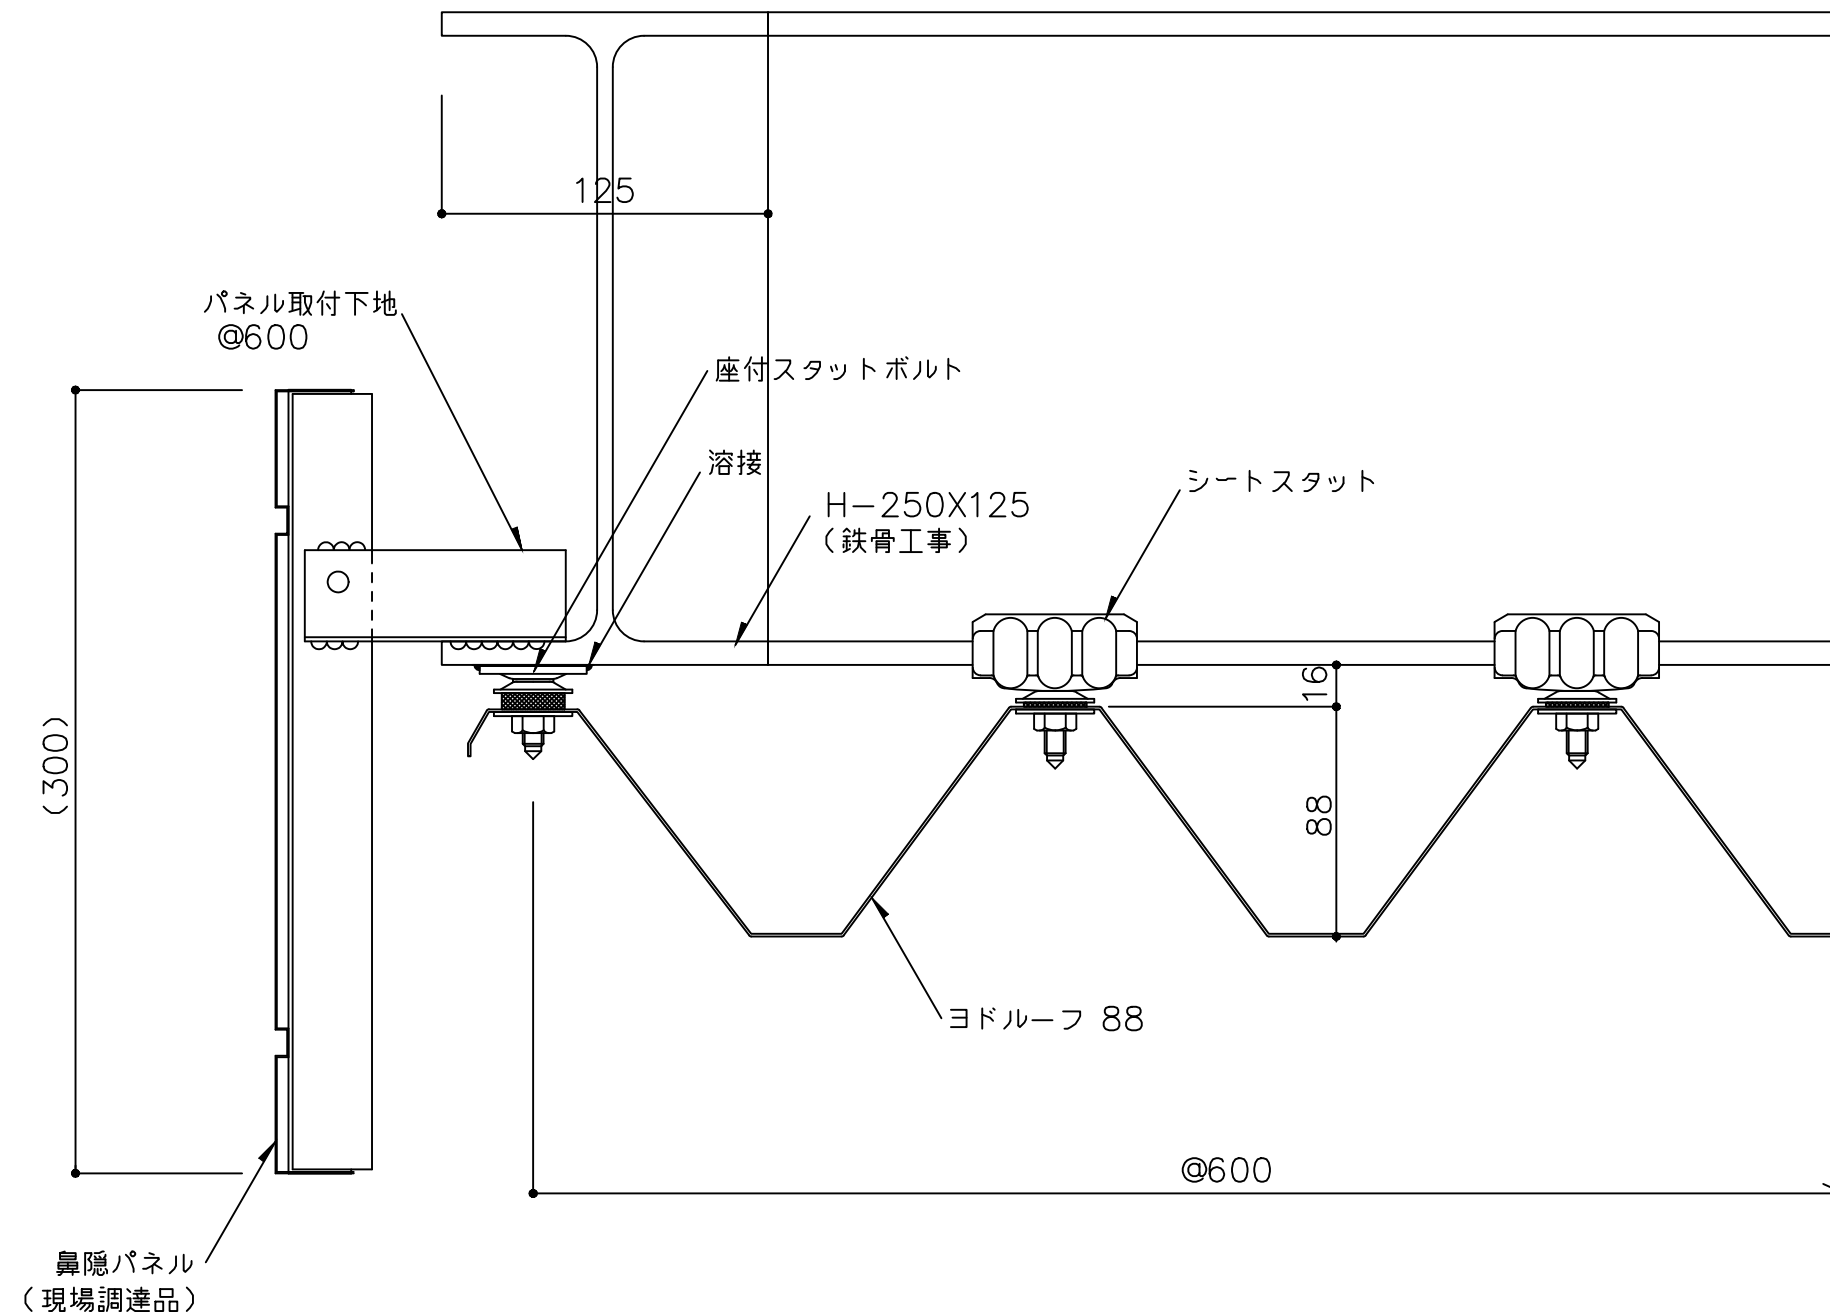


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ88	日付	2025.10.1	図面 No.	088BT303	
	図面名	吊工法ケラバ部詳細図－鼻隠し付き（シートスタット）－	縮 尺	1/3			

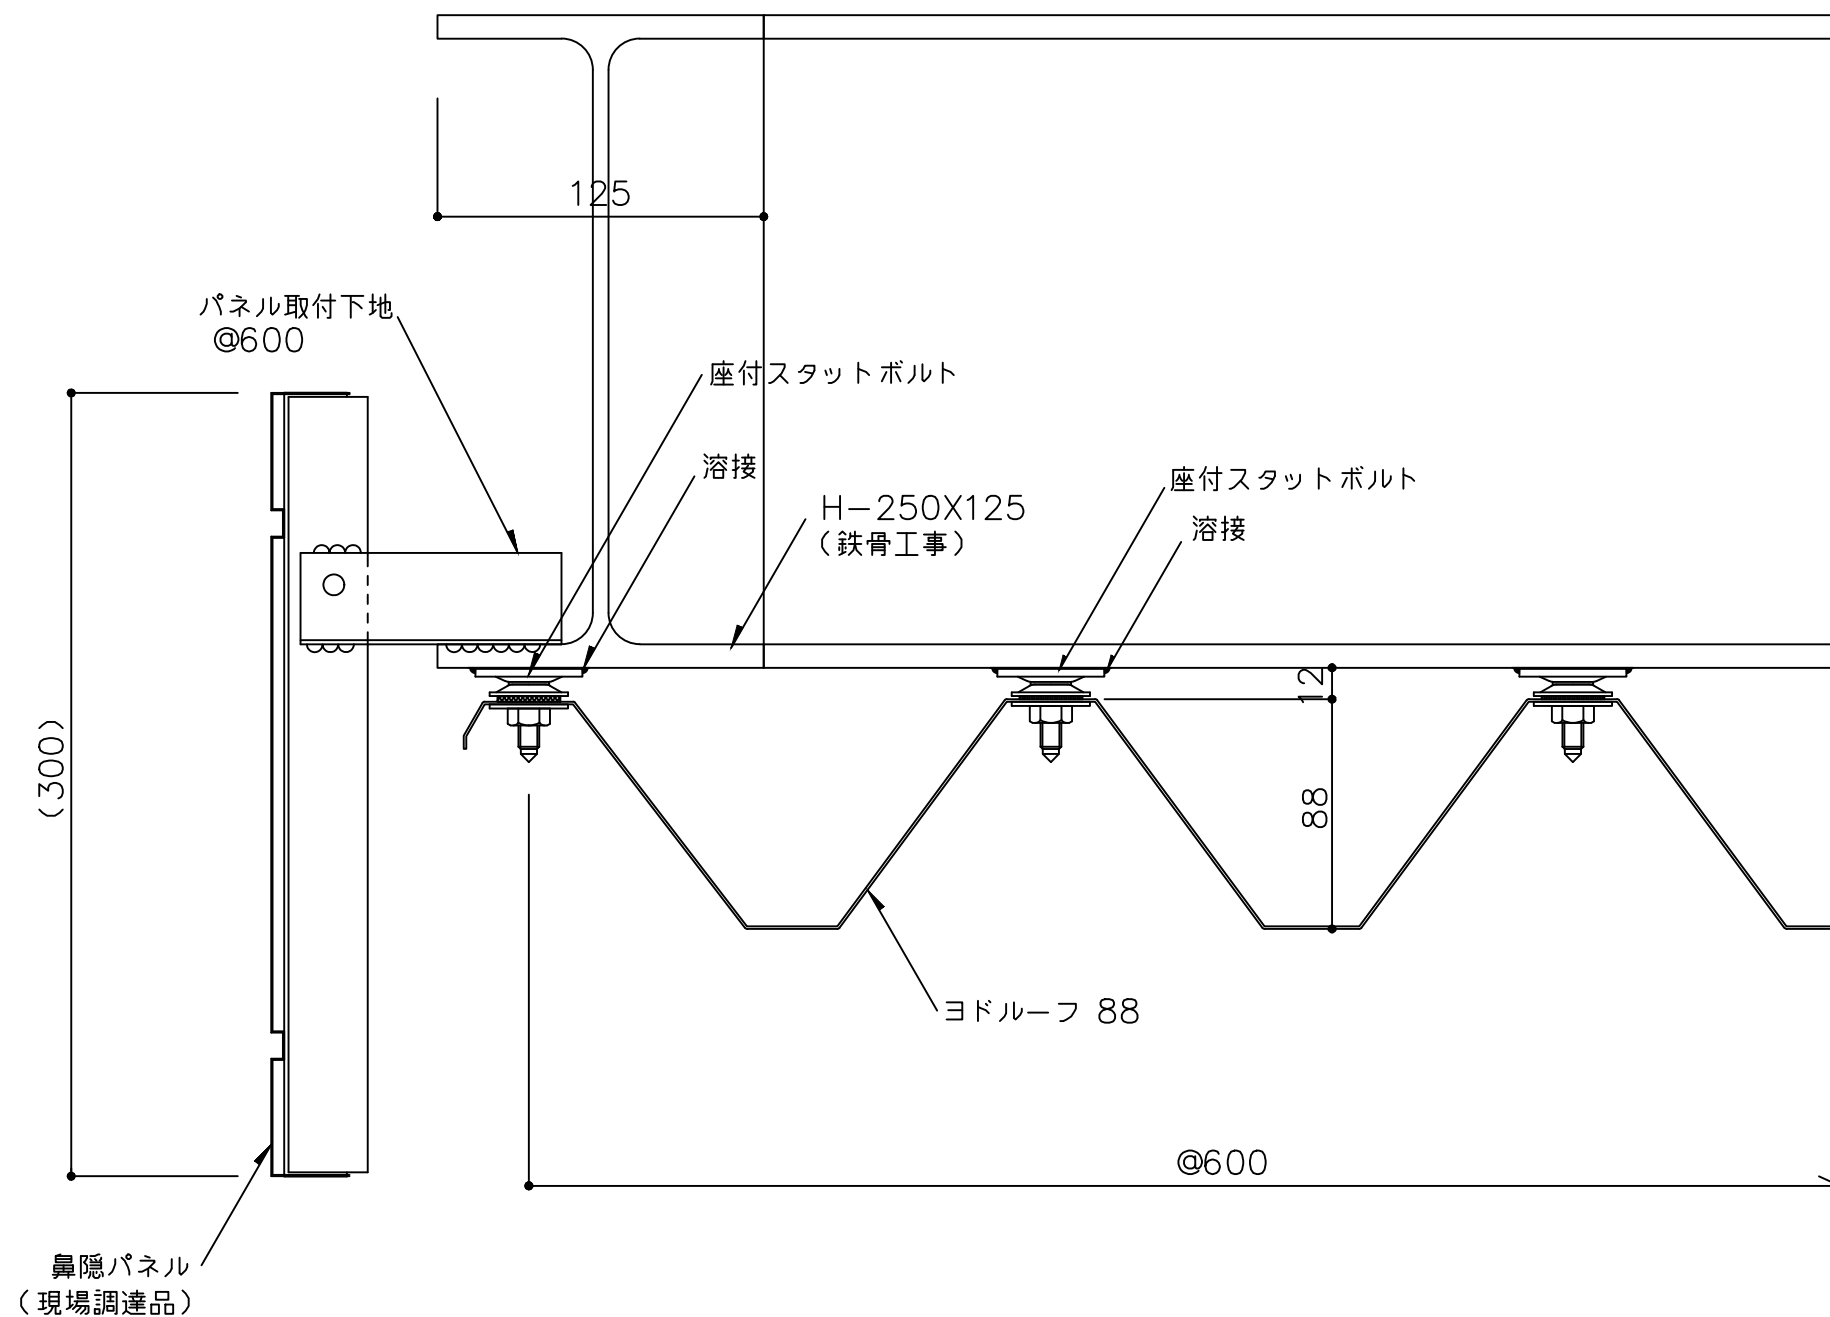


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ88	日付	2025.10.1	図面 No. 088BT304	
	図面名	吊工法ケラバ部詳細図－鼻隠し付き（スタットボルト）－	縮尺	1/3		

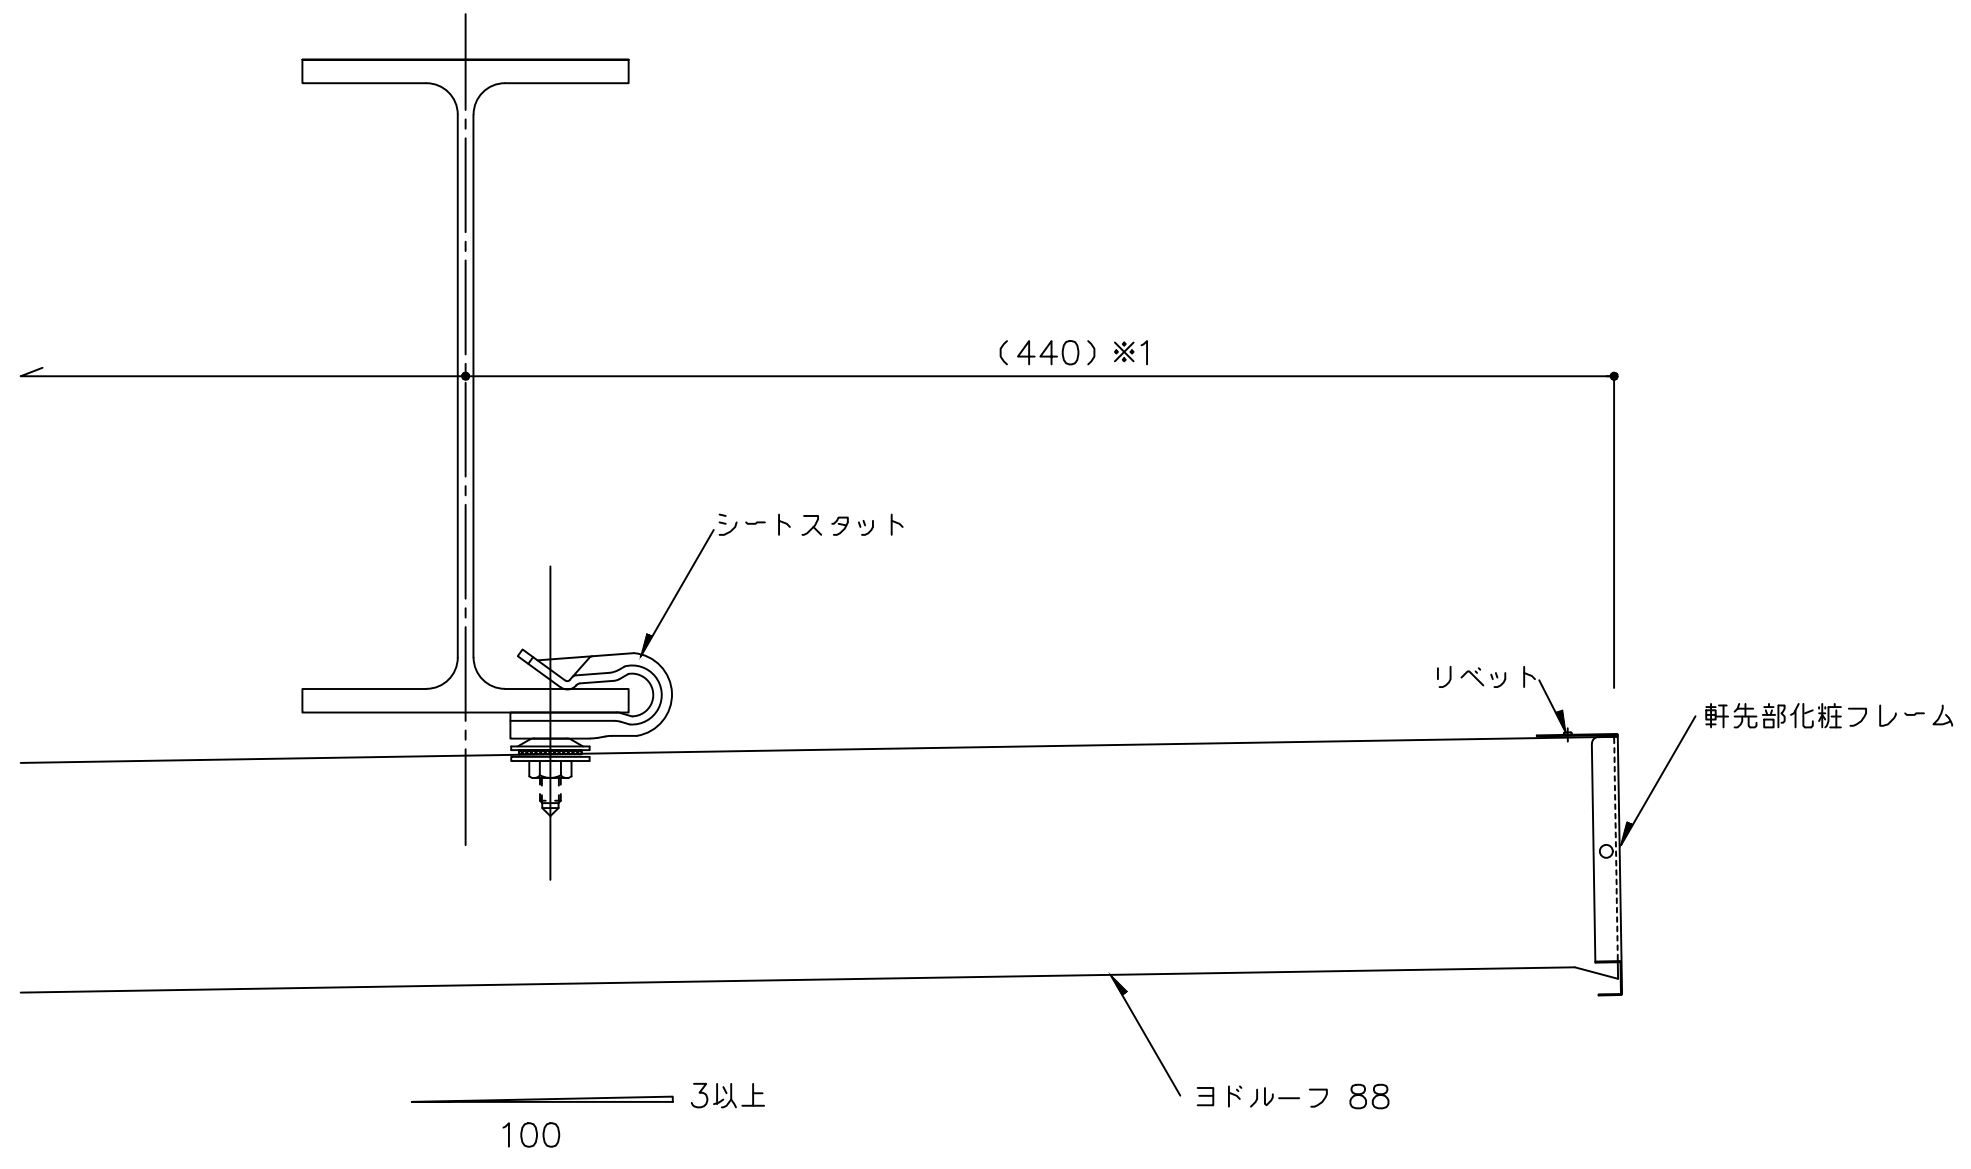


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
※ 3 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ88	日付	2025.10.1	図面 No. 088BT401	
	図面名	吊工法水上部詳細図（シートスタット）	縮 尺	1/3		

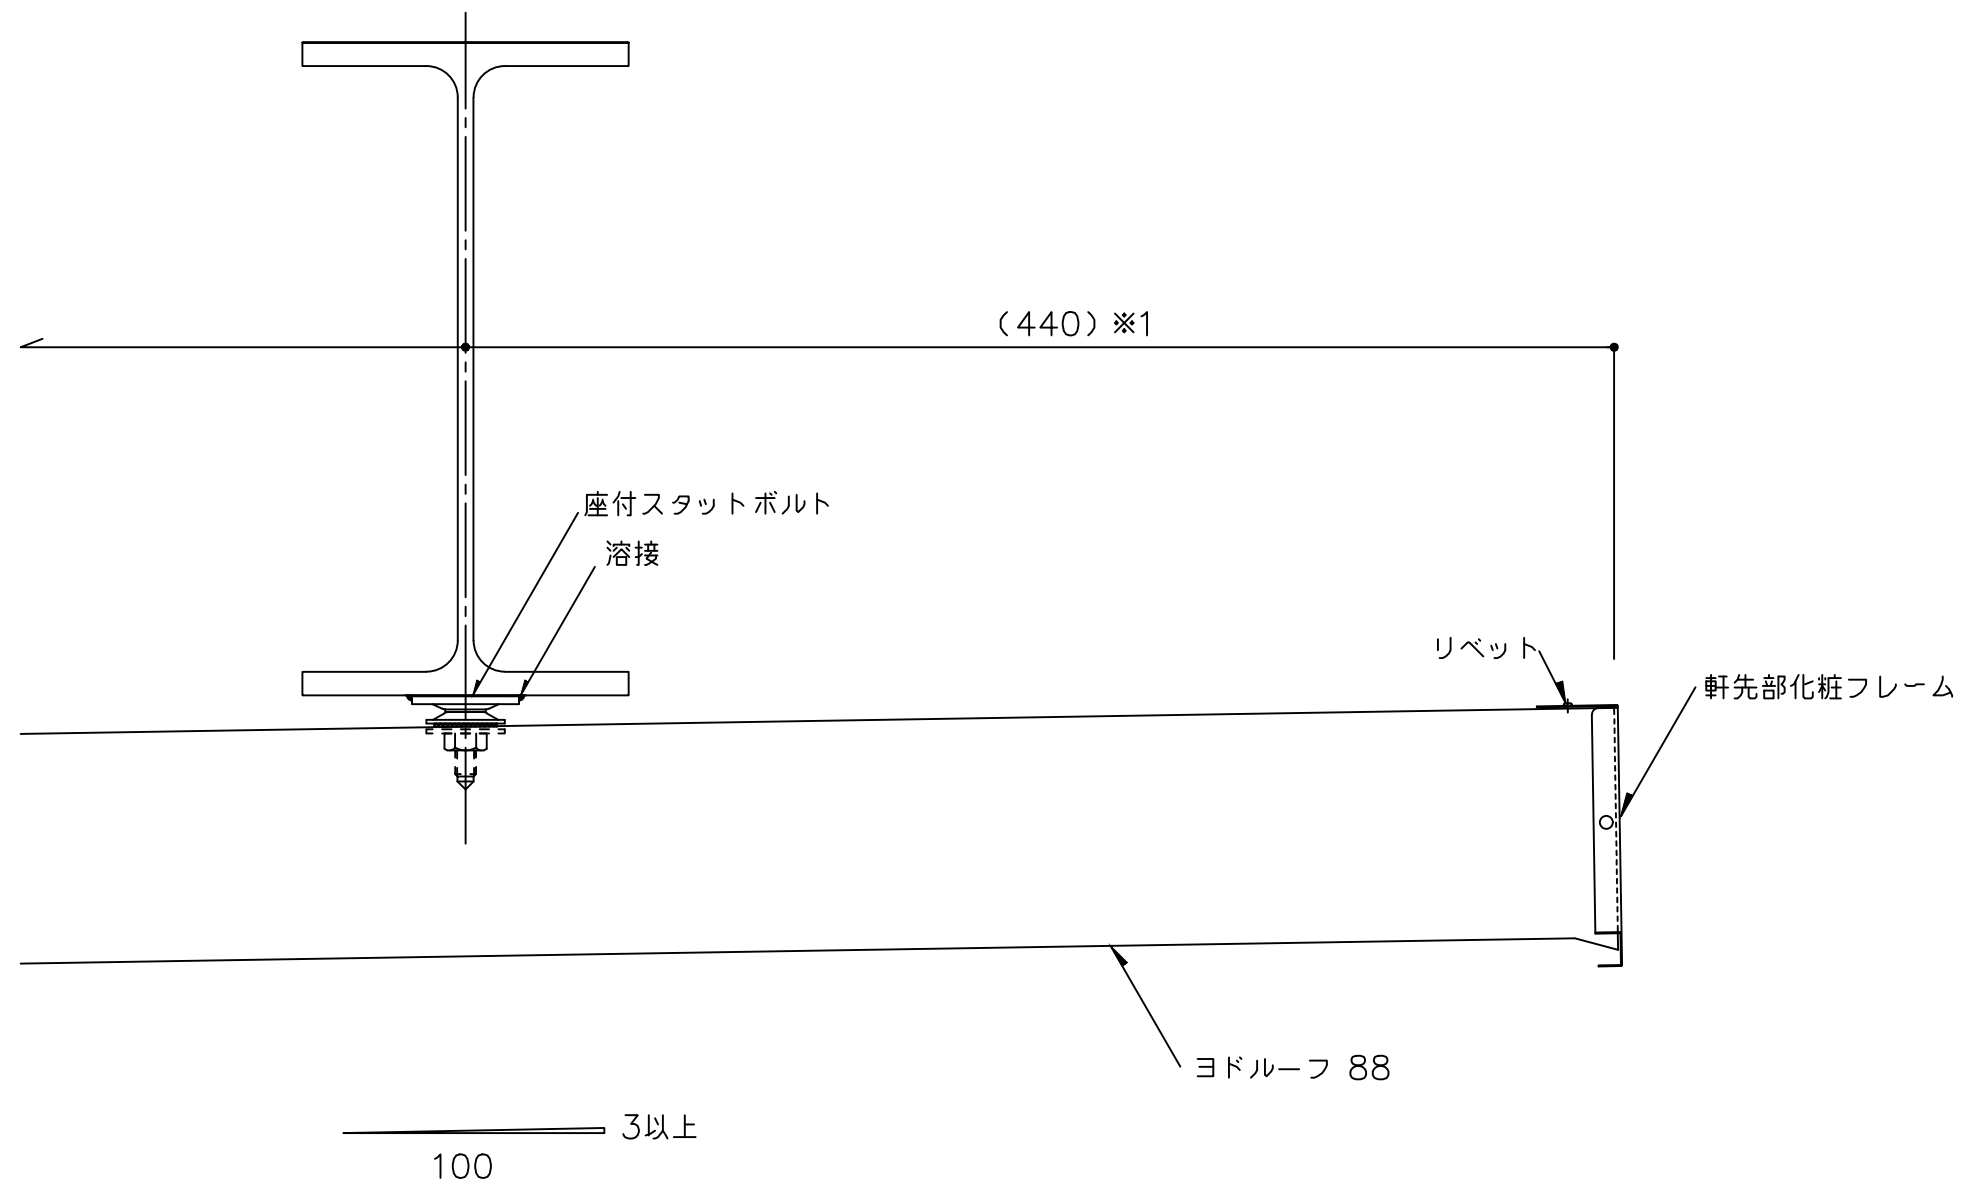


- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）を
ご使用下さい。
※ 3 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ88	日付	2025.10.1	図面 No. 088BT402	
	図面名	吊工法水上部詳細図（スタットボルト）	縮 尺	1/3		

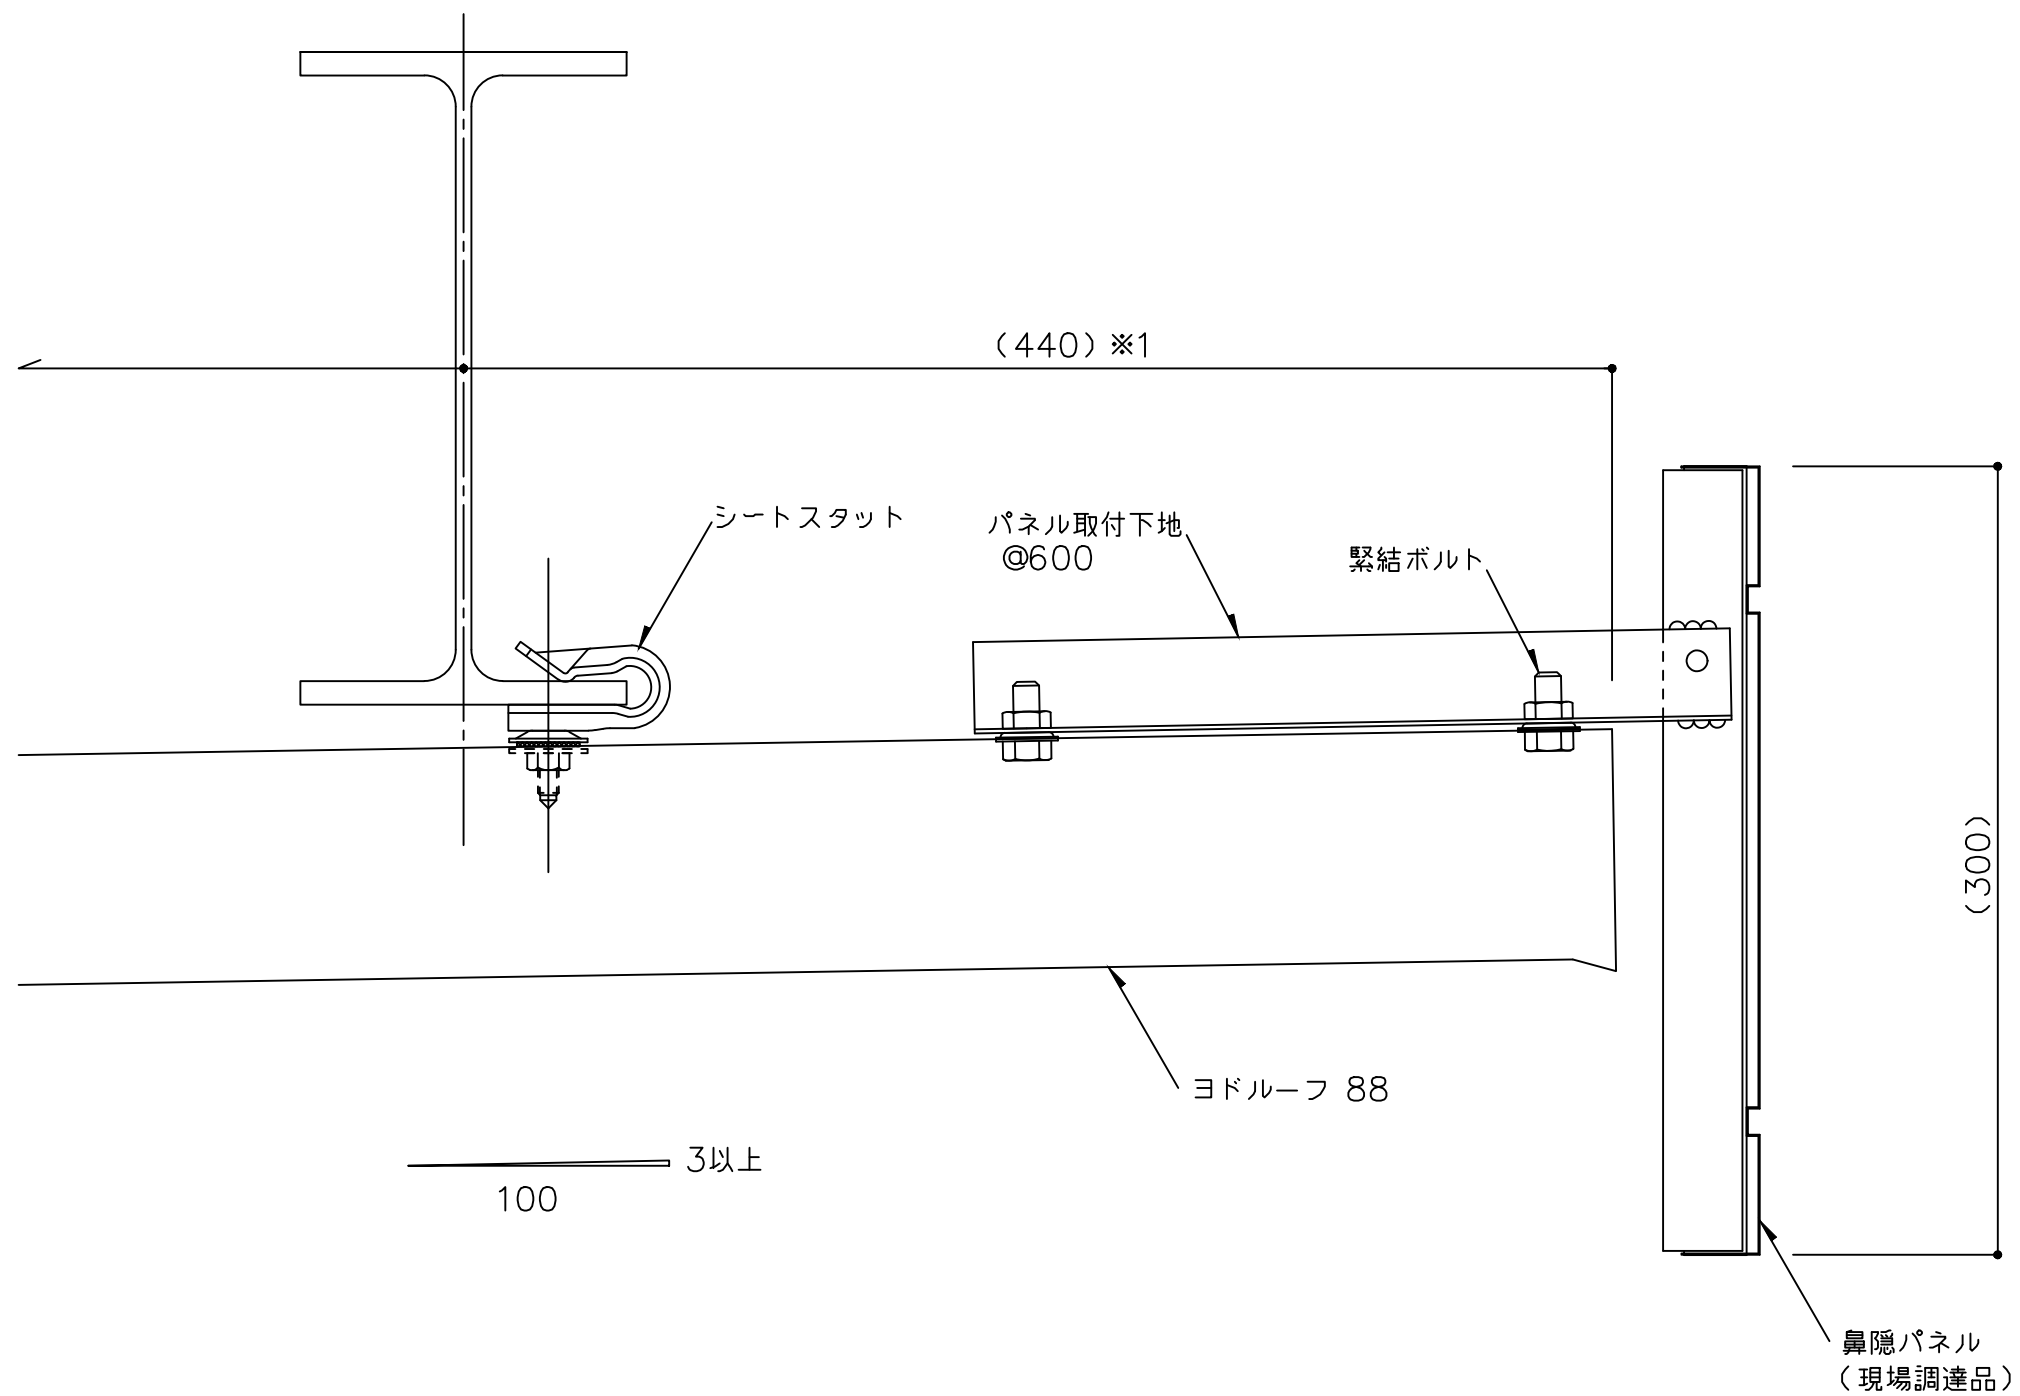

- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
※ 3 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ88	日付	2025.10.1	図面 No.	088BT403	
	図面名	吊工法水上部詳細図－鼻隠し付き（シートスタット）－	縮尺	1/3			

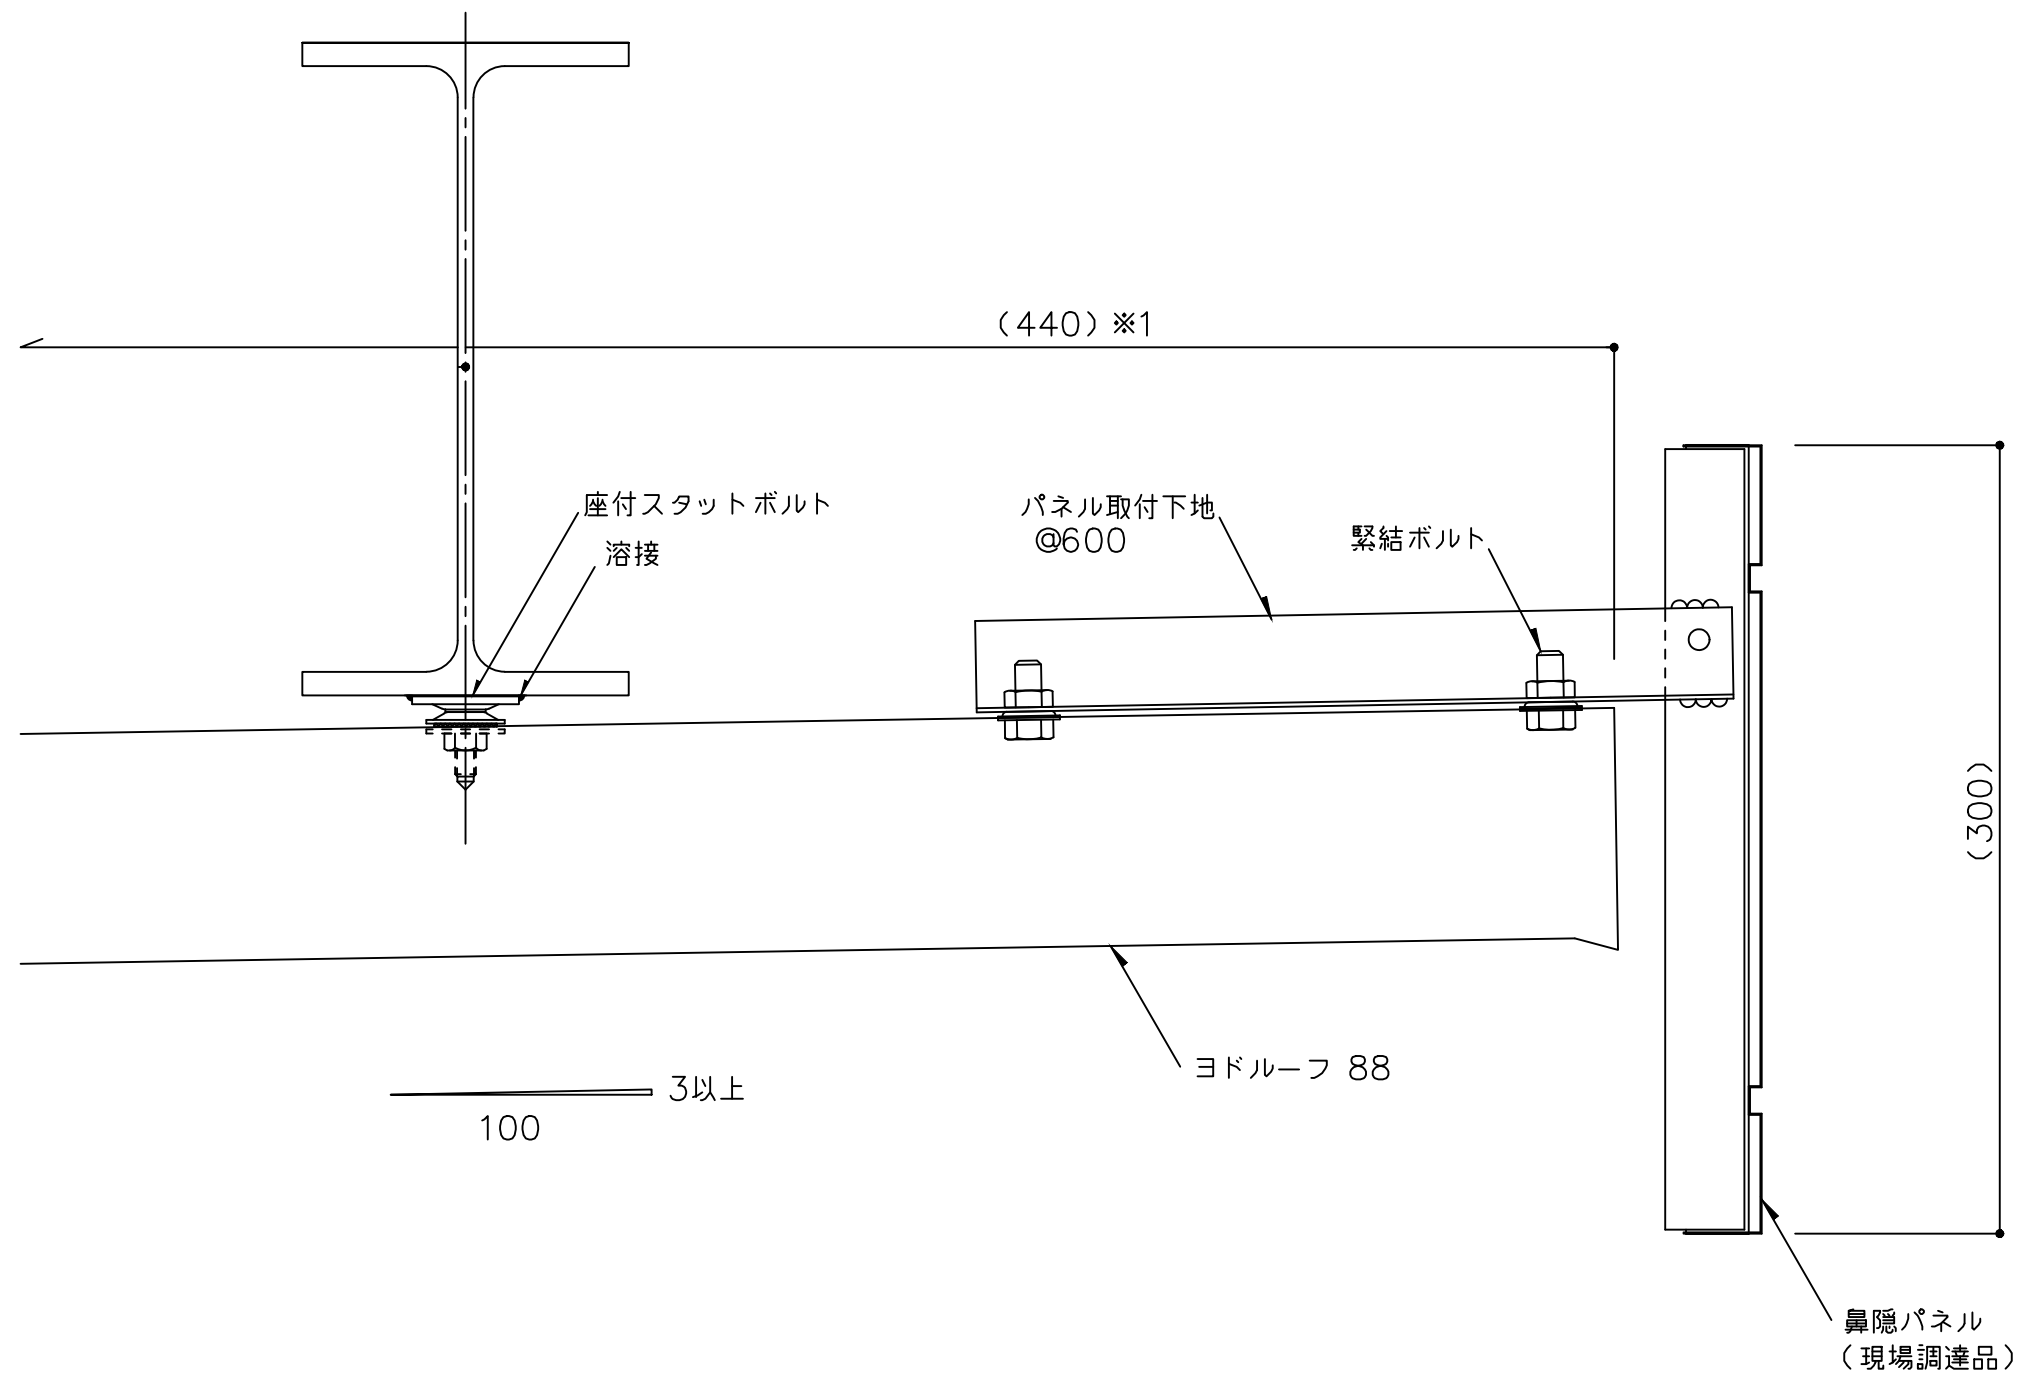

- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 3 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ88	日付	2025.10.1	図面 No.	
	図面名	吊工法水上部詳細図－鼻隠し付き（スタットボルト）－	縮 尺	1/3	088BT404	