


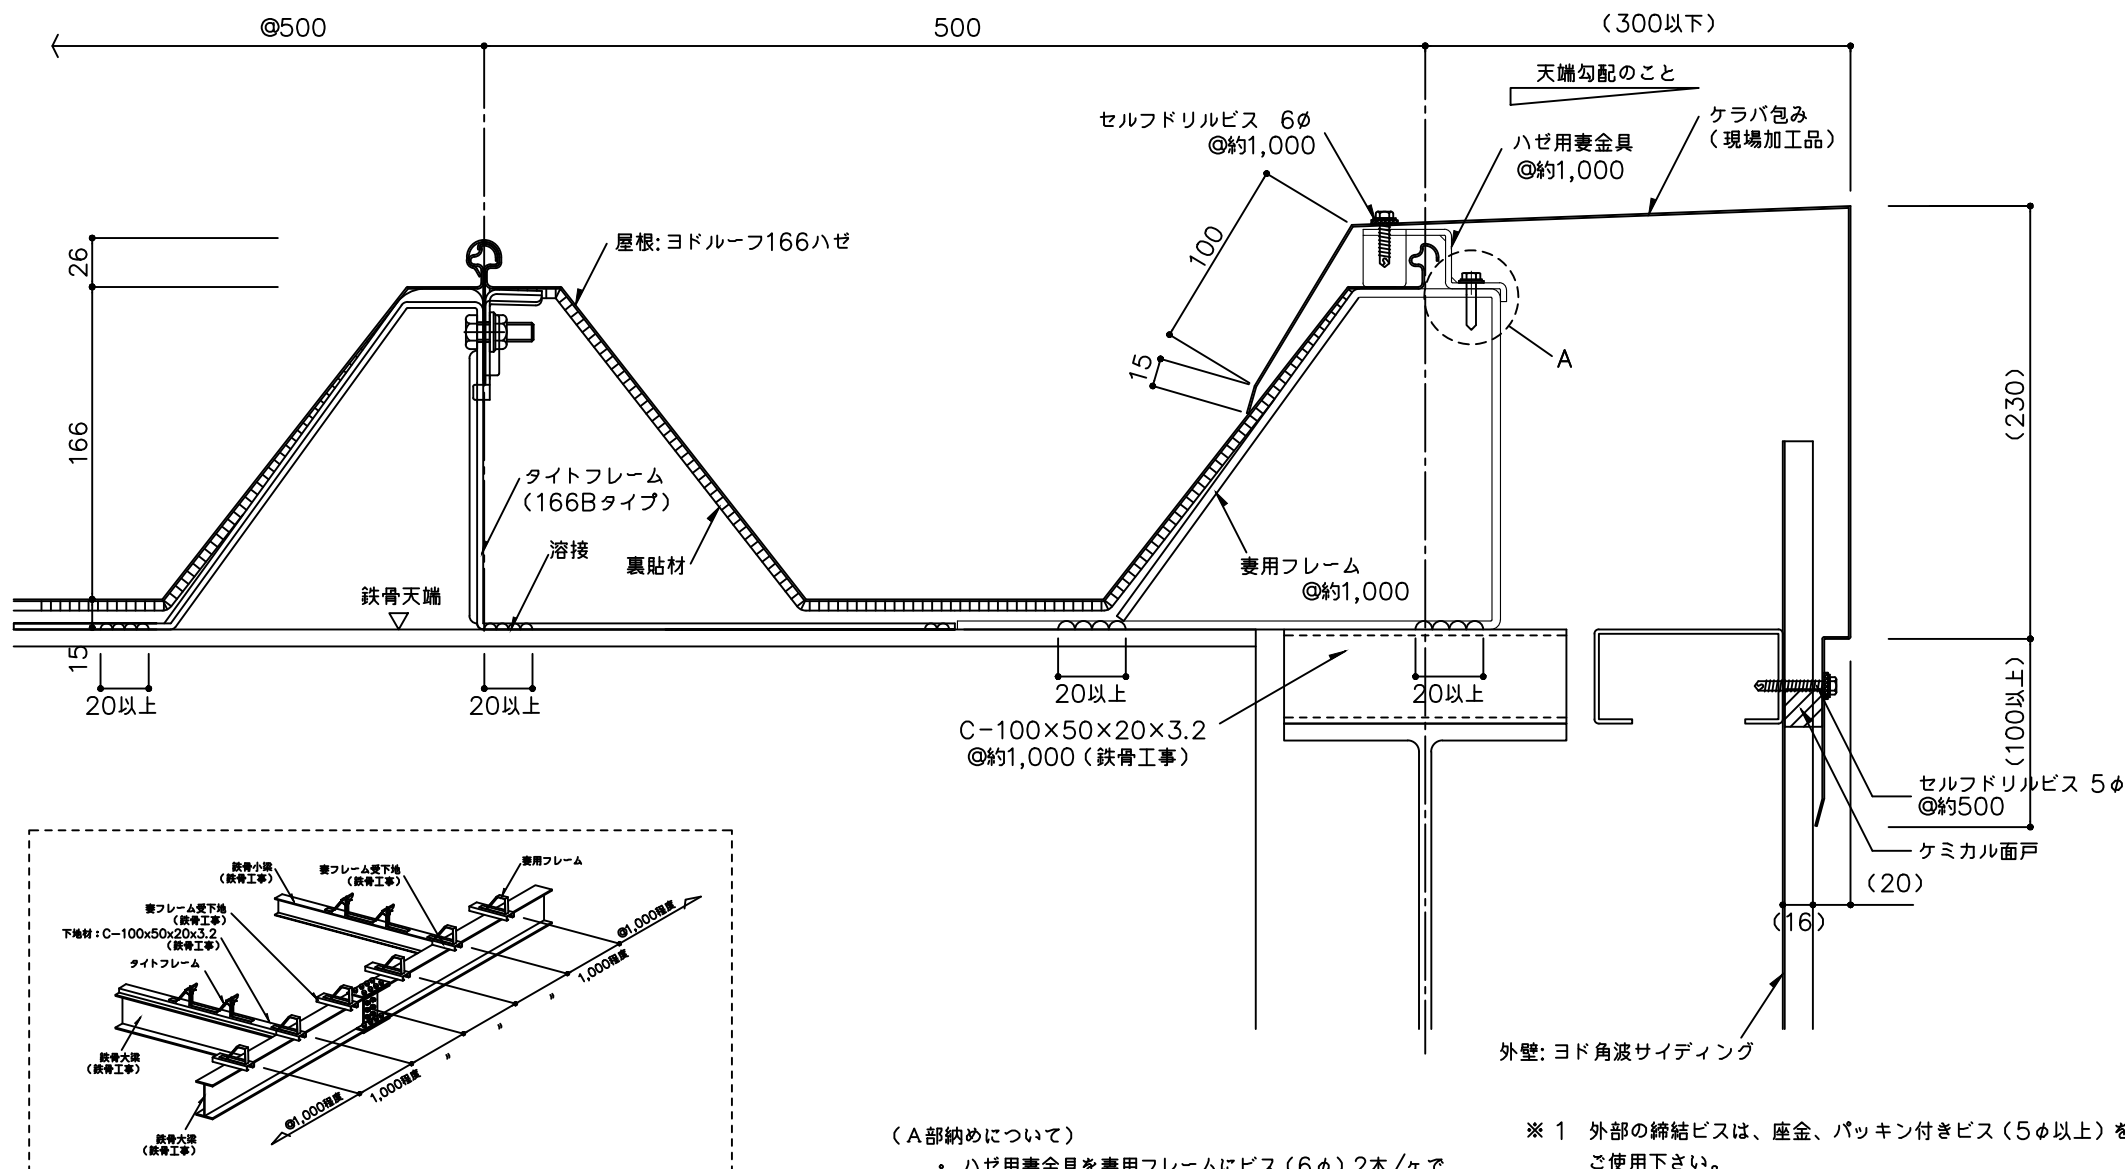

(A部納めについて)

- ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

※1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。