


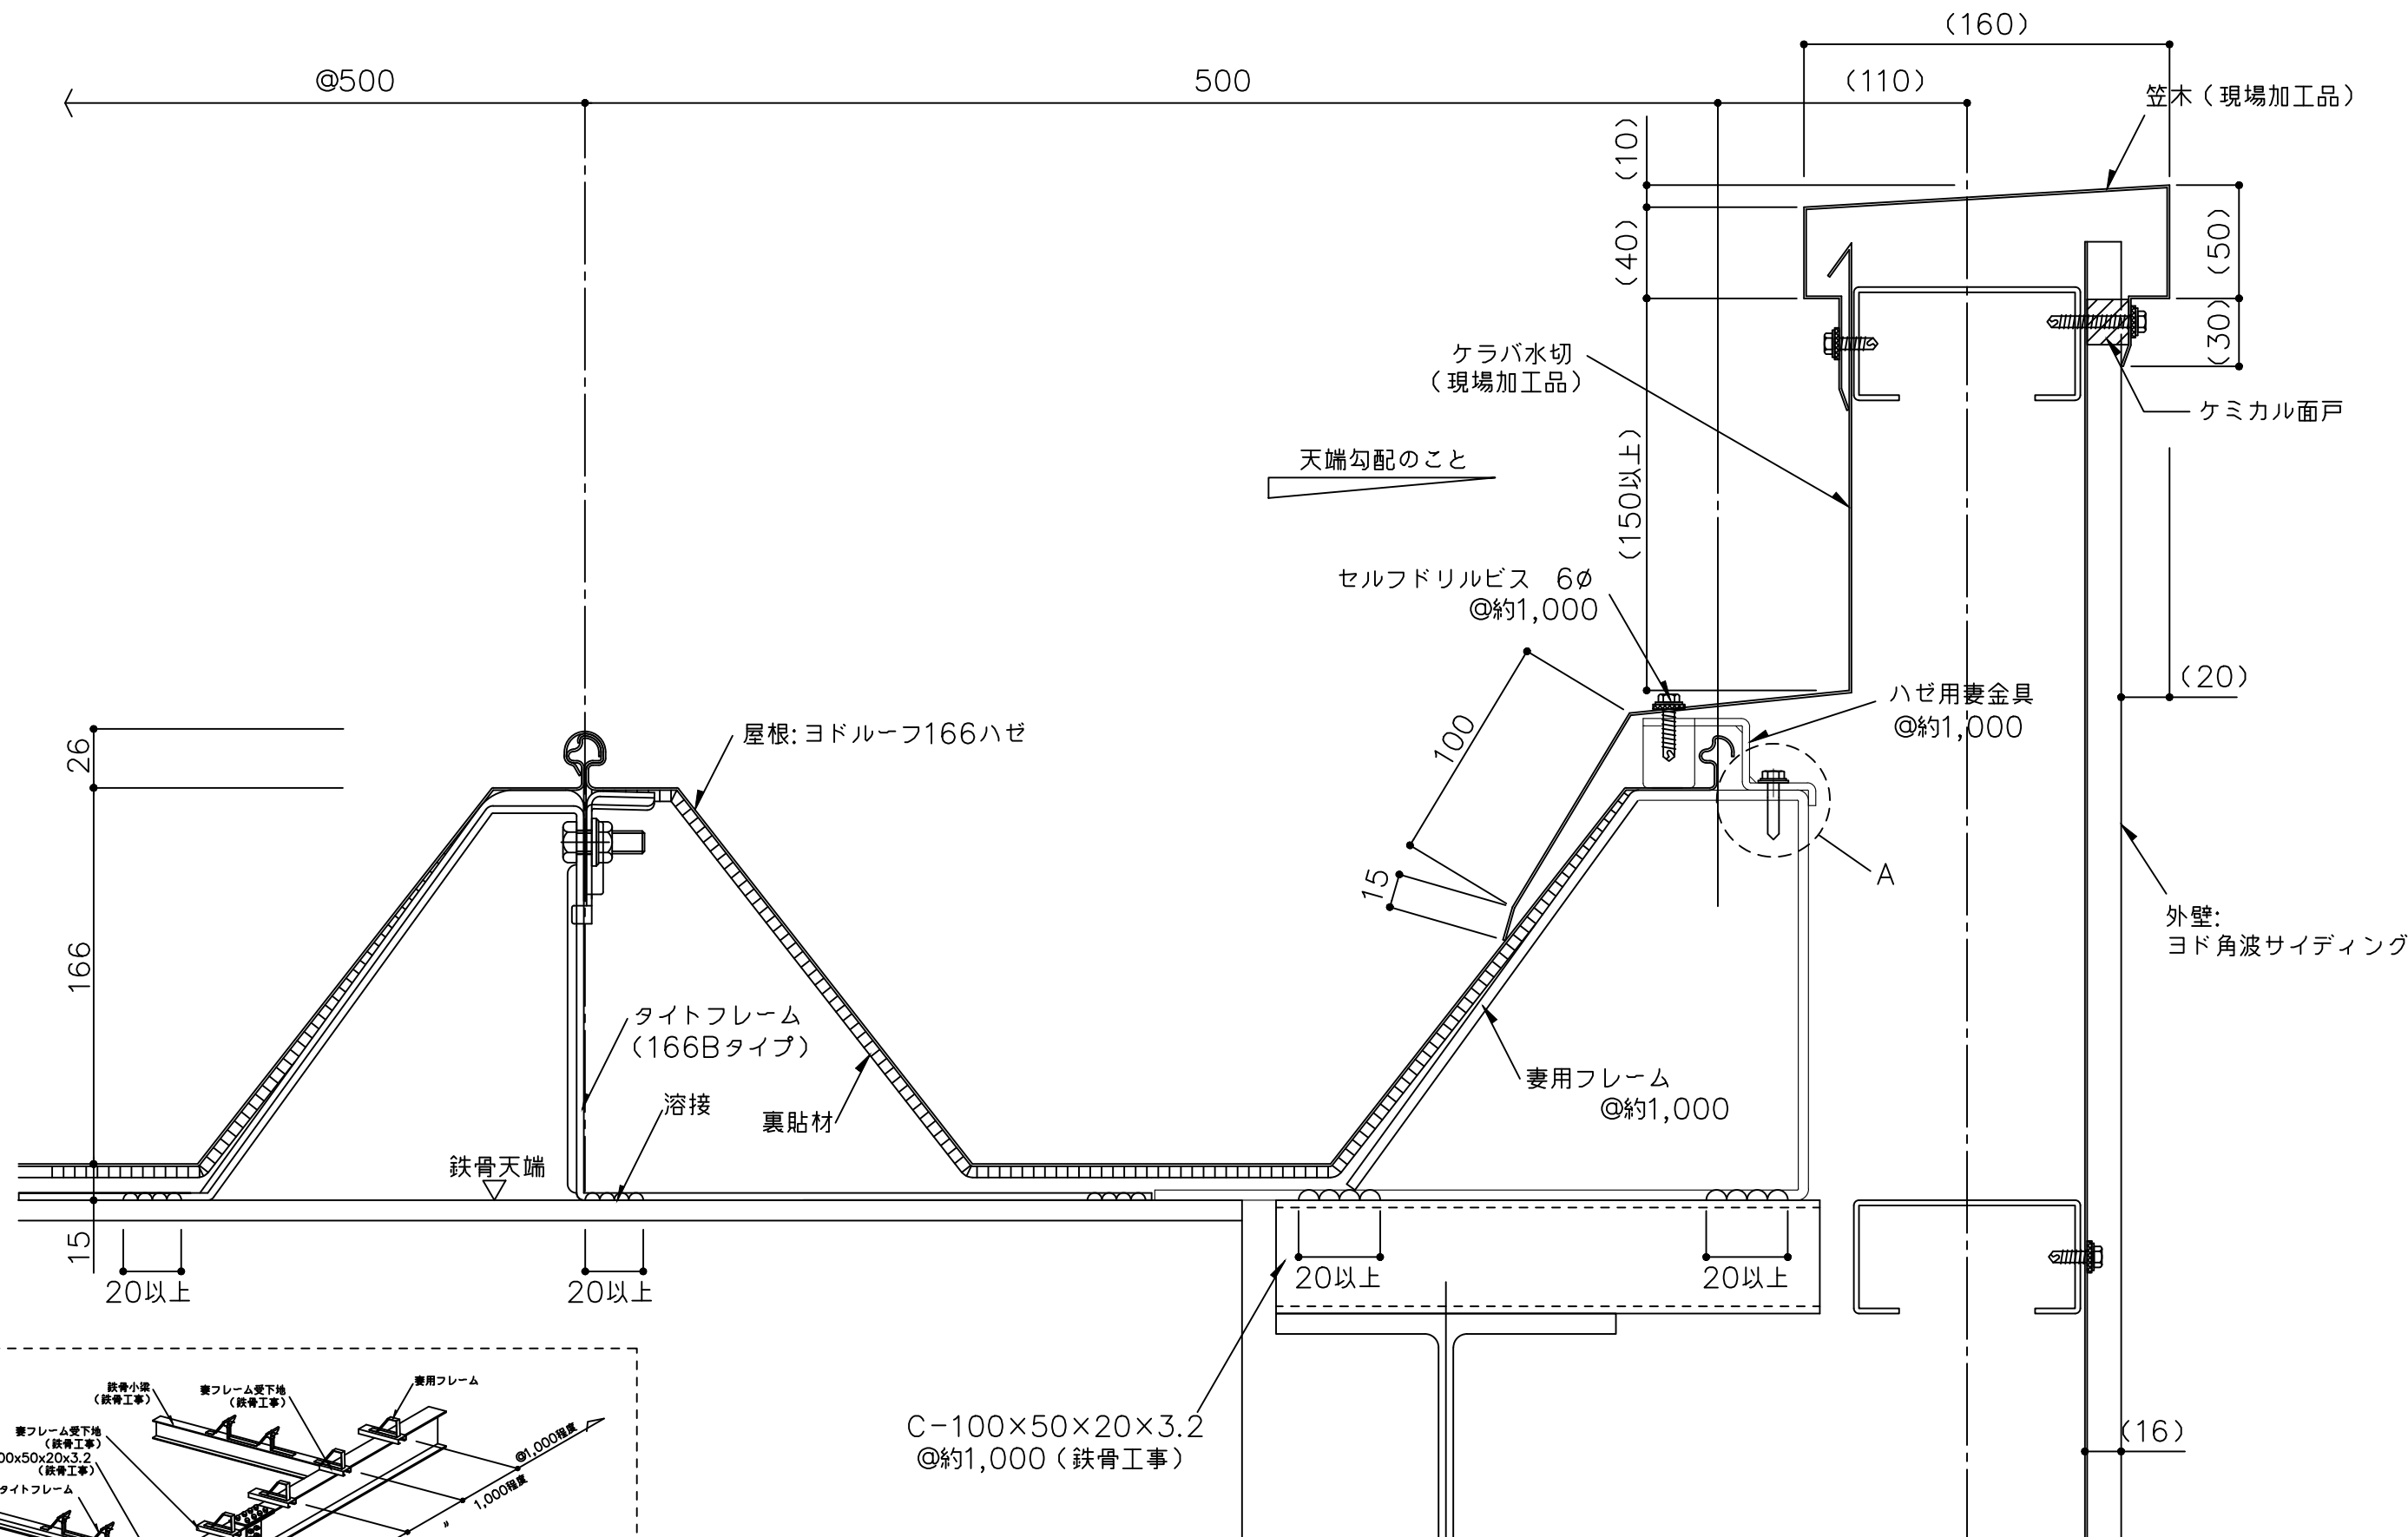

(A部納めについて)
・ ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス (6φ) 2本 / ケで固定する。

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600306	
	図面名	ケラバ部詳細図ーパラペットー	縮 尺	1/3			