


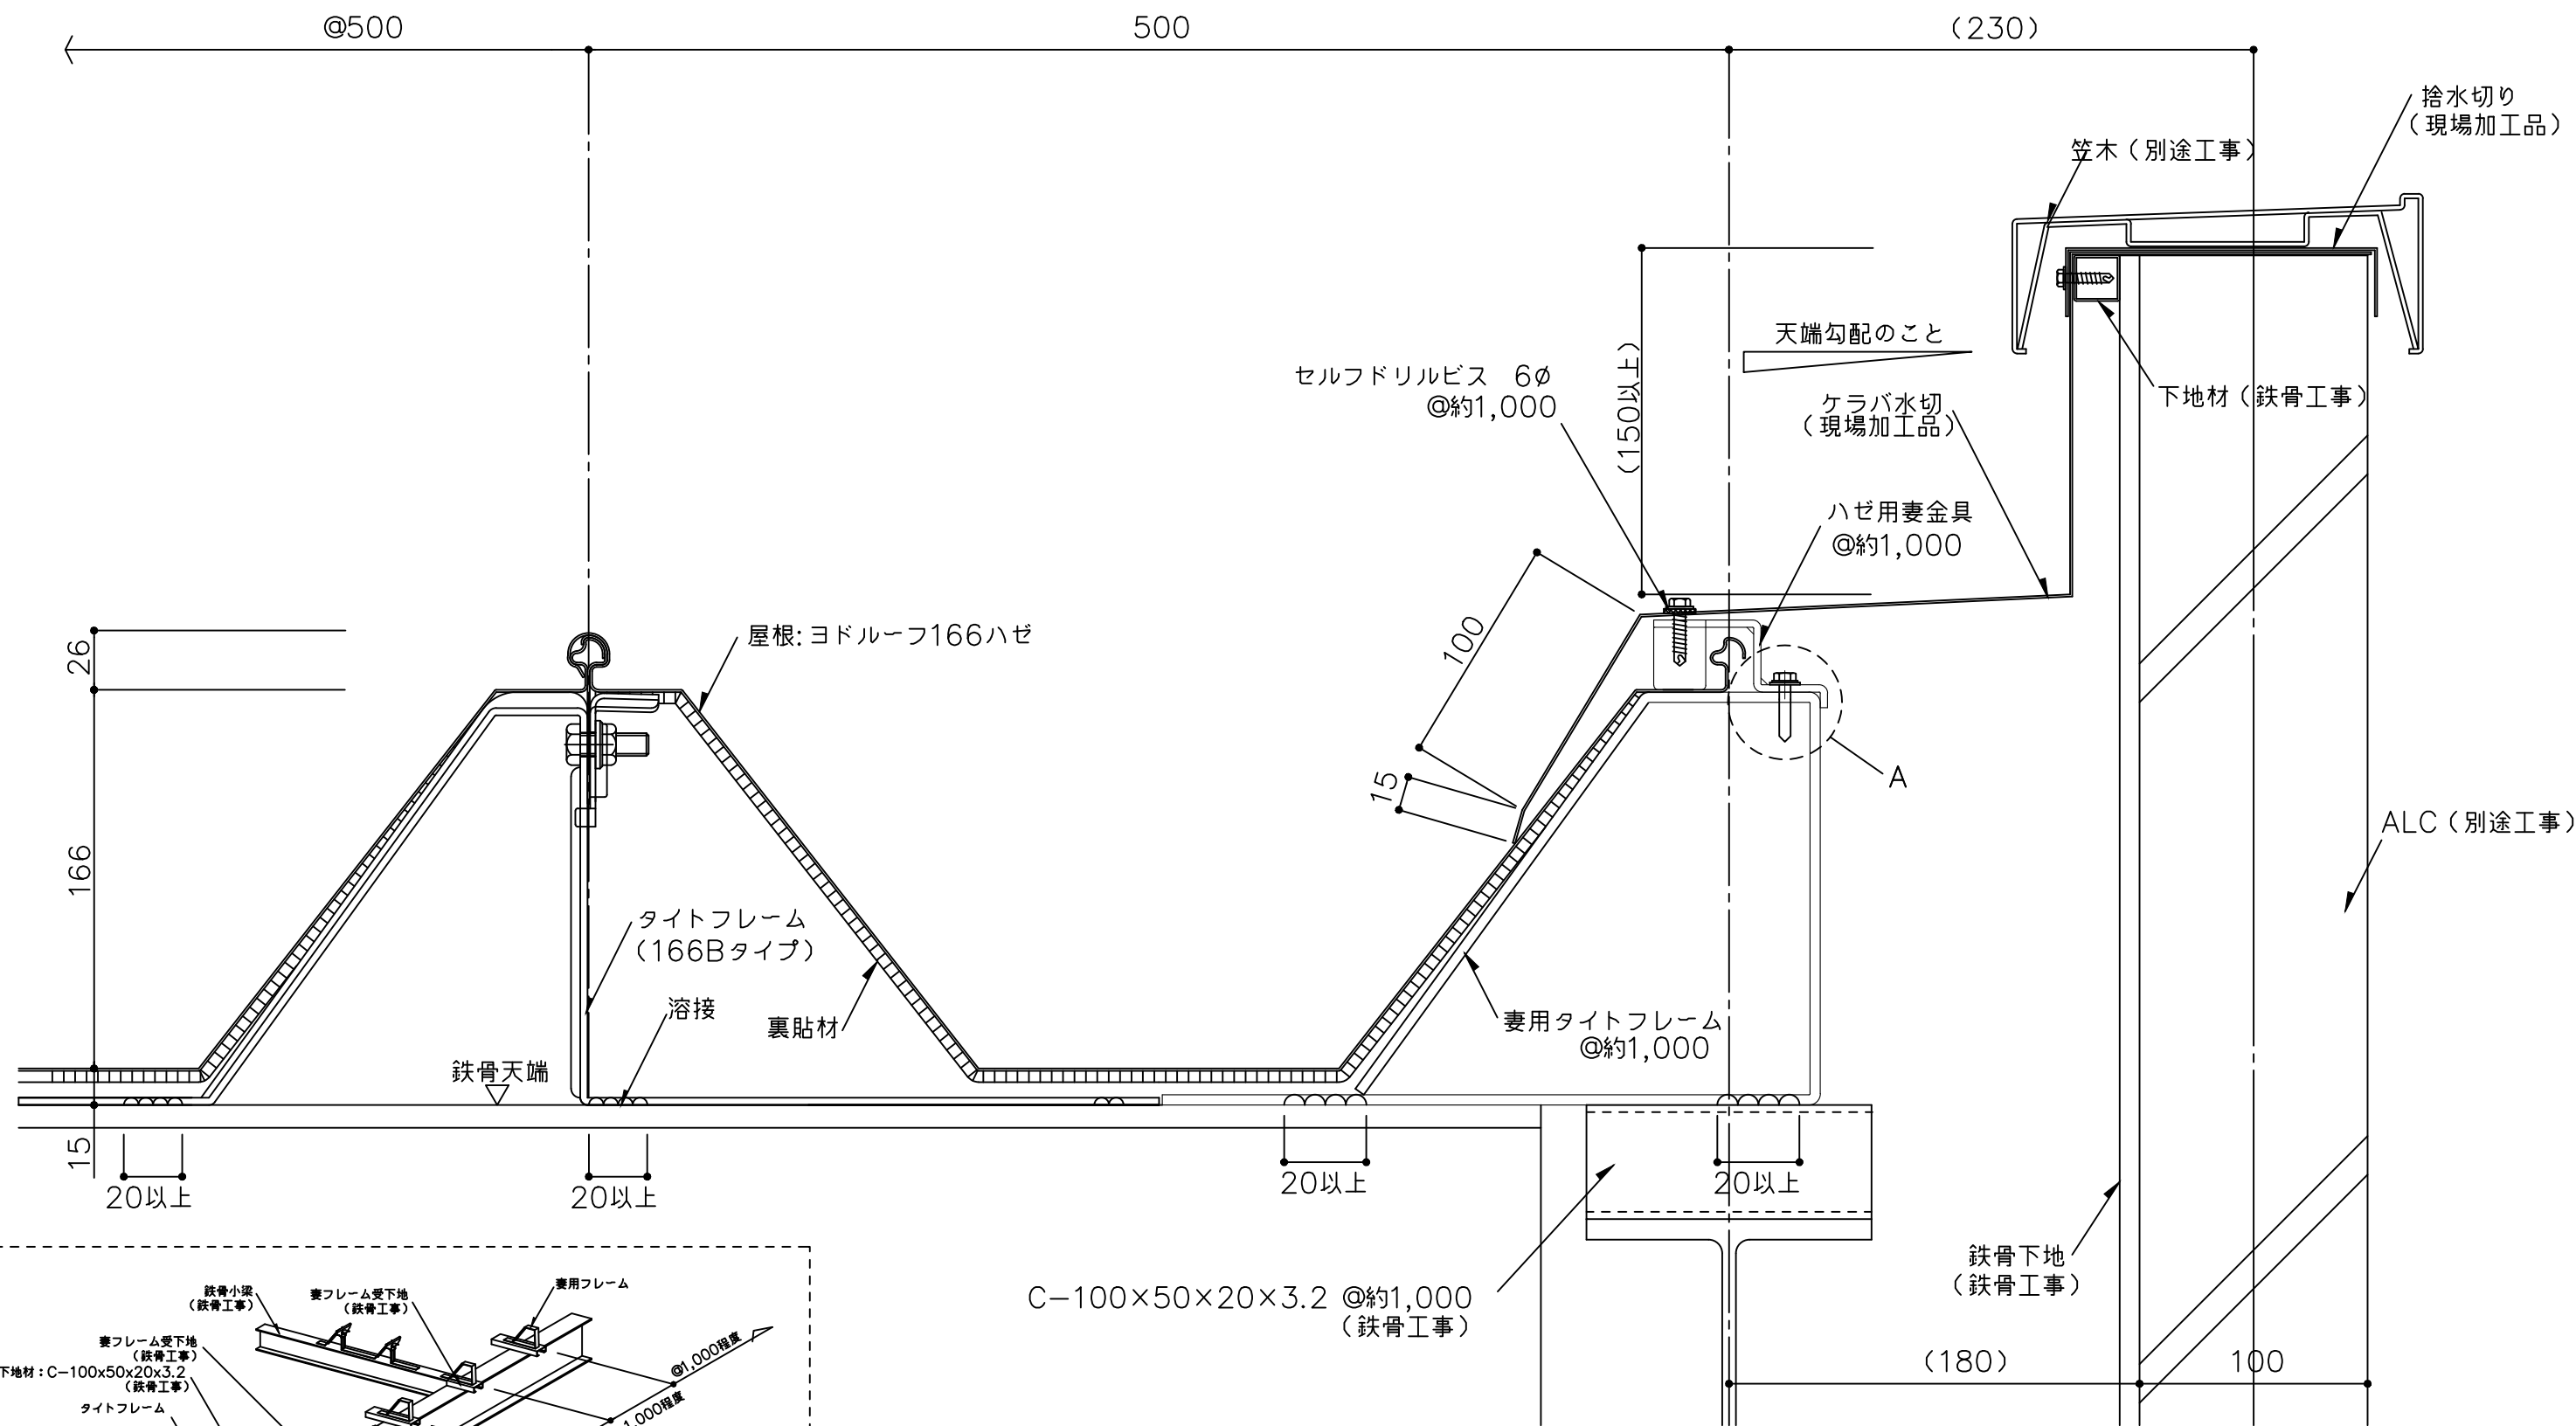

(A部納めについて)
・ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ166ハゼ	日付 2025.10.1	図面 No. 16600307	
	図面名 ケラバ部詳細図ーパラペット ALCー	縮尺 1/3		