


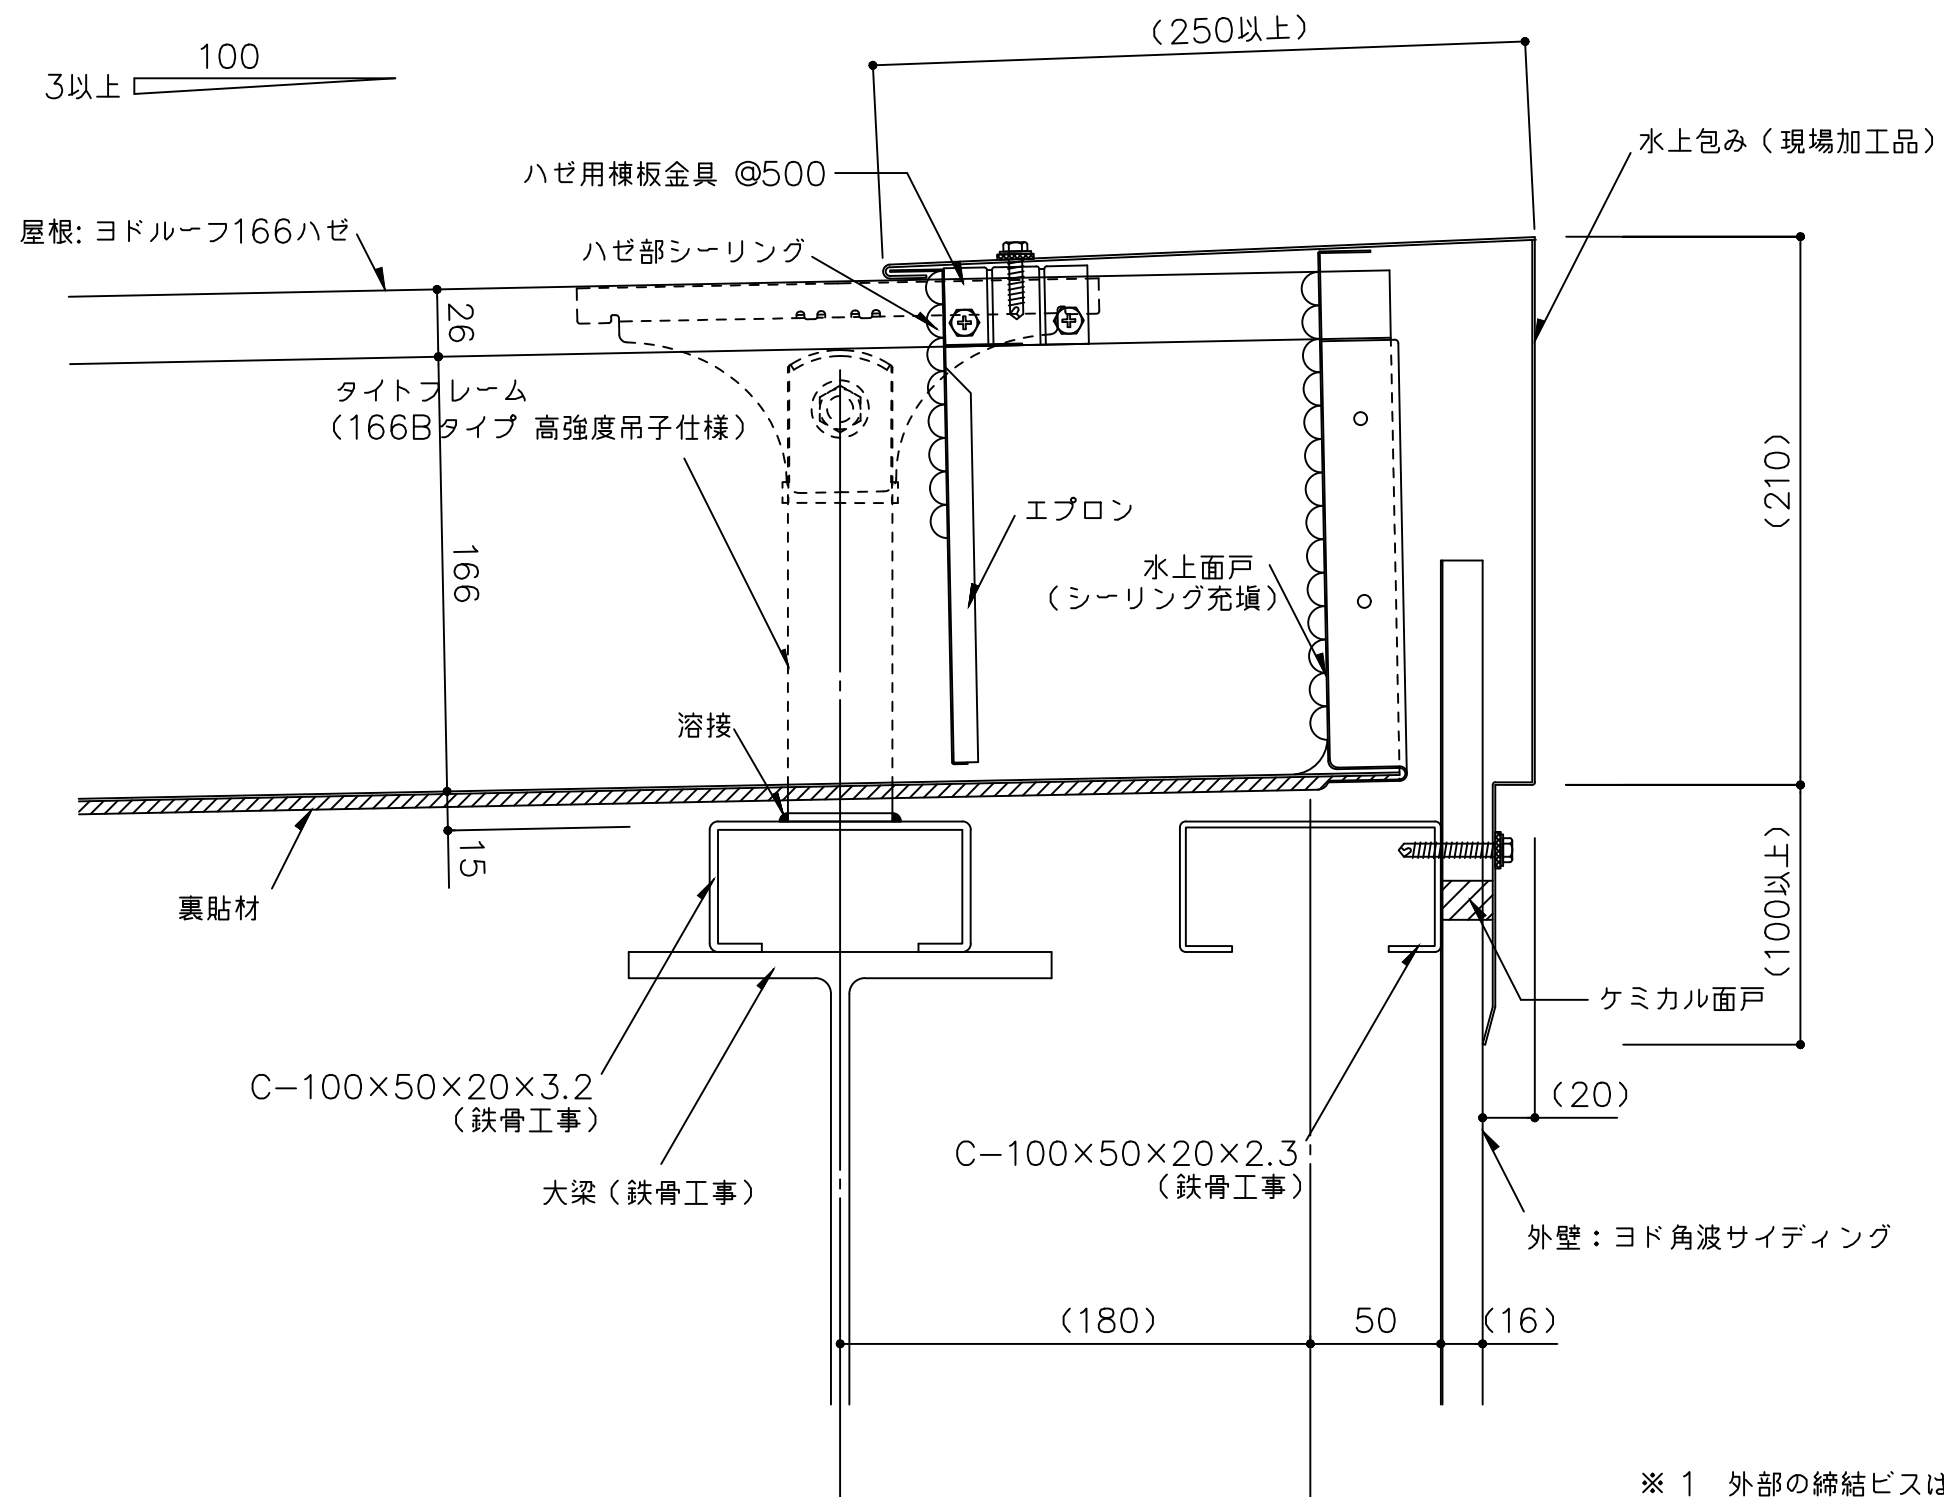

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ166ハゼ 高強度吊子仕様	日付 2025.10.1	図面 No. 16600407	
	図面名 水上部詳細図－水上包み－	縮尺 1/3		