


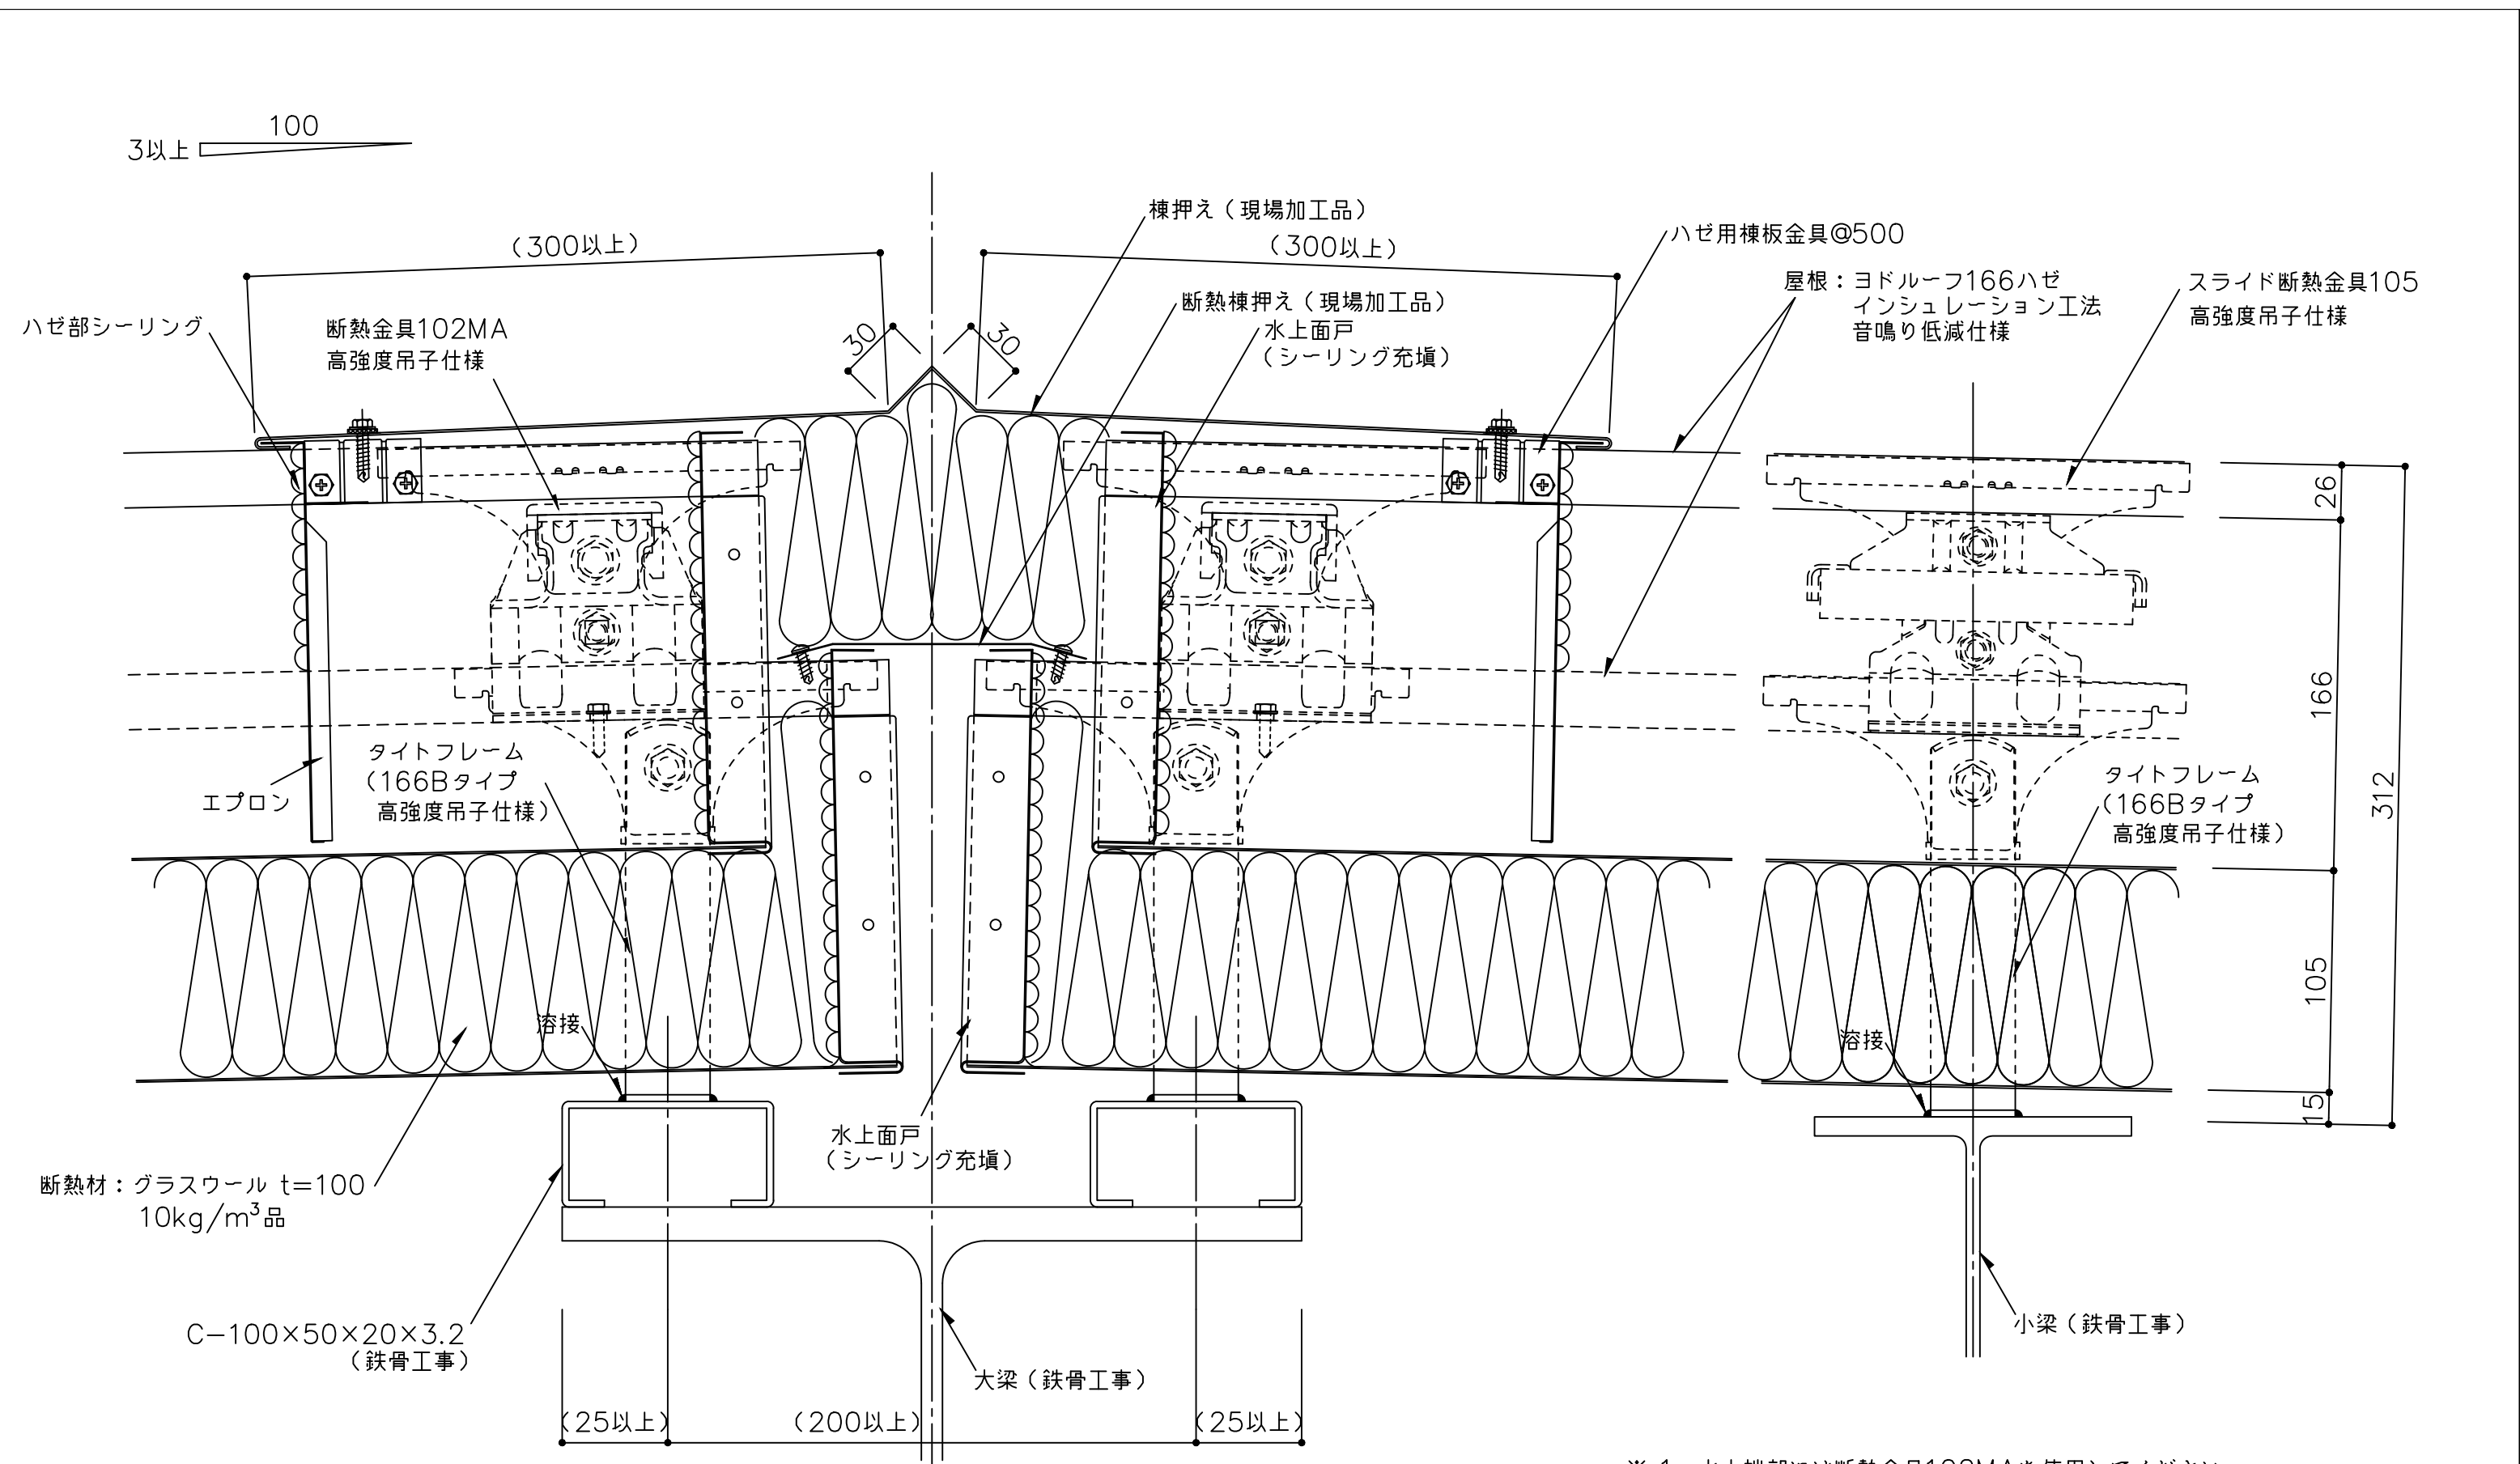

- ※ 1 水上端部には断熱金具102MAを使用してください。
水上端部の断熱金具102MAはビス（6φ）2本/ヶで固定してください。
- ※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 3 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（ ）寸法は、設計による。