


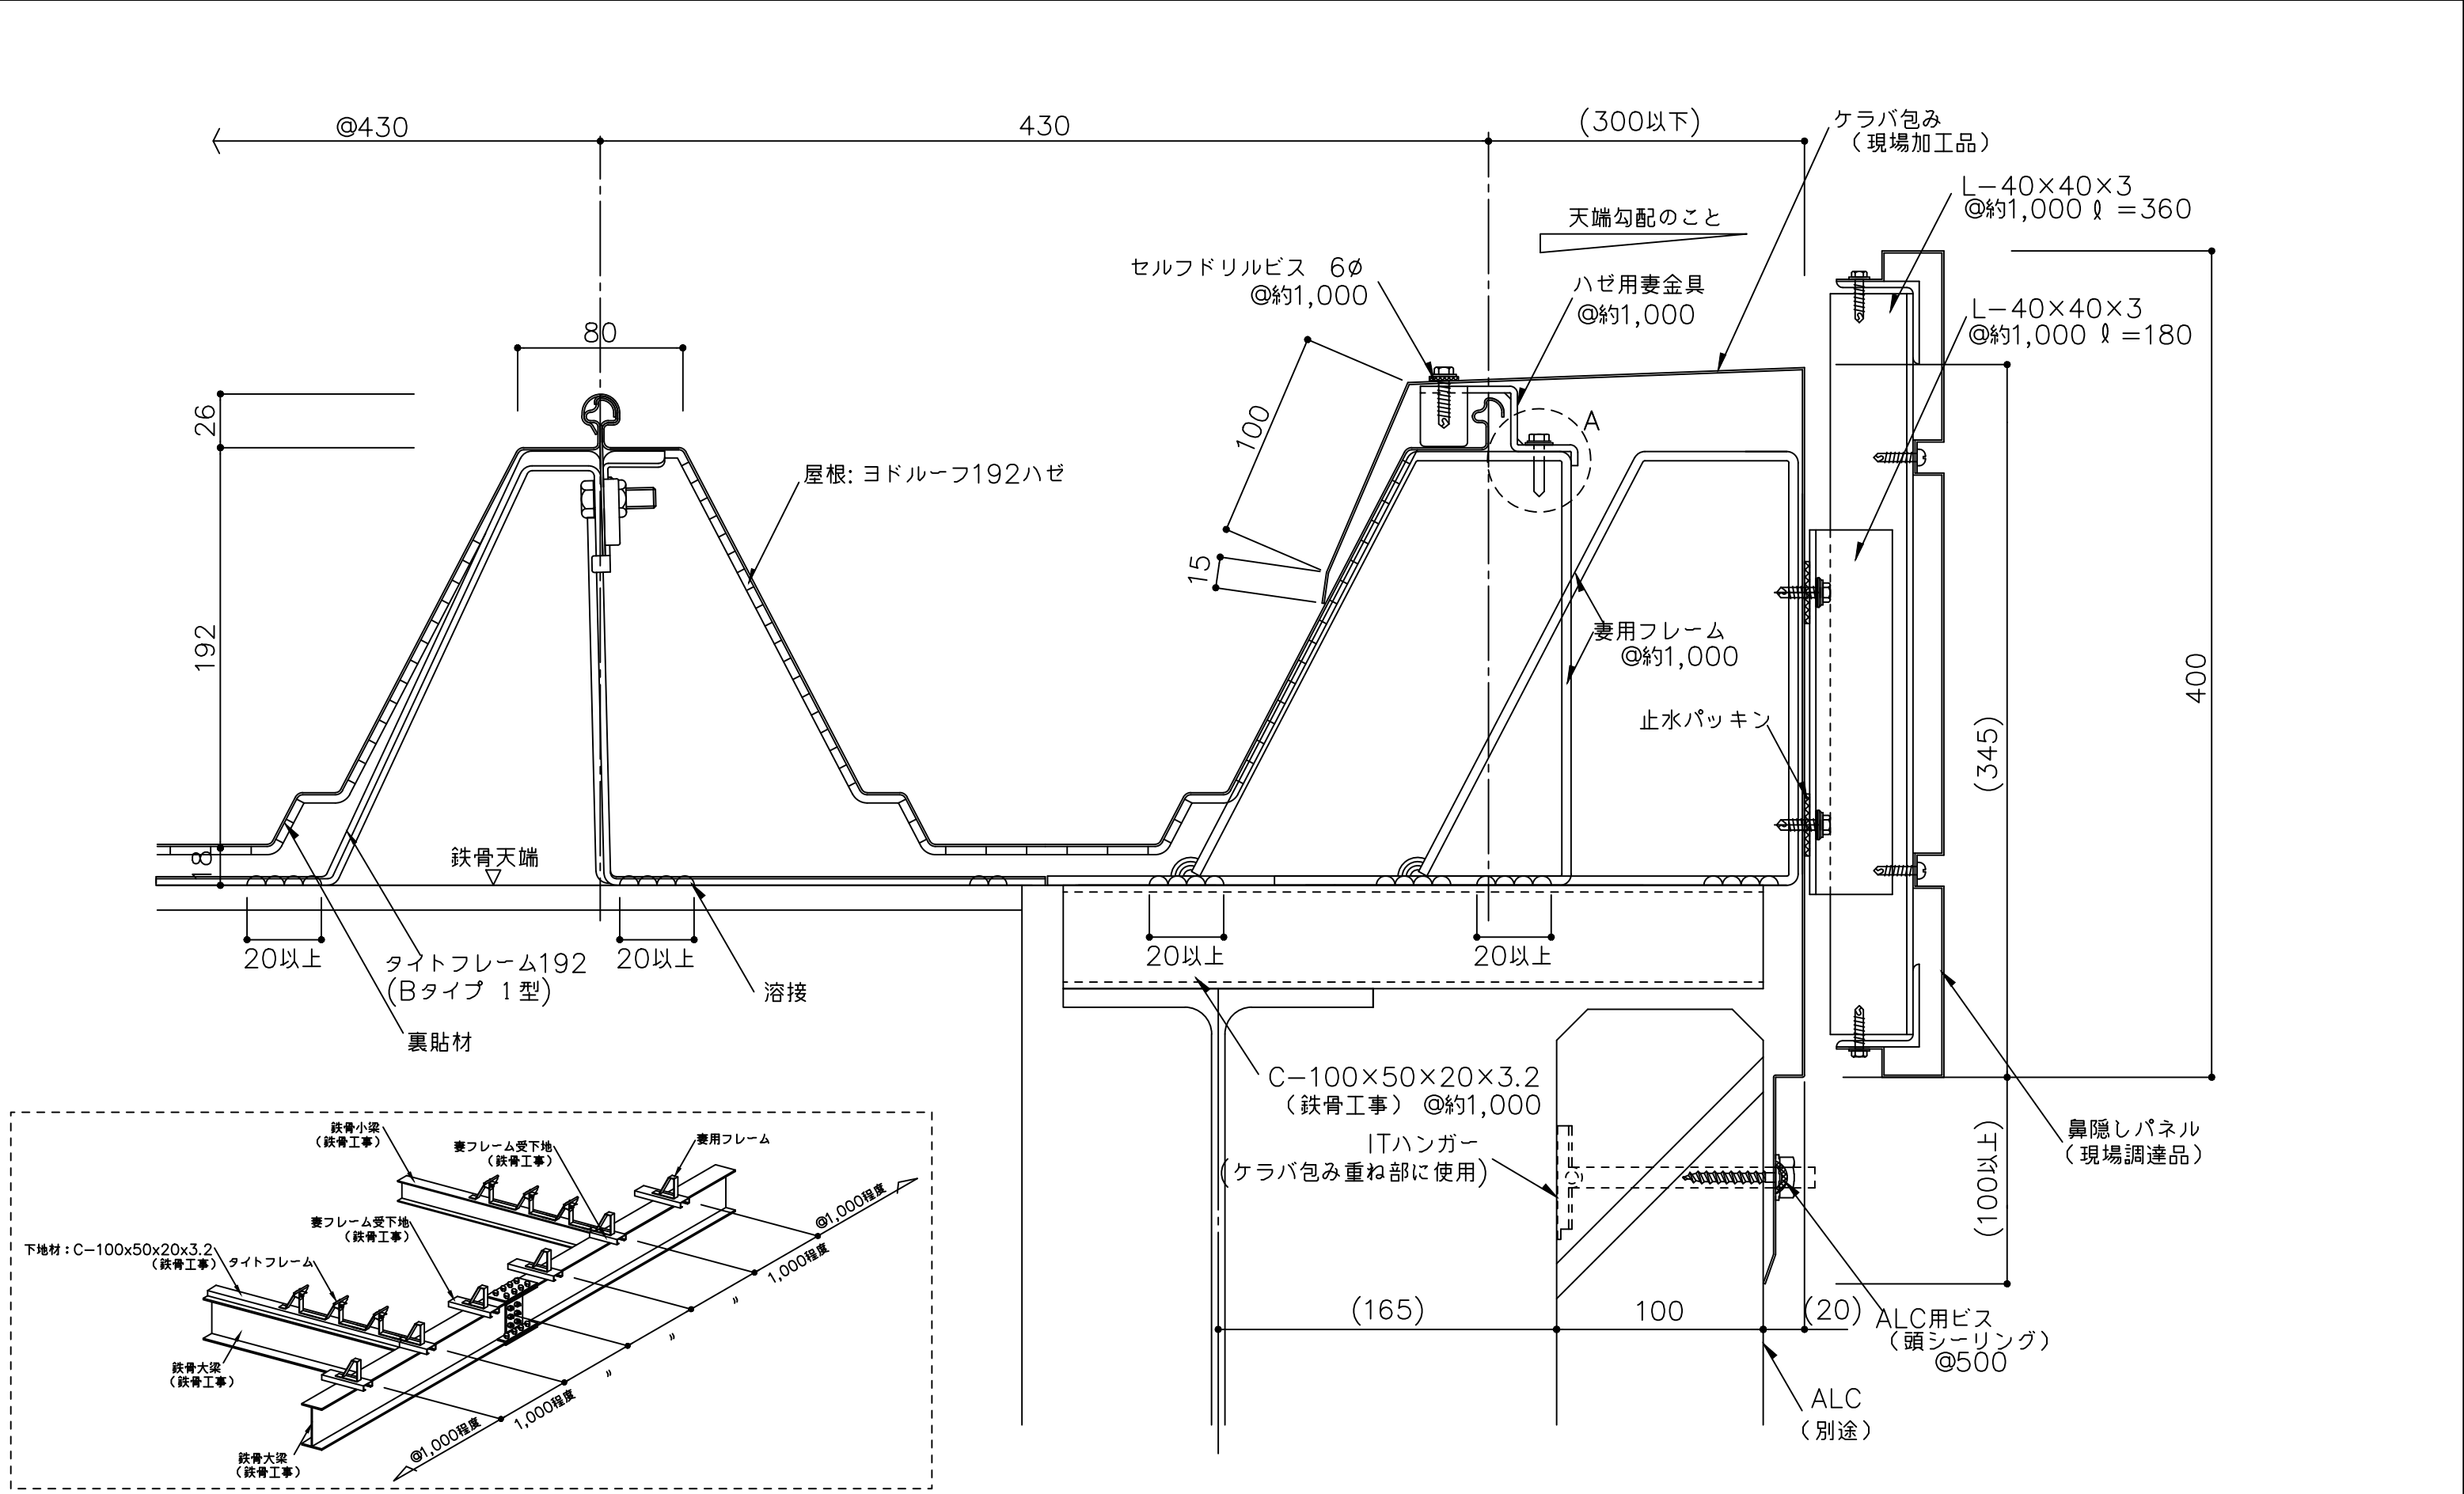

(A部納めについて)

- ・ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用して下さい。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ192ハゼ	日付	2025.10.01	図面 No. 19200302	
	図面名	ケラバ部詳細図 -ケラバ包み 鼻隠し-	縮尺	1/3		