


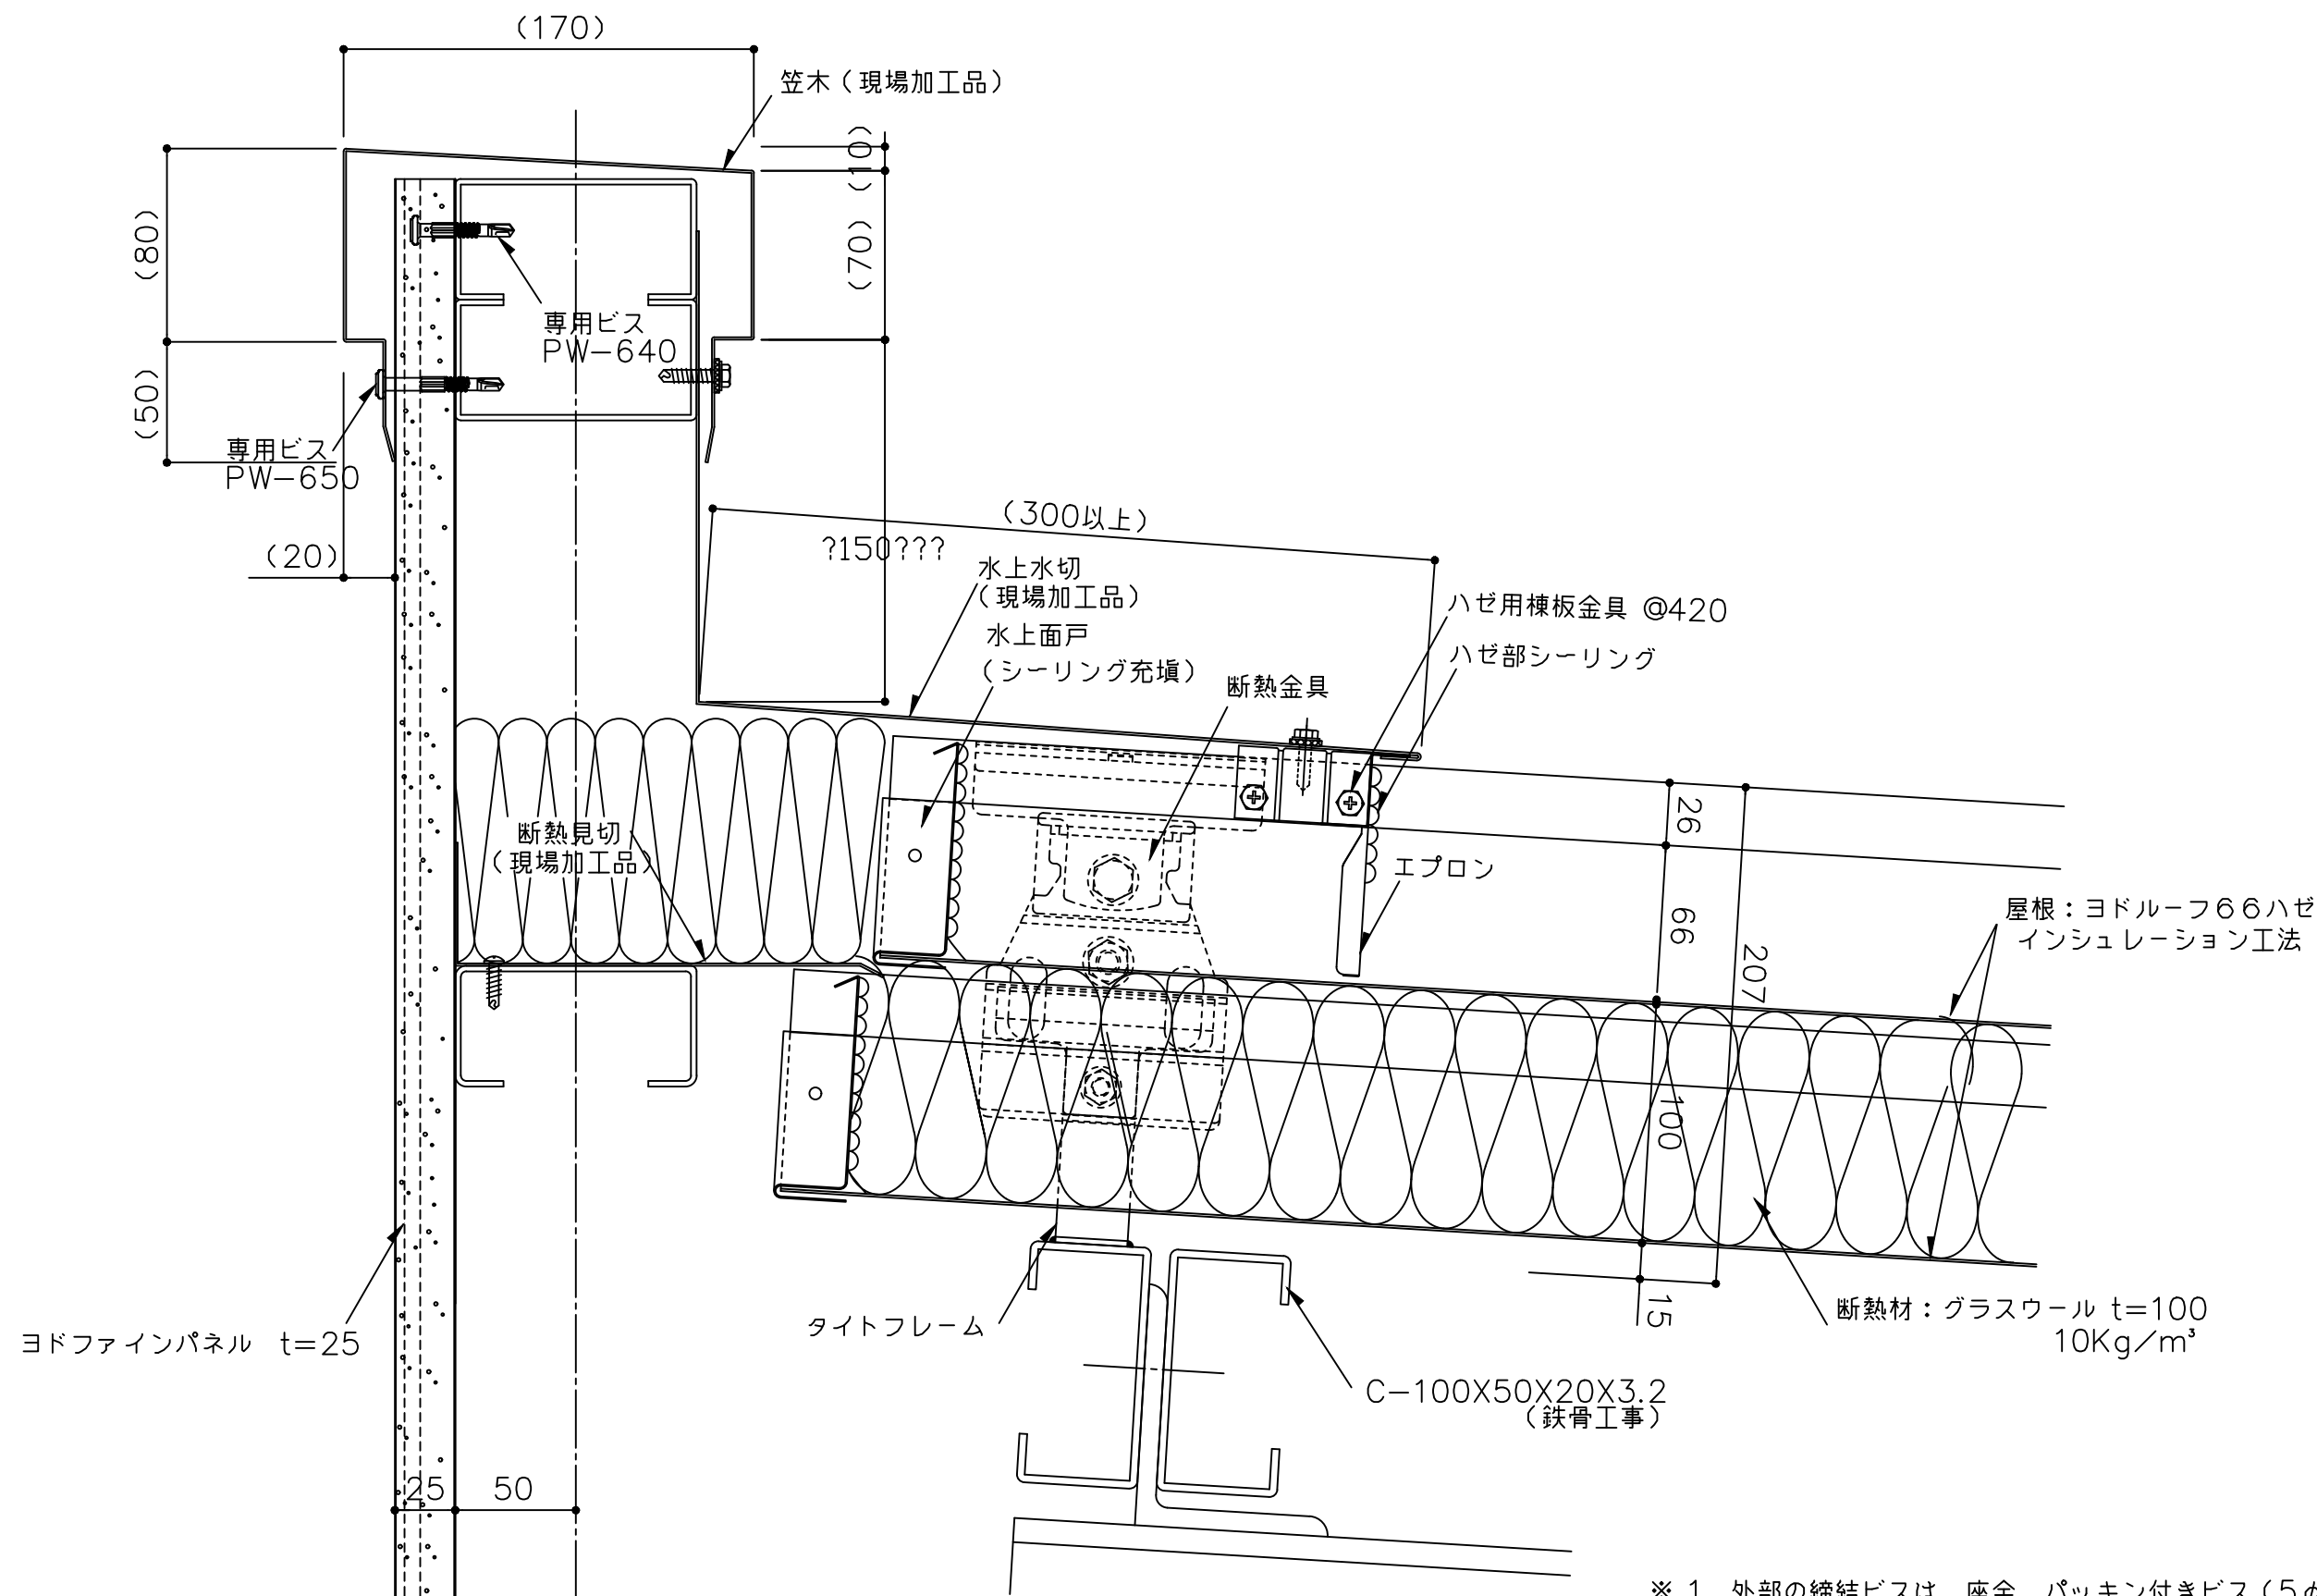

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- ( ) 寸法は、設計による。

|    |     |                       |    |           |        |          |  |
|----|-----|-----------------------|----|-----------|--------|----------|--|
| 備考 | 名称  | ヨドルーフ66ハゼ インシュレーション工法 | 日付 | 2025.10.1 | 図面 No. | 066i0402 |  |
|    | 図面名 | 水上部詳細図ーパラペッター         | 縮尺 | 1/3       |        |          |  |