
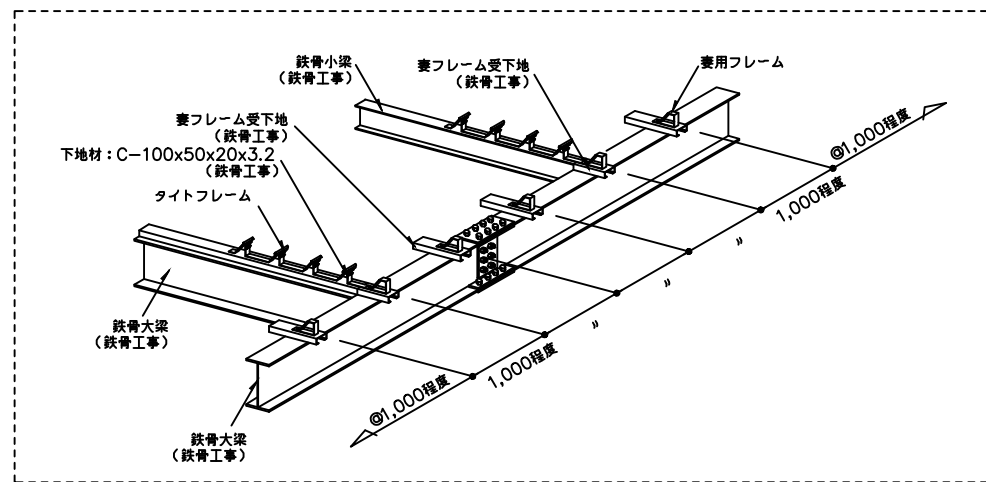


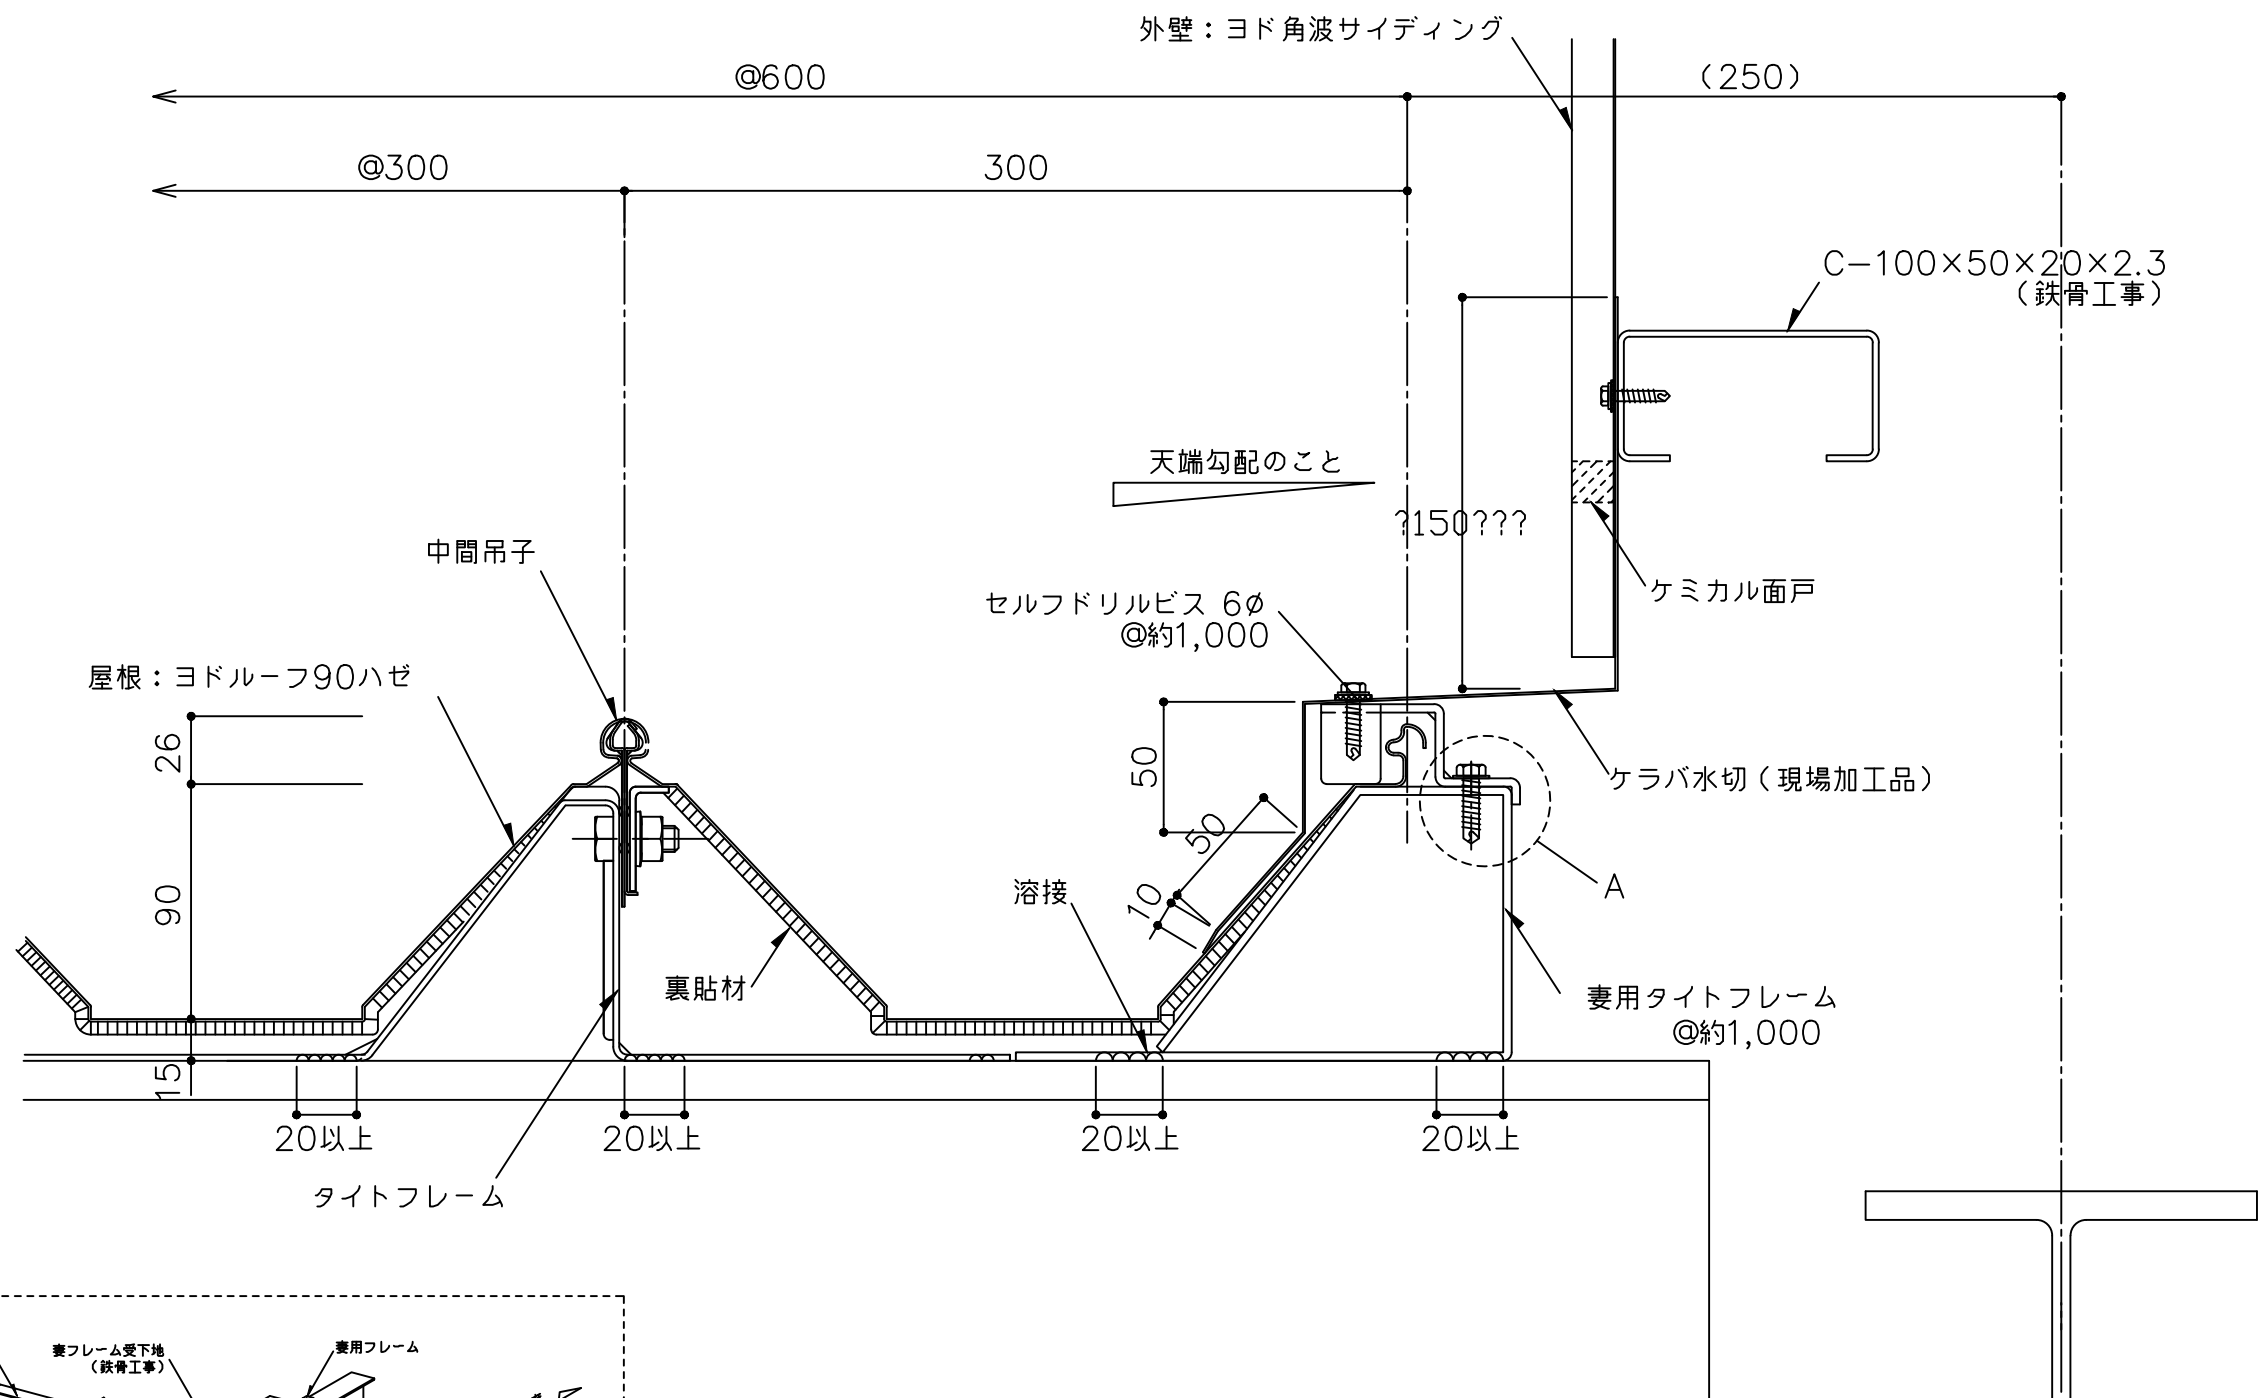

(A部納めについて)

- ・ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備考

名称	ヨドルーフ90ハゼ
図面名	壁取合詳細図ーケラバー

日付	2025.10.1	図面 No.	09000502
縮尺	1/3		

