



【 角波サイディングH800 標準納め図面 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図		80000001	R7.10.1
2		防火構造仕様	80000002	R7.10.1
3	腰部詳細図		80000701	R7.10.1
4		防火構造仕様	80000702	R7.10.1
5	出隅部詳細図		80000801	R7.10.1
6		防火構造仕様	80000802	R7.10.1
7	入隅部詳細図		80000901	R7.10.1
8		防火構造仕様	80000902	R7.10.1
9	サッシ隅部詳細図		80001001	R7.10.1
10		防火構造仕様	80001002	R7.10.1
11	パラペット部詳細図	一般構造	80001101	R7.10.1
12	ジョイント部詳細図	重ね仕様1	80001201	R7.10.1
13		重ね仕様2	80001202	R7.10.1
14		水切仕様	80001203	R7.10.1
15				

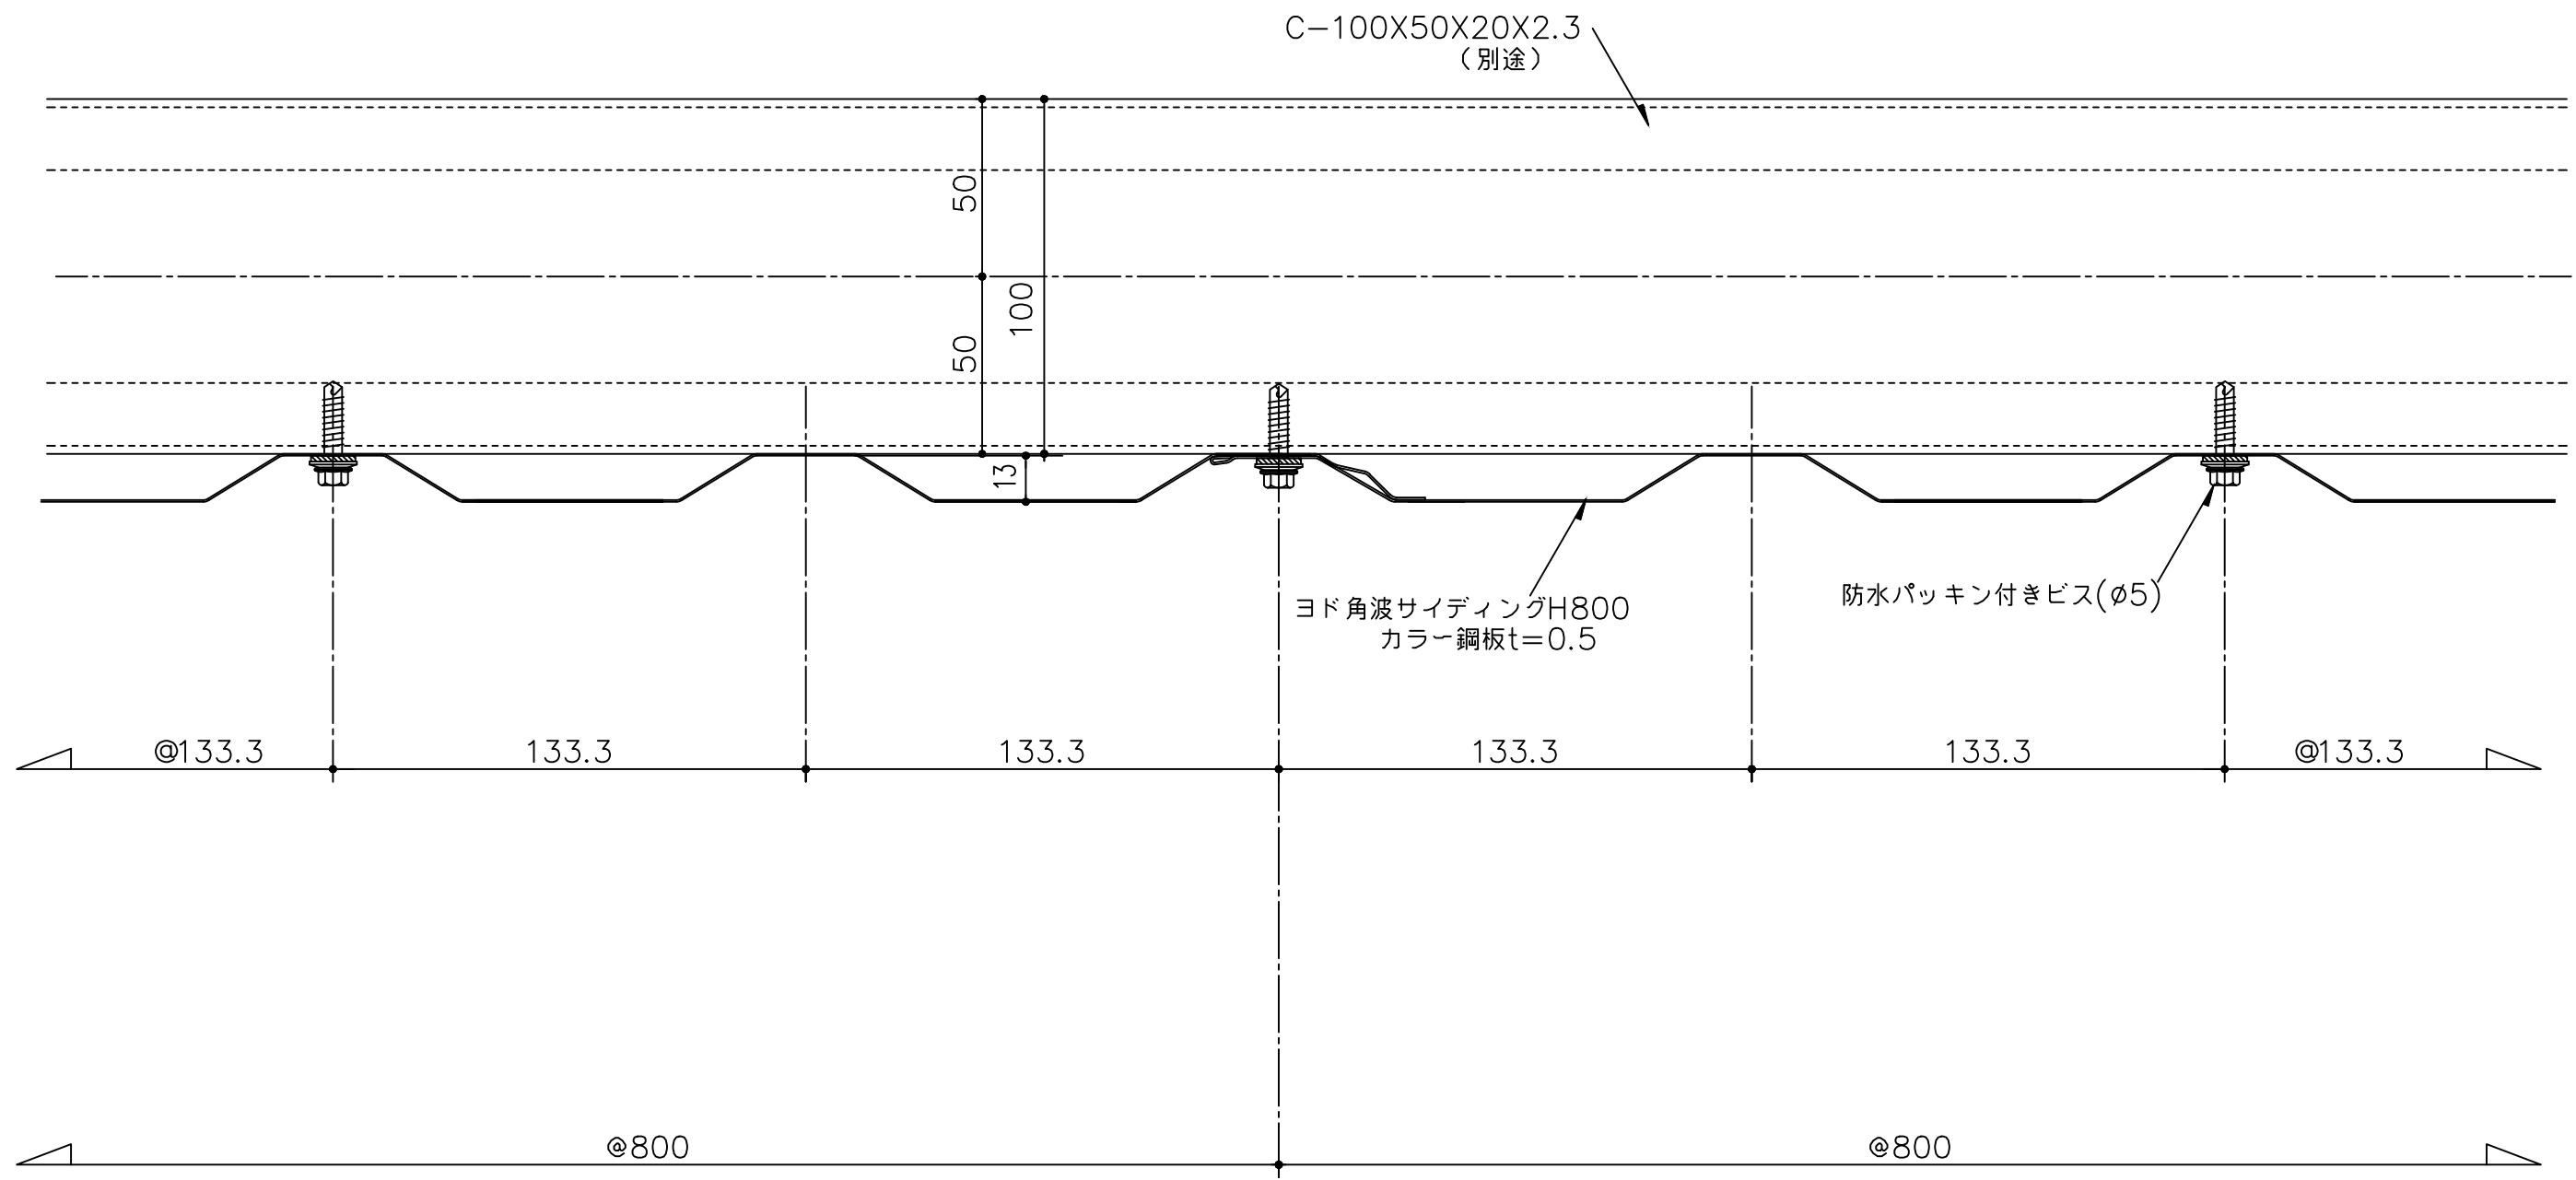


備 考	名 称	ヨド角波サイディングH800	日付	2025.10.1	図面 No.	H80000001	
	図面名	一般部詳細図	縮 尺	1/2			


C-100X50X20X2.3 @910以下
2C-100X50X20X2.3 @1820以下
(別途)

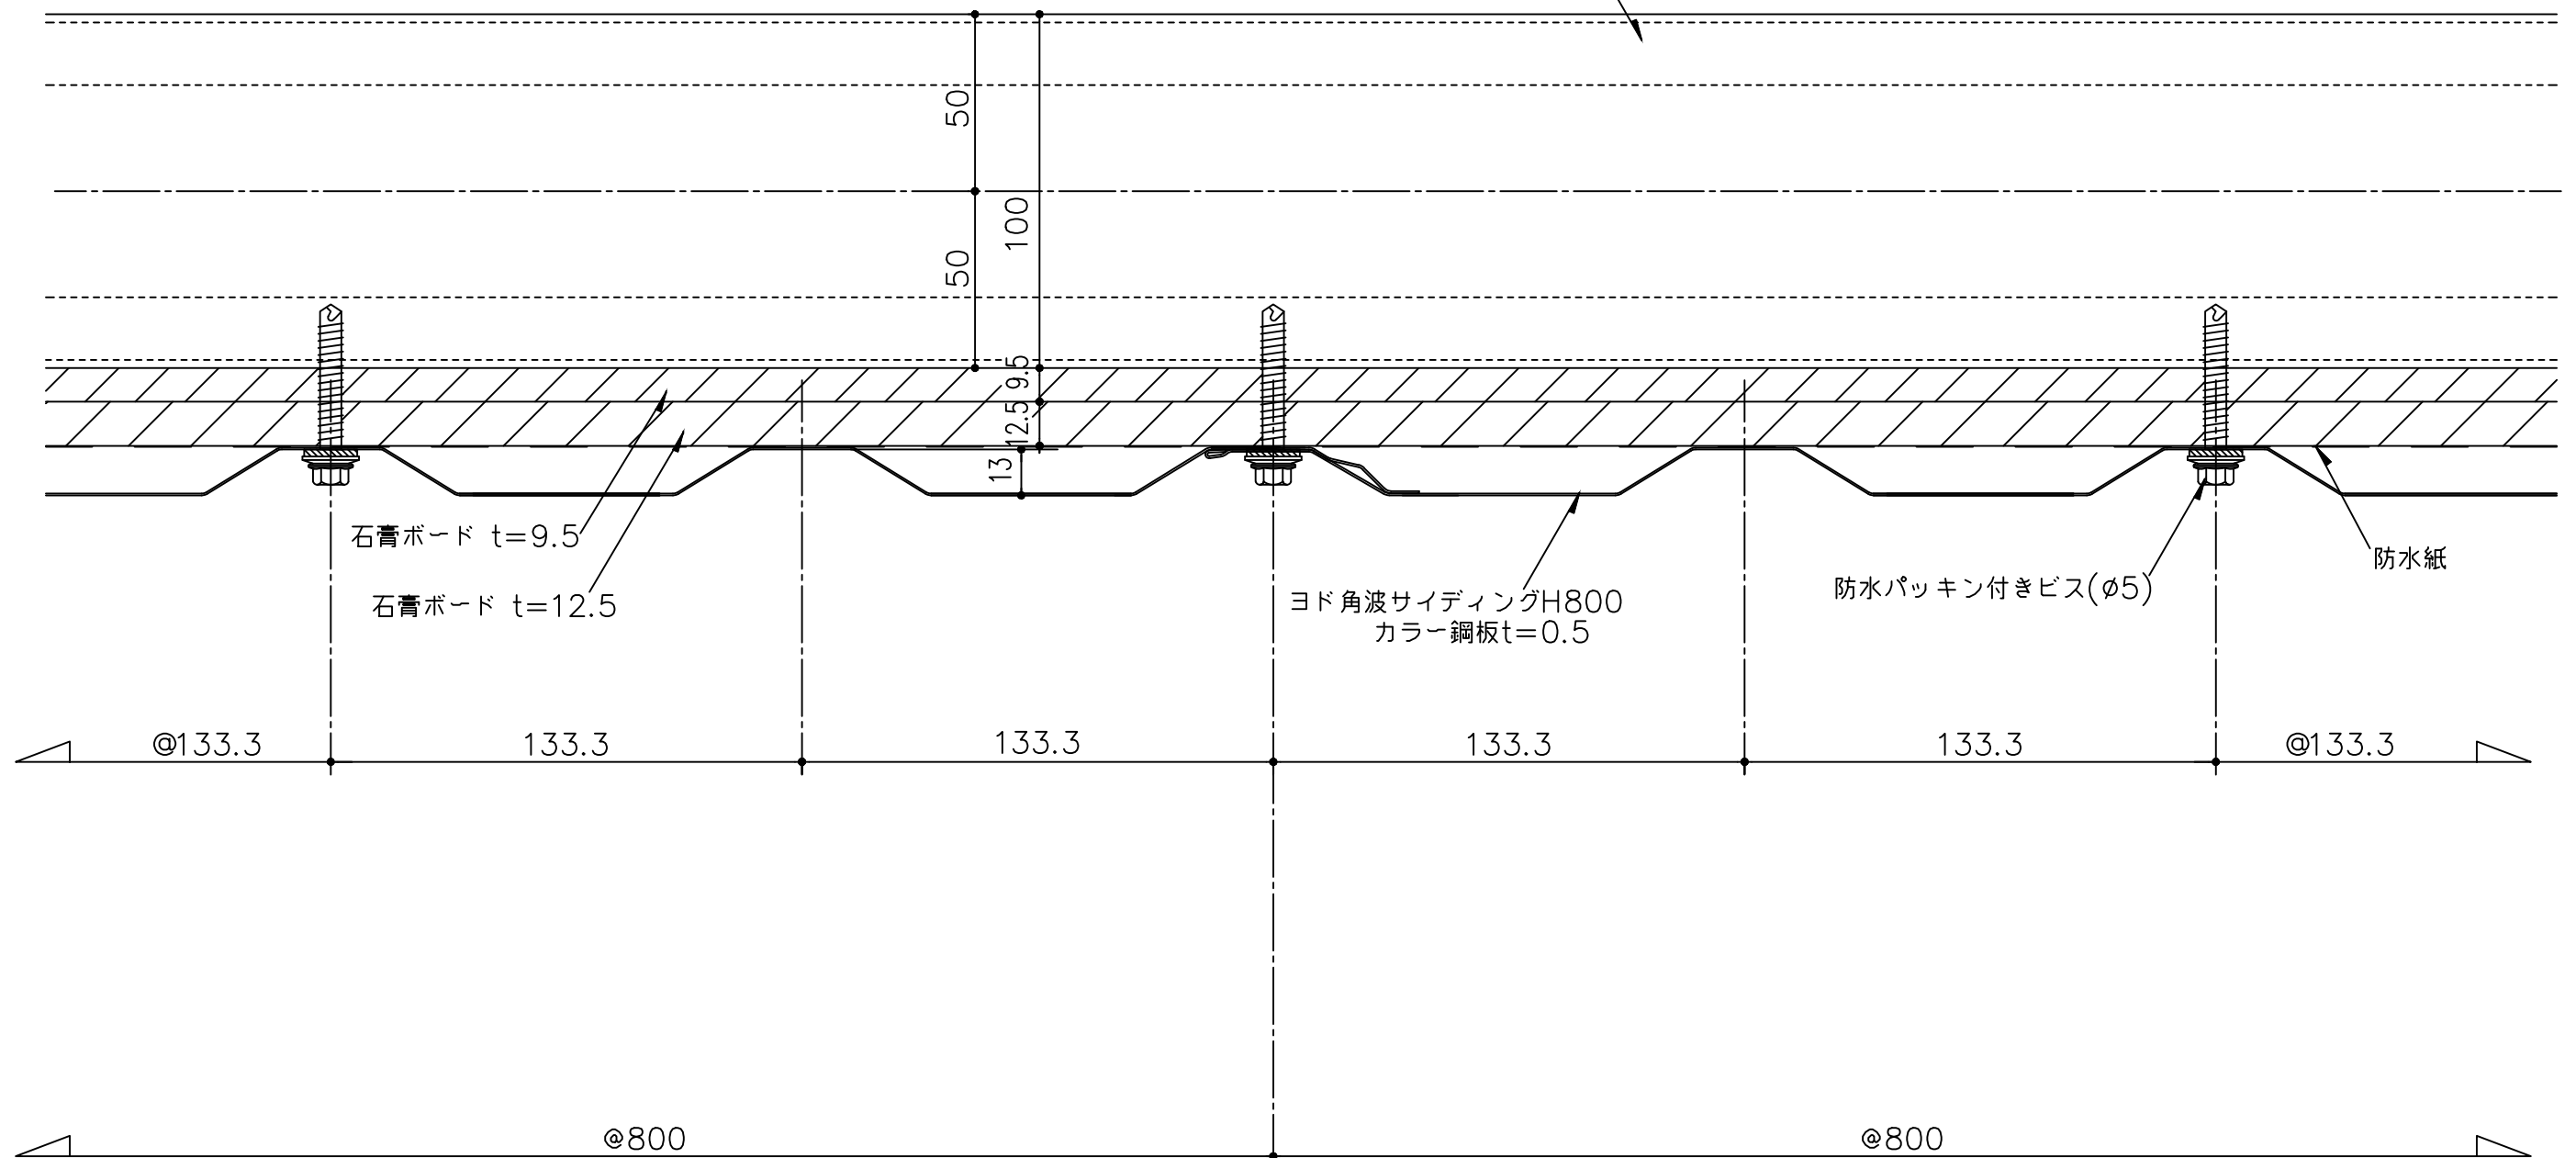


備考	名称	ヨド角波サイディングH800	日付	2025.10.1	図面 No.	H80000002	
	図面名	一般部詳細図(PB捨て貼り防火構造仕様)	縮尺	1/2			

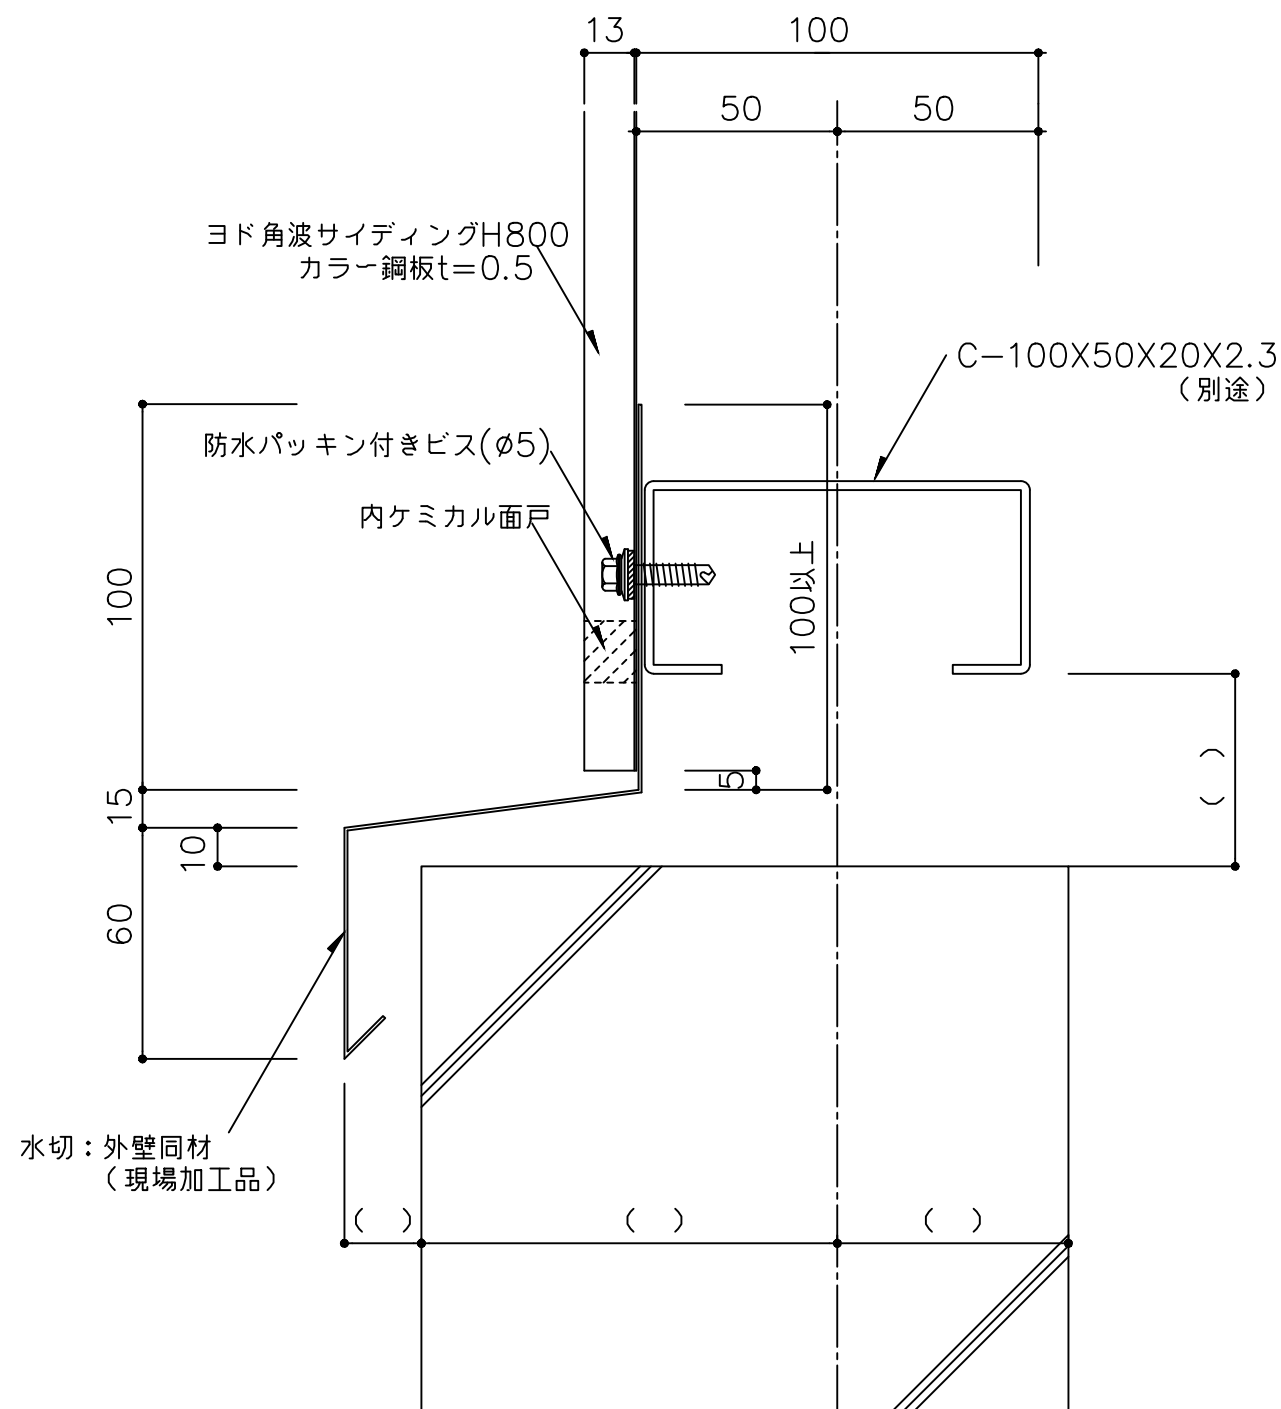


備考	名称	ヨド角波サイディングH800		日付	2025.10.1	図面 No.	H80000701	
	図面名	腰部詳細図		縮尺	1/2			

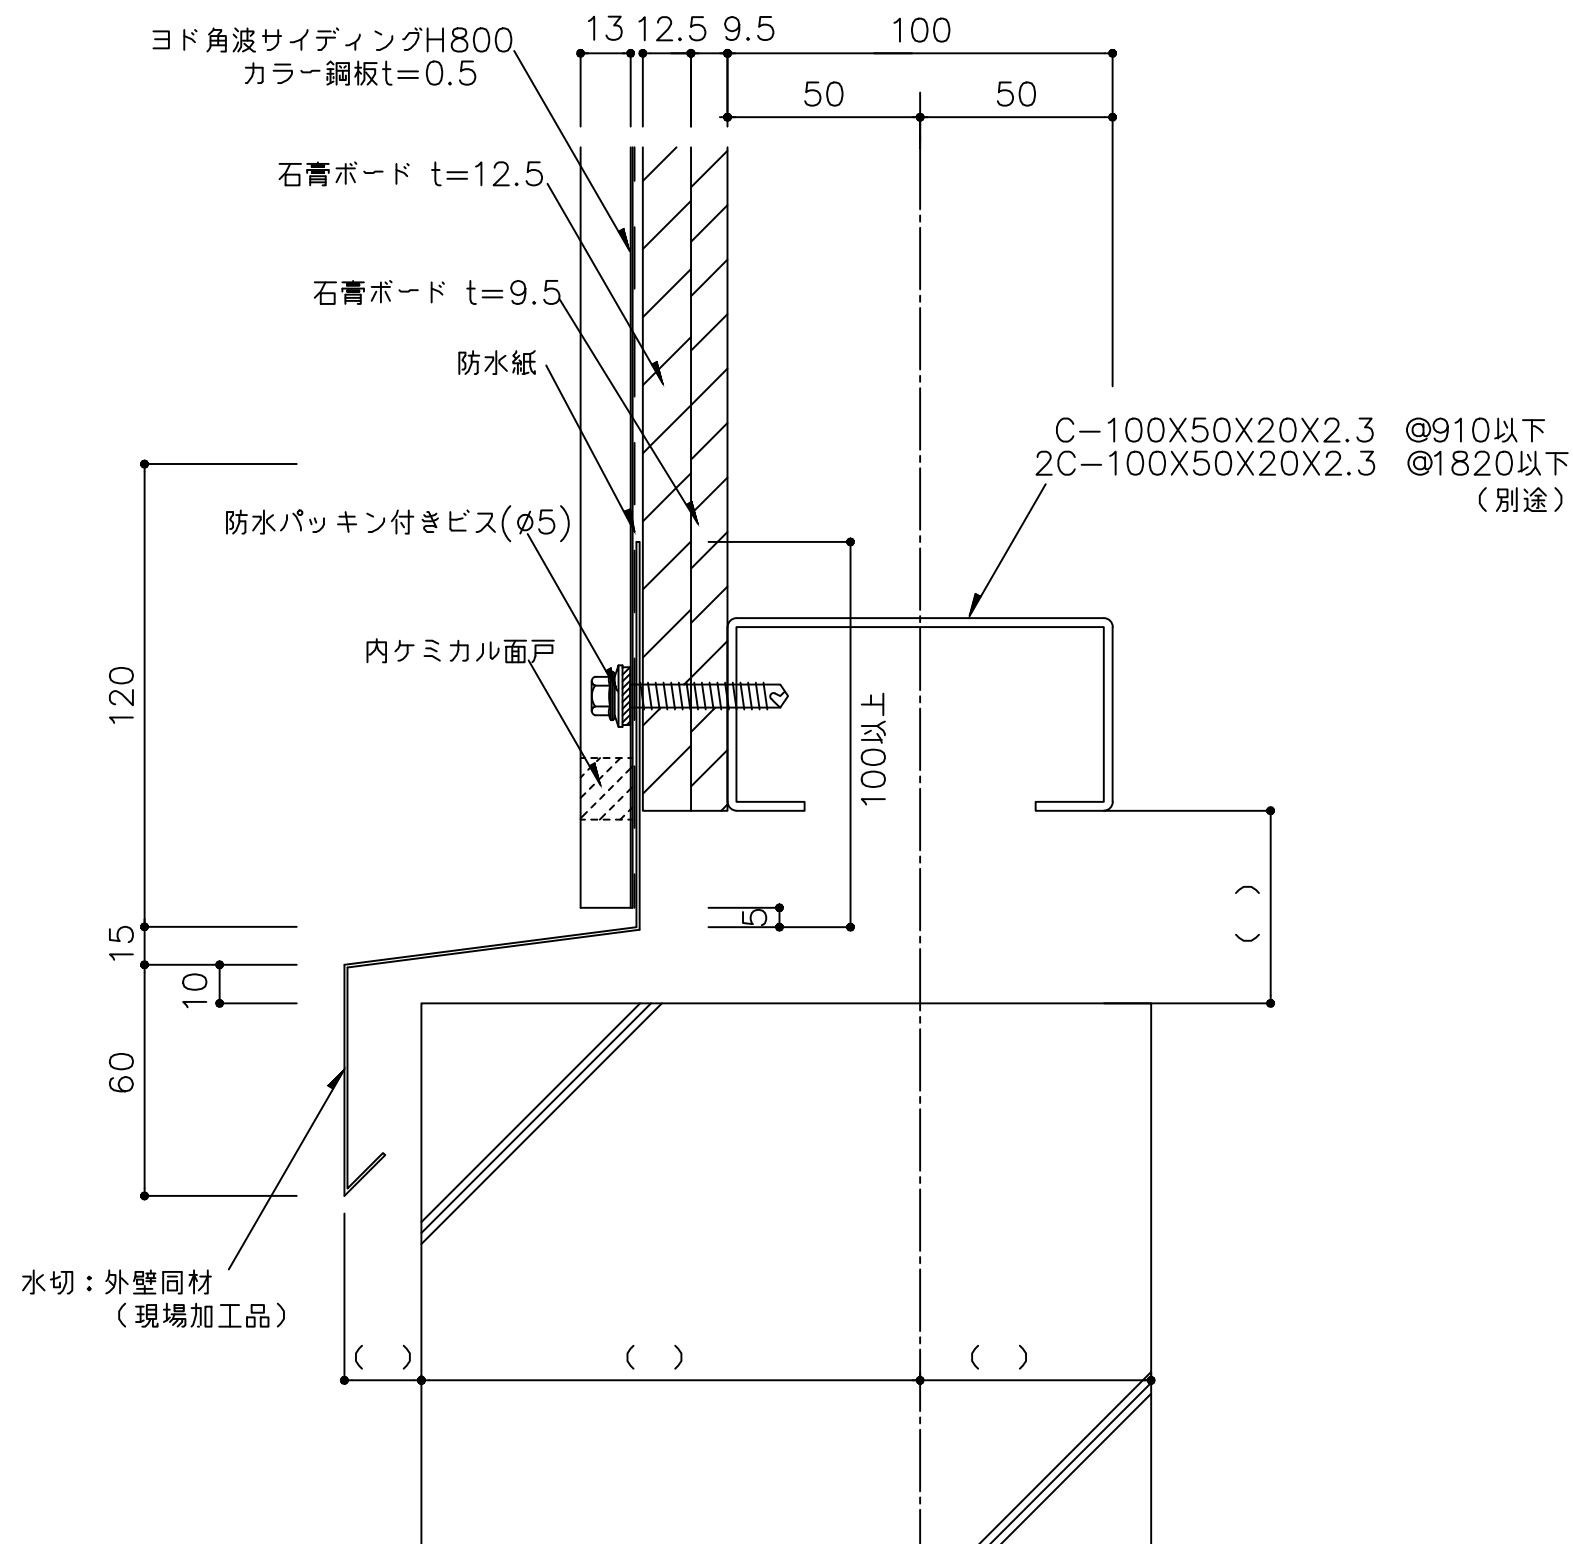


備考	名称	ヨド角波サイディングH800		日付	2025.10.1	図面 No.	H80000702	
	図面名	腰部詳細図(PB捨て貼り防火構造仕様)		縮尺	1/2			



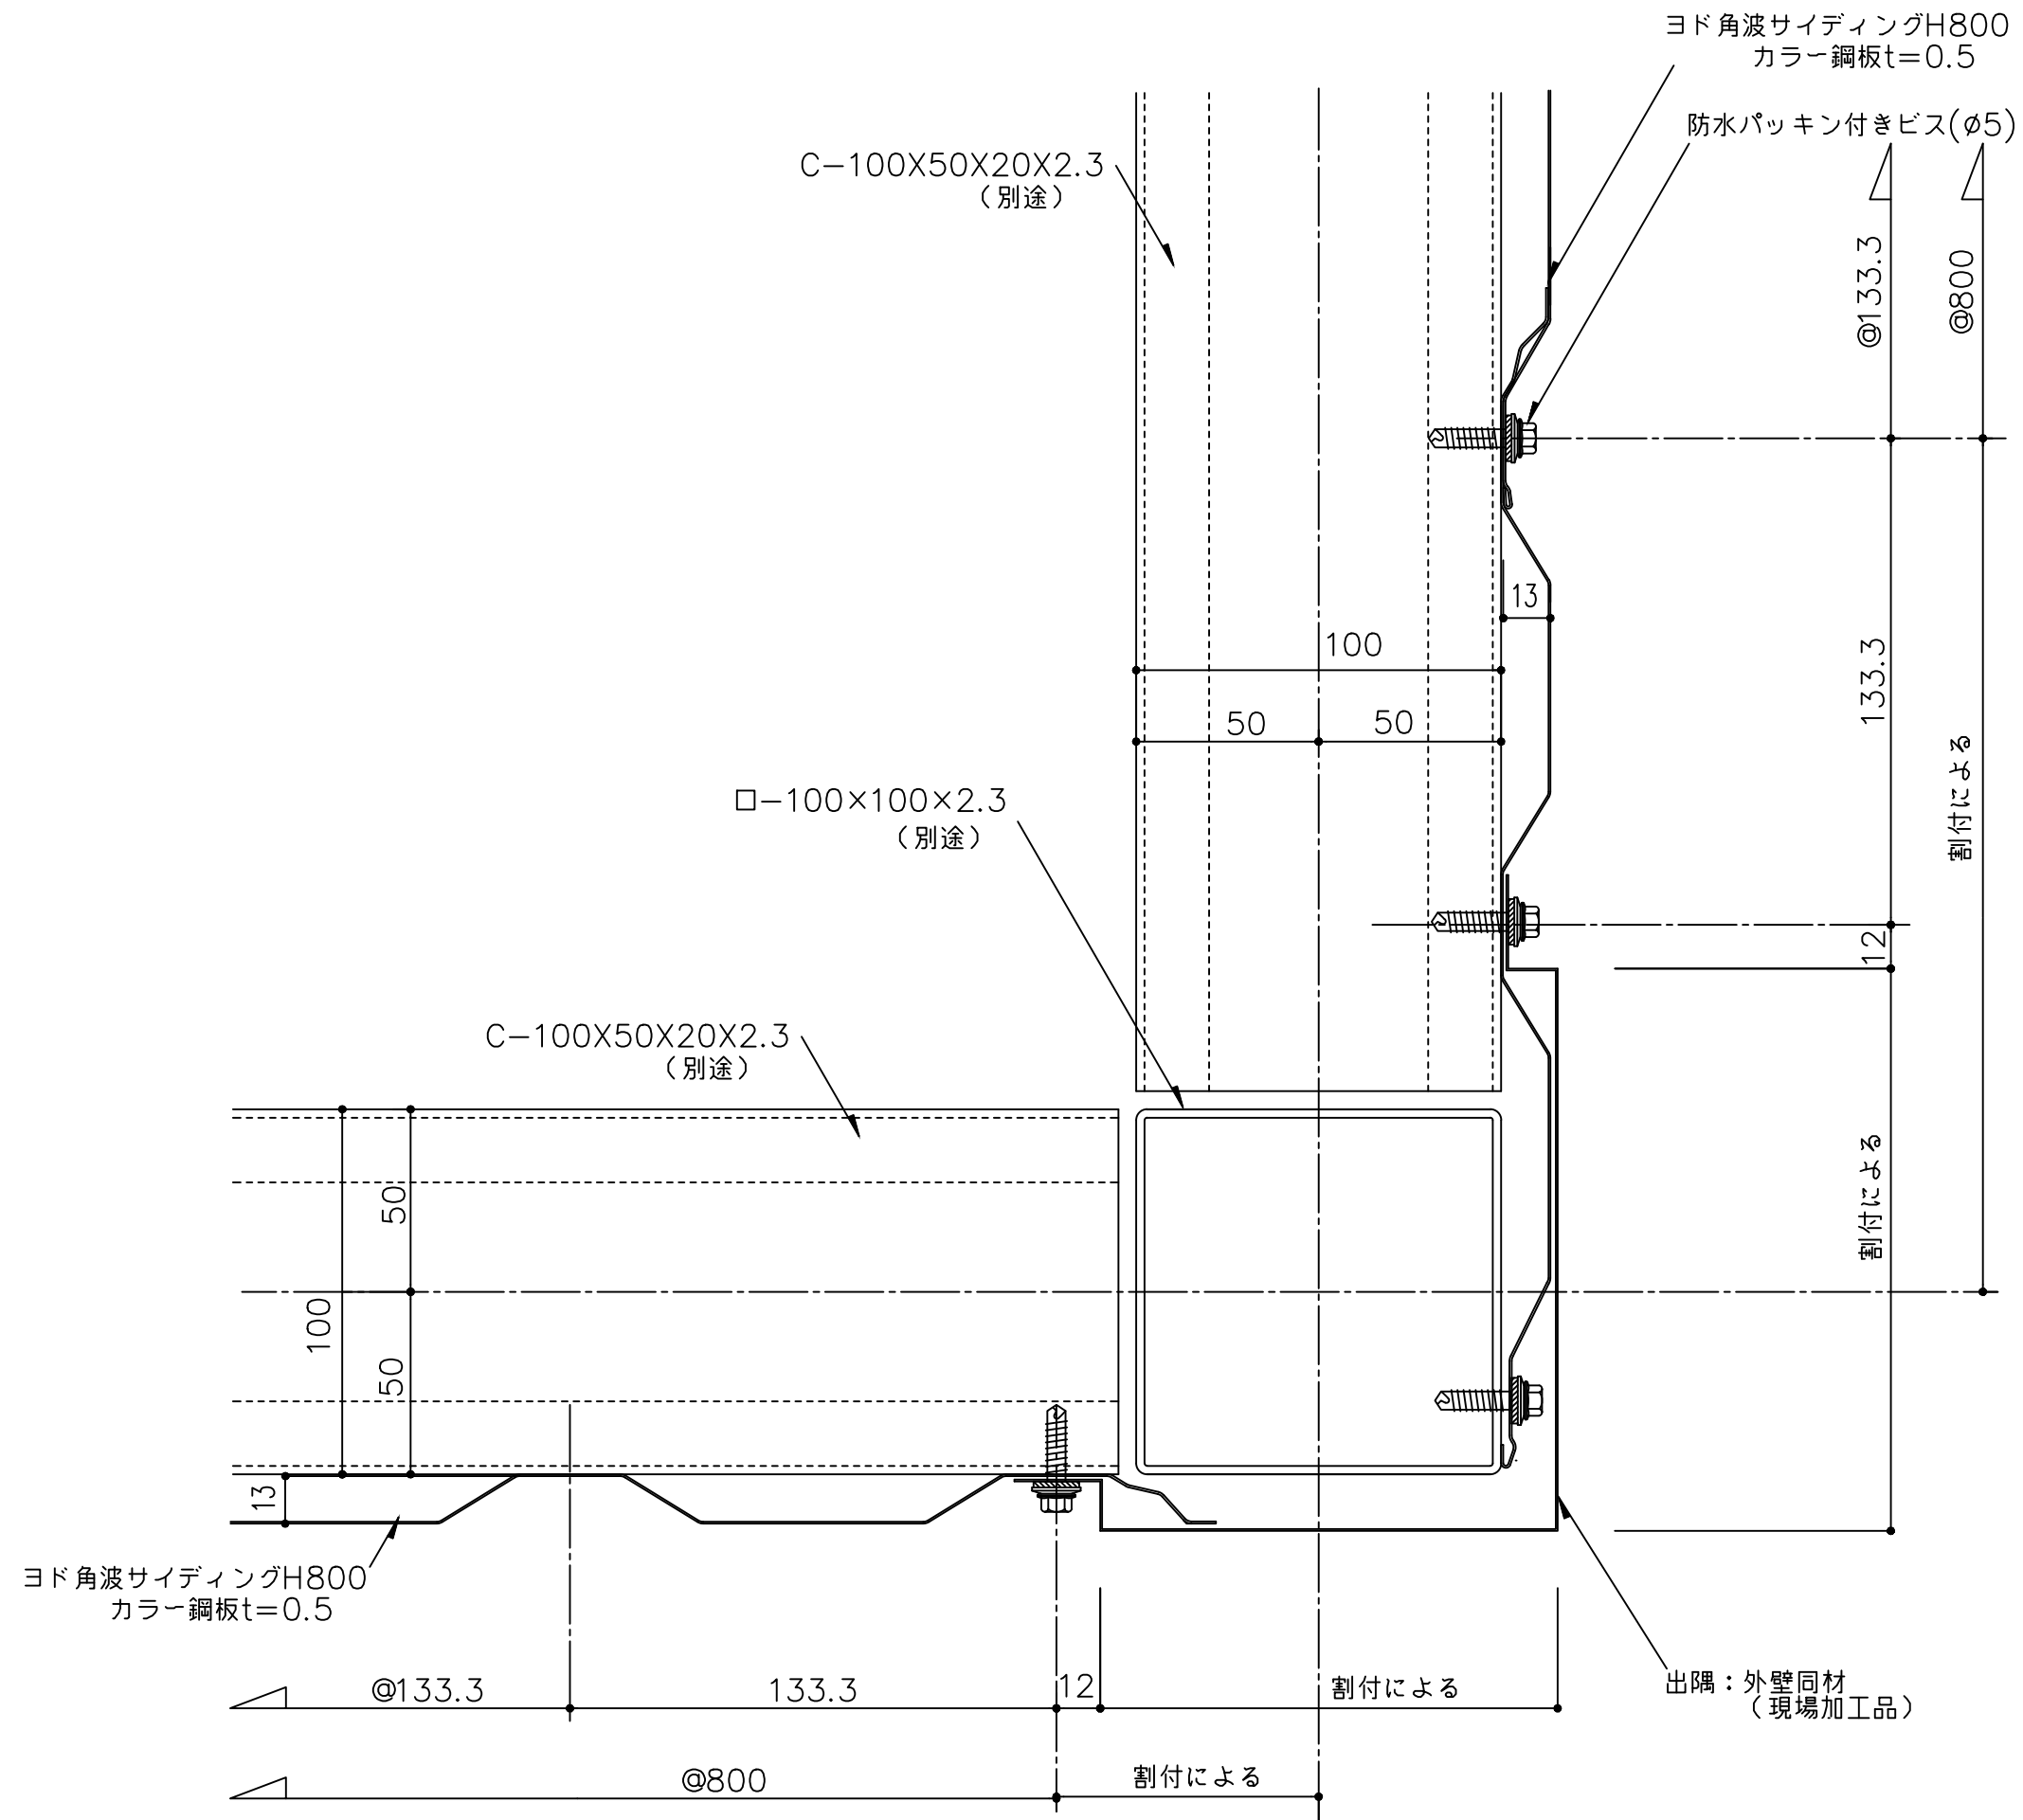


備 考	名 称	ヨド角波サイディングH800	日付	2025.10.1	図面 No. H80000801	
	図面名	出隅部詳細図	縮 尺	1/2		




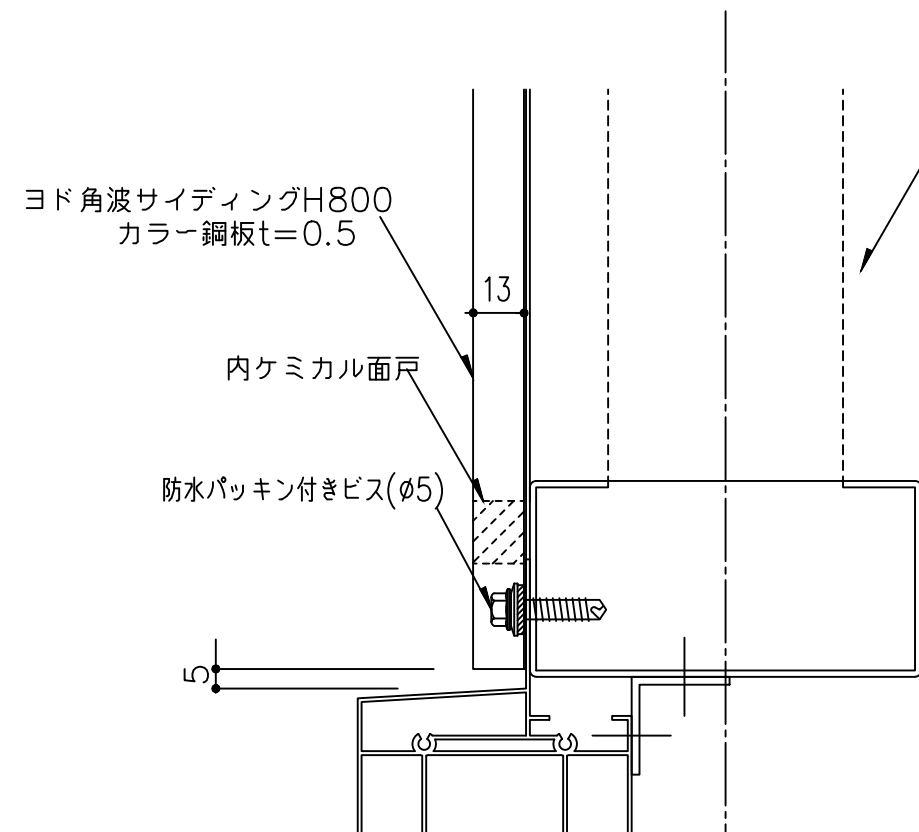


C-100×50×20×2.3
(別途)

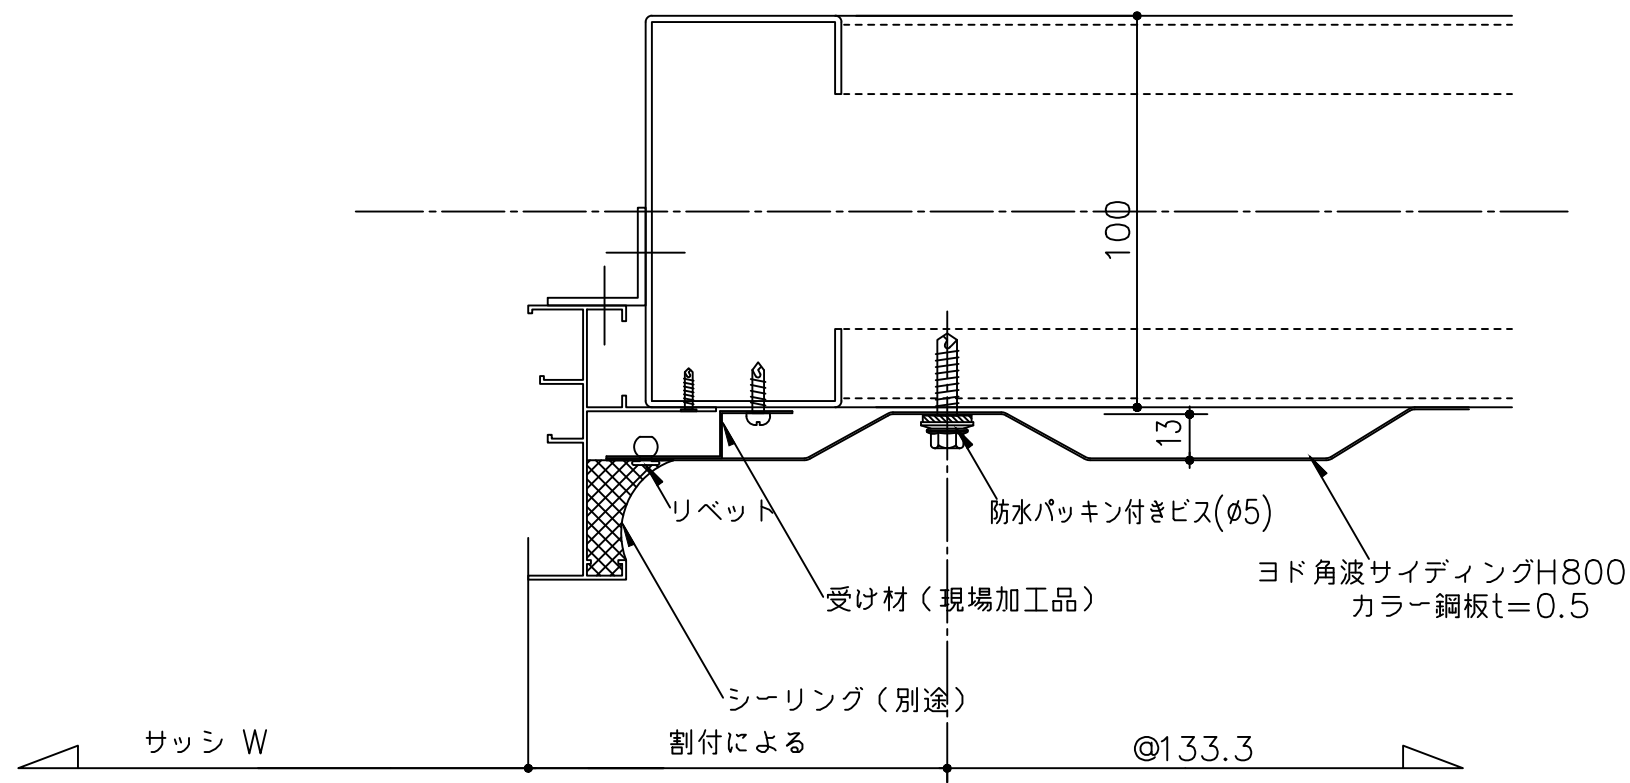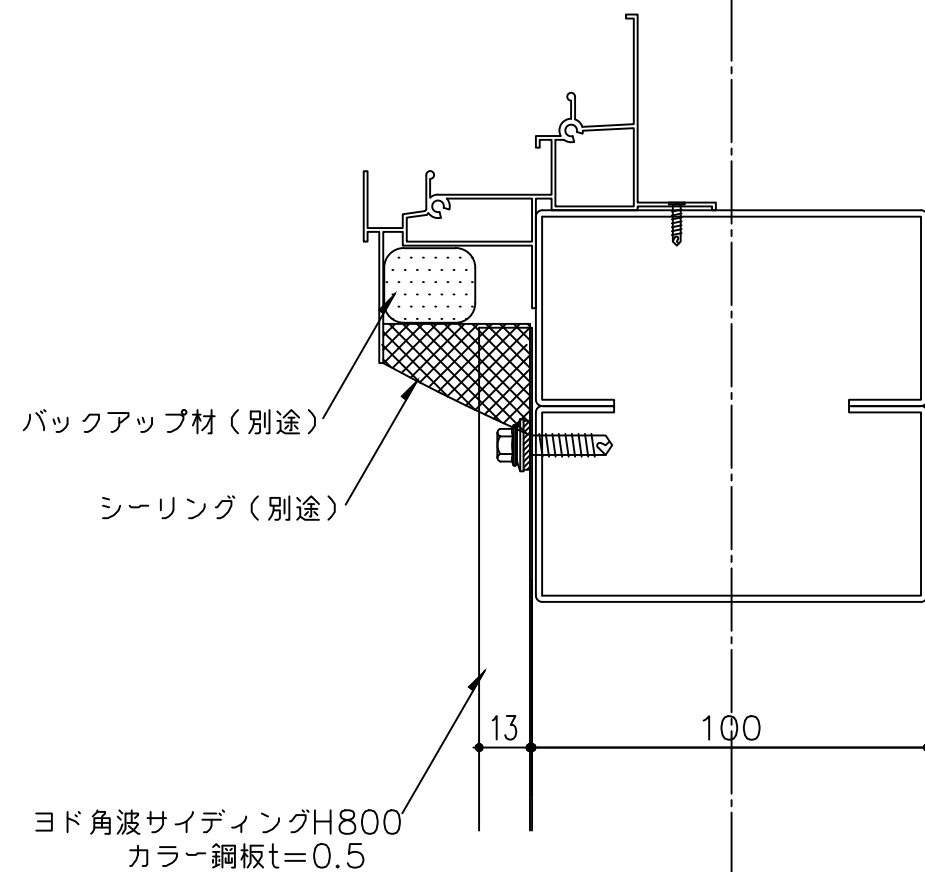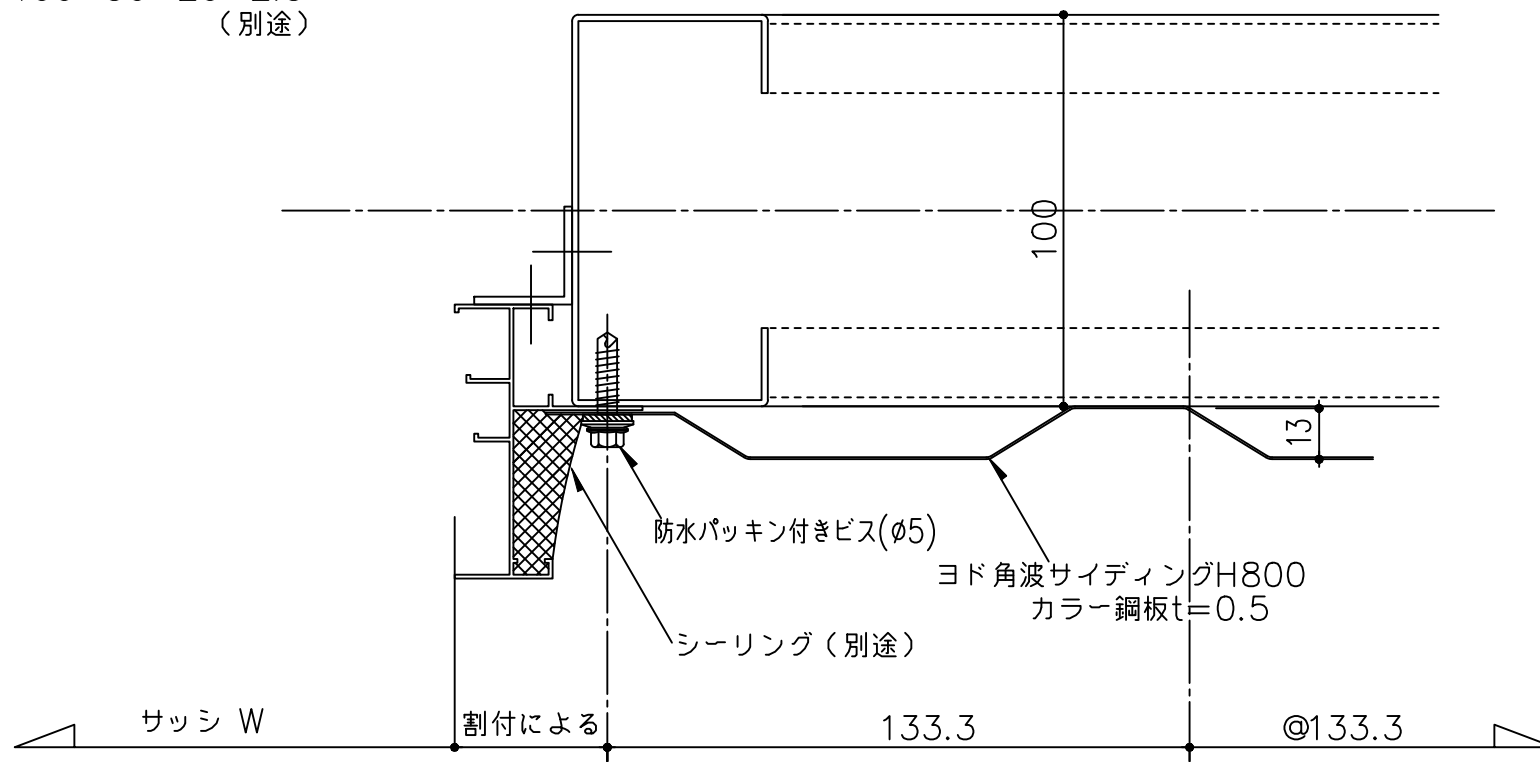


備考	名称	ヨド角波サイディングH800	日付	2025.10.1	図面 No.	H80001001	
	図面名	サッシ部詳細図	縮尺	1/2			

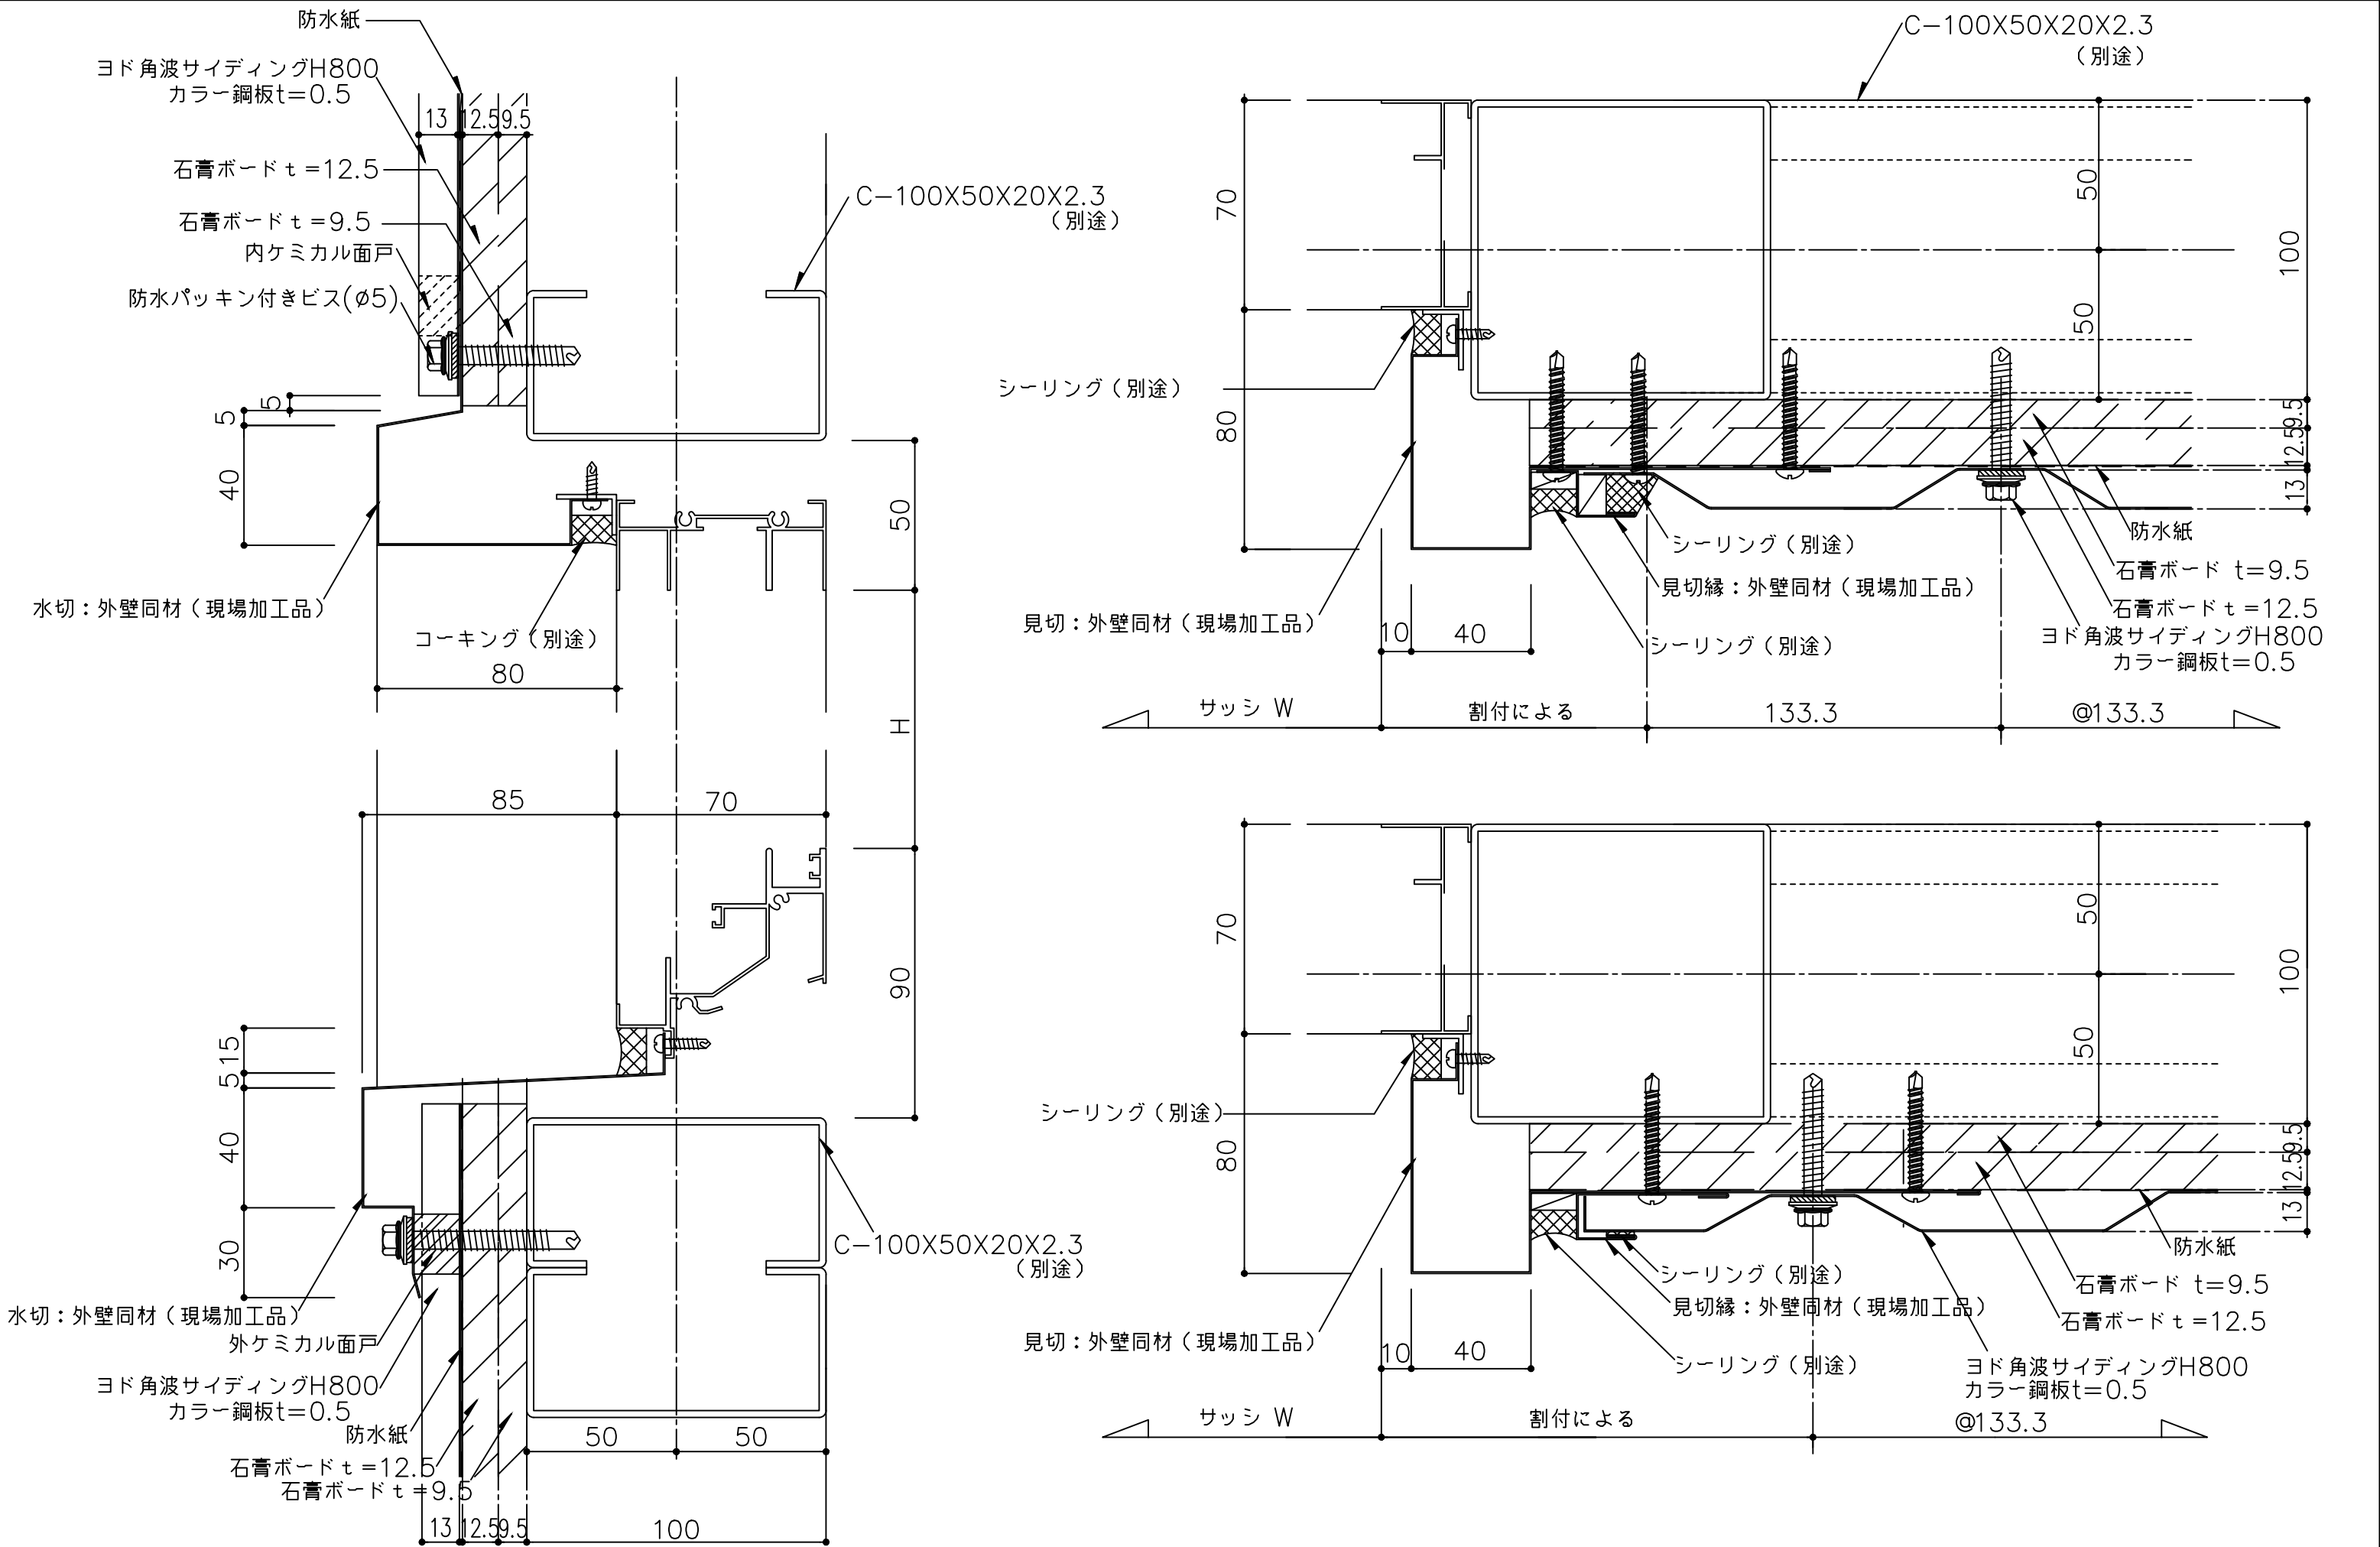


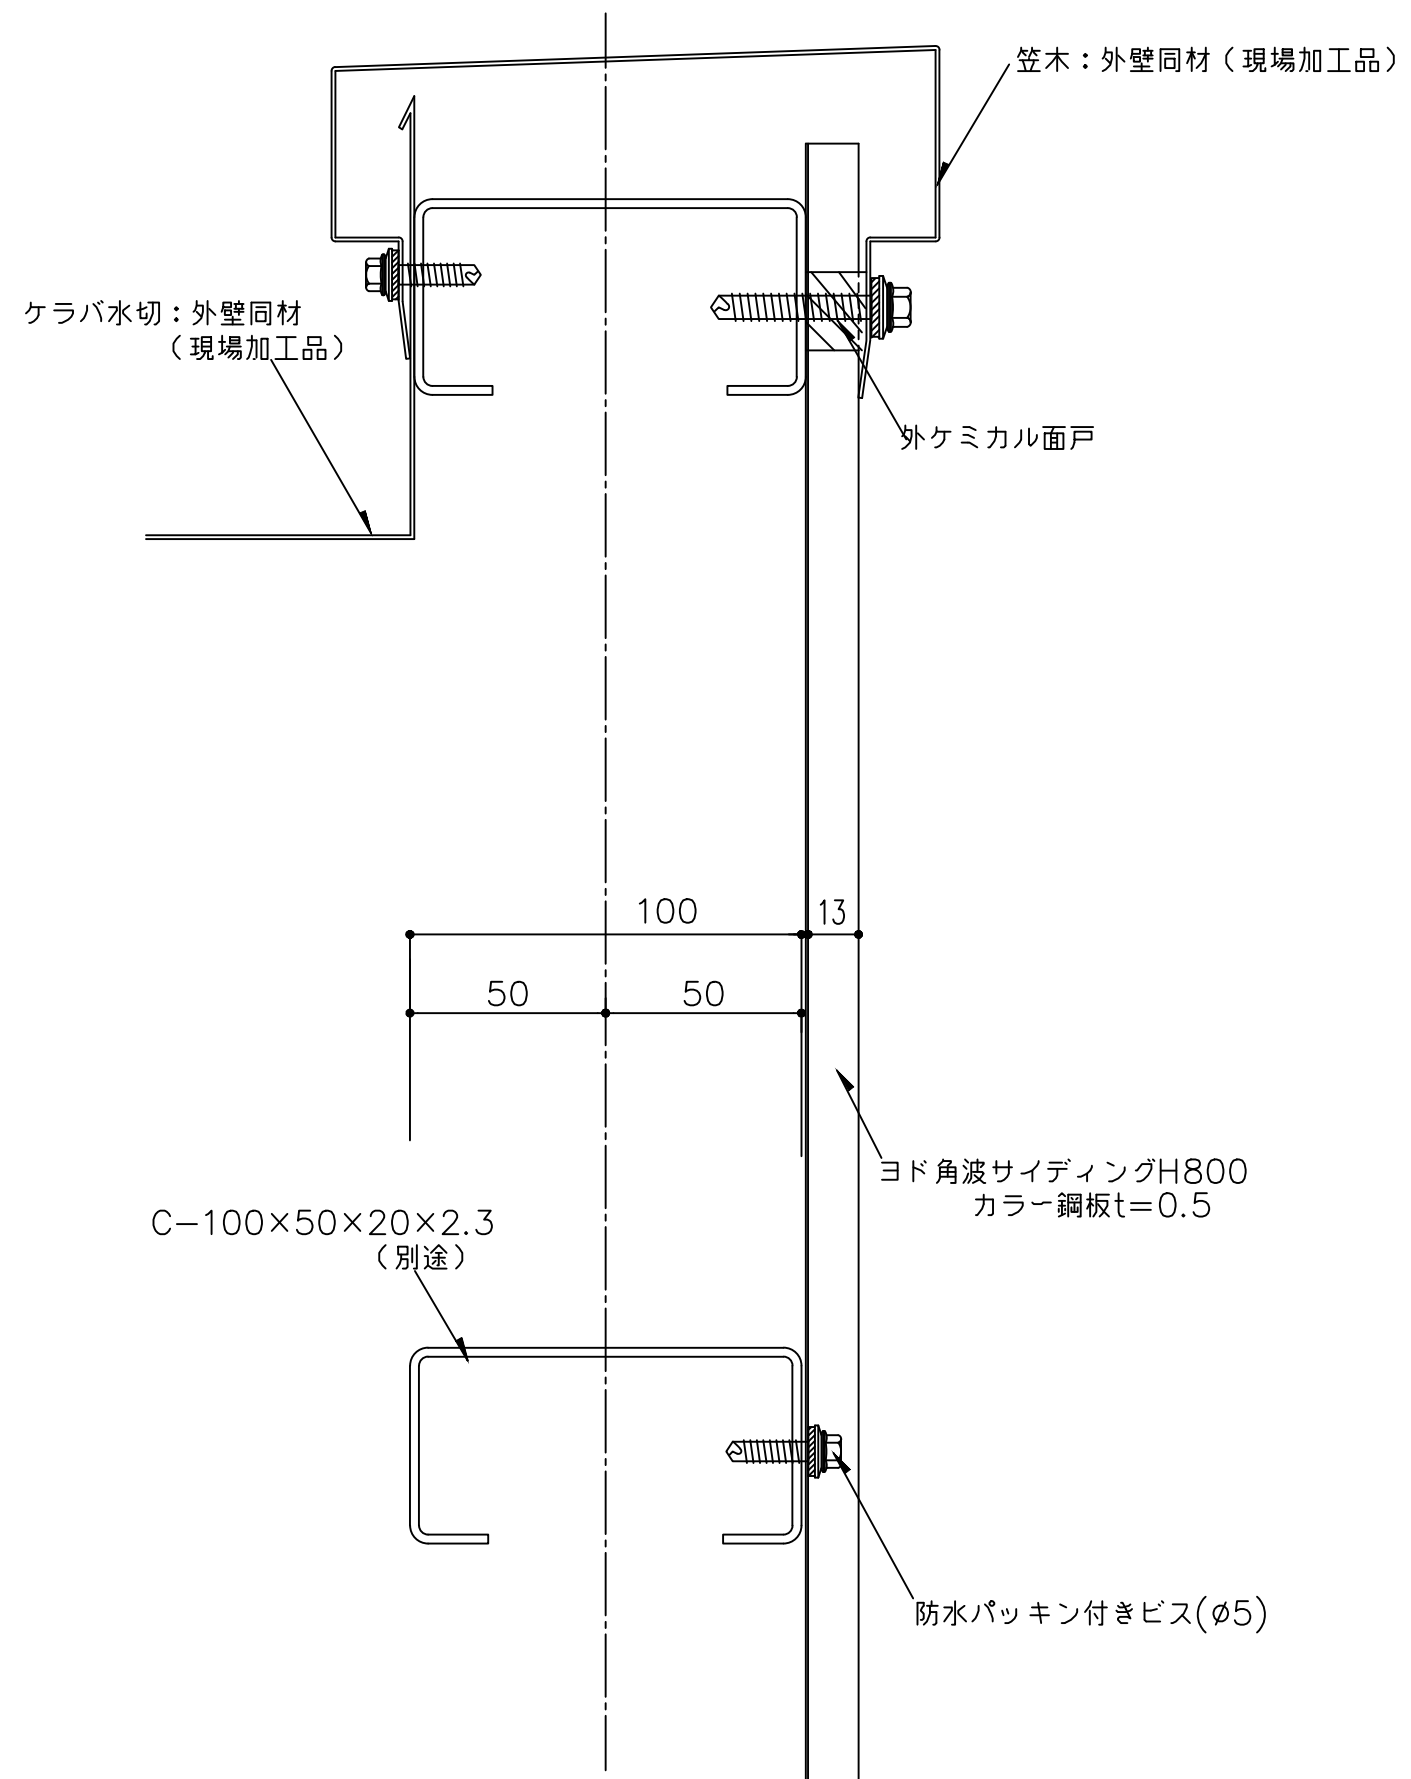


備 考	名 称	ヨド角波サイディングH800	日付	2025.10.1	図面 No. H80001101	
	図面名	パラペット部詳細図	縮 尺	1/2		

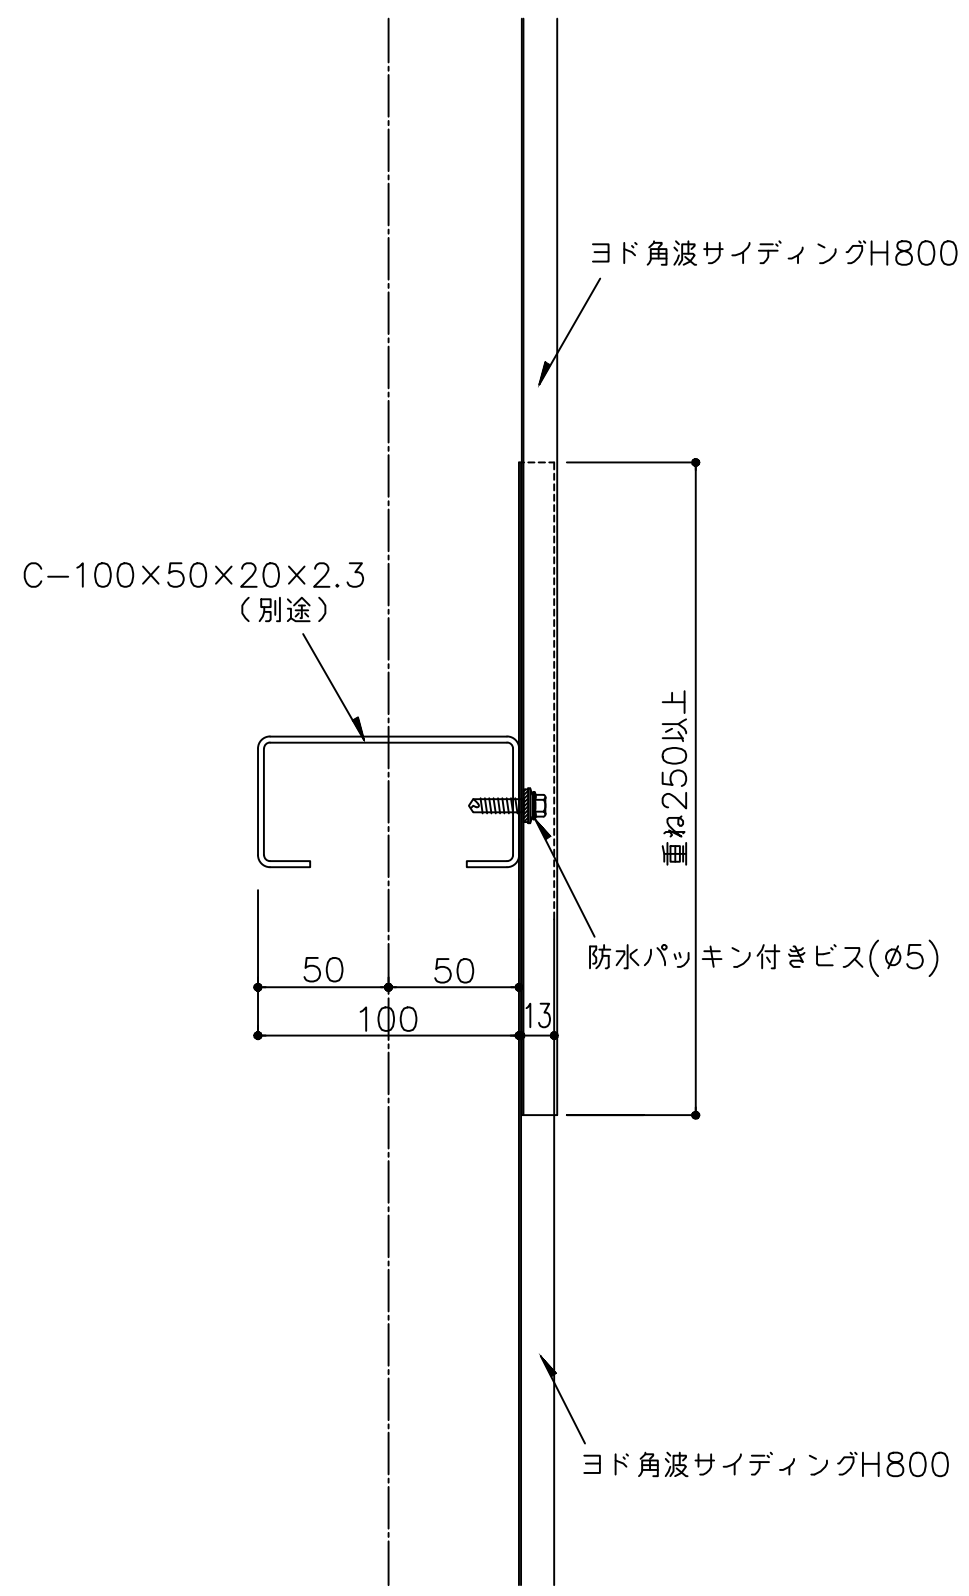


高さ方向ジョイント部
重ね手順図 ① 差し込み

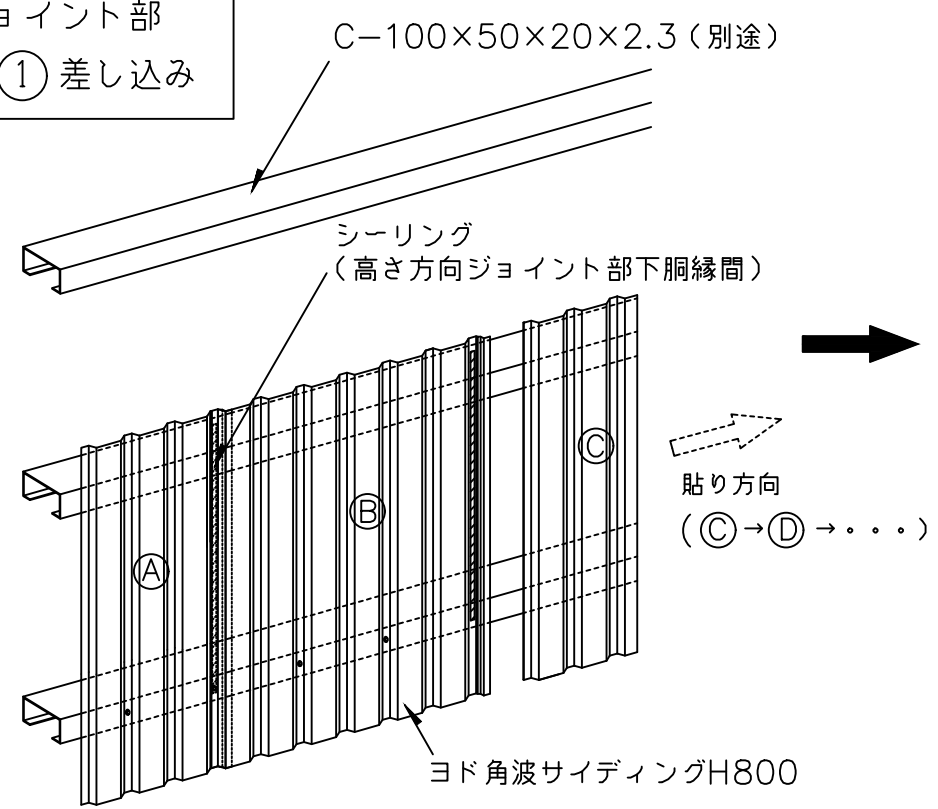


- ① 角波 ① の端部 (胴縁間) にシーリングを行う。
角波 ① に、角波 ② を重ねて取り付ける。
以後これを繰り返す。
その際に、高さ方向ジョイント部にはビス留を行わない。

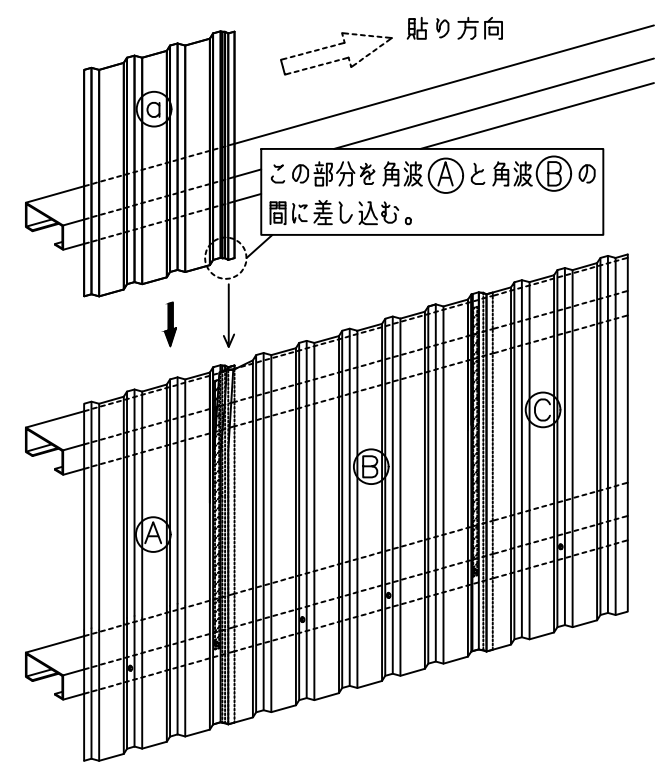

- ② 角波 ① に、角波 ③ を100mm重ねて取り付ける。
その際に、角波 ③ のすくい側端部を角波 ① と角波 ② の間に差し込む。角波 ③ のすくい側端部にはビス留を行わない。

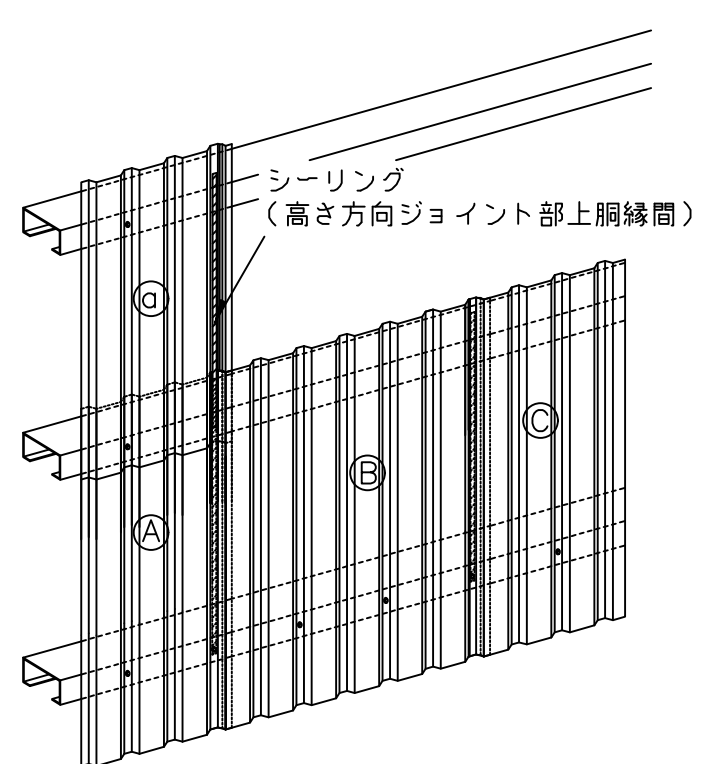


- ③ 角波 ③ の端部 (胴縁間のみ) にシーリングを行う。

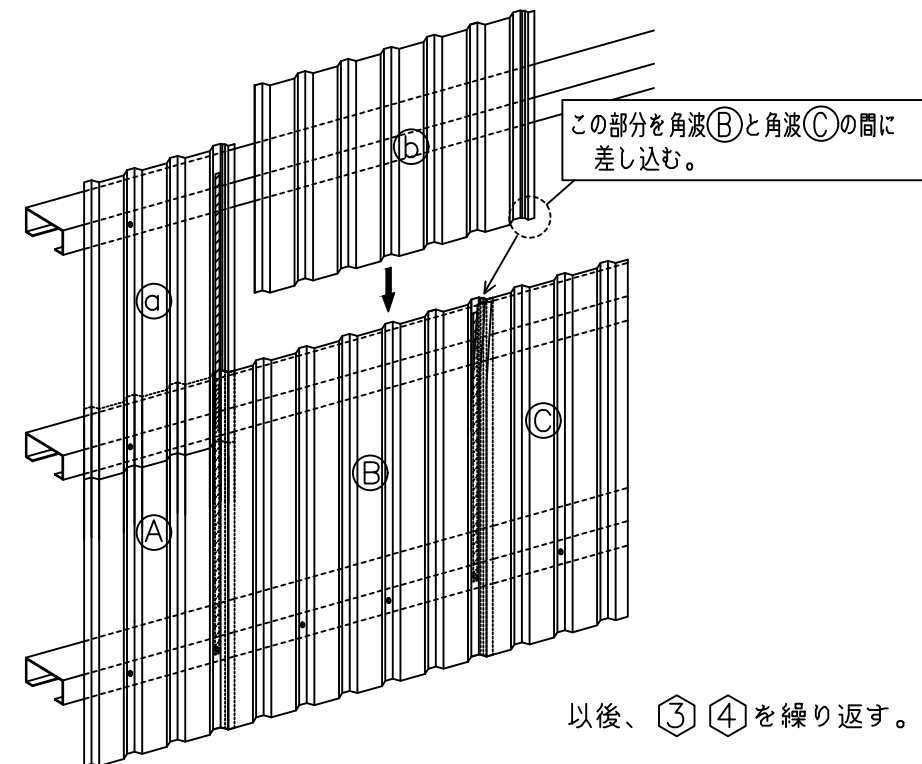


- ④ 角波 ③ ④ の上に、角波 ④ を重ねて取り付ける。
その際に、角波 ④ のすくい側端部を角波 ③ と角波 ④ の間に差し込む。角波 ④ のすくい側端部にはビス留を行わない。


以後、③ ④ を繰り返す。

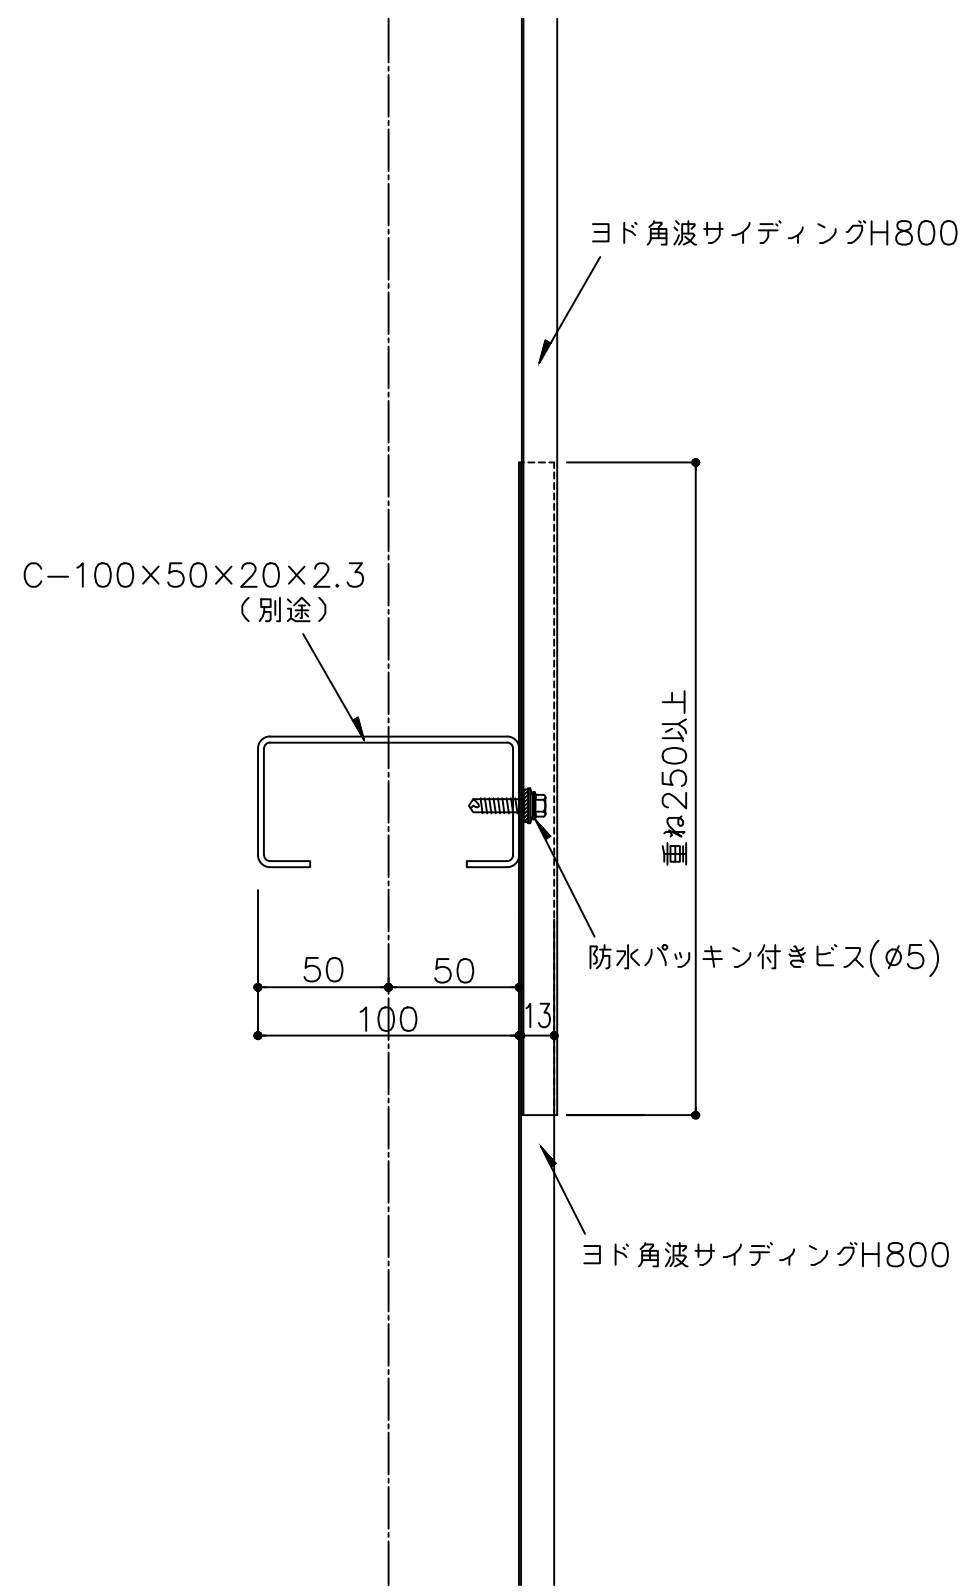


高さ方向ジョイント部
重ね手順図 ② 上下張り

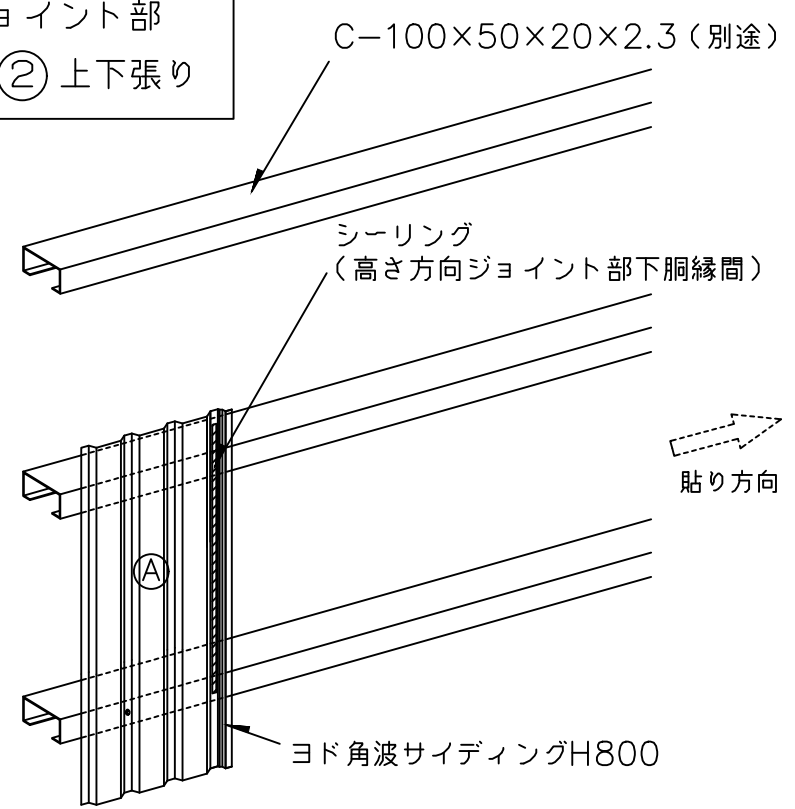


① 角波 ① を取り付ける。
その際に、高さ方向ジョイント部及び、すくい側端部は
ビス留を行わない。
角波 ① のすくい側端部（胴縁間）にシーリングを行う。

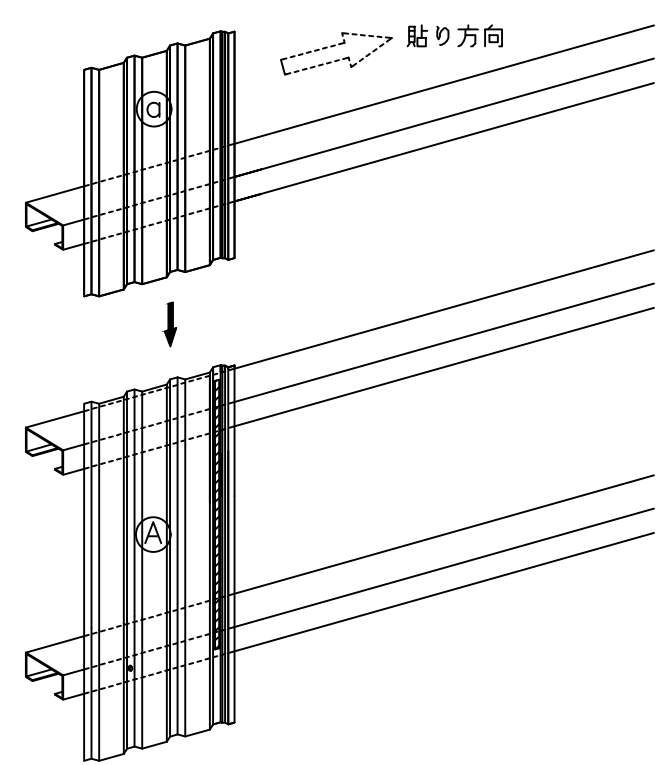

② 角波 ① に、角波 ② を100mm重ねて取り付ける。
その際に、角波 ② のすくい側端部はビス留を行わない。

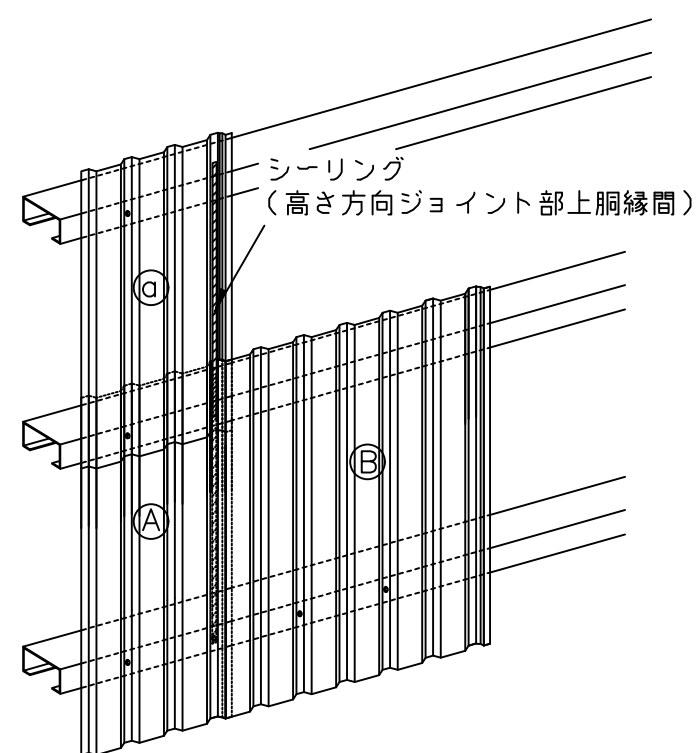


③ 角波 ① の上に角波 ③ を取り付ける。
その際に高さ方向ジョイント部にはビス留を行わない。
角波 ② のすくい側端部（胴縁間）にシーリングを行う。

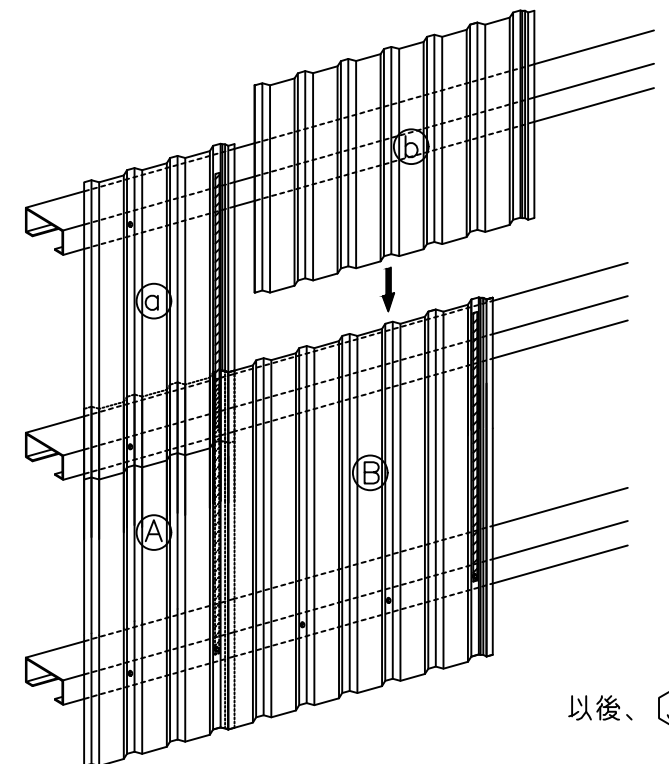

④ 角波 ③ のすくい側端部（胴縁間）にシーリングを行う。
角波 ③ の上に、角波 ④ を重ねて取り付ける。
その際に、角波 ④ のすくい側端部にはビス留を行わない。

以後、③ ④ を繰り返す。

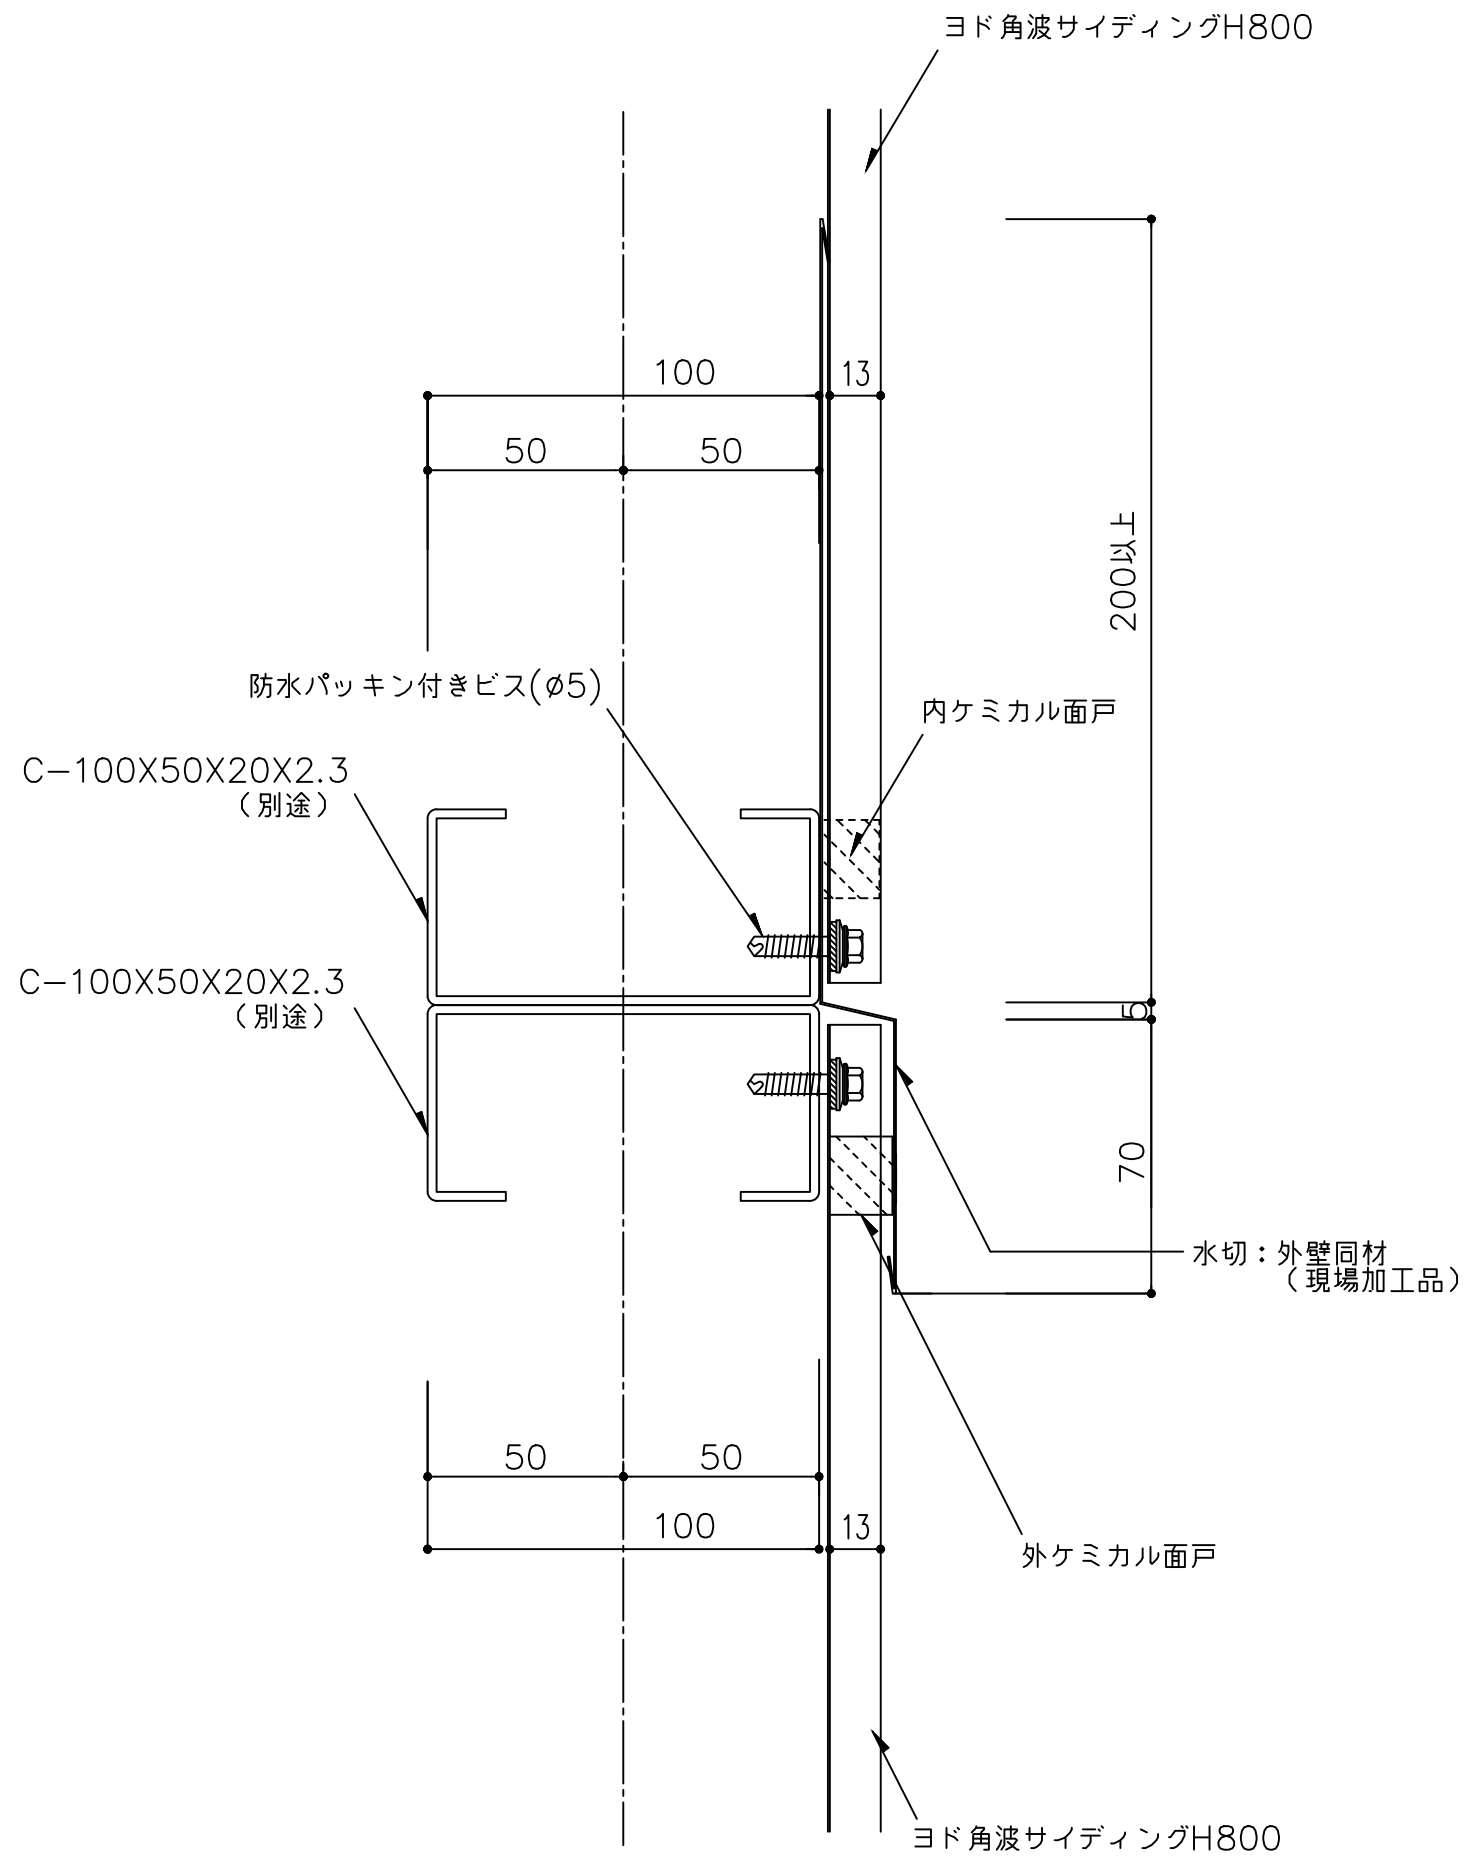

備 考	名 称	ヨド 角波サイディングH800	日付	2025.10.1	図面 No.	
	図面名	ジョイント部詳細図 (水切納め)	縮 尺	1/2	H80001203	